



Ketten - Seile - Gurte - Ladungssicherung - Zubehör
Chains - Ropes - Straps - Load securing - Accessories





**Hauptsitz Celle**

Hafenstraße 26
29223 Celle · Germany

Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax: +49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal

Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 (0) 202 / 24750-0
Fax: +49 (0) 202 / 24750-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

**CONMETALL N.V./S.A.**

Oudestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIUM

Tel.: +32 152 939 49
Fax: +32 152 933 33
E-Mail: info@conmetall.be

**CONMETALL spol. s r.o.**

Partyzánská 18
747 05 Opava 5
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 553 662 403
Fax: +420 553 662 740
E-Mail: info@conmetall.cz

**RuC Holding Conmetall, S.A.**

Av. Diagonal 309, 4A
08013 Barcelona
SPAIN

Tel.: +34 934 774 919
Fax: +34 934 774 918
E-Mail: comercial@conmetall.es

**CONMETALL en France**

Tel.: +49 5141 18 161
Fax: +49 5141 18 317161
E-Mail: france@conmetallmeister.de

**Società Partner**

MASIDEF S.r.l.
Via Guglielmo Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)
ITALY

Tel.: +39 029 651 011
Fax: +39 029 651 0100
E-Mail: info@masidef.com

**Wurth doo**

Svetog Save 60v
11271 Surčin - Beograd
SERBIA

Tel.: +381 112 078-200
Fax: +381 112 078-210
E-Mail: office@wurth.rs

**Würth-Hrvatska d.o.o.**

Franje Lučića 32
10000 Zagreb
CROATIA

Tel.: +385 134 987 84
Fax: +385 134 987 83
E-Mail: wuerth@wuerth.com.hr

**Ferrometal Oy**

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi
FINLAND

Tel.: +358 103 08 11
Fax: +358 103 084 501
E-Mail: Sales@ferrometal.fi

**Wurth Hellas S.A.**

23rd Klm. National Road
Athens-Lamia
14568 Krioneri
GREECE

Tel.: +30 210 629 08 00
Fax.: +30 210 816 16 91
E-Mail: info@wurth.gr

**Wurth d.o.o. Podgorica**

Ludvika Kube 6
81000 Podgorica
MONTENEGRO

Tel.: +382 20 209 000
Fax.: +382 20 209 291
E-Mail: prodaja@wurth.rs

**Wurth BH d.o.o.**

Binježevo bb
71240 Hadžići
BiH
Sarajevo
Kanton Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tel.: + 387 337 750 00
Fax: + 387 337 750 79
E-Mail: info@wurth.ba

**John Murphy Castlerea Ltd.**

Castlerea Business Park
IDA Industrial Park
The Demesne
Castlerea
Co Roscommon
SOUTHERN IRELAND

Tel.: +353 949620182
Fax: +353 949620092
E-Mail: info@johnmurphycastlerea.ie

Ketten Seile Sortiment – Ihre Vorteile

Qualität

Sicherstellung der gesetzlichen Normen sowie der Conmetall Meister Qualitätsstandards durch:

- Qualitätsprüfungen von unabhängigen Dritten
- Würth-Labore weltweit
- Interne Qualitätssicherung in Celle



Verpackungen

- Hilfreiche Anwendungsbilder auf der Vorder-/Rückseite für ein besseres Kundenverständnis
- Artikeltexte in 12 Landersprachen
- Mit eindeutiger Auslobung der Artikelmaße, Normen, Material- und der Produkteigenschaften
- Hochwertige Verpackung/Karten aus Kunststoff - reißfest!



Kundenleitsystem

- Übersichtliches, verständliches und selbsterklärendes Kundenfarbleitsystem nach Material- und Produkteigenschaften
- Weniger Beratung durch das Marktpersonal, dank schneller Produktfindung
- Klare Gliederung der Produkte
- Preisblöcke mit allen wichtigen Artikelinformationen und Artikelbild in Originalgröße auf der Rückseite, für die Kontrolle an der Kasse



Chain & rope product range – Your benefits

Quality

Ensuring compliance with legal standards as well as the Conmetall Meister Quality Standard by means of:

- Quality tests by independent third parties
- Würth Laboratories worldwide
- In-house quality assurance in Celle



Packaging

- Helpful application graphics on front & rear pages for better customer understanding
- Article texts in 12 languages
- With clear indications of article dimensions, standards, materials, and product properties
- High-quality packaging/cards made of plastic – tear-resistant



Customer guidance system

- Clear, intelligible, and self-explanatory colour guidance system for customers according to material and product properties
- Less consultation required from sales personnel, thanks to fast product finding
- Clear product classification
- Price blocks with all important article information, and picture of article on the back page in original size, for verification at the checkout



Piktogramme Pictographs

Materialarten Material types



Edelstahl rostfrei A2/A4
Stainless steel A2/A4



Stahl
Steel



Messing
Brass



Aluminium
Aluminium



Polyethylen
Polyethylene




Polypropylen
Polypropylene



Polyamid
Polyamide



Polyester
Polyester



Polyvinylchlorid
Polyvinylchloride



Polystyrol
Polystyrene




Naturfaser
Natural fibre



Baumwolle
Cotton wool



Gummi
Rubber



Kunststoff
Plastic

Oberflächenbeschichtungen Surface finishes



Verchromt
Chrome-plated



Vernickelt
Nickel-plated



Vermessingt
Brass-plated



Verzinkt
Galvanised



Feuerverzinkt
Hot galvanised



Verkupfert
Copper-plated



Verzinkt
Zinc-plated



Zaponiert
Cellulose lacquered



Brüniert
Bronzed

Artikeleigenschaften Article properties



3-, 8- oder 16-fach geflochten
3, 8 or 16-ply, braided



3-, 8- oder 16-fach gedreht
3, 8 or 16-ply, twisted



Schwimmfähig
Buoyant



UV-beständig
UV-resistant



Farbbeständig
Colour fast




Festigkeitsabfall durch Knoten
Loss of strength through knots



Scheuerfestigkeit	Abrasion resistance
★★★★ = Optimal	Optimal
★★★ = Sehr gut	Very good
★★ = Gut	Good



Maximale Dehnung
Maximum elongation



Temperaturbeständig bis
Temperature-resistant up to



Beanspruchungsgrenze / Belastbarkeit
Stress limits / Loadability



Made in Germany

Sicherheitshinweise Safety instructions



Artikel ist nicht für Hebevorgänge gemäß der
Maschinenrichtlinie geeignet
Article is not suitable for lifting operations acc.
to Machinery Directive



Nicht zur Personensicherung geeignet
Not suitable for securing persons



Artikel ist nicht zum/als Schaukel zu benutzen
Article may not be used for/as a swing



Ketten - Rollenware

Chains - Roll material



13-40

Seile und Gurte - Rollenware

Ropes and straps - Roll material



41-74

Seile - Fixlängen

Ropes - Fixed lengths



75-117

Zubehör

Accessories



118-17

Ladungssicherung

Load securing



176-22

Hebebänder und Rundschlingen

Lifting belts and round slings




222-23

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

232-24



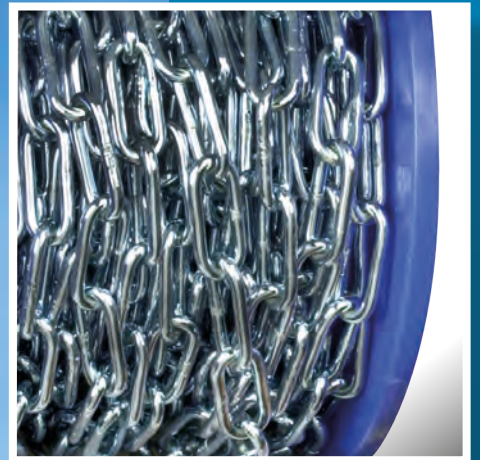

Ketten / Chains
Rollenware / Roll material

Eigenschaften von Ketten

Patent-Ketten

Einsatzbereiche:

Abflusstöpsel für Badewanne und Waschtisch,
Toilettenspülung.



Zierketten

Einsatzbereiche:

z. B. zum Abhängen von Kronleuchtern, Lampen und
Blumentöpfen.



Knoten-Ketten

Einsatzbereiche:

z. B. zum Abhängen von Kronleuchtern, Lampen und
Blumentöpfen.



Kunststoff-Ketten

Kunststoffketten sind für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
Sie sind nicht zum Heben von Lasten zu verwenden.

Einsatzbereiche:

zum Absperren von Freiflächen oder zum Einsatz als Warnfunktion.



Glieder-Ketten

Einsatzbereiche:

zum Heben und Ziehen von Lasten und zum Fixieren
z. B. von Lampen, Blumentöpfen, zum Sichern von
Fahrrädern, Holztoren usw.



Symbolerläuterungen

Material

Unsere Artikel sind aus hochwertigen, witterungsbeständigen Materialien hergestellt, die eine lange Lebensdauer garantieren.



Verzinkt

- Ketten aus galvanisch verzinktem Stahl sind witterungsbeständig
- Die Beständigkeit gegen Korrosion ist mittel bis hoch
- Glänzende Optik
- Gleichmäßige Beschichtung



Feuerverzinkt

- Ketten aus feuerverzinktem Stahl sind im Vergleich zu galvanisch verzinkten Ketten besser witterungsbeständig
- Die Beständigkeit gegen Korrosion ist hoch
- Matte Optik
- Langlebig



Edelstahl rostfrei A2

- Ketten aus rostfreiem Edelstahl A2 sind witterungsbeständig
- Die Beständigkeit gegen Korrosion ist sehr hoch
- Hohe Zugfestigkeit des Materials
- Langlebig



Edelstahl rostfrei A4

- Artikel aus rostfreiem Edelstahl A4 sind witterungsbeständig und im Vergleich zu A2 Edelstahl zusätzlich säurebeständig, salzwasserbeständig und chlorbeständig (ideal für Schwimmbäder)
- Die Beständigkeit gegen Korrosion und die Bruchdehnung des Materials sind sehr hoch
- Langlebig
- Hochfest
- Verschleißfest



Stahl

- Rohmaterial



Maschinenrichtlinie

- Der Artikel ist nicht für Hebevorgänge gemäß der Maschinenrichtlinie geeignet




Beanspruchungsgrenze

- Die Beanspruchungsgrenze gibt die Belastbarkeit in kg an



Nicht zur Personensicherung geeignet



Rollenmaße

Properties of chains

Chandelier chains

Application areas:

Drain plugs for baths and wash tables,
toilet flushing.



Ornamental chains

Application areas:

e.g. for suspending chandeliers, lamps and flower pots



Knotted-link chains

Application areas:

e.g. for suspending chandeliers, lamps and flower pots



Plastic chains

Plastic chains are suitable for permanent outdoor use.
They may not be used for lifting loads.

Application areas:

for cordoning off open areas or for use as warning device.



Link chains

Application areas:

for lifting/lowering loads and for securing
e.g. lamps, flower pots, and for locking bicycles,
wooden gates, etc.



Explanation of symbols

Material

Our articles are made of high-grade, weatherproof materials that guarantee a long service life.



Galvanised

- Chains made of zinc-galvanised steel are weatherproof
- Corrosion resistance is medium to high
- Shiny appearance
- Uniform coating



Hot galvanised

- Compared with plain galvanizing, chains made of hot-galvanised steel have better weather resistance
- Corrosion resistance is high
- Dull appearance
- Durable



Stainless steel A2

- Chains made of A2 stainless steel are weatherproof
- Corrosion resistance is very high
- The material's tensile strength is high
- Durable



Stainless steel A4

- Articles made of A4 stainless steel are weatherproof, and compared with A2 stainless steel, they are also resistant to acids, sea water, and chlorine (ideal for swimming baths)
- The material's corrosion resistance and elongation at break are very high
- Durable
- High strength
- Wear resistant



Steel

- Raw material



Machine Directive

- The article is not suitable for lifting operations acc. to Machinery Directive




Stress limit

- The stress limit indicates the permissible load in kg



Not suitable for securing persons



Roll dimensions

Patentkette

DIN 5279


Messing, verchromt



Patent chain

DIN 5279

Brass, chrome-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

max. 5 kg

9 x 8,5 cm

DY2700002

25



13,5 x 3,0 x 0,4 mm

Patentkette

DIN 5279


Messing



Patent chain

DIN 5279

Brass



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

max. 5 kg

9 x 8,5 cm

DY2700012


25



13,5 x 3,0 x 0,4 mm

Ball chain
DIN 5280
Brass, chrome-plated

Kugelkette
DIN 5280
Messing, verchromt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A




DY2700022	25		ø 3,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm
DY2700852	25		ø 4,5 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm

Uhrkette Stahl, vernickelt



Clock chain Steel, nickel-plated




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700023	25		7,0 x 2,3 x 1,1 mm	max. 3 kg	9 x 8,5 cm
DY2700062	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm

Uhrkette Stahl, vermessingt




Clock chain Steel, brass-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700032	25		7,5 x 2,4 x 1,3 mm	max. 3 kg	9 x 8,5 cm
DY2700052	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm

Clock chain
Steel, lead-coloured


Uhrkette
Stahl, bleifarbig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700042	25		7,5 x 2,4 x 1,3 mm	max. 3 kg	9 x 8,5 cm
DY2700072	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm

Clock chain
Steel, galvanised, white-coated


Uhrkette
Stahl, galvanisch verzinkt, weiß beschichtet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700112	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm

Clock chain
Stainless-Steel, non-rusting A2

Uhrkette
Edelstahl rostfrei A2




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700111	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm



Uhrkette
Messing




Clock chain
Brass



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700832	25		8,0 x 2,8 x 1,6 mm	max. 4 kg	9 x 8,5 cm

Forcat chain
Steel, nickel-plated

Forcatkette
Stahl, vernickelt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700192	25		5,5 x 3,2 x 1,0 mm	max. 1,5 kg	9 x 8,5 cm
-----------	----	---	--------------------	-------------	------------

Panzerkette Stahl vermessingt



Twisted chain Steel, brass-plated




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700152	25		3,7 x 1,6 x 1,2 mm	max. 4 kg	9 x 8,5 cm
DY2700082	25		3,4 x 2,1 x 1,0 mm	max. 2 kg	9 x 8,5 cm
DY2700172	25		4,8 x 3,0 x 1,5 mm	max. 6 kg	9 x 8,5 cm
DY2700232	10		8,3 x 4,0 x 2,5 mm	max. 10 kg	9 x 8,5 cm
DY2700212	15		13,0 x 3,0 x 2,0 mm	max. 8 kg	9 x 8,5 cm
DY2700892	30		14,3 x 6,0 x 3,4 mm	max. 8 kg	25 x 8 cm

Panzerkette Stahl, vernickelt




Twisted chain Steel, nickel-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700092	25		3,4 x 2,1 x 1,0 mm	max. 2 kg	9 x 8,5 cm
DY2700162	25		3,7 x 1,6 x 1,2 mm	max. 4 kg	9 x 8,5 cm
DY2700182	25		3,7 x 3,2 x 1,5 mm	max. 6 kg	9 x 8,5 cm

Twisted chain
Steel, black

Panzerkette
Stahl, geschwärzt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700842

15




11,2 x 3,0 x 2,0 mm

max. 8 kg

9 x 8,5 cm

Twisted chain
Steel, chrome-plated

Panzerkette
Stahl, verchromt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700882

30



14,3 x 6,0 x 3,4 mm

max. 8 kg

25 x 8 cm

Singlekette Stahl, chrom-gold



Jack chain Steel, chrome-gold



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700252	20		15,0 x 4,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm
DY2700282	15		17,8 x 5,8 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm

Singlekette Stahl, chrom-blau




Jack chain Steel, chrome-blue



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700272	20		15,0 x 4,8 x 1,6 mm	max. 5 kg	9 x 8,5 cm
DY2700312	15		17,8 x 5,8 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm

Decorative chain

Steel, brass-plated, zapon-varnished



Zierkette, Runddraht


Stahl, vermessingt, zaponiert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700802	10		16,0 x 6,0 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm
DY2700422	30		34,0 x 10,4 x 2,8 mm	max. 8 kg	25 x 8 cm

Decorative chain

Stainless-Steel, non-rusting A2



Zierkette, Runddraht


Edelstahl rostfrei A2



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700872	10		16,0 x 7,0 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm

Decorative chain

Steel, burnished, zapon-varnished



Zierkette, Runddraht

Stahl, brüniert, zaponiert




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700812	10		16,0 x 6,0 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm

Zierkette, Runddraht Stahl, vernickelt, zaponiert



Decorative chain Steel, nickel-plated, zapon-varnished




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700822	10		16,0 x 6,0 x 2,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm

Zierkette, Runddraht Stahl, galvanisch verzinkt, weiß beschichtet, zaponiert



Decorative chain Steel, galvanised, white coated, zapon-varnished




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700452	60		16,0 x 6,0 x 2,0 mm	max. 5 kg	25 x 8 cm
DY2700392	25		34,0 x 10,4 x 2,8 mm	max. 8 kg	25 x 8 cm

Zierkette, Runddraht DIN 5685-2 Halblanggliedrig Stahl, galvanisch verzinkt, blau beschichtet, zaponiert




Decorative chain DIN 5685-2 Steel, galvanised, blue-coated, zapon-varnished



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700332	30		16,0 x 5,4 x 3,0 mm	max. 70 kg	25 x 8 cm

Decorative chain
Brass, zapon-varnished

Zierkette, Runddraht
Messing, zaponiert



Nr.:
No.: VE
 PU EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700432

30




34,0 x 10,4 x 2,8 mm

max. 8 kg

25 x 8 cm

Decorative chain
Oval, steel, burnished, zapon-varnished

Zierkette, Runddraht
Oval, Stahl, brüniert, zaponiert



Nr.:
No.: VE
 PU EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700362

25




30,0 x 12,4 x 2,8 mm

max. 8 kg

25 x 8 cm

Decorative chain
Oval, steel, cooper-plated, zapon-varnished

Zierkette, Runddraht
Oval, Stahl, verkupfert, zaponiert



Nr.:
No.: VE
 PU EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700402

25



30,0 x 12,4 x 2,8 mm

max. 8 kg

25 x 8 cm


Zierkette, Profildraht

Gedreht, Stahl, brüniert, zaponiert



Decorative chain

Twisted, steel, burnished, zapon-varnished



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

DY2700442

15



38,0 x 12,6 x 3,8 mm

max. 10 kg

25 x 8 cm


Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, gehämmert, geschwärzt, zaponiert



Decorative chain

Steel, hammered, blackened, zapon-varnished



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

DY2700102

10



16,5 x 6,0 x 2,0 mm

max. 10 kg

9 x 8,5 cm

DY2700202

25



29,0 x 9,0 x 3,0 mm

max. 15 kg


25 x 8 cm

Decorative chain

Steel, hammered, burnished, zapon-varnished

Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, gehämmert, brüniert, zaponiert




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700122	10		16,5 x 6,0 x 2,0 mm	max. 10 kg	9 x 8,5 cm
DY2700222	25		29,0 x 9,0 x 3,0 mm	max. 15 kg	25 x 8 cm

Decorative chain

Steel, hammered, brass-plated, zapon-varnished

Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, gehämmert, vermessingt, zaponiert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700142	10		16,5 x 6,0 x 2,0 mm	max. 10 kg	9 x 8,5 cm
DY2700242	25		29,0 x 9,0 x 3,0 mm	max. 15 kg	25 x 8 cm


Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, gehämmert, geschwärzt, zaponiert



Decorative chain

Steel, hammered, blackened, zapon-varnished



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700302	15		28,0 x 8,0 x 4,0 mm	max. 20 kg	25 x 8 cm
DY2700322	10		30,0 x 11,0 x 4,5 mm	max. 25 kg	25 x 8 cm


Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, vermessingt, zaponiert



Decorative chain

Steel, brass-plated, zapon-varnished




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700962	40		25,0 x 10,6 x 2,2 mm	max. 10 kg	25 x 8 cm

Decorative chain

Steel, blackened, zapon-varnished

Zierkette, Vierkant-Profildraht

Stahl, geschwärzt, zaponiert



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700462	40		24,7 x 10,5 x 2,2 mm	max. 5 kg	25 x 8 cm
DY2700502	20		41,0 x 16,0 x 2,8 mm	max. 8 kg	25 x 8 cm

Knotenkette

DIN 5686


Stahl, galvanisch verzinkt



Knot chain

DIN 5686

Steel, galvanised



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

DY2700862	25		16,7 x 3,1 x 1,0 mm	max. 7 kg	9 x 8,5 cm
DY2700522	60		26,5 x 4,4 x 1,8 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm
DY2700542	30		37,0 x 5,6 x 2,2 mm	max. 50 kg	25 x 8 cm
DY2700562	30		39,0 x 6,9 x 2,8 mm	max. 90 kg	25 x 8 cm

Knotenkette

DIN 5686


Edelstahl rostfrei A2



Knot chain

DIN 5686

Stainless-steel, non-rusting A2



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C

DY2700742	40		28,0 x 5,0 x 2,0 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
-----------	----	--	---------------------	------------	-----------

A-link chain
DIN 5685-2
Steel, galvanised

Rundstahlkette, Form A
DIN 5685-2
Halblanggliedrig
Stahl, galvanisch verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700912	60		12,0 x 3,6 x 2,0 mm	max. 20 kg	25 x 8 cm
DY2700922	30		16,0 x 5,4 x 3,0 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
DY2700603	60		19,0 x 7,2 x 4,0 mm	max. 80 kg	25 x 18 cm
DY2700604	25		24,0 x 10,8 x 6,0 mm	max. 160 kg	25 x 18 cm
DY2700605	15		32,0 x 14,0 x 8,0 mm	max. 320 kg	25 x 18 cm

A-link chain
DIN 5685-3
Steel, galvanised

Rundstahlkette, Form A
DIN 5685-3
Kurzgliedrig
Stahl, galvanisch verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700932	30		18,5 x 6,0 x 5,0 mm	max. 125 kg	25 x 18 cm

Rundstahlkette, Form C

DIN 5685-1


Langgliedrig

Stahl, galvanisch verzinkt

C-link chain

DIN 5685-1

Steel, galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700902	60		22,0 x 3,6 x 2,0 mm	max. 20 kg	25 x 8 cm
DY2700622	90		26,0 x 5,4 x 3,0 mm	max. 40 kg	25 x 18 cm
DY2700642	60		32,0 x 7,2 x 4,0 mm	max. 80 kg	25 x 18 cm
DY2700662	30		35,0 x 9,0 x 5,0 mm	max. 125 kg	25 x 18 cm
DY2700682	25		42,0 x 11,0 x 6,0 mm	max. 160 kg	25 x 18 cm
DY2700702	15		52,0 x 12,0 x 8,0 mm	max. 320 kg	25 x 18 cm

Rundstahlkette, Form C

DIN 5685-1


Langgliedrig

Stahl, feuerverzinkt

C-link chain

DIN 5685-1

Steel, hot-dip galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		
DY2700942	30		26,0 x 5,4 x 3,0 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
DY2700952	30		35,0 x 9,0 x 5,0 mm	max. 125 kg	25 x 18 cm

C-link chain

DIN 5685-1

Steel, galvanised, blackened



Rundstahlkette, Form C

DIN 5685-1

Langgliedrig

Stahl, galvanisch verzinkt, schwarz



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700732

25



42,0 x 11,0 x 6,0 mm


max. 160 kg

25 x 18 cm

C-link chain

DIN 5685-1

Stainless-steel, non-rusting A2



Rundstahlkette, Form C

DIN 5685-1

Langgliedrig

Edelstahl rostfrei A3



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700762

30



26,0 x 5,4 x 3,0 mm

max. 40 kg

25 x 8 cm

DY2700772

20



32,0 x 7,2 x 4,0 mm

max. 80 kg

25 x 8 cm

Rundstahlkette, Form C

DIN 5685-1


Langgliedrig

Stahl, galvanisch verzinkt, rot-weiß

C-link chain

DIN 5685-1

Steel, galvanised, red-white



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B x C
Size A x B x C



DY2700692

15



42,0 x 11,0 x 6,0 mm

max. 40 kg


25 x 18 cm

Plastic chain

Polyethylene, cadmium free, UV-resistant, colourfast, cold resistant down to -30°C, traversable for passenger vehicles

Kunststoffkette

Polyethylen, cadmiumfrei, UV-beständig, farbbeständig, kältebeständig bis -30°C, überfahrtsicher für Personenwagen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C			Farbe Colour
DY2700572	30		40,0 x 9,0 x 6,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	weiß / white
DY2700552	30		40,0 x 9,0 x 6,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	schwarz-gelb / black-yellow
DY2700582	30		40,0 x 9,0 x 6,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	rot-weiß / red-white
DY2700583	30		40,0 x 9,0 x 6,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	schwarz / black
DY2700584	30		40,0 x 9,0 x 6,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	kupferfarbig / copper coloured
DY2700602	10		70,0 x 15,0 x 10,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	schwarz / black
DY2700612	10		70,0 x 15,0 x 10,0 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	weiß / white



Seile und Gurte / Ropes and straps
Rollenware / Roll material


Eigenschaften von Seilen

Polypropylen-Seile (PP)

Hohe UV-Beständigkeit, schwimmfähig, haltbar, hohe Reißkraft, abriebfest.

Einsatzbereiche:

Outdoor, Camping, Haus und Garten.




Polyester-Seile (PES)

UV-beständig, meerwasserbeständig, sehr haltbar, hohe Reißkraft, unverrottbar.

Einsatzbereiche:

Wassersport, Gewerbe und Freizeit.




Polyamid-Seile (PA)

Dauerhaft, hohe Reißkraft, unverrottbar, im nassen Zustand Festigkeitseinbußen.

Einsatzbereiche:

Transport, Haus, Bau und Hundeleinen.




Multifil-Seile

Faserarten aus Polypropylen, schwimmfähig, keine Wasseraufnahme.

Einsatzbereiche:

Wassersport, Freizeit und Outdoor.




Hanf-, Manila-, Baumwoll- und Sisal-Seile (Naturfaser)

Naturprodukte, geringere Reißkraft, geringere Dehnung. Hanf ist die geschmeidigere, Sisal die festere Faser. Verrottbar bei Nässe (sollten deshalb entsprechend geschützt werden).

Einsatzbereiche:

Haus, Garten und Dekoration




Gummiseile

Flexibel durch Gummikern, UV-beständig, hohe Witterungsbeständigkeit.

Einsatzbereiche:

Transport und Freizeit




Verzinkte Drahtseile

Glänzende Optik, gute Witterungsbeständigkeit, flexibel durch Textilfaserseele, gefertigt nach EN 12385-4.

Einsatzbereiche:

Haus und Garten, Gewerbe, Camping



Edelstahl Drahtseile

Hohe Witterungsbeständigkeit, hohe Zugfestigkeit des Materials, flexibel durch Textilfaserseele, gefertigt nach EN 12385-4.

Einsatzbereiche:

Haus und Garten, Gewerbe, Camping




Gurtbänder

UV-beständig, farbbeständig, abriebfest.

Einsatzbereiche:

Deko- und Bastelbereich



Symbolerläuterungen



UV-beständig

Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung. Ultra-violette Strahlung ist für bestimmte Materialien auf Dauer schädigend. Seile die dauerhaft dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, müssen UV-beständig sein.




Farbbeständigkeit

Lichtbeständiges Seil. Diese Seile sind bei Sonneneinstrahlung farbbeständig.



Schwimmfähig

Nimmt kein Wasser auf und ist beständig gegen Feuchtigkeit.



Rollenmaße



Gedreht

Gedrehte Seile haben eine hohe Festigkeit, sind haltbar und scheuerfest, jedoch weniger flexibel.



Geflochten

Hohe Flexibilität, z. B. für den Einsatz über Seilrollen.



Beanspruchungsgrenze

Die Beanspruchungsgrenze gibt die Belastbarkeit in kg an.



Maschinenrichtlinie

Der Artikel ist nicht für Hebevorgänge gemäß der Maschinenrichtlinie geeignet.



Nicht zur Personensicherung geeignet

Seile Materialeigenschaften

Eigenschaften	Polypropylen (PP)	Polyamid (PA)	Polyester (PES)	Polyethylen (PE)	Naturseile	Drahtseile
Farbbeständig (+ gut / ++ sehr gut / +++ optimal)	+++	+++	+++	+++	+	++
Schwimmfähig	X			X		
UV-Beständigkeit (+ gut / ++ sehr gut / +++ optimal)	+	++	+++	++	++	+++
Knotenfestigkeit in %	55 - 65 %	60 - 65 %	55 - 60 %	50 - 60 %	40 - 50 %	
Scheuerfestigkeit (+ gut / ++ sehr gut / +++ optimal)	++	+++	+++	++	++	+++
Dehnung in %	ca. 15 %	ca. 15 - 20 %	ca. 10 - 15 %	ca. 15 - 20 %	ca. 5 %	ca. 2 %
Beständigkeit gegen Lösungsmittel (+ gut / ++ sehr gut / +++ optimal)	++	++	++	++		+++
Hitzebeständig bis ca. - °C	< 170°C	< 215°C	< 225°C	< 170°C	< 0°C	< 1000°C
Wasseraufnahme in %	0 - 5 %	1 - 7 %	0,5 - 2,0 %	0 - 5 %	20 - 50 %	0 %
thermofixiert / thermostabilisiert (vorgekrumpft)		X				

Properties of ropes

Polypropylene ropes (PP)

High UV resistance, buoyant, durable, high tearing strength, abrasion resistant.

Application areas:

Outdoor, camping, home and garden.




Polyester ropes (PES)

UV resistant, sea water resistant, very durable, high tearing strength, non-rotting.

Application areas:

Water sports, commercial, and recreation.




Polyamide ropes (PA)

Durable, high tearing strength, non-rotting, loss of strength in wet state.

Application areas:

Transport, home, construction, and dog leashes.




Multifil ropes

Fibre types of polypropylene, buoyant, not water absorbent.

Application areas:

Water sports, recreation, and outdoor.



Hemp, manila, cotton wool, and sisal ropes (natural fibres)


Natural products, lower tearing strength, lower elongation.

Hemp is a more pliant, and manila a stiffer fibre.

Rots when wet (should therefore be protected accordingly).

Application areas:

Home, garden, and decoration.




Elastic ropes

Rubber core for flexibility, UV resistant, high weather resistance.

Application areas:

Transport and recreation




Galvanised wire ropes

Shiny appearance, good weather resistance, flexible due to textile fibre core, manufactured acc. to EN 12385-4.

Application areas:

Home, garden, commercial, camping



Stainless steel ropes

High weather resistance, high tensile strength, flexible due to textile fibre core, manufactured acc. to EN 12385-4.

Application areas:

Home, garden, commercial, camping




Webbing straps

UV resistant, colour fast, abrasion resistant

Application areas:

Decoration and handicrafts



Explanation of symbols



UV resistant

Resistant to ultraviolet radiation. Long exposure to ultraviolet radiation is harmful for certain materials. Ropes that are permanently exposed to sunlight must therefore be UV resistant.




Colour fastness

Sunlight-resistant rope. These ropes are colour fast when exposed to sunlight.



Buoyant

Does not absorb water, and is resistant to moisture.



Roll dimensions



Twisted

Twisted ropes have high strength, are durable and abrasion resistant, but are less flexible.



Braided

High flexibility, e.g. for use with pulleys.



Stress limit

The stress limit indicates the permissible load in kg.



Machine Directive

The article is not suitable for lifting operations acc. to Machinery Directive.



Not suitable for securing persons


Ropes Material properties

Properties	Polypropylene (PP)	Polyamide (PA)	Polyester (PES)	Polyethylene (PE)	Natural fibre ropes	wire ropes
Colour fast (+ good / ++ very good/ +++ optimal)	+++	+++	+++	+++	+	++
Buoyant	X			X		
UV resistance (+ good / ++ very good/ +++ optimal)	+	++	+++	++	++	+++
Knot strength in %	55 - 65 %	60 - 65 %	55 - 60 %	50 - 60 %	40 - 50 %	
Abrasion resistance (+ good / ++ very good/ +++ optimal)	++	+++	+++	++	++	+++
Elongation in %	about 15 %	about 15 - 20 %	about 10 - 15 %	about 15 - 20 %	about w5 %	about 2 %
Resistance to solvents (+ good / ++ very good/ +++ optimal)	++	++	++	++		+++
Heat resistance up to about (°C)	< 170°C	< 215°C	< 225°C	< 170°C	< 0°C	< 1000°C
Water absorption in %	0 - 5 %	1 - 7 %	0,5 - 2,0 %	0 - 5 %	20 - 50 %	0 %
heat set / heat stabilized (pre-shrunk)		X				

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

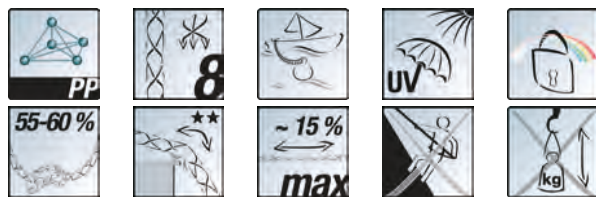

Polypropylene cord

DIN 83307

8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength
loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good,
maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701002	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	rot / red
DY2701012	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	blau / blue
DY2701022	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	gelb / yellow
DY2701032	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	grün / green
DY2701042	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	braun / brown
DY2701052	300		ø 3 mm	max. 13 kg	25 x 8 cm	weiß-rot-gelb / white-red-yellow

Polypropylene cord

DIN 83307


8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

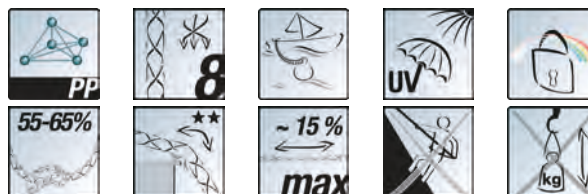


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701452	200	 4 035300 272846	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	schwarz / black
DY2701462	200	 4 035300 272853	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	rot / red
DY2701472	200	 4 035300 272860	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	gelb / yellow
DY2701482	200	 4 035300 272877	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	grün / green
DY2701712	200	 4 035300 502806	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701722	200	 4 035300 502813	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	blau / blue
DY2701822	200	 4 035300 503049	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	pink
DY2701842	200	 4 035300 503063	ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	hellgrün / lightgreen

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

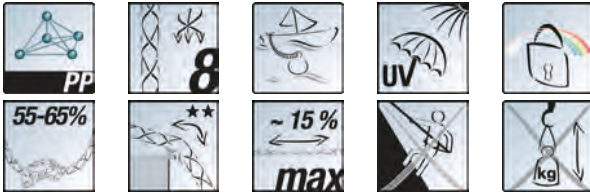


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701512	85		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	blau-rot / blue-red
DY2701522	85		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	grün-rot / green-red
DY2701532	85		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	gelb-rot / yellow-red
DY2701542	85		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	rot-blau / red-blue

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

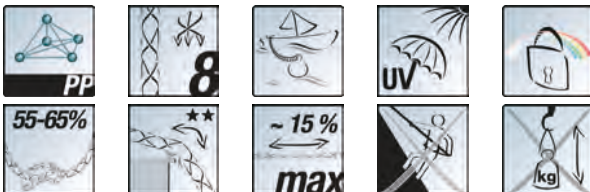

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701142	60		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	schwarz-rot-gelb / black-red-yellow

Polypropylene rope

DIN 83307

8 times braided, UV-resistant, buoyant, colourfast, strength
loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good,
maximum elongation 15 %




Polypropylene rope

8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, geflochten

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

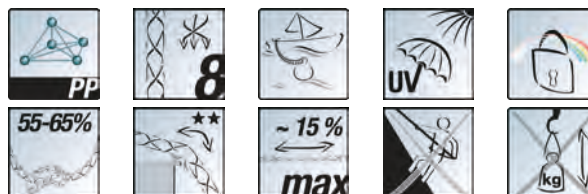

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701102	55		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	weiß-rot-gelb / white-red-yellow

Polypropylene rope

DIN 83307


16 times braided, UV-resistant, buoyant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

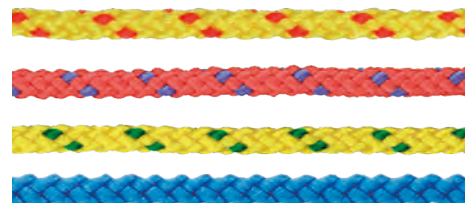


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701752	80		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	gelb-rot / yellow-red
DY2701762	80		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	rot-blau / red-blue
DY2701772	80		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	gelb-grün / yellow-green
DY2701782	80		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	blau / blue

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

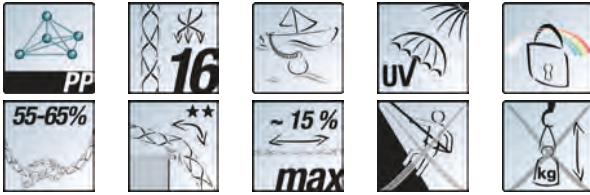

Polypropylene rope

DIN 83307


16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701732	200		ø 4 mm	max. 30 kg	25 x 8 cm	schwarz-pink / black-pink
DY2701742	80		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	schwarz-pink / black-pink

Polypropylen-Seil, geflochten

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

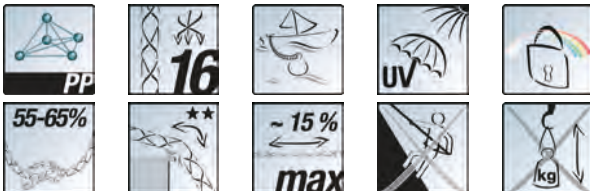

Polypropylene rope

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701182	100		ø 6 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	blau-weiß / blue-white

Polypropylene rope

DIN 83307


16 times braided, UV-resistant, buoyant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

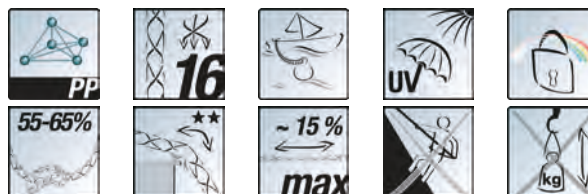

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701192	50		ø 8 mm	max. 90 kg	25 x 8 cm	violett-gelb / violett-yellow

Surf cord polypropylene

According to DIN 83307


16 times braided, with PP-core, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Surfleine, Polypropylen

In Anlehnung an DIN 83307

16-fach geflochten, mit PP-Faserkern, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %


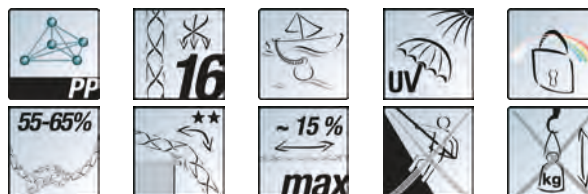


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701242	90		ø 5 mm	max. 50 kg	25 x 8 cm	gelb / yellow

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

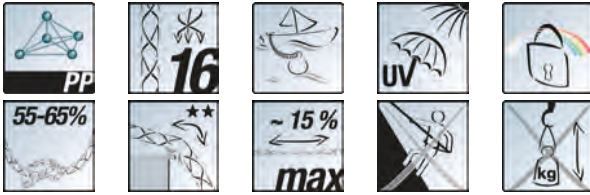

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2702312

70



Ø 10 mm

170 kg


25 x 18 cm

weiß-rot-schwarz / white-red-black

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

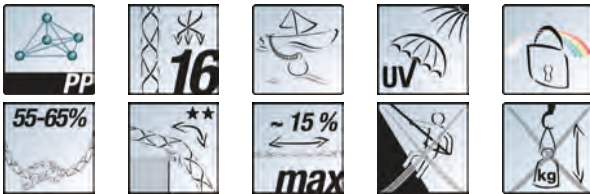

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2702322

70



Ø 10 mm

170 kg

25 x 18 cm

weiß-blau-schwarz / white-blue-black

Polypropylene rope, braided

DIN 83307


16 times braided, UV-resistant, buoyant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

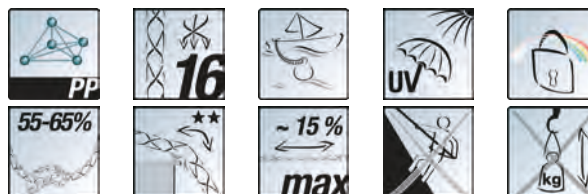

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2702332

50



Ø 12 mm

220 kg

25 x 18 cm

blau / blue

Polypropylene rope

EN 699


3 times twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, gedreht

EN 699

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

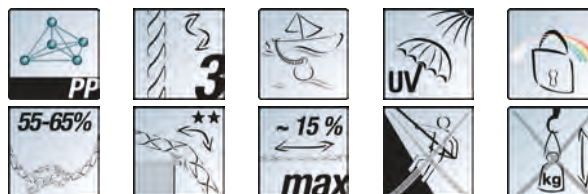

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2701152

200



Ø 6 mm

max. 70 kg

25 x 18 cm

orange

DY2701162

100



Ø 8 mm

max. 130 kg

25 x 18 cm

orange

DY2701172

70



Ø 10 mm

max. 180 kg


25 x 18 cm

orange

Polypropylen-Multifil-Seil, gedreht

EN 699

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit:
sehr gut, Dehnung ca. 15 %

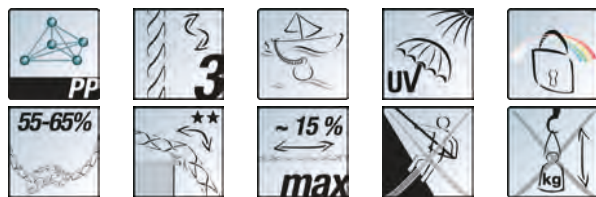

Polypropylene rope multifilament

EN 699

3 times twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength
loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good,
maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701702	70	 4 035300 502790	ø 10 mm	max. 190 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701262	50	 4 035300 169344	ø 12 mm	max. 275 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701272	35	 4 035300 169351	ø 14 mm	max. 330 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701922	28	 4 035300 723447	ø 16 mm	max. 463 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701932	22	 4 035300 723454	ø 18 mm	max. 588 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white

Polypropylene rope



DIN 83329

3 times twisted, UV-resistant, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Naturseil Polyfaser

DIN 83329

3-fach gedreht, UV-beständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

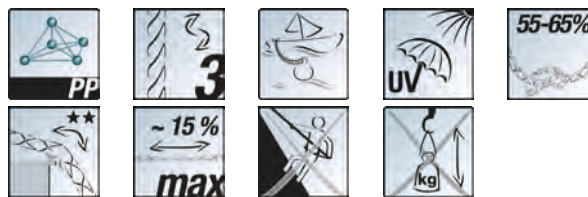


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701202	180		ø 6 mm	max. 44 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural
DY2701212	100		ø 8 mm	max. 74 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural
DY2701552	70		ø 10 mm	max. 150 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural
DY2701562	50		ø 12 mm	max. 220 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural

Starterleine, Polyamid

DIN 83307

Für Motorsägen/Rasenmäher, 16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, thermofixiert, Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

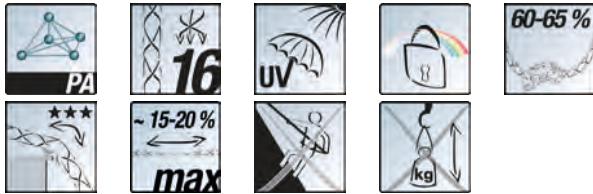

Starter rope

DIN 83307

For chainsaws/ lawnmowers, 16 times braided, colourfast, UV-resistant, thermo stabilized, strength loss when knotted 60-65 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701982	300		ø 3 mm	max. 18 kg	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701992	200		ø 3,5 mm	max. 25 kg	25 x 8 cm	weiß / white

Polyamid-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, thermofixiert, Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

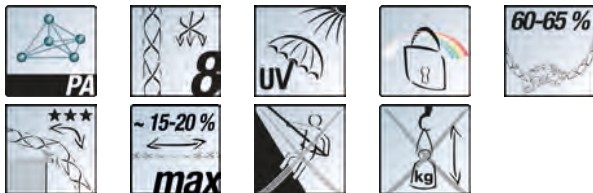

Polyamide rope

DIN 83307

8 times braided, UV-resistant, thermo stabilized, colourfast, strength loss when knotted 60-65 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701062	300		ø 3 mm	max. 19 kg	25 x 8 cm	rohweiß / raw white
DY2701072	200		ø 4 mm	max. 32 kg	25 x 8 cm	rohweiß / raw white
DY2701082	110		ø 5 mm	max. 50 kg	25 x 8 cm	rohweiß / raw white
DY2701092	90		ø 6 mm	max. 75 kg	25 x 8 cm	rohweiß / raw white

Polyamide rope



EN 696

3 times twisted, UV-resistant, thermo stabilized, buoyant, colourfast, strength loss when knotted 60-65 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %

Polyamid-Seil, gedreht

EN 696

3-schäftig gedreht, UV-beständig, farbbeständig, thermofixiert, Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

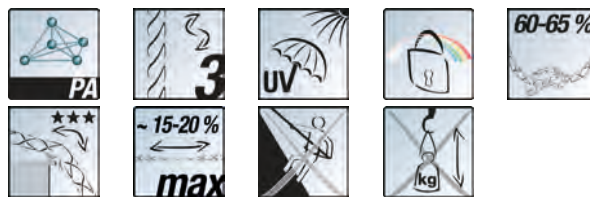


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701112	200		ø 6 mm	max. 90 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701122	100		ø 8 mm	max. 160 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701132	70		ø 10 mm	max. 250 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701882	50		ø 12 mm	max. 350 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white
DY2701912	25		ø 16 mm	max. 650 kg	25 x 18 cm	rohweiß / raw white

Polyester-Seil, geflochten

DIN 83307

16-fach geflochten, mit geflochtenem Polyesterkern und blauem Kennfaden, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %

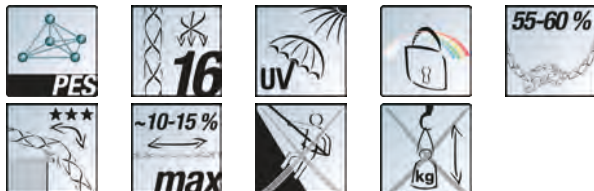

Polyester rope

DIN 83307

16 times braided, with braided PES core, thermo stabilized, UV-resistant, with blue identification string, strength loss when knotted 55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701862	150		ø 6 mm	max. 70 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701492	100		ø 8 mm	max. 120 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701502	70		ø 10 mm	max. 200 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701872	50		ø 12 mm	max. 250 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue

Polyester rope



EN 697

3 times twisted, UV-resistant, colourfast, with blue identification string, strength loss when knotted 55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %

Polyester-Seil, gedreht

EN 697

3-fach gedreht, mit blauem Kennfaden, UV-beständig, farb-
beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuer-
festigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %

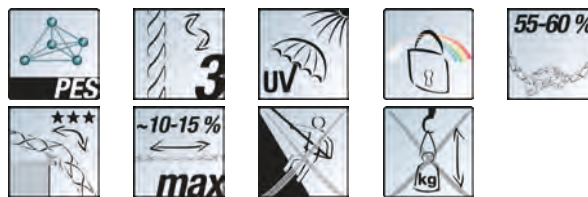

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701252	100		ø 8 mm	max. 130 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701942	70		ø 10 mm	max. 269 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701952	50		ø 12 mm	max. 388 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701962	35		ø 14 mm	max. 488 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue
DY2701972	28		ø 16 mm	max. 725 kg	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue

Naturseil, Baumwolle

16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %



Cotton rope

16 times braided, UV-resistant, strength loss when knotted 40-50 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 5 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701622	120		ø 4 mm	11 kg	25 x 8 cm	naturfarben / natural
DY2701632	70		ø 6 mm	15 kg	25 x 8 cm	naturfarben / natural
DY2701642	100		ø 8 mm	25 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural

Naturseil, Sisal

EN 698


3-fach gedreht, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %



Sisal rope

EN 698

3 times twisted, UV-resistant, strength loss when knotted 40-50 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 5 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701652	150		ø 6 mm	max. 30 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural
DY2701662	100		ø 8 mm	max. 60 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural
DY2701672	70		ø 10 mm	max. 75 kg	25 x 18 cm	naturfarben / natural

Elastic rope

Polypropylene-braided, with coloured identification string, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 80-100 %

Gummiseil, weiß-rot

Polypropylen-umflochten, mit farbigem Kennfaden, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 80-100 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701222	200		ø 4 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	weiß-rot / white-red
DY2701232	150		ø 6 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	weiß-rot / white-red

Elastic rope

Polypropylene-braided, with coloured identification string, UV resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 80-100 %

Gummiseil, weiß-blau

Polypropylen-umflochten, mit farbigem Kennfaden, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 80-100 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701792	100		ø 8 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 18 cm	weiß-blau / white-blue

Gummiseil, schwarz

Polypropylen-umflochten, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 80-100 %



Elastic rope black

Polypropylene-braided, UV resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 80-100 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



DY2701793

100



Ø 8 mm

nicht belastbar / not loadable


25 x 18 cm

Clothesline

With polypropylene core, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Wäscheleine

Mit Polypropylenkern, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2701812

200



ø 3 mm

15 kg

25 x 8 cm


weiß / white

Clothesline

With steel wire insert, plastic-coated, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Wäscheleine

Mit Stahldrahteinlage, kunststoffummantelt, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

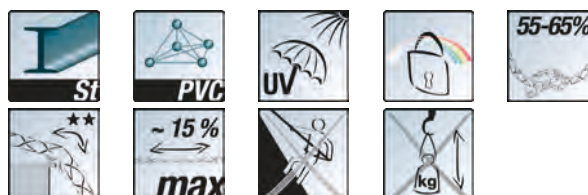

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2701802

200



ø 3 mm

20 kg

25 x 8 cm

grün / green

Drahtseil

EN 12385-4

Mit Textilfaserseele, verzinkt, UV-beständig, farbbeständig, hitzebeständig, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 2 %



Wire rope

EN 12385-4

With textile fibre core, galvanised, UV-resistant, heat-resistant, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 2 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A		
DY2702182	200		ø 2 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
DY2702162	150		ø 3 mm	max. 70 kg	25 x 8 cm
DY2702172	80		ø 5 mm	max. 150 kg	25 x 8 cm
DY2702252	50		ø 6 mm	max. 230 kg	25 x 8 cm

Drahtseil

EN 12385-4


Mit Textilfaserseele, kunststoffummantelt, verzinkt, UV-beständig, farbbeständig, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 2 %



Wire rope

EN 12385-4

With textile fibre core, plastic-sheathed, galvanised, UV-resistant, colourfast, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 2 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A		
DY2702192	200		ø 2-3 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
DY2702202	100		ø 3-4 mm	max. 70 kg	25 x 8 cm
DY2702212	60		ø 5-6 mm	max. 150 kg	25 x 8 cm

Wire rope


EN 12385-4

With textile fibre core, stainless Steel, non rusting, A2,
UV-resistant, colourfast, heat-resistant, abrasion resistance:
optimal, maximum elongation 2 %

Drahtseil

EN 12385-4,

Mit Textilfaserseele, Edelstahl rostfrei A2, UV-beständig,
farbbeständig, hitzebeständig, Scheuerfestigkeit: optimal,
Dehnung ca. 2 %



Nr.:
No.:

VE
PU


EAN

Größe A
Size A

DY2702200	150		Ø 3 mm	max. 40 kg	25 x 8 cm
DY2702201	100		Ø 4 mm	max. 70 kg	25 x 8 cm

Rolladengurt



Polypropylen, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701282	100		15 mm	max. 38 kg	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701292	50		23 mm	max. 77 kg	25 x 8 cm	weiß / white

Rolladengurt

Polypropylen, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701602	100		15 mm	max. 38 kg	25 x 8 cm	grau / grey
DY2701612	50		23 mm	max. 77 kg	25 x 8 cm	grau / grey

Roller shutter belt

Polypropylene, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Rolladengurt

Polypropylen, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Farbe
Colour

DY2701283

50



21 mm

max. 72 kg

25 x 8 cm

weiß-rot / white-red



Spanngurt

Polypropylen, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Lashing strap

Polypropylene, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701302	50		24 mm	max. 138 kg	25 x 8 cm	schwarz-rot / black-red


Webbing

With coloured stripes, polypropylene, UV resistant, colour-fast, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Gurtband

Farbig gestreift, Polypropylen, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701312	50		25 mm	max. 93 kg	25 x 8 cm	schwarz / black
DY2701322	50		25 mm	max. 93 kg	25 x 8 cm	rot / red
DY2701332	50		25 mm	max. 93 kg	25 x 8 cm	gelb / yellow
DY2701342	50		40 mm	max. 93 kg	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701353	30		40 mm	max. 120 kg	25 x 8 cm	regenbogenfarbig / rainbow coloured
DY2701354	30		40 mm	max. 120 kg	25 x 8 cm	blau / blue
DY2701355	30		40 mm	max. 120 kg	25 x 8 cm	grau-blau-beige / grey-blue-beige
DY2701352	30		40 mm	max. 120 kg	25 x 8 cm	farbig gestreift / coloured stripes




Gurtband

Jute, gestreift, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %

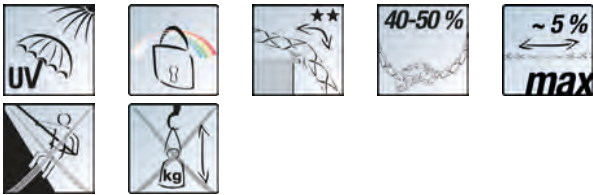

Webbing

Jute, striped, UV resistant, colourfast, strength loss when knotted 40-50 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 5 %

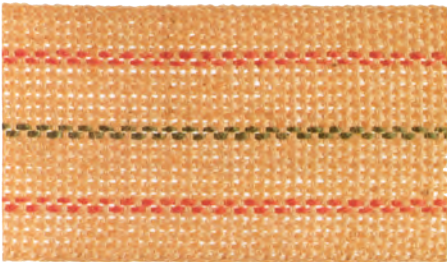

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701392	50		65 mm	max. 60 kg	25 x 8 cm	gestreift / striped

Velcro strap

Self-adhesive, polyester, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %

Pilzband/Hakenband

Selbstklebend, Polyester, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701402	50		20 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701412	50		20 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 8 cm	schwarz / black

Fleecy tape

Self-adhesive, polyester, UV-resistant, colourfast, strength loss when knotted 55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %

Flauschband

Polyester, selbstklebend, UV-beständig, farbbeständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A			Farbe Colour
DY2701422	50		20 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 8 cm	weiß / white
DY2701432	50		20 mm	nicht belastbar / not loadable	25 x 8 cm	schwarz / black




Seile / Ropes
Fixlängen / Fixed lengths

Bastel- und Dekoschnur

Auf Spule, Nylon (Polyamid), UV-beständig

Handicraft and ornamental cord

On spool, nylon



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B





DY2701651	10		ø 0,35 mm x 100 m	1 kg	-
DY2701661	6		ø 0,5 mm x 100 m	3 kg	-
DY2701671	4		ø 1 mm x 50 m	9 kg	-

Drachenschnur

2 Rollen á 220 m, Polyamid, thermofixiert

Kite cord

2 rolls á 220 m, polyamide, thermo stabilized

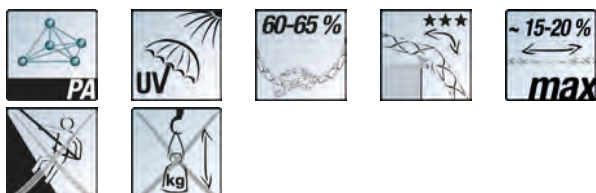

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



DY2701635	10		ø 0,5 mm x 220 m	max. 4 kg	-
-----------	----	--	------------------	-----------	---

Packing strings
Twisted, polypropylene


Verpackungsschnüre
Gedreht, Polypropylen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2701624	20	4 035300 502974	ø 1,2 mm x 40 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701625	10	4 035300 502981	ø 1,2 mm x 80 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701611	12	4 035300 120963	ø 1,3 mm x 60 m	hanffarbig / hemp coloured	-
B34051	12	4 035300 713196	ø 1,3 mm x 60 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701627	10	4 035300 503001	ø 1,5 mm x 40 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701628	10	4 035300 503018	ø 1,5 mm x 80 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701601	12	4 035300 120956	ø 1,8 mm x 30 m	hanffarbig / hemp coloured	-
B34050	12	4 035300 713189	ø 1,8 mm x 30 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701621	10	4 035300 120970	ø 1,8 mm x 120 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701623	10	4 035300 502967	ø 2 mm x 25 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701629	10	4 035300 503025	ø 2,4 mm x 20 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701630	6	4 035300 503032	ø 2,4 mm x 100 m	hanffarbig / hemp coloured	-
DY2701631	10	4 035300 276677	ø 3 mm x 70 m	hanffarbig / hemp coloured	-

Verpackungsschnüre, 2-teilig

2 Rollen á 30 m, Polypropylen, 3-fach gedreht, farbbeständig, schwimmfähig, UV-beständig

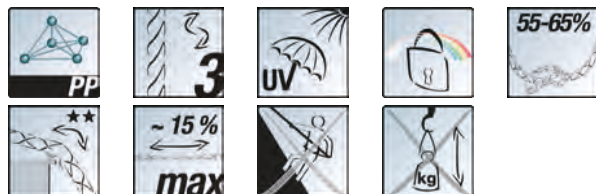

Packaging strings, 2 pieces

2 rolls each 30 m, polypropylene, 3 times twisted, colourfast, buoyant, UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
B34171	12		ø 1 mm x 30 m	4 kg	naturfarben / natural	-


Verpackungsschnüre, 3-teilig

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Packaging strings, 3 pieces

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
B34054	20		ø 2,5 mm x 10 m ø 1,7 mm x 20 m ø 1,3 mm x 40 m	20 kg 13 kg 5 kg	naturfarben / natural	-


Packaging string

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Verpackungsschnur

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig

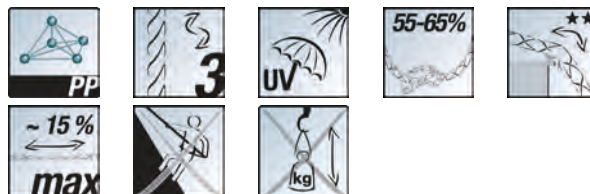

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34172

12



ø 2 mm x 50 m

11 kg

weiß / white

-

Natural fibre string

Sisal, 3 times twisted, UV-resistant



Naturfaserschnur

Sisal, 3-fach gedreht, UV-beständig



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34173

12



ø 2 mm x 25 m



3 kg

naturfarben / natural

-

Verpackungsschnur

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34174

12



ø 2 mm x 30 m


25 kg

grün / green

-

Verpackungsschnüre, 3-teilig

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Packaging string, 3 pieces

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34175

12



ø 1 mm x 50 m

4 kg

gelb, blau, rot / yellow, blue, red

-


Packaging string, 4 pieces

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Verpackungsschnüre, 4-teilig

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig

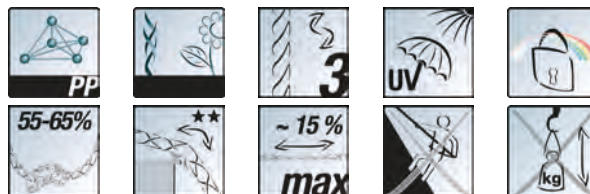

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34176	12		ø 1,5 mm x 48 m ø 1,0 mm x 68 m ø 2,0 mm x 28 m ø 1,5 mm x 78 m	5 kg 0,75 kg 1,25 kg 8,5 kg	grün, blau, weiß, natur / green, blue, white, natural	-
--------	----	--	--	--------------------------------------	---	---


Raphiabast cord

3 times twisted, color-resistant, UV-resistant



Naturfaserschnur, gedreht

Raphiabast, 3-fach gedreht, farbbeständig, UV-beständig

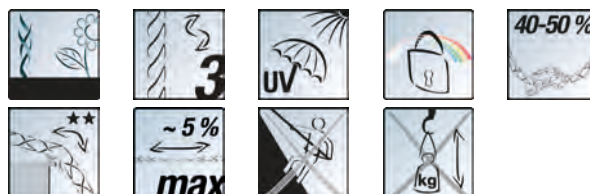

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




Farbe
Colour



DY2702801	5		ø 0,5 mm x 95 m	2 kg	grün / green	X
DY2702802	5		ø 0,5 mm x 190 m	2 kg	grün / green	X
DY2702805	5		ø 1,9 mm x 50 m	2 kg	weiß / white	X
DY2702806	5		ø 1,9 mm x 100 m	2 kg	weiß / white	X


Polypropylen-Schnur, gedreht

3-fach gedreht, farbbeständig, UV-beständig



Polypropylene cord


3 times twisted, colourfast, UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702852	5		ø 1 mm x 125 m	2 kg	weiß / white	X
DY2702853	5		ø 1 mm x 250 m	2 kg	weiß / white	X
DY2702854	5		ø 1 mm x 125 m	2 kg	grün / green	X


Polypropylen-Schnur

8-fach geflochten, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Polypropylene cord

8 times braided, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
B34178	12		ø 1 mm x 100 m	6 kg	rot-weiß / red-white	-


Polypropylene cord

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Polypropylen-Schnur

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig

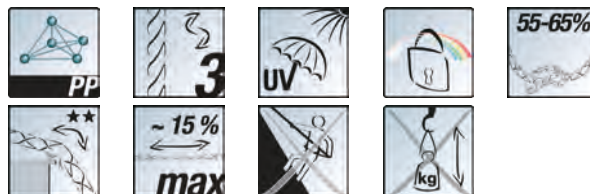

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34179

12



ø 1 mm x 125 m

8 kg

gelb / yellow

-


Polypropylene cords, 3 pieces

3 times twisted, polypropylene, colourfast, UV-resistant



Polypropylen-Schnüre, 3-teilig

3-fach gedreht, Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34180

12



ø 1 mm x 50 m


8 kg

blau, weiß, gelb / blue, white, yellow


-



Polyamid-Schnur, geflochten
DIN 83307
8-fach geflochten, Polyamid, UV-beständig, thermofixiert

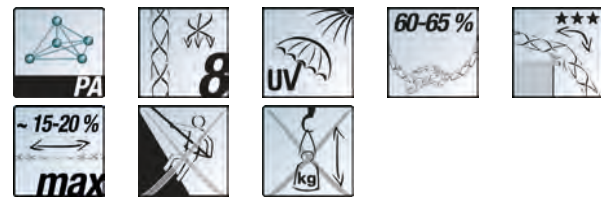

Polyamide cord
DIN 83307
8 times braided, UV-resistant, colourfast





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702875	5		ø 1 mm x 50 m	max. 2 kg	weiß / white	X
DY2702876	5		ø 1 mm x 100 m	max. 2 kg	weiß / white	X

Polypropylene cord

8 times braided, colourfast, UV-resistant, load limit: max. 6 kg

Polypropylen-Schnur, geflochten

8-fach geflochten, farbbeständig, UV-beständig, Beanspruchungsgrenze: max. 6 kg

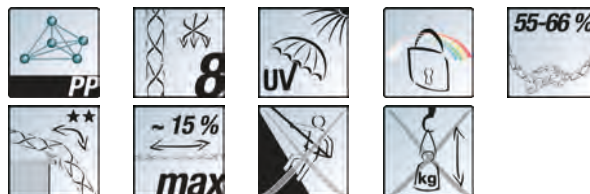

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2702836	5		ø 1,7 mm x 50 m	weiß / white	X
DY2702837	5		ø 1,7 mm x 50 m	dunkelgrün / darkgreen	X
DY2702838	5		ø 1,7 mm x 50 m	blau / blue	X
DY2702839	5		ø 1,7 mm x 50 m	schwarz / black	X
DY2702840	5		ø 1,7 mm x 50 m	gelb / yellow	X
DY2702841	5		ø 1,7 mm x 50 m	rot / red	X
DY2702844	5		ø 1,7 mm x 100 m	weiß / white	X
DY2702845	5		ø 1,7 mm x 100 m	dunkelgrün / darkgreen	X
DY2702846	5		ø 1,7 mm x 100 m	blau / blue	X
DY2702847	5		ø 1,7 mm x 100 m	schwarz / black	X
DY2702848	5		ø 1,7 mm x 100 m	gelb / yellow	X
DY2702849	5		ø 1,7 mm x 100 m	rot / red	X


Polypropylen-Schnur

3-fach gedreht, Polypropylen, UV-beständig



Polypropylene cord

3 times twisted, polypropylene, UV-resistant



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34177

12



Ø 2 mm x 50 m

9 kg

weiß / white

-


Polyester-Schnur, geflochten

16-fach geflochten, Polyester, mit weiß-grünem Kennfaden, farbbeständig, UV-beständig



Polyester cord, braided

16 times braided, polyester, with white-green marker thread, color-resistant, UV-resistant



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2702807

6



Ø 3 mm x 25 m


30 kg

rot / red

-

Polyester cord, braided

16 times braided, polyester, with green-blue marker thread, color-resistant, UV-resistant



Polyester-Schnur, geflochten

16-fach geflochten, Polyester, mit grün-blauem Kennfaden, farbbeständig, UV-beständig



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2702808

6



Ø 3 mm x 25 m


30 kg

gelb / yellow

-

Polyamid cord, braided

8 times braided, polyamide, color: black, color-resistant, UV-resistant, heat fixed



Polyamid-Schnur, geflochten

8-fach geflochten, Polyamid, in der Farbe schwarz, farbbeständig, UV-beständig, thermofixiert



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2702809

6



Ø1 mm x 100 m


7 kg

schwarz / black

-


Polypropylen-Seil, geflochten

16-fach geflochten, farbbeständig, UV-beständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Polypropylene rope

16 times braided, colourfast, UV-resistant, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour




DY2702834	5		ø 2,75 mm x 20 m	max. 12 kg	weiß / white	X
DY2702835	5		ø 2,75 mm x 25 m	max. 12 kg	weiß / white	X

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307


8-fach geflochten, UV-beständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

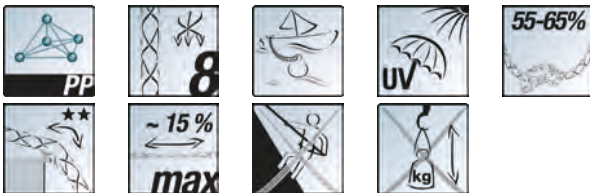

Polypropylene rope

DIN 83307

8 times braided, colourfast, UV-resistant, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2702825	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß / white	X
DY2702827	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß / white	X

Polypropylene rope



DIN 83307

8 times braided, colourfast, UV-resistant, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Polypropylen-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

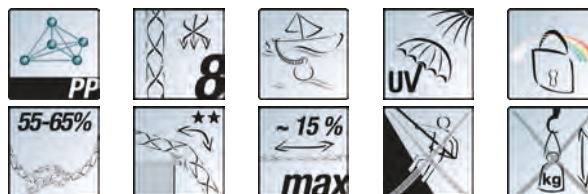


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702830	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß-grün / white-green	X
DY2702832	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß-grün / white-green	X

Polypropylene rope

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Polypropylen-Seil


16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
B34183	8		ø 4 mm x 30 m	20 kg	braun / brown	-
B34184	8		ø 6 mm x 30 m	50 kg	braun / brown	-
B34185	8		ø 8 mm x 30 m	65 kg	braun / brown	-


Polypropylen-Seil


8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

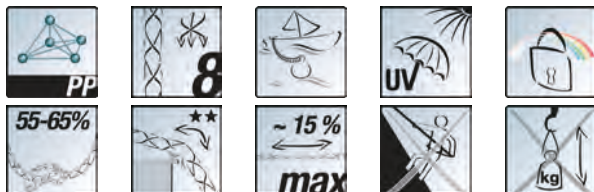

Polypropylene rope


8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701851	5		ø 3 mm x 20 m	max. 13 kg	weiß / white	X
DY2701869	5		ø 6 mm x 15 m	max. 65 kg	weiß / white	X
DY2701870	3		ø 8 mm x 10 m	max. 95 kg	weiß / white	X

Polypropylene rope, reflecting

With reflecting fibres, 16 times braided,
UV-resistant, colourfast, buoyant,
strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance:
very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, reflektierend

Mit reflektierenden Fasern, 16-fach geflochten,
UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701854

5



ø 4 mm x 20 m


max. 30 kg

orange

X

Polypropylene rope, reflecting

With reflecting fibres, 16 times braided,
UV-resistant, colourfast,
buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion
resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil, reflektierend

Mit reflektierenden Fasern, 16-fach geflochten,
UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701855

5



ø 4 mm x 20 m

max. 30 kg

blau / blue

X


Polypropylen-Seil, fluoreszierend

Mit fluoreszierenden Fasern, 16-fach geflochten,
UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Polypropylene rope, fluorescent

With fluorescent fibres, 16 times braided,
UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted
55-65 %, resistance to abrasion: very good, maximum elong-
ation 15%



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701856	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	grün / green	X

Polypropylene rope



DIN 83307

8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %

Polypropylen-Seil

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

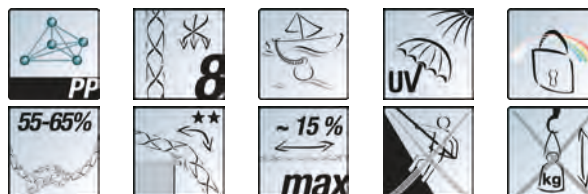

Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




Farbe
Colour



DY2701701	3		ø 6 mm x 20 m	max. 60 kg	blau-rot / blue-red	X
DY2701711	3		ø 8 mm x 15 m	max. 90 kg	blau-rot / blue-red	X


Polypropylen-Seil, gedreht


3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

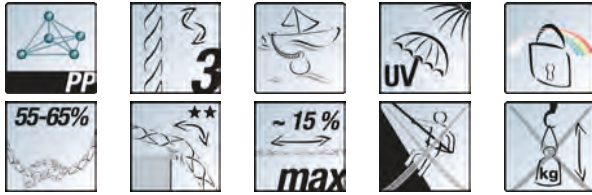

Polypropylene rope

3 times twisted, colourfast, UV-resistant, buoyant,
strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance:
very good, maximum elongation 15 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702810	5		ø 5 mm x 10 m	max. 40 kg	weiß / white	X
DY2702812	5		ø 5 mm x 20 m	max. 40 kg	weiß / white	X
DY2702815	5		ø 5 mm x 10 m	max. 40 kg	grün / green	X
DY2702817	5		ø 5 mm x 20 m	max. 40 kg	grün / green	X

Polypropylen-Seile, gedreht

Inhalt: 2 Stück á 3 m


3-fach gedreht, mit Öse, UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

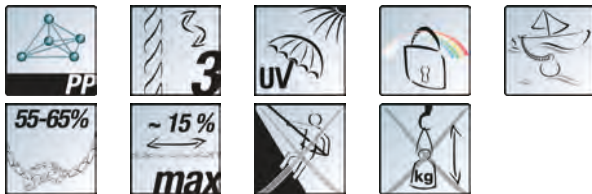


Multi-purpose polypropylene rope

Content: 2 pieces of 3 m

3 times twisted, with eye, colourfast, UV-resistant, buoyant,
strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance:
very good, maximum elongation 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701811	5		ø 10 mm x 3 m	max. 60 kg	weiß / white	-
DY2701821	5		ø 10 mm x 3 m	max. 60 kg	blau / blue	-

Polypropylene rope, twisted

3 times twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, resistance to abrasion: very good, maximum elongation 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34182

10



ø 6 mm x 30 m

113 kg

gelb-schwarz / yellow-black

-

Multi-purpose polypropylene rope

3 times twisted, with one spring hook tied in, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, resistance to abrasion: very good, maximum elongation 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701351

8



ø 14 mm x 10 m

max. 370 kg

schwarz-weiß / black-white

-

Polypropylen-Seil, gedreht

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %




Polypropylen-Seil, gedreht

3-fach gedreht, mit einem Karabinerhaken eingebunden, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %




Universalseil Polypropylen

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

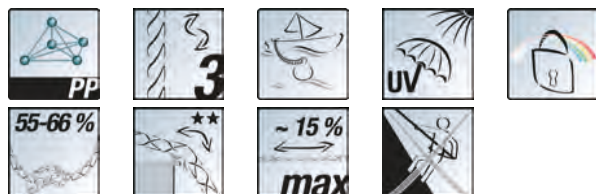

Universal polypropylene rope

Triple twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss
when knotted 55-65 %,
resistance to abrasion: very good, stretching approx. 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	kg	Farbe Colour	
B34081	12		ø 4 mm x 20 m	max. 80	orange	-
B34082	12		ø 6 mm x 20 m	max. 120	orange	-
B34083	12		ø 8 mm x 20 m	max. 160	orange	-

Multi-purpose polypropylene rope



EN 699

3 times twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant,
strength loss when knotted 55-65 %,
resistance to abrasion: very good, maximum elongation 15 %

Polypropylen-Seil, gedreht

EN 699

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

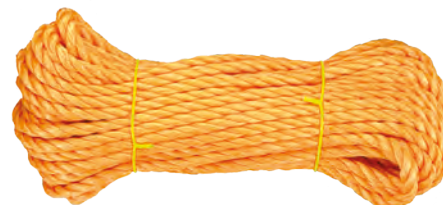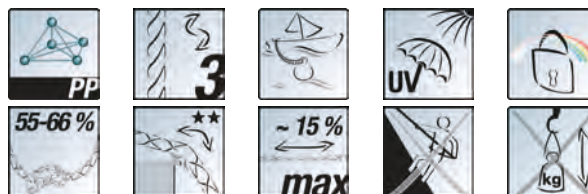

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour





DY2701301	4		ø 8 mm x 20 m	max. 130 kg	orange	-
DY2701311	4		ø 8 mm x 30 m	max. 130 kg	orange	-
DY2701321	3		ø 10 mm x 30 m	max. 180 kg	orange	-

Polypropylen-Seil

EN 699



3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

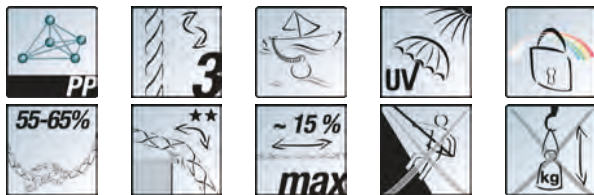

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701761	3		ø 6 mm x 20 m	max. 70 kg	orange	X
DY2701771	2		ø 8 mm x 15 m	max. 130 kg	orange	X

Polypropylen-Seil

3-fach gedreht, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %,
Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701863	5		ø 4 mm x 25 m	max. 50 kg	orange	X

Polypropylene rope

EN 699


Twisted 3 times, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength
loss when knotted 55-65 %, resistance to abrasion: very good, maximum elongation 15 %

Polypropylene rope

3 times twisted, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength
loss when knotted 55-65 %, resistance to abrasion: very good, maximum elongation 15 %


Polypropylene rope

8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %, assorted colours



Polypropylen-Seil

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %, farbig sortiert

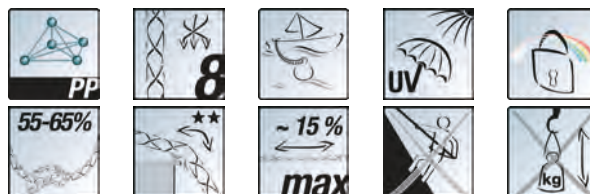

Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701868

4



ø 8 mm x 10 m


max. 70 kg

Rosa/Gelb / pink/yellow

X

Polypropylene rope

8 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %, assorted colours



Polypropylen-Seil

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %, farbig sortiert



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701864

6



ø 6 mm x 10 m



max. 50 kg

Blau/Rot / blue/red

X

Polypropylen-Seil



8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %, farbig sortiert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701861	6		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	Schwarz/Grün / black/green	X

Polypropylen-Seil


16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %, mit PP-Kern

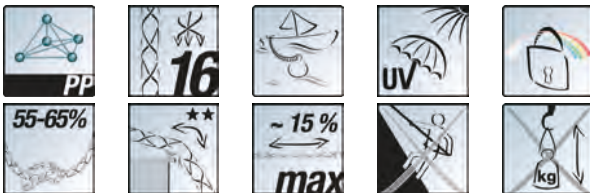

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701859	5		ø 3 mm x 20 m	max. 25 kg	schwarz-rot / black-red	X



Polypropylene rope

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

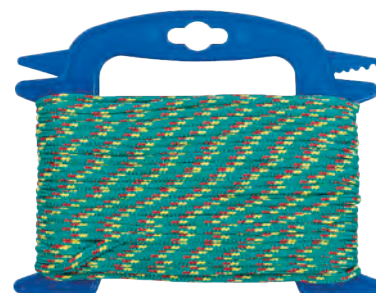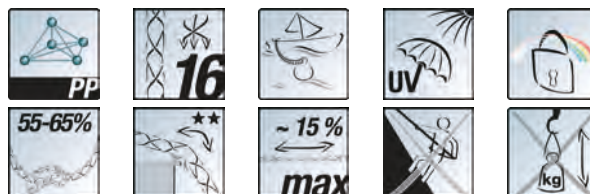

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701860

5



ø 4 mm x 20 m


max. 20 kg

grün-rot-gelb / green-red-yellow

X


Polypropylene rope

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

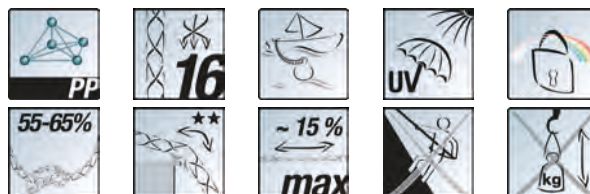

Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701865

5



ø 6 mm x 15 m



max. 75 kg

gelb-rot / yellow-red

X

Polypropylen-Seil

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

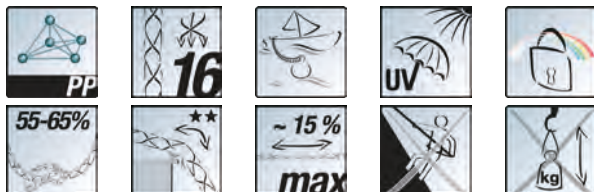

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701866

3



ø 8 mm x 10 m



max. 65 kg

türkis-weiß-blau / cyan-white-blue

X

Polypropylen-Seil

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %

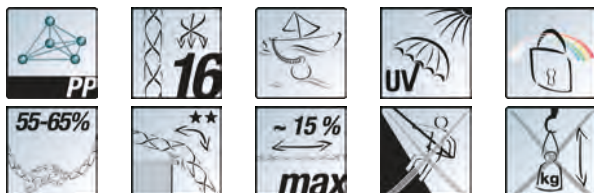

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701867

3



ø 8 mm x 10 m


max. 65 kg

grün-rot-gelb / green-red-yellow

X

Polypropylene rope

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %



Polypropylen-Seil

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701713

3



Ø 9,5 mm x 15 m


max. 27,5 kg

blau-rot-weiß / blue-red-white

X



Surfboard cord

16 times braided, UV-resistant, colourfast, buoyant, strength loss when knotted 55-65 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 15 %, polypropylene-multifil



Surfleine

16-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %, Polypropylen-Multifil

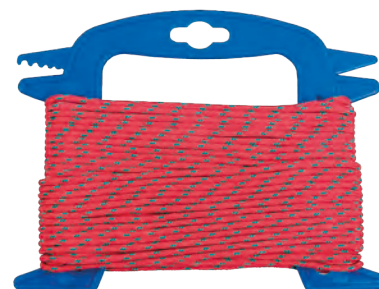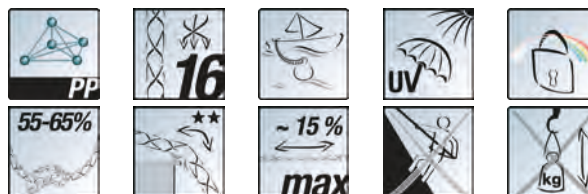

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701874

5



Ø 3 mm x 20 m

max. 25 kg

rot-grün / red-green

X


Polyamid-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, thermofixiert,

Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %,

Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

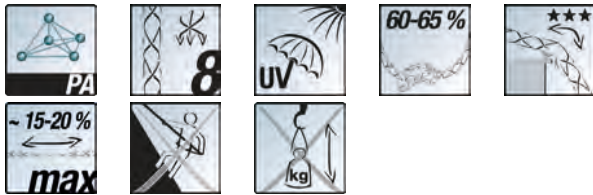


Polyamide rope


DIN 83307

8 times braided, UV-resistant,

thermo stabilized, strength loss when knotted 60-65 %,

abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702866	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß / white	X
DY2702868	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß / white	X


Polyamid-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,

thermofixiert, Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %,

Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

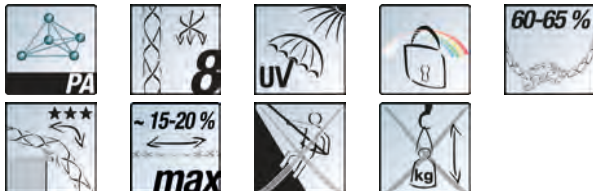


Polyamide rope

DIN 83307

8 times braided, colourfast, UV-resistant,

thermo stabilized, strength loss when knotted 60-65 %,

abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702871	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß-grün / white-green	X
DY2702873	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß-grün / white-green	X

Polyamide rope, braided


DIN 83307


8 times braided, UV-resistant, colourfast,
thermo-fixed, strength loss when knotted 60-65 %,
abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %

Polyamid-Seil, geflochten

DIN 83307

8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,
thermofixiert, Festigkeitsverlust bei Knoten 60-65 %,
Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701731	3		ø 6 mm x 20 m	max. 75 kg	rohweiß / raw white	X
DY2701741	3		ø 8 mm x 15 m	max. 135 kg	rohweiß / raw white	X

Polyethylen-Seil, geflochten

DIN 83307


8-fach geflochten, UV-beständig, schwimmfähig,
Festigkeitsverlust bei Knoten 50-60 %,
Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

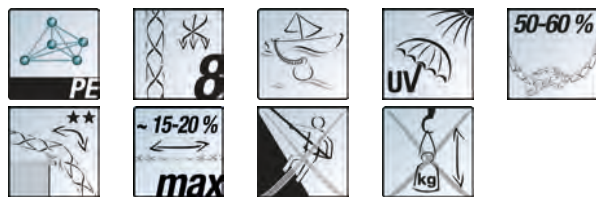

Polyethylene rope

DIN 83307

8 times braided, UV-resistant, buoyant,
strength loss when knotted 50-60 %,
abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702856	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß / white	X
DY2702858	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß / white	X

Polyethylen-Seil, geflochten

DIN 83307


8-fach geflochten, UV-beständig, farbbeständig,
schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 50-60 %,
Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 15-20 %

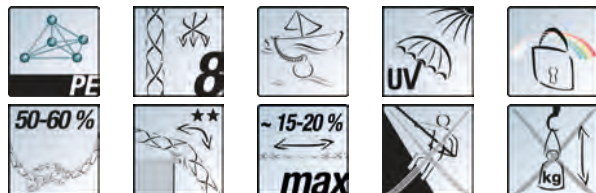

Polyethylene rope

DIN 83307

8 times braided, colourfast, UV-resistant, buoyant
strength loss when knotted 50-60 %,
abrasion resistance: optimal, maximum elongation 15-20 %




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702861	5		ø 4 mm x 10 m	max. 30 kg	weiß-blau / white-blue	X
DY2702863	5		ø 4 mm x 20 m	max. 30 kg	weiß-blau / white-blue	X

Polyester rope

DIN 83307


16 times braided, UV-resistant,
strength loss when knotted 55-60 %,
abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %



Polyester-Seil, geflochten

DIN 83307


16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei
Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal,
Dehnung ca. 10-15 %

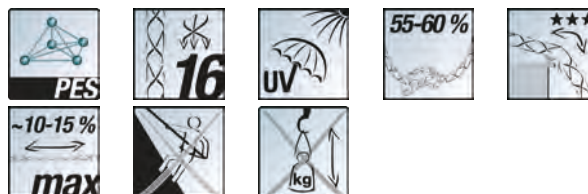

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702878	5		ø 4 mm x 10 m	max. 35 kg	weiß-blau / white-blue	X
DY2702880	5		ø 4 mm x 20 m	max. 35 kg	weiß-blau / white-blue	X
DY2702882	3		ø 8 mm x 10 m	max. 120 kg	weiß-blau / white-blue	X


Polyester/Cotton rope


16 times braided, UV-resistant, strength loss when knotted
55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %



Polyester-Baumwoll-Seil, geflochten


16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei
Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal,
Dehnung ca. 10-15 %

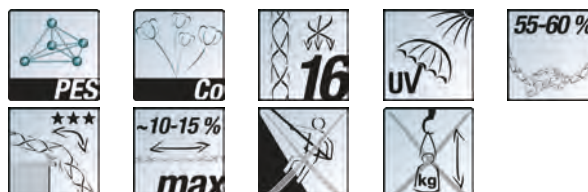

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702888	5		ø 4 mm x 10 m	12 kg	naturfarben / natural	X
DY2702890	5		ø 4 mm x 20 m	12 kg	naturfarben / natural	X

Polyester-Seil, geflochten


16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701871	5		ø 6 mm x 15 m	max. 165 kg	rot-weiß / red-white	X

Polyester-Seil, geflochten


16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701873	3		ø 8 mm x 10 m	max. 275 kg	grün-rot-gelb / green-red-yellow	X


Polyester rope

16 times braided, UV-resistant, strength loss when knotted 55-60 %, abrasion resistance: optimal, maximum elongation 10-15 %



Polyester-Seil, geflochten

16-fach geflochten, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %, Scheuerfestigkeit: optimal, Dehnung ca. 10-15 %

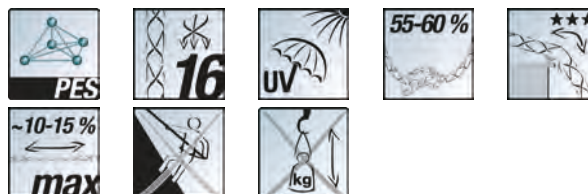

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2702887

3



ø 5,5 mm x 20 m


max. 55 kg

rot-weiß-blau / red-white-blue

X

Baumwollseil

3-fach gedreht, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



B34181

10



ø 5 mm x 50 m

10 kg

natur-weiß / natural-white

-

Sisalseil, mit Öse

2 Stück à 3 m

Naturfaser, 3-fach gedreht, mit einer Öse, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701801

5



ø 9 mm x 3 m


max. 50 kg

naturfarben / natural

-


Multi-purpose rope sisal

Twisted, UV-resistant, strength loss when knotted 40-50 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 5 %



Sisalseil, gedreht

Gedreht, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %

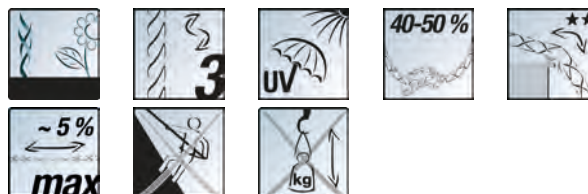

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




Farbe
Colour



B34020	12		ø 4 mm x 20 m	max. 10 kg	naturfarben / natural	-
DY2701551	6		ø 5 mm x 20 m	14 kg	naturfarben / natural	-
DY2701561	6		ø 5 mm x 30 m	20 kg	naturfarben / natural	-


Sisal rope

Natural fibre, 3 times twisted, UV resistant, strength loss when knotted 40-50 %, abrasion resistance: very good, maximum elongation 5 %



Sisalseil, gedreht

Naturfaser, 3-fach gedreht, UV-beständig, Festigkeitsverlust bei Knoten 40-50 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 5 %

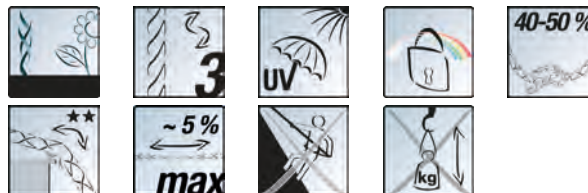

Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




Farbe
Colour



DY2701781	3		ø 5 mm x 20 m	max. 20 kg	naturfarben / natural	X
DY2701791	3		ø 8 mm x 10 m	max. 60 kg	naturfarben / natural	X


Polypropylen-Seil, ummantelt

3-fach gedreht, kunststoffummantelt, UV-beständig, farbbeständig, schwimmfähig, Festigkeitsverlust bei Knoten 55-65 %, Scheuerfestigkeit: sehr gut, Dehnung ca. 15 %



Polypropylene rope, plastic-coated

3 times twisted, plastic-sheathed, colourfast, UV-resistant, buoyant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2702819	5		ø 5 mm x 10 m	max. 40 kg	weiß / white	X
DY2702820	5		ø 5 mm x 15 m	max. 40 kg	weiß / white	X
DY2702823	5		ø 5 mm x 10 m	max. 40 kg	grün / green	X


Gummiseil, schwarz


Polypropylen, Gummi, farbbeständig, UV-beständig



Rubber cord, black


Polypropylene, rubber, colourfast, UV-resistant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701857	5		ø 6 mm x 15 m	10 kg	schwarz / black	X
DY2701858	3		ø 8 mm x 10 m	20 kg	schwarz / black	X


Clothesline

With polypropylene core, plastic-coated, assorted colours, colourfast, UV-resistant



Wäscheleine


Mit Polypropylenkern, kunststoffummantelt, farbig sortiert, farbbeständig, UV-beständig

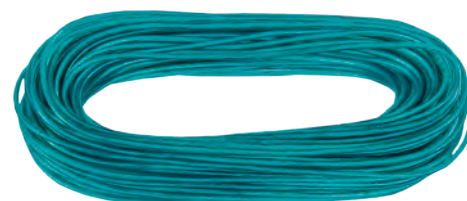

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701451	12		ø 3,5 mm x 20 m	max. 30 kg	farbig sortiert / assorted colours	-
DY2701461	6		ø 3,5 mm x 30 m	max. 30 kg	farbig sortiert / assorted colours	-

Clothesline

With steel wire inserts, plastic-coated, colourfast, UV-resistant, assorted colours



Wäscheleine

Mit Stahldrahteinlage, kunststoffummantelt, farbbeständig, UV-beständig, farbig sortiert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Farbe Colour	
DY2701481	12		ø 3,5 mm x 20 m	max. 35 kg	farbig sortiert / assorted colours	-
DY2701491	6		ø 3,5 mm x 30 m	max. 35 kg	farbig sortiert / assorted colours	-

Wäscheleine-Ersatzbespannung


Für Wäschespinnen

Material: Kunststoff, farbbeständig, UV-beständig

Clothesline covering replacement

For rotary clothes lines

Material: Plastic, colourfast, UV-resistant



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Farbe
Colour



DY2701581	5		ø 4 mm x 60 m	30 kg	gelb / yellow	-
-----------	---	--	---------------	-------	---------------	---

Drahtseil


EN 12385-4

Mit Textilfaserseele, verzinkt

Wire rope

EN 12385-4

With textile fibre core, galvanised



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




DY2701383	4		ø 2 mm x 30 m	max. 40 kg	-
DY2701384	4		ø 4 mm x 10 m	max. 160 kg	-
DY2701385	4		ø 4 mm x 20 m	max. 160 kg	-

Wire rope

EN 12385-4


Plastic-coated, with textile fibre core, galvanised



Drahtseil, kunststoffummantelt

EN 12385-4

Mit Textilfaserseele, verzinkt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN


Größe A x B
Size A x B



DY2701386	4		ø 3-4 mm x 15 m	max. 90 kg	-
-----------	---	--	-----------------	------------	---

Multi-purpose wire rope


Plastic-coated, with wire insert



Mehrzweck-Drahtseil, kunststoffummantelt

EN 12385-4

Mit Drahtseil-Einlage, verzinkt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



DY2701381	5		ø 3 mm x 20 m	max. 36 kg	-
DY2701391	5		ø 3 mm x 30 m	max. 36 kg	-


Einziehband mit Suchfeder

Zum problemlosen Einziehen von Strom-, Antennen-, Telefon- oder Lautsprecherkabeln usw. in Leerrohre, sehr biegsames, transparentes Einziehband, flexible Suchfeder, Einziehöse ø 2 mm



Fishing tape with search spring

For easy pulling of electrical, antenna, telephone or speaker cables, etc., in empty conduits, very flexible, transparent retractable tape, flexible search spring, pulling eye ø 2 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	
B34137	12		3 mm x 15 m	



Zubehör / Accessories

Warning barrier tape

Polyethylene, 30 my, tear-resistant, colourfast


Folien-Absperrband

Polyethylen, 30 my, reißfest, farbbeständig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2701891	6		80 mm x 50 m	schwarz-gelb / black-yellow	-

Warning barrier tape

Polyethylene, 30 my, tear-resistant, colourfast


Folien-Absperrband

Polyethylen, 30 my, reißfest, farbbeständig




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2701591	6		80 mm x 50 m	rot-weiß / red-white	-
B34030	10		80 mm x 50 m	rot-weiß / red-white	-
DY2700592	5		80 mm x 250 m	rot-weiß / red-white	-
DY2700593	3		80 mm x 500 m	rot-weiß / red-white	-



Folien-Absperrband


Polyethylen, 30 my, reißfest, farbbeständig, mit CONNEX Logo



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2700591	5		80 mm x 100 m	rot-weiß / red-white	-

Folien-Absperrband

Polyethylen, 30 my, reißfest, farbbeständig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2701592	5		80 mm x 50 m	rot-weiß / red-white	X

Warning barrier tape, self-adhesive
Polypropylene, colourfast, UV-resistant



Warnband, selbstklebend
Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2700594	5		60 mm x 66 m	rot-weiß / red-white	-

Warning barrier tape, self-adhesive
Polypropylene, colourfast, UV-resistant

Warnband, selbstklebend
Polypropylen, farbbeständig, UV-beständig



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	
DY2700595	5		60 mm x 66 m	schwarz-gelb / black-yellow	-


Alu-Karabinerhaken-Set, 4-teilig

Mit Schnappverschluss, Aluminium, farbig eloxiert



Aluminium snap hook set, 4 pieces

With snap lock, aluminium, colour anodised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
B34120	24		50 mm 55 mm 70 mm 75 mm	4 Stück / 4 Pieces	X


Feuerwehr-Karabinerhaken mit Klettband

Mit Wirbel, blau-verzinkt, Maße Klettband: 25 x 600 mm



Fireman's snap hook with swivel


With swivel, galvanised, dimension velcro strap: 25 x 600 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34190	10		8 x 80 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

Chain link
DIN 56926
For screwing, galvanised


Ketten-Notglied
DIN 56926
Schnellverschluss zum Schrauben, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		Inhalt Content	
DY270548	10		4 x 29 x 10 mm	max. 50 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270549	10		5 x 39 x 13 mm	max. 140 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270817	10		6 x 45 x 14 mm	max. 200 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270818	10		8 x 60 x 18 mm	max. 350 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270819	8		10 x 69 x 20 mm	max. 550 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Chain link
DIN 56926
For screwing, stainless steel A2

Ketten-Notglied
DIN 56926
Schnellverschluss zum Schrauben, Edelstahl rostfrei A2





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C		Inhalt Content	
DY270843	10		4 x 29 x 10 mm	max. 50 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270854	10		5 x 39 x 13 mm	max. 140 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270844	10		6 x 45 x 14 mm	max. 200 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Ketten-Notglieder
Edelstahl rostfrei A2



Chain links
Stainless steel A2





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270856	5		4 x 20 mm	50 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Ketten-Notglieder
Verzinkt




Chain links
Galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270868	5		3 x 16 mm	max. 50 kg	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270870	5		4 x 20 mm	max. 60 kg	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270871	5		5 x 23 mm	max. 100 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270872	5		6 x 28 mm	max. 150 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Chain links
Plastic

Ketten-Notglieder
Kunststoff




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270826	10	 4 035300 255702	6 x 40 mm	rot / red	4 Stück / 4 Pieces	 X

Einhängehaken
Kunststoff



Clevis hook
Plastic




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270813	10		6 x 85 mm	rot / red	2 Stück / 2 Pieces	X

S-Haken
Verzinkt



S-hook
galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270895	10		3 x 25 mm	max. 40 kg	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270896	10		3,8 x 35 mm	max. 60 kg	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270815	10		4,8 x 45 mm	max. 100 kg	4 Stück / 4 Pieces	X

S-hook

Stainless steel, non-rusting A2

S-Haken

Edelstahl rostfrei A2




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270855	10	4 035300 611966	3,8 x 35 mm	max. 12 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Snap hook, with rotatable ring

Steel, nickel-plated

Karabinerhaken, mit drehbarem Ring

Stahl, vernickelt




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A		Inhalt Content	
DY270501	10	4 035300 120994	78 mm	max. 12 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Karabinerhaken, mit drehbarem Ring
Stahl, vernickelt



Spring hook, with rotatable ring
Steel, nickel-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Inhalt
Content



DY270504

10



90 mm

max. 27 kg


1 Stück / 1 Piece

X

Karabinerhaken, mit festem Ring
Stahl, vernickelt



Spring hook, with fixed ring
Steel, nickel-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Inhalt
Content



DY270502

10



86 mm

max. 32 kg


1 Stück / 1 Piece

X

Karabinerhaken, doppelt
Stahl, vernickelt



Snap hook, double-ended
Steel, nickel-plated



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Inhalt
Content



DY270503

10




90 mm


max. 22 kg

1 Stück / 1 Piece

X

Snap hook, with fixed ring
 Steel, galvanised

Abschlepphaken
 Karabinerhaken mit festem Ring, Stahl, verzinkt

Nr.:
No.:
VE
PU
EAN
Größe A
Size A

Inhalt
Content


DY270505	10		90 mm	max. 500 kg	1 Stück / 1 Piece	X
----------	----	--	-------	-------------	-------------------	---

Spring hook, Simplex
 DIN 5287
 With swivel, steel, nickel-plated

Karabinerhaken Simplex
 DIN 5287 Form B
 Mit Wirbel, Stahl, vernickelt


Nr.:
No.:
VE
PU
EAN
Größe A
Size A
Inhalt
Content


DY270820	10		40 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270821	10		50 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270822	10		60 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270823	10		80 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270824	10		100 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Karabinerhaken, mit drehbarem Ring
Stahl, vernickelt



Snap hook, with turnable ring
Steel, nickel-plated



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Inhalt
Content




DY270511	10		85 mm	max. 30 kg	1 Stück / 1 Piece	X
----------	----	--	-------	------------	-------------------	---

Feuerwehr-Karabinerhaken
DIN 5299 Form C
Stahl, verzinkt



Fireman's snap hook
DIN 5299
Steel, galvanised



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B




Inhalt
Content



DY270891	10		5 x 50 mm	max. 100 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270506	10		6 x 60 mm	max. 120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270507	10		8 x 80 mm	max. 230 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270508	10		9 x 90 mm	max. 250 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270825	10		10 x 100 mm	max. 350 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Fireman's snap hook
 DIN 5299
 Stainless steel, non-rusting, A2

Feuerwehr-Karabinerhaken
 DIN 5299 Form C
 Edelstahl rostfrei A2



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Inhalt
Content



DY270848	10		5 x 50 mm	max. 100 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270835	10		6 x 60 mm	max. 120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270836	10		8 x 80 mm	max. 230 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270849	10		10 x 100 mm	max. 350 kg	1 Stück / 1 Piece	X


Feuerwehr-Karabinerhaken


DIN 5299 Form C
Edelstahl rostfrei A4



Fireman's snap hook

DIN 5299
Stainless steel, non-rusting, A4



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270966	6		5 x 50 mm	50 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270967	6		6 x 60 mm	70 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270968	6		7 x 70 mm	100 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270969	6		8 x 80 mm	120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270970	6		10 x 100 mm	200 kg	1 Stück / 1 Piece	X


Feuerwehr-Karabinerhaken mit Öse

DIN 5299 Form C
Edelstahl rostfrei A4



Fireman's snap hook


DIN 5299
Stainless steel, non-rusting, A4



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270972	6		8 x 80 mm	120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270973	6		10 x 100 mm	200 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Fireman's spring hook, for screwing,
DIN 5299
Steel, galvanised


Feuerwehr-Karabinerhaken, zum Schrauben
DIN 5299 Form C
Stahl, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270892	10		6 x 60 mm	max. 120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270893	10		8 x 80 mm	max. 230 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Fireman's spring hook, for screwing,
DIN 5299
Stainless steel A2


Feuerwehr-Karabinerhaken, zum Schrauben
DIN 5299 Form C
Edelstahl rostfrei A2



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270864	10		6 x 60 mm	max. 120 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270866	10		8 x 80 mm	max. 230 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Schäkel
Verzinkt


Shackle
galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270513	10		M5 x 10 mm	max. 80 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270810	10		M6 x 13 mm	max. 100 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270514	10		M8 x 16 mm	max. 200 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270811	10		M10 x 22 mm	max. 300 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Schäkel
Edelstahl rostfrei A2

Shackle
Stainless steel, non-rusting, A2




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270837	10		M5 x 10 mm	max. 250 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270838	10		M6 x 13 mm	max. 375 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Steel wire clamps

For wires and ropes, galvanised

Drahtseilklemmen

Für Drähte und Seile, verzinkt




Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270800	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270801	10		Ø 5 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270802	10		Ø 6 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270803	10		Ø 8 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270804	10		Ø 11 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Steel wire clamps

For wires and ropes, stainless steel, non-rusting A2

Drahtseilklemmen

Für Drähte und Seile, Edelstahl rostfrei A2



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270839	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270850	10		Ø 5 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270840	10		Ø 6 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Drahtseilkauschen

DIN 6899 Form B

Für Drähte und Seile, verzinkt



Steel wire thimbles

DIN 6899

For wires and ropes, galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270805	10	 4 035300 255764	Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270806	10	 4 035300 255771	Ø 5 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270807	10	 4 035300 255788	Ø 6 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270808	10	 4 035300 255795	Ø 8 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270809	10	 4 035300 255801	Ø 12 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Drahtseilkauschen

DIN 6899 Form B

Für Drähte und Seile, Edelstahl rostfrei A2



Steel wire thimbles

DIN 6899


For wires and ropes, stainless steel, non-rusting A2



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270841	10	 4 035300 269730	Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270851	10	 4 035300 611911	Ø 5 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270842	10	 4 035300 269747	Ø 6 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Steel wire clamps

With 2 wire clamps and 1 thimble, galvanised



Drahtseilklemmen

2 Klemmen und eine Kausche, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270515	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270516	10		Ø 6 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270517	8		Ø 8 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Rope extender
galvanised

Seillängenversteller
Verzinkt


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270512	10		7 x 75 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Simplex-Klemmen


Für Drähte und Seile, verzinkt



Simplex clamps

For wires and ropes, galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270845	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270846	10		Ø 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270847	10		Ø 8 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Duplex-Klemmen


Für Drähte und Seile, verzinkt



Duplex clamps

For wires and ropes, galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270827	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270828	10		Ø 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270829	8		Ø 8 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Duplex clamps

For wires and ropes, stainless steel A2

Duplex-Klemmen

Für Drähte und Seile, Edelstahl rostfrei A2




Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270852	10		Ø 3 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270853	10		Ø 4 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Swivel

nickel-plated

Wirbel

Vernickelt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270518	10		Ø 10 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270519	10		Ø 12 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Schließen für Kugellketten

Verchromt



Catches for Ballchains

chrome-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270575	10		3,6 mm	10 Stück / 10 Pieces	 X


Klemmhülsen für Kugellketten

Verchromt



Clamping sleeves for Ballchains

chrome-plated




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270577	10		3,6 mm	10 Stück / 10 Pieces	 X

Turning buckles

With hook and eye, galvanised

Spannschloß

Mit Haken und Öse, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270814	10		M5 x 50 mm	max. 50 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270890	10		M5 x 70 mm	max. 50 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270545	8		M6 x 110 mm	max. 80 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270546	8		M8 x 110 mm	max. 160 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270547	8		M10 x 125 mm	max. 250 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Turning buckle

With hook and eye, stainless steel, non-rusting A2

Spannschloß

Mit Haken und Öse, Edelstahl rostfrei A2




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270857	10		M5 x 70 mm	max. 40 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270858	8		M6 x 100 mm	max. 70 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Seilklampe
Messing



Rope cleat
Brass



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270550	10		75 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Seilklampen
Messing, vernickelt




Rope cleat
Brass, nickel-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270551	10		150 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Rope block sheave

Single, with polyamide sheave, galvanised


Blockseilrolle


Einfach, mit Polyamid Rolle, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	 kg	Inhalt Content	
DY270520	6		20 mm / ø 6 mm	max. 200 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270521	6		30 mm / ø 8 mm	max. 250 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270522	6		40 mm / ø 9 mm	max. 300 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Rope block sheave

Double, with polyamide sheave, galvanised


Blockseilrolle

Doppelt, mit Polyamid Rollen, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	 kg	Inhalt Content	
DY270524	6		20 mm / ø 6	max. 250 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270525	6		30 mm / ø 8	max. 250 kg	1 Stück / 1 Piece	X
DY270526	6		40 mm / ø 9	max. 300 kg	1 Stück / 1 Piece	X


Vogelrolle

Mit Polyamid Rolle, Holzgewinde 5,5 mm, verzinkt



Screw-in rope sheave

With polyamide coil, 5.5 mm thread for woodwork, galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270530	8		40 mm	Ø 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270531	8		50 mm	Ø 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Brunnenrolle

Mit Polyamid Rolle, Haken und Bügel, verzinkt



Hook-in rope sheave

With polyamide sheave, hook and bracket, galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	 kg	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY2708671	4		75 mm	max. 40 kg	Ø 8 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Rope sheave

Polyamide, load limit 50 kg

Seilrolle

Polyamid, Beanspruchungsgrenze 50 kg



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	für Seile bis For ropes up to	Inhalt Content	
DY270527	8		ø 40 mm	Ø 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270528	8		ø 65 mm	Ø 8 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270529	8		ø 78 mm	Ø 10 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Pulley block

Welded rings, metal parts galvanised, rope of polypropylene 16 times braided, with polyamide sheave, max. capacity 180 kg, with 4fold safety, transmission ratio 7-1, height of hoist 2.20 m

Flaschenzug

Ringe geschweißt, Metallteile verzinkt, Seil 16-fach geflochten aus Polypropylen, mit Polyamid-Rollen, max. Tragkraft 180 kg, bei 4-facher Sicherheit, Übersetzung 7-1, Hubhöhe 2,20 m




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Hubhöhe Height of stroke		Inhalt Content	
DY270865	5		2,20 m	max. 180 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Federstecker
Verzinkt



W-Clips
galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270879	10		2 x 50 mm	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270880	10		3 x 65 mm	4 Stück / 4 Pieces	X
DY270881	10		4 x 80 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270882	10		5 x 100 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Klappsplinte
DIN 11023
Verzinkt




Hinged split pins
DIN 11023
galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C	Inhalt Content	
DY270883	10		4,5 x 43 x 34 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270884	10		6 x 42 x 41 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270885	10		8 x 42 x 41 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270886	10		10 x 42 x 41 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Meat hooks
 Steel, tin-coated

Fleischhaken
 Stahl, verzinkt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Inhalt
Content



DY270887	10		5 x 100 mm	max. 12,5 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270888	10		5,5 x 140 mm	max. 20 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Key ring kit
 nickel-plated
 2x Ø 16 mm
 2x Ø 20 mm
 2x Ø 25 mm
 1x Ø 30 mm

Schlüsselring-Sortiment
 Vernickelt
 2x Ø 16 mm
 2x Ø 20 mm
 2x Ø 25 mm
 1x Ø 30 mm




Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A

Inhalt
Content



DY270889	10		Ø 16/20/25/30 mm	7 Stück / 7 Pieces	X
----------	----	--	------------------	--------------------	---


Wäscheleinenhaken

Mit Holzgewinde, verzinkt



Hooks for clothlines

With thread for woodwork, galvanised



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270533	10		4,8 x 65 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270534	10		5,2 x 80 mm	2 Stück / 2 Pieces	X


Wäscheleinenhaken


Mit Holzgewinde, verzinkt, kunststoffummantelt



Hooks for clothelines


With thread for wood, galvanised, plastic-covered



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270536	10		4,8 x 50 mm	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270537	10		4,8 x 65 mm	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270538	10		5,2 x 80 mm	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces	X

Ceiling hooks

With thread for wood, wound, galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270540	6		8,8 x 140 mm	2 Stück / 2 Pieces	-

Deckenhaken

Mit Holzgewinde, gewunden, verzinkt


Ceiling hooks

With metric thread, 2 nuts, wound, galvanised




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270541	6		M10 x 140 mm	2 Stück / 2 Pieces	-

Deckenhaken

Mit metrischem Gewinde, 2 Muttern, gewunden, verzinkt


Safety hooks for swing

With thread for wood, galvanised, load limit: 200 kg (static) when using 2 hooks, incl. mounting instructions, TÜV type-tested



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270542	6		12 x 160 mm	2 Stück / 2 Pieces	-


Sicherheits-Schaukelhaken

Mit Holzgewinde, verzinkt, inkl. Montageanleitung, Belastbarkeit: 200 kg (statisch) bei Verwendung von 2 Haken TÜV Baumuster geprüft



Sicherheits-Schaukelhaken


Mit metrischem Gewinde und 3 Muttern, verzinkt, Belastbarkeit: 200 kg (statisch) bei Verwendung von 2 Haken inkl. Montageanleitung, TÜV Baumuster geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270544	6		M12 x 180 mm	2 Stück / 2 Pieces	-
DY270532	6		M12 x 250 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Schaukelhaken


Mit Karabinerhaken, metrischem Gewinde und 3 Muttern, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270556	6		M12 x 280 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Hooks for swing

With cuff and snap hook, galvanised


Schaukelhaken

Mit Manschette und Karabinerhaken, verzinkt




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270812	4		Ø 50 mm	2 Stück / 2 Pieces	-
DY270535	4		Ø 100 mm	1 Stück / 1 Piece	-
DY270509	4		Ø 120 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Hook for swing

With cuff and snap hook, for 90 x 90 mm squared timber, cuff measurements: 90 x 90/ 2,0 mm, galvanised

Schaukelhaken

Mit Manschette und Karabinerhaken, für 90 x 90 mm Vierkantholz, Manschette Maße: 90 x 90/ Materialstärke 2,0 mm, verzinkt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270816	4		90 x 90 mm	max. 200 kg	1 Stück / 1 Piece	-


Schaukelringe

Innen Ø 40 mm, verzinkt



Rings for swing

Inside diameter Ø 40 mm, galvanised



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Inhalt
Content



DY270543	10		9 x 40 mm	100 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
----------	----	--	-----------	--------	--------------------	---

Ringe

Verzinkt



Rings

galvanised



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B

Inhalt
Content




DY270873	10		3 x 20 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270874	10		4 x 32 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270875	10		5 x 40 mm	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270876	10		6 x 50 mm	2 Stück / 2 Pieces	X

Hammock hook

With thread for woodwork, galvanised

Hängemattenhaken


Mit Holzgewinde, verzinkt


 Nr.:
No.:

 VE
PU

EAN

 Größe A x B x C
Size A x B x C

 Inhalt
Content


DY270877

6



10 x 60 x 175 mm

80 kg

1 Stück / 1 Piece


X

Hammock hook

For wall fastening, galvanised

Hängemattenhaken

Mit Wandbefestigung, verzinkt


 Nr.:
No.:

 VE
PU

EAN

 Größe A x B x C
Size A x B x C

 Inhalt
Content


DY270878

6



45 x 60 x 110 mm

140 kg

1 Stück / 1 Piece


X

Panic hook

With eye, galvanised

Panikhaken


Mit Auge, verzinkt


 Nr.:
No.:

 VE
PU

EAN

 Größe A
Size A

 Inhalt
Content


DY270894

6



100 mm

1 Stück / 1 Piece

X

Ringmuttern

DIN 582

Verzinkt, Stahl-Güte: 4.6



Eye nuts

DIN 582

Zinc-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A		Inhalt Content
NL4220045	10		M6	80 kg	1 Stück / 1 Piece
NL4220046	10		M8	140 kg	1 Stück / 1 Piece
NL4220047	10		M10	230 kg	1 Stück / 1 Piece
NL4220048	10		M12	340 kg	1 Stück / 1 Piece


Flachhaken


Verzinkt, Schraublöcher Ø 5 mm



Flat hooks

Galvanised, screw holes Ø 5 mm




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270660	8		12 x 50 mm	max. 100 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270661	8		20 x 65 mm	max. 170 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Lashing with strap

Galvanised, with D-ring, inside diameter: 30 mm, screw holes for M8 carriage bolts

Zurröse mit D-Ring

Verzinkt, D-Ring, Ø innen: 30 mm, Schraublöcher für M8 Schloßschrauben



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Inhalt
Content



DY270658

8



25 x 70 mm

max. 250 kg

1 Stück / 1 Piece


X

Lashing with strap

Galvanised, with D-ring, inside diameter: 37,5 mm, screw holes for M10 carriage bolts

Zurröse mit D-Ring

Verzinkt, D-Ring Ø innen: 37,5 mm, Schraublöcher für M10 Schloßschrauben



Nr.:
No.:


VE
PU

EAN

Größe A x B
Size A x B



Inhalt
Content



DY270659

8



30 x 90 mm

max. 625 kg


1 Stück / 1 Piece


X

Ösenplatte
Gelb-verzinkt



Eye plate
Zinc-plated




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C	Inhalt Content	
DY2901351	10		64 x 36 x 3 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Krampe auf Platte
Passend zu Überfallen, gelb-verzinkt



Eye plate
To match the hasps, yellow-galvanized



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C	Inhalt Content	
DY2901301	10		36 x 36 x 3 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Ring bolts
DIN 580
Zinc-plated

Ringschraube
DIN 580
Mit metrischem Gewinde, Stahlgüte: 4.6, verzinkt



Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A



Inhalt
Content



NL4220060	10		M6	80 kg	1 Stück / 1 Piece	-
NL4220061	10		M8	140 kg	1 Stück / 1 Piece	-
NL4220062	10		M10	230 kg	1 Stück / 1 Piece	-
NL4220063	10		M12	340 kg	1 Stück / 1 Piece	-


Gurt-Schnalle

Kunststoff, schwarz



Belt buckle

Plastic, black



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270705	5		25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X
DY270707	5		40 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X


Gurt-Karabinerhaken

Kunststoff, schwarz




Belt spring hook

Plastic, black




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270720	5		25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

Insert belt buckle
 Plastic, black

Steck-Gurtschnalle
 Kunststoff, schwarz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270725	5		25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X
DY270727	5		40 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

Clamping buckle
 For belts, plastic, black

Klemmschloss
 Für Gurte, Kunststoff, schwarz


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270735	5		25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X



Druckknöpfe

Messing, vernickelt



Snap-fasteners


Brass, nickel-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270751	5		ø 13 mm	10 Stück / 10 Pieces	X
DY270753	5		ø 15 mm	10 Stück / 10 Pieces	X


Druckknöpfe

Messing, vernickelt




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270752	5		ø 15 mm	10 Stück / 10 Pieces	X

Universal rivets
 Brass

Universalnieten
 Messing


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270754	5		ø 9 mm	24 Stück / 24 Pieces	X

Eyes
 Brass

Ösen
 Messing


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270755	5		ø 4 mm	100 Stück / 100 Pieces	X
DY270757	5		ø 5 mm	50 Stück / 50 Pieces	X


Ösen

Messing, vernickelt



Eyes

Brass, nickel-plated



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270756	5		ø 4 mm	100 Stück / 100 Pieces	X
DY270758	5		ø 5 mm	50 Stück / 50 Pieces	X


Ösen

Messing



Eyes


Brass



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270759	5		ø 6 mm	40 Stück / 40 Pieces	X
DY270761	5		ø 8,5 mm	24 Stück / 24 Pieces	X
DY270763	5		ø 11,5 mm	15 Stück / 15 Pieces	X
DY270765	5		ø 13 mm	8 Stück / 8 Pieces	X

Eyes
 Brass, nickel-plated


Ösen
 Messing, vernickelt



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270760	5		ø 6 mm	40 Stück / 40 Pieces	X
DY270762	5		ø 8,5 mm	24 Stück / 24 Pieces	X
DY270764	5		ø 11,5 mm	15 Stück / 15 Pieces	X
DY270766	5		ø 13 mm	8 Stück / 8 Pieces	X

Hollow rivets
 Brass, nickel-plated

Hohlrieten
 Messing, vernickelt




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270767	5		ø 7 mm	20 Stück / 20 Pieces	X
DY270768	5		ø 9 mm	15 Stück / 15 Pieces	X
DY270769	5		ø 11 mm	8 Stück / 8 Pieces	X

Drehverschluss

Messing, vernickelt

Turn lock fastener

Brass, nickel-plated




Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A

Inhalt
Content



DY270770

5



ø 27 mm

4 Stück / 4 Pieces


X

Jeans-Knöpfe

Messing, vernickelt

Jeans buttons

Brass, nickel-plated




Nr.:
No.:

VE
PU

EAN

Größe A
Size A

Inhalt
Content



DY270771

5




ø 17 mm

8 Stück / 8 Pieces

X

Jeans buttons
 Brass, aged-copper


Jeans-Knöpfe
 Messing, altkupfer



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270772	5		ø 17 mm	8 Stück / 8 Pieces	X

Mushroom & velvet ribbon
 Self-adhesive, polyester

Pilz- und Flauschband
 Selbstklebend, Polyester




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270773	4		20 mm x 1 m	weiß / white	1 Stück / 1 Piece	X



Pilz- und Flauschband
Selbstklebend, Polyester



Mushroom & velvet ribbon
Self-adhesive, polyester





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270774	4		20 mm x 1 m	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

Cylinder padlocks

With hardened bow, brass, with 2 keys

Zylinder-Vorhangschloss


 Mit gehärtetem Bügel, Messing
 inkl. 2 Schlüssel


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	Inhalt Content	
DY220428	12		30/14 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY220429	12		40/22 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY220430	12		50/25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Cylinder padlocks

With high, hardened bow, brass, with two keys

Zylinder-Vorhangschloss

 Mit hohem, gehärtetem Bügel, Messing
 inkl. 2 Schlüssel


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	Inhalt Content	
DY220435	6		40/63 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Zylinder-Vorhangschloss 30 mm

Massive, verzinkte Metallausführung, Zylinderkern aus Messing, kondenswasser- und staubabweisend, Kunststoffummantelung, mit Spritzschutzkappe inkl. 3 Schlüssel



Cylinder padlock, 30 mm

Massive, galvanised metal construction, cylinder core made of solid brass, condensation water and dust-repellent, plastic coating, with splash protection cap Incl. 3 keys



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34217	6		30 mm	orange	1 Stück / 1 Piece	X

Zylinder-Vorhangschloss 40 mm

Massive, verzinkte Metallausführung, Zylinderkern aus Messing, kondenswasser- und staubabweisend, Kunststoffummantelung, mit Spritzschutzkappe inkl. 3 Schlüssel



Cylinder padlock, 40 mm

Massive, galvanised metal construction, cylinder core made of solid brass, condensation water and dust-repellent, plastic coating, with splash protection cap Incl. 3 keys



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34218	6		40 mm	gelb / yellow	1 Stück / 1 Piece	X

Cylinder padlock, 50 mm

Massive, galvanised metal construction, cylinder core made of solid brass, condensation water and dust-repellent, plastic coating, with splash protection cap
 Incl. 3 keys


Zylinder-Vorhangschloss 50 mm

Massive, verzinkte Metallausführung, Zylinderkern aus Messing, kondenswasser- und staubabweisend, Kunststoffummantelung, mit Spritzschutzkappe
 inkl. 3 Schlüssel




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34219	6		50 mm	grün / green	1 Stück / 1 Piece	X

Cylinder padlock

Brass
 Incl. 3 keys

Zylinder-Vorhangschloss

Messing
 inkl. 3 Schlüssel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	Inhalt Content	
B34000	12		30 / 4,5 mm	1 Stück / 1 Piece	X
B34001	12		40 / 5 mm	1 Stück / 1 Piece	X
B34002	12		50 / 6 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Messing-Zylindervorhangschloss, 40 mm

Mit hohem Bügel, Messing,
inkl. 3 Schlüssel



Brass cylinder padlock, 40 mm

With high hasp, brass, incl. 3 keys



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B / C Size A / B / C	Inhalt Content	
B34003	12		40 / 63 / 5 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Zylinder-Vorhangschloss-Set, 4-teilig

Gleichschließend, Messing,
inkl. 8 Schlüssel



Cylinder padlock set, 4-piece


Keyed alike, brass, incl. 8 keys



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	Inhalt Content	
B34006	12		40 / 4 mm	4 Stück / 4 Pieces	X

Cylinder padlock set, 3-piece
Brass, incl. 2 keys per lock

Zylinder-Vorhangschloss-Set, 3-teilig
Messing, inkl. 2 Schlüssel je Schloss



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A / B Size A / B	Inhalt Content	
B34007	12		25 / 4 mm 30 / 4,5 mm 40 / 5 mm	3 Stück / 3 Pieces	X

Kofferschloss

3-fach Zahlenkombination, frei einstellbar, Farbe: silber



Luggage lock


3-number combination, can be freely set, colour: silver



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34060	10		60 x 22 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Kofferschloss


3-fach Zahlenkombination, frei einstellbar, Farbe: silber



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34062	10		49 x 33 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Luggage lock

3-number combination, can be freely set, colour: black


Kofferschloss


3-fach Zahlenkombination, frei einstellbar, Farbe: schwarz



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34061	10		49 x 33 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Stainless steel padlock

ø 70 mm, bolt diameter approx. 10 mm, stainless steel, polished, with 2 keys


Edelstahl-Vorhangschloss

ø 70 mm, Riegeldurchmesser ca. 10 mm, Edelstahl, poliert, mit 2 Schlüsseln



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34063	10		70 mm	1 Stück / 1 Piece	X




TSA Kofferschloss


Mit 3-fach Zahlenkombination, zur Sicherung Ihrer Koffer auf Reisen in die USA, Öffnung durch Generalschlüssel der US-amerikanischen Sicherheitsbehörden möglich ohne das Schloss zu beschädigen, um Kontrollen zu erleichtern und Zeit zu sparen



TSA Luggage padlock

With 3-figure combination, to secure your luggage on trips to the U.S., the American security staff can open the general lock without damaging the lock, in order to simplify control and save time



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34073	10	 4 035300 735884	65 x 32 mm	1 Stück / 1 Piece	X



Ladungssicherung / Load securing

Ladungssicherung

Einsatz von Zurrgurten, Gepäckspannern, Netzen und Zubehör

Zurrgurte

Zurrgurte dienen zur Ladungssicherung. Sie sind witterungsbeständig, stabil, korrosionsbeständig und verrottungsbeständig.



Kantenschutz

Mit dem Einsatz eines Kantenschutzes schützen Sie Ihren Gurt und die Last vor Beschädigungen. Bei scharfen Kanten ist ein Kantenschutz vorgeschrieben, aber auch bei rauer Oberfläche wird er empfohlen.



Anti-Rutschmatten

Mit dem Einsatz der Anti-Rutschmatte benötigen Sie weniger Zurrgurte und fahren, durch die optimale Bodenhaftung, sicherer.



Gepäckspanner

Mit Gepäckspannern sichern und fixieren Sie alles im Handumdrehen! CONNEX bietet verschiedene Ausführungen, wie z. B. eine Gepäckspinne oder längenverstellbare Spanner etc.. Die stabilen, kunststoffbeschichteten Stahl- oder Karabinerhaken sorgen in jedem Anwendungsgebiet für die nötige Sicherheit.



Anhängernetze

Anhängernetze sind für die Abdeckung von offenen PKW-Anhängern optimal geeignet. Durch die weiche Struktur und die umlaufende Elastikkordel, passt sich dieses Netz optimal der Ladung an. Es besteht aus einem hochwertigen Polyethylengarn und wird mit einer Fadenstärke von 2,5 mm hochfest geknotet. CONNEX Anhängernetze sind reißfest, witterungsbeständig, UV-beständig und DEKRA geprüft.



Bitte beachten Sie die Straßenverkehrsordnung (StVO) § 22:


„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“

Erläuterungen Zurrgurte/Gepäckspanner

Einsatz von Zurrgurten, Gepäckspannern, Netzen und Zubehör


• LC (Lashing Capacity)

= Belastbarkeit für Zurrgurte im geraden Zug daN~kg




• LC (Lashing Capacity)

= Belastbarkeit für Zurrgurte in der Umreifung daN~kg




• STF (Standard Tension Force)

= Norm Vorspannkraft, die Kraft der Ratsche in daN~kg




• SHF (Standard Hand Force)

= Norm Handspannkraft, die festgelegte Kraft des Anwenders in daN~kg



• N (Newton)

= Zugkraft bei Gepäckspannern und Expandern
10 N ~ 1 kg



• Farbleitsystem

Größeneinteilung für Belastungsgrenzen bei Zurrgurten:



Zurrgurte für Belastungen bis
250 kg (LC-Wert)

- Zurrgurte mit **25 mm** Gurtbreiten
- Mit Klemmschloß oder Ratsche
- Verschiedene Gurtlängen und Hakentypen



Zurrgurte für Belastungen von
500 kg - 1500 kg (LC-Wert)

- Zurrgurte mit **25 mm** Gurtbreiten
- Mit komfortabler Ratsche
- Verschiedene Gurtlängen und Hakentypen



Zurrgurte für Belastungen von
2000 - 3000 kg (LC-Wert)

- Zurrgurte mit **35 - 38 mm** Gurtbreiten
- Mit langer Ratsche für beste Vorspannkkräfte
- Verschiedene Gurtlängen und Hakentypen



Zurrgurte für Belastungen von
4000 - 5000 kg (LC-Wert)

- Zurrgurte mit **50 mm** Gurtbreiten
- Mit extra langer Profiratsche
- Verschiedene Gurtlängen und Hakentypen

• Tonnenstreifen

Die Anzahl der eingewebten Linien geben Auskünfte über die Tragfähigkeit des Zurrgurtes:

1000 kg = 

2000 kg = 

3000 kg = 


4000 kg = 

5000 kg = 

Sichere Anwendung von Zurrgurten


Niederzurren

Hier wird die Ladung kraftschlüssig durch die Zurrgurte auf die Ladefläche gepresst. Es sind mindestens zwei Zurrgurte erforderlich.

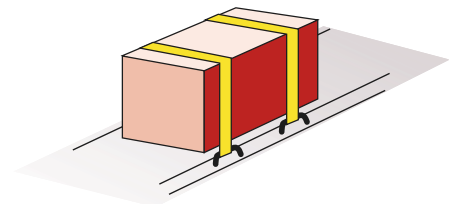


Diagonalzurren

Kann auf unterschiedliche Arten gezurrt werden, jedoch sind immer vier Gurte erforderlich.

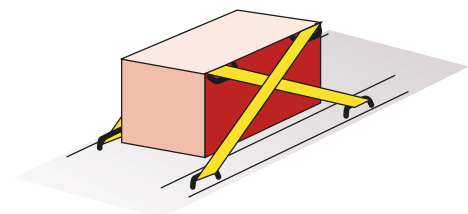

Schrägzurren

Beim Schrägzurren sind immer mindestens acht Zurrgurte erforderlich.

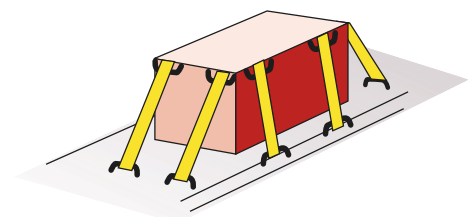

Bitte unbedingt vermeiden



Nicht knoten



Nicht zum Heben benutzen



Keine Scharfen Kanten



Nicht zur Personensicherung geeignet

Bitte vor jeder Verwendung beachten

Bitte prüfen Sie die Zurrgurte sorgfältig auf sichtbare Schäden und die Einsatzsicherheit.

Bei folgenden Schäden Zurrgurte bitte nicht weiter verwenden:

- Übermäßige Scheuerstellen
- Schnitte
- Faserrisse
- Aufgeweichte bzw. spröde Fasern
- Glänzendes Aussehen durch Überhitzung
- Verschmelzungen
- Beschädigte oder verformte Beschlagteile
- Sichtbarer Kern bei Zurrgurten
- Ein unleserliches bzw. fehlendes eingenähtes Fähnchen

Aufbewahrung und Pflege

- Zurrgurte sind in trockenen und belüfteten Räumen zu lagern
- Zurrgurte sind vor UV-Strahlung, Wärmewirkung, Säuren, Laugen, Ölen und Rauchgasen zu schützen
- Zurrgurte sind mit klarem Wasser und ohne Zusätze von Chemikalien zu reinigen

Load securing

Use of lashing straps, bungee cords, nets and accessories

Lashing straps

Lashing straps are used for securing loads. They are weatherproof, strong, corrosion resistant, and non-rotting.



Edge protectors

Edge protectors prevent damage to the lashing strap and the load. Use of edge protectors is compulsory for sharp edges, but they are also recommended for rough surfaces.



Anti-slip mats

By using anti-slip mats, you require fewer lashing straps, and transport is safer thanks to optimum surface grip.



Bungee cords

Bungee cords are used to secure and fix everything in a jiffy. CONNEX offers different versions, for example luggage spiders or length-adjustable tensioners, etc. For every application, the rugged, plastic-coated steel or carabiner hooks provide the required safe hold.



Trailer nets

Trailer nets are ideally suited for covering open car trailers. Thanks to its soft structure and a circumferential elastic cord, the net adapts perfectly to the load. It is made of high-quality polyethylene yarn, and the 2,5 mm threads are securely knotted for high strength. CONNEX trailer nets are tear-resistant, weatherproof, UV resistant, and tested by DEKRA.



Please observe the applicable Highway Codes, e.g. § 22 of the German StVO:
„The load, including the equipment for securing the loads, must be stowed and secured in such a way that they cannot slip, fall over, roll back and forth, fall off, or cause avoidable noise. Hereby, generally accepted technical rules must be observed.“

Explanations for lashing straps/ luggage tighteners

Use of lashing straps, bungee cords, nets and accessories


• LC (Lashing Capacity)

= Loading capacity for lashing straps under straight tension daN~kg




• LC (Lashing Capacity)

= Loading capacity for encircled lashing straps daN~kg




• STF (Standard Tension Force)

= Standard pre-tensioning force, ratchet force in daN~kg



• SHF (Standard Hand Force)

= Standard manual tensioning force, the defined force of the user in daN~kg



• N (Newton)

= Tensile force of bungee cords and expanders 10 N ~ 1 kg



• Colour code system

Size classification for stress limits of lashing straps:



Lashing straps for loads up to **250 kg** (LC value)

- Lashing straps with **25 mm** strap widths
- With clamp fastener or ratchet
- Different strap lengths and hook types



Lashing straps for loads of **500 - 1500 kg** (LC value)

- Lashing straps with **25 mm** strap widths
- With convenient ratchet
- Different strap lengths and hook types



Lashing straps for loads of **2000- 3000 kg** (LC value)

- Lashing straps with **35 - 38 mm** strap widths
- With long ratchet for best tensioning forces
- Different strap lengths and hook types



Lashing straps for loads of **4000- 5000 kg** (LC value)

- Lashing straps with **50 mm** strap widths
- With extra-long professional ratchet
- Different strap lengths and hook types

• Tonnage stripes

The number of woven-in stripes indicate the lashing strap's load capacity:

1000 kg = 

2000 kg = 

3000 kg = 


4000 kg = 

5000 kg = 

Safe use of lashing straps


Lashing down

Here, the load is secured (friction-locked) to the loading surface with lashing straps. At least two straps must be used.

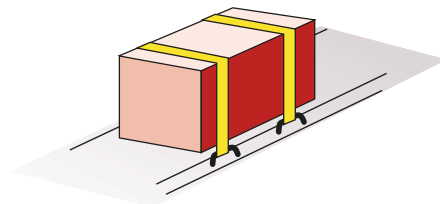


Diagonal lashing

There are different ways of lashing, but at least four straps are always required.

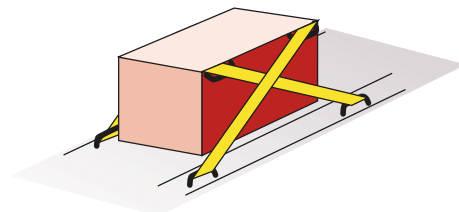

Transverse lashing

At least eight straps are always required for transverse lashing.

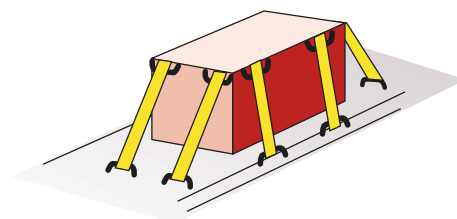

Always to be avoided



Do not tie knots



Do not use for lifting



No sharp edges



**Not suitable for
securing persons**

Observe the following before every use:

Carefully check the lashing straps for signs of damage, and ensure safe use.

Do not use lashing straps that are damaged as follows:


- Excessive abrasion or chafing
- Cuts
- Torn fibres
- Softened or brittle fibres
- Shiny appearance due to overheating
- Melting
- Damaged or bent attachment fittings
- Visible core of strap
- Unreadable or missing sewn-in tag

Storage & care

- Lashing straps must be stored in dry and well-aired surroundings
- Lashing straps must be protected from UV radiation, heat, acids, lyes, lubricants, and exhaust fumes
- Only use clear water for cleaning, without any additives or chemicals

Luggage belt

Adjustable length, polyester, UV-resistant, color fast


Koffergurt

Längenverstellbar, mit Kunststoffschnalle, Polyester, UV-beständig, farbbeständig




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270617	5		50 mm x 2 m	1 Stück / 1 Piece	X

Furniture carrying strap

With strap, polyester

Protect belt from sharp edges, stress limit: 125 kg


Möbeltragegurt

Mit Schlaufe, Polyester

Gurt vor scharfen Kanten schützen, Beanspruchungsgrenze: 125 kg



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B		Inhalt Content	
DY270608	5		46 / 80 mm x 3 m	125 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Gepäckspanner-Set, 10-teilig

Kunststoffbeschichtete Haken, Polypropylen, TÜV/GS geprüft

Inhalt:

- 2 Stück Ø 4,0 x 250 mm
- 2 Stück Ø 8,0 x 450 mm
- 2 Stück Ø 8,0 x 500 mm
- 2 Stück Ø 8,0 x 600 mm
- 2 Stück Ø 8,0 x 750 mm




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270616	10		70 N ~ 7 kg	10 Stück / 10 Pieces	-

Gepäckspanner-Set, 6-teilig

Kunststoffbeschichtete Haken, Polypropylen, TÜV/GS geprüft

Inhalt:

- 2 Stück 8 Ø x 600 mm
- 2 Stück 8 Ø x 800 mm
- 2 Stück 8 Ø x 1000 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34078	8		70 N ~ 7 kg	6 Stück / 6 Pieces	X

Bungee cords, 6-piece set

Plastic hooks, polypropylene, TÜV/ GS tested, assorted colours


Contents:

2 pieces 18 mm x 500 mm/ 2 pieces 18 mm x 600 mm/ 2 pieces 18 mm x 800 mm

Gepäckspanner Sortiment, 6-teilig

Kunststoffhaken, Polypropylen, TÜV/ GS geprüft, farbig sortiert

Inhalt: 2 Stück 18 mm x 500 mm/ 2 Stück 18 mm x 600 mm/ 2 Stück 18 mm x 800 mm




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270669	10		200 N ~ 20 kg	6 Stück / 6 Pieces	-

Bungee cord, 2-piece set

Plastic-coated hooks, polypropylene, TÜV/GS tested

Gepäckspanner, 2er Set

Kunststoffbeschichtete Haken, Polypropylen, TÜV/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34075	10		ø 8 x 600 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
B34076	10		ø 8 x 750 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Gepäckspanner


Kunststoffbeschichtete Haken, Polypropylen,
TÜV/ GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34407	10		ø 10 x 1000 mm	120 N ~ 12 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Gepäckspanner, mit verstellbaren Kunststoffhaken

In der Länge verstellbar, stabile Kunststoffhaken,
Polypropylen, TÜV/GS geprüft




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34077	8		ø 8 x 800 mm	70 N ~ 7 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Octopus strap

8-armed, plastic-coated hooks, polypropylene,
TÜV/GS tested

Gepäckspinne

8-armig, kunststoffbeschichtete Haken, Polypropylen,
TÜV/GS geprüft




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34040	6		ø 8 x 750 mm	70 N ~ 7 kg	1 Stück / 1 Piece	X
B34041	6		ø 8 x 900 mm	70 N ~ 7 kg	1 Stück / 1 Piece	X

Gepäckspanner, mit Karabinerhaken Polypropylen/Aluminium, TÜV/GS geprüft



Bungee cord with snap hooks Polypropylene/aluminium, TÜV/GS tested




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270651	6		ø 8 x 600 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270652	6		ø 8 x 800 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270653	6		ø 8 x 1000 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270654	6		ø 8 x 1200 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270655	6		ø 8 x 1500 mm	70 N ~ 7 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Bungee cord with plastic hooks

Flat strap, plastic hooks, polypropylene, TÜV/GS tested

Gepäckspanner, mit Kunststoffhaken

Flaches Band, stabile Kunststoffhaken, Polypropylen, TÜV/GS geprüft




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270656	6		20 x 700 mm	40 N ~ 4 kg	2 Stück / 2 Pieces	X
DY270657	6		20 x 1250 mm	40 N ~ 4 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Clamping hooks for trailer nets

Plastic-covered hook, black, polypropylene

Spannhaken, für Anhänger netze


Kunststoffbeschichteter Haken, schwarz, Polypropylen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270612	6		ø 6 x 180 mm	70 N ~ 7 kg	10 Stück / 10 Pieces	X

Planenspanner, verstellbar mit Kugel


Längenverstellbar, mit Kugel und Sicherung, Polypropylen, TÜV/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
B34042	4		Ø 8 x 600 mm	70 N ~ 7 kg	8 Stück / 8 Pieces	X

Planenspanner, mit Kugel


Polypropylen, TÜV/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Zugkraftangabe Tensile force	Inhalt Content	
DY270650	8		Ø 4 x 250 mm	20 N ~ 2 kg	10 Stück / 10 Pieces	X

Flexible binders, 2-part

Flexibly pliable, steel, plastic-coated (PVC)


Flexible Binder, 2-teilig

Flexibel biegsam, Stahl, kunststoffummantelt (PVC)




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34025	12		120 mm	grün / green	2 Stück / 2 Pieces	X
B34026	12		240 mm	schwarz / black	2 Stück / 2 Pieces	X
B34027	12		300 mm	gelb / yellow	2 Stück / 2 Pieces	X
B34028	12		450 mm	grau / grey	2 Stück / 2 Pieces	X

Flexible binders

Flexibly pliable, rubber/PVC, red


Flexible Binder


Flexibel biegsam, Gummi/PVC, Farbe: rot



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A		Inhalt Content	
B34090	12		86 cm	max. 150 kg	2 Stück / 2 Pieces	X

Anhängernetz

Geknotet, Fadenstärke 2,5 mm, Maschenweite 45 mm x 45 mm, Bruchlast pro Masche beträgt 70 kg, umlaufende Elastikkordel zur Befestigung (Stärke 6 mm), witterungsbeständig, aus 100 % recyclebarem Polyethylen, DEKRA geprüft, verpackt in einer wiederverwendbaren Tasche

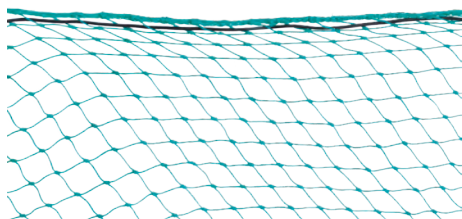

Trailer net

Knotted, thread size 2.5 mm, mesh size 45 mm x 45 mm, breaking strength per mesh 70 kg, encircling elastic cord for attachment (thickness 6 mm), weather-resistant, made of 100 % recyclable polyethylene, DEKRA tested, packed in a reusable bag



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34067	3		1400 x 2500 mm	grün	1 Stück / 1 Piece	-
B34068	3		1600 x 3000 mm	grün	1 Stück / 1 Piece	-
B34069	3		1800 x 3500 mm	grün	1 Stück / 1 Piece	-

Kofferraumhaltegurt, zweiteilig

EN 12195-2


Mit Klemmschloss, Karabinerhaken und D-Ring, maximale Dehnung: 7 %, Belastbarkeit (LC) im geraden Zug: 125 daN-kg, Polyester (1 daN ~ 1 kg)



Trunk strap, two parts

EN 12195-2

With clamping lock, snap hook and D-ring, max. elongation is 7 %, (LC) Load capacity: 125 daN-kg, polyester (1 daN ~ 1 kg)




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270665	5		2 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Car trunk cargo net

For securing luggage
With carabiner hook and surrounding elastic cord,
polypropylene

Kofferraumnetz

Zur Fixierung der Kofferraumladeung
Mit Karabinerhaken und umlaufender Elastikkordel,
Material: Polypropylen

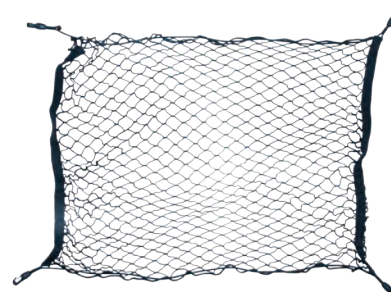


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270639	5		700 x 900 m	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

CONNEX warning flag

With eyelet, CONNEX imprint

CONNEX Warnflagge

Mit Öse, CONNEX Aufdruck



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270613	20		300 x 300 mm	rot/weiß / red/white	1 Stück / 1 Piece	-

Ratschenseilzug

Seillänge 2,2 m, Seildurchmesser 5 mm, max. Zugleistung 2000 kg, mit Sicherheitshaken, Hakenöffnung ca. 16 mm, Spannweite ca. 1,40 m, mit Umlenkrolle



Ratchet cable hoist

Cable length 2.2 m, cable diameter 5 mm, max. pull power 2000 kg, with safety hook, hook opening about 16 mm, wingspan 1.40 m, with pulley

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
B34461	1		Ø 5 mm x 2,2 m	1 Stück / 1 Piece	-

Anhängerseilwinde

Seillänge 7,5 m, Seildurchmesser 5 mm, max. Zugleistung 725 kg, mit Sicherheitshaken, Hakenöffnung ca. 20 mm, Spannweite ca. 7,5 m



Trailer winch

Cable length 7.5 m, cable diameter 5 mm, max. pull power 725 kg, with safety hook, hook opening about 20 mm, wingspan 7.5 m

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
B34463	1		Ø 5 mm x 7,5 m	1 Stück / 1 Piece	-


Tow Strap 4000 kg

With snap hook, warning flag and with loop protection, 4 m lengths, polypropylene, max. loading capacity: 4000 kg


Abschleppseil 4000 kg


Mit Karabinerhaken, Warnflagge und mit Schlaufen-Schutzmantel, 4 m Länge, Polypropylen, max. Belastbarkeit: 4000 kg



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	 4000 kg	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34469	5		Ø 40 mm x 4 m	4000 kg	orange	1 Stück / 1 Piece	X

Plastic wedges, 3-piece set

Plastic, impact-resistant and temperature-resistant
Content: 1x 135 x 58 mm, 1x 185 x 74 mm and 1x 225 x 74 mm,



Keile Set, 3-teilig

Kunststoff, schlagfest und temperaturbeständig
Inhalt: 1x 135 x 58 mm, 1x 185 x 74 mm und 1x 225 x 74 mm,





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34465	5		orange	3 Stück / 3 Pieces	-

Spannratsche
Für Spanngurte mit 24 mm Breite, verzinkt, inkl. 1 Niete

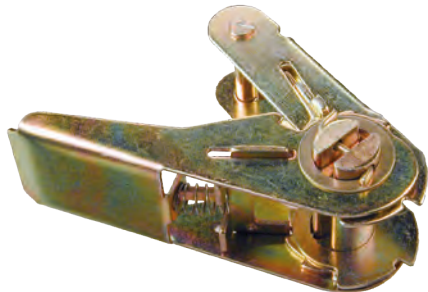

Tightening ratchet
For tightening belt 24 mm broad, gavanized, with 1 rivet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270553	6		24 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Klemmverschluss
Für Spanngurte mit 24 mm Breite, verzinkt, inkl. 1 Niete




Clamp fastening
For 24 mm tightening belt, gavanized, with 1 rivet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content	
DY270552	6		24 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Anti-slip mat

They reduce the overall pre-tension forces when lowering loads between the transported goods and the loading area and, together with lashing straps or other load securing devices, ensure a firm hold of the load, material: granulate


Antirutschmatte

Reduziert die Gesamtvorspannkraften beim Niederzurren der Lasten zwischen Transportgut und Ladefläche und sorgt, zusammen mit Zurrgurten oder anderen Ladungssicherungsmitteln, für einen festen Halt der Ladung, Material: Granulat




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B x C Size A x B x C	Inhalt Content	
DY270635	6		180 x 120 x 8 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Belt and edge protection

Protects belts against damages, PVC

Gurt- und Kantenschutz

Schützt Gurte vor Beschädigungen, PVC



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270633	6		35 x 500 mm	1 Stück / 1 Piece	X
DY270634	6		50 x 500 mm	1 Stück / 1 Piece	X


Kantenschutzwinkel 25 mm

Für Gurtbreiten bis 25 mm, schützt die Ladung vor Beschädigungen, Polypropylen



Edge protector

For belt widths up to 25 mm, protects the load from damage, polypropylene



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270637	5		schwarz / black	4 Stück / 4 Pieces	 X


Kantenschutzwinkel 55 mm

Für Gurtbreiten bis 55 mm, schützt die Ladung vor Beschädigungen, Polystyrol



Edge protector

For belt widths up to 55 mm, protects the load from damage, polystyrene




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270638	5		schwarz	1 Stück / 1 Piece	 -

Lashing Loops for Motor Bicycle

As attachment point for lashing straps, polyester, loading capacity (LC): 750 daN ~ 750 kg

Zurrschlaufen für Zurrgurte

Als Anschlagpunkt für Zurrgurte, Polyester, Belastbarkeit (LC): 750 daN ~ 750 kg




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270667	6		25 x 400 mm	blau / blue	2 Stück / 2 Pieces	X

Motorbike break handle locking

Ideal to park the handbrake when transporting your motorcycle, with loop for mounting and Velcro, material: polyester, packaging content: 2 pieces

Arretierungsband mit Klettverschluss

Ideal um beim Befördern Ihres Motorrads die Handbremse festzustellen, mit Schlaufe zum Einhängen und Klettverschluss, Material: Polyester, Verpackungsinhalt: 2 Stück




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270668	6		25 x 360 mm	blau / blue	2 Stück / 2 Pieces	X

Einteiliger Zurrgurt mit Klemmschloss

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 250 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %, Polypropylen, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, TÜV/ GS geprüft, Größe S (1 daN ~ 1 kg)




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270554	6		3,5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Einteiliger Zurrgurt mit Klemmschloss

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 250 daN ~ kg (1 daN ~ 1 kg), maximale Dehnung: 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polypropylen, TÜV/GS geprüft, Größe S




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34408	8		5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Lashing strap with buckle, assorted colours in a sales display

EN 12195-2

With clamping buckle, (LC) Lashing capacity 250 daN~kg, max. elongation: 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, assorted colours, TÜV/GS tested
Content: 9x black, 9x orange, 9x red, 9x blue
1 daN ~ 1 kg



Einteiliger Zurrgurt, farbig sortiert im Verkaufsdisplay

EN 12195-2

Mit Klemmschloss, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 250 daN ~ kg, maximale Dehnung: <7 %, eingnähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, farbig sortiert, TÜV/GS geprüft

Inhalt Display: 9 Stück schwarz, 9 Stück orange, 9 Stück rot, 9 Stück blau
(1 daN ~ 1 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34426	36		3 m x 25 mm	farbig sortiert / assorted colours	1 Stück / 1 Piece	-

Lashing strap with buckle, assorted colours in a sales display

EN 12195-2

With coloured buckle, protective plate for buckle and elastic strap to fix the webbing, (LC) Lashing capacity: 200 daN ~ kg, polyester, Size: S
content: 9 x yellow, 9 x orange, 9 x green, 9 x blue



Einteiliger Zurrgurt, farbig sortiert im Verkaufsdisplay

EN 12195-2

Mit buntem Klemmschloss, Schutzplatte für Klemmschloss und Elastikband zur Fixierung des Gurtbands, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 200 daN ~ 200 kg, Polyester, Größe: S

Inhalt Display: 9 Stück gelb, 9 Stück orange, 9 Stück grün, 9 Stück blau



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34467	36		3 m x 25 mm	farbig sortiert / assorted colours	1 Stück / 1 Piece	-

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 245 daN~kg, (STF)


Norm Vorspannkraft: 50 daN~kg, (SHF) Norm

Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %,

Polypropylen, eingenähtes Etikett mit Informationen und

Kenndaten, TÜV/GS geprüft, Größe S

(1 daN ~ 1 kg)




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270555	6		3,5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X
B34403	6		5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Kantenschutz

EN 12195-2

Inkl. 4x Kantenschutz, Polypropylen, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 245 daN ~ kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 50 daN~kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: 5 %, Polypropylen, Größe S, TÜV/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34468	5		5 m x 25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

One-piece lashing strap with tensioning ratchet

EN12195-2

(LC) Lashing capacity of the strap: 245 daN~kg, (SHF) Stan-

dard tension force 50 daN~kg, (SHF)

Standard hand force 25 daN~kg, max. elongation: 7 %,

polypropylene, sewn in label with information and specifica-

tions, TÜV/GS tested, size S

1 daN ~ 1 kg

One-piece lashing strap with tensioning ratchet incl. edge protectors

EN 12195-2

Incl. 4x edge protectors, (LC) Lashing capacity: 245 daN ~ kg, (STF) Standard tension force: 50 daN~kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~kg, max. elongation is:

5 %,

polypropylene, size: S, TÜV/GS tested

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and S-hook


EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 122.5 daN~kg, (LC) Load capacity in strapping: 245 daN~kg, (STF) Standard tension force: 50 daN~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~kg, max. lashing strap expansion is: <7 %, polypropylene, sewn in label with information and specifications, TÜV/GS tested, size S (1 daN ~ 1 kg)

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und S-Haken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 122,5 daN~kg, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 245 daN~kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 50 daN~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: <7 %, Polypropylen, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, TÜV/GS geprüft, Größe S (1 daN ~ 1 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34405	6		3,5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

One-piece lashing strap with tension ratchet, pointed hook and automatic rewind reels

EN 12195-2

Automatic retraction, (LC) Load capacity straight line tension: 300 daN ~ kg, (LC) Lashing capacity: 6 kN ~ 600 kg, (STF) Standard tension force: 120 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~kg, max. elongation: 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/ GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg)

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche, Spitzhaken und Aufrollautomatik

EN 12195-2

Mit Automatischer Aufwicklung, (LC) Belastung im geraden Zug: 300 daN ~ kg, (LC) Belastung in der Umreifung: 6 kN ~ 600 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 120 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV Rheinland GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270623	2		3 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Einteiliger Automatik-Zurrgurt mit gummierten S-Haken EN 12195-2

Mit automatischer Aufwicklung, gummierten S-Haken und Federsicherung, (LC) Belastung in der Umreifung: 6 kN ~ 600 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 120 daN~kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV Rheinland GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg)



One-piece automatic lashing strap with rubberized S-hooks EN 12195-2

Automatic retraction, rubberized S-hooks and spring retainer, (LC) Load capacity straight line tension: 300 daN ~ kg, (LC) Lashing capacity: 6 kN ~ 600 kg, (STF) Standard tension force: 120 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~kg, max. elongation: 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/ GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
DY270666	2		3 m x 25 mm	schwarz / black	1 Stück / 1 Piece	X

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche, Spitzhaken und Aufrollautomatik.


EN 12195-2
Mit Automatischer Aufwicklung, (LC) Belastung im geraden Zug: 7,5 kN ~ 750 kg, (LC) Belastung in der Umreifung: 15 kN ~ 1500 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 180 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV Rheinland GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)



One-piece lashing strap with tension ratchet, pointed hook and automatic rewind reels EN 12195-2

Automatic retraction, (LC) Load capacity straight line tension: 7,5 kN ~ 750 kg, (LC) Lashing capacity: 15 kN ~ 1500 kg, (STF) Standard tension force: 180 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN~kg, max. lashing strap expansion is: 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/ GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270624	2		3 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	X



One-piece lashing strap with tensioning ratchet

EN 12195-2

(LC) Lashing capacity: 500 kN ~ kg, (STF) Standard tension force: 50 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)


With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 500 kN ~ kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 50 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich



Auch mit Eigenlogo
erhältlich



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270601	4		5 m x 25	1 Stück / 1 Piece	X

One-piece lashing strap with tensioning ratchet

EN 12195-2

(LC) Loading capacity of strapping: 1500 kN ~ kg, (STF) standard tension force: 220 daN ~ kg, (SHF) standard hand force: 50 daN ~ kg, sewn-in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN 12195-2

Belastbarkeit in der Umreifung: 1500 kN ~ kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 220 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34410	3		5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 20 kN ~ 2000 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 240 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingnähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe L (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34419	3		5 m x 38 mm	1 Stück / 1 Piece	

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 30 kN ~ 3000 kg: (STF) Norm Vorspannkraft: 210 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingnähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe L (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich




One-piece lashing strap with tensioning ratchet

EN 12195-2

(LC) Lashing capacity: 30 kN ~ 3000 kg, (STF) Standard tension force: 210 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size L (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270603	2		8 m x 38 mm	1 Stück / 1 Piece	

One-piece lashing strap with tensioning ratchet

EN 12195-2

(LC) Loads with a strapping: 40 kN~ 4000 kg, (STF) standard tension force: 350 daN~kg, (SHF) standard hand force: 50 daN~kg, max. lashing strap expansion 7 %, sewn in label with information and specifications, Polyester, TÜV/ GS tested, Size XL

(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)



With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche

EN 12195-2

(LC) Belastung in der Umreifung: 40 kN~ 4000 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 350 daN~kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN~kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/ GS geprüft, Größe XL
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

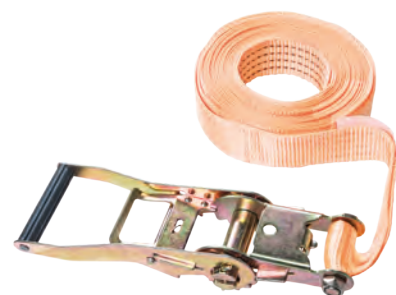


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270636	2		8 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 350 daN ~ kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 700 kN ~ kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 140 daN, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %,
eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten,
Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe M
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

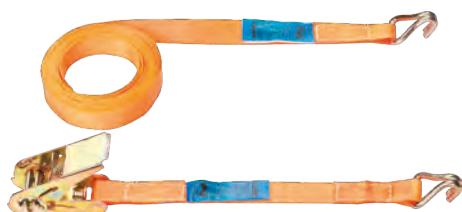


Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 350 daN~kg,
(LC) Lashing capacity: 700 kN ~ kg,
(STF) Standard tension force: 140 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications,
polyester, TÜV/GS tested, size M
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270604	4		5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2


(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 7,5 kN ~ 750 kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 15 kN ~ 1500 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 220 daN ~ kg,
(SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, Bedienungsanleitung in 14 verschiedenen Sprachen, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe M
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

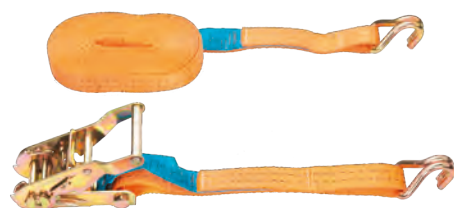

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 7,5 kN ~ 750 kg,
(LC) Lashing capacity: 15 kN ~ 1500 kg,
(STF) Standard tension force: 220 daN ~ kg,
(SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. lashing strap expansion is 7 %, polyester, TÜV/GS tested, size M
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34415	3		5 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and S-hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 250 daN~kg,
(LC) Lashing capacity: 500 kN ~ kg,
(STF) Standard tension force: 50 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size M (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)


With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und S-Haken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug 250: daN~kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 500 kN ~ kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 50 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe M (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

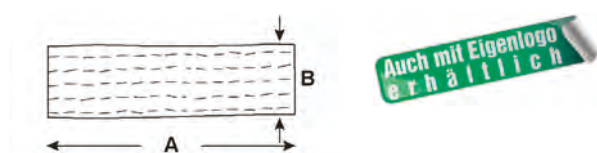

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270630	4		4 m x 25 mm	1 Stück / 1 Piece	X

Two-piece lashing strap army style, 2-pieces set

EN 12195-2

Consisting of 2 two-piece lashing straps with coated ratchet spanner and webbing in army-style, with rubberized S-hooks,
(LC) Load capacity straight line tension: 250 daN~kg, (LC) Lashing capacity: 5 kN ~ 500 kg, (STF) Standard tension force: 80 daN~kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~kg, max stretch: 7 %, sewn in label with information and specifications, TÜV/GS tested, polyester, size M (1 daN ~ 1 kg)

Zurrgurt-Set Camouflage, 2-teilig

EN 12195-2

Bestehend aus 2 zweiteiligen Zurrgurten, mit lackierter Spannratsche und Gurtband in Camouflage, mit gummierten S-Haken, Belastbarkeit (LC) im geraden Zug: 250 daN~kg, Belastung (LC) in der Umreifung: 5 kN ~ 500 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 80 daN~kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~kg, maximale Dehnung: 7 %, Eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, TÜV/GS geprüft, Polyester, Größe M (1 daN ~ 1 kg)





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34464	4		4,5 m x 25 mm	camouflage	2 Stück / 2 Pieces	X

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und S-Haken, 4er Set

EN 12195-2

(LC) Belastung im geraden: Zug 250 daN~kg,
(LC) Belastung in der Umreifung: 5 kN~ 500 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 50 daN~50kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 25 daN~25kg, max. Dehnung < 7 %, Polyester, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, TÜV/GS geprüft, Größe M
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)


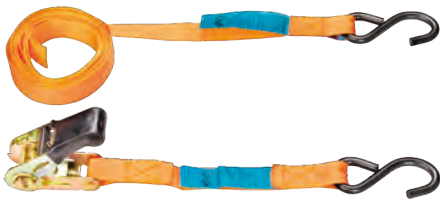


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270643	2		4,5 m x 25 mm	4 Stück / 4 Pieces	X

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 10 kN ~ 1000 kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 20 kN ~ 2000 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 240 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe L
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

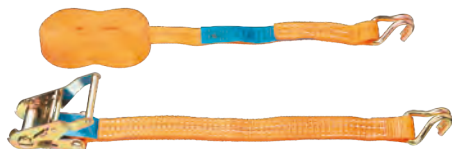

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34416	3		6 m x 38 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and S-hook, 4-piece set

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 250 daN~kg,
(LC) Lashing capacity: 5 kN~ 500 kg,
(STF) Standard tension force: 50 daN~50kg, (SHF) Standard hand force: 25 daN~25kg, max. elongation is < 7 %, polyester, sewn in label with information and specification, TÜV/GS tested, size M
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 10 kN ~ 1000 kg,
(LC) Lashing capacity: 20 kN ~ 2000 kg,
(STF) Standard tension force: 240 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size L
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 15 kN~ 1500 kg,
(LC) Lashing capacity: 30 kN ~ 3000 kg, (
STF) Standard tension force:
210 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg,
max. elongation is 7 %, sewn in label with information and
specifications, polyester, TÜV/GS tested, size L
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)



With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also
available with a customer's logo

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 15 kN~ 1500 kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 30 kN ~ 3000 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 210 daN ~ kg, (SHF) Norm
Handspannkraft: 50 daN ~ kg, eingenähtes Etikett mit
Informationen und Kenndaten, Polyester, maximale Dehnung
7 %, TÜV/GS geprüft, Größe L
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch
bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

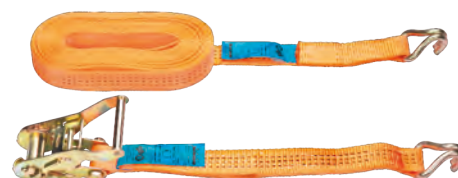


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270606	2		8 m x 38 mm	1 Stück / 1 Piece	-



Zweiteiliger Zurrgurt mit Softtouch-Ratsche und Spitzhaken
EN 12195-2

Abschließbar, (LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 10 kN~1000 kg, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 20 kN ~ 2000 kg, (STF) Norm Vorspannkraft: 150 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, Eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe L
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
DY270664	3		5 m x 38 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook
EN 12195-2

Lockable, (LC) Load capacity straight line tension: 10 kN~1000 kg, (LC) Lashing capacity: 20 kN ~ 2000 kg, (STF) Standard tension force: 150 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size L
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and snap hooks

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 20 kN ~ 2000 kg,
 (LC) Lashing capacity: 40 kN ~ 4000 kg,
 (STF) Standard tension force: 320 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size XL (1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)



With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Karabinerhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 20 kN~ 2000 kg,
 (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 40 kN ~ 4000 kg,
 (STF) Norm Vorspannkraft: 320 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe XL (1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

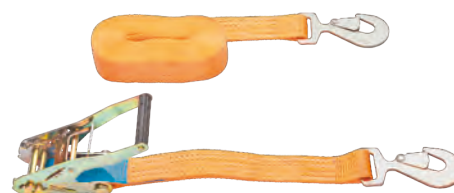


Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34417	2		8 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-



Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2
(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 20 kN ~ 2000kg:
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 40 kN ~ 4000 kg, (STF)
Norm Vorspannkraft: 320 daN ~ kg, (SHF) Norm
Handspannkraft: 50 daN ~ kg, eingenähtes Etikett mit
Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft,
Größe XL
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)


Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch
bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich

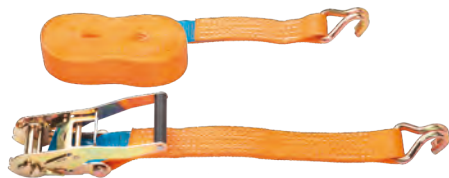

**Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and
pointed hook**

EN 12195-2
(LC) Load capacity straight line tension: 20 kN~ 2000kg,
(LC) Lashing capacity: 40 kN ~ 4000 kg, (STF)
Standard tension force:
320 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg,
max., sewn in label with information and specifications,
polyester, TÜV/GS tested, size XL
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also
available with a customer's logo



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34412	2		8 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 25 kN ~ 2500kg,
(LC) Lashing capacity: 50 kN ~ 5000 kg,
(STF) Standard tension force: 320 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size XL
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)


With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 25 kN ~ 2500kg:
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 50 kN ~ 5000 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 320 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe XL
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34414	2		8 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-



Zweiteiliger Zurrgurt mit großer Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2
(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 25 kN ~ 2500 kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 50 kN ~ 5000 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 500 daN ~ kg, (SHF) Norm
Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %,
eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten,
Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe XL
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)


Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch
bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich



Two-piece lashing strap with large tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2
(LC) Load capacity straight line tension: 25 kN ~ 2500 kg,
(LC) Lashing capacity: 50 kN ~ 5000 kg,
(STF) Standard tension force: 500 daN ~ kg, (SHF) Standard
hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is
7 %, sewn in label with information and specifications,
polyester, TÜV/GS tested, size XL
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also
available with a customer's logo



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34418	2		8 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Two-piece lashing strap with tensioning ratchet and pointed hook

EN 12195-2

(LC) Load capacity straight line tension: 20 kN ~ 2000 kg,
(LC) Lashing capacity: 40 kN ~ 4000 kg,
(STF) Standard tension force: 320 daN ~ kg, (SHF) Standard hand force: 50 daN ~ kg, max. elongation is 7 %, sewn in label with information and specifications, polyester, TÜV/GS tested, size XL
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

With a purchase quantity of 1000 pieces, this article is also available with a customer's logo

Zweiteiliger Zurrgurt mit Spannratsche und Spitzhaken

EN 12195-2

(LC) Belastbarkeit im geraden Zug: 20 kN ~ 2000 kg,
(LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 40 kN ~ 4000 kg,
(STF) Norm Vorspannkraft: 320 daN ~ kg, (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg, maximale Dehnung 7 %, eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten, Polyester, TÜV/GS geprüft, Größe XL
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)

Bei einer Abnahme von 1000 Stück ist dieser Artikel auch bedruckt mit Kunden Eigenlogo erhältlich



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Inhalt Content	
B34413	2		12 m x 50 mm	1 Stück / 1 Piece	-

Ladungssicherungs-Set, 8-teilig

Inhalt:


- 2 Zurrgurte zweiteilig mit S-Haken 3 m x 25 mm, (LC) Belastbarkeit im geraden Zug 250 daN ~ 250 kg, (LC) Belastbarkeit in der Umreifung 5 kN ~ 500 kg
 - 2 Zurrgurte einteilig mit Klemmschloss 2,5 m x 25 mm, (LC) Belastung in der Umreifung 250 daN~kg
 - 2 Gepäckspanner Ø 8 x 600 mm, Zugkraftangabe (N) 70N~7 kg
 - 2 Gepäckspanner Ø 8 x 300 mm, Zugkraftangabe (N) 70N~7 kg
- TÜV/ GS Süd geprüft, verpackt in einer wiederverwendbaren Tasche
(1 daN ~ 1 kg und 1 kN ~ 100 kg)



Load securing set, 8 pieces

Content:

- 2 lashing straps with S-hooks 3 m x 25 mm, Load capacity straight line tension (LC) 250 daN ~ 250 kg, Lashing capacity of the strap (LC) 5 kN ~ 500 kg
 - 2 lashing straps one-piece with clamping lock 2.5 m x 25 mm, Strap load (LC) 250 daN~kg
 - 2 Elastic cord ropes Ø 8 x 600 mm, Tension (N) 70N ~7 kg
 - 2 Elastic cord ropes Ø 8 x 300 mm, Tension (N) 70N ~7 kg
- TÜV/GS Süd tested, packed in a reusable bag
(1 daN ~ 1 kg and 1 kN ~ 100 kg)

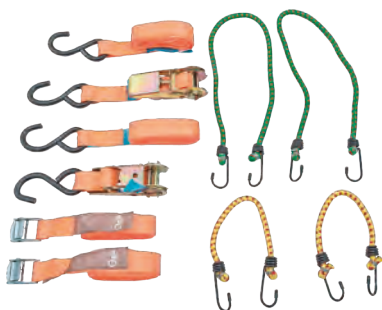

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content	
DY270644	5		8 Stück / 8 Pieces	



**Hebebänder und Rundschnngen /
Lifting belts and round slings**

Hebebänder und Rundschnellen

Hebebänder



Rundschnellen



- Eignen sich optimal für verschiedene Hebe- oder Transportdienste
- Sind besonders witterungsbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit
- Problemloses und angenehmes Handling
- Gute Anpassung an die Last, besonders von Rundschnellen

Anschlagarten

WLL (~ kg) Tragfähigkeit bei verschiedenen Anschlagarten:

einfach direkt

Lastanschlagfaktor (LA):
Verhältnis zur Tragfähigkeit in der Anschlagart direkt (LA = 1)



x 1

einfach geschnürt


Lastanschlagfaktor (LA):
Verhältnis zur Tragfähigkeit in der Anschlagart geschnürt (LA = 0,8)



x 0,8

einfach umgelegt parallel 0°

Lastanschlagfaktor (LA):
Verhältnis zur Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach umgelegt Neigungswinkel 0° (LA = 2)



x 2

einfach umgelegt Neigungswinkel β^*

Lastanschlagfaktor (LA):
Verhältnis zur Tragfähigkeit in der Anschlagart einfach umgelegt Neigungswinkel β^* (LA = 1,4)



x 1,4

Nicht jede dargestellte Anschlagart ist für jeden Lastenanschlag geeignet!

- β = Neigungswinkel (Winkel zwischen der Senkrechten und dem Hebeband).
- * der Neigungswinkel β verringert die zulässige Tragkraft.
Neigungswinkel über 60° sind unzulässig.
- Sicherheitsfaktor (safety factor SF) ist 7:1 (Mindestbruchlast ist 7 x Tragkraft).
- WLL = Working Load Limit, Tragfähigkeit in der Anschlagart direkt in kg.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bitte nur zum Anschlagen und Heben von Lasten verwenden.
- Hebebänder und Rundschlingen (Anschlagmittel) bitte so auswählen, dass sie von ihrer Art, Länge, Tragfähigkeit und Befestigungsmethode für das Anwendungsgebiet geeignet sind.
- Die Anschlagmittel dürfen nicht geknotet werden.
- Ausschließlich bis zu der angegebenen Nenntraglast (WLL) x der jeweiligen Anschlagsart (LA) belasten.

Bitte vor jeder Verwendung beachten

Bitte prüfen Sie die Anschlagmittel sorgfältig auf sichtbare Schäden und die Einsatzsicherheit.

Bei folgenden Schäden Hebebänder und Rundschlingen bitte nicht weiter verwenden:

- Übermäßige Scheuerstellen
- Schnitte
- Faserrisse
- Aufgeweichte bzw. spröde Fasern
- Glänzendes Aussehen durch Überhitzung
- Verschmelzungen
- Beschädigte oder verformte Beschlagteile
- Sichtbarer Kern bei Rundschlingen
- Ein unleserliches bzw. fehlendes eingenähtes Fähnchen

Aufbewahrung/Pflege

Die Anschlagmittel sind:

- in trockenen und gut belüfteten Räumen zu lagern.
- vor UV-Strahlung, Wärmeeinwirkung, Säuren, Laugen, Ölen und Rauchgasen zu schützen.
- mit klarem Wasser und ohne Zusätze von Chemikalien zu reinigen.

Lifting belts and round slings

Lifting belts



Round slings



- Are ideally suited for different lifting and transport duties
- Are particularly weatherproof
- High abrasion resistance
- Simple and pleasant handling
- Good adaptation to the load – round slings in particular

Slinging methods

Working load limit (WLL ~ kg) and mode factor (M) for different slinging methods:

simple, direct

Loading mode factor (M):
Ratio of load capacity with direct simple sling (M = 1)



x 1

simple, sliding noose


Loading mode factor (M):
Ratio of load capacity with simple sliding noose (M = 0,8)



x 0,8

basket hitch, parallel 0°

Loading mode factor (M):
Ratio of load capacity with simple basket hitch, inclination angle 0° (M = 2)



x 2

basket hitch, inclination angle β^*

Loading mode factor (M):
Ratio of load capacity with simple basket hitch, inclination angle β^* (M = 1,4)

$0^\circ < \beta < 45^\circ$



x 1,4

Not every slinging method shown is suitable for every type of load.

- β = inclination angle (angle between the vertical and the lifting belt).
- * Inclination angle β reduces the permissible lifting load.
Inclination angles of more than 60° are not permitted.
- Safety factor (SF) is 7:1 (minimum breaking load is 7 x lifting load).
- WLL = Working Load Limit, load lifting capacity in kg with the simple direct slinging method.



Intended use

- Only to be used for slinging and lifting loads.
- Lifting belts and round slings (lifting tackle) must be selected so that their type, length, load capacity, and attachment method are suitable for the intended application.
- Lifting tackle must not be knotted.
- Only use the lifting tackle up to the specified working load limit (WLL) x the respective loading mode factor (M).

Observe the following before every use:

Carefully check the lifting tackle for signs of damage, and ensure safe use.

Do not use lifting belts and round slings that are damaged as follows:

- Excessive abrasion or chafing
- Cuts
- Torn fibres
- Softened or brittle fibres
- Shiny appearance due to overheating
- Melting
- Damaged or bent attachment fittings
- Visible core of round slings
- Unreadable or missing sewn-in tag

Storage & care


Lifting tackle must be:

- stored in dry and well-aired surroundings,
- protected from UV radiation, heat, acids, lyes, lubricants, and exhaust fumes,
- cleaned only with clear water, without any additives or chemicals.

Lifting belt

EN 1492-1

Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL):
1000 kg, sewn in label with information and
specifications, TÜV/GS tested



Hebeband

EN 1492-1

Polyester, Kern aus Polyestergergarn, Tragfähigkeit (WLL):
1000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
Kenndaten, TÜV/GS geprüft




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34440	6		2 m x 30 mm	violett / violet	1 Stück / 1 Piece	-
B34441	4		4 m x 30 mm	violett / violet	1 Stück / 1 Piece	-

Lifting belt

EN 1492-1

Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL):
2000 kg, sewn in label with information and
specification, TÜV/GS tested



Hebeband

EN 1492-1

Polyester, Kern aus Polyestergergarn, Tragfähigkeit (WLL):
2000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
Kenndaten, TÜV/GS geprüft





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34442	2		2 m x 60 mm	grün / green	1 Stück / 1 Piece	-
B34443	2		4 m x 60 mm	grün / green	1 Stück / 1 Piece	-

Hebeband
 EN 1492-1
 Polyester, Kern aus Polyestergarn, Tragfähigkeit (WLL):
 3000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
 Kenndaten, TÜV/GS geprüft



Lifting belt
 EN 1492-1
 Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL)
 3000 kg, sewn in label with information and
 specification, TÜV/GS tested




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34444	2		2 m x 90 mm	gelb / yellow	1 Stück / 1 Piece	-
B34445	2		4 m x 90 mm	gelb / yellow	1 Stück / 1 Piece	-

Round sling

EN 1492-2


Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL):
1000 kg, sewn in label with information and
specifications, TÜV/GS tested



Rundschlinge

EN 1492-2

Polyester, Kern aus Polyestergergarn, Tragfähigkeit (WLL)
1000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
Kenndaten, TÜV/GS geprüft




Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34420	6		2 m x 40 mm	violett / violet	1 Stück / 1 Piece	-
B34421	4		4 m x 40 mm	violett / violet	1 Stück / 1 Piece	-

Round sling

EN 1492-2


Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL):
2000 kg, sewn in label with information and
specification, TÜV/GS tested



Rundschlinge

EN 1492-2

Polyester, Kern aus Polyestergergarn, Tragfähigkeit (WLL)
2000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
Kenndaten, TÜV/GS geprüft



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34422	4		2 m x 50 mm	grün / green	1 Stück / 1 Piece	-
B34423	2		4 m x 50 mm	grün / green	1 Stück / 1 Piece	-


Rundschlingen Round slings




Rundschlinge
 EN 1492-2
 Polyester, Kern aus Polyestergarn, Tragfähigkeit (WLL)
 3000 kg, eingenähtes Etikett mit Informationen und
 Kenndaten, TÜV/GS geprüft



Round sling
 EN 1492-2
 Polyester, polyester yarn core, working load limit (WLL):
 3000 kg, sewn in label with information and
 specification, TÜV/GS tested



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A x B Size A x B	Farbe Colour	Inhalt Content	
B34424	2		2 m x 60 mm	gelb / yellow	1 Stück / 1 Piece	-
B34425	2		4 m x 60 mm	gelb / yellow	1 Stück / 1 Piece	-

Inhaltsverzeichnis

A		Einziehband	116
Abdeckplanenspanner	192	Ersatzbespannung, gelb	114
Abschleppseil	197	Expanderseil	64
Absperrkette	39	F	
A-Gliederketten	35	Faden	110
A-Gliederkette, Stahl galvanisch-verzinkt	35	Federsplinte, verzinkt	146
Alu-Karabinerhakenset	122	Feuerwehrkarabinerhaken, Edelstahl rostfrei	131–133
Anhängernetze	194	Feuerwehr-Karabinerhaken mit Klettband	122
Anhängerseilwinde	196	Feuerwehrkarabinerhaken, verzinkt	130, 133
Anschlagmittel	227–230	Flachhaken	154
Antiruschmatte	199	Flagge	195
Arretierungsband	201	Flaschenzug	145
Automatik-Zurrgurt	205–206	Flaschenzug, verzinkt	145
B		Flutterband	119–120
Bänder	73, 119–121, 165–166	Flauschband, schwarz	73
Bandketten	23	Flauschband, weiß	73
Bastel- und Dekoschnüre	76	Fleischhaken, verzinkt	147
Bastel- und Dekoschnüre, Nylon	76	Flexible Binder	193
Baumwollschnur	110	Folien-Absperrbänder Polyethlen, rot-weiß	119
Baumwollseil, geflochten	62	Folien-Absperrbänder Polyethlen, schwarz-gelb	119
Bindfaden-Set	78	Folien-Absperrbänder Polyethylen, rot-weiß	119–120
Blockseilrollen	143	Forcatkette, Stahl vernickelt	23
Blockseilrollen, verzinkt	143	G	
Bootsleinen	56	Gepäckgurte	188–191
Brunnenrollen	144	Gepäckgurt-Set	186–187
Brunnenrolle, verzinkt	144	Gepäckspanner	188
C		Gepäckspanner, mit Karabinerhaken	190
C-Gliederkette, Edelstahl rostfrei	37	Gepäckspanner, mit Stahl-Haken	191
C-Gliederkette, galvanisch-verzinkt/rot-weiß-lackiert	38	Gepäckspanner-Set	186–187, 191
C-Gliederketten	36–38	Gepäckspinne	189
C-Gliederkette, Stahl feuerverzinkt	36	Gewindeschrauben	157
C-Gliederkette, Stahl galvanisch-verzinkt	36	Gummiband	63, 112
C-Gliederkette, Stahl galvanisch-verzinkt/schwarz-be-schichtet	37	Gummileinen Nylonumflochten, weiß-blau	63
D		Gummiseil	64, 112
Deckenhaken	149	Gurtband, blau	71
Deckenhaken, weiß, verzinkt	149	Gurtbänder	68–69, 71–72
Drachenschnüre	76	Gurtband, farbig gestreift	71
Drachenschnur, Polyamid	76	Gurtband, gelb	71
Drahtseile	66–67, 114–115	Gurtband, gestreift	72
Drahtseil, Edelstahl rostfrei	67	Gurtband, grau-blau-beige	71
Drahtseilkauschen	136	Gurtband, regenbogenfarbig	71
Drahtseilklemmen	135, 137	Gurtband, rot	71
Drahtseilklemmen, verzinkt	135, 137	Gurtband, schwarz	71
Drahtseil, verzinkt	66, 114–115	Gurtband, weiß	71
Drehverschluss	164	Gurte	68–69, 71–72
Drehverschluss, Messing vernickelt	164	Gurt-Karabinerhaken, Kunststoff schwarz	158
Druckknöpfe	160	Gurtschnalle	159
Druckknöpfe, Messing vernickelt	160	Gurt-Schnalle, Kunststoff schwarz	158
Duplex-Klemmen, Edelstahl rostfrei	139	H	
Duplex-Klemmen, verzinkt	138	Haken	126–133, 147–151, 153–154, 158
E		Hängemattenhaken	153
Einhängehaken, Kunststoff rot	126	Hebeband	227–228
Einteiliger Zurrgurt	203–204	Hempex-Seil, gedreht	57
		Hohlrieten	163
		Hohlrieten, Messing vernickelt	163
		Holzverbinder	151

Inhaltsverzeichnis

J		Naturseile	62, 110–111
Jeans-Knöpfe, Messing altkupfer	165	Naturseil Polyfaser	57
Jeans-Knöpfe, Messing vernickelt	164	Netz	194–195
K		Nieten	161
Kabelbinder	193	Nieten und Ösen	160–165
Kabelzieher	116	O	
Kantenschutz	199–200	Ösen	161–163
Karabinerhaken	127–133, 158	Ösen, Messing	161–162
Karabinerhakenset	122	Ösen, Messing vernickelt	162–163
Karabinerhaken, vernickelt	127–130	Ösenplatte	156
Karabinerhaken, verzinkt	129	P	
Kastenbeschläge	156	Panikhaken, verzinkt	153
Kauschen, Edelstahl rostfrei	136	Panzerketten	24–25
Kauschen, verzinkt	136	Panzerkette, Stahl schwarz	25
Keile	197	Panzerkette, Stahl verchromt	25
Ketten	18–39, 140	Panzerkette, Stahl vermessingt	24
Ketten-Notglieder	123–125	Patentkette, Messing gelb	18
Ketten-Notglieder, Edelstahl rostfrei	123–124	Patentkette, Messing verchromt	18
Ketten-Notglieder, Kunststoff rot	125	Patentketten	18
Ketten-Notglieder, verzinkt	123–124	Patentkette, Stahl vermessingt	24
Klappsplinte, verzinkt	146	Patentkette, Stahl vernickelt	24
Klemmhülse für Kugelketten	140	Pilzband/Hakenband, schwarz	73
Klemmschloss, Kunststoff schwarz	159	Pilzband/Hakenband, weiß	73
Klemmschloss, verzinkt	198	Pilz- & Flauschband, schwarz	166
Klemmverschluss	159, 198	Pilz- & Flauschband, weiß	165
Klettband	73, 165–166	Planenspanner	192
Knöpfe	164–165	Polyamid-Schnur	84
Knotenkette, Edelstahl rostfrei	34	Polyamid-Schnur, geflochten	87
Knotenketten	34	Polyamidseile	58–59, 104–105
Knotenkette, Stahl galvanisch-verzinkt	34	Polyamidseile, geflochten, grün-weiß	104
Koffergurt	185	Polyamidseile, geflochten, rohweiß	58, 105
Kofferraumgurt	194	Polyamidseile, geflochten, weiß	104
Kofferraumhaltegurt	194	Polyester-Baumwoll-Seil, geflochten	107
Kofferraumnetz	195	Polyester-Fall-Leine	61
Kofferschloss	172–173	Polyester-Schnur, geflochten	86–87
Krampen	156	Polyesterseil	109
Krampen auf Platte	156	Polyesterseile	60, 107–108
Kugelkette, Messing verchromt	19	Polyesterseil, gedreht, weiß-blau	61
Kugelketten	19	Polyesterseil, geflochten, grün-rot-gelb	108
Kugelkettenschliesse	140	Polyesterseil, geflochten, weiß-blau	60, 107
Kunststoff-Ketten	39	Polyesterseil, geflochten, weiß-rot	108
L		Polypropylen, gedreht, rohweiß	59
Ladungssicherung	70, 154–155, 185–192, 194–197, 199–220, 227–230	Polypropylen-Multifil-Seile	50–55
Ladungssicherungs-Set	220	Polypropylenschnur	82, 85
M		Polypropylen-Schnur	88–89
Markierungsband	121	Polypropylen-Schnüre	48–49
Matte	199	Polypropylenschnur, gedreht	82–83, 86
Mehrzweck-Drahtseile, kunststoffummantelt	115	Polypropylenseil	103
Mehrzweckseile	89–95, 99–102, 111	Polypropylenseile	50–51, 55, 94–95, 97–98, 106, 112
Mehrzweckseile Polypropylen	103	Polypropylenseil, fluoreszierend	92
Messing-Vorhangschloss-Set	170–171	Polypropylenseil, gedreht	55, 94–95, 97–98
Möbeltragegurt mit Schloß	185	Polypropylenseil, geflochten	48–55, 89–90, 93, 99–103, 106
N		Polypropylenseil, kunststoffummantelt	112
		Polypropylenseil, mit Karabinerhaken	95
		Polypropylenseil, mit Öse	94
		Polypropylenseil-Multifil, gedreht	56

Inhaltsverzeichnis

Polypropylenseil, reflektierend	91	Starterseil	58
R		Steck-Gurtschnalle, Kunststoff schwarz	159
Raphiabast Schnur	81	Surfleine	53, 103
Ratsche	198	Surfleine-Polyester-Multifil	53
Ratschenseilzug	196	T	
Ringe	152	Torbeschläge	156
Ringmuttern	154	Tragegurt	185
Ringschrauben	157	TSA Vorhangschlösser	174
Rolladengurte	68–69	U	
Rundschlinge	229–230	Uhrkette, Edelstahl rostfrei	21
S		Uhrkette, Messing	22
Schäkel	134	Uhrketten	20–22
Schäkel, Edelstahl rostfrei	134	Uhrkette, Stahl bleifarbig	21
Schäkel, verzinkt	134	Uhrkette, Stahl galvanisch verzinkt/weiß beschichtet	21
Schaukelhaken	149–151	Uhrkette, Stahl vermessingt	20
Schaukelhaken mit Manschette	151	Uhrkette, Stahl vernickelt	20
Schaukelringe, verzinkt	152	Universalnieten, Messing vernickelt	161
Schließe für Kugelketten	140	Universalseil	96
Schlösser	167–174	V	
Schlüsselringe	147	Verbinder	193
Schlüsselring-Sortiment, vernickelt	147	Verpackungsschnüre	77–81
Schnalle	158	Verpackungsschnur, gedreht	77–81
Schnur	81–89	Verschluss	153
Schnüre	77–82, 110	Vogelrollen	144
Seile	48–67, 76, 81–115	Vogelrollen, verzinkt	144
Seilklampe	142	Vorhangschloss	168–169, 173–174
Seilklampe, Messing	142	Vorhangschlösser	167–171, 173
Seilklampe, Messing vernickelt	142	W	
Seilklemmen	135, 138–139	Warnband, selbstklebend	121
Seilklemmen, Edelstahl rostfrei	135	Warnflagge	195
Seillängenversteller	137	Wäscheleine	65, 113–114
Seillängenversteller, verzinkt	137	Wäscheleine, grün	65
Seilrollen	145	Wäscheleine, Kunststoff	113
Seilrollen, Polyamid	145	Wäscheleinenhaken	148
Seilwinde	196	Wäscheleinenhaken, verzinkt	148
Seilzug	196	Wäscheleinenhaken, weiß, kunststoffummantelt	148
S-Haken	126–127	Wirbel	139
S-Haken, Edelstahl rostfrei	127	Wirbel, verzinkt	139
S-Haken, verzinkt	126	Z	
Sicherheits-Schaukelhaken	149–150	Zierkette, brüniert	27, 29–30
Simplex-Klemmen	138	Zierkette, Edelstahl rostfrei	27
Simplex-Klemmen, verzinkt	138	Zierkette, geschwärzt	33
Singleketten	26	Zierkette, Messing	29
Singlekette, Stahl verchromt-blau	26	Zierketten	27–33
Singlekette, Stahl verchromt-gold	26	Zierkette, Stahl galvanisch-verzinkt	28
Sisalseil, gedreht	62, 110–111	Zierkette, Stahl gehämmert-brüniert	31
Sisalseil, geflochten	111	Zierkette, Stahl gehämmert-geschwärzt	30, 32
Spanner	192	Zierkette, Stahl gehämmert-vermessingt	31
Spanngurte	70	Zierkette, verkupfert	29
Spanngurt, schwarz-rot	70	Zierkette, vermessingt	27, 32
Spannhaken für Anhängernetze	191	Zierkette, vernickelt	28
Spannratsche ohne Gurt	198	Zierkette, weiß beschichtet	28
Spannschlösser	141	Zubehör	122–125, 134–147, 152–154, 158–159
Spannschlösser, Edelstahl rostfrei	141		
Spannschlösser, verzinkt	141		
Splinte	146		
Starterleine	58		

Inhaltsverzeichnis

Zurren und Heben	185, 198
Zurrgurt	202–204, 206, 211
Zurrgurte	202–220
Zurrgurt, Größe L	208
Zurrgurt, Größe M	207
Zurrgurt, Größe S	202, 204
Zurrgurt, Größe XL	209
Zurrgurt-Set	212
Zurrgurt, zweiteilig, Größe L	212–214
Zurrgurt, zweiteilig, Größe M	210–211
Zurrgurt, zweiteilig, Größe S	205
Zurrgurt, zweiteilig, Größe XL	215–219
Zurrösen	154–155, 157
Zurrschlaufe	201
Zweiteilger Zurrgurt	211
Zylindervorhangschloss	167, 169–170

Index

A		
Accessories	122	
Anti-slip mat	199	
B		
Ball chain, brass, chromium plated	19	
Ball chains	19	
Belt bands	198	
Belt buckle	158–159	
Belt buckle, plastic black	158	
Belts	68–72	
Belt spring hook	158	
Belt spring hook, plastic black	158	
Brass padlock set	170–171	
Break handle locking	201	
Bungee cords	187	
C		
Cable eye stiffeners	136	
Cable hoist	196	
Cable puller	116	
Cable straps	193	
Cable winch	196	
Carrying strap	185	
Car trunk belt	194	
Car trunk cargo net	195	
Catches for ball chains	140	
Ceiling hook	149	
Ceiling hook, white, galvanized	149	
Chains	19, 27–33, 35–39, 140	
Chandelier chain, brass	18	
Chandelier chain, brass, chromium plated	18	
Chandelier chains	18	
Clamp fastening	198	
Clamp fastening, 2 parts, L-size	212–214	
Clamp fastening, 2 parts, M-size	210–211	
Clamp fastening, 2 parts, S-size	205	
Clamp fastening, 2 parts, XL-size	215–219	
Clamp fastening, automatic	205–206	
Clamp fastening, galvanised	198	
Clamp fastening, L-size	208	
Clamp fastening, M-size	207	
Clamp fastening set	212	
Clamp fastening, S-size	202, 204	
Clamp fastening, XL-size	209	
Clamping buckle	159	
Clamping buckle, plastic black	159	
Clamping hook set for trailer nets	191	
Clamping sleeve for ball chains	140	
Clamps	137	
Clasps	156	
Clasps on plate	156	
Clevis hook	126	
Clips	146	
Clock chain, brass	22	
Clock chains	20–22	
Clock chain, stainless steel	21	
Clock chain, steel, brass	20	
Clock chain, steel, brass coated	20	
Clock chain, steel, lead coloured	21	
Clock chain, steel, nickel coated	20	
Clock chain, steel, zinc plated/white-varnished	21	
Clothesline, green	65	
Clothesline, plastic	113	
Clotheslines	65, 113–114	
Connectors	193	
Cord	86–87	
Cordon tapes	119–120	
Cords	48, 77–82, 110	
Cotton cord	110	
Cotton-ropes	62	
Cotton-ropes, nature	62	
Cramps	142	
Cylinder padlock	167, 169–170	
D		
Decorative chains	24–33	
Double loop knotted chains	34	
Duplex clamps	138–139	
Duplex clamps, galvanized	138	
Duplex clamps, stainless steel	139	
E		
Edge protector	199–200	
Elastic cord rope	188, 192	
Elastic cord rope set	186–187, 191	
Elastic cord rope with snap hook	190	
Elastic cord rope with steel hook	191	
Elastic rope	64	
Emergency chain links	123–125	
Emergency chain links, galvanized	123–124	
Emergency chain links, plastic red	125	
Emergency chain links, stainless steel	123–124	
Expander rope	64	
Eyebolts	157	
Eyeletted plate	156	
Eyes	161–163	
Eyes, brass	161–162	
Eyes, brass-nickel-coated	162–163	
F		
Fireman's snap hook with swivel	122	
Fireman's spring hook	130–133	
Fireman's spring hook	130–131	
Fireman's spring hook, galvanized	130	
Fireman's spring hook, galvanized	130	
Fireman's spring hook, nickel-coated	130	
Fireman's spring hook, stainless steel	131–132	
Fireman's spring hook, stainless steel	131	
Fishing tape	116	
Flag	195	
Flat hooks	154	
Flexible binders	193	
Foil barrier tape, polyethylene, red-white	119–120	
Forcat chains	23	
Forcat chains	23	
Forcat chain, steel, nickel coated	23	
Furniture carrying strap with hook	185	

Index

H			
Hammock hook	153	Long link chain, zinc plated-white-varnished	37–38
Hammock hooks	153	Luggage belt	185
Handicraft and ornamental cords	76	Luggage clamp	187
Handicraft and ornamental cords, nylon	76	Luggage lock	172–173
Hempex-ropes	57	Luggage strap	188–191
Hempex ropes, nature	57	Luggage strap set	186–187
Hinged split pins	146	M	
Hinged split pins, galvanized	146	Marking tape	121
Hollow rivets	163	Mashroom ribbon/Hookstring, black	73
Hollow rivets, brass-nickel-coated	163	Mashroom ribbon/Hookstring, white	73
Hook	151	Matt	199
Hook for clothesline	148	Meat hooks	147
Hook for clothesline, galvanized	148	Meat hooks, galvanized	147
Hook for clothesline, white, plastic-encases	148	Multi-purpose cordes polypropylene	94
Hook for swing	150–151	Multi-purpose cords	110–111
Hook-in rope pulleys	144	Multi-purpose cord sisal, natural fiber	110
Hook-in rope pulleys, galvanized	144	Multi-purpose cords polypropylene	95, 97
Hook links, plastic red	126	Multi-purpose cords polypropylene, black-white	95
Hooks	126–133, 147–149, 151, 153–154	Multi-purpose cords polypropylene, blue	94
Hooks for swing	150–151	Multi-purpose cords polypropylene, orange	97
Hooks for swing with cuff	151	Multi-purpose cords polypropylene, white	94
I		Multi-purpose cords polypropylene	49
Insert belt buckle	159	Multi-purpose cords, sisal, nature	111
Insert belt buckle, plastic black	159	Multi-purpose polypropylene ropes	103
J		Multi-purpose ropes	89–93, 99–102, 111
Jeans buttons	164–165	Multi-purpose wire ropes	115
Jeans buttons, brass-nickel-coated	164	Multi-purpose wire ropes, galvanized	115
Jeans buttons, brass old copper	165	Mushroom ribbons	73
K		Mushroom & velvet ribbon	165–166
Key ring kit, nickel-coated	147	Mushroom & velvet ribbon, black	166
Key rings	147	Mushroom & velvet ribbon, white	165
Key ring set	147	N	
Kite cord, Polyamid	76	Natural ropes	111
Kite cords	76	Net	194–195
Knotted chains	34	O	
Knotted chain, stainless steel	34	Octopus strap for luggage	189
Knotted chain, steel, zinc plated	34	One-piece automatic lashing strap	206
L		One-piece lashing strap	203–204
Lashing and lifting	185	Ornamental chain, blackened	33
Lashing eye	155	Ornamental chain, brass	27, 29, 32
Lashing strap	201–204, 211	Ornamental chain, burnished	27, 29–30
Lashing straps	202–220	Ornamental chain, copper-coated	29
Lifting belt	227–228	Ornamental chain, nickel coated	28
Lines	65	Ornamental chain, stainless steel	27
Load securing	154–155, 185–192, 194–197, 199–220, 227–230	Ornamental chain, steel, hammered, blackened	30, 32
Load securing set	220	Ornamental chain, steel, hammered, brass	31
Locking strap	201	Ornamental chain, steel, hammered, burnished	31
Locks	167–174	Ornamental chain, steel, zinc plated	28
Long link chain, hot dip galvanized	36	Ornamental chain, white coats	28
Long link chains	36–38	P	
Long link chain, stainless steel	37	Packaging ropes	77–81
Long link chain, steel, zinc plated	36	Packaging rope, twisted	77–81
		Packing strings	77
		Packing strings, hemp-colored	77
		Packing strings, nature	77

Index

Padlock	168–169, 173–174	Pulley block, galvanized	145
Padlocks	168–171, 173	R	
Panic hook	153	Raphiabast cords	81
Panic hooks	153	Ratchet cable hoist	196
Plastic chain, plastic white	39	Ring for swing	152
Plastic chains	39	Ring for swing, galvanized	152
Plastic cords	94, 112	Ring nuts	154
Plastic-foil cordon tapes	119–120	Rings	152
Plastic-foil cordon tapes polyethylene, black-yellow	119	Rivets	161, 163
Plastic-foil cordon tapes polyethylene, red-weiß	119	Roles	144
Plastic-foil cordon tapes polyethylene, red-white	119–120	Rope	82–83, 86
Plastic wedge	197	Rope block pulleys	143
Polyamid cord, braided	87	Rope block pulleys, galvanized	143
Polyamide cords	84, 104	Rope clamps	135
Polyamide multifilament ropes	59	Rope clamps, galvanized	135
Polyamide ropes	58, 105	Rope clamps, stainless steel	135
Polyamide ropes, raw white	58	Rope cramp	142
Polyester cord, braided	86–87	Rope cramp, brass-nickel-coated	142
Polyester cords	107	Rope extender	137
Polyester/Cotton cords	107	Rope extender, galvanized	137
Polyester drop line	61	Rope pulleys	143–145
Polyester drop line, white	61	Rope pulleys, Polyamid	145
Polyester rope	109	Ropes	49–64, 66–67, 81–115
Polyester rope, braided, green-red-yellow	108	Round sling	229–230
Polyester rope, braided, white-red	108	Rubber cord	112
Polyester ropes	108	Rubber lines	63
Polyester ropes, braided, raw white	105	Rubber lines nylon-braided	63
Polyester-Standard guy ropes	60	Rubber lines nylon-braided, white-blue	63
Polyester-Standard guy rope, white	60	Rubber strap	112
Polypropylene cords	82, 85, 88–89, 106	S	
Polypropylene multifilament cords	48–49	Safety hook for swing	149–150
Polypropylene multifilament cords, black	49	Sash chains	18
Polypropylene multifilament cords, black-pink	52	Schließe für Kugelketten	140
Polypropylene multifilament cords, blue	49	Screw-in rope pulleys	144
Polypropylene multifilament cords, green	49	Screw-in rope pulleys, galvanized	144
Polypropylene multifilament cords, pink fluorescent	49	Shackle	134
Polypropylene multifilament cords, red	48–49	Shackles	134
Polypropylene multifilament cords, white	49	Shackles, galvanized	134
Polypropylene multifilament cords, yellow	49	Shackles, stainless steel	134
Polypropylene multifilament ropes	50–53	S-hook	126–127
Polypropylene multifilament ropes, black-red-yellow	50–51	S-hook, galvanized	126
Polypropylene multifilament ropes, blue-white	52	S-hook, stainless steel	127
Polypropylene multifilament ropes, raw white	59	Short link chains	35
Polypropylene multifilament ropes- violet-yellow	53	Short link chain, steel, zinc plated	35
Polypropylene robes	49	Simplex clamps	138
Polypropylene robes, blue-red	50	Simplex clamps, galvanized	138
Polypropylene robes, raw white	52	Sisal rope, braided	111
Polypropylene robes, yellow-red	51	Sisal-ropes	62
Polypropylene rope	82, 103	Sisal-ropes, nature	62
Polypropylene rope, braided	54–55, 89–90, 93, 99–103	Sisal rope, twisted	111
Polypropylene rope, fluorescent	92	Slings	227–230
Polypropylene rope, reflecting	91	Small twisted chain, steel black	25
Polypropylene ropes	50–51, 54–55, 95, 98	Small twisted chain, steel, brass	24
Polypropylene ropes, orange	55	Small twisted chain, steel, chromium-plate	25
Polypropylene rope, twisted	83, 86, 95, 98	Small twisted chain, steel, chromium-plate blue	26
Polypropylen multifilament cords	49, 52	Small twisted chain, steel, chromium-plate gold	26
Pulley block	145	Small twisted chain, steel, nickel coated	24

Index

Snap-fasteners	160	Turn lock fastener	164
Snap-fasteners, brass-nickel-coated	160	Turn lock fastener, brass-nickel-coated	164
Snap hook	122	Two-piece lashing strap	211
Snap hook set	122	U	
Snap hook set, aluminium	122	Universal rivets	161
Spring hook	127–130, 158	Universal rivets, brass-nickel-coated	161
Spring hook, galvanized	129	Universal rope	96
Spring hook, nickel-coated	127–130	V	
Starter rope	58	Velvet ribbon, black	73
Steel wire clamps	137	Velvet ribbons	73
Steel wire clamps, galvanized	137	Velvet ribbon, white	73
Strap band, black	71	W	
Strap band, blue	71	Warning flag	195
Strap band, colored touched	71	Warning tape	119–120
Strap band, grey-blue-beige	71	Warning tape, self-adhesive	121
Strap band, rainbow coloredly	71	Watch chains	20–22
Strap band, red	71	W-clips	146
Strap bands	71–72	W-clips, galvanized	146
Strap band, touched	72	Wedge	197
Strap band, white	71	Wire rope, galvanized	66
Strap band, yellow	71	Wire ropes	66–67, 114–115
Strap for blinds	68–69	Wire ropes, galvanized	114–115
Strap for blinds, grey	68	Wire rope, stainless steel	67
Strap for blinds, white	68		
Strap for blinds, white-red	69		
Straps	119–121		
String set	78		
Surfboard cord	103		
Surf cord-Polyester multifilament	53		
Surf cord-Polyester multifilament, yellow	53		
Swing rings	152		
Swivel	139		
Swivel, galvanized	139		
T			
Tarpaulin clamp	192		
Tarpaulin tensioner	192		
Tensioner replacement, yellow	114		
Thimbels	136		
Thimbels, stainless steel	136		
Thimbles	136		
Thimbles, galvanized	136		
Thimbles, stainless steel	136		
Threads	110		
Tightening ratchet	198		
Tightening strap, black-red	70		
Tightening straps	70		
Tow rope	197		
Tow-ropes polypropylen multifilament	56		
Tow-ropes polypropylen multifilament, raw white	56		
Tow strap	197		
Trailer nets	194		
Trailer winch	196		
Trunk strap	194		
TSA padlocks	174		
Turnbuckles	141		
Turnbuckles, galvanized	141		
Turnbuckles, nickel-coated	141		
Turnbuckles, stainless steel	141		

Artikelnummer/Articlenumber

B		B34408	202	DY270526	143	DY270657	191
B34000	169	B34410	207	DY270527	145	DY270658	155
B34001	169	B34412	216	DY270528	145	DY270659	155
B34002	169	B34413	219	DY270529	145	DY270660	154
B34003	170	B34414	217	DY270530	144	DY270661	154
B34006	170	B34415	210	DY270531	144	DY270664	214
B34007	171	B34416	212	DY270532	150	DY270665	194
B34020	111	B34417	215	DY270533	148	DY270666	206
B34025	193	B34418	218	DY270534	148	DY270667	201
B34026	193	B34419	208	DY270535	151	DY270668	201
B34027	193	B34420	229	DY270536	148	DY270669	187
B34028	193	B34421	229	DY270537	148	DY270705	158
B34030	119	B34422	229	DY270538	148	DY270707	158
B34040	189	B34423	229	DY270540	149	DY270720	158
B34041	189	B34424	230	DY270541	149	DY270725	159
B34042	192	B34425	230	DY270542	149	DY270727	159
B34050	77	B34426	203	DY270543	152	DY270735	159
B34051	77	B34440	227	DY270544	150	DY270751	160
B34054	78	B34441	227	DY270545	141	DY270752	160
B34060	172	B34442	227	DY270546	141	DY270753	160
B34061	173	B34443	227	DY270547	141	DY270754	161
B34062	172	B34444	228	DY270548	123	DY270755	161
B34063	173	B34445	228	DY270549	123	DY270756	162
B34067	194	B34461	196	DY270550	142	DY270757	161
B34068	194	B34463	196	DY270551	142	DY270758	162
B34069	194	B34464	211	DY270552	198	DY270759	162
B34073	174	B34465	197	DY270553	198	DY270760	163
B34075	187	B34467	203	DY270554	202	DY270761	162
B34076	187	B34468	204	DY270555	204	DY270762	163
B34077	188	B34469	197	DY270556	150	DY270763	162
B34078	186	D		DY270575	140	DY270764	163
B34081	96			DY270577	140	DY270765	162
B34082	96	DY220428	167	DY270601	207	DY270766	163
B34083	96	DY220429	167	DY270603	208	DY270767	163
B34090	193	DY220430	167	DY270604	210	DY270768	163
B34120	122	DY220435	167	DY270606	213	DY270769	163
B34137	116	DY270501	127	DY270608	185	DY270770	164
B34171	78	DY270502	128	DY270612	191	DY270771	164
B34172	79	DY270503	128	DY270613	195	DY270772	165
B34173	79	DY270504	128	DY270616	186	DY270773	165
B34174	80	DY270505	129	DY270617	185	DY270774	166
B34175	80	DY270506	130	DY270623	205	DY270800	135
B34176	81	DY270507	130	DY270624	206	DY270801	135
B34177	86	DY270508	130	DY270630	211	DY270802	135
B34178	82	DY270509	151	DY270633	199	DY270803	135
B34179	83	DY270511	130	DY270634	199	DY270804	135
B34180	83	DY270512	137	DY270635	199	DY270805	136
B34181	110	DY270513	134	DY270636	209	DY270806	136
B34182	95	DY270514	134	DY270637	200	DY270807	136
B34183	89	DY270515	137	DY270638	200	DY270808	136
B34184	89	DY270516	137	DY270639	195	DY270809	136
B34185	89	DY270517	137	DY270643	212	DY270810	134
B34190	122	DY270518	139	DY270644	220	DY270811	134
B34217	168	DY270519	139	DY270650	192	DY270812	151
B34218	168	DY270520	143	DY270651	190	DY270813	126
B34219	169	DY270521	143	DY270652	190	DY270814	141
B34403	204	DY270522	143	DY270653	190	DY270815	126
B34405	205	DY270524	143	DY270654	190	DY270816	151
B34407	188	DY270525	143	DY270655	190	DY270817	123
				DY270656	191	DY270818	123

Artikelnummer/Articlenumber

DY270819	123	DY270891	130	DY2700582	39	DY2701202	57
DY270820	129	DY270892	133	DY2700583	39	DY2701212	57
DY270821	129	DY270893	133	DY2700584	39	DY2701222	63
DY270822	129	DY270894	153	DY2700591	120	DY2701232	63
DY270823	129	DY270895	126	DY2700592	119	DY2701242	53
DY270824	129	DY270896	126	DY2700593	119	DY2701252	61
DY270825	130	DY270966	132	DY2700594	121	DY2701262	56
DY270826	125	DY270967	132	DY2700595	121	DY2701272	56
DY270827	138	DY270968	132	DY2700602	39	DY2701282	68
DY270828	138	DY270969	132	DY2700603	35	DY2701283	69
DY270829	138	DY270970	132	DY2700604	35	DY2701292	68
DY270835	131	DY270972	132	DY2700605	35	DY2701301	97
DY270836	131	DY270973	132	DY2700612	39	DY2701302	70
DY270837	134	DY2700002	18	DY2700622	36	DY2701311	97
DY270838	134	DY2700012	18	DY2700642	36	DY2701312	71
DY270839	135	DY2700022	19	DY2700662	36	DY2701321	97
DY270840	135	DY2700023	20	DY2700682	36	DY2701322	71
DY270841	136	DY2700032	20	DY2700692	38	DY2701332	71
DY270842	136	DY2700042	21	DY2700702	36	DY2701342	71
DY270843	123	DY2700052	20	DY2700732	37	DY2701351	95
DY270844	123	DY2700062	20	DY2700742	34	DY2701352	71
DY270845	138	DY2700072	21	DY2700762	37	DY2701353	71
DY270846	138	DY2700082	24	DY2700772	37	DY2701354	71
DY270847	138	DY2700092	24	DY2700802	27	DY2701355	71
DY270848	131	DY2700102	30	DY2700812	27	DY2701381	115
DY270849	131	DY2700111	21	DY2700822	28	DY2701383	114
DY270850	135	DY2700112	21	DY2700832	22	DY2701384	114
DY270851	136	DY2700122	31	DY2700842	25	DY2701385	114
DY270852	139	DY2700142	31	DY2700852	19	DY2701386	115
DY270853	139	DY2700152	24	DY2700862	34	DY2701391	115
DY270854	123	DY2700162	24	DY2700872	27	DY2701392	72
DY270855	127	DY2700172	24	DY2700882	25	DY2701402	73
DY270856	124	DY2700182	24	DY2700892	24	DY2701412	73
DY270857	141	DY2700192	23	DY2700902	36	DY2701422	73
DY270858	141	DY2700202	30	DY2700912	35	DY2701432	73
DY270864	133	DY2700212	24	DY2700922	35	DY2701451	113
DY270865	145	DY2700222	31	DY2700932	35	DY2701452	49
DY270866	133	DY2700232	24	DY2700942	36	DY2701461	113
DY270868	124	DY2700242	31	DY2700952	36	DY2701462	49
DY270870	124	DY2700252	26	DY2700962	32	DY2701472	49
DY270871	124	DY2700272	26	DY2701002	48	DY2701481	113
DY270872	124	DY2700282	26	DY2701012	48	DY2701482	49
DY270873	152	DY2700302	32	DY2701022	48	DY2701491	113
DY270874	152	DY2700312	26	DY2701032	48	DY2701492	60
DY270875	152	DY2700322	32	DY2701042	48	DY2701502	60
DY270876	152	DY2700332	28	DY2701052	48	DY2701512	50
DY270877	153	DY2700362	29	DY2701062	58	DY2701522	50
DY270878	153	DY2700392	28	DY2701072	58	DY2701532	50
DY270879	146	DY2700402	29	DY2701082	58	DY2701542	50
DY270880	146	DY2700422	27	DY2701092	58	DY2701551	111
DY270881	146	DY2700432	29	DY2701102	51	DY2701552	57
DY270882	146	DY2700442	30	DY2701112	59	DY2701561	111
DY270883	146	DY2700452	28	DY2701122	59	DY2701562	57
DY270884	146	DY2700462	33	DY2701132	59	DY2701581	114
DY270885	146	DY2700502	33	DY2701142	50	DY2701591	119
DY270886	146	DY2700522	34	DY2701152	55	DY2701592	120
DY270887	147	DY2700542	34	DY2701162	55	DY2701601	77
DY270888	147	DY2700552	39	DY2701172	55	DY2701602	68
DY270889	147	DY2700562	34	DY2701182	52	DY2701611	77
DY270890	141	DY2700572	39	DY2701192	53	DY2701612	68

Artikelnummer/Articlenumber

DY2701621	77	DY2701867	102	DY2702847	85
DY2701622	62	DY2701868	99	DY2702848	85
DY2701623	77	DY2701869	90	DY2702849	85
DY2701624	77	DY2701870	90	DY2702852	82
DY2701625	77	DY2701871	108	DY2702853	82
DY2701627	77	DY2701872	60	DY2702854	82
DY2701628	77	DY2701873	108	DY2702856	106
DY2701629	77	DY2701874	103	DY2702858	106
DY2701630	77	DY2701882	59	DY2702861	106
DY2701631	77	DY2701891	119	DY2702863	106
DY2701632	62	DY2701912	59	DY2702866	104
DY2701635	76	DY2701922	56	DY2702868	104
DY2701642	62	DY2701932	56	DY2702871	104
DY2701651	76	DY2701942	61	DY2702873	104
DY2701652	62	DY2701952	61	DY2702875	84
DY2701661	76	DY2701962	61	DY2702876	84
DY2701662	62	DY2701972	61	DY2702878	107
DY2701671	76	DY2701982	58	DY2702880	107
DY2701672	62	DY2701992	58	DY2702882	107
DY2701701	93	DY2702162	66	DY2702887	109
DY2701702	56	DY2702172	66	DY2702888	107
DY2701711	93	DY2702182	66	DY2702890	107
DY2701712	49	DY2702192	66	DY2708671	144
DY2701713	103	DY2702200	67	DY2901301	156
DY2701722	49	DY2702201	67	DY2901351	156
DY2701731	105	DY2702202	66		
DY2701732	52	DY2702212	66	N	
DY2701741	105	DY2702252	66	NL4220045	154
DY2701742	52	DY2702312	54	NL4220046	154
DY2701752	51	DY2702322	54	NL4220047	154
DY2701761	98	DY2702332	55	NL4220048	154
DY2701762	51	DY2702801	81	NL4220060	157
DY2701771	98	DY2702802	81	NL4220061	157
DY2701772	51	DY2702805	81	NL4220062	157
DY2701781	111	DY2702806	81	NL4220063	157
DY2701782	51	DY2702807	86		
DY2701791	111	DY2702808	87		
DY2701792	63	DY2702809	87		
DY2701793	64	DY2702810	94		
DY2701801	110	DY2702812	94		
DY2701802	65	DY2702815	94		
DY2701811	94	DY2702817	94		
DY2701812	65	DY2702819	112		
DY2701821	94	DY2702820	112		
DY2701822	49	DY2702823	112		
DY2701842	49	DY2702825	88		
DY2701851	90	DY2702827	88		
DY2701854	91	DY2702830	89		
DY2701855	91	DY2702832	89		
DY2701856	92	DY2702834	88		
DY2701857	112	DY2702835	88		
DY2701858	112	DY2702836	85		
DY2701859	100	DY2702837	85		
DY2701860	101	DY2702838	85		
DY2701861	100	DY2702839	85		
DY2701862	60	DY2702840	85		
DY2701863	98	DY2702841	85		
DY2701864	99	DY2702844	85		
DY2701865	101	DY2702845	85		
DY2701866	102	DY2702846	85		

Copyright

Abweichungen von Abbildungen und Texten sowie Modelländerungen sind vorbehalten.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder jegliche Form der Vervielfältigung, auch in Teilen des Kataloges, insbesondere Abbildungen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Allen unseren Angeboten, mit abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen unsere bekannten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde.

We reserve the right of modification which may result in differences between illustrations and texts as well as in model design change. This catalogue is copyright. Reprints or any form of duplication of any part of this catalogue or of the catalogue as a whole, or of any illustration in particular, are subject to our approval. All our quotations and any purchase or delivery contract concluded with us and any other contractual services shall be governed by our General Terms and Conditions of Sale and Delivery.



Conmetall Meister GmbH

Hauptsitz Celle

Hafenstraße 26
29223 Celle
GERMANY
Tel. +49 (0) 5141 / 18 0
Fax +49 (0) 5141 / 18 264

Zweigniederlassung Wuppertal

Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 / 247 50 430
Fax +49 (0) 202 / 698 50 88

info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

VH39980



4 035300 741014 >

© Conmetall Meister 10/2018
Änderungen vorbehalten