Installation
installation

Hauptsitz Celle
Hafenstraße 26
29223 Celle · Germany

Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax: +49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal
Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 (0) 202 / 24750-0
Fax: +49 (0) 202 / 24750-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

CONMETALL N.V./S.A.
Oudestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
BELGIUM

Tel.: +32 152 939 49
Fax: +32 152 933 33
E-Mail: info@conmetall.be

CONMETALL spol. s r.o.
Partyzánská 18
747 05 Opava 5
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 553 662 403
Fax: +420 553 662 740
E-Mail: info@conmetall.cz

RuC Holding Conmetall, S.A.
Av. Diagonal 309, 4A
08013 Barcelona
SPAIN

Tel.: +34 934 774 919
Fax: +34 934 774 918
E-Mail: comercial@conmetall.es

CONMETALL en France

Tel.: +49 5141 18 161
Fax: +49 5141 18 317161
E-Mail: france@conmetallmeister.de

Società Partner
MASIDEF S.r.l.
Via Guglielmo Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)
ITALY
Tel.: +39 029 651 011
Fax: +39 029 651 0100
E-Mail: info@masidef.com

Wurth doo
Svetog Save 60v
11271 Surčin - Beograd
SERBIA

Tel.: +381 112 078-200
Fax: +381 112 078-210
E-Mail: office@wurth.rs

Würth-Hrvatska d.o.o.
Franje Lučića 32
10000 Zagreb
CROATIA

Tel.: +385 134 987 84
Fax: +385 134 987 83
E-Mail: wuerth@wuerth.com.hr

Ferrometal Oy
Karhutie 9
01900 Nurmijärvi
FINLAND

Tel.: +358 103 08 11
Fax: +358 103 084 501
E-Mail: Sales@ferrometal.fi

Wurth Hellas S.A.
23rd Klm. National Road
Athens-Lamia
14568 Krioneri
GREECE
Tel.: +30 210 629 08 00
Fax.: +30 210 816 16 91
E-Mail: info@wurth.gr

Wurth d.o.o. Podgorica
Ludvika Kube 6
81000 Podgorica
MONTENEGRO

Tel.: +382 20 209 000
Fax.: +382 20 209 291
E-Mail: prodaja@wurth.rs

Wurth BH d.o.o.
Binježevo bb
71240 Hadžići
BiH
Sarajevo
Kanton Sarajevo
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tel.: + 387 337 750 00
Fax: + 387 337 750 79
E-Mail: info@wurth.ba

John Murphy Castlerea Ltd.
Castlerea Business Park
IDA Industrial Park
The Demesne
Castlerea
Co Roscommon
SOUTHERN IRELAND
Tel.: +353 949620182
Fax: +353 949620092
E-Mail:
info@johnmurphycastlerea.ie

INHALTSVERZEICHNIS

Fertiginstallation	Seiten
Auslaufventile *drain valves*	7-14
Maschinenanschluss *machine connections*	17-38
Armaturenanschluss und Zubehör *tap connections and accessories*	41-104
Wassersparen *water saving*	107-162
Ablauftechnik *drain technology*	165-263
WC / Urinal *toilet / urinal*	265-280
Badausstattung *bathroom fittings*	283-296
Rosetten *rosettes*	299-304
Dichtungen und Dichtmittel *sealings*	307-381
Objektbefestigungen / Schallschutz *object fixation / noise insulation*	383-398

Rohinstallation	Seiten
Messing-/ Rotguss-Fittings *brass-/ red brass fittings*	401-437
Kupferrohre / -Fittings *copper pipes and fittings*	439-508
Mehrschicht-Verbundrohre / -Fittings *compound pipes and fittings*	511-568
Verzinkte Fittings / -Nippel / -Rohre *zinc-plated fittings / -nipples / -pipes*	571-601
PE-Kaltwasser-System *PE cold water system*	603-617
Wassertechnik *water technology*	619-646
Isolierung *insulation*	649-652
Rohrbefestigung / Befestigungstechnik *pipe fixing / mounting technology*	655-665
Heizungszubehör *heating equipment*	667-707
Installationswerkzeuge *installation tools*	709-721

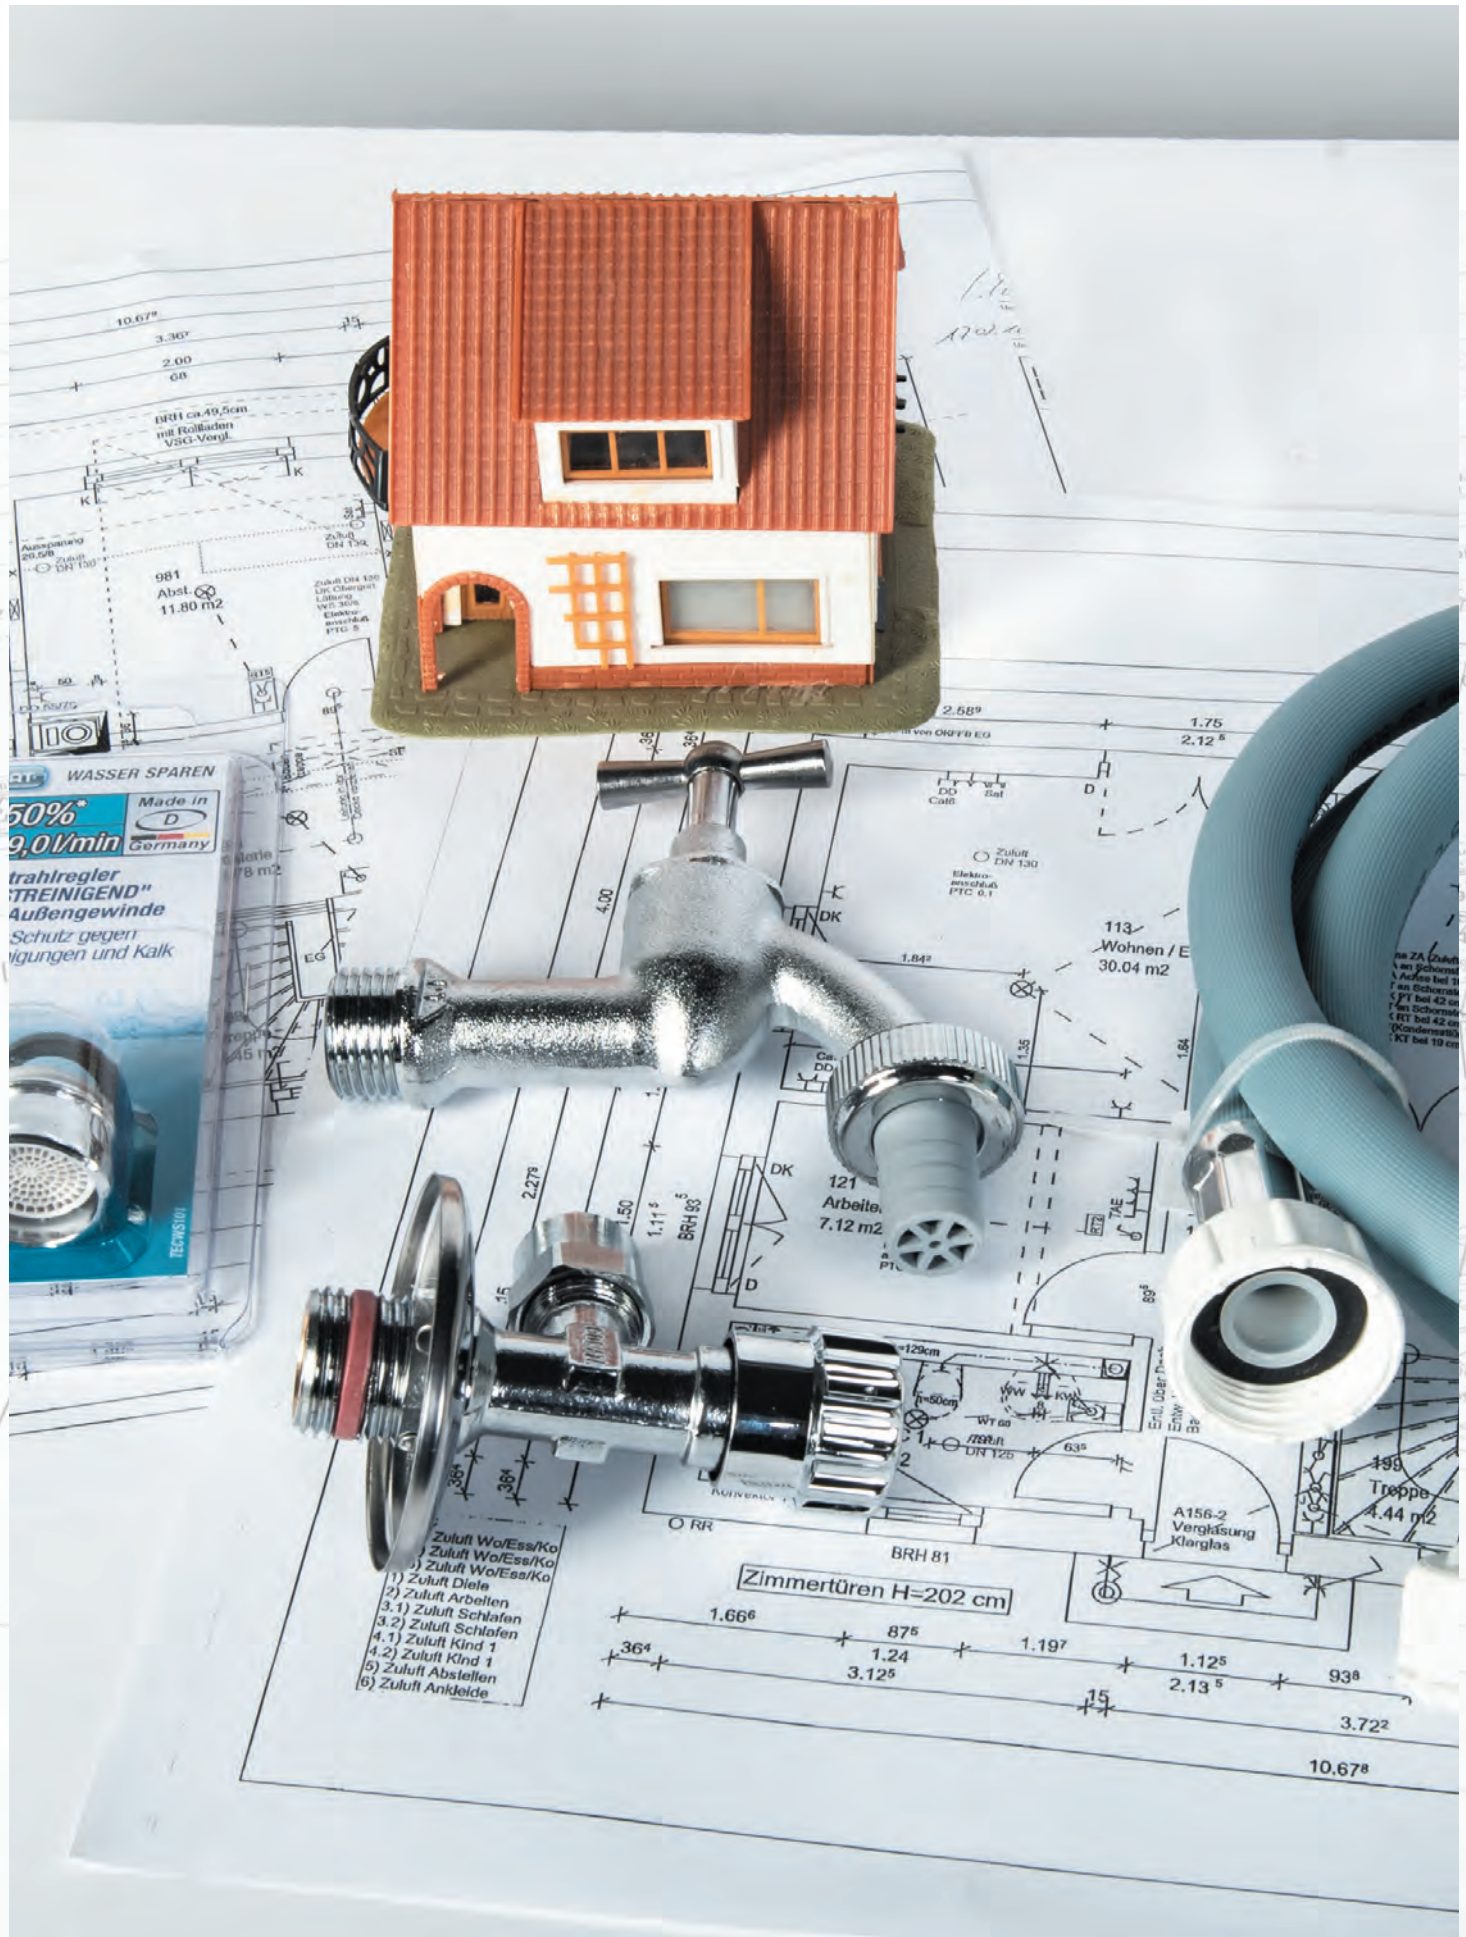
WASSER SPAREN
50%*
9,0l/min
Made in D
Germany
trahlregler
TREINIGEND"
Außengewinde
Schutz gegen
igungen und Kalk
Zimmertüren H=202 cm
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
BRH ca.49,5cm
mit Rollladen
VSG-Verg.
981
Abst.
11.80 m2
Wohnen / E
30.04 m2
Arbeite
7.12 m2
Treppe
4.44 m2
A156-2
Verglasung
Klarglas
BRH 81

Fertiginstallation

Auslaufventile	Seite
Auslaufventile	8-14

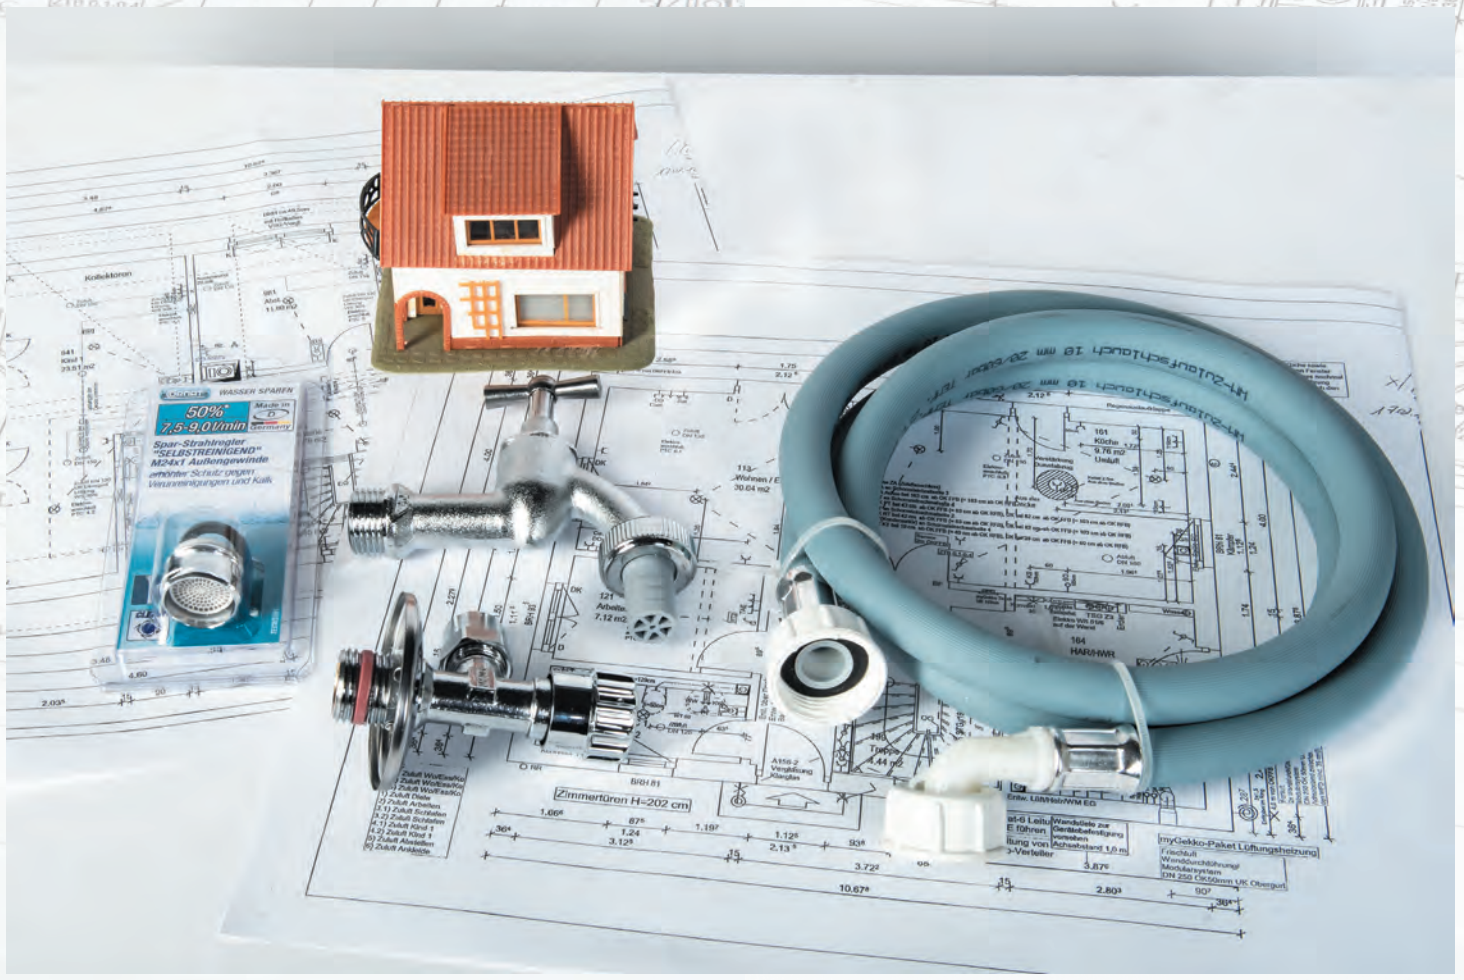

Auslaufventil
- Messing
- Mit Knebelgriff
- Inkl. Schlauchverschraubung

Drain valve
- Brass
- With locking handle
- Including hose screw



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T300401	6	4 035300 284566	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
T300502	4	4 035300 284573	3/4“ AG, 1“ IG-AG, ø 19 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
TEC300601	6	4 035300 074631	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC300505	4	4 035300 614622	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	poliert / Polished
TEC300508	4	4 035300 614639	3/4“ AG, 1“ IG-AG, ø 19 mm	Messing / Brass	matt / Matt

Ventiloberteil
- Messing
- Mit Knebelgriff

Top part of valve
- Brass
- With locking handle

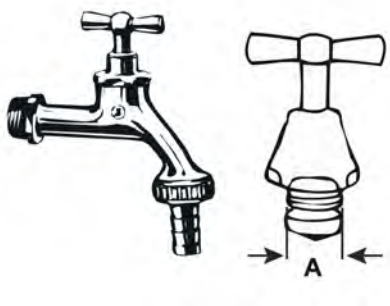

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301401	8	4 035300 074693	1/2“ AG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
TEC301502	6	4 035300 074709	3/4“ AG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
TEC301402	4	4 035300 679751	1/2“ AG	Messing / Brass	poliert / Polished
TEC301503	4	4 035300 679775	3/4“ AG	Messing / Brass	matt / Matt

Cock tap
- Brass
- Grip handle
- Including hose screw



Auslaufventil-Gockel
- Messing
- Griff in Gockelform
- Inkl. Schlauchverschraubung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T300501	4	4 035300 349814	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	poliert / Polished

Drain valve
- Brass
- Top with square hexagon socket 6 mm
- Including hose screw



Auslaufventil
- Messing
- Oberteil mit Vierkant-Steckschlüssel 6 mm
- Inkl. Schlauchverschraubung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC300701	4	4 035300 074648	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Top part of valve
- Brass
- With square socket, 6 mm



Ventiloberteil
- Messing
- Mit Vierkant-Steckschlüssel 6 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301701	4	4 035300 679799	1/2“ AG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Steckschlüssel
- Metall
- Mit Vierkant 6,5 mm
- Für Oberteile mit Steckschlüssel

Box spanner
- Metal
- With square 6.5 mm
- For tops with socket spanner



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301700	6	4 035300 115075	6,5 mm	Metall / Metal	matt-verchromt / matt chrome-plated

Steckschlüssel
- Metall
- Mit Vielzahn
- Für Außenwandventile „POLAR“

Box spanner
- Metal
- With spline
- For „POLAR“ external wall valves

SCHELL

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
SCH782300399	5	4 021163 139624	Metall / Metal	matt-verchromt / matt chrome-plated

Ring spanner
- Metal
- With inside square
- For socket wrench caps

Dornschhlüssel
- Metall
- Mit Innenvierkant
- Für Steckschlüssel-Oberteile

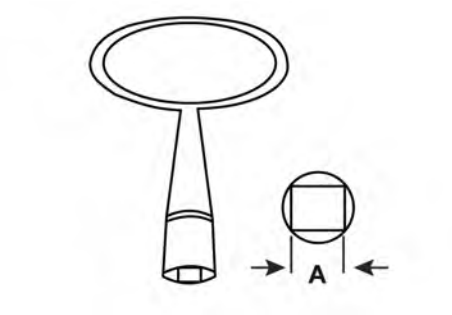

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301705	6	4 035300 719471	8 mm	Metall / Metal	vernickelt / Nickel-plated

ball tap
- Brass
- With metal thread set
- Including hose screw

Kugel-Auslaufventil
- Messing
- Mit Metallhebel
- Inkl. Schlauchverschraubung

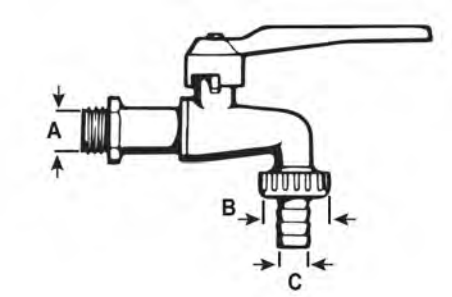

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T300801	4	4 035300 284580	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
T300802	4	4 035300 284597	3/4“ AG, 1“ IG-AG, ø 19 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Kugel Auslaufventil
- Messing
- Mit grünem Flügelgriff
- Inkl. Schlauchverschraubung

Ball tap
- Brass
- With green wing handle
- Incl. hose screw connection

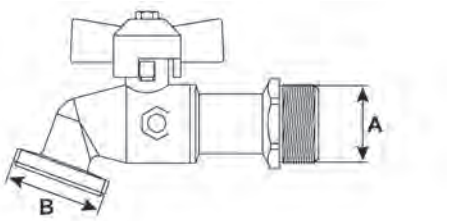

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T300803	4	4 035300 960538	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass
T300804	4	4 035300 960521	3/4“ AG , 1“ AG	Messing / Brass

Zweiwege-Kugel-Auslaufventil
- Messing blank
- Mit Flügelgriff
- Mit zwei separaten Abgängen
- Mit Schlauchanschluss für Steckkupplung
- Inkl. Schlauchverschraubung

Two-way ball outlet valve
- Brass blank
- With wing handle
- With two separate outlets
- With hose connection for plug-in coupling
- Incl. hose screw connection

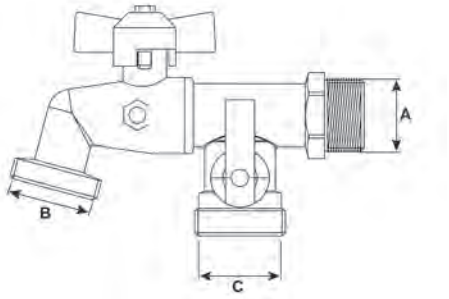

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T300805	4	4 035300 972203	1/2“ AG, 3/4“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Brass coatless
T300806	4	4 035300 972210	3/4“ AG, 1“ AG, 3/4“ AG / 3/4“ ET, 1“ ET, 3/4“ ET	Messing / Brass	Messing blank / Brass coatless

Ball outlet valve „frost-resistant“
- Brass
- With lever handle
- Including hose screw
- Hose nozzle rotates 360 °

Kugel-Auslaufventil „frostresistent“
- Messing
- Mit Hebelgriff
- Inkl. Schlauchverschraubung
- Schlauchtülle 360° drehbar

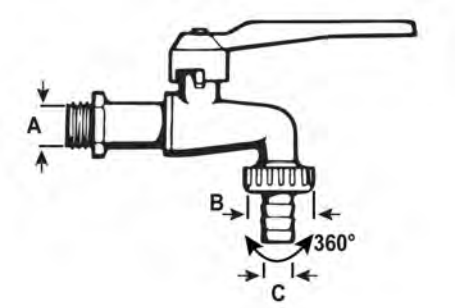

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC300852	4	4 035300 923601	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Drain valve
- Brass
- With hood handle
- Incl. aerator

Auslaufventil
- Messing
- Mit Hauben-Griff
- Inkl. Luftsprudler

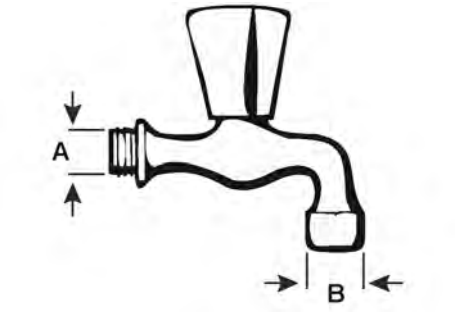

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC300901	4	4 035300 074655	1/2“ AG, M 22x1 IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Drain valve
- Brass
- With hood handle
- Including hose screw

Auslaufventil
- Messing
- Mit Haubengriff
- Inkl. Schlauchverschraubung

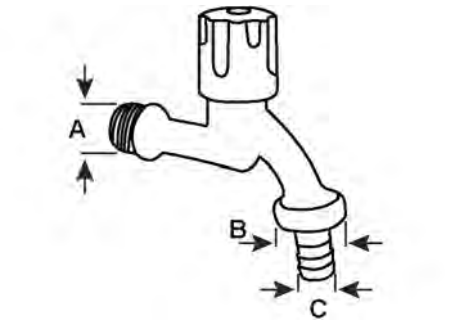

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC300905	4	4 035300 765522	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Auslaufventil
- Messing
- Mit Knebelgriff
- Mit Belüfter
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Schlauchanschluss für Schnellkupplung

Drain valve
- Brass
- With locking handle
- With aerator
- Including back-flow preventer
- With hose connection for quick connection





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301001	6	4 035300 722648	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Schnellkupplung mit Schlauchanschluss
- Messing
- 1 Schlauchanschluss
- 1 Kupplung

Quick coupling with hose connection
- Brass
- 1 hose connection
- 1 Coupling

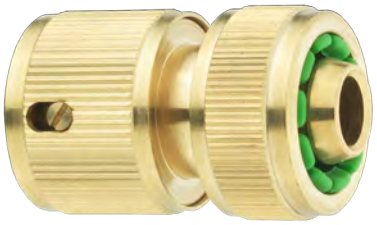

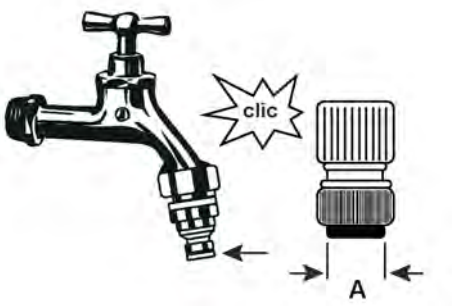

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC308112	10	4 035300 723904	1/2“	Messing / Brass
TEC308134	10	4 035300 723911	3/4“	Messing / Brass

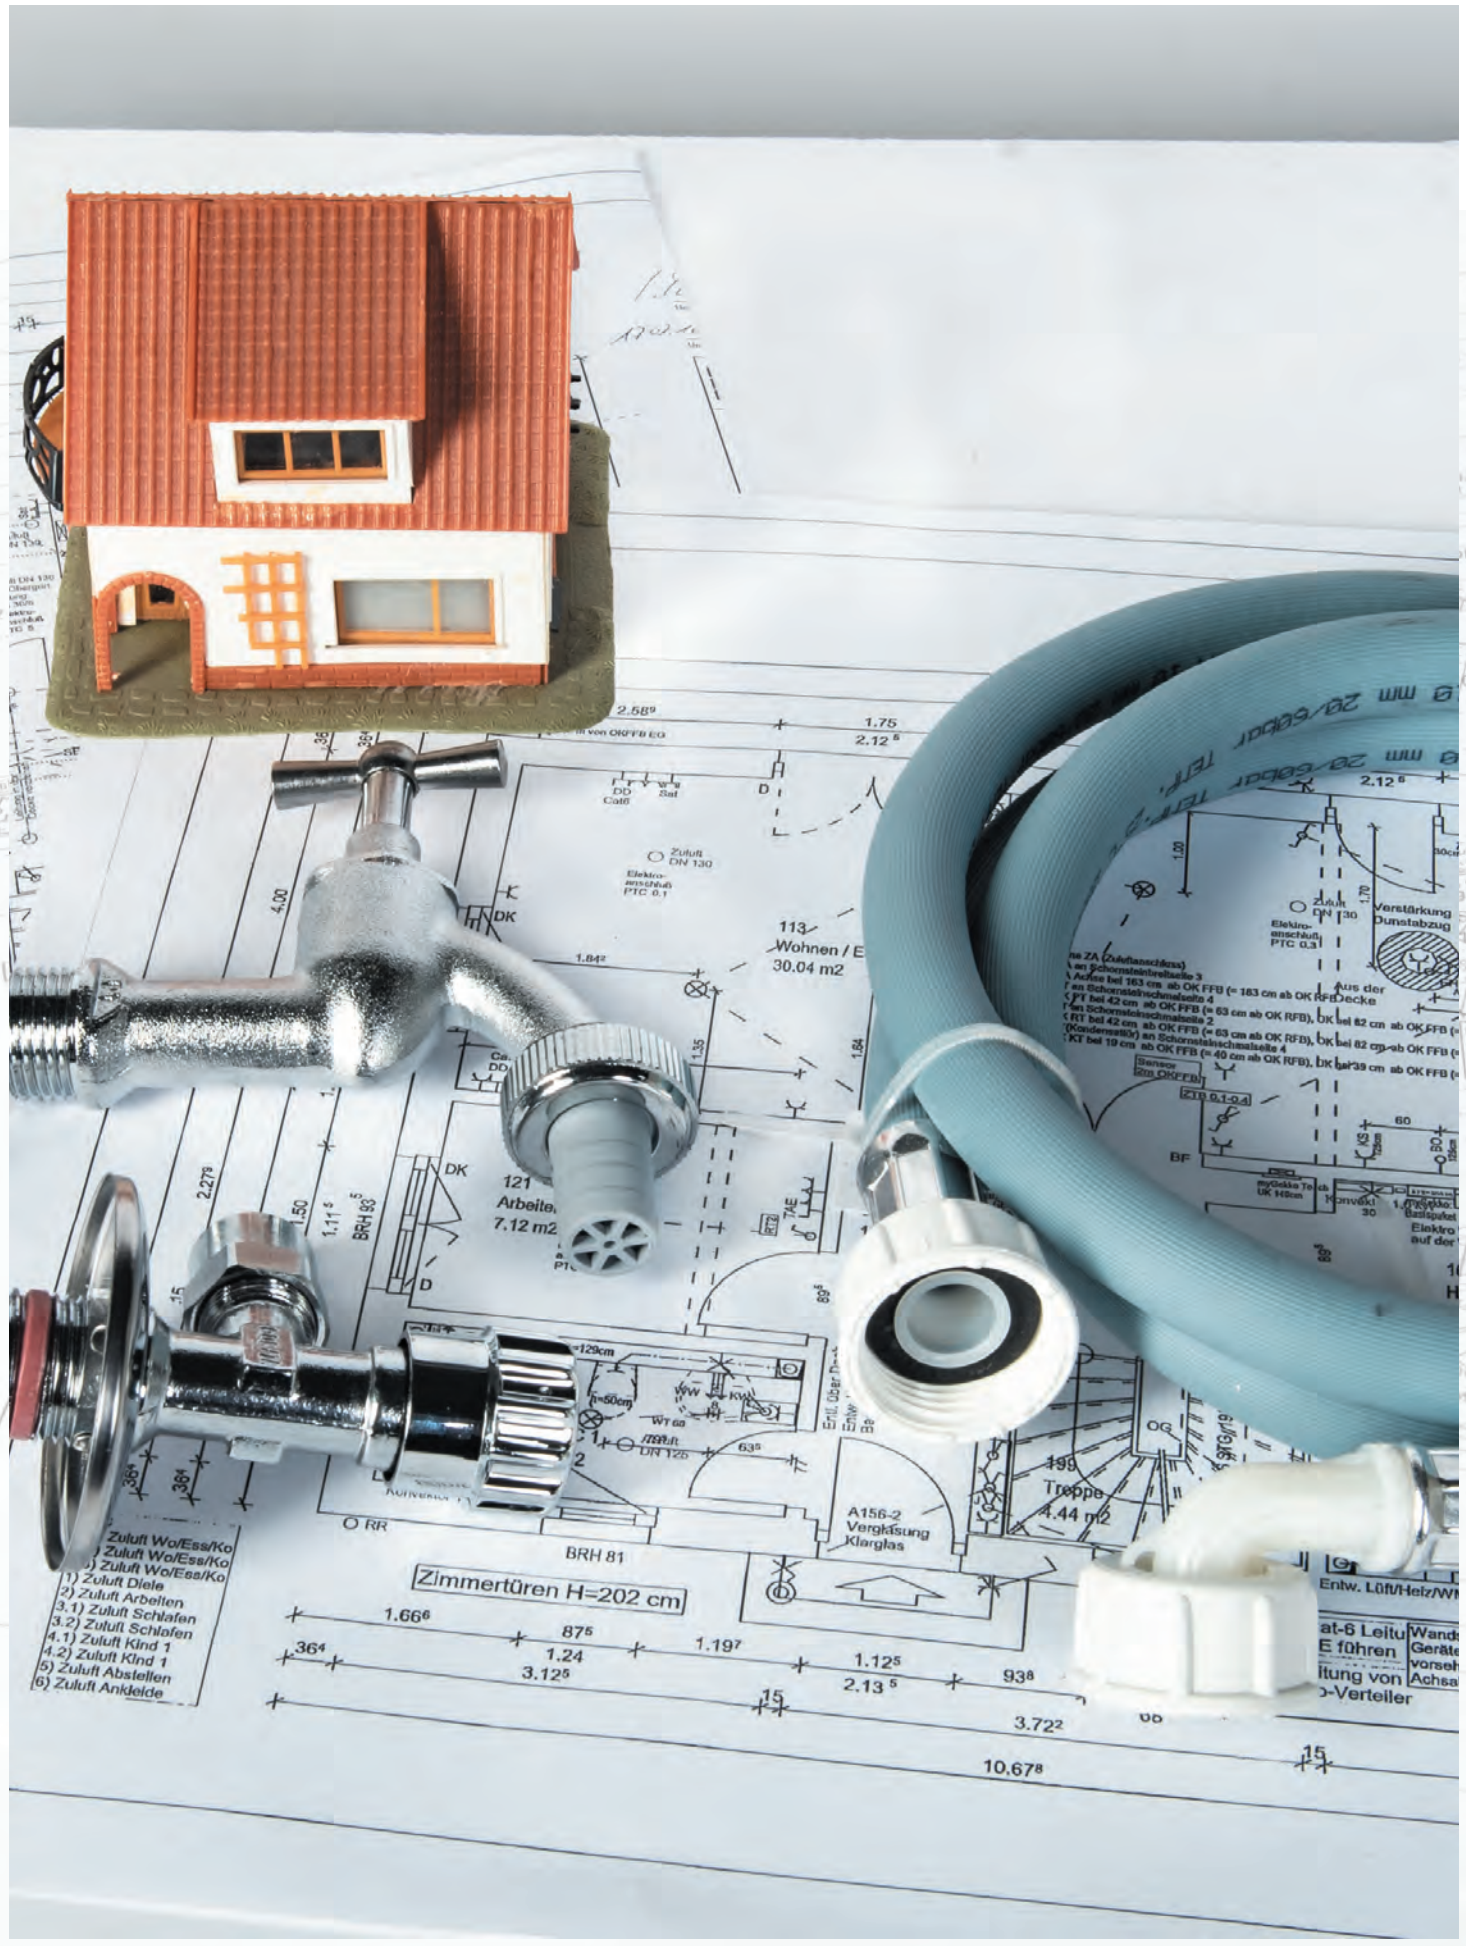
Zimmertüren H=202 cm
BRH 81
Zuluft Wo/Ess/Ko
Zuluft Wo/Ess/Ko
Zuluft Wo/Ess/Ko
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Wohnen / E
30.04 m2
Arbeite
7.12 m2
Treppe
4.44 m2
A156-2
Verglasung
Klarglas
Zuluft
DN 130
Elektro-
anschluß
PTC 0.1
Verstärkung
Dunstabzug
Aus der
Decke
Entw. Lüft/Heiz/W
10.67⁸
3.72²
3.12⁵
2.13⁵
1.66⁶
1.24
1.19⁷
1.12⁵
93⁸
87⁵

Fertiginstallation

Maschinenanschluss	Seite
Ventile	18-26
Zulaufschläuche	27-29
Ablaufschläuche	30-31
Zubehör	32-36
Schlauchschellen	37-38

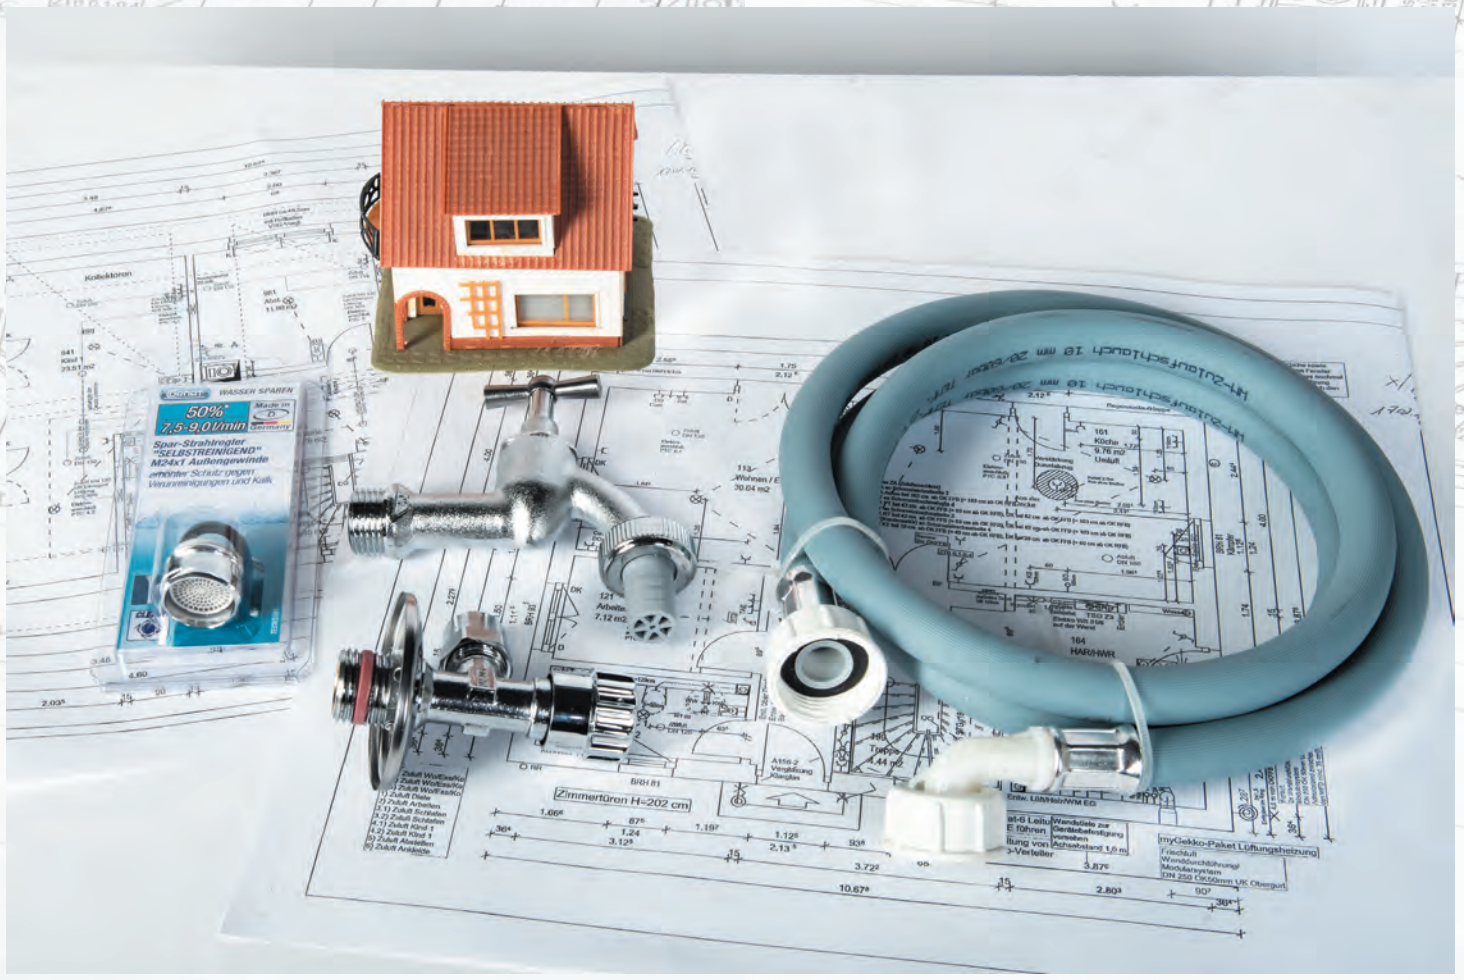

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Knebelgriff
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Belüfter und Schlauchverschraubung

Machine port valve
- Brass
- With locking handle
- Including back-flow preventer
- With aerator and hose connection



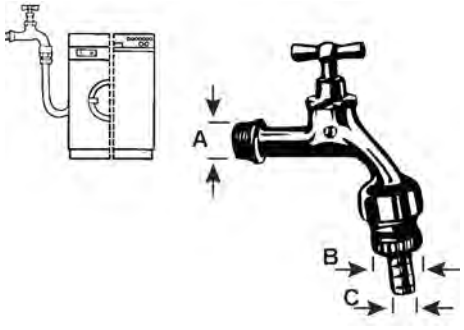

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC301101	4	4 035300 074662	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
TEC301201	4	4 035300 074679	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Haubengriff
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Belüfter und Schlauchverschraubung

Machine port valve
- Brass
- With hood handle
- Including back-flow preventer
- With aerator and hose connection

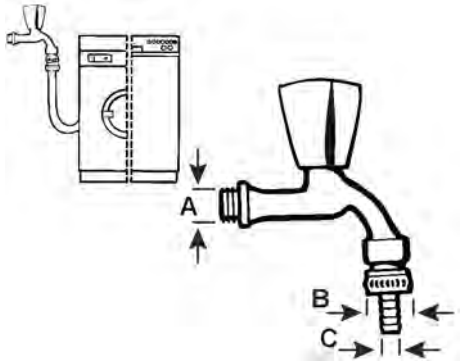

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC301301	4	4 035300 074686	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Garden valve
- Brass
- With handwheel
- Including back-flow preventer
- With aerator and hose connection

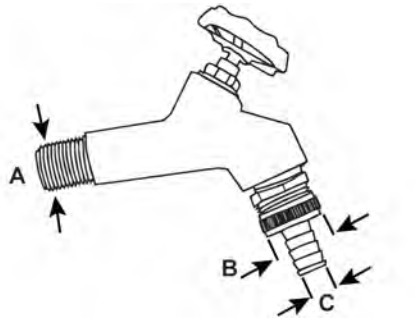

Gartenventil
- Messing
- Mit Handrad
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Belüfter und Schlauchverschraubung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC300851	5	4 035300 873357	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Tube diffusers
- Brass
- Replacement for machine outlet valves
- Size M 28/1 ET x 3/4“ IT

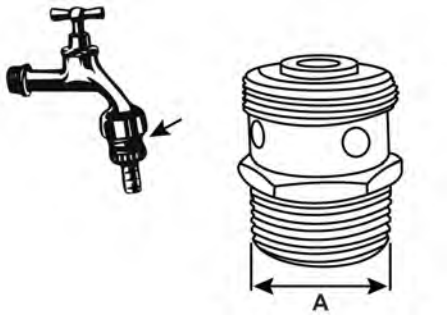

Rohrbelüfter
- Messing
- Ersatz zu Maschinen-Auslaufventilen
- Größe M 28/1 AG x 3/4“ AG

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC306305	6	4 035300 836697	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Tube diffusers
- Brass
- For spout and machine valves

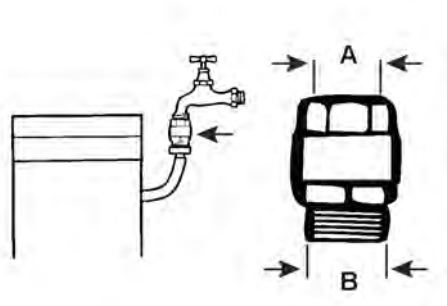

Rohrbelüfter
- Messing
- Für Auslauf- und Maschinenventile

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC306302	4	4 035300 074983	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Schlauchplatzsicherung
- Messing
- Stoppt den Wasserzulauf bei geplatztem Schlauch
- TÜV-GS geprüft
- Für Wasch- und Spülmaschine

Hose burst protection
- Brass
- Stops water inflow if a hose is defective
- TÜV-GS tested
- For washing machines and dishwashers

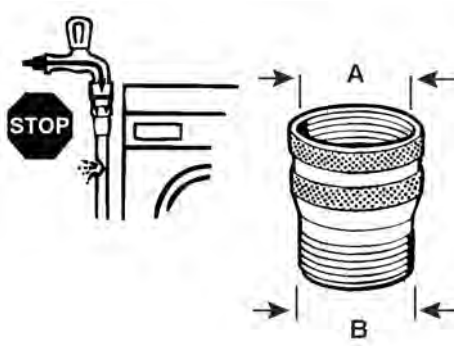

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC306502	6	4 035300 074990	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Eckventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer
- Ermöglicht den Anschluss einer Wasch- oder Spülmaschine, sowie den Kaltwasseranschluss einer Armatur
- Beide Anschlussmöglichkeiten separat absperrbar
- Mit Längenausgleichverschraubung und Rosette

Machine angle stop valve
- Brass
- With backflow preventer
- Allows the connection of a washing machine or dishwasher, as well as the cold water connection of a fitting
- Both connections can be shut off separately
- With length adjustment screw and rosette

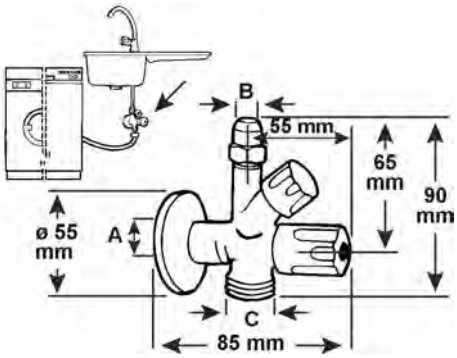

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304500	2	4 035300 074921	3/8“ AG, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T304501	10	4 035300 476381	1/2“ AG, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC304501	4	4 035300 074938	1/2“ AG, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine port valve for fixing an angle
- Brass
- With backflow preventer
- With length adjuster screwed connection
- For the simple connection of a washing machine or dishwasher to an existing shut-off valve

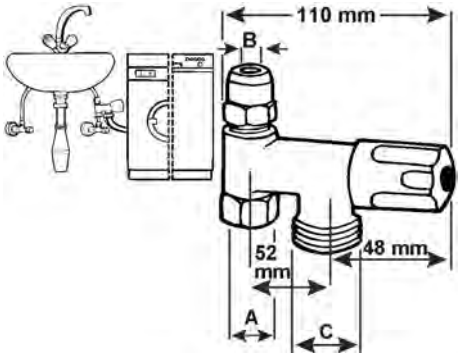

Maschinen-Anschlussventil „Eckfix“
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Längenausgleichverschraubung
- Zum einfachen Anschluss einer Wasch- oder Spülmaschine an ein bereits vorhandenes Eckventil

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304901	2	4 035300 194704	3/8“ IG, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T304901	5	4 035300 476398	3/8“ IG, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine port valve
- Brass
- With backflow preventer
- With hose fitting

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Schlauchverschraubung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC301303	4	4 035300 774029	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer und Belüfter

Machine port valve
- Brass
- With backflow preventer and aerator

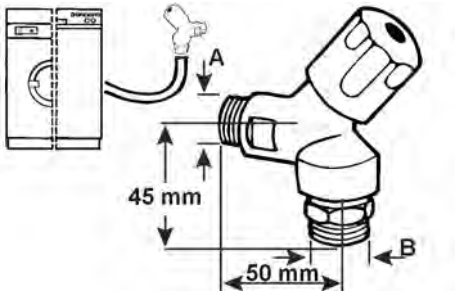

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC301305	4	4 035300 242290	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer und Belüfter
- Mit Schlauchplatzsicherung
- Mit Schlauchverschraubung

Machine port valve
- Brass
- With backflow preventer and aerator
- With hose protection
- With hose fitting



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC301307	4	4 035300 774036	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG, ø 14 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Einfachventil
- Messing
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Für Einzelzapfstellen

Machine single valve
- Brass
- Including back-flow preventer
- For single pin points

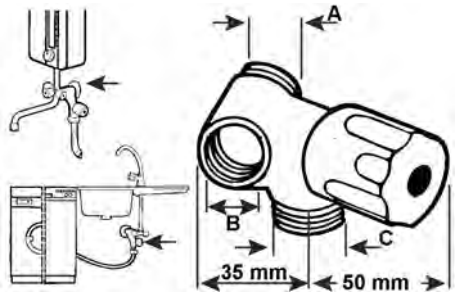

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC303401	2	4 035300 074877	1/2“ AG, 1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine battery valve
- Brass
- Including back-flow preventer
- With spacer
- Following installation, handle on the right-hand side
- For wall batteries

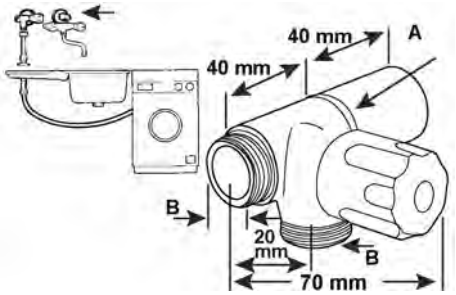

Maschinen-Batterieventil
- Messing
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Distanzstück
- Nach Einbau Griff rechts
- Für Wandbatterien

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC304002	2	4 035300 074907	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Sink bushing
- Brass
- Adjustable up to 70 mm
- For the water-side connection of a washing machine or dishwasher
- For installation in sinks or worktops

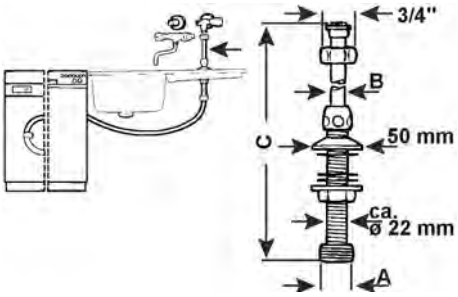

Spülendurchführung
- Messing
- Bis 70 mm verstellbar
- Für den wasserseitigen Anschluss einer Wasch- oder Spülmaschine
- Zum Einbau in Spülen oder Arbeitsplatten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304905	2	4 035300 190874	3/4“ AG, ø 12 mm, 500 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine double valve
- Brass
- With backflow preventer
- Connection possibility for 2 machines
- With additional connection in the centre

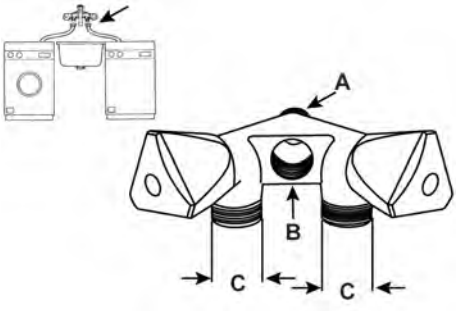

Maschinen-Doppelventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer
- Anschlussmöglichkeit für 2 Maschinen
- Mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit in der Mitte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304900	2	4 035300 194698	1/2“ AG, 1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Mit Rückflussverhinderer
- Für Heißwassergeräte

Machine port valve
- Brass
- With backflow preventer
- For hot water devices

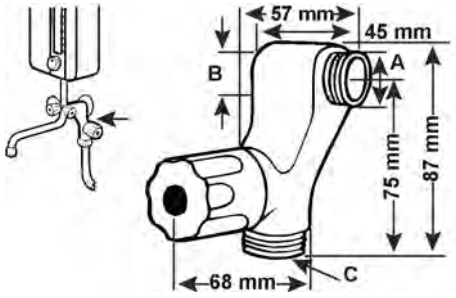

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304902	2	4 035300 194711	1/2“ AG, 1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Kombi-Auslaufventil
- Messing
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Mit Luftsprudler
- Getrennt absperrbar

Machine combined outlet valve
- Brass
- Including back-flow preventer
- With aerator
- Can be shut off separately

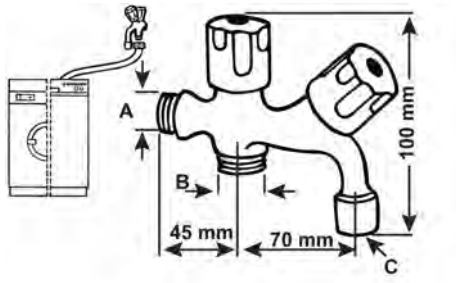

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC304904	2	4 035300 194728	1/2“ AG, 3/4“ AG, M22 x 1 IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Untertischventil
- Messing
- Inkl. Rückflussverhinderer
- Anschluss nach unten
- Für Tischstärken bis 50 mm verstellbar

Machine under-sink tap
- Brass
- Including back-flow preventer
- Connection downwards
- For up to 50 mm adjustable table strengths

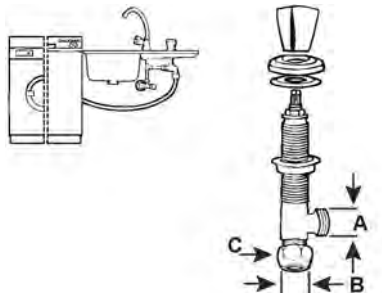

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC305105	2	4 035300 760008	3/4“ AG, ø 10 mm, 1/2“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine combined corner valve
- Brass
- Noise level I PA-IX 2850/IA
- With grease chamber top
- With backflow preventer
- With length adjuster screwed connection
- With escutcheon
- With hose fitting
- Allows the connection of a machine as well as the cold water connection of a fitting
- Both connections can be shut off separately

Maschinen-Kombi-Eckventil
- Messing
- Geräuschklasse I PA-IX 2850/IA
- Mit Fettkammer-Oberteil
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Längenausgleichverschraubung
- Mit Schubrosette
- Mit Schlauchverschraubung
- Ermöglicht den Anschluss einer Maschine, sowie den Kaltwasseranschluss einer Armatur
- Beide Anschlussmöglichkeiten separat absperrbar

SCHELL MADE IN GERMANY

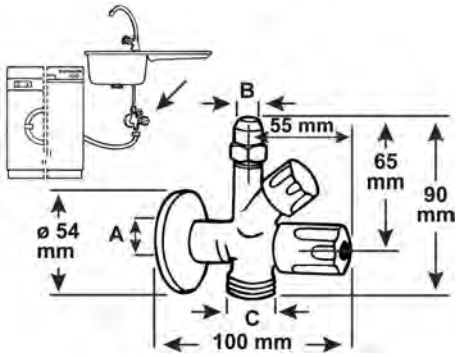

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH035510699	3	4 021163 129991	1/2“, ø 10 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine port valve for fixing an angle
- With grease chamber top
- With backflow preventer
- With length adjuster screwed connection
- With hose fitting
- For retrofitting a machine to an already mounted angle valve

Maschinen-Anschlussventil „Eckfix“
- Mit Fettkammer-Oberteil
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Längenausgleichverschraubung
- Mit Schlauchverschraubung
- Für den nachträglichen Anschluss einer Maschine an ein bereits montiertes Eckventil

SCHELL MADE IN GERMANY

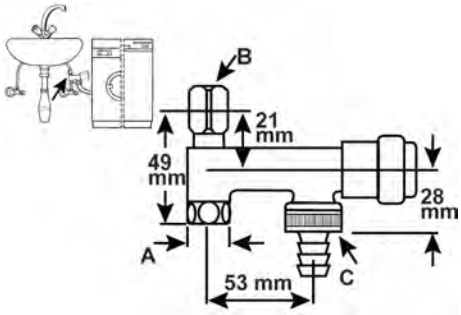

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH033740699	3	4 021163 129892	3/8“ IG, ø 10 mm, 3/4“ AG-IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Anschlussventil
- Messing
- Geräuschklasse I P-IX007/I
- Mit Fettkammer
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Schlauchverschraubung

Machine port valve
- Brass
- Noise class I P-IX007/I
- With grease chamber
- With backflow preventer
- With hose fitting

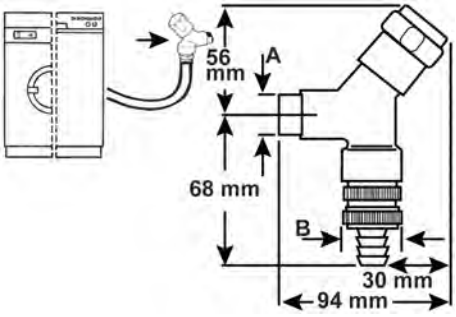

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
SCH033920699	3	4 021163 129847	1/2“ AG, 3/4“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Maschinen-Batterieventil
- Mit Fettkammer-Oberteil
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Überwurf und Distanzstück
- Mit Schlauchverschraubung
- Nach Einbau Griff rechts

Machine battery valve
- With grease chamber top
- With backflow preventer
- With hasp and spacer
- With hose fitting
- Following installation, handle on the right-hand side

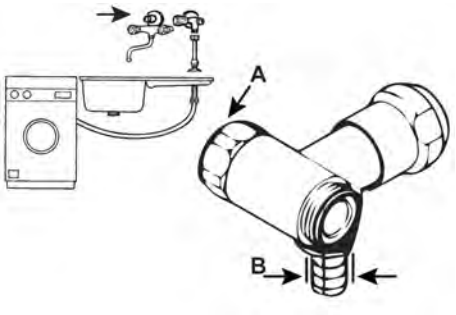

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
SCH033240699	3	4 021163 129762	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Machine safety inlet hose
- Plastic
- **Not suitable for drinking water!**
- For washing machines and dishwashers
- With hose protection
- Strainers on the inlet side
- Operating pressure: 0.2 - 10 bar max.
- Bursting pressure: 60 bar
- Temperature max.: + 90 °C
- VDE reg. no. 40010188

Maschinen- Sicherheits- Zulaufschlauch
- Kunststoff
- **Nicht für Trinkwasser geeignet!**
- Für Wasch- und Spülmaschinen
- Mit Schlauchplatzssicherung
- Schmutzfangsieb an der Zulaufseite
- Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar max.
- Platzdruck: 60 bar
- Temperatur max.: + 90° C
- VDE Reg.-Nr. 40010188

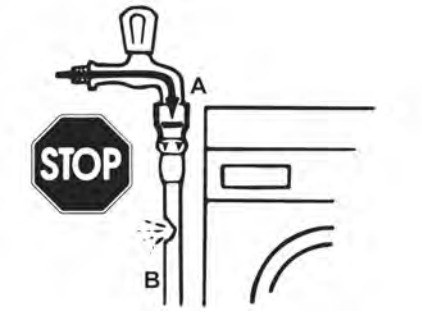

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T357405	1	4 035300 695447	3/4“ IG, 2000 mm	Kunststoff / Plastic

high-pressure inlet hose
- Made from stainless steel wire mesh
- **Not suitable for drinking water**
- For washing machines and dishwashers
- Operating pressure: 10 bar
- Temperature max.: + 90 °C
- 2 connection fittings:
  - straight screw connection, female thread
  - elbow gland, female thread
- Including seals

Hochdruck-Zulaufschlauch
- Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht
- **Nicht für Trinkwasser geeignet**
- Für Wasch- und Spülmaschinen
- Betriebsdruck: 10 bar
- Temperatur max.: + 90° C
- 2 Anschlussverschraubungen:
  - gerade Verschraubung, Innengewinde
  - Winkelverschraubung, Innengewinde
- Inkl. Dichtungen

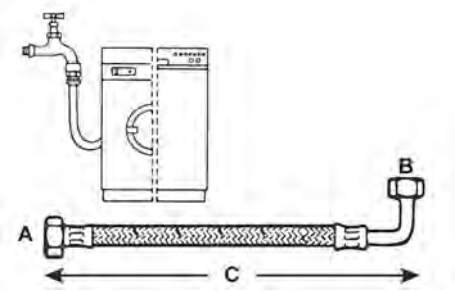

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T357214	3	4 035300 873340	3/4“ IG, 3/4“ IG, 1500 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
T357215	3	4 035300 406036	3/4“ IG, 3/4“ IG, 2000 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
T357216	3	4 035300 406043	3/4“ IG, 3/4“ IG, 2500 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Hochdruck-Zulaufschlauch
- Kunststoff
- **Nicht für Trinkwasser geeignet!**
- Für Wasch- und Spülmaschine
- Betriebsdruck max:: 20 bar
- Platzdruck: 60 bar
- Temperatur max: + 25° C

high-pressure inlet hose
- Plastic
- **Not suitable for drinking water!**
- For washing machines and dishwashers
- Max. operating pressure: 20 bar
- Bursting pressure: 60 bar
- Temperature max: + 25° C

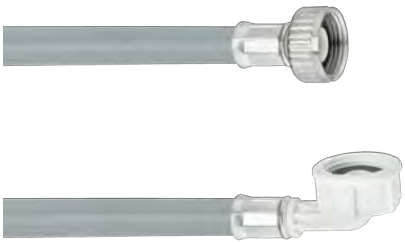

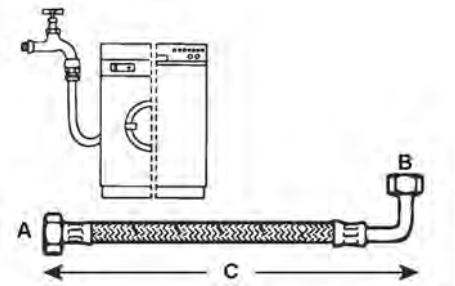

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357101	3	4 035300 285341	3/4“ IG, 3/4“ IG, 1500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357102	3	4 035300 285358	3/4“ IG, 3/4“ IG, 2000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357202	3	4 035300 285365	3/4“ IG, 3/4“ IG, 2500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357203	3	4 035300 285372	3/4“ IG, 3/4“ IG, 3000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Hochdruck-Zulauf-Verlängerungsschlauch
- Kunststoff
- **Nicht für Trinkwasser geeignet!**
- Für Wasch- und Spülmaschine
- Betriebsdruck max.: 20 bar
- Platzdruck: 60 bar
- Temperatur max.: + 25°C

High-pressure inlet extension tube
- Plastic
- **Not suitable for drinking water!**
- For washing machines and dishwashers
- Max. operating pressure: 20 bar
- Bursting pressure: 60 bar
- Temperature max.: + 25 °C

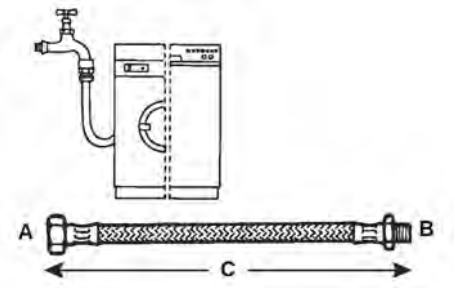

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357207	3	4 035300 403370	3/4“ IG, 3/4“ AG, 2000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

high-pressure inlet hose
- Plastic
- **Not suitable for drinking water!**
- For washing machines and dishwashers
- Max. operating pressure: 20 bar
- Bursting pressure: 60 bar
- Temperature max.: + 25 °C
- On a roll

Hochdruck-Zulaufschlauch
- Kunststoff
- **Nicht für Trinkwasser geeignet!**
- Für Wasch- und Spülmaschine
- Betriebsdruck max.: 20 bar
- Platzdruck: 60 bar
- Temperatur max.: + 25°C
- Auf Rolle

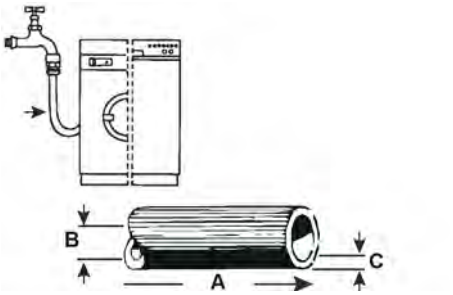

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357104	40	4 035300 754359	40 m, ø 10 mm, 2,75 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357204	40	4 035300 433124	40 m, ø 13 mm, 3,0 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 90° C
- Mit Aufhängebügel
- Für Wasch- und Spülmaschinen

Machine spiral drain hose
- Plastic
- Hot-water resistant up to 90 °C
- With hanger
- For washing machines and dishwashers

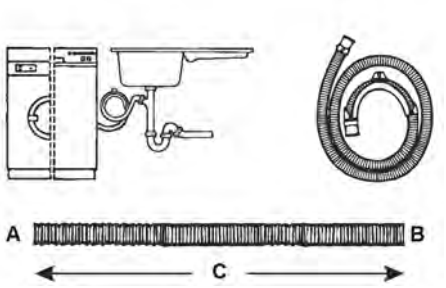

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357402	3	4 035300 285389	ø 19 mm, ø 22 mm, 2000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357502	3	4 035300 285396	ø 19 mm, ø 22 mm, 2500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 100° C
- Für Wasch- und Spülmaschinen

Machine spiral drain hose
- Plastic
- Resistant to hot water up to +100 °C
- For washing machines and dishwashers

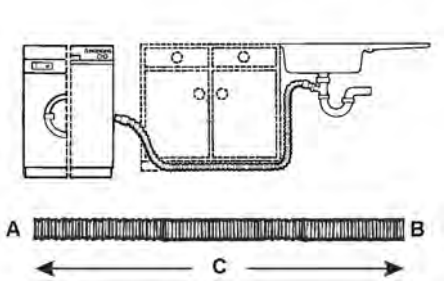

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357503	4	4 035300 436699	ø 19 mm, ø 19 mm, 80 - 2800 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch-Verlängerung
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 90° C
- Einerseits ø 19 mm Muffe, andererseits Verbindungsnippel

Spiral drain hose extension of machine
- Plastic
- Hot-water resistant up to 90 °C
- On one side Ø 19 mm sleeve, on the other side connecting nipple



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357505	3	4 035300 519590	ø 19 mm, ø 19 mm, 1500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Machine drain hose
- Plastic
- Resistant to hot water up to +70 °C
- For washing machines and dishwashers

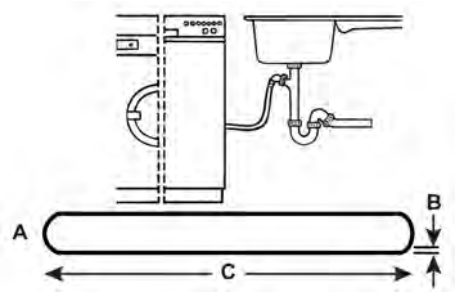

Maschinen-Ablaufschlauch
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 70° C
- Für Wasch- und Spülmaschinen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357602	3	4 035300 285402	ø 19 mm, 3,5 mm, 2000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T357702	3	4 035300 285419	ø 19 mm, 3,5 mm, 2500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Machine drain hose
- Plastic
- Hot-water resistant up to +50 °C
- For washing machines and dishwashers

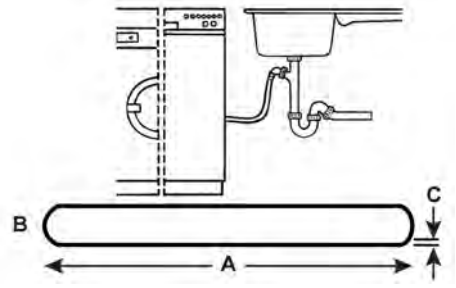

Maschinen-Ablaufschlauch
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 50° C
- Für Wasch- und Spülmaschinen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357703	20	4 035300 433117	20 m, ø 19 mm, 2,5 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Machine drain manifold
- Plastic
- Resistant to hot water up to +70 °C
- With brass hose connection 3/4“
- Incl. 2 hose clamps Ø 20 - 32 mm

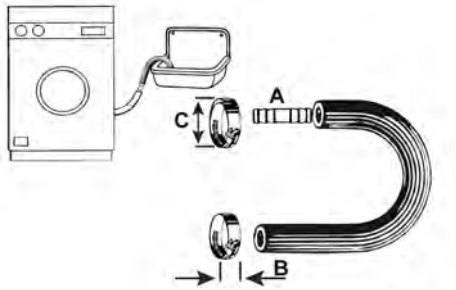

Maschinen-Ablaufschlauchbogen
- Kunststoff
- Heißwasserbeständig bis + 70° C
- Mit Messing-Schlauchverbinder 3/4“
- Inkl. 2 Schlauchschellen Ø 20 - 32 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T357902	4	4 035300 285426	ø 19 mm, ø 19 mm, ø 20-32 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Winkel-Schlauchverschraubung
- Messing
- 2-teilig
- Für Hochdruck-Zulaufschlauch
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Angle hose screw
- Brass
- 2 parts
- For high pressure supply hose
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

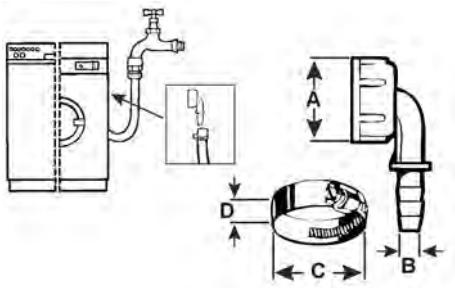

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308150	4	4 035300 194742	3/4“ IG, ø 10 mm, ø 10 - 16 mm (3/8“), 9 mm	Messing / Brass	blank / Bright-surface
TEC308151	4	4 035300 194759	3/4“ IG, ø 14 mm, ø 12 - 20 mm (1/2“), 9 mm	Messing / Brass	blank / Bright-surface

Winkel-Schlauchverschraubung
- Kunststoff
- 2-teilig
- Für Hochdruck-Zulaufschlauch
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Angle hose screw
- Plastic
- 2 parts
- For high pressure supply hose
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

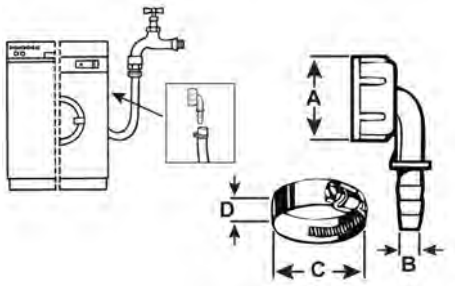

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC357301	4	4 035300 178384	3/4“ IG, ø 10 mm, ø 10 - 16 mm, 9 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC357302	4	4 035300 151059	3/4“ IG, ø 14 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Distributor
- Brass
- 1x internal thread
- 2x external thread

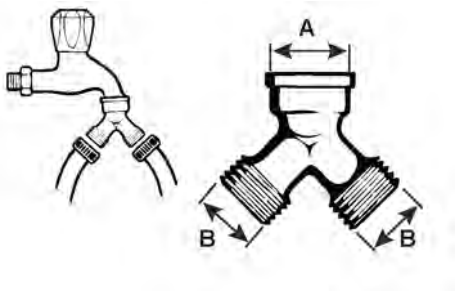

Verteilerstück
- Messing
- 1x Innengewinde
- 2x Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC308208	4	4 035300 242252	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	blank / Bright-surface
T308208	10	4 035300 507047	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	blank / Bright-surface

Hose fitting
- Plastic
- 2 parts
- Smooth sealing

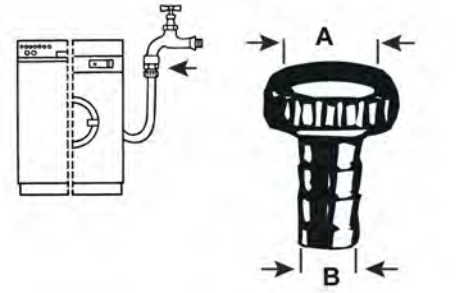

Schlauchverschraubung
- Kunststoff
- 2-teilig
- Flachdichtend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC308012	10	4 035300 706792	3/4“ IG, ø 14 mm	Kunststoff / Plastic	grau/verchromt / Gray / chrome-plated
TEC308034	10	4 035300 706808	1“ IG, ø 19 mm	Kunststoff / Plastic	grau/verchromt / Gray / chrome-plated

Schlauchverschraubung
- Messing
- 2-teilig
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Hose fitting
- Brass
- 2 parts
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

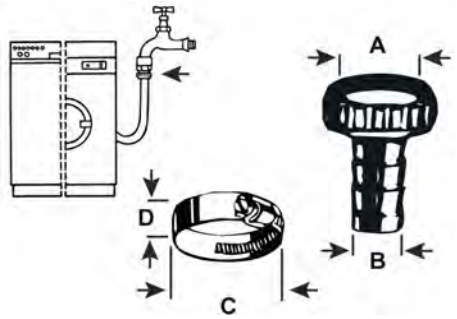

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308001	6	4 035300 075119	3/4“ IG, ø 14 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Schlauchverschraubung
- Messing
- 2-teilig
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Hose fitting
- Brass
- 2 parts
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

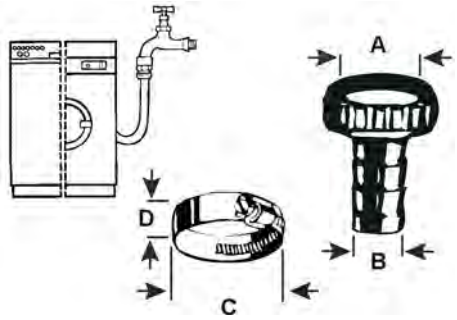

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308097	6	4 035300 075126	M22 x 1 IG, ø 14 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Hose fitting
- Brass
- 2 parts
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

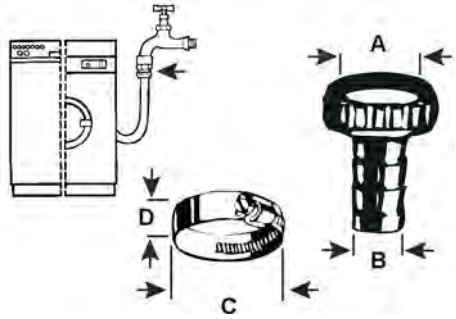

Schlauchverschraubung
- Messing
- 2-teilig
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308104	10	4 035300 886661	3/4“ IG, ø 11 mm, ø 10 - 16 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308100	4	4 035300 765560	1/2“ IG x, ø 14 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308101	6	4 035300 076550	3/4“ IG , ø 14 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308121	6	4 035300 076574	1“ IG, ø 15 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308102	6	4 035300 076567	1“ IG, ø 20 mm, ø 16 - 25 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308103	6	4 035300 620807	3/4“ IG, ø 20 mm, ø 16 - 25 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Hose nozzle (male part)
- Brass
- 1 part
- Smooth sealing
- Incl. hose clamp

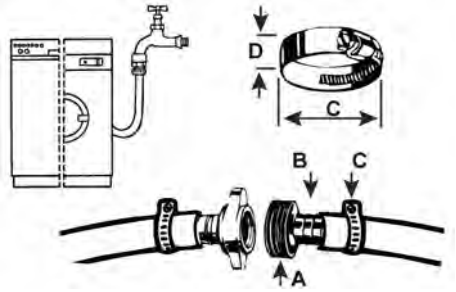

Schlauchtülle „Vaterteil“
- Messing
- 1-teilig
- Flachdichtend
- Inkl. Schlauchschelle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308201	4	4 035300 076581	3/4“ AG, ø 13 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308202	6	4 035300 165179	1“ AG, ø 21 mm, ø 16 - 25 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308203	4	4 035300 765591	3/4“ AG, ø 19 mm, ø 16 - 25 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Schlauchverschraubung
- Messing
- 3-teilig
- Flachdichtend
- Inkl. 2 Schlauchschellen

Hose fitting
- Brass
- 3 parts
- Smooth sealing
- Incl. 2 hose clamps

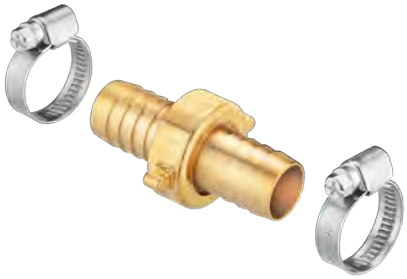

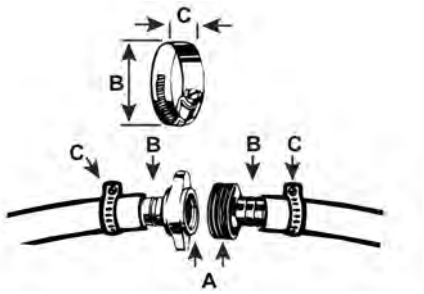

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC308105	4	4 035300 765577	3/4“ IG-AG, ø 13 mm, ø 12 - 20 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC308106	4	4 035300 765584	1“ IG-AG, ø 20,5 mm, ø 16 - 25 mm, 9 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Schlauchverbinder
- Messing Blech
- Inkl. 2 Schlauchschellen

hose connector
- Brass sheet
- Incl. 2 hose clamps

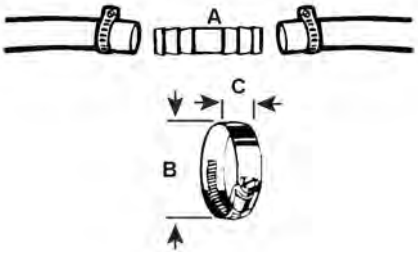

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC308400	4	4 035300 194773	ø 10 mm, ø 10 - 16 mm (3/8“), ø 9 mm	Messing-Blech / • Brass sheet	Messing blank / Non-plated brass
TEC308401	6	4 035300 076635	ø 14 mm, ø 12 - 20 mm (1/2“), ø 9 mm	Messing-Blech / • Brass sheet	Messing blank / Non-plated brass
TEC308402	6	4 035300 076642	ø 19 mm, ø 16 - 25 mm (3/4“), ø 9 mm	Messing-Blech / • Brass sheet	Messing blank / Non-plated brass
TEC308403	4	4 035300 194780	ø 26 mm, ø 20 - 32 mm (1“), ø 9 mm	Messing-Blech / • Brass sheet	Messing blank / Non-plated brass

Hose clamps
- Tape and casing made from stainless steel
- Galvanised screw

Schlauchschellen
- Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Schraube verzinkt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T3083000	10	4 035300 773541	9 mm, ø 8 - 12 mm (1/4“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	4 Stück / 4 Pieces
T308300	6	4 035300 284627	9 mm, ø 10 - 16 mm (3/8“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	2 Stück / 2 Pieces
T308301	10	4 035300 284634	9 mm, ø 12 - 20 mm (1/2“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	4 Stück / 4 Pieces
T308302	10	4 035300 284641	9 mm, ø 16 - 25 mm (3/4“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	2 Stück / 2 Pieces
T3083020	10	4 035300 784066	9 mm, ø 16 - 25 mm (3/4“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	4 Stück / 4 Pieces
T308303	10	4 035300 284658	9 mm, ø 20 - 32 mm (1“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	2 Stück / 2 Pieces
T3083030	10	4 035300 784073	9 mm, ø 20 - 32 mm (1“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	4 Stück / 4 Pieces
T308304	8	4 035300 284665	9 mm, ø 25 - 40 mm (1 1/4“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T3083040	10	4 035300 784080	9 mm, ø 25 - 40 mm (1 1/4“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	4 Stück / 4 Pieces
T308305	8	4 035300 284672	9 mm, ø 32 - 50 mm (1 1/2“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T308306	8	4 035300 284689	9 mm, ø 40 - 60 mm (2“)	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T308307	6	4 035300 284696	9 mm, ø 50 - 70 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T308308	6	4 035300 284702	9 mm, ø 70 - 90 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T3083080	8	4 035300 773558	9 mm, ø 60 - 80 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	2 Stück / 2 Pieces
T308309	6	4 035300 284719	9 mm, ø 90 - 110 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces
T308310	6	4 035300 284726	9 mm, ø 110 - 130 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	1 Stück / 1 Pieces

Schlauchschellen-Set 12-teilig
• Band und Gehäuse rostfreier Stahl
• Schraube verzinkt
Bestehend aus:
• 2 Stück ø 12 - ø 20 mm
• 4 Stück ø 16 - ø 25 mm
• 4 Stück ø 20 - ø 32 mm
• 2 Stück ø 25 - ø 40 mm

Hose clamp set, 12-part
• Stainless steel tape and casing
• Galvanised screw
Consisting of:
• 2 pieces Ø 12 - Ø 20 mm
• 4 pieces Ø 16 - Ø 25 mm
• 4 pieces Ø 20 - Ø 32 mm
• 2 pieces Ø 25 - Ø 40 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
SA166	12	4 035300 747740	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

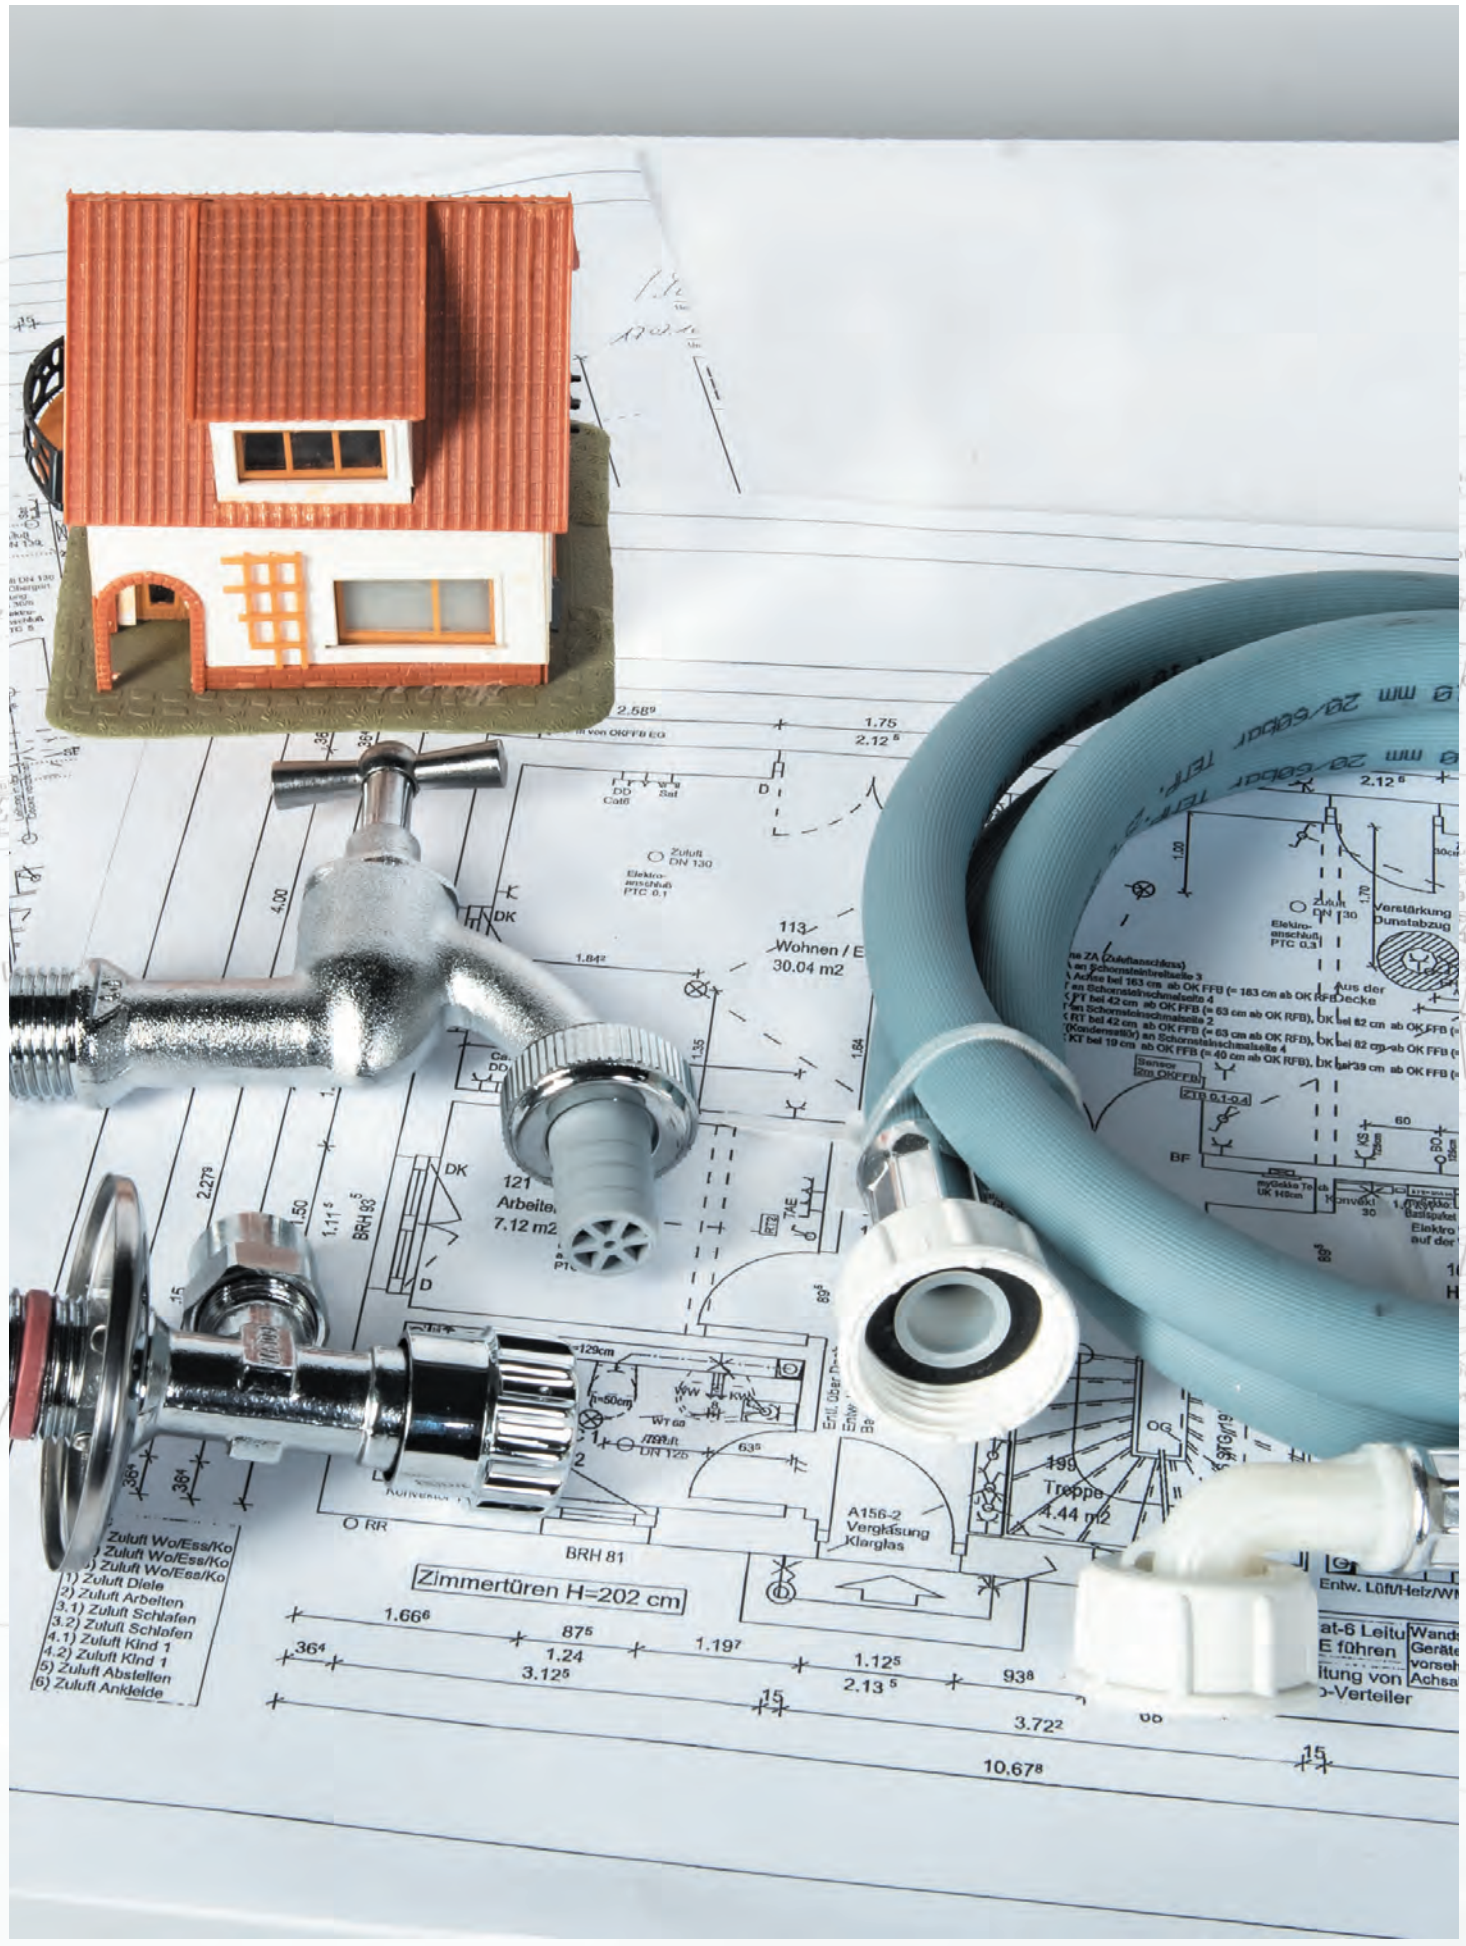
Zimmertüren H=202 cm
BRH 81
Zuluft Wo/Ess/Ko
Zuluft Wo/Ess/Ko
Zuluft Wo/Ess/Ko
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Wohnen / E
30.04 m2
Arbeite
7.12 m2
Treppe
4.44 m2
A156-2
Verglasung
Klarglas
Zuluft
DN 130
Elektro-
anschluß
PTC 0.1
Verstärkung
Dunstabzug
Aus der
Decke
Entw. Lüft/Heiz/W
10.67⁸
3.72²
3.12⁵
2.13⁵
1.66⁶
1.24
1.19⁷
1.12⁵
93⁸
87⁵

Fertiginstallation

Armaturenanschluss und Zubehör	Seite
Eckventile	42-47
Flexible Verbindungsschläuche	48-59
Quetschfittings	60-65
Oberteile	66-72
Ausläufe	73-77
Luftsprudler	78-92
Armaturenersatzteile	93-104

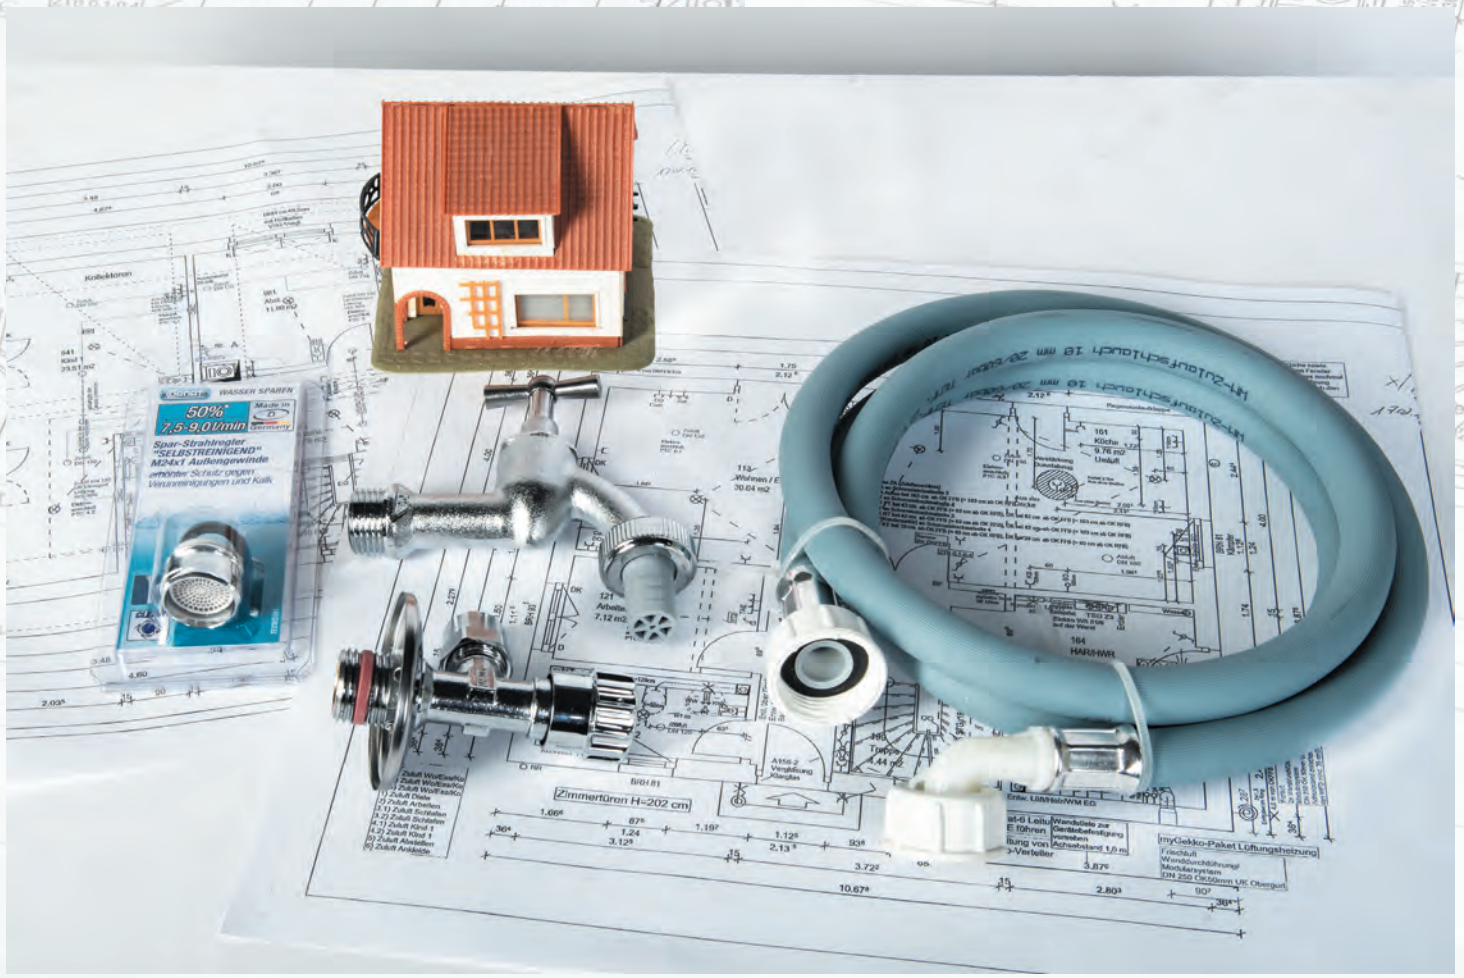

Design-Eckventil
- Messing
- Ohne Verschraubung, zum direkten Anschluss von Flexschläuchen 3/8“
- Innenoberteil mit Keramikscheiben
- Drehwinkel 90°
- Mit Schubrosette

Designer angle stop valve
- Brass
- Without screwed connection, for direct connection of 3/8“ flexible hoses
- Inner top with ceramic washers
- 90° angle of rotation
- With escutcheon

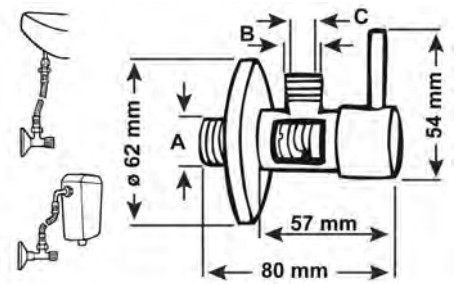

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317005	4	4 035300 615421	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Design-Eckventil
- Messing
- Ohne Verschraubung, zum direkten Anschluss von Flexschläuchen 3/8“
- Innenoberteil mit Keramikscheiben
- Drehwinkel 90°
- Mit Schubrosette

Designer angle stop valve
- Brass
- Without screwed connection, for direct connection of 3/8“ flexible hoses
- Inner top with ceramic washers
- 90° angle of rotation
- With escutcheon

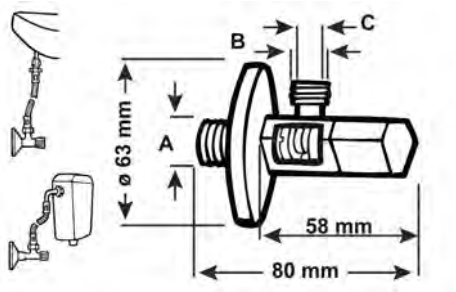

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317006	4	4 035300 615438	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Angle valve with dirt capture
- Brass
- Noise level I PA-IX 006/IA
- With dirt trap insert
- With length adjuster screwed connection for connecting pipes
- With self-sealing threaded connection
- With Ø 54 mm escutcheon
- A 1/2“ AG, B 3/8“ IG-AG, C 10 mm

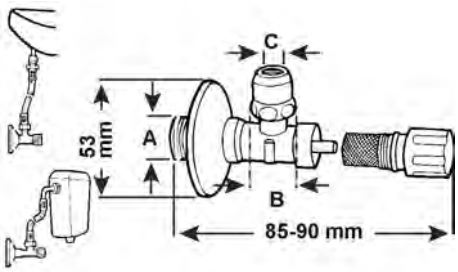

Eckventil mit Schmutzfang
- Messing
- Geräuschklasse I PA-IX 006/IA
- Mit Schmutzfangeinsatz
- Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre
- Mit selbstdichtendem Gewindeanschluss
- Inkl. Schubrosette Ø 54mm
- 1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, 10 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317011	8	4 035300 284771	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Angle stop valve
- Brass
- Noise level I PA-IX 006/IA
- With length adjuster screwed connection for connecting pipes
- With self-sealing threaded connection
- With Ø 54 mm escutcheon

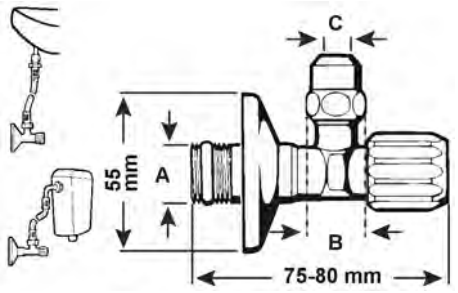

Eckventil
- Messing
- Geräuschklasse I PA-IX 006/IA
- Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre
- Mit selbstdichtendem Gewindeanschluss
- Inkl. Schubrosette Ø 54mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317003	8	4 035300 284757	3/8“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T317004	8	4 035300 284764	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Eckventil
- Messing
- Geräuschklasse I PA-IX 006/IA
- Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre
- Inklusive Schubrosette Ø 54 mm

Angle stop valve
- Brass
- Noise level I PA-IX 006/IA
- With length adjuster screwed connection for connecting pipes
- With Ø 54 mm escutcheon

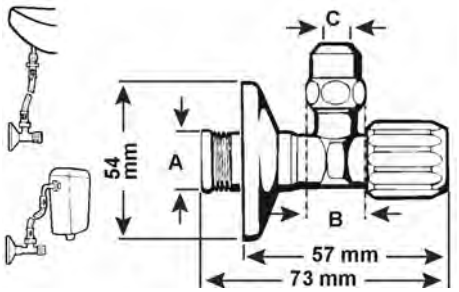

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T317000	8	4 035300 284733	3/8“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
T317001	8	4 035300 284740	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
T317002	12	4 035300 722334	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TP317001	4	4 035300 406555	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	6 Stück / 6 Pieces

Eckventil kurze Bauform
- Messing
- Geräuschklasse II PA-IX 031/IIA
- Extra kurze Ausführung
- Ausladung 46 mm
- Zur mittigen Montage bei Spülkästen geeignet
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Einstellung mittels Schlitzschraubendreher
- Einstellschraube verdeckt hinter Abdeckkappe
- Mit selbstdichtendem Gewindeanschluss
- Inkl. Schubrosette Ø 54mm

Angle valve short design
- Brass
- Noise level II PA-IX 031/IIA
- Extra short design
- Overhand 46 mm
- Suitable for central mounting in cisterns
- Ideal for confined spaces
- Adjustment by means of a slotted screwdriver
- Adjusting screw behind cover cap
- With self-sealing threaded connection
- With Ø 54 mm escutcheon

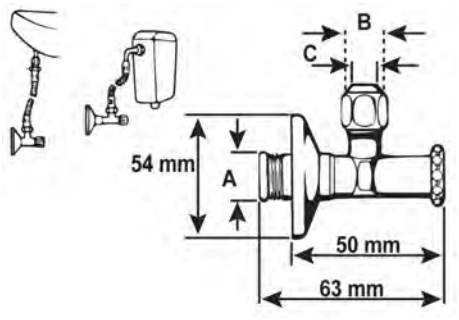

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317013	8	4 035300 940110	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELL angle valve COMFORT
- Brass
- Noise class I P-IX 212/IA
- With length adjuster screwed connection for connecting pipes
- With self-sealing threaded connection
- Water-protected brass spindle due to grease chamber
- With comfort handle
- Incl. escutcheon

SCHELL Eckventil COMFORT
- Messing
- Geräuschklasse I P-IX 212/IA
- Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre
- Mit selbstdichtendem Gewindeanschluss
- Wassergeschützte Messingspindel durch Fettkammer
- Mit Comfort-Griff
- Inkl. Schubrosette

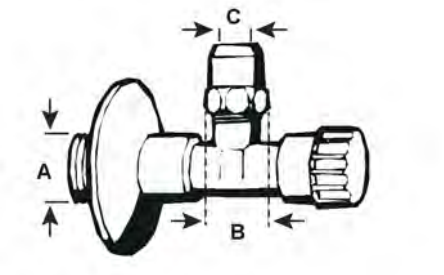

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH049170621	5	4 021163 136173	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELL angle valve COMFORT
- Brass
- Noise class I P-IX 212/IA
- With length adjuster screwed connection for connecting pipes
- Water-protected brass spindle due to grease chamber
- With comfort handle
- Incl. escutcheon

SCHELL Eckventil COMFORT
- Messing
- Geräuschklasse I P-IX 212I/A
- Mit Längenausgleichverschraubung für Anschlussrohre
- Wassergeschützte Messingspindel durch Fettkammer
- Mit Comfort-Griff
- Inkl. Schubrosette

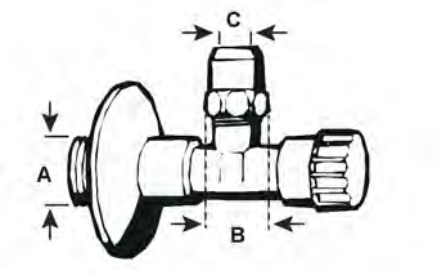

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH049060621	5	4 021163 136159	3/8“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
SCH049070621	5	4 021163 136166	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Quetschverschraubung
• Messing
• Für Armaturenanschlussrohre (Niederdruck-Armaturen)
Bestehend aus:
• Überwurf
• Klemmring konisch
• Gleitring
• Gummi-Quetschdichtung

Squeeze-type fitting
• Brass
• For fitting fittings (low-pressure fittings)
Consisting of:
• Hasp
• Clamping ring conical
• Sliding ring
• Rubber squeeze-type seal

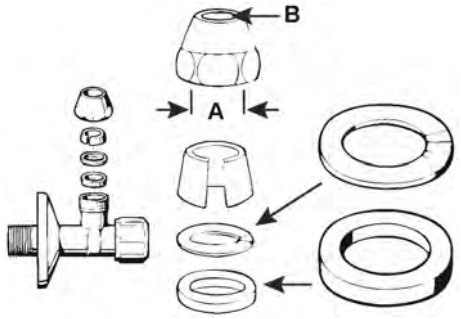

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317340	10	4 035300 075263	3/8“ IG, ø 8 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Quetschverschraubung
• Messing
• Für Armaturenanschlussrohre
Bestehend aus:
• Überwurfmutter
• Klemmring konisch
• Gleitring
• Gummi-Quetschdichtung

Squeeze-type fitting
• Brass
• For fitting connections
Consisting of:
• Connection nut
• Clamping ring conical
• Sliding ring
• Rubber squeeze-type seal

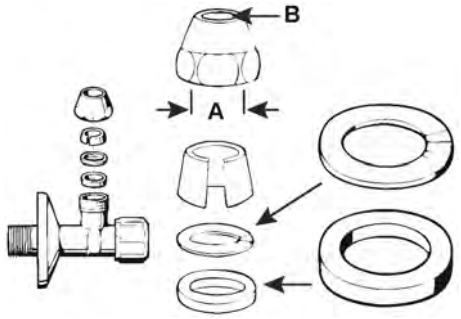

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC317350	10	4 035300 075270	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC317352	6	4 035300 203161	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TEC317351	6	4 035300 075287	1/2“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC317341	8	4 035300 151141	1/2“ IG, ø 12 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces

Squeeze-type fitting
- Brass
- For fitting connections

Consisting of:
- Connection nut
  (length adjustment screw connection)
- Plastic crimp seal with
  integrated clamping ring

Quetschverschraubung
- Messing
- Für Armaturenanschlussrohre

Bestehend aus:
- Überwurfmutter (Längenausgleichverschraubung)
- Kunststoff-Quetschdichtung mit integriertem Klemmring







Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317370	8	4 035300 115143	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Mit 2 Anschlussverschraubung Innengewinde

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- With 2 screw connection internal thread

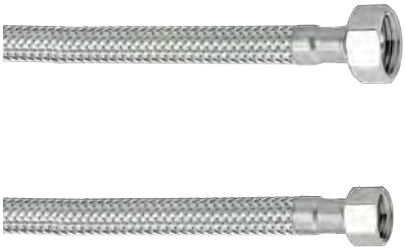

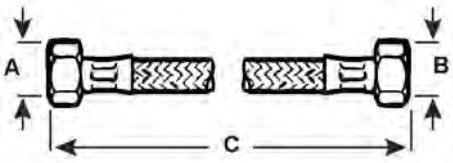

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317324270	10	4 035300 631261	3/8“ IG, 3/8“ IG, 200 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317326270	10	4 035300 631278	3/8“ IG, 3/8“ IG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173261270	10	4 035300 631285	3/8“ IG, 3/8“ IG, 400 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317321270	10	4 035300 631209	3/8“ IG, 3/8“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173211270	4	4 035300 631223	3/8“ IG, 3/8“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317328270	10	4 035300 631315	1/2“ IG, 3/8“ IG, 200 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317327270	10	4 035300 631292	1/2“ IG, 3/8“ IG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173271270	10	4 035300 631308	1/2“ IG, 3/8“ IG, 400 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317329270	10	4 035300 631322	1/2“ IG, 3/8“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317331270	4	4 035300 631346	1/2“ IG, 3/8“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173210270	10	4 035300 631216	1/2“ IG, 1/2“ IG, 200 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317322270	10	4 035300 631230	1/2“ IG, 1/2“ IG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173221270	10	4 035300 631247	1/2“ IG, 1/2“ IG, 400 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317323270	10	4 035300 631254	1/2“ IG, 1/2“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317334270	2	4 035300 631384	1/2“ IG, 1/2“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173341270	4	4 035300 631391	1/2“ IG, 1/2“ IG, 1500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side straight union IG
- At one side an external thread
- Incl. seal

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betiebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite gerade Verschraubung IG
- Eine Seite Außengewinde
- Inkl. Dichtung

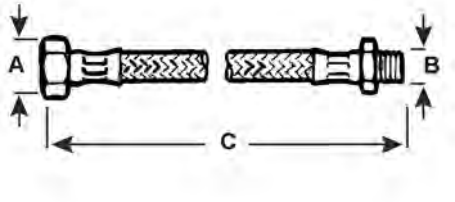

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317309270	10	4 035300 631162	3/8“ IG, 3/8“ AG, 100 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173091270	10	4 035300 754403	3/8“ IG, 3/8“ AG, 200 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317310270	10	4 035300 631179	3/8“ IG, 3/8“ AG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317311270	10	4 035300 631186	3/8“ IG, 3/8“ AG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317312270	10	4 035300 631193	1/2“ IG, 1/2“ AG, 100 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173113270	10	4 035300 679683	3/8“ IG, 1/2“ AG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173115270	10	4 035300 679690	3/8“ IG, 1/2“ AG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Rohrstutzen

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side fitting internal thread
- One side with pipe sockets

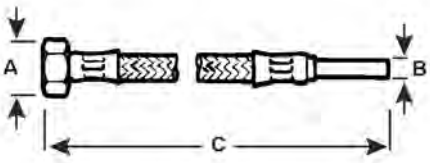

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317362270	10	4 035300 754410	3/8“ IG, ø 8 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317358270	10	4 035300 679669	3/8“ IG, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317359270	10	4 035300 679645	3/8“ IG, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317360270	10	4 035300 631476	1/2“ IG, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317361270	10	4 035300 631483	1/2“ IG, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Inkl. Dichtung

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side fitting internal thread
- At one side a squeeze connection
- Incl. seal

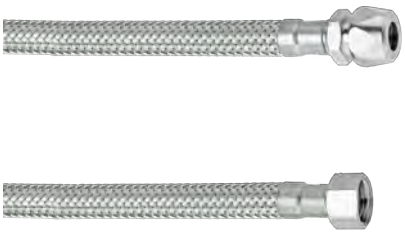

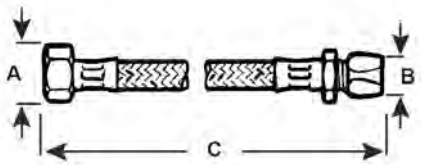

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T3173310270	10	4 035300 754427	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 8 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317337270	10	4 035300 631421	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 8 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173371270	4	4 035300 631438	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 8 mm, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side fitting internal thread
- At one side a squeeze connection

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Quetschverschraubung

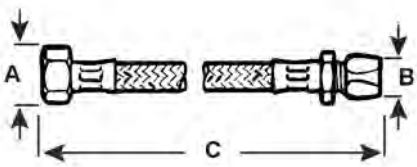

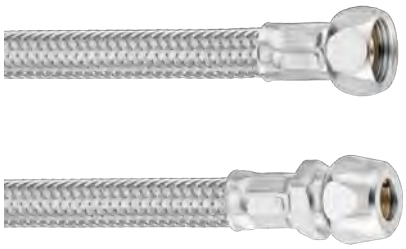

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317229270	10	4 035300 631155	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 150 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317330270	10	4 035300 631339	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317355270	10	4 035300 631469	3/8“ IG, 3/8“ IG-AGx ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317336270	4	4 035300 631407	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173361270	4	4 035300 631414	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 1500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173362270	10	4 035300 889211	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 2000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side with pipe sockets
- At one side a squeeze connection

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Rohrstutzen
- Eine Seite Quetschverschraubung



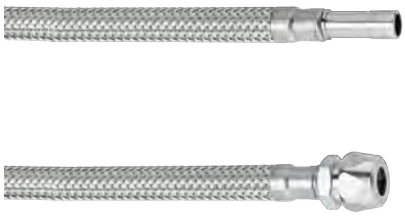

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317364270	10	4 035300 679652	3/8“ IG-AG x ø 10 mm, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317366270	10	4 035300 679706	3/8“ IG-AG x ø 10 mm, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl Umflechtung
- Betriebstemperatur: max. 90° C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Eine Seite Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Außengewinde

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating temperature: max. + 90 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- One side fitting internal thread
- At one side an external thread

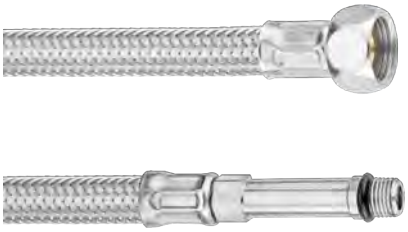

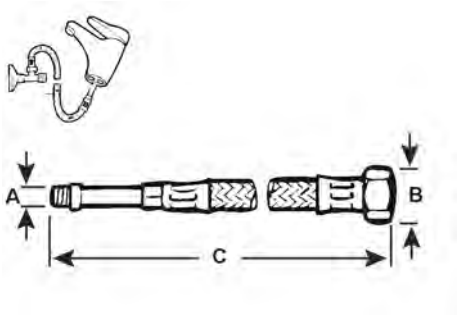

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317333270	10	4 035300 631377	M8 x 1 AG, 3/8“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317332270	10	4 035300 631353	M10 x 1 AG, 3/8“ IG, 350 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T3173321270	10	4 035300 631360	M10 x 1 AG, 3/8“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Rohrstutzen
- Eine Seite Außengewinde

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side with pipe sockets
- At one side an external thread

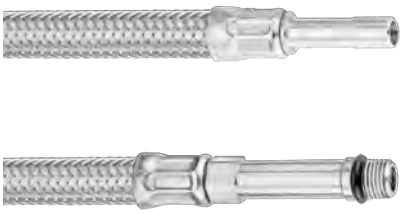

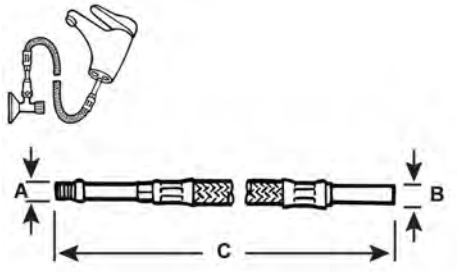

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317339270	10	4 035300 631452	M10 x 1 AG, ø 8 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: max. 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side with pipe sockets
- At one side an external thread

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite Rohrstutzen
- Eine Seite Außengewinde

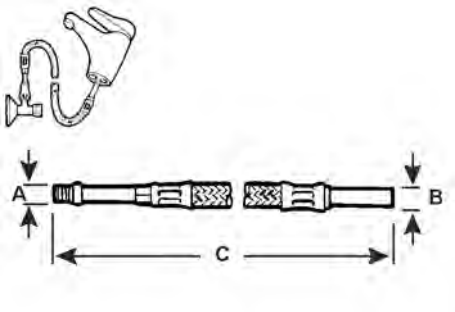

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317338270	10	4 035300 631445	M10 x 1 AG, ø 10 mm, 350 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses KTW-A
- Stainless steel braid
- Operating pressure: 10 bar
- Operating temperature: max. + 90°C
- One side straight fitting internal thread
- One side angle fitting internal thread

Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A
- Edelstahl-Umflechtung
- Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: max. + 90° C
- Eine Seite gerade Verschraubung Innengewinde
- Eine Seite Winkelverschraubung Innengewinde

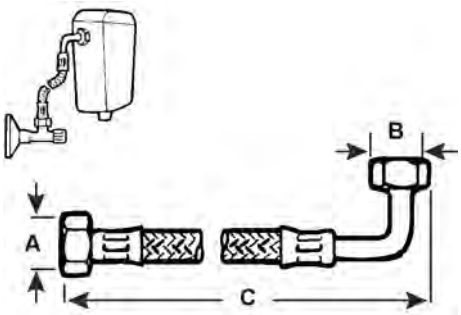

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317227	10	4 035300 511624	3/8“ IG, 3/8“ IG, 100 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T317228	10	4 035300 511631	3/8“ IG, 3/8“ IG, 200 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch
- Innenschlauch aus EPDM-Gummi
- Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Heizkörper usw.
- Edelstahl-Umflechtung
- Anschlüsse vernickelt
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde

Flexible connection hoses
- Inner hose made of EPDM rubber
- For heating systems, hot water tank, radiators, etc.
- Stainless steel braid
- Joints nickel-plated
- Max. operating temperature 90 °C
- Max. operating pressure 10 bar
- Both sides union nut internal thread

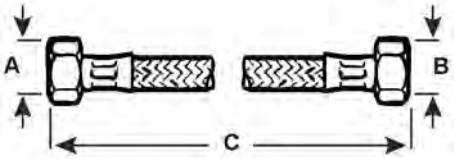

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T596007	4	4 035300 722525	1/2“ IG, 1/2“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596008	4	4 035300 722518	1/2“ IG, 1/2“ IG, 700 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596011	4	4 035300 722549	1/2“ IG, 1/2“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596000	4	4 035300 511389	3/4“ IG, 3/4“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596001	4	4 035300 511396	3/4“ IG, 3/4“ IG, 750 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596002	4	4 035300 511419	3/4“ IG, 3/4“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596004	4	4 035300 511402	1“ IG, 1“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596005	4	4 035300 511426	1“ IG, 1“ IG, 750 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
T596006	4	4 035300 511433	1“ IG, 1“ IG, 1000 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hose
- **Bent 90° on one side**
- Inner hose made of EPDM rubber
- For heating systems, hot water tank, radiators, etc.
- Stainless steel braid
- Joints nickel-plated
- Max. operating temperature 90 °C
- Max. operating pressure 10 bar
- Both sides union nut internal thread

Flexibler Verbindungsschlauch
- **Einseitig 90° gebogen**
- Innenschlauch aus EPDM-Gummi
- Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Heizkörper usw.
- Edelstahl-Umflechtung
- Anschlüsse vernickelt
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde

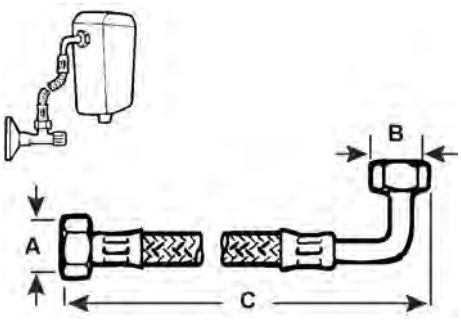

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T596016	4	4 035300 511495	1“ IG, 1“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses
- „SCHELL clean-fix“
- With stainless steel wire braid DN8
- One side a cone squeeze connection
- One side with union nut
- Chrome

Flexibler Verbindungsschlauch
- „SCHELL clean-fix“
- Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN8
- Eine Seite Konus-Quetschverschraubung
- Eine Seite Überwurfmutter
- Chrom

SCHELL



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH102000699	5	4 021163 149418	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102010699	10	4 021163 149425	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG x ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch
- „Schell clean-fix“
- Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN8
- Eine Seite Konus-Quetschverschraubung
- Eine Seite Rohrstutzen
- Verchromt

Flexible connection hoses
- „Schell clean-fix“
- With stainless steel wire braid DN8
- One side a cone squeeze connection
- One side with pipe sockets
- Chrome-plated

SCHELL



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH102040699	10	4 021163 149449	3/8“ IG-AG x ø 10 mm, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102060699	5	4 021163 149470	3/8“ IG-AG x ø 10 mm, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexibler Verbindungsschlauch
- „Schell clean-fix“
- Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN8
- Eine Seite Überwurfmutter
- Eine Seite Rohrstutzen
- Verchromt

Flexible connection hoses
- „Schell clean-fix“
- With stainless steel wire braid DN8
- One side with union nut
- One side with pipe sockets
- Chrome-plated

SCHELL

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SCH102100699	5	4 021163 149517	3/8“ IG, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102110699	5	4 021163 149944	3/8“ IG, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102130699	5	4 021163 149531	1/2“ IG, ø 10 mm, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102140699	5	4 021163 149548	1/2“ IG, ø 10 mm, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses
- „Schell clean-fix“
- With stainless steel wire braid DN8
- Both sides with union nut
- Chrome-plated

Flexibler Verbindungsschlauch
- „Schell clean-fix“
- Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN8
- Beide Seiten Überwurfmutter
- Verchromt

SCHELL





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH102150699	10	4 021163 149555	3/8“ IG, 3/8“ IG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102160699	10	4 021163 149562	3/8“ IG, 3/8“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102200699	5	4 021163 149609	3/8“ IG, 1/2“ IG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102210699	5	4 021163 149616	3/8“ IG, 1/2“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel
SCH102240699	5	4 021163 149647	1/2“ IG, 1/2“ IG, 500 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Flexible connection hoses
- „Schell clean-fix“
- With stainless steel wire braid DN8
- Both sides with union nut
- Chrome-plated

Flexibler Verbindungsschlauch
- „Schell clean-fix“
- Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN8
- Beide Seiten Überwurfmutter
- Verchromt

SCHELL



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH102260699	5	4 021163 149661	1/2“ IG, 1/2“ AG, 300 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	Edelstahl / Stainless steel

Kupferrohr
• Beide Seiten glatt

Copper pipe
• Both sides smooth

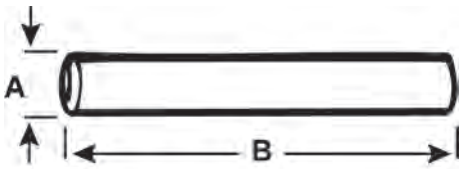

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317105	8	4 035300 284788	ø 8 mm, 300 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated
T317106	10	4 035300 940349	ø 8 mm, 500 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated

Kupferrohr
• Eine Seite mit Bördelrand 1/2“
• Eine Seite glatt

Copper pipe
• One side with flange 1/2“
• One side smooth

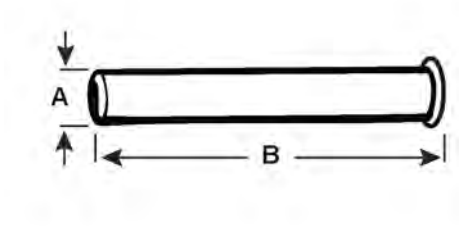

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317205	10	4 035300 284795	ø 10 mm, 300 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated
T317305	10	4 035300 476718	ø 10 mm, 500 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated

Kupferrohr
• Eine Seite mit Bördelrand 1/2“
• Eine Seite glatt
• Mit Überwurfmutter 1/2“

Copper pipe
• One side with flange 1/2“
• One side smooth
• With union nut 1/2“





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T3173070	10	4 035300 940387	ø 10 mm, 400 mm, 1/2“ IG	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated

Copper pipe
- In a ring
- Both sides smooth

Kupferrohr
- Im Ring
- Beide Seiten glatt

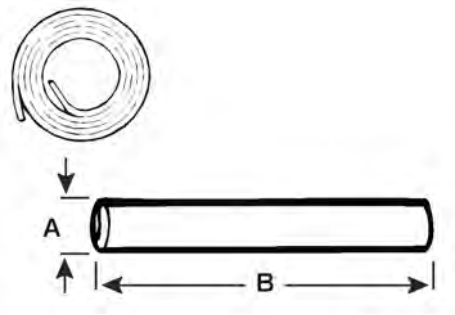

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3173150	5	4 035300 941056	ø 8 mm, 5000 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated
T317320	1	4 035300 089796	ø 8 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated
T317325	1	4 035300 284825	ø 10 mm, 5000 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated
T3173250	5	4 035300 941063	ø 10 mm, 5000 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated

Copper pipe
- Both sides with clinched edge 1/2“

Kupferrohr
- Beide Seiten mit Bördelrand 1/2“

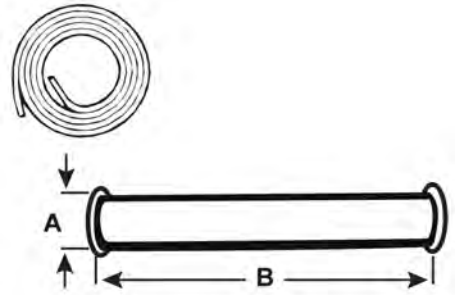

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3173060	10	4 035300 940370	ø 10 mm, 1000 mm	Kupfer / Copper	verchromt / Chrome-plated

Winkel-Quetschverschraubung
- Messing
- Zwei Seiten Quetschverschraubung

Angle squeeze-type fitting
- Brass
- Two-sided compression fitting

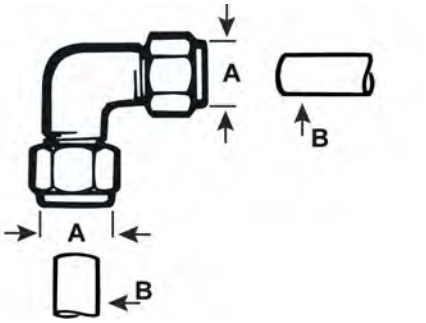

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC582440	4	4 035300 090051	3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Winkel-Quetschverschraubung
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Innengewinde

Angle squeeze-type fitting
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an internal thread

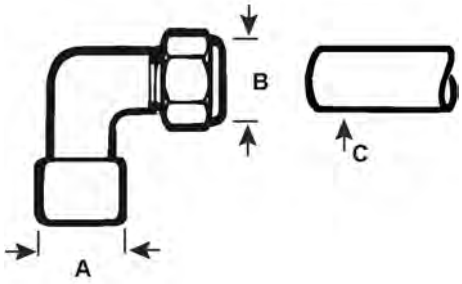

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC582004	4	4 035300 090013	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC582014	4	4 035300 090020	1/2“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Angle squeeze-type fitting
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an external thread

Winkel-Quetschverschraubung
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Außengewinde

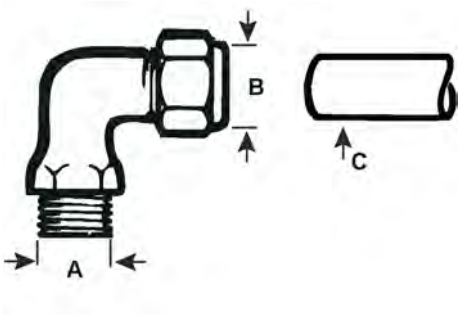

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC582204	4	4 035300 090037	3/8“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC582214	4	4 035300 090044	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

T-squeeze type fitting
- Brass
- Triple screw crimp

T-Quetschverschraubung
- Messing
- Dreifache Quetschverschraubung

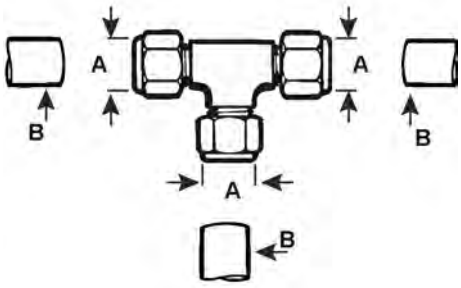

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC581840	6	4 035300 090006	3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

T-squeeze type fitting
- Brass
- Double crimp screw connection
- At one side an internal thread

T-Quetschverschraubung
- Messing
- Doppelte Quetschverschraubung
- Eine Seite Innengewinde

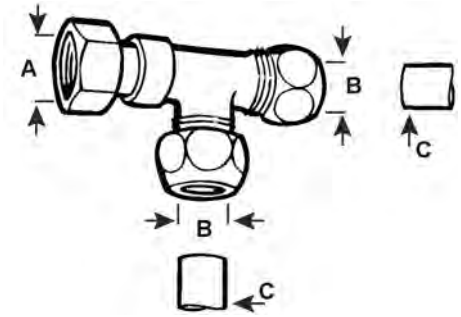

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC581850	6	4 035300 679737	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

T-Zwischenstück
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Innengewinde
- Eine Seite Außengewinde

T-Spacer
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an internal thread
- At one side an external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour
TEC582814	4	4 035300 090075	1/2“ AG, 1/2“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Doppel-Quetschverschraubung
- Messing
- Beide Seiten Quetschverschraubung

Double squeeze-type fitting
- Brass
- Two-sided compression fitting

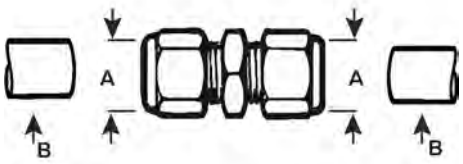

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC581630	6	4 035300 089970	3/8“ IG-AG, ø 8 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC581640	6	4 035300 089987	3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC581650	6	4 035300 203178	3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TEC581660	6	4 035300 765720	1/2“ IG-AG, ø 12 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces

Straight squeeze-type fitting
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an internal thread

Gerade Quetschverschraubung
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Innengewinde

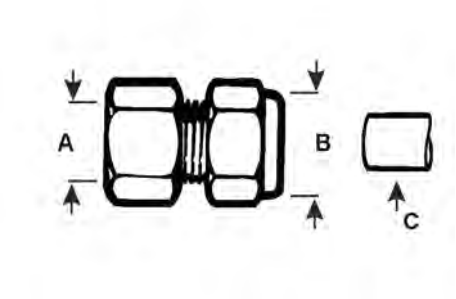

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC581204	6	4 035300 089932	3/8“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC581214	6	4 035300 089949	1/2“ IG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Straight squeeze-type fitting
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an external thread

Gerade Quetschverschraubung
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Außengewinde

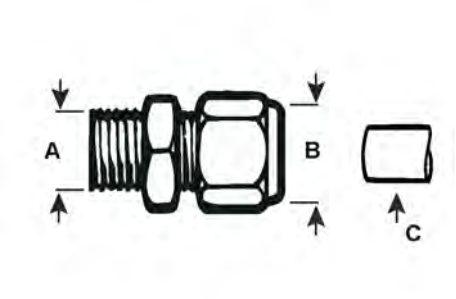

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC581404	6	4 035300 089956	3/8“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC581414	6	4 035300 089963	1/2“ AG, 3/8“ IG-AG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Wandscheibe
- Messing
- Eine Seite Quetschverschraubung
- Eine Seite Innengewinde

Diaphragm
- Brass
- At one side a squeeze connection
- At one side an internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC582614	4	4 035300 090068	3/8“ IG-AG, 1/2“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC582624	4	4 035300 386765	1/2“ IG-AG, 1/2“ IG, ø 12 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Quetschverschraubung
- Messing
- Für Armaturenanschlussrohre (Niederdruck-Armaturen)

Bestehend aus:
- Überwurf
- Klemmring konisch
- Gleitring
- Gummi-Quetschdichtung

Squeeze-type fitting
- Brass
- For fitting fittings (low-pressure fittings)

Consisting of:
- Hasp
- Clamping ring conical
- Sliding ring
- Rubber squeeze-type seal

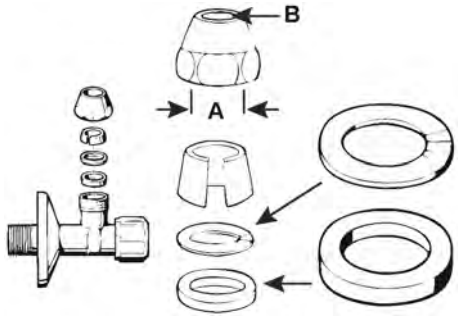

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317340	10	4 035300 075263	3/8“ IG, ø 8 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Squeeze-type fitting
- Brass
- For fitting connections

Consisting of:
- Connection nut
- Clamping ring conical
- Sliding ring
- Rubber squeeze-type seal

Quetschverschraubung
- Messing
- Für Armaturenanschlussrohre

Bestehend aus:
- Überwurfmutter
- Klemmring konisch
- Gleitring
- Gummi-Quetschdichtung

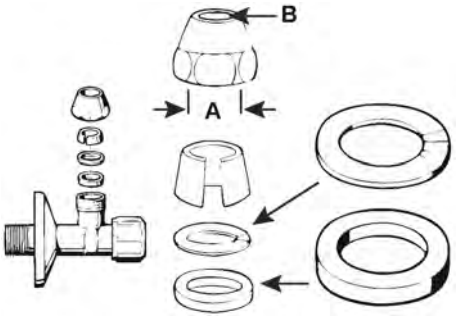

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC317350	10	4 035300 075270	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC317352	6	4 035300 203161	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TEC317351	6	4 035300 075287	1/2“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC317341	8	4 035300 151141	1/2“ IG, ø 12 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces

Squeeze-type fitting
- Brass
- For fitting connections

Consisting of:
- Connection nut (length adjustment screw connection)
- Plastic crimp seal with integrated clamping ring

Quetschverschraubung
- Messing
- Für Armaturenanschlussrohre

Bestehend aus:
- Überwurfmutter (Längenausgleichverschraubung)
- Kunststoff-Quetschdichtung mit integriertem Klemmring

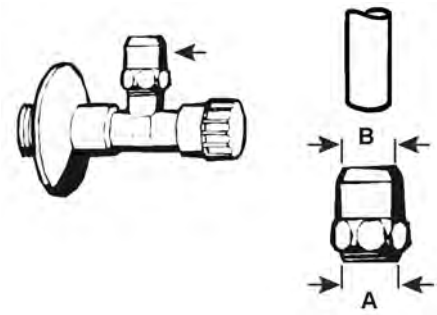



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317370	8	4 035300 115143	3/8“ IG, ø 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Acryllux-Griff
- Inkl. Rastbuchse
- Mit Farbmarkierung
- Mit O-Ring Abdichtung

Fitting upper part
- Brass
- With Acryllux handle
- Incl. engaging socket
- With coloured marking
- O-ring seal

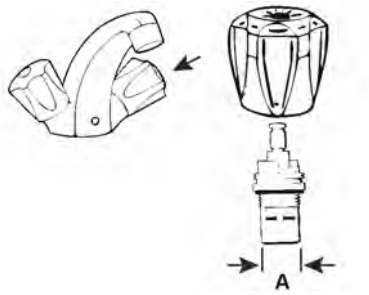

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC303101	4	4 035300 194674	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/blau / Transparent/blue
TEC303102	4	4 035300 194681	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/rot / Transparent/red
TEC302401	4	4 035300 074761	1/2“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/blau / Transparent/blue
TEC302501	4	4 035300 074778	1/2“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/rot / Transparent/red

Acryllux-Griff
- Kunststoff
- Ohne Innenoberteil
- Mit Rastbuchse
- Mit Farbmarkierung

Acryllux handle
- Plastic
- Without inner shell
- With notched bushing
- With coloured marking

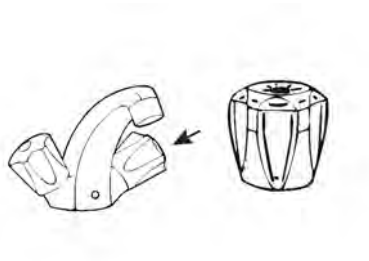

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC302600	4	4 035300 074785	Kunststoff / Plastic	transparent/blau / Transparent/blue
TEC302601	4	4 035300 074792	Kunststoff / Plastic	transparent/rot / Transparent/red

Locking bush
- Plastic
- For 1/2“ internal thread
- For fitting acryllux handles

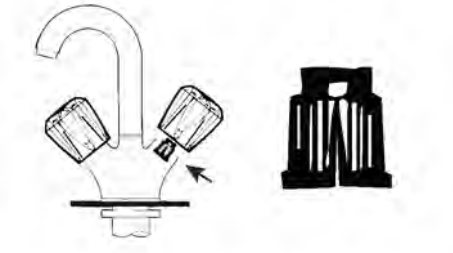

Rastbuchse
- Kunststoff
- Für 1/2“ Innenoberteil
- Zur Aufnahme von Acryllux-Griffen

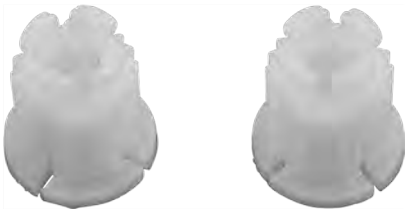

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC302625	6	4 035300 194667	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces

Fitting upper part
- Brass
- With acrylic diamond handle
- Incl. engaging socket
- With coloured marking
- O-ring seal

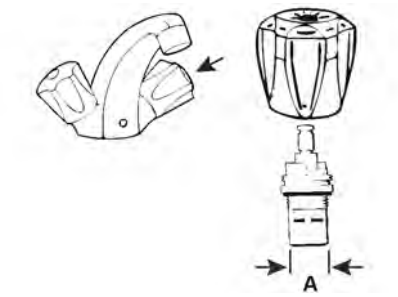

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Acryl Diamant-Griff
- Inkl. Rastbuchse
- Mit Farbmarkierung
- Mit O-Ring Abdichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC303200	4	4 035300 774166	1/2“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/blau / Transparent/blue
TEC303201	4	4 035300 774173	1/2“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/rot / Transparent/red

Diamant-Griff
- Ohne Innenoberteil
- Mit Rastbuchse
- Mit Farbmarkierung

Diamond grip
- Without inner shell
- With notched bushing
- With coloured marking



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC302640	4	4 035300 774043	Kunststoff / Plastic	blau/verchromt / Blue / chrome-plated
TEC302641	4	4 035300 774159	Kunststoff / Plastic	rot/verchromt / Red / chrome-plated

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Messing-Dreikant-Griff
- Mit Farbmarkierung
- Mit O-Ring Abdichtung

Fitting upper part
- Brass
- With brass triple handle
- With coloured marking
- O-ring seal

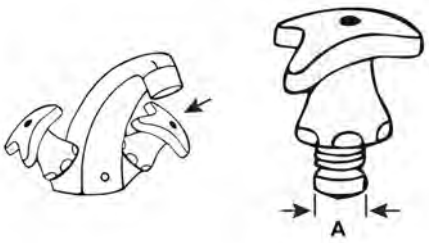

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC302000	4	4 035300 074723	3/8“ AG	Messing / Brass	blau/verchromt / Blue / chrome-plated
TEC302100	4	4 035300 074730	3/8“ AG	Messing / Brass	rot/verchromt / Red / chrome-plated
TEC302201	4	4 035300 074747	1/2“ AG	Messing / Brass	blau/verchromt / Blue / chrome-plated
TEC302301	4	4 035300 074754	1/2“ AG	Messing / Brass	rot/verchromt / Red / chrome-plated

Fitting upper part
- Brass
- With plastic hood handle
- With coloured marking
- O-ring seal

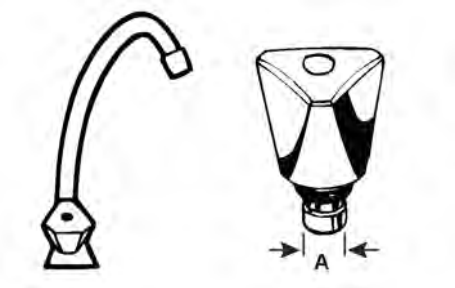

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Kunststoff-Haubengriff
- Mit Farbmarkierung
- Mit O-Ring Abdichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC302700	4	4 035300 074808	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	rot/blau/verchromt / Red / blue / chrome-plated
TEC302801	4	4 035300 074815	1/2“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	rot/blau/verchromt / Red / blue / chrome-plated

Hood handle
- Plastic
- Without inner shell
- With notched bushing
- Incl. coloured marking



Haubengriff
- Kunststoff
- Ohne Innenoberteil
- Mit Rastbuchse
- Inkl. Farbmarkierung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC302699	4	4 035300 631926	Kunststoff / Plastic	rot/blau/verchromt / Red / blue / chrome-plated

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Kunststoff-Griff
- Inkl. Farbmarkierung
- Für Kochendwassergeräte
- Mit O-Ring Abdichtung

Fitting upper part
- Brass
- With plastic handle
- Incl. coloured marking
- For cooking water devices
- O-ring seal

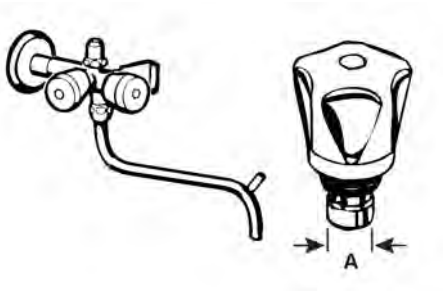

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC303300	4	4 035300 765539	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	rot/blau/verchromt / Red / blue / chrome-plated
TEC303100	4	4 035300 074853	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit O-Ring Abdichtung

Fitting upper part
- Brass
- O-ring seal

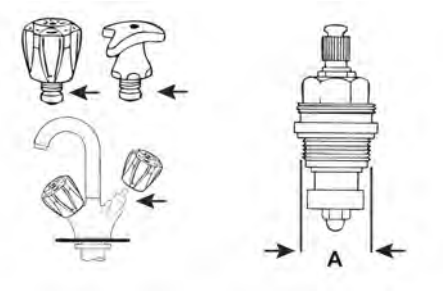

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T302900	8	4 035300 284603	3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T302901	8	4 035300 284610	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Fitting upper part
- Brass
- With ceramic sealing discs
- 90° angle of rotation
- O-ring seal

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Keramikdichtscheiben
- Drehwinkel 90°
- O-Ring Abdichtung

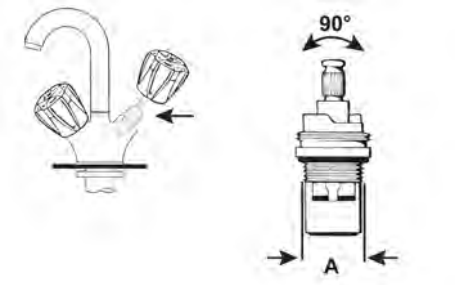

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC303001	4	4 035300 609734	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Fitting upper part
- Brass
- With ceramic sealing discs
- 180° angle of rotation
- O-ring seal

Armaturenoberteil
- Messing
- Mit Keramikdichtscheiben
- Drehwinkel 180°
- O-Ring Abdichtung

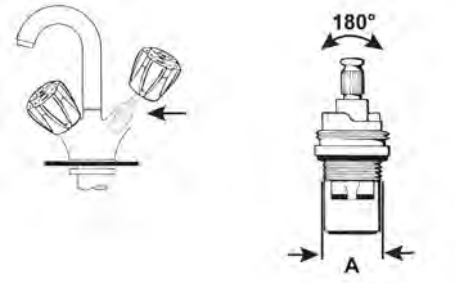

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC303002	4	4 035300 209231	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Fitting upper part
- With short spindle
- O-ring seal
- For drain valves and batteries

Armaturenoberteil
- Mit kurzer Spindel
- Mit O-Ring Abdichtung
- Für Auslaufventile und Batterien

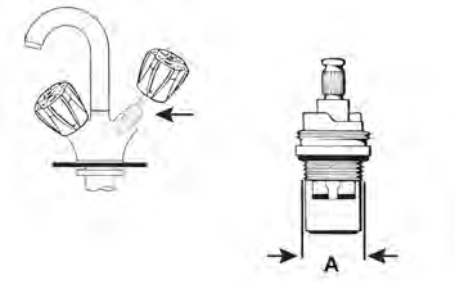

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
GRO07146000	1	4 005176 017261	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Armaturenoberteil
- Mit Keramikdichtscheiben
- Drehwinkel 180°
- Anschlag rechts
- Mit O-Ring Abdichtung

Fitting upper part
- With ceramic sealing discs
- 180° angle of rotation
- Stop on right
- O-ring seal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
GRO45346000	1	4 005176 104572	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Armaturenfett
- Für Trinkwasser zugelassen

Tap grease
- Approved for drinking water

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T380491	6	4 035300 478002	6 g

Spout
- Brass
- HU shape
- Swiveling
- Incl. aerator

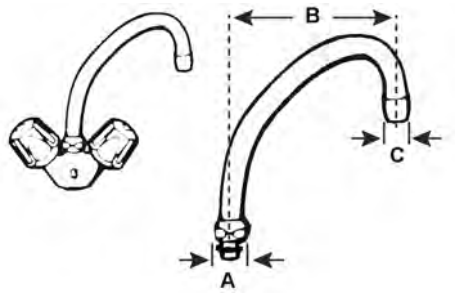

Rohrauslauf
- Messing
- HU-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Luftsprudler

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC316002	6	4 035300 075133	3/4“ IG, 130 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC351204	4	4 035300 076048	3/4“ IG, 165 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Clamping ring
- Plastic (polyethylene)
- For fittings outlet

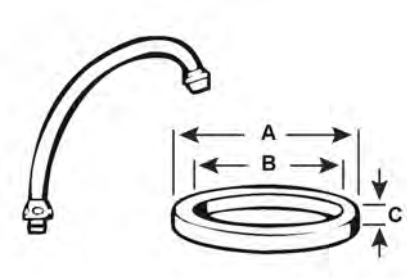

Klemmring
- Kunststoff (Polyethylen)
- Für Armaturen-Auslauf

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC351300	10	4 035300 508181	ø 19 mm, ø 13 mm, 3 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces

Rohrauslauf
- Messing
- HU-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Strahlregler
- Für Niederdruckarmaturen

Spout
- Brass
- HU shape
- Swiveling
- Incl. aerator
- For low-pressure taps

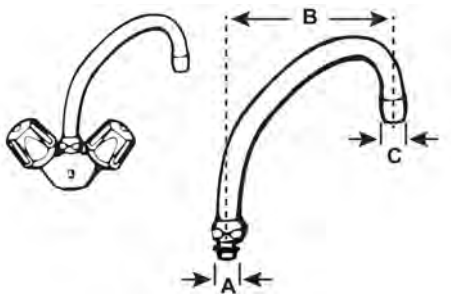

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC316102	4	4 035300 115136	M22 x 1 AG, 150 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Rohrauslauf
- Messing
- HU-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Strahlregler
- Für Niederdruckarmaturen

Spout
- Brass
- HU shape
- Swiveling
- Incl. aerator
- For low-pressure taps

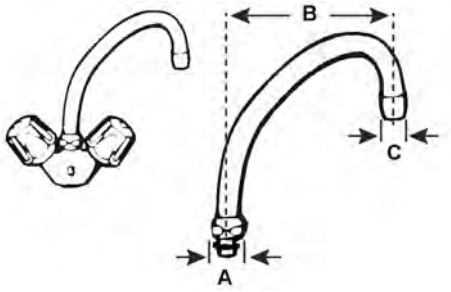

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC316103	4	4 035300 613670	3/4“ IG, 165 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Spout
- Brass
- S-form
- Swiveling
- Incl. aerator
- With hand guard
- For cooking water devices

Rohrauslauf
- Messing
- S-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Strahlregler
- Mit Handschutz
- Für Kochendwassergeräte

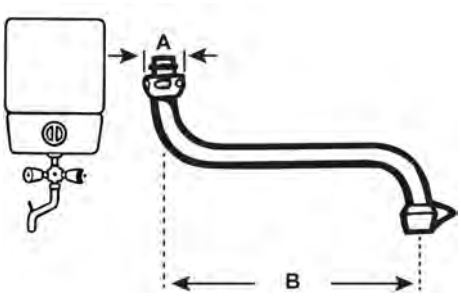

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC351106	4	4 035300 076031	1/2“ IG, 170 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC351201	4	4 035300 178339	1/2“ IG, 250 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Outlet “angular”
- Brass
- S-form
- Flat model
- Swiveling
- Incl. aerator

Rohrauslauf „eckig“
- Messing
- S-Form
- Flaches Modell
- Schwenkbar
- Inkl. Luftsprudler

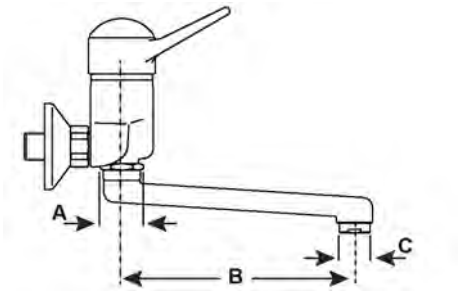

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC351104	4	4 035300 692897	3/4“ IG, 200 mm, M24 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Rohrauslauf
- Messing
- S-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Luftsprudler

Spout
- Brass
- S-form
- Swiveling
- Incl. aerator

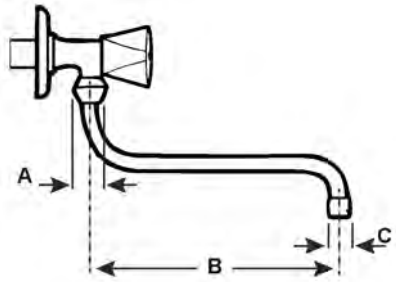

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC351001	4	4 035300 241439	3/4“ IG, 145 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC351002	4	4 035300 076017	3/4“ IG, 200 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC3510021	4	4 035300 680146	3/4“ IG, 235 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC351003	4	4 035300 178346	3/4“ IG, 300 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Rohrauslauf
- Messing
- S-Form
- Schwenkbar
- Ausziehbar
- Inkl. Strahlregler

Spout
- Brass
- S-form
- Swiveling
- Pull-out
- Incl. aerator

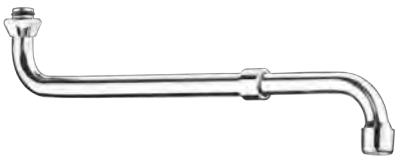

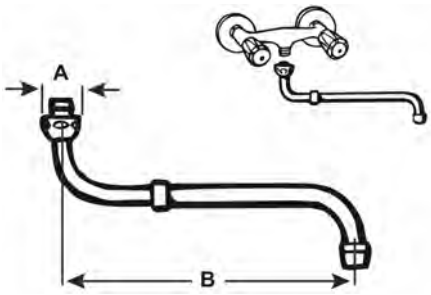

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC351102	2	4 035300 076024	3/4“ IG, 270 - 440 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Spout
- Brass
- HU shape
- Swiveling
- Incl. aerator

Rohrauslauf
- Messing
- HU-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Strahlregler



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
GRO13072000	3	4 005176 005145	M22 x 1 AG, 140 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Spout
- Brass
- S-form
- Swiveling
- Incl. aerator

Rohrauslauf
- Messing
- S-Form
- Schwenkbar
- Inkl. Strahlregler

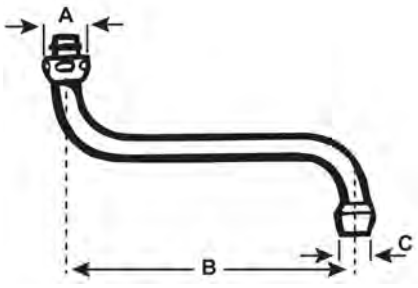



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
GRO13051000	3	4 005176 005091	M22 x 1 AG, 200 mm, M22 x 1	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Luftsprudler Coin flach M 24 x 1 AG
• Kunststoff
• Schlüssellose Montage, Sie benötigen lediglich eine Münze zum Montieren / Demontieren
• Niedrige Bauhöhe
• Einsatz bei Armaturen mit vorhandenem M 24 x 1 IG
• Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
• Inkl. Dichtung
• Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Flat aerator Coin M 24 x 1 AG
• Plastic
• keyless assembling, all you need is a coin for assembling / disassembling
• Low installation height
• Usually used at taps with M24x1 internal thread
• Improved lime-protection due to HONEYCOMB® sructure
• Incl. seal
• Not suitable for use of unpressurized equipment for example electric-water heaters

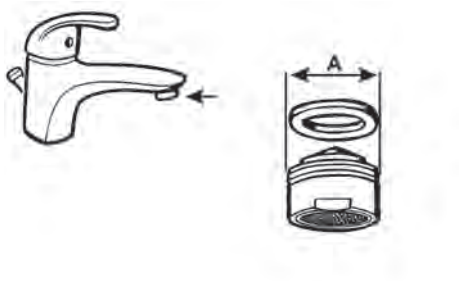

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
TEC307700	6	4 035300 972975	M24 x 1 AG / M24 x 1 et	Kunststoff / Plastic

Luftsprudler verstellbar M 24 x 1 AG
• Messing
• Mit Verstellmöglichkeit am Auslaufsieb
• Bis zu 8° schwenkbar
• Einsatz bei Armaturen mit vorhandenem M 24 x 1 IG
• Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
• Inkl. Dichtung
• Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Adjustable aerator M 24 x 1 AG
• Brass
• Adjustment at the sieve
• Up to 8° swiveable
• Usually used at taps with M24x1 internal thread
• Approved lime protection due to HONEYCOMB® structure
• Incl. seal
• Not suitable for unpressurized equipment, for example electric-water heaters...

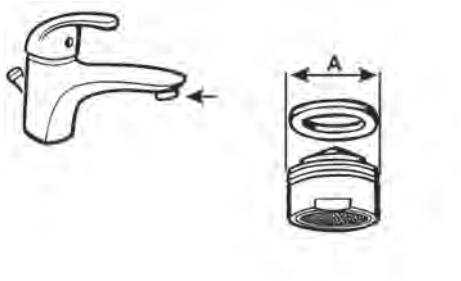

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
TEC307701	6	4 035300 972982	M24 x 1 AG / M24 x 1 et	Kunststoff/Messing / Plastic/brass

Aerator Key with key M 24 x 1 AG
- Plastic
- With key for assembling / dissassembling
- Usually used at taps with M24x1 internal thread
- Theft-proof
- Approved lime-protection due to HONEYCOMB® structure
- Incl. seal
- Not suitable for use of unpressurized equipment, for example elektric water heaters..

Luftsprudler m. Schlüssel M 24 x 1 AG
- Kunststoff
- Mit Schlüssel zur Montage / Demontage
- Einsatz bei Armaturen mit vorhandenem M 24 x 1 IG
- Diebstahlsicher
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
TEC307702	6	4 035300 972999	M24 x 1 AG / M24 x 1 et	Kunststoff / Plastic

Aerator Coin M 16.5 x 1 AG
- Plastic
- Keyless assembly, all you need is a coin for assembling / disassembling
- Usually used at taps with M24x1 internal thread
- Improved lime-protection due to HONEYCOMB® structure
- Incl. seal
- Not suitable for use of unpressurized equipment for example electric-water heaters

Luftsprudler Coin M 16,5 x 1 AG
- Kunststoff
- Schlüssellose Montage, Sie benötigen lediglich eine Münze zum Montieren / Demontieren
- Einsatz bei Armaturen mit vorhandenem M 16,5 x 1 IG
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
TEC307703	6	4 035300 973002	M16,5 x 1 AG / M16,5 x 1 et	Kunststoff / Plastic

Luftsprudler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With internal thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307891	6	4 035300 836956	M16 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Luftsprudler
- Messing
- Mit Außengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With external thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307892	6	4 035300 836963	M18 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Luftsprudler
- Messing
- Mit Außengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With external thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307893	6	4 035300 836970	M20 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Aerator
- Brass
- With internal thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

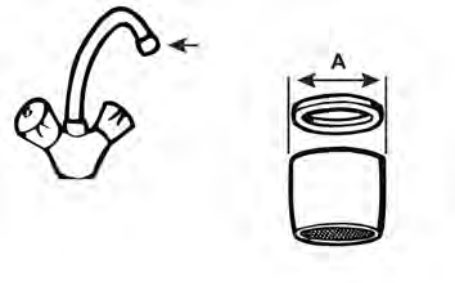

Luftsprudler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC307797	8	4 035300 765546	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TEC307897	12	4 035300 075058	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TP307894	4	4 035300 406647	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces

Water-saving aerator
- Brass
- With internal thread
- With seal
- Reduces water flow to approx. 8 l/min. even at different water pressures
- Not suitable for pressure-free devices

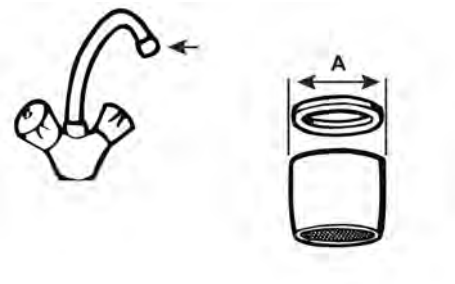

Wasserspar-Luftsprudler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Dichtung
- Reduziert Wassermenge auf ca. 8 l/min., auch bei unterschiedlichem Wasserdruck
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307807	8	4 035300 098446	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Luftsprudler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Kugelgelenk
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With internal thread
- With ball joint
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307997	6	4 035300 075089	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Luftsprudler
- Messing
- Mit Außengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With external thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC307798	8	4 035300 765553	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TEC307898	12	4 035300 075065	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TP307809	4	4 035300 406654	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces
TEC307896	4	4 035300 351657	M24 x 1 AG	Messing / Brass	vergoldet / Gold-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC307901	4	4 035300 618453	M24 x 1 AG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TEC307902	4	4 035300 618460	M24 x 1 AG	Messing / Brass	Edelstahl-Optik / Stainless steel look	1 Stück / 1 Pieces

Water-saving aerator
- Brass
- With seal
- With external thread
- Reduces water flow to approx. 8 l/min. even at different water pressures
- Not suitable for pressure-free devices

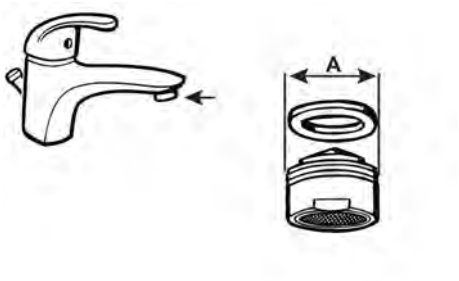

Wasserspar-Luftsprudler
- Messing
- Mit Dichtung
- Mit Außengewinde
- Reduziert Wassermenge auf ca. 8 l/min., auch bei unterschiedlichem Wasserdruck
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307808	8	4 035300 098453	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Aerator internal use
- Plastic
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

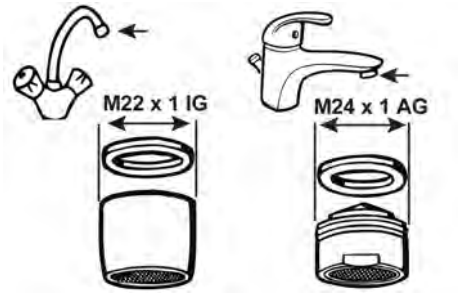

Luftsprudler-Inneneinsatz
- Kunststoff
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TEC307998	12	4 035300 075096	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces
TP307998	4	4 035300 406661	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	10 Stück / 10 Pieces

Luftsprudler
- Messing
- Mit Außengewinde
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator
- Brass
- With external thread
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

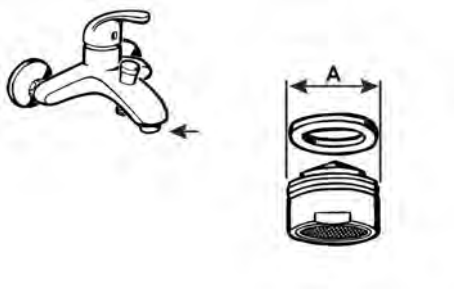

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307899	6	4 035300 075072	M28 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC307900	4	4 035300 614684	M28 x 1 AG	Messing / Brass	vergoldet / Gold-plated
TEC307906	4	4 035300 618477	M28 x 1 AG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated
TEC307907	4	4 035300 618484	M28 x 1 AG	Messing / Brass	Edelstahl-Optik / Stainless steel look

Luftsprudler-Inneneinsatz
- Kunststoff
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator internal use
- Plastic
- With seal
- Not suitable for pressure-free devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size
TEC307999	8	4 035300 075102	M28 x 1 AG

Aerator
- Brass
- With internal thread
- With seal
- For low-pressure taps

Strahlregler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Dichtung
- Für Niederdruckarmaturen

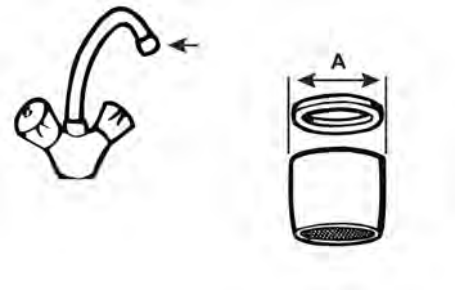

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307805	4	4 035300 616572	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Aerator
- Brass
- With internal thread
- With seal
- For low-pressure taps

Strahlregler
- Messing
- Mit Innengewinde
- Mit Dichtung
- Für Niederdruckarmaturen

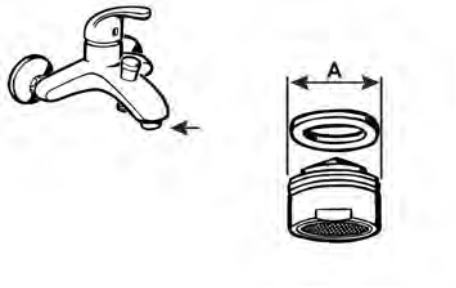

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC307806	4	4 035300 616565	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Aerator interior insert
- Plastic
- For low-pressure taps

Strahlregler-Inneneinsatz
- Kunststoff
- Für Niederdruckarmaturen

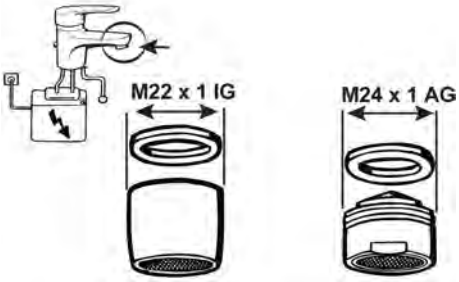

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size
TEC307911	4	4 035300 194735	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG

Luftsprudlerschlüssel
- Kunststoff
- Erleichtert den Ab- und Anbau von Luftsprudlern an Wasch- und Spültisch- sowie Badarmaturen

Aerator key
- Plastic
- Facilitates installation and removal of aerators for washbasins, sink and bath fittings

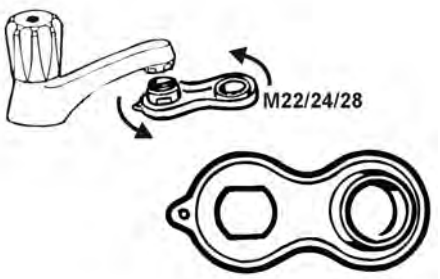

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Farbe Colour
TEC307910	4	4 035300 151103	M22 x 1/ M24 x 1/ M28 x 1	Kunststoff / Plastic	rot / red

Luftsprudler Set
- Messing
- 8-teilig

Bestehend aus:
- 1 Stück M22 x 1 Innengewinde
- 2 Stück M24 x 1 Außengewinde
- 1 Stück M28 x 1 Außengewinde
- 3 Stück Einsätze für M22 x 1 IG, M24 x 1 AG
- 1 Stück Einsatz für M28 x 1 AG
- Inkl. passenden Dichtungen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Aerator Set
- Brass
- 8 parts

Consisting of:
- 1 pieces M22 x 1 internal thread
- 2 pieces M24 x 1 external thread
- 1 pieces M28 x 1 external thread
- 3 inserts for M22 x 1 IT, M24 x 1 ET
- 1 insert for M28 x 1 IT
- Incl. matching seals
- Not suitable for pressure-free devices

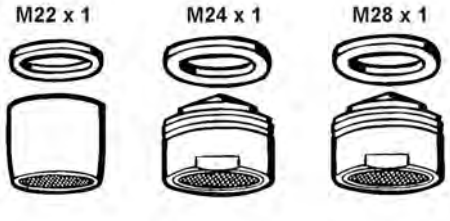

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T307100	4	4 035300 503391	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M28 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces

Aerator set ECO
• 18 parts

Consisting of:
• 2 pieces M22 x 1 internal thread
• 3 pieces M24 x 1 external thread
• 2 pieces inserts for M22 x 1 IG, M24 x 1 AG
•1 piece assembly key, incl. matching seals
•Not suitable for pressure-free devices

Luftsprudler-Set ECO
• 18- teilig

Bestehend aus:
• 2 Stück M22 x 1 Innengewinde
• 3 Stück M24 x 1 Außengewinde
• 2 Stück Einsätze für M22 x 1 IG, M24 x 1 AG
• 1 Stück Montageschlüssel, Inkl. passenden Dichtungen
• Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T307101	5	4 035300 635085	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces

Water saving Kitchen and washbasin faucet spring
• Plastic/brass
• Ball joint made of brass
• With threaded transition piece made of plastic M24 x 1 AG to M22 x 1 AG
• Can be changed from normal to showering
• Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
• Including seals
• Not suitable for pressure-free devices

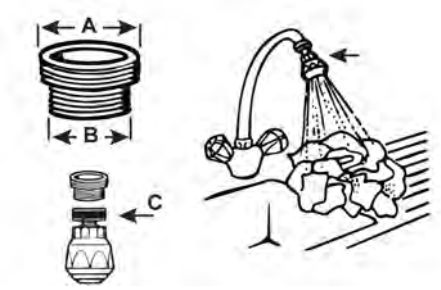

Wasserspar Küchen- und Waschbeckenbrause
• Kunststoff / Messing
• Mit Kugelgelenk aus Messing
• Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff M24 x 1 AG auf M22 x 1 AG
• Umstellbar von Normal- auf Brausestrahl
• Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
• Inkl. Dichtungen
• Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC351401	4	4 035300 188451	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated

Wasserspar Küchen- und Waschbeckenbrause
- Kunststoff
- Mit Kugelgelenk aus Kunststoff
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff M24 x 1 AG auf M22 x 1 AG
- Umstellbar von Normal- auf Brausestrahl
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Water saving Kitchen and washbasin faucet spring
- Plastic
- Ball joint made of plastic
- With threaded transition piece made of plastic M24 x 1 ET to M22 x 1 ET
- Can be changed from normal to showering
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices

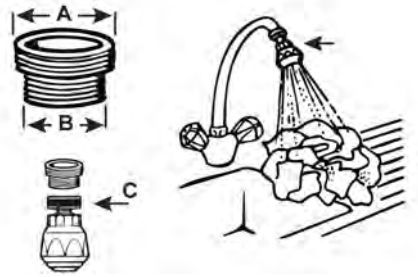

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC351402	4	4 035300 188468	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated

Wasserspar Küchen- und Waschbeckenbrause
- Kunststoff
- Mit Kugelgelenk aus Kunststoff
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff M24 x 1 AG auf M22 x 1 AG
- Umstellbar von Normal- auf Brausestrahl
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um ca. 50 % auf ca. 7 l/min
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Water saving Kitchen and washbasin faucet spring
- Plastic
- Ball joint made of plastic
- With threaded transition piece made of plastic M24 x 1 ET to M22 x 1 ET
- Can be changed from normal to showering
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices

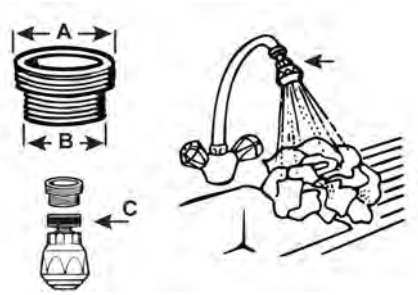

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC351403	4	4 035300 188475	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Threaded transition piece
- Plastic
- For sink, wash basin and aerator

Gewinde-Übergangsstück
- Kunststoff
- Für Spültisch- Waschtischbrausen und Luftsprudler

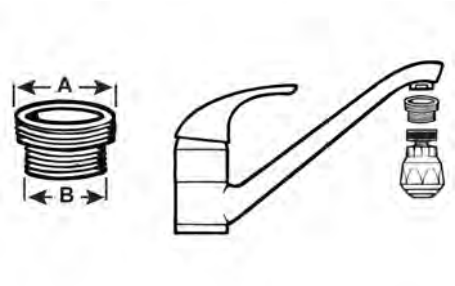

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC351310	6	4 035300 151080	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Hose aerator
- Brass
- Flexible
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices

Schlauch-Strahlregler
- Messing
- Flexibel
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307497	8	4 035300 075010	M22 x 1 IG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving Hose aerator
- Brass
- Flexible
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices

Wasserspar Schlauch-Strahlregler
- Messing
- Flexibel
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um ca. 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307597	8	4 035300 188420	M22 x 1 IG, M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff / Messing
- Flexibel
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Hose aerator
- Plastic/brass
- Flexible
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307097	6	4 035300 075003	M22 x 1 IG, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Wasserspar Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff / Messing
- Flexibel
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um ca. 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Water-saving Hose aerator
- Plastic/brass
- Flexible
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307197	6	4 035300 188413	M22 x 1 IG, M22 x 1 IG-AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Hose aerator
- Plastic/brass
- Attachable
- With hose clamp
- Flexible
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices





Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff / Messing
- Aufsteckbar
- Mit Schlauchschelle
- Flexibel
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307699	4	4 035300 075027	ø 12, 15, 18 mm, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Water-saving Hose aerator
- Plastic/brass
- Attachable
- With hose clamp
- Flexible
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50 % to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices





Wasserspar Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff / Messing
- Aufsteckbar
- Mit Schlauchschelle
- Flexibel
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um ca. 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307799	4	4 035300 188437	ø 12, 15, 18 mm, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff / Messing
- Aufsteckbar
- Mit Schlauchschelle
- Für drucklose Geräte geeignet

Hose aerator
- Plastic/brass
- Attachable
- With hose clamp
- Suitable for pressureless devices



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC307650	4	4 035300 242313	ø 12, 15, 18 mm, M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

S connections
- Brass
- External thread on both sides
- For wall fittings

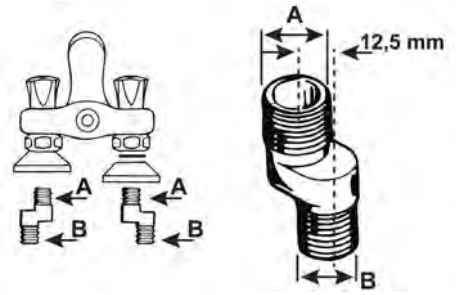

S-Anschlüsse
- Messing
- Beidseitig Außengewinde
- Für Wandarmaturen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC321020	6	4 035300 151202	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Cartridge
- Plastic
- With temperature limiter
- With flow limiter

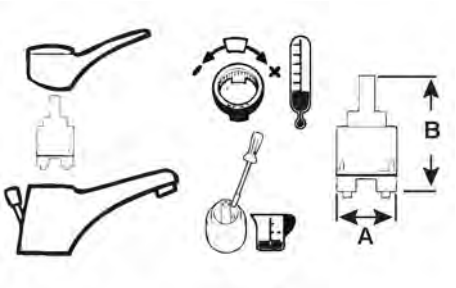

Kartusche
- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- Mit Mengenbegrenzer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE201	2	4 035300 393947	ø 40 mm, 75 mm	Kunststoff / Plastic

Cartridge
- Plastic
- With temperature limiter
- With flow limiter

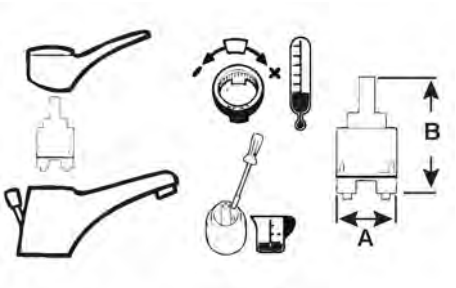

Kartusche
- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer
- Mit Mengenbegrenzer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE202	2	4 035300 393923	ø 40 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

Kartusche
• Kunststoff
• Ohne jede Zusatzfunktion (Standard)

Cartridge
• Plastic
• Without any additional functions (standard)





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE203	2	4 035300 393916	ø 38 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

Kartusche
• Mit Temperaturbegrenzer

Cartridge
• With temperature limiter

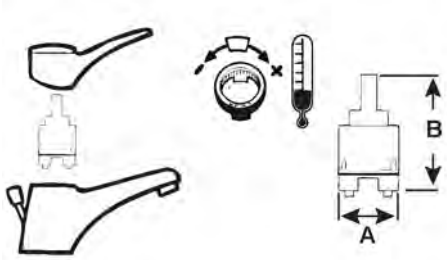

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE204	2	4 035300 393930	ø 40 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

Kartusche
• Kunststoff
• Mit Temperaturbegrenzer
• Mit Mengenbegrenzer

Cartridge
• Plastic
• With temperature limiter
• With flow limiter

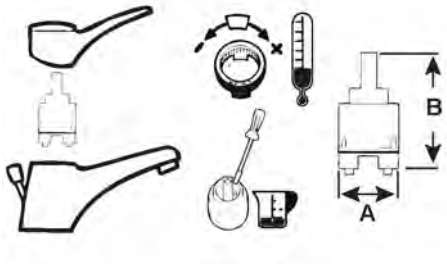

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE205	2	4 035300 465101	ø 40 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

ECO cartridge
- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy

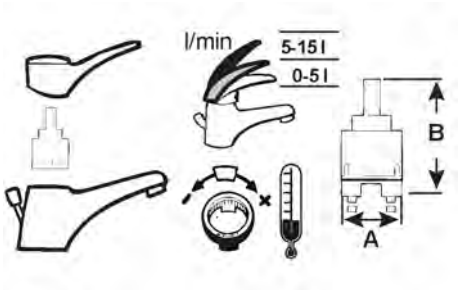

ECO-Kartusche
- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE210	2	4 035300 646630	ø 35 mm, 56 mm	Kunststoff / Plastic

ECO cartridge
- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy

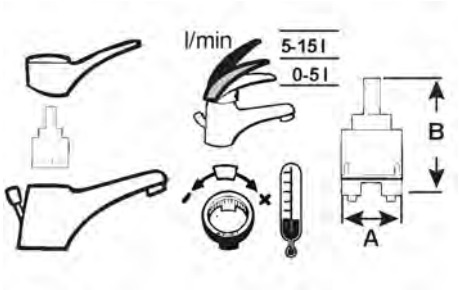

ECO-Kartusche
- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE211	2	4 035300 646623	ø 35 mm, 69 mm	Kunststoff / Plastic

ECO-Kartusche
- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie

ECO cartridge
- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy

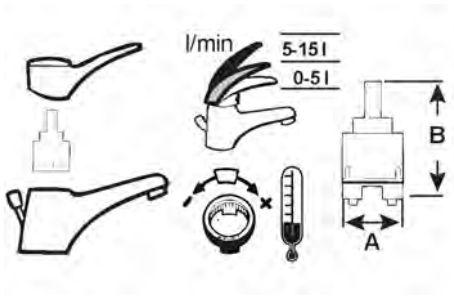

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE212	2	4 035300 646616	ø 40 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

ECO-Kartusche
- Kunststoff
- 2-Stufen-Einstellung
- Mit Temperaturbegrenzer

Hebel hat eine spürbare Sperre (klick!!)
Sparfunktion spart Wasser und Energie

ECO cartridge
- Plastic
- Two-step setting
- With temperature limiter

Handle has a noticeable lock (click!!)
Economising function saves water and energy

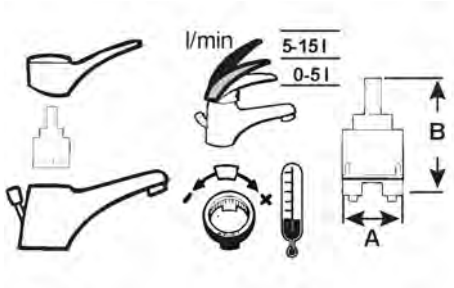

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
AE213	2	4 035300 646609	ø 40 mm, 75 mm	Kunststoff / Plastic

Cartridge
- Plastic
- With temperature limiter

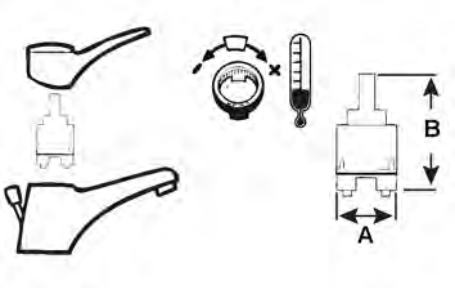

Kartusche
- Kuststoff
- Mit Temperaturbegrenzer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
CMN191	1	4 035300 564682	ø 35 mm, 56 mm	Kunststoff / Plastic

Cartridge
- Plastic
- With temperature limiter

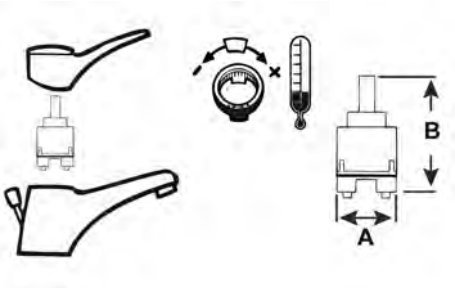

Kartusche
- Kunststoff
- Mit Temperaturbegrenzer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
CMN192	1	4 035300 564699	ø 35 mm, 69 mm	Kunststoff / Plastic

F. GROHE Ersatzkartusche ab Baujahr ’95
- Mit keramischen Dichtscheiben
- Passend für alle Aufputz- und Unterputz- Einhebelmischer ab Baujahr ,95 mit keramischen Dichtscheiben
- 46 mm
- Höhe: 62 mm

F. GROHE replacement cartridge from year of construction ,95
- With ceramic sealing washers
- Suitable for all surface-type and flush-mounted single-lever mixers from the 1995 model onwards with ceramic sealing washers
- Ø 46 mm
- Height: 62 mm

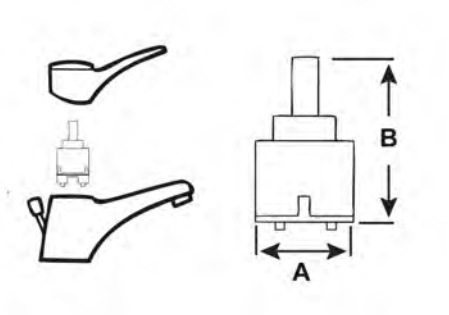

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
GRO46048	1	4 005176 008283	ø 46 mm, 62 mm	Kunststoff / Plastic

Gummi-O-Ring Dichtungen
- Für Spültisch-Einhebelmischer

Rubber O-ring seals
- For sink unit single-lever mixers



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
AE401	2	4 035300 393831	4 Stück / 4 Pieces

Armaturen-Schnellbefestigung
- Mit 2 Gewindestangen M6
- Lochabstand in Unterlegscheiben 20 mm
- Inkl. Dichtungen

Quick-fixing fittings
- With 2 threaded rods M6
- Hole spacing in washers 20 mm
- Including seals

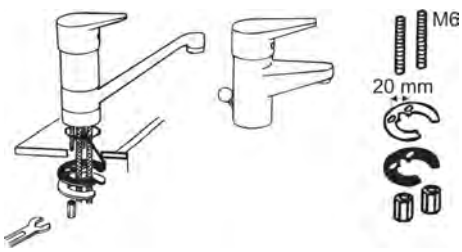

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
AEL113	1	4 035300 449125	M6

Quick-fixing fittings
- With 1 threaded rod M8
- Including seals

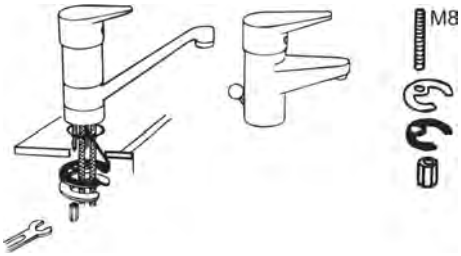

Armaturen-Schnellbefestigung
- Mit 1 Gewindestange M8
- Inkl. Dichtungen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
AEL114	1	4 035300 447527	M8

Quick-fixing fittings
- With 2 poles M6
- Hole spacing in washer 20 mm
- Incl. seals

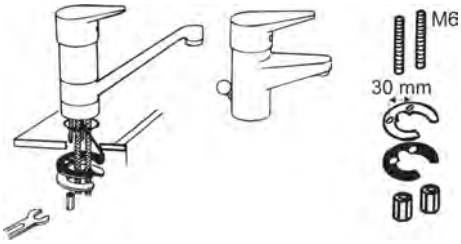

Armaturen-Schnellbefestigung
- mit 2 Gewindestangen M6
- Lochabstand in Unterlegscheiben 30 mm
- Inkl. Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
AEL117	1	4 035300 449774	M6

Throttle set for low-pressure fittings
- Plastic
- To reduce the inlet pressure of the under-sink unit
- Installed in the inlet pipe of the low-pressure fitting
- Version 23 mm for line pressures from 4 - 6 bar, variant 21.5 mm for 2 - 4 bar line pressure

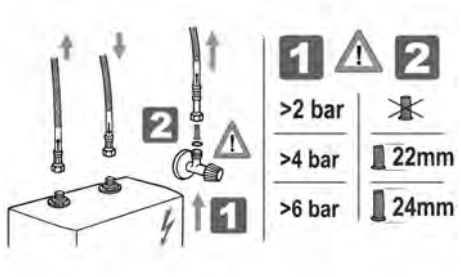

Drosselsatz für Niederdruck-Armaturen
- Kunststoff
- Zur Reduzierung des Einlaufdrucks vom Untertischgerät
- Wird in die Zulaufleitung der Niederdruck-Armatur eingesetzt
- Ausführung 23 mm für Leitungsdrücke von 4 - 6 bar, Variante 21,5 mm für 2 - 4 bar Leitungsdruck

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
AE70500	10	4 035300 904099	ø 5,6 mm, ø 7 mm, 21,5 mm + 24 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black	2 Stück / 2 Pieces

Kontermutter
- Kunststoff
- Einsetzbar für Armaturen, Ventile und Rohrleitungen

Lock nut
- Plastic
- Can be used for fittings, valves and pipelines



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC351902	10	4 035300 904235	1/2“ IG	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black
TEC351903	10	4 035300 904242	3/4“ IG	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Gewinde-Schaftverlängerung
- Kunststoff
- Für Einloch-Armaturen

Threaded shaft extension
- Plastic
- For single-hole fittings

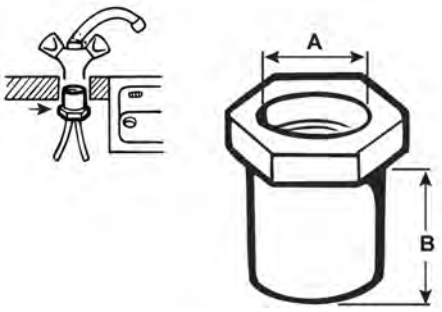

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC351900	4	4 035300 115860	3/4“ IG, 40 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Armaturen-Stabilisierungsplatte
- Kunststoff
- Zur Montage unter Blechspülen

Fittings stabilisation plate
- Plastic
- For mounting under sheet metal rinsing

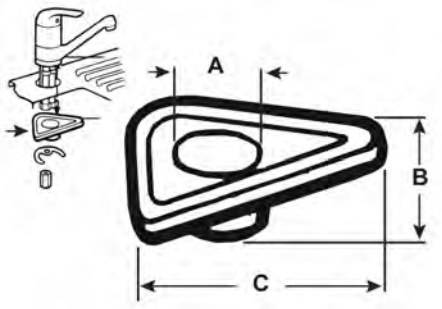

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T351901	4	4 035300 648795	ø 35 mm, 18 mm, 90 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Rinse spray hose
- Stainless steel
- For sink tap
- With silicon hose
- Tested for W270 – KTW A

Geschirrbrauseschlauch
- Edelstahl
- Für Spültisch-Armatur
- Mit Silikoninnenschlauch
- Geprüft für W270 – KTW-A

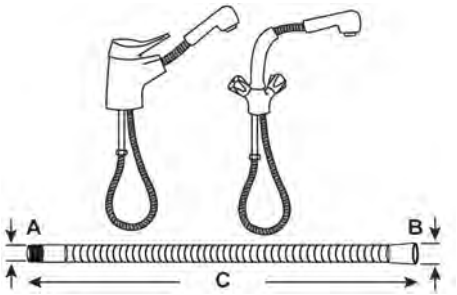

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
AE70100	2	4 035300 754335	3/8“ AG, 1/2“ IG, 1250 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Rinse spray hose
- Brass
- For sink fittings

Geschirrbrauseschlauch
- Messing
- Für Spültisch-Armaturen

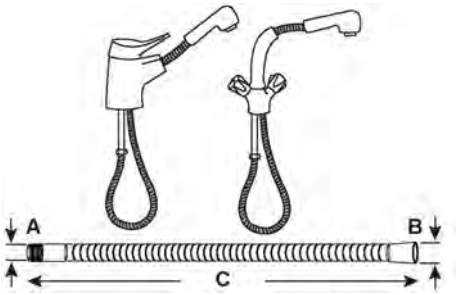

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
AE70101	2	4 035300 393817	M15 x 1 AG, 1/2“ IG, 1250 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Rinse spray hose
- Teflon
- For sink fittings

Geschirrbrauseschlauch
- Teflon
- Für Spültisch-Armaturen

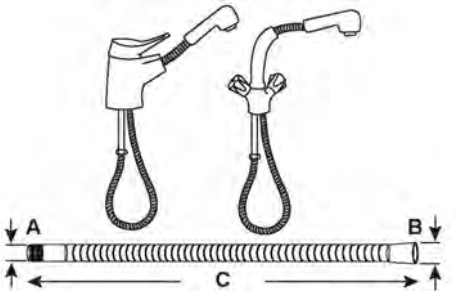

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
AE70102	2	4 035300 465538	M15 x 1 AG, 1/2“ IG, 1500 mm	Teflon / Teflon	grau / grey

Geschirrbrauseschlauch
- Messing
- Für Spültisch-Armaturen

Rinse spray hose
- Brass
- For sink fittings

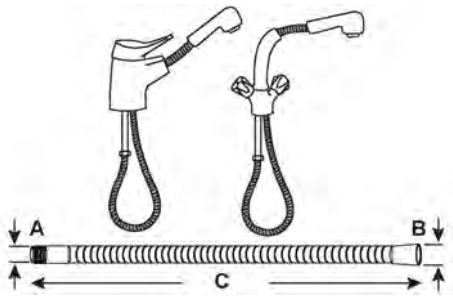

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
AE70201	2	4 035300 393824	M15 x 1 AG, 1/2“ IG, 800 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Geschirrbrauseschlauch
- Messing
- Für Spültisch-Armaturen mit herausziehbarer Brause

Rinse spray hose
- Brass
- For sink fittings with pull-out shower

GROHE

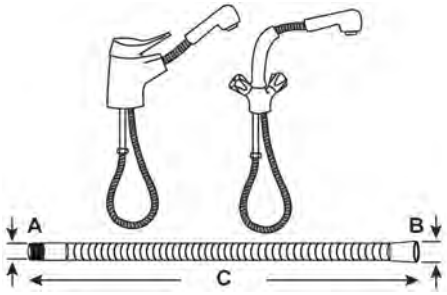

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
GRO46104000	3	4 005176 008856	M15 x 1 AG, 1/2“ IG, 860 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Kitchen adjustable spray tap
- Plastic
- Replacement hand shower for kitchen fittings with pull out adjustable spray tap
- 2 spray options (normal and jet spray)
- Noise class-tested aerator M24 x 1 – Made in Germany
- Head diameter: 45 mm
- With anti-limescale function
- Not suitable for sink low pressure fittings

Küchen-Umschaltbrause
- Kunststoff
- Ersatz-Handbrause für Küchenarmaturen mit „herausziehbarer Umschaltbrause“
- 2 Strahlarten (Normal- und Brausestrahl)
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Kopfdurchmesser: 45 mm
- Mit Anti-Kalk-Funktion
- Nicht geeignet für Spültisch Niederdruck-Armaturen

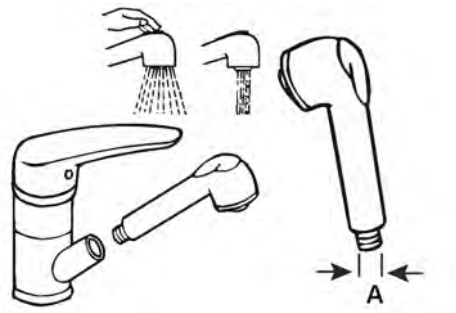

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
AE70300	2	4 035300 393886	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white
AE70301	2	4 035300 393879	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated
AE70313	2	4 035300 393893	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	mokka / Mocha

Low pressure kitchen adjustable spray tap
- Plastic
- Replacement hand shower for kitchen fittings with pull out adjustable spray tap
- 2 spray options (normal and jet spray)
- Jet regulator M24 x 1 - Made in Germany
- Head diameter: 45 mm
- With anti-limescale function
- For sink unit low-pressure fittings

Niederdruck Küchen-Umschaltbrause
- Kunststoff
- Ersatz-Handbrause für Küchenarmaturen mit „herausziehbarer Umschaltbrause“
- 2 Strahlarten (Normal- und Brausestrahl)
- Strahlregler M24 x 1 - Made in Germany
- Kopfdurchmesser: 45 mm
- Mit Anti-Kalk-Funktion
- Für Spültisch Niederdruck-Armaturen

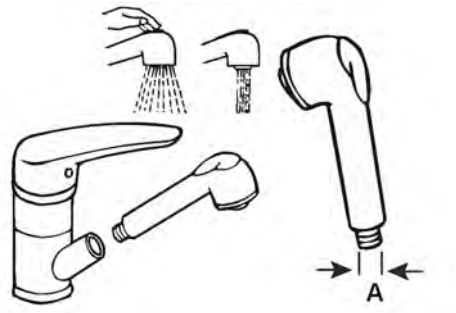

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
AE70401	2	4 035300 393909	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Küchen-Umschaltbrause GELA
- Kunststoff
- Ersatz-Handbrause für Küchenarmaturen (Spiralfeder, Gastro-Armaturen)
- 2 Strahlarten (Normal- und Brausestrahl)
- Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M24 x 1 - Made in Germany
- Kopfdurchmesser: 55 mm
- Nicht geeignet für Spültisch Niederdruck-Armaturen

Kitchen adjustable spray tap GELA
- Plastic
- Replacement hand shower for kitchen fittings (spring, gastro-fittings)
- 2 spray options (normal and jet spray)
- Noise class-tested aerator M24 x 1 – Made in Germany
- Head diameter: 55 mm
- Not suitable for sink low pressure fittings

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
AE70303	2	4 035300 924912	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

WASSER SPAREN
50%*
7,5-9,0l/min
Made in D Germany
Spar-Strahlregler
"SELBSTREINIGEND"
M24x1 Außengewinde
erhöhter Schutz gegen
Verunreinigungen und Kalk
Kollektoren
Zimmertüren H=202 cm
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide

Fertiginstallation

Wassersparen	Seite
Wassersparen	108-162

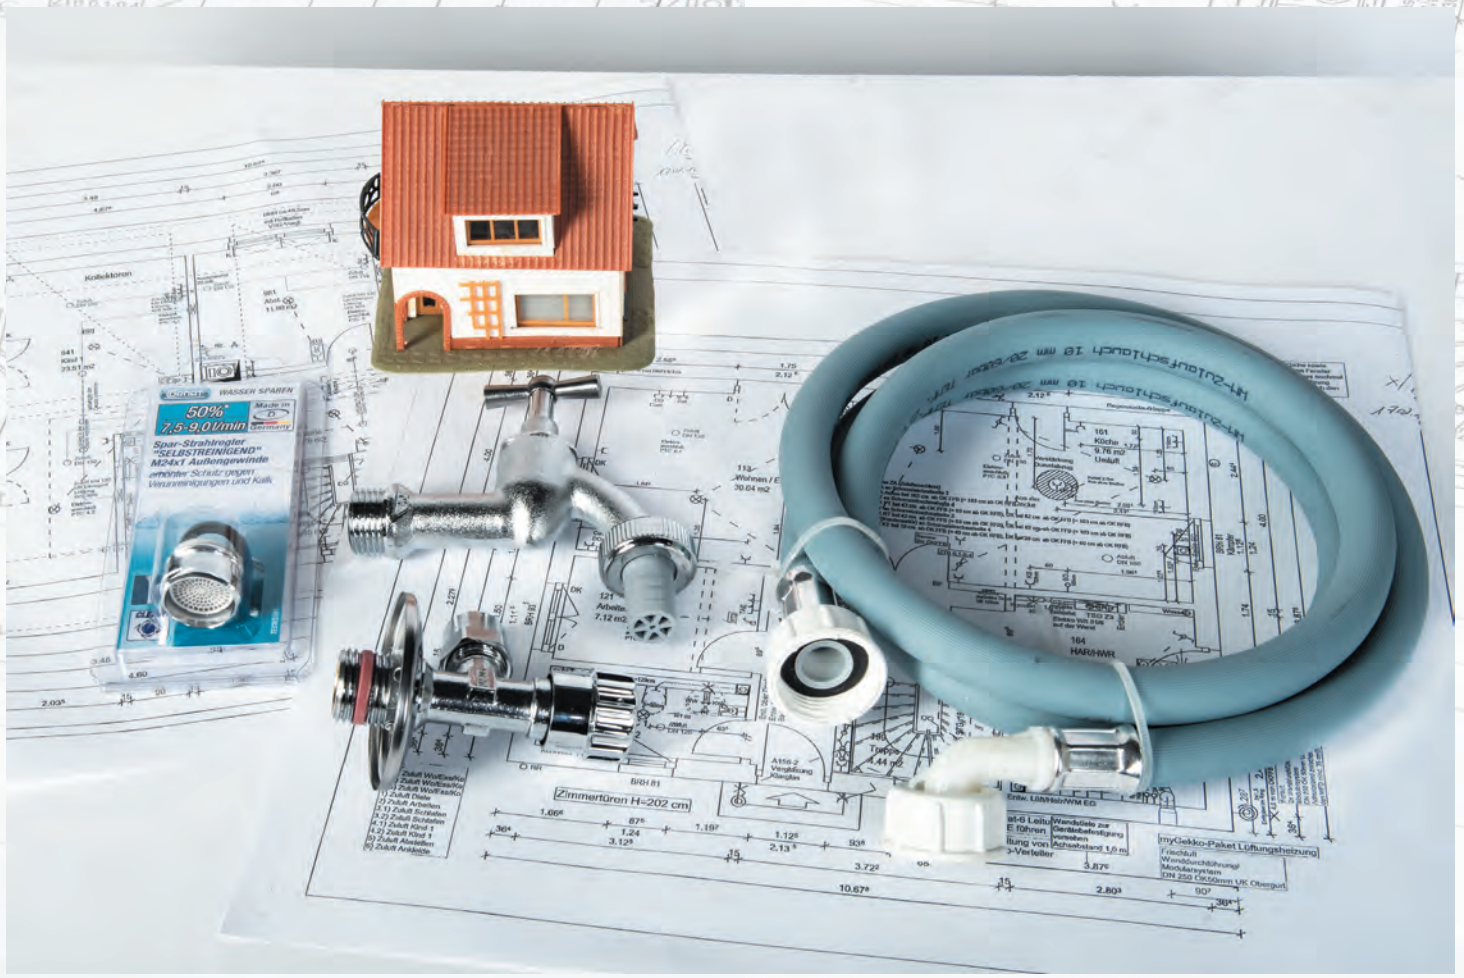

Wasserspar-Strahlregler-Set -50% 13-teilig
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50%
- Messing verchromt
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Bestehend aus:

- 2 Stück M22x1 IG
- 2 Stück M24x1 AG,
- 2 Einsätze für M22/24x1
- 6 Silikondichtungen M22/M24
- Montageschlüssel

Water saving aerator set, - 50%, 13-parts
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity up to 50%
- Chrome-plated brass
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water appliances

Consisting of:

- 2 x M22x1 IG
- 2 x M24x1 AG
- 2 inserts for M22/24x1
- 6 silicone seals M22/M24
- Mounting key

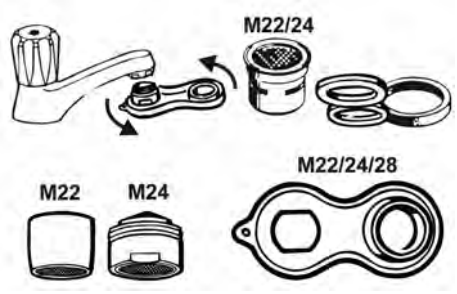

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TECWD114	10	4 035300 944026	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water saving aerator set, - 50%, 23-parts
- Brass
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity up to 50%
- Chrome-plated brass
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water appliances

Consisting of:

- 2 x M22x1 IT
- 4 units of M24x1 ET
- 2 units of M28x1 ET
- 4 inserts for M22/24x1
- 8 silicone seals M22/M24
- 2 silicone seals M28
- Mounting key

Wasserspar-Strahlregler-Set -50% 23-teilig
- Messing
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50%
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Bestehend aus:

- 2 Stück M22x1 IG
- 4 Stück M24x1 AG
- 2 Stück M28x1 AG
- 4 Einsätze für M22/24x1
- 8 Silikondichtungen M22/M24
- 2 Silikondichtungen M28
- Montageschlüssel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TECWD115	10	4 035300 944033	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M28 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -50 % Selbstreinigend
- Messing verchromt
- M22x1 Innengewinde
- Selbstreinigend
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 - 9,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -50 % self-cleaning
- Chrome-plated brass
- M22x1 internal thread
- Self-cleaning
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

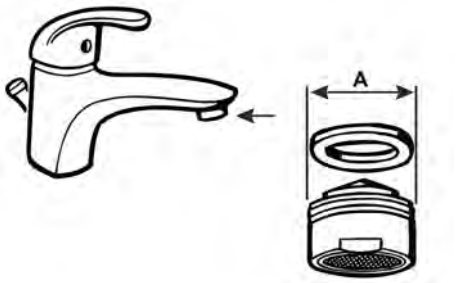

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS100	6	4 035300 943517	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -50 % Selbstreinigend
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Selbstreinigend
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 - 9,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -50 % self-cleaning
- Brass
- M24x1 external thread
- Self-cleaning
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

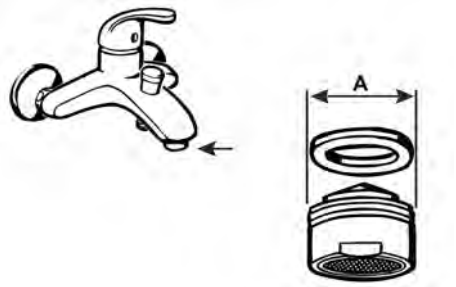

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS101	6	4 035300 943524	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator insert -50 %, self-cleaning
- Plastic
- For M22/24x1
- Self-cleaning
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -50 % Selbstreinigend
- Kunststoff
- Für M22/24 x 1
- Selbstreinigend
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 - 9,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

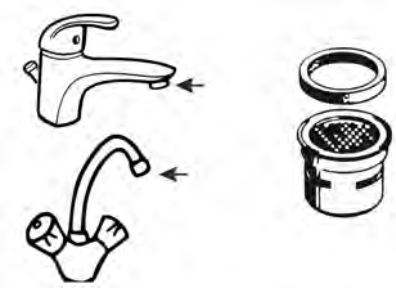

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS102	6	4 035300 943531	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -60 % lockable
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 60% to approx. 6.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Theft-proof
- Mounting/dismounting only with special key
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -60 % Abschließbar
- Messing
- M22x1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 60% auf ca. 6,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Diebstahlsicher
- Montage/Demontage nur mit Spezialschlüssel
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

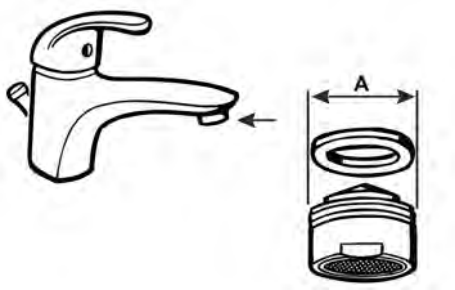

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS200	6	4 035300 943548	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -60 % Abschließbar
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 60% auf ca. 6,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Diebstahlsicher
- Montage/Demontage nur mit Spezialschlüssel
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -60 % lockable
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 60% to approx. 6.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Theft-proof
- Mounting/dismounting only with special key
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

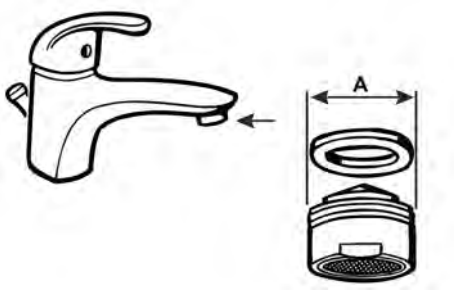

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS201	6	4 035300 943555	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Schlüssel für Abschließbare Strahlregler
- Metall

Passend für:
- M22 x 1 Innengewinde, M24 x 1 Außengewinde
- Made in Germany

Keys for lockable aerator
- Metal

Suitable for:
- M22x1 internal thread / M24x1 external thread
- Made in Germany

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
TECWS202	6	4 035300 943562	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Metall / Metal

Water-saving aerator -70 % Medic
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 4.5-5.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -70 % Medic
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 4,5 - 5,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

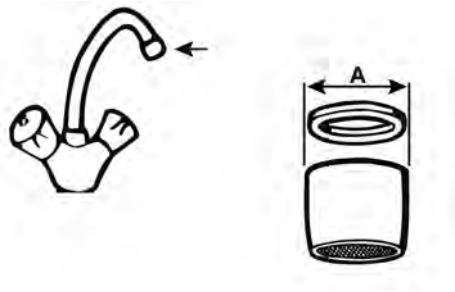

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS300	6	4 035300 943579	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator -70 % Medic
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 4.5-5.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -70 % Medic
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70% auf ca. 4,5-5,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

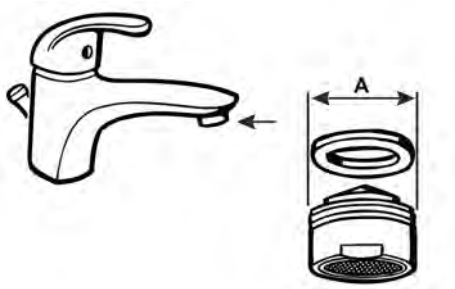

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS301	6	4 035300 943586	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -70 % Medic
- Kunststoff
- Für M22 x 1, M24 x 1
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70% auf ca. 4,5-5,5 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator insert -70 % Medic
- Plastic
- For M22 x 1, M24 x 1
- Anti-lime-function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 4.5-5.5 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

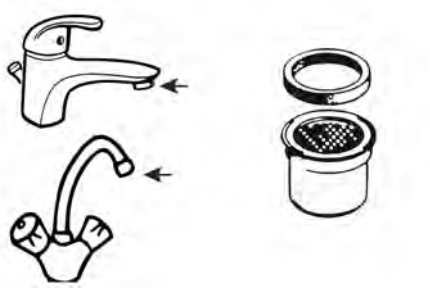

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS302	6	4 035300 943593	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Wasserspar-Strahlregler -50% Medic
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50% auf ca. 7,5-9,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -50% Medic
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
</bold>• Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

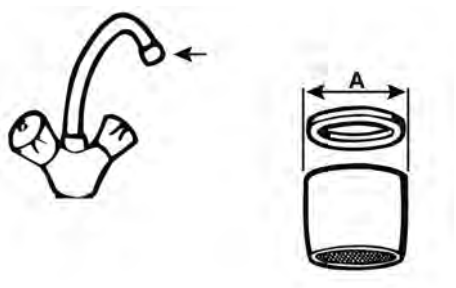

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS303	6	4 035300 943609	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator -50% Medic
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -50% Medic
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde,
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 - 9,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

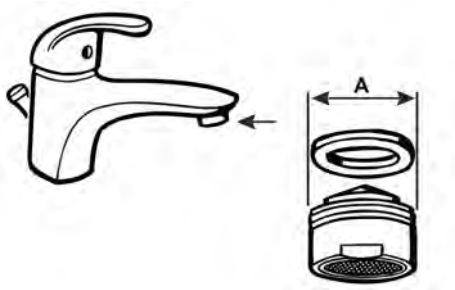

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS304	6	4 035300 943616	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator insert -50 % Medic
- Plastic
- For M22/24x1
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5-9.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Laminar water flow without air intake
- Effective against germs, bacteria, fours, algae
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -50 % Medic
- Kunststoff
- Für M22/24 x 1
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50% auf ca. 7,5-9,0 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Laminare Wasserführung ohne Luftansaugung
- Wirkt dauerhaft gegen Keime, Bakterien, Vieren, Algen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material
TECWS305	6	4 035300 943623	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic

Wasserspar-Strahlregler -80 %
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80% auf ca. 3,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -80 %
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 3.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

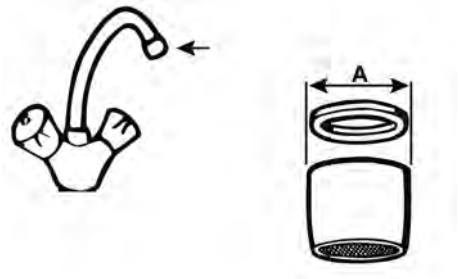

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS400	6	4 035300 943630	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS401	6	4 035300 943647	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -80 %
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 3.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -80 %
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80 % auf ca. 3,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

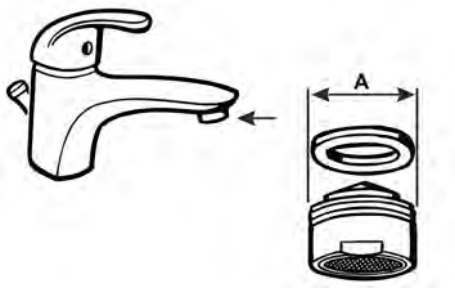

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS402	6	4 035300 943654	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS403	6	4 035300 943661	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator insert -80 %
- Plastic
- For M22 x 1, M24 x 1
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 3.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -80 %
- Kunststoff
- Für M22 x 1, M24 x 1
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80 % auf ca. 3,0 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

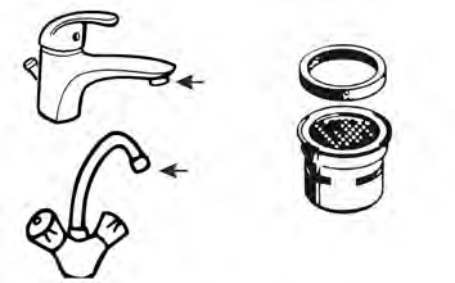

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS404	6	4 035300 943678	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Wasserspar-Strahlregler -80% Brausestrahl
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80 % auf ca. 2,5 - 3,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -80% jet spray
- Brass
- M22x1 internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 2.5-3.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

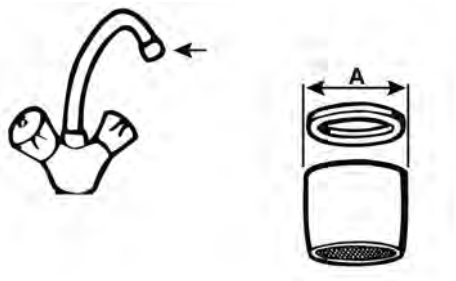

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS405	6	4 035300 943685	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -80 % Brausestrahl
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80 % auf ca. 2,5 - 3,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -80 % jet spray
- Brass
- M24x1 external thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 2.5-3.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

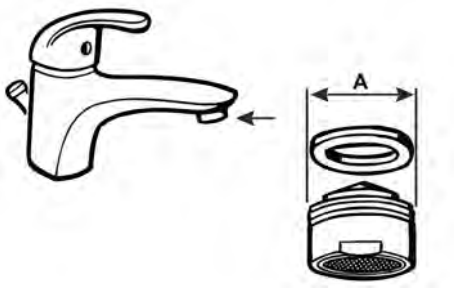

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS406	6	4 035300 943692	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator insert -80 %, jet spray
- Plastic
- For M22 x 1, M24 x 1
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 80% to approx. 2.5 - 3.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -80 % Brausestrahl
- Kunststoff
- Für M22 x 1, M24 x 1
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 80 % auf ca. 2,5 - 3,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS407	6	4 035300 943708	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -70 %
- Brass
- M16x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -70 %
- Messing
- M16 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70% auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

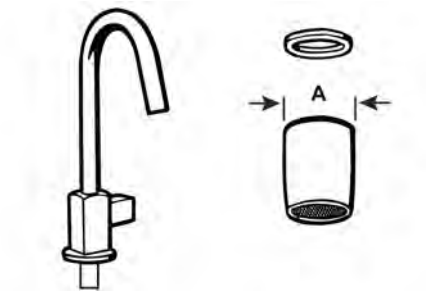

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS500	6	4 035300 943715	M16 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -70 %
- Messing
- M18 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -70 %
- Brass
- M18x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

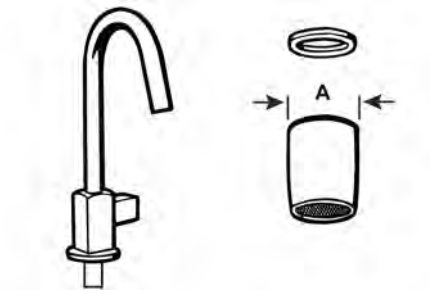

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS501	6	4 035300 943722	M18 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -70 %
- M20x1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Messing verchromt
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -70 %
- M20x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Chrome-plated brass
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

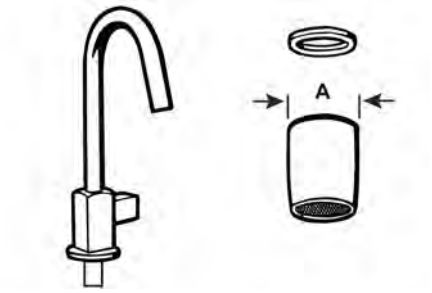

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS502	6	4 035300 943739	M20 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator -70 %
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -70 %
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

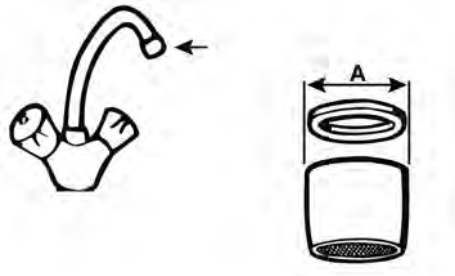

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS503	6	4 035300 943746	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS504	6	4 035300 943753	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -70 %
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -70 %
- Messing
- M24 x 1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

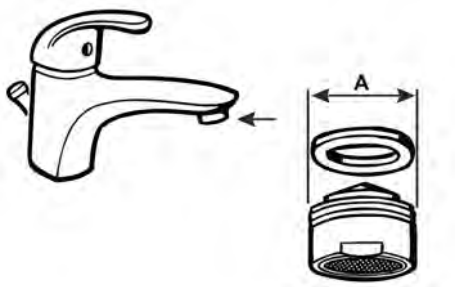

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS505	6	4 035300 943760	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS506	6	4 035300 943777	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -70 %
- Kunststoff
- Für M16 x 1 IG, M18 x 1 IG, M20 x 1 AG
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70 % auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator insert -70 %
- Plastic
- For M16 x 1 IT, M18 x 1 IT, M20 x 1 ET
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

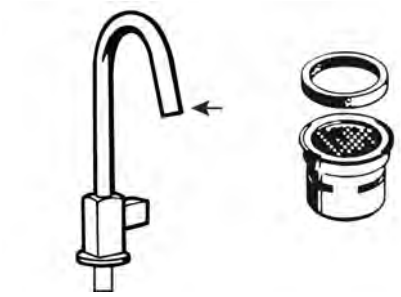

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS507	6	4 035300 943784	M16 x 1 IG, M18 x 1 IG, M20 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -70 %
- Kunststoff
- Für M22 x 1, M24 x 1
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70% auf ca. 5,0 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator insert -70 %
- Plastic
- For M22 x 1, M24 x 1
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 5.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

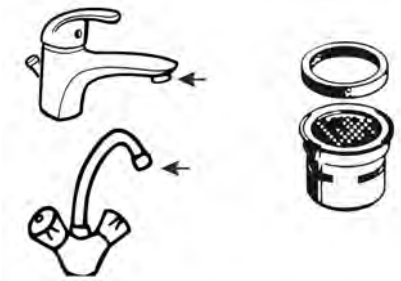

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS508	6	4 035300 943791	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -50 %
- Brass
- M16x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -50 %
- Messing
- M16 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

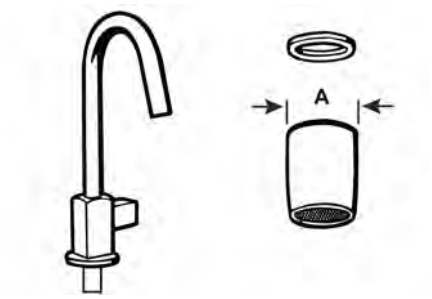

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS600	6	4 035300 943807	M16 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water-saving aerator -50 %
- Brass
- M18x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -50 %
- Messing
- M18 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

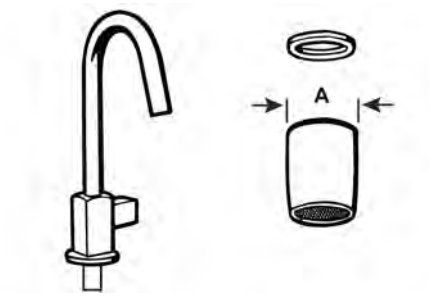

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS601	6	4 035300 943814	M18 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -50 %
- Messing
- M20 x 1 Außengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50% auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -50 %
- Brass
- M20x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

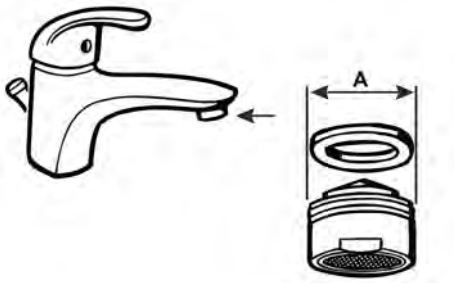

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS602	6	4 035300 943821	M20 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler -50 %
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator -50 %
- Brass
- M22x1 internal thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

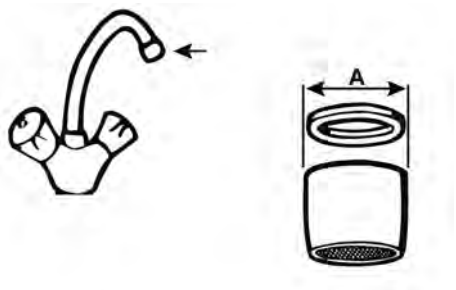

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS603	6	4 035300 943838	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS604	6	4 035300 943845	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator -50 %
- Brass
- M24x1 external thread
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler -50 %
- Messing
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

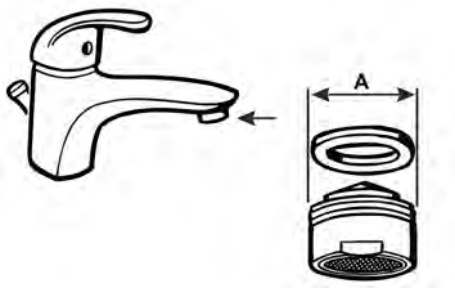

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS605	6	4 035300 943852	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWS606	6	4 035300 943869	M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Water-saving aerator insert -50 %
- Plastic
- For M16 x 1 IT, M18 x 1 IT, M20 x 1 ET
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -50 %
- Kunststoff
- Für M16 x 1 IG, M18 x 1 IG, M20 x 1 AG
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

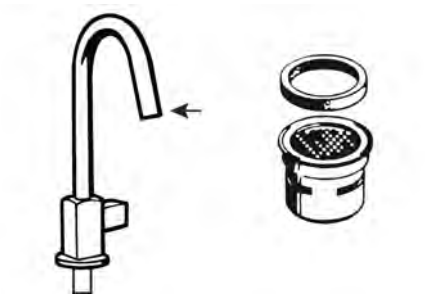

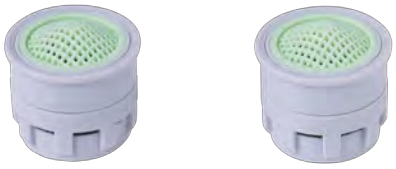

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
TECWS607	6	4 035300 943876	M16 x 1 IG, M18 x 1 IG, M20 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Wasserspar-Strahlregler-Einsatz -50 %
- Kunststoff
- Für M22 x 1 IG, /M24 x 1 AG
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,0 l/min
- Made in Germany
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator insert -50 %
- Plastic
- For M22 x 1 IT, /M24 x 1 ET
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

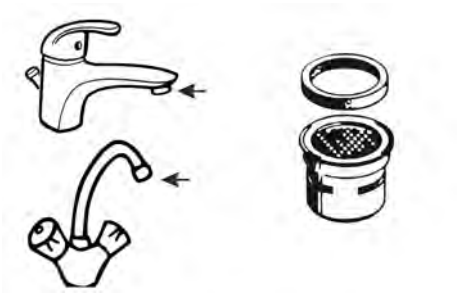

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material
TECWS608	6	4 035300 943883	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic

Water saving aerator set, - 50%, 15-parts
- Brass
- Anti-lime function
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5 l/min
- Made in Germany
- Chrome-plated brass
- Plastic insert
- incl. Seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Consisting of:
- 2 x M22x1 IT
- 2 x M24x1 EG
- 2 inserts for M22/24x1
- 8 seals M22/M24
- Mounting key

Wasserspar-Strahlregler-Set -50 % 15-teilig
- Messing
- Anti-Kalk-Funktion
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50% auf ca. 7,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Bestehend aus:
- 2 Stück M22 x 1 IG
- 2 Stück M24 x 1 AG
- 2 Einsätze für M22 x 1, M24 x 1
- 8 Dichtungen für M22 x 1, M24 x 1
- Montageschlüssel

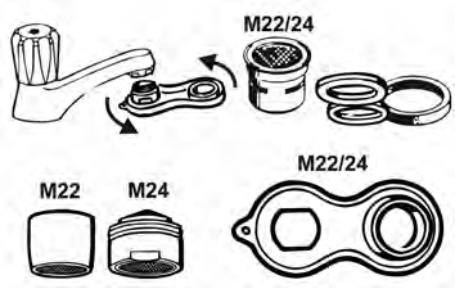

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS609	6	4 035300 943890	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Strahlregler mit Kugelgelenk -50 %
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator with ball joint -50 %
- Brass
- M22x1 internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS610	6	4 035300 943906	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Wasserspar-Küchenhandbrause mit Kugelgelenk -50 %
- Messing
- M22 x 1 Innengewinde
- Kugelgelenk
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Umstellbar von Normal- auf Brausestrahl
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water saving kitchen hand shower with ball joint -50 %
- Brass
- M22x1 internal thread
- Ball joint
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Can be changed from normal to showering
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TECWS611	4	4 035300 943913	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water saving tap hose -50 %
- Chrome-plated
- M22x1 internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Hahnschlauch -50 %
- Verchromt
- M22 x 1 Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

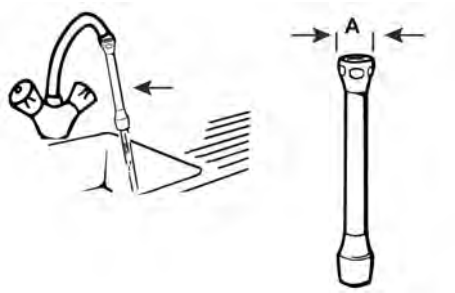

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS612	6	4 035300 943920	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Water saving tap hose -50 %
- Plastic
- M22x1 internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 7.5 l/min
- Made in Germany
- Plastic insert
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Wasserspar-Hahnschlauch -50 %
- Kunststoff
- M22 x 1 Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7,5 l/min
- Made in Germany
- Kunststoffeinsatz
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

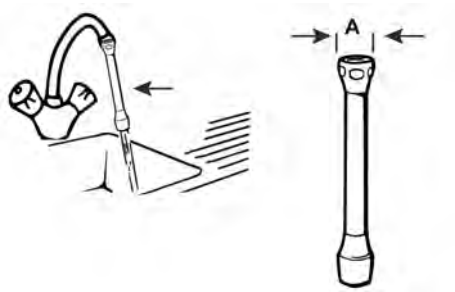

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TECWS613	6	4 035300 943937	M22 x 1 IG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Übergangstück M22 x 1 AG / M24 x 1 AG
- Messing
- Übergang M22 x 1 AG, M24 x 1 AG
- inkl. Dichtung

Adapter M22 x 1 AG / M24 x 1 AG
- Brass
- Transition 22x1AG/M24x1AG
- incl. seal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TECWS700	6	4 035300 943944	M22 x 1 AG, M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Universal-Strahlreglerschlüssel
- Kunststoff
- Erleichtert den Ab- und Anbau von Strahlreglern

Passend zu:
- Standard M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M28 x 1 AG
- Sondermaße M18 x 1 AG, M20 x 1 AG, M26 x 1 AG, M20 x 1 AG, M21 x 1 AG, M22 x 1 AG, M21,5 x 1 AG, M18,5 x 1 AG, M16,5 x 1 AG
- Diebstahlsichere-Systeme M22 x 1 IG, M24 x 1 AG

Universal aerator key
- Plastic
- Facilitates the removal and installation of aerators

Suitable for:
- Standard M22 x 1IT, M24 x 1ET, M28 x 1ET
- Special dimensions M18 x 1ET, M20 x 1ET, M26 x 1ET, M20/21/22 x 1ET, M21.5 x 1ET, M18.5 x 1ET, M16.5 x 1ET
- Anti-theft systems M22 x 1IT, M24 x 1ET



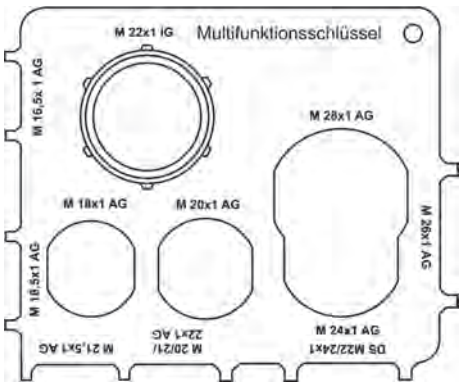

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TECWS701	6	4 035300 943951	Kunststoff / Plastic	blau / blue

Flow rate meter -70 % for shower hose
- Plastic
- For 1/2“ internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 70% to approx. 6.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Durchflussmengenregler -70 % für Brauseschlauch
- Kunststoff
- Für 1/2“ Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 70% auf ca. 6,0 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

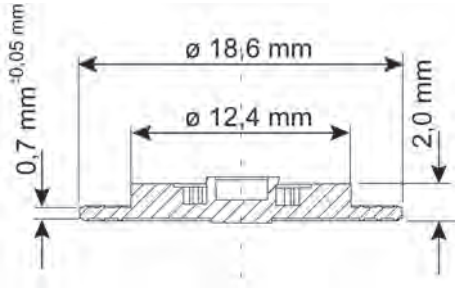

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWS800	6	4 035300 943968	1/2“	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black	2 Stück / 2 Pieces

Flow rate meter -60 % for shower hose
- Plastic
- For 1/2“ internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 60% to approx. 8.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

Durchflussmengenregler -60 % für Brauseschlauch
- Kunststoff
- Für 1/2“ Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 60 % auf ca. 8,0 l/min
- Made in Germany
- inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

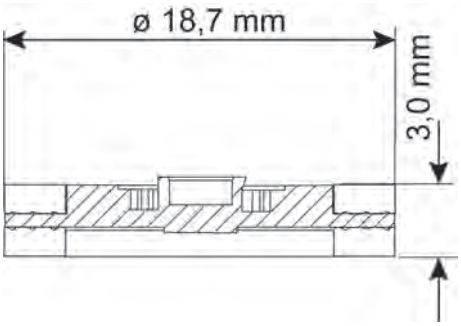

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
TECWS801	6	4 035300 943975	1/2“	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Durchflussmengenregler -50 % für Brauseschlauch
- Kunststoff
- Für 1/2“ Innengewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 10,0 l/min
- Made in Germany
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet für drucklose Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Flow rate meter -50 % for shower hose
- Plastic
- For 1/2“ internal thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 50% to approx. 10.0 l/min
- Made in Germany
- incl. seal
- Not suitable for pressure-free devices such as electric hot water devices

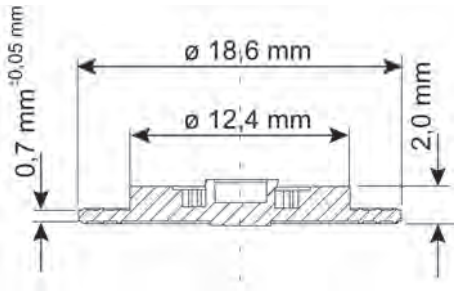

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
TECWS802	6	4 035300 943982	1/2“	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

Spar-Brauseschlauch -60 %
- Transparent/verchromt
- 1/2“ Konus
- Zugfestigkeit 50 kg
- Innendurchmesser 8 mm
- Made in Germany
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 60% auf ca. 7,5 l/min

Saving shower hose, -60 %
- Transparent/chrome plated
- 1/2“ cone
- Tensile strength 50 kg
- Internal diameter 8 mm
- Made in Germany
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 60% to approx. 7.5 l/min

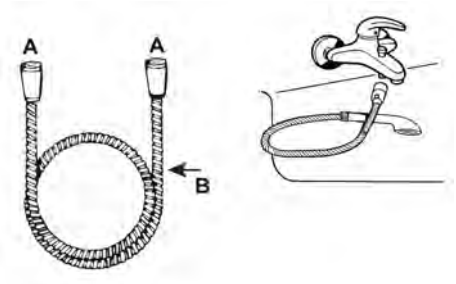

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TECWS803	4	4 035300 943999	150 cm	Kunststoff / Plastic	transparent/verchromt / Transparent / chrome-plated
TECWS804	4	4 035300 944002	200 cm	Kunststoff / Plastic	transparent/verchromt / Transparent / chrome-plated

Saving hand shower, -60 %
- Plastic
- 3 spray modes
- Head diameter: 110 mm
- Anti-lime-function
- Made in Germany
- Noise classes tested: P IX 28917/IA
- 1/2“ connection thread
- Quantity regulation reduces the flow quantity by up to 60% to approx. 8.0 l/min

Spar-Handbrause -60 %
- Kunststoff
- 3 Strahlarten
- Kopfdurchmesser: 110 mm
- Antikalk Funktion
- Made in Germany
- Geräuschklassen geprüft: P IX 28917/IA
- 1/2“ Anschlussgewinde
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 60 % auf ca. 8,0 l/min

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TECWS805	4	4 035300 944019	1/2“	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Water-saving set for hand-held shower
- Silicone
- Set with 3 water-saving inserts
- Reduces the flow rate at 3 bar pipeline pressure by
  50% = approx. 6,7 l./min.,
  35% = approx. 8.2 l./min. or
  20% = approx. 10 l./min.,
- acts simultaneously as seal
- Is used between the shower hose and hand shower / mixed battery
- Not suitable for the use of pressureless devices, e.g. electrical hot water appliances

Handbrausen Wasserspar-Set
- Silikon
- Set mit 3 Spareinsätzen
- Reduziert die Durchflussmenge bei 3 bar Leitungsdruck um
  50% = ca. 6,7 l./Min.,
  35% = ca. 8,2 l./Min.,
  20% = ca. 10 l./Min.
- Dient gleichzeitig als Dichtung
- Wird zwischen Brauseschlauch und Handbrause / Mischbatterie eingesetzt
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SA146	12	4 035300 965106	1/2“, 19 mm	Silikon / Silicone	hellblau / Light blue

WASSERSPAR-Luftsprudler
- Messing
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz druckloser Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator
- Brass
- Quantity regulation reduces the Flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

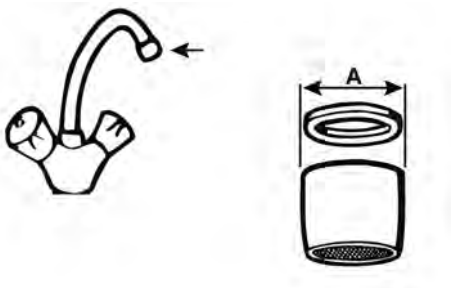

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWD307807	6	4 035300 781201	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWD307872	6	4 035300 781256	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TECWD307894	4	4 035300 781300	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces

WASSERSPAR-Luftsprudler
- Messing
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräte

Water-saving aerator
- Brass
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

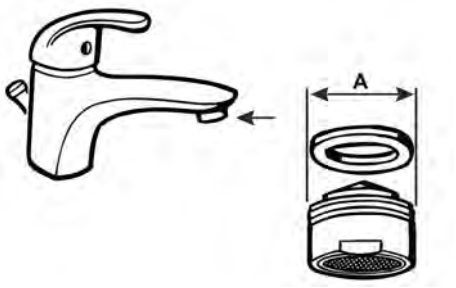

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWD307808	6	4 035300 781171	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
TECWD307882	6	4 035300 781188	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
TECWD307809	4	4 035300 781249	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	8 Stück / 8 Pieces

WATER SAVING aerator internal insert
- Plastic
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

WASSERSPAR-Luftsprudler-Inneneinsatz
- Kunststoff
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräte

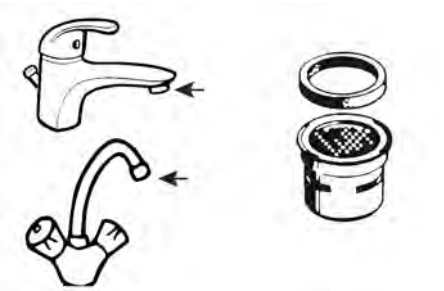

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TECWD307998	6	4 035300 781195	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
TECWD3079981	4	4 035300 781225	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white	10 Stück / 10 Pieces

Water-saving hose spray regulator
- Plastic/brass
- Flexible hose piece
- Incl. seal
- Quantity regulation reduces the Flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

WASSERSPAR-Schlauch-Strahlregler
- Kunststoff/Messing
- Flexibles Schlauchstück
- Inkl. Dichtung
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten, z.B. Elektro-Heißwassergeräte

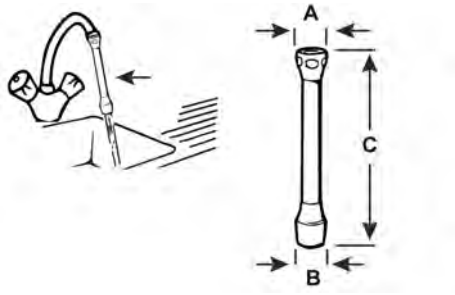

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TECWD307197	6	4 035300 781317	M22 x 1 IG, M22 x 1 IG-AG, 140 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

WASSERSPAR-Spar-Strahlregler
- Kunststoff/Messing
- Mit Kugelgelenk aus Messing
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Flexibel
- Inkl. Dichtung
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräte

WATER-SAVING faucet aerator
- Plastic/Brass
- Ball joint made of brass
- With threaded transition piece made of plastic
- Flexible
- Incl. seal
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

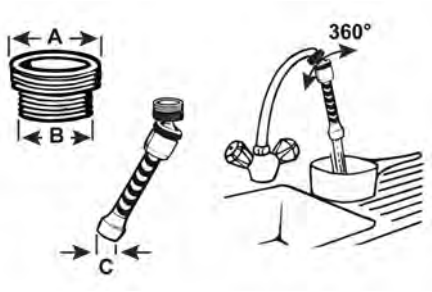

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TECWD130	6	4 035300 781348	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG-AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated

WASSERSPAR-Luftsprudler ECO-Set 18-teilig
- Kunststoff/Messing
- 18-teilig

Bestehend aus:
- Wasserspar-Luftsprudler
- Wasserspar-Einsätzen
- Gummi-Dichtungen
- Luftsprudlerschlüssel
- Mengenregulierung bei einem Luftsprudler oder Luftsprudler-Einsatz reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräte

WATER-SAVING aerator ECO-set 18-piece
- Plastic/Brass
- 18 parts

Consisting of:
- Water-saving aerator
- Water-saving inserts
- Rubber seals
- Aerator key
- Quantity regulation with an aerator or aerator insert reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TECWD307101	4	4 035300 781218	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

WATER SAVING kitchen and washbasin faucet spring
- Plastic
- Ball joint made of plastic
- With threaded transition piece made of Plastic
- Including seals
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

WASSERSPAR-Küchen- und Waschbeckenbrause
- Kunststoff
- Mit Kugelgelenk aus Kunststoff
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Inkl. Dichtungen
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf ca. 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

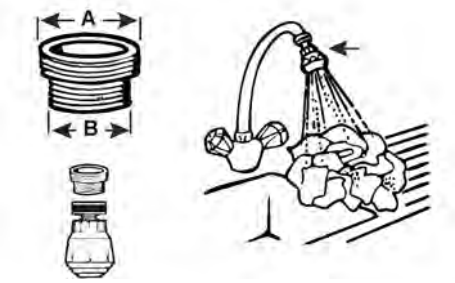

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TECWD351402	4	4 035300 781362	M24 x 1 AG, M22 x 1 IG	Kunststoff / Plastic	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated

WATER SAVING kitchen and washbasin faucet spring
- Plastic
- Ball joint made of plastic
- With threaded transition piece made of Plastic
- Including seals
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

WASSERSPAR-Küchen- und Waschbeckenbrause
- Kunststoff
- Mit Kugelgelenk aus Kunststoff
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Inkl. Dichtungen
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um ca. 50 % auf ca. 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräte z.B. Elektro-Heißwassergeräte

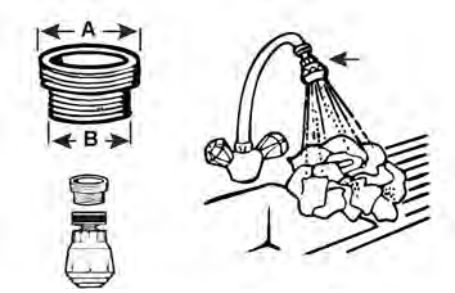

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TECWD351403	4	4 035300 781386	M24 x 1 AG, M22 x 1 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Umschaltbrause ECO
- Kunststoff
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Normalstrahl / Perlstrahl
- Mengenregulierung reduziert die Durchflussmenge um bis zu 50 % auf 7 l/min.
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräte

ECO switch
- Plastic
- With integral backflow inhibitor
- Normal spray / bead spray
- Quantity regulation reduces the flow rate up to 50% to approx. 7 l/min.
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

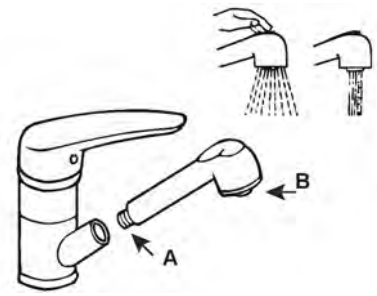

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TECWD70301	3	4 035300 781379	1/2“ AG, M24 x 1 IG-AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Strahlregler
- Messing
- Für Design-Armaturen
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe mehr
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator
- Brass
- For design fittings
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Very low noise level
- Protection against vandalism, no push in of the sieves
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

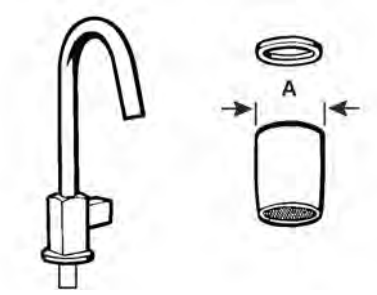

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER01562100001	3	7 611038 084691	M16 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® aerator
- Brass
- For design fittings
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Very low noise level
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® Strahlregler
- Messing
- Für Design-Armaturen
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER01564100001	3	7 611038 084738	M18 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® aerator
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEY-COMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® Strahlregler
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

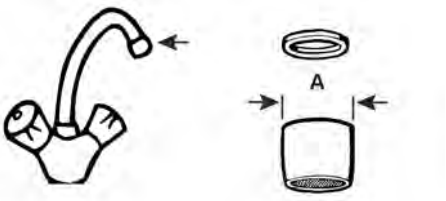

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER01230300013	5	4 005897 015430	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
PER01230300014	3	4 005897 015461	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® Strahlregler ECO
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Durchflussmenge ca. 7 l/min. bei 3 bar
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator ECO
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Flow rate about 7 l/min at 3 bar
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

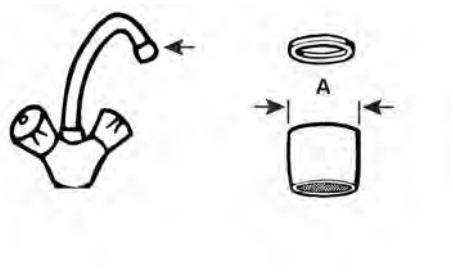

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER01234300002	5	4 005897 015492	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
PER01234300003	3	4 005897 015522	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® Strahlregler
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

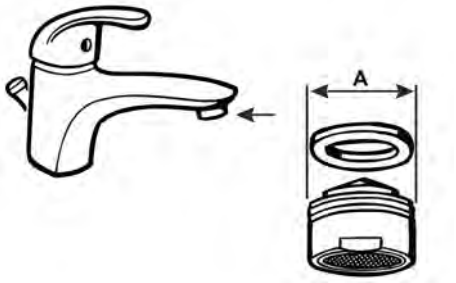

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER01240300018	5	4 005897 015447	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
PER01240300019	3	4 005897 015478	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® aerator ECO
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEY-COMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Flow rate about 7 l/min at 3 bar
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

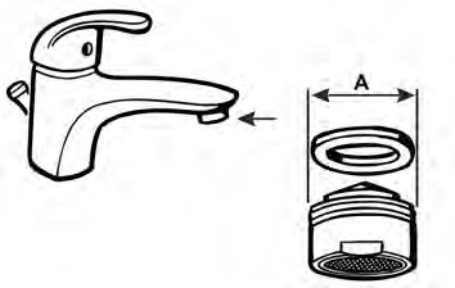

PERLATOR® Strahlregler ECO
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Durchflussmenge ca. 7 l/min. bei 3 bar
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER01244300003	5	4 005897 015515	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
PER01244300004	3	4 005897 015539	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® aerator with ball joint
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEY-COMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

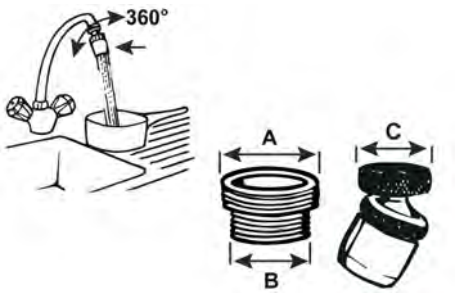

PERLATOR® Strahlregler mit Kugelgelenk
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
PER06012200001	3	4 005897 015560	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Strahlregler Eco
mit Kugelgelenk
• Messing verchromt
• Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
• Sehr niedriger Geräuschpegel
• Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
• Inkl. Dichtung
• Durchflussmenge ca. 7 l/min. bei 3 bar
• Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator ECO
with ball joint
• Brass
• Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
• Produces a soft, splash-free, ventilated jet
• With threaded transition piece made of plastic
• Flow rate about 7 l/min at 3 bar
• Incl. seal
• Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

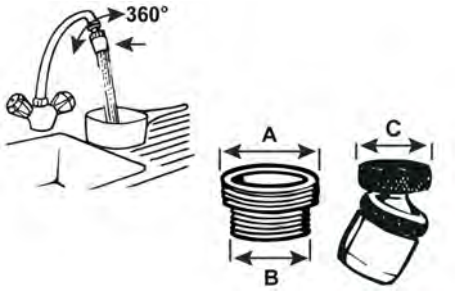

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
PER06012400001	3	4 005897 015577	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG, M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Strahlregler
• Messing verchromt
• Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
• Sehr niedriger Geräuschpegel
• Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
• Inkl. Dichtung
• Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator
• Brass
• Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
• Produces a soft, splash-free, ventilated jet
• With threaded transition piece made of plastic
• Incl. seal
• Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

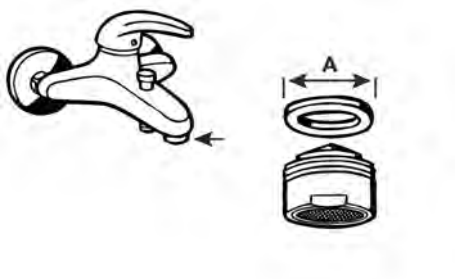

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER01287100015	3	4 005897 015454	M28 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® jet breaker
Laminar jet
- Brass
- Largely splash-free jet without air intake
- Ensures sufficient flow rate in low pressure devices
- Incl. seal
- For low pressure

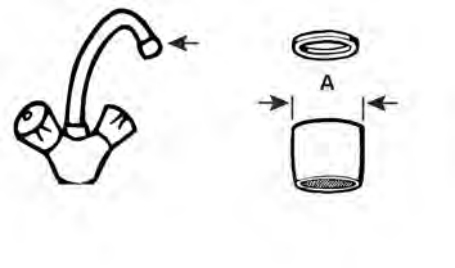

PERLATOR® Strahlbrecher
Laminarstrahl
- Messing
- Weitgehend spritzfreier Strahl ohne Luftansaugung
- Sorgt für ausreichenden Durchfluss in Niederdruckgeräten
- Inkl. Dichtung
- Für Niederdruck

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER01402300003	3	4 005897 015645	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® jet breaker
Laminar jet
- Brass
- Largely splash-free jet without air intake
- Ensures sufficient flow rate in low pressure devices
- Incl. seal
- For low pressure

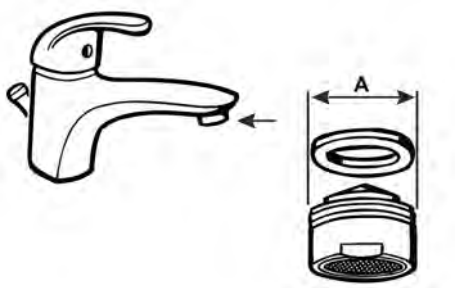

PERLATOR® Strahlbrecher
Laminarstrahl
- Messing
- Weitgehend spritzfreier Strahl ohne Luftansaugung
- Sorgt für ausreichenden Durchfluss in Niederdruckgeräten
- Inkl. Dichtung
- Für Niederdruck

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER01412300004	3	4 005897 015652	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Mischdüseneinsatz
- Kunststoff
- Mit Edelstahlsieben
- Guter Kalkschutz
- Erzeugt einen weichen, spritzfreien belüfteten Strahl
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® mixing nozzle insert
- Plastic
- With stainless steel sieves
- Good limescale protection
- Produces a soft, splash-free ventilated jet
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

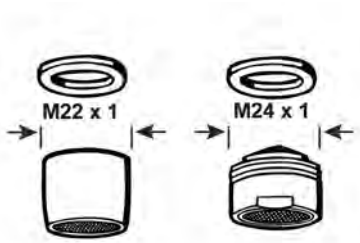

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
PER02230200003	5	4 005897 015485	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® Strahlregler
Innenteil ECO
- Kunststoff
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Durchflussmenge ca. 7 l/min. bei 3 bar
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® aerator
ECO interior part
- Plastic
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free ventilated jet
- Incl. seal
- Flow rate about 7 l/min at 3 bar
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

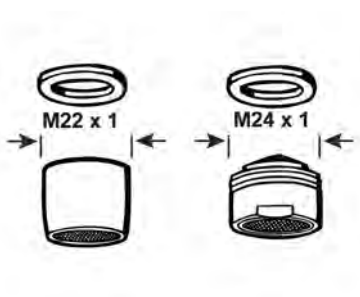

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Material Material	Inhalt Content
PER02234200001	5	4 005897 015546	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® transition piece
• Brass

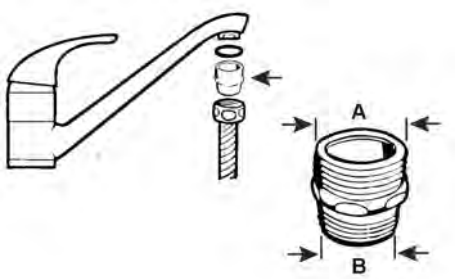

PERLATOR® Übergangsstück
• Messing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER33040000013	3	4 005897 016468	M24 x 1 AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® transition piece
• Brass
• For example, suitable for connection of a water hose to the bath fitting
• Incl. seal

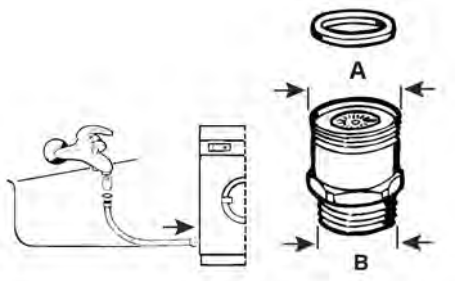

PERLATOR® Übergangsstück
• Messing
• Z.B. geeignet für den Anschluss eines Wasserschlauches an die Bade-Armatur
• Inkl. Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER33447400014	3	4 005897 016451	M28 x 1 AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Zwischenschlauch mit Strahlregler
- Messing verchromt
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® intermediate hose with aerator
- Brass
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

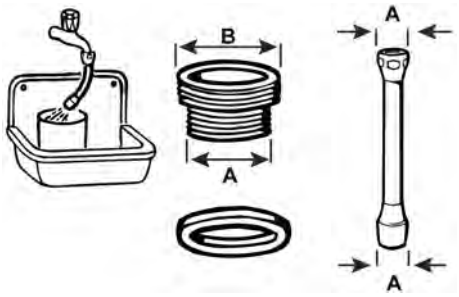

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER08096300002	3	4 005897 015584	M22 x 1 IG-AG, M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® VARIO Küchenbrause mit Kugelgelenk
- Kunststoff
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Erzeugt einen weichen, spritzfreien, belüfteten Strahl
- Mit Gewinde-Übergangsstück
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® VARIO kitchen shower with ball joint
- Plastic
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded adapter piece
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

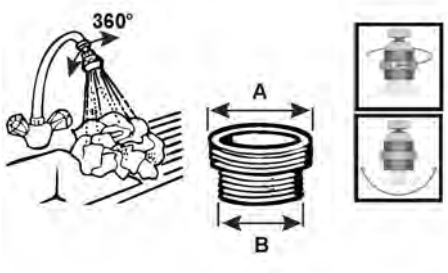

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER07322000001	3	4 005897 015621	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® VARIO kitchen shower ECO with ball joint
- Plastic
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Produces a soft, splash-free, ventilated jet
- With threaded transition piece made of plastic
- Incl. seal
- Flow rate about 7 l/min at 3 bar
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® VARIO Küchenbrause ECO mit Kugelgelenk
- Kunststoff
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Erzeugt einen weichen, spritzfreien, belüfteten Strahl
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Inkl. Dichtung
- Durchflussmenge ca. 7 l/min. bei 3 bar
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

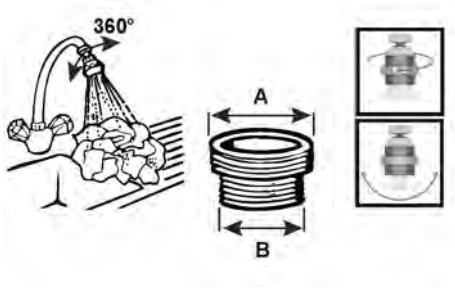

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER07321900001	3	4 005897 015638	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® quantity regulator ECO
- Brass
- Incl. seal
- Flow rate about 12 l/min at 3 bar
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® Mengenregler ECO
- Messing
- Inkl. Dichtung
- Durchflussmenge ca. 12 l/min. bei 3 bar
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

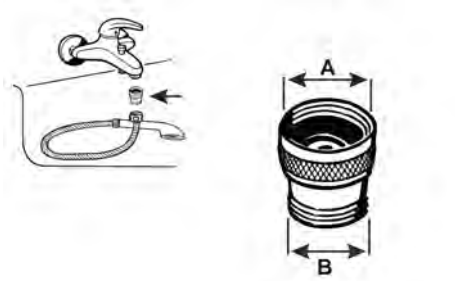

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PERA5540800039	3	4 005897 015553	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
für Designarmaturen
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakterien-nährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
For design fittings
- Brass
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

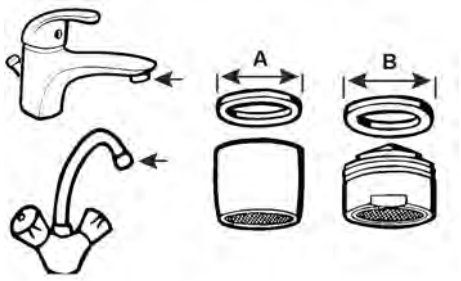

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER143558	6	7 611038 143558	M16 x 1 IG, M18 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtungen
- Nicht für Niederdruck geeignet</bold>

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

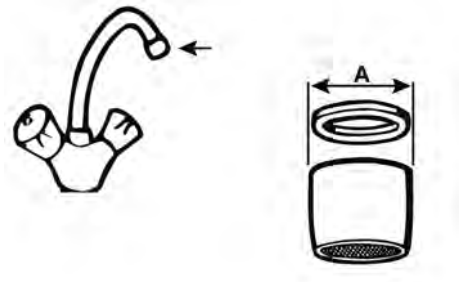

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER143466	8	7 611038 143466	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

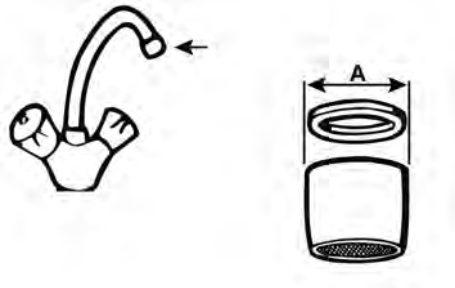

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER143459	6	7 611038 143459	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® PCA® water-saving sprayer with spray jet
- Brass
- With transition piece on M24 external thread
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® PCA® Wassersparstrahler mit Sprühstrahl
- Messing
- Mit Übergangsstück auf M24 x 1 Außengewinde
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

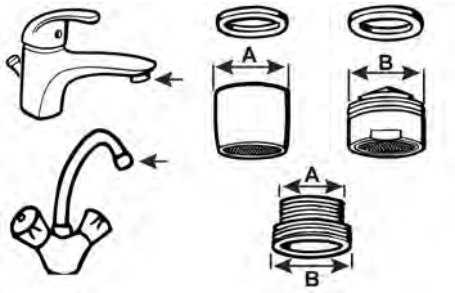

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143565	6	7 611038 143565	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

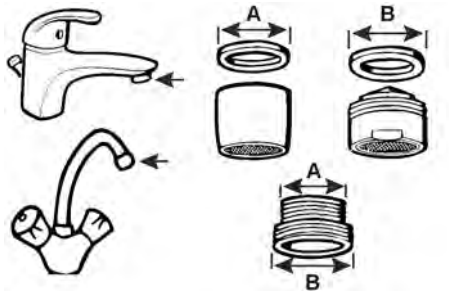

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143572	6	7 611038 143572	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

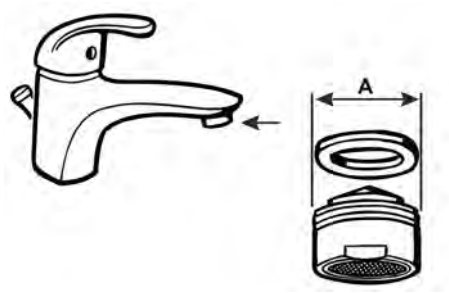

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER143503	8	7 611038 143503	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- M24 x 1 external thread
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- M24 x 1 Außengewinde
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

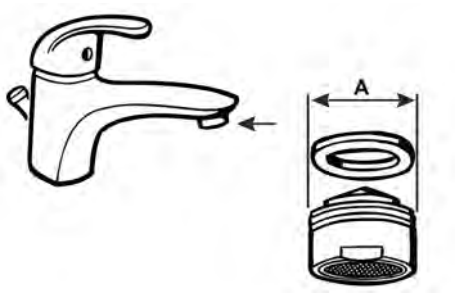

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER143497	6	7 611038 143497	M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® SLC water-saving sprayer with ball joint
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With threaded transition piece made of brass
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler mit Kugelgelenk
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Messing
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

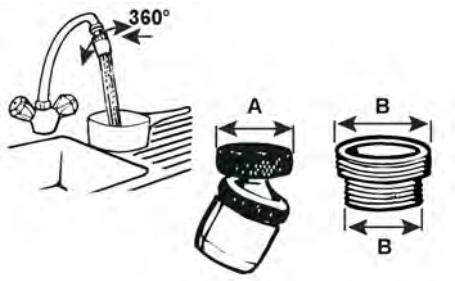

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143831	6	7 611038 143831	M22 x 1 IG, M22/M24 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Kunststoff
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Innenteil für M22 x 1 Innengewinde M24 x 1 Außengewinde
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Plastic
- Effective protection against scale by means of an unique Elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- Interior part for M22 interior thread M24 external thread
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

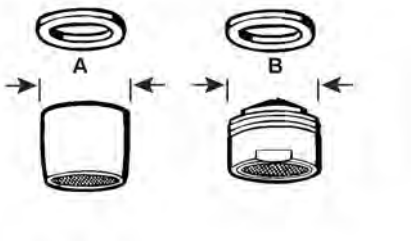

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Inhalt Content
PER143480	8	7 611038 143480	Messing / Brass	1 / 1

PERLATOR® SLC water-saving sprayer
- Plastic
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- Interior parts for M22 interior thread and M24 external thread
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® SLC Wassersparstrahler
- Kunststoff
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Innenteile für M22 x 1 Innengewinde und M24 x 1 Außengewinde
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

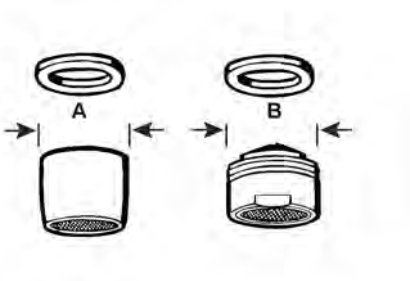

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe A, B for size A, B	Material Material	Inhalt Content
PER143473	6	7 611038 143473	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® SLC transition piece
- Brass
- For kitchen and joint showers
- Incl. seal

PERLATOR® SLC Übergangsstück
- Messing
- Für Küchen- Gelenkbrausen
- Inkl. Dichtung

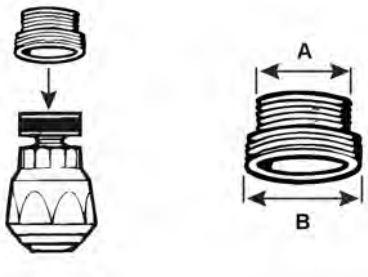

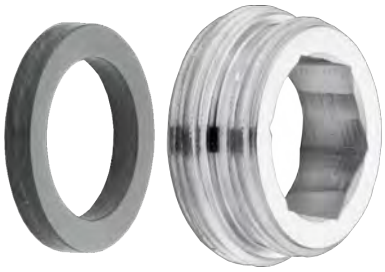

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe A, B for size A, B	Material Material
PER143589	8	7 611038 143589	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG	Messing / Brass

PERLATOR® SLC Serviceschlüssel
- Kunststoff
- Serviceschlüssel zur Montage der Strahlregler M22 x 1 IG, M24 x 1 AG und M28 x 1 AG

PERLATOR® SLC service key
- Plastic
- Service key to the assembly of the Aerator M22 x 1 IG, M24 x 1 AG and M28 x 1 AG

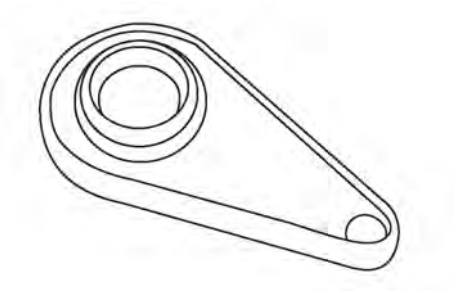

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
PER143619	5	7 611038 143619	M22, M24, M28	Kunststoff / Plastic

PERLATOR® SLC Wassersparset
- Messing/Kunststoff
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- 1x Wassersparstrahler M24 x 1 AG
- 1x Wassersparstrahler-Innenteil für M22 x 1 IG und M24 x 1 AG
- Mit Dichtungen
- 1x Wassersparverschraubung für Duscharmatur 1/2“
- 1x Serviceschlüssel
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

PERLATOR® SLC water-saving set
- Brass/plastic
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- 1x water-saving sprayer M24 x 1 ET
- 1x water-saving sprayer - interior part for M22 x 1 IT and M24 x 1 ET
- With seals
- 1x water-saving fitting for shower tap 1/2“
- 1x service key
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

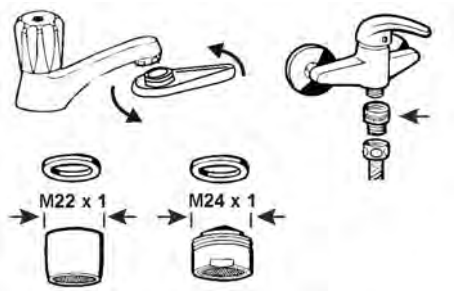

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
PER143596	5	7 611038 143596	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated	4 Stück / 4 Pieces

Cock hose with PERLATOR® SLC
Water-saving sprayer
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

Hahnschlauch mit PERLATOR® SLC
Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

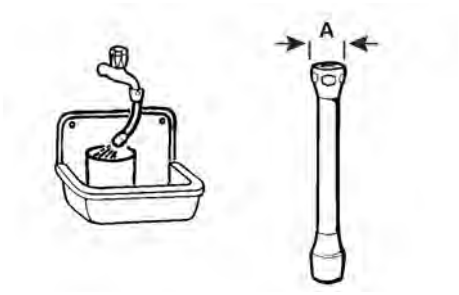



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER143794	5	7 611038 143794	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Cock hose with PERLATOR® SLC
Water-saving sprayer
- Brass
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

Hahnschlauch mit PERLATOR® SLC
Wassersparstrahler
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5 l/min. bei 3 bar
- Mit Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

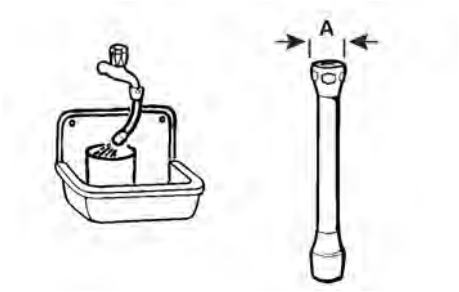

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER143787	5	7 611038 143787	M22 x 1 IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Hahnschlauch mit PERLATOR® SLC
Wassersparstrahlregler und Kugelgelenk
- Messing
- Effektiver Kalkschutz durch einzigartige Elastomeroberfläche
- Lange Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährboden
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Weicher Komfortstrahl
- Geräuschklasse I
- Durchflussmenge ca. 7,5l/min. bei 3 bar
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Messing
- Inkl. Dichtung
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Cock hose with PERLATOR® SLC
Water-saving aerator and ball joint
- Brass
- Effective protection against scale by means of an unique elastomer surface
- Long service life
- Hygiene: less scale means less nutrient media for bacteria
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- Soft comfortable spurt
- Noise class I
- Flow rate about 7.5 l/min at 3 bar
- With threaded transition piece made of brass
- Incl. seal
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

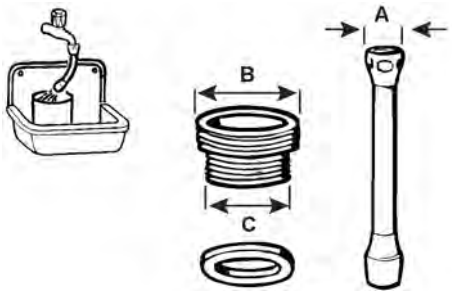

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
PER143770	5	7 611038 143770	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Hahnschlauch mit VARIOlino® SLC
Wasserspar-Küchenbrause
- Messing
- Dichtes Strahlbild
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Mit Gewinde-Übergangsstück
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

Cock hose with VARIOlino® SLC
water-saving kitchen shower
- Brass
- Dense spray pattern
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Very low noise level
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- With threaded adapter piece
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

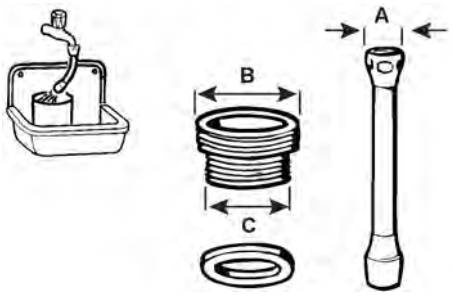

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
PER145330	5	7 611038 145330	M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

VARIOlino® SLC water-saving kitchen shower
- Brass
- Dense spray pattern
- Improved protection against scale by means of HONEYCOMB® structure
- Very low noise level
- Protection against vandalism, no push in of the sieve is possible
- With threaded transition piece made of plastic
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

VARIOlino® SLC Wasserspar-Küchenbrause
- Messing
- Dichtes Strahlbild
- Verbesserter Kalkschutz durch HONEYCOMB® Struktur
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Schutz vor Vandalismus, kein Eindrücken der Siebe möglich
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

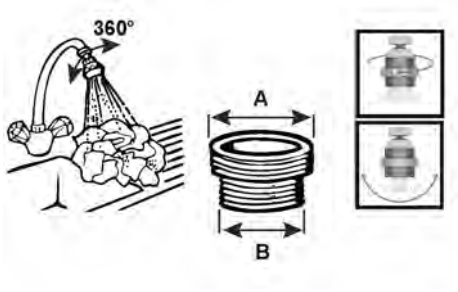

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER145323	5	7 611038 145323	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC kitchen shower
- Brass/plastic
- With threaded transition piece made of plastic
- With seals
- Not suitable for use of pressure-free devices, e.g. electrical hot water appliances

PERLATOR® SLC Küchenbrause
- Messing/Kunststoff
- Mit Gewinde-Übergangsstück aus Kunststoff
- Mit Dichtungen
- Nicht geeignet bei Einsatz von drucklosen Geräten z.B. Elektro-Heißwassergeräten

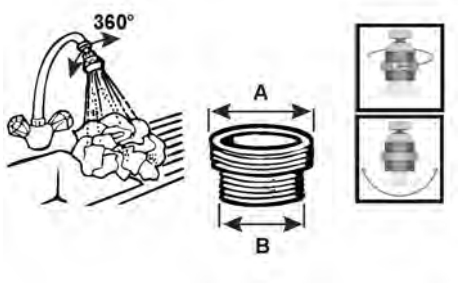

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER023879	5	4 005897 023879	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wasserspar Duschstopp Hahn 1/2“
- Messing
- Schneller Wasser-Stopp mit großem Wasserspareffekt
- Hoher Komfort beim Duschen

PERLATOR® SLC water-saving shower stop Stop-cock 1/2“
- Brass
- Fast water stop with large water-saving effect
- More comfort while showering

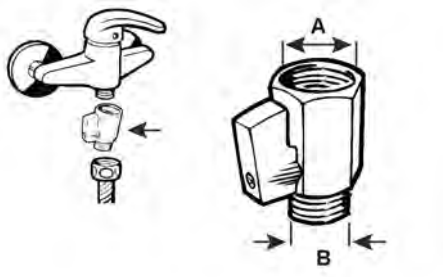

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143657	6	7 611038 143657	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Wassersparverschraubung für die Duscharmatur
- Messing
- Zur Montage zwischen Duscharmatur und Brauseschlauch

PERLATOR® SLC water-saving fitting for the shower fittings
- Brass
- For mounting between shower fixtures and shower hose

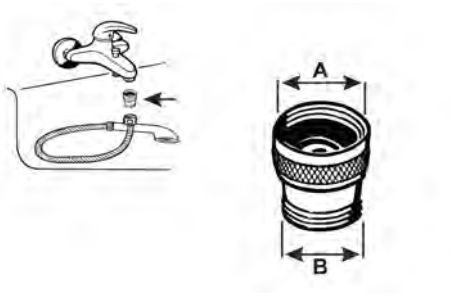

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143664	6	7 611038 143664	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Aqua-Stopp 3/4“
- Messing
- Schützt vor Wasserschäden durch geplatzte Schläuche
- Mit Dichtung

PERLATOR® SLC Aqua stop 3/4“
- Brass
- Protects against water damage due to burst hoses
- With seal

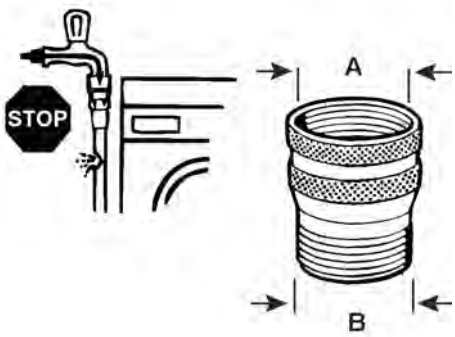

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143824	6	7 611038 143824	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC swivelling joint for Shower hoses
- Brass
- Extends the service life of the shower hose
- With seal

PERLATOR® SLC Drehgelenk für Brauseschläuche
- Messing
- Verlängert die Lebensdauer des Brauseschlauches
- Mit Dichtung

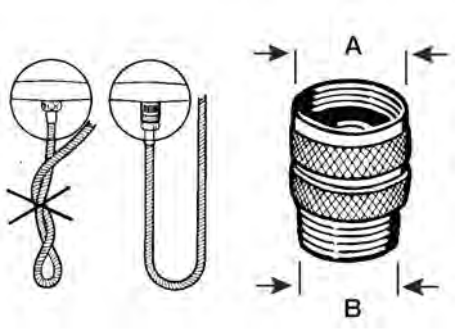

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143640	6	7 611038 143640	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Toilet stop
- Plastic
- Large water saving by interruption of the rinsing

PERLATOR® SLC WC-Stopp
- Kunststoff
- Große Wasserersparnis durch Unterbrechung der Spülung

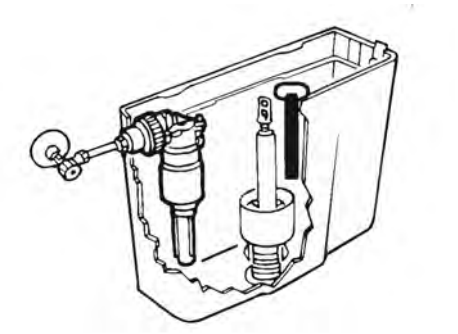

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
PER143626	5	7 611038 143626	Kunststoff / Plastic

PERLATOR® SLC Wassersparer zum Einlegen in den Duschschlauch
- Kunststoff
- Konstante Wassermenge 12 Liter
- Mit Dichtungen

PERLATOR® SLC water-saver to insert in the shower hose
- Plastic
- Constant water quantity of 12 litres
- With seals

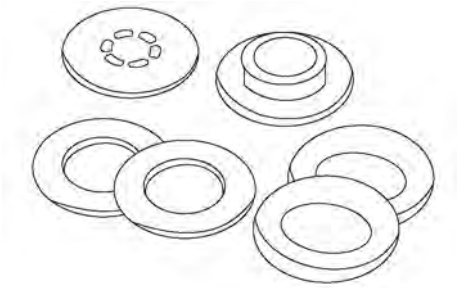

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Inhalt Content
PER143633	8	7 611038 143633	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

PERLATOR® SLC Wasserspar-Brauseschlauch
- Kunststoff
- Extrem reiß- und knickfest
- Mit Verdrehsicherung
- Integrierter Wassersparer

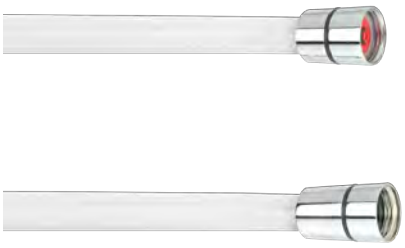

PERLATOR® SLC water-saving shower hose
- Plastic
- Extremely tear resistant and non-buckling
- With anti-turn (locking) device
- Integrated water saver

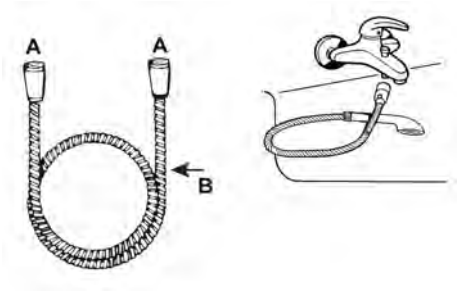

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143701	5	7 611038 143701	1/2“ IG, 1500 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

PERLATOR® SLC water-saving shower hose
- Plastic
- Extremely tear resistant and non-buckling
- With anti-turn (locking) device and integrated water saver

PERLATOR® SLC Wasserspar-Brauseschlauch
- Kunststoff
- Extrem reiß- und knickfest
- Mit Verdrehsicherung und integriertem Wassersparer

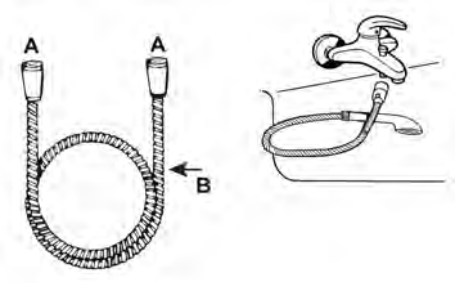

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
PER143671	5	7 611038 143671	1/2“ IG, 1500 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated
PER143688	5	7 611038 143688	1/2“ IG, 1750 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated
PER143695	5	7 611038 143695	1/2“ IG, 2000 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz/verchromt / Black / chrome-plated

PERLATOR® SLC kitchen hand shower Chef
- Plastic
- Soft spurt
- With activatable protection against scale
- With seal
- Easy spurt switching with push-button
- With integrated backflow preventer

PERLATOR® SLC Küchenhandbrause Chef
- Kunststoff
- Sanfter Strahl
- Mit aktivierbarem Kalkschutz
- Mit Dichtung
- Leichte Strahlumstellung per Druckknopf
- Mit integrierter Rückflusssicherung

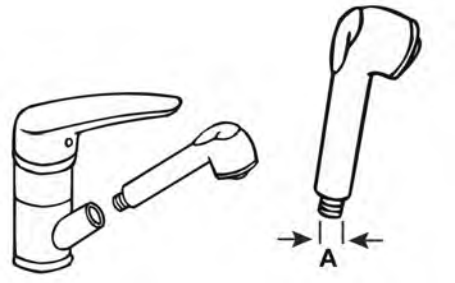

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER023893	4	4 005897 023893	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® Küchenhandbrause mit SLC Wasserstrahlformer Softline
- Kunststoff
- Sanfter Strahl
- Mit aktivierbarem Kalkschutz
- Leichte Strahlumstellung per Druckknopf
- Mit integrierter Rückflusssicherung

PERLATOR® SLC kitchen hand shower with SLC water jet design Softline
- Plastic
- Soft spurt
- With activatable protection against scale
- Easy spurt switching with push-button
- With integrated backflow preventer

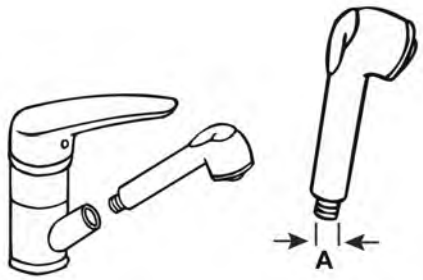

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER023916	4	4 005897 023916	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PERLATOR® SLC Handbrause Komfort clean
- Kunststoff
- Wasserersparnis ca. 50% ohne Komfortverlust
- Mit aktiverbarem Kalkschutz

PERLATOR® SLC hand shower comfort clean
- Plastic
- Water saving approx. 50% without loss of comfort
- With activatable protection against scale

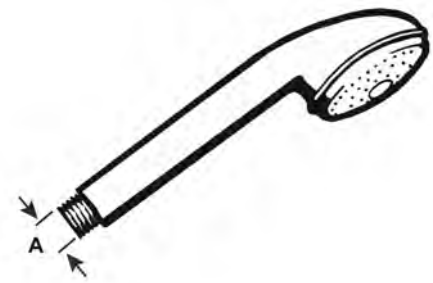

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
PER023725	4	4 005897 023725	1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

PTC
0.1) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.2) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.3) Zuluft Wo/Ess/Ko
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Zimmertüren H=202 cm
BRH 81
Konvektor 1,0 kW
DU/WC 1
4.91 m2
DK
Erder
DFF 94/118

Fertiginstallation

Ablauftechnik	Seite
Waschtisch / Bidet	166-198
Spüle	199-239
Bade- und Brausewanne	240-262
Anti-Rutsch	263

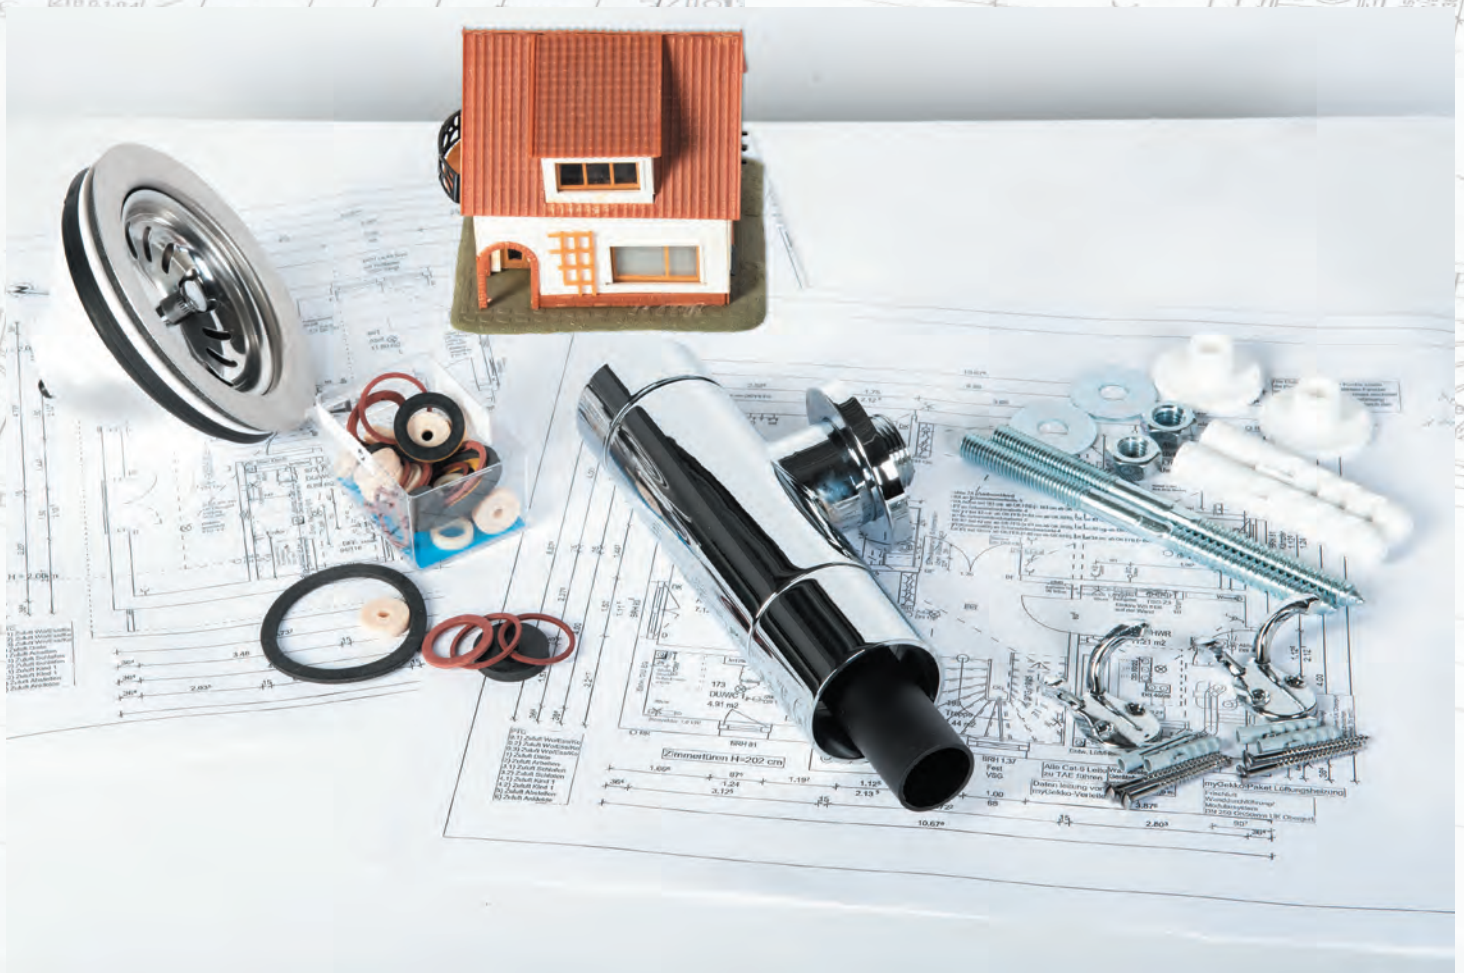

Design-Tassen-Geruchsverschluss
- Metall verchromt
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Designer basin odour trap
- Brass
- With exit and wall pipe
- Including rosette

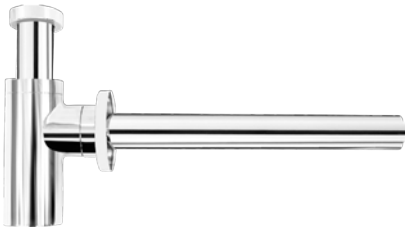

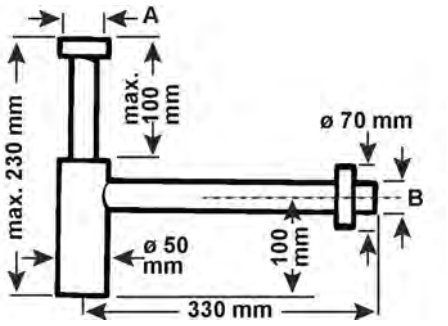

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317603	2	4 035300 609956	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Zinkdruckguss/Edelstahl / Die-cast zinc / stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Design-Tassen-Geruchsverschluss
- Messing
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Designer basin odour trap
- Brass
- With exit and wall pipe
- Including rosette

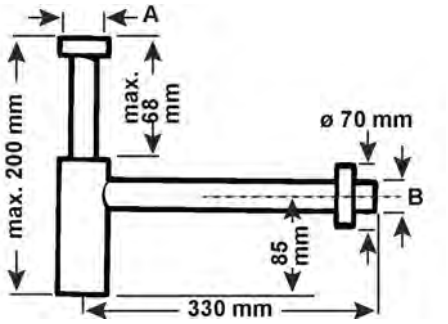

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3176033	2	4 035300 703104	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Wash stand space saving odour trap
- Plastic/chrome-plated
- With built-in odour trap
- With space-saving wall connecting pipe
- Including wall cover
- With mounting screws

Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss
- Kunststoff/Messing verchromt
- Mit Unterputz-Geruchverschluss
- Mit raumsparendem Wandanschlussrohr
- Inkl. Wandabdeckung
- Mit Befestigungsschhrauben

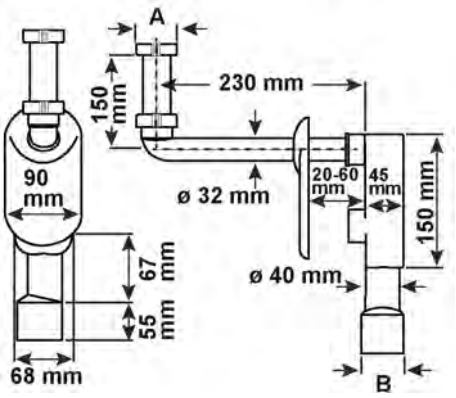

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T316011	1	4 035300 717866	1 1/4“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Space-saving odour trap for washstand
- Plastic
- With surface-mounted odour trap
- With space-saving wall connecting pipe
- With connecting screw

Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Aufputz-Geruchverschluss
- Mit raumsparendem Wandanschlussrohr
- Mit Befestigungsschrauben

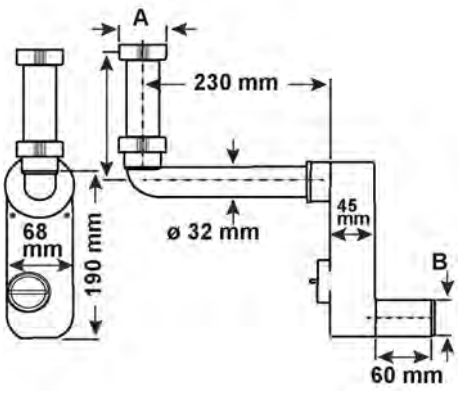

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T316012	1	4 035300 717873	1 1/4“IG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Gefertigt nach DIN EN 274
- Extrem raumsparend durch verstellbare Drehgelenke
- Speziell für Waschtischunterbauten und behinderten-gerechte Waschtische
- Herausziehbarer Reinigungseinsatz
- Inklusive Schubrosette

Wash stand space saving odour trap
- Plastic
- Manufactured according to DIN EN 274
- Extremely space-saving due to adjustable swivel joints
- Especially for washbasin bases and handicapped accessible washbasins
- Removable cleaning insert
- Including escutcheon

DALLMER

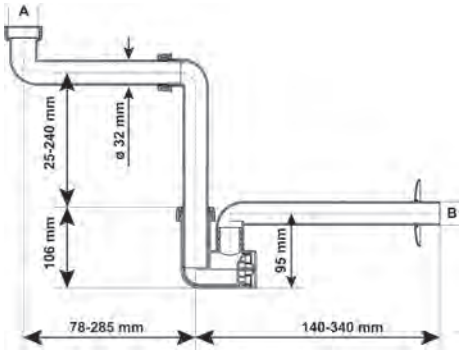

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DALL051103	4	4 001636 051103	1 1/4“, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Nach DIN EN 274
- Speziell für Waschtischunterbauten und behindertenge-rechte Waschtische
- Inklusive Schubrosette
- Made in Germany

Viega washstand space saving odour trap
- Plastic
- In accordance with DIN EN 274
- Especially for washbasin bases and handicapped accessible washbasins
- Including escutcheon
- Made in Germany

viega



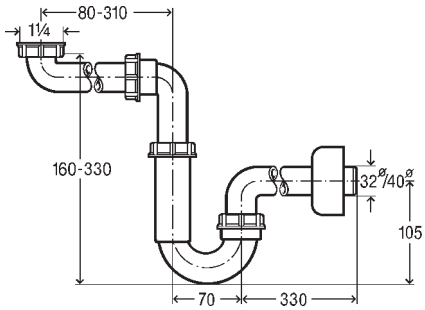

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
VIE606220	4	4 015211 606220	1 1/4“ IG, 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink installation kit
Consisting of:
• 2x angle valves, Brass, with length adjuster screwed connection with escutcheon
• 1x washbasin pipe odour trap, Brass, With adjustment and wall connection pipe Including rosette
• 1x washbasin mounting, with 2x screws M10 x 140 mm 2x wall plugs 14 mm, 2x collar sleeves, 2x metal washers, 2x nuts M10
• 1x sound-proof set for washbasin, to interrupt sound bridges between wall tiles and ceramic object,
• 750 x 195 x 4 mm

Waschtisch-Installationsset
Bestehend aus:
• 2x Eckventilen, Messing, mit Längenausgleich-Verschraubung und Schubrosette
• 1x Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss, Messing, mit Verstell- und Wandanschlussrohr, inkl. Rosette
• 1x Waschtischbefestigung, mit 2x Schrauben M10 x 140 mm, 2x Dübel 14 mm, 2x Bundhülsen, 2x Unterlegscheiben Metall, 2x Muttern M10
• 1x Schallschutzset für Waschtisch, zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Fliese und Keramikobjekt,
• 750 x 195 x 4 mm

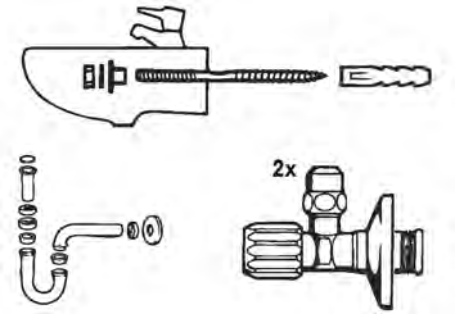

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T317507	4	4 035300 722716

Brand washbasin assembly kit
• Consisting of:
• 2 x SCHELL angle valve brass, Noise class I P-IX 212/IA, With grease chamber top, length compensation fitting, With escutcheon, 1/2“ AG
• 1 x KLUDI odour trap brass, With escutcheon, 1 1/4“ x ø 32 mm
• 1x washbasin mounting, With 2x screws M 10 x 140 mm With 2x dowels ø 14 mm, 2x sound-insulation sleeves 2x metal washers 2x nuts M10
• 1x sound-proof set for washbasin, to interrupt sound bridges between wall tiles and ceramic object,
750 x 195 x 4 mm

Marken Waschtisch-Montagset
• Bestehend aus:
• 2x SCHELL Eckventil Messing, Geräuschklasse I P-IX 212/IA, mit Fettkammeroberteil, Längenausgleichsverschraubung, mit Schubrosette, 1/2“ AG
• 1 x KLUDI Röhrengeruchverschluss Messing, mit Schubrosette, 1 1/4“ x ø 32 mm
• 1x Waschtischbefestigung, mit 2x Schrauben M10 x 140 mm, mit 2x Dübeln ø 14 mm, 2x Schallschutzhülsen, 2x Unterlegscheiben Metall, 2x Muttern M10
• 1x Schallschutzset für Waschtisch, zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Fliese und Keramikobjekt, 750 x 195 x 4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T317508	4	4 035300 886722

Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss
- Metall
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Washbasin pipe odour trap
- Metal
- With exit and wall pipe
- Including rosette

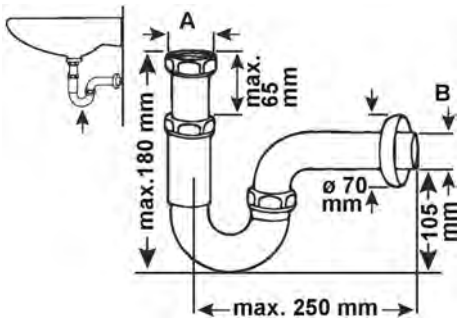

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317505	10	4 035300 379873	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Röhren-Geruchsverschluss
- Metall
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Pipe odour trap
- Metal
- With exit and wall pipe
- Including rosette

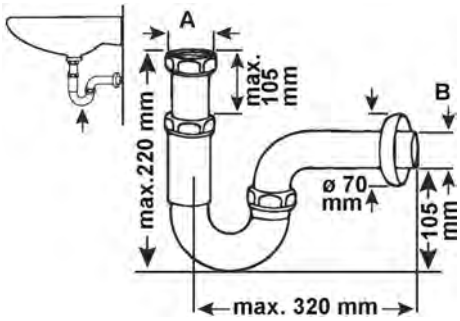

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317502	4	4 035300 621354	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Bidet pipes odour trap
- Metal
- With exit and wall pipe
- Including rosette
- For all standard models of bidet

Bidet-Röhren-Geruchsverschluss
- Metall
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette
- Passend für alle gängigen Bidet-Modelle

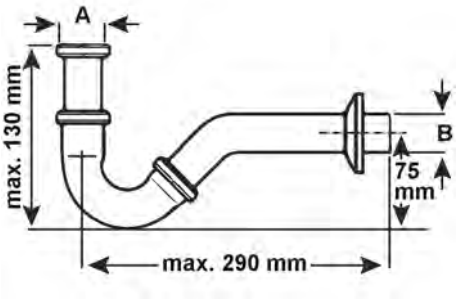

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317503	4	4 035300 553273	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Pipe odour trap
- Brass
- With exit and wall pipe
- Including rosette
- In accordance with DIN EN 274
- Model: 5753

Röhren-Geruchsverschluss
- Messing
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette
- Nach DIN EN 274
- Modell: 5753

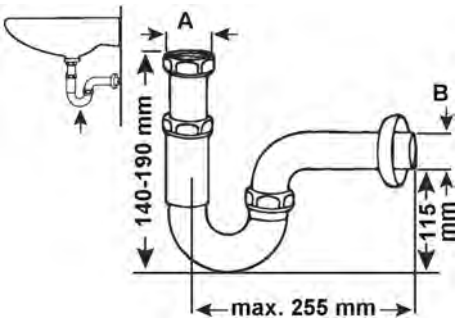

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE305611	4	4 015211 305611	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Röhren-Geruchsverschluss
- Messing
- Standard Modell
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Pipe odour trap
- Brass
- Standard model
- With exit and wall pipe
- Including rosette

KLUDI

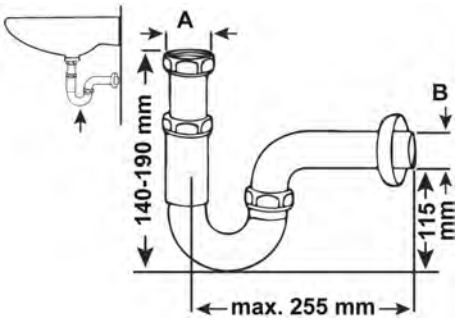

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
KLU102500590	12	4 017080 070706	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff weiß
- Mit Verstellrohr
- Inkl. Rosette

Washbasin pipe odour trap
- Plastic white
- With adjustment tube
- Including rosette

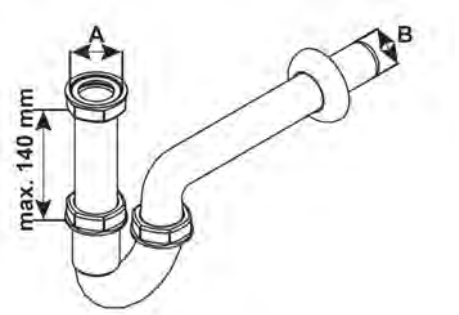

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317406	4	4 035300 284856	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega pipe odour trap
- Plastic
- With immersion and wall pipe
- Quality controlled in accordance with DIN EN 274

Viega Röhrengeruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Tauch- und Verstellrohr
- Güteüberwacht nach DIN EN 274

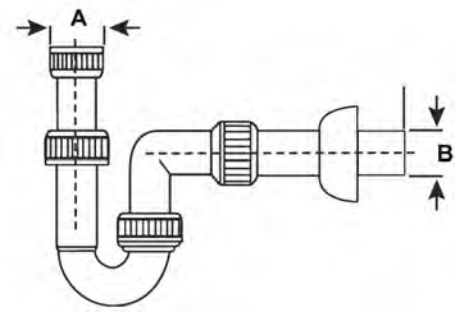

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE105952	1	4 015211 105952	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Washbasin pipe odour trap with drain valve and machine connection
- Odour trap out of plastic
- With exit and wall pipe
- Immersion pipe with integrated lower part of tap and machine connection
- Including rosette
- Valve plate made from stainless steel
- With Ø 38.5 mm tap stopper

Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss mit Ablaufventil und Maschinen-Anschluss
- Geruchverschluss aus Kunststoff
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Ventilunterteil und Maschinen-Anschluss
- Inkl. Rosette
- Ventilplatte aus Edelstahl
- Mit Ventilstopfen ø 38,5 mm

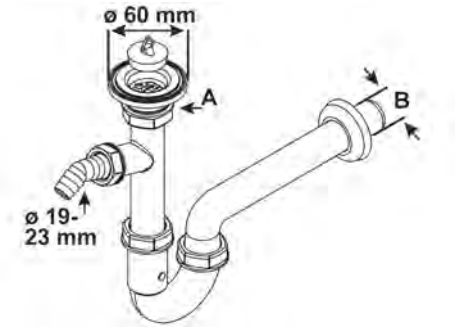

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317416	4	4 035300 773336	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Tassen-Geruchverschluss
- Metall
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

cup odour trap
- Metal
- With exit and wall pipe
- Including rosette

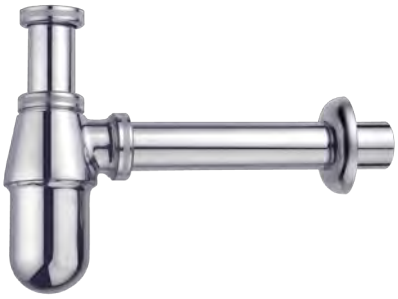

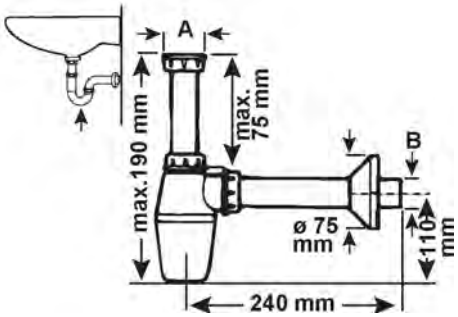

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317605	4	4 035300 379866	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Tassen-Geruchsverschluss
- Messing
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Tasse ø 50 mm
- Inkl. Rosette
- Nach DIN EN 274
- Modell: 5753

Mugs odour trap
- Brass
- With exit and wall pipe
- Basin Ø 50 mm
- Including rosette
- In accordance with DIN EN 274
- Model: 5753

viega

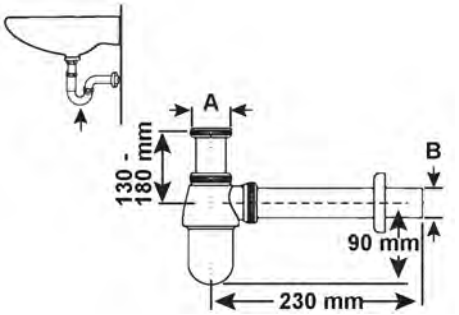

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE100674	4	4 015211 100674	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Mugs odour trap
- Brass
- With exit and wall pipe
- Including rosette

Tassen-Geruchsverschluss
- Messing
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

CH Norm

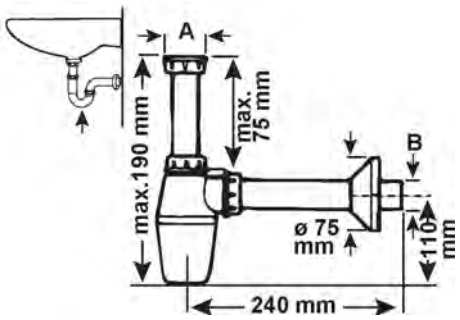

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3176051	4	4 035300 697151	1 1/4” IG, ø 40 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Washbasin cup odour trap
- Plastic
- With exit and wall pipe
- Including rosette

Waschtisch-Tassen-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

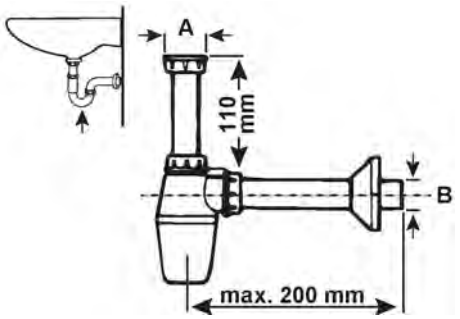

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317506	4	4 035300 284870	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Tassen-Geruchsverschluss
- Kunststoff
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

Mugs odour trap
- Plastic
- With exit and wall pipe
- Including rosette

CH Norm

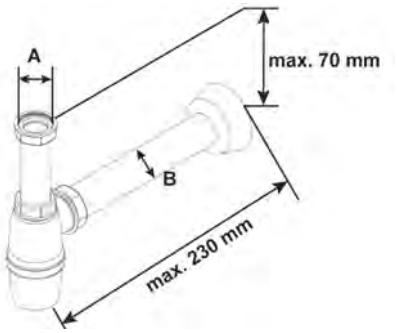

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3174061	1	4 035300 518012	1 1/4“ IG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DALLMER Waschtisch-Tassen-Geruchverschluss
- Kunststoff-Polypropylen
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette
- Made in Germany
- Nach DIN EN 274

DALLMER washbasin cup odour trap
- Plastic-Polypropylene
- With exit and wall pipe
- Including rosette
- Made in Germany
- In accordance with DIN EN 274

DALLMER

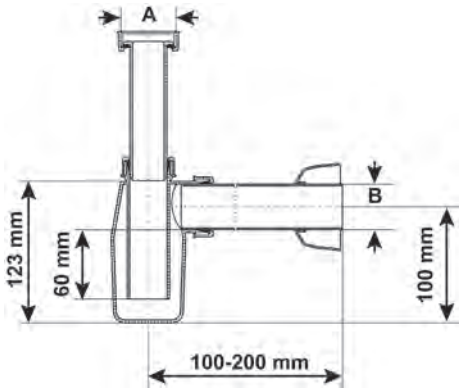

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
DALL050106	6	4 001636 050106	1 1/4“ IG, 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Washbasin cup odour trap
- Plastic
- With exit and wall pipe
- Including rosette

Waschtisch-Tassen-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Tauch- und Wandrohr
- Inkl. Rosette

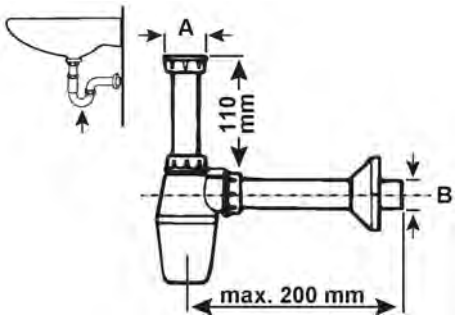

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE108694	1	4 015211 108694	1 1/4“ IG, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

„Easyclean“ space-saving cup odour trap
- Plastic
- Telescopic odour trap
- The“Easyclean“ collection basket can be easily removed from above. It can be easily cleaned under running water and accidentally dropped small parts such as earrings can be easily removed.
- With brass push-button drain valve 1 1/4“ x Ø 63 mm
- Wall pipe 300 mm x Ø 32 mm, incl. seals

Hint: The article does not contain a wall rosette

Raumspar-Tassen-Geruchverschluss „Easyclean“
- Kunststoff
- Teleskopierbarer Geruchverschluss
- Der „Easyclean“-Auffangkorb lässt sich einfach von oben entnehmen. So kann man ihn bequem unter fließendem Wasser reinigen oder versehentlich hineingefallenen Kleinteile wie z.B. Ohrringe entnehmen.
- Mit Druckknopf-Ablaufventil aus Messing 1 1/4“ x ø 60 mm
- Wandrohr 300 mm x ø 32 mm, inkl. Dichtungen

Hinweis: Der Artikel enthält keine Wandrosette

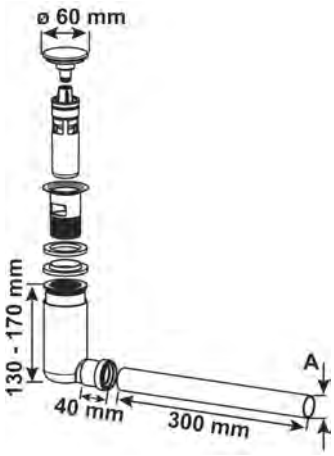

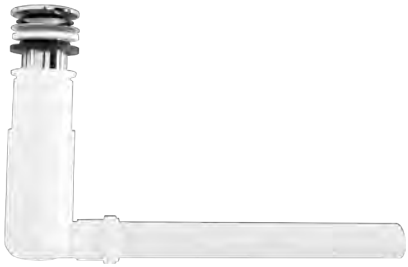

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T317509	2	4 035300 959235	ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Wandanschlussrohr gebogen
- Mit Bördelrand
- Für Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss

Wall connection pipe, bent
- With clinched edge
- For washstand pipe odour trap

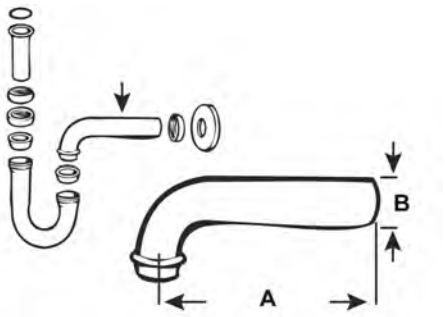

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC318104	4	4 035300 165216	220 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated
TEC318204	4	4 035300 075393	250 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated
TEC318205	2	4 035300 242306	300 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Verlängerungsrohr
- Kunststoff
- Zur Verlängerung von Tauch- u. Wandrohren mit ø 32 mm

Extension pipe
- Plastic
- For extension of immersion and wall pipes with Ø 32 mm

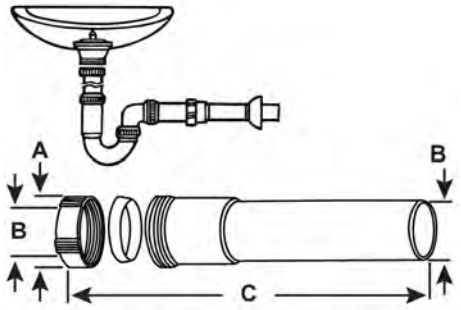

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T355504	5	4 035300 314164	1 1/4“, ø 32 mm, 220 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Flexibles Anschlussrohr
- Kunststoff
- Ausziehbar

Flexible connecting pipe
- Plastic
- Pull-out

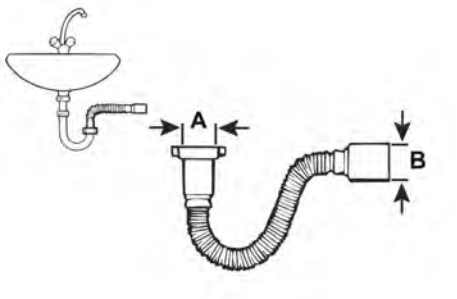

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
T317607	4	4 035300 436712	1 1/4“ IG, ø 32 mm	weiß / white

Extension pipe with aerator
- Brass
- Sleeve with O ring
- For washstand odour trap

Verlängerungsrohr mit Belüfter
- Messing
- Muffe mit O-Ring
- Für Waschtisch-Geruchverschluss

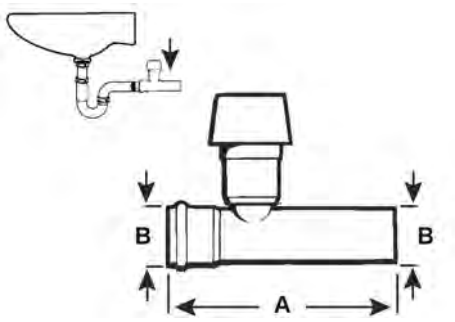

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T318208	2	4 035300 662692	125 mm, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Extension pipe
- Brass
- With rubber O ring
- For washbasin and bidet odour trap

Verlängerungsrohr
- Messing
- Mit Gummi-O-Ring
- Für Waschtisch- und Bidet-Geruchverschluss

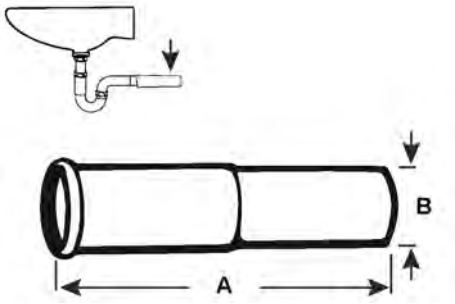

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC318207	4	4 035300 614677	125 mm, ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Waste trap double bushing
- Brass
- With 2 roll rings
- For connection of adjustable pipes or wall pipes

Sifon-Doppelmuffe
- Messing
- Mit 2 Rollringen
- Zum Verbinden von Verstell- oder Wandrohren

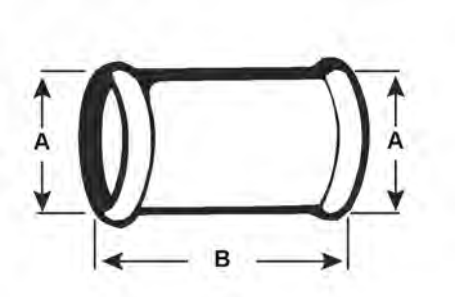

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC318206	4	4 035300 151189	ø 32 mm, 55 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Sifon-Doppelmuffe ø 32 mm
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring seal
- For waste trap double socket Ø 32 mm
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Materials Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

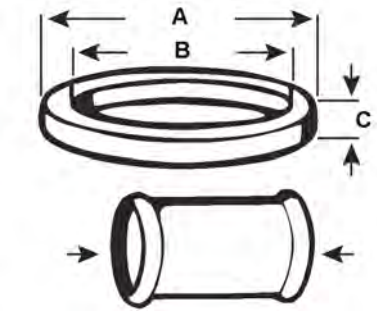

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380271	8	4 035300 698400	ø 38 mm, ø 30 mm, 4,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Siphon-Quetschkupplung
- Messing
- Mit 2 konischen Dichtungen
- Zum Verbinden von Tauch- oder Wandrohren

Waste trap squeeze-type coupling
- Brass
- With 2 conical seals
- For connection of immersion or wall pipes

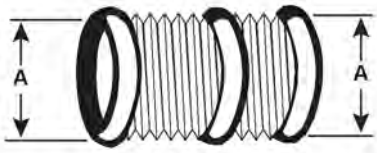

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC318209	4	4 035300 765621	ø 32 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

exit pipe
- Metal
- With clinched edge and union nut
- For washstand odour trap
- With drain connection for washing machine or dishwasher

Tauchrohr
- Metall
- Mit Bördelrand und Überwurfmutter
- Für Waschtisch-Geruchverschluss
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine

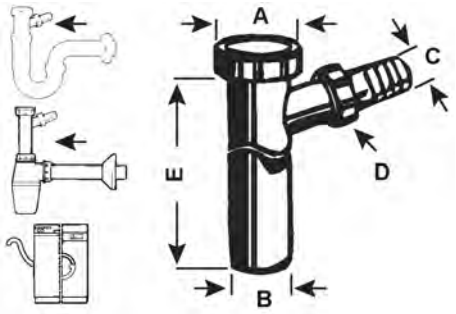

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour
TEC318504	4	4 035300 075409	1 1/4“ IG, ø 32 mm, ø 19 mm, 3/4“ IG-AG, 200 mm	ABS-Kunststoff / ABS plastic	verchromt / Chrome-plated

Hose connection for adjustable pipe
- ABS plastic
- With clinched edge and union nut
- For putting on drain hoses ø 19 mm

Schlauchanschluss für Verstellrohr
- ABS-Kunststoff
- Mit Bördelrand und Überwurfmutter
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen ø 19 mm

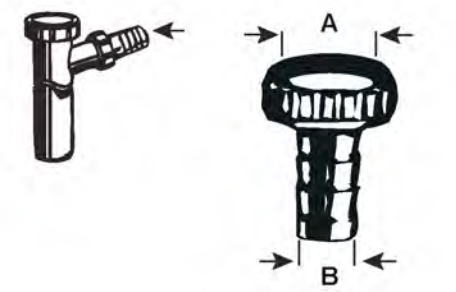

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC318503	4	4 035300 403325	3/4“ IG, ø 19 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Drain connection piece
- Brass
- For washstand odour trap

Abfluss-Zwischenstück
- Messing
- Für Waschtisch-Geruchverschluss

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
TEC356260	4	4 035300 194919	1 1/4“ IG-AG, ø 19 mm, 60 mm, 1“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Tauchrohr
- Metall
- Mit Bördelrand
- Für Waschtisch-Geruchverschluss

Exit pipe
- Metal
- With clinched edge
- For washstand odour trap

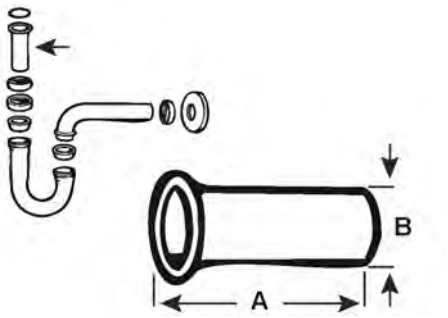

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317704	4	4 035300 075348	200 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated
TEC317804	4	4 035300 075355	250 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated
TEC317904	4	4 035300 075362	290 mm, ø 32 mm	Metall / Metal	verchromt / Chrome-plated

Tauchrohr
- Kunststoff
- Mit Dichtungen und Überwurfmutter
- Für Waschtisch-Geruchverschluss

Exit pipe
- Plastic
- With seals and union nut
- For washstand odour trap

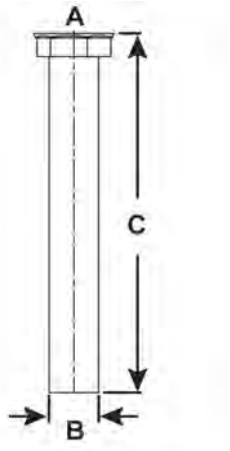

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T318304	4	4 035300 906697	1 1/4“ IG, ø 32 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Connection nut
- Chromium-nickel-steel
- With seal
- For washstand odour trap

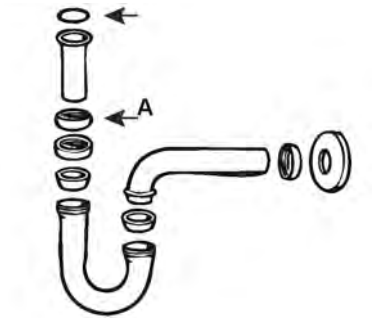

Überwurfmutter
- Chromnickelstahl
- Mit Dichtung
- Für Waschtisch-Geruchverschluss

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC317605	4	4 035300 194797	1 1/4“ IG	Chromnickelstahl / chromium-nickel-steel

Rosette
- Stainless steel
- For wall pipe of tube and cup odour trap

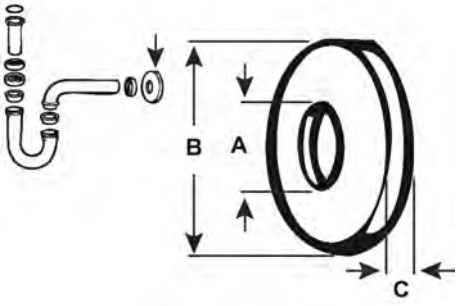

Rosette
- Edelstahl rostfrei
- Für Wandrohr von Röhren- und Tassen-Geruchverschluss

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
TEC317606	4	4 035300 151172	ø 32 mm, ø 73 mm, 15 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Rosette
- Plastic
- For washstand odour trap

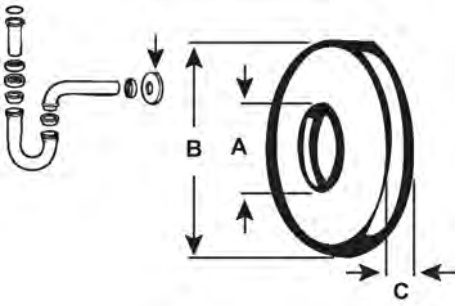

Rosette
- Kunststoff
- Für Waschtisch-Geruchverschluss



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC317403	4	4 035300 578719	ø 32 mm, ø 70 mm, 25 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Druckknopf-Ablaufventil
- Zinkdruckguss verchromt
- Für Waschtische

Push button drain valve
- Die-cast zinc chrome-plated
- For washing tables



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317421	2	4 035300 704743	1 1/4“ AG, ø 66 mm	Zinkdruckguss/Messing / Die-cast zinc / brass	verchromt / Chrome-plated

Dichtung für Excenterstopfen
- Passend für Druckknopf-Ablaufventil T317421
- Betriebstemperatur max. + 60° C

Seal for pop-up plug
- Suitable for push button drain valve T317421
- Operating temperature: max. + 60 °C

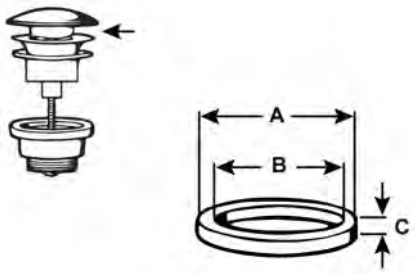

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380248	10	4 035300 923694	ø 37,5 mm, ø 31 mm, 4,2 mm

Permanent-Ablauf
- Zinkdruckguss verchromt
- Für Waschtisch ohne Überlaufloch

Permanent drain
- Die-cast zinc chrome-plated
- For washstand without overflow hole

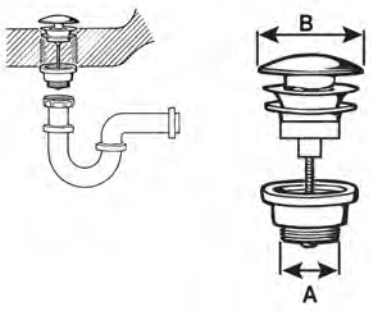

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T317402	2	4 035300 632244	1 1/4“ AG, ø 72 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	verchromt / Chrome-plated

Washstand filter valve
- Brass
- Permanent drain
- For washstand without overflow

Waschtisch-Siebventil
- Messing
- Permanenter Ablauf
- Für Waschtische ohne Überlauf

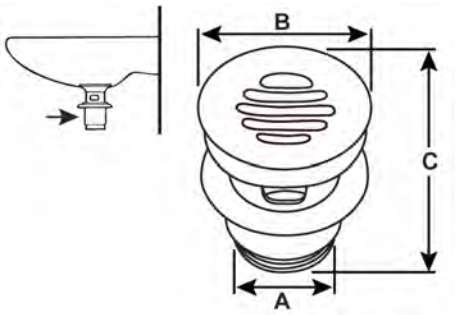

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC317412	2	4 035300 518258	1 1/4“ AG, ø 63 mm, 75 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Washstand drain valve
- Brass
- Valve plate made from stainless steel
- Brass valve lower part
- Valve plugs with stainless steel plate

Waschtisch-Ablaufventil
- Messing
- Ventilplatte aus Edelstahl
- Ventilunterteil aus Messing
- Ventilstopfen mit Edelstahlplatte

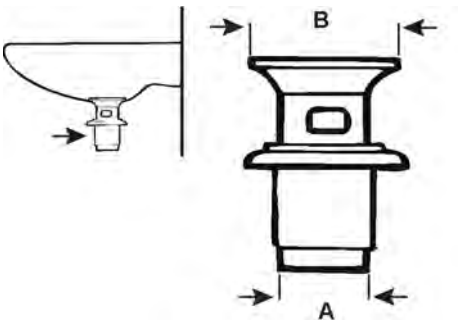

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317413	2	4 035300 518265	1 1/4“ AG, ø 63 mm	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Waschtisch-Ablaufventil
- Chromnickelstahl/Kunststoff
- Oberteil Chromnickelstahl
- Mit Ventilstopfen ø 38,5 mm

Washstand drain valve
- Chromium nickel steel / plastic
- Top part made from chromium-nickel-steel
- With ø 38.5 mm tap stopper

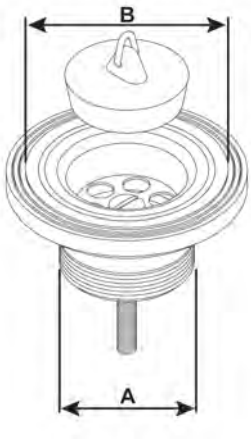

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T317404	6	4 035300 245918	1 1/4“ AG, ø 60 mm	Chromnickelstahl/Kunststoff / Chromium nickel steel / plastic

Viega Universal-Ablaufventil
- Kunststoff
- Oberteil Chromnickelstahl
- Ventilunterteil Kunststoff
- Mit Ventilstopfen ø 38,5 mm

Viega universal drain valve
- Plastic
- Top part made from chromium-nickel-steel
- Bottom part made from plastic
- With ø 38.5 mm tap stopper

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VIE101299	1	4 015211 101299	1 1/4“ AG, ø 60 mm	Chromnickelstahl/Kunststoff / Chromium nickel steel / plastic

Vertical pipe stopcock
- Plastic / stainless steel
- For washstand
- Bottom part of stopcock, plastic
- Drain made from stainless steel
- Standpipe stainless steel, 80 mm high
- With piece 1 1/2“ x 1 1/4“

Standrohrventil
- Kunststoff/Edelstahl
- Für Waschtisch
- Ventilunterteil Kunststoff
- Ablauf aus Edelstahl
- Standrohr Edelstahl, 80 mm hoch
- Mit Red. Stk. 1 1/2“ x 1 1/4“

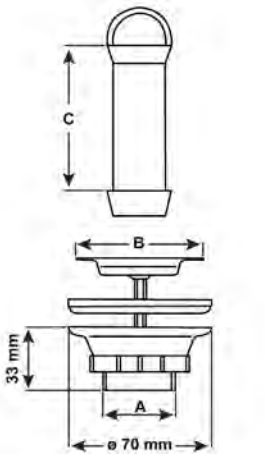

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T317403	2	4 035300 717880	1 1/4“ AG, ø 70 mm, 120 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	weiß / white

Replacement screw for drain valve
- Stainless steel
- For washstand and sink drain valve

Ersatzschraube für Ablaufventil
- Edelstahl
- Für Wasch- und Spültisch-Ablaufventil

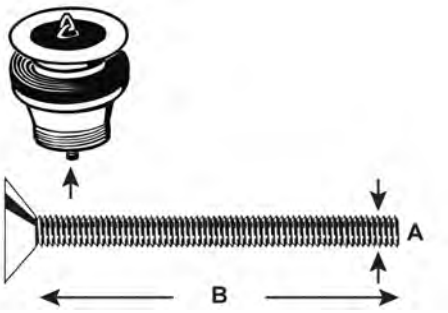

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
TEC317401	4	4 035300 662586	M6, 50 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
TEC317407	4	4 035300 209194	M6, 70 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Ventilplatte
- Edelstahl rostfrei
- Für Ventilstopfen ø 38,5 mm
- Für Waschtisch-Ablaufventil 1 1/4“

Valve plate
- Stainless steel
- For Ø 38.5 mm stopcock stopper
- For washstand drain valve 1 ¼“

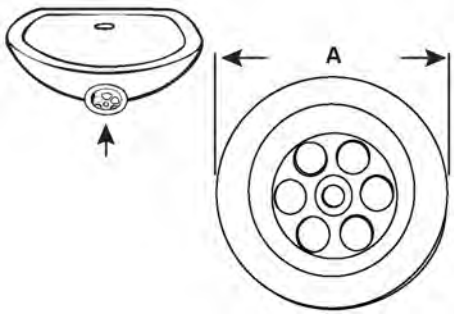

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC317408	4	4 035300 241262	ø 63 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Excenter-Ablaufventil mit Kipphebel
- Metall verchromt
- Für Waschtische

Pop-up drain valve with rocking lever
- Metal chrome-plated
- For washstand

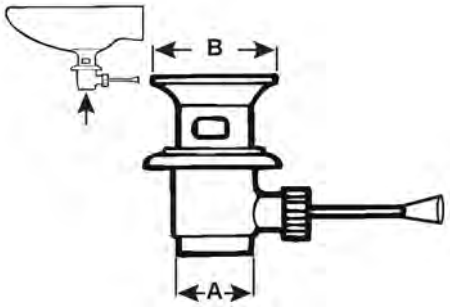

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317415	1	4 035300 518289	11/4“ AG, ø 62 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	verchromt / Chrome-plated

Excenter-Ablaufventil
- Metall verchromt
- Mit Querstange und Schloss für Zugstangenbetätigung

Pop-up drain valve
- Metal chrome-plated
- With cross bar and lock for pull rod actuation

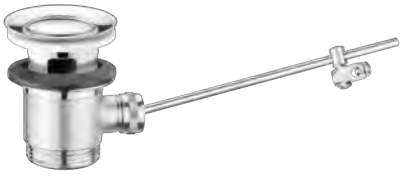

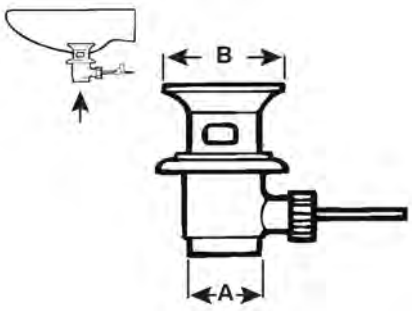

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC317405	2	4 035300 201006	1 1/4“ AG, ø 62 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	verchromt / Chrome-plated

Replacement seal
- Smooth-PVC
- For washbasin pop-up sub-frame

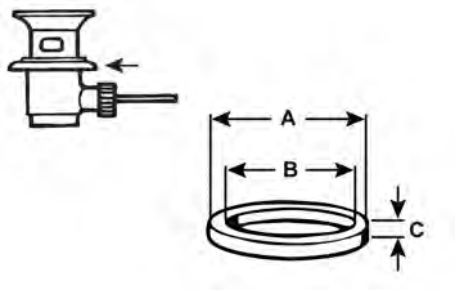

Ersatz-Dichtung
- Weich-PVC
- Für Waschtisch-Excenter-Unterteil

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380246	10	4 035300 770502	ø 62 mm, ø 41 mm, 5,5 mm

Pop-up valve plug
- Plastic
- With nickel-chromium steel plate

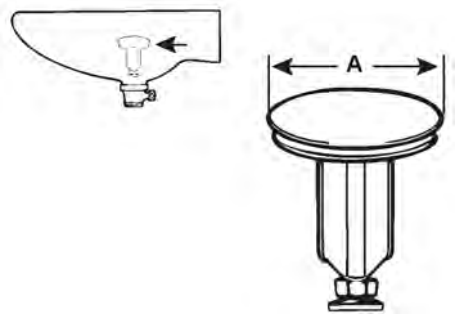

Excenter-Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Chromnickelstahl-Platte

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC317414	4	4 035300 765614	ø 35 mm	Chromnickelstahl/Kunststoff / Chromium nickel steel / plastic

Pop-up valve cone
- Brass
- For washstand pop-up drain valve with draw rod activation

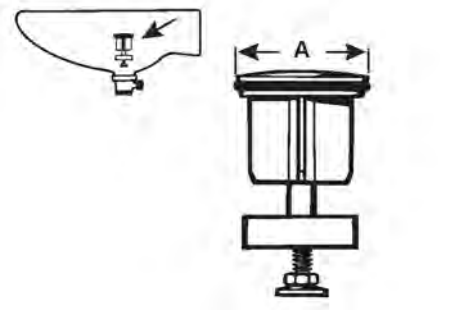

Excenter-Ventilkegel
- Messing
- Für Waschtisch-Excenter-Ablaufventil mit Zugstangenbetätigung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC317409	4	4 035300 241231	ø 39,5 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Universal Excenter-Ventilstopfen
- Kunststoff
- Für Waschtisch-Excenter-Ablaufventil mit Zugstangenbetätigung

Universal pop-up valve cone
- Plastic
- For washstand pop-up drain valve with draw rod activation

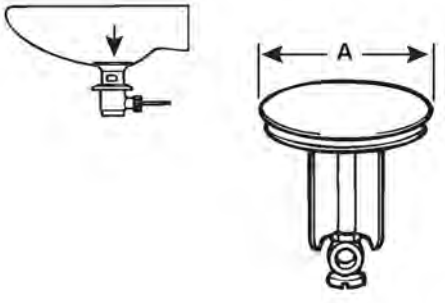

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC317411	4	4 035300 630189	ø 63,5 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Excenter-Ventilstopfen
- Kunststoff
- Für Waschtisch-Excenter-Ablaufgarnituren

Pop-up valve plug
- Plastic
- For washbasin pop-up bath drain fittings

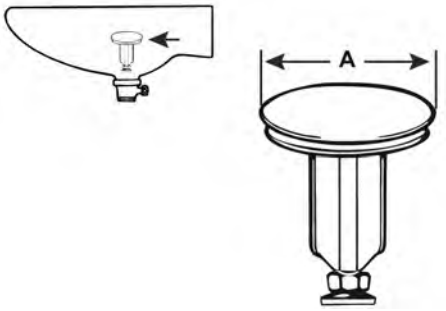

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
GRO07182000	1	4 005176 017438	ø 39,5 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Excenter-Querstange
- Chromnickelstahl
- Mit Dichtung, Überwurfmutter und Schloss
- Zum Waschtisch-Excenter-Ablaufventil

Pop-up cross-rod
- Chromium-nickel-steel
- With seal, union nut and lock
- For the washstand pop-up drain valve

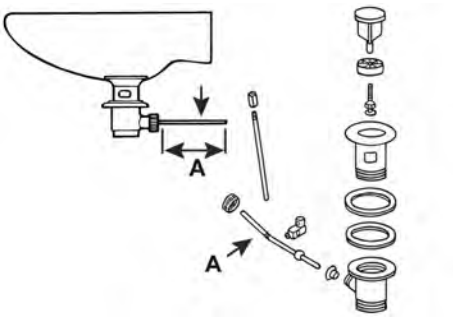

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC317417	4	4 035300 680290	200 mm	Chromnickelstahl / chromium-nickel-steel

Pop-up lock
- To the pop-up drain valve
- For connecting the cross rod with the draw rod draught bar

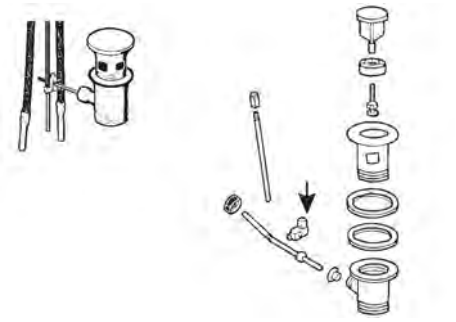

Excenter-Schloss
- Zum Excenter-Ablaufventil
- Zur Verbindung der Quer- mit der Zugstange

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
TEC317410	10	4 035300 508198	vernickelt / Nickel-plated

PE seal for cross bar
- For washstand pop-up drain valve
- Temperature resistance: up to +70 °C

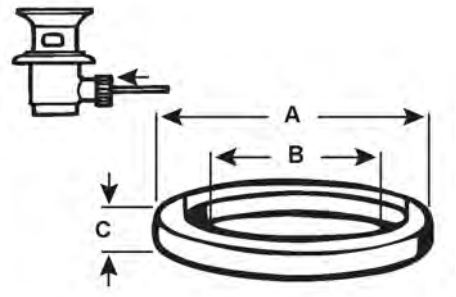

PE-Dichtung für Querstange
- Zu Waschtisch Excenter-Ablaufventil
- Temperaturbeständigkeit: bis +70°C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Inhalt Content
TEC317418	8	4 035300 687060	ø 17 mm, ø 10 mm, 6,0 mm	Polyethylen / Polyethylene	2 Stück / 2 Pieces

Tap hole plug
- Chromium-nickel-steel
- With wing nut

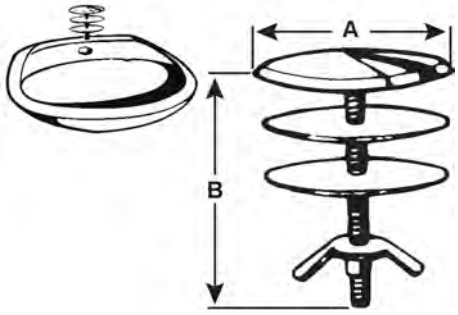

Hahnlochstopfen
- Chromnickelstahl
- Mit Flügelmutter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
TEC319599	6	4 035300 075478	ø 40 mm, 38 mm	Chromnickelstahl / chromium-nickel-steel
TEC319597	6	4 035300 765638	ø 52 mm, 38 mm	Chromnickelstahl / chromium-nickel-steel

Zierstopfen
- Kunststoff
- Zum Abdecken von runden Überlauflöchern bei Waschtischen

Decorative plug
- Plastic
- For covering round overflow holes for washbasins

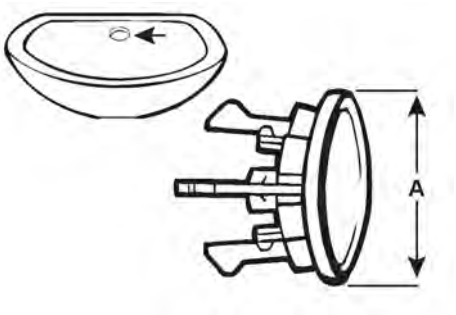

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319601	6	4 035300 661763	ø 20 - 26 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Rosette für Waschtisch-Überlaufloch
- Kunststoff
- Zum Verzieren von runden Überlauflöchern bei Waschtischen
- Für Überlauflöcher mit ø 27 - 28 mm

Rosette for washstand overflow hole
- Plastic
- For decoration of round overflow holes for washbasins
- For overflow holes with Ø 27 - 28 mm

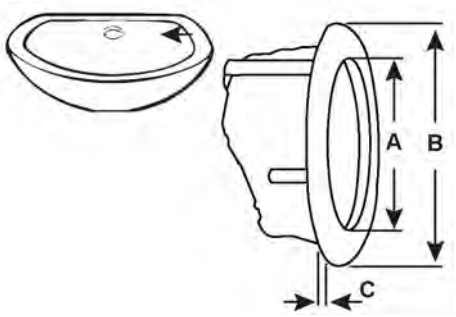

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
WTROS	1	4 035300 395972	ø 22 mm, ø 32 mm, 2 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Haarsieb
- Edelstahl rostfrei
- Für Ablaufventile

Hair sieve
- Stainless steel
- For taps

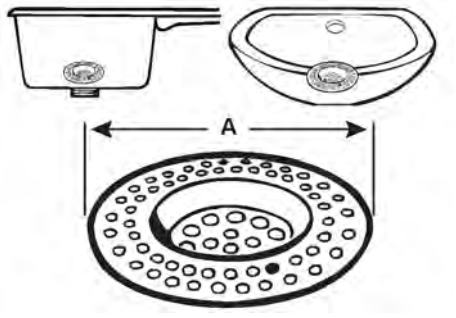

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC318621	8	4 035300 585861	ø 70 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Hair sieve
- Plastic
- For taps

Haarsieb
- Kunststoff
- Für Ablaufventile

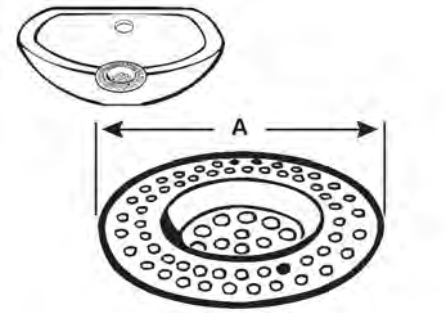

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC318622	8	4 035300 681143	ø 60 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Hair sieve
- Plastic
- For taps

Haarsieb
- Kunststoff
- Für Ablaufventile

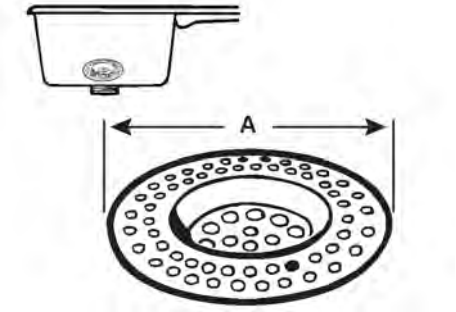

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC318623	8	4 035300 681167	ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Hair sieve
- Plastic
- For taps
- Application: kitchen and bath
- Content 2 pieces ø 60/70mm Usage
- Chrome-plated

PU pre-assembled in display-carton

Haarsieb
- Kunststoff
- Für Ablaufventile
- Anwendungsbereiche: Küche und Bad
- Inhalt 2 Stück ø 60/70 mm
- Verchromt

VE vorkonfektioniert im Display-Karton

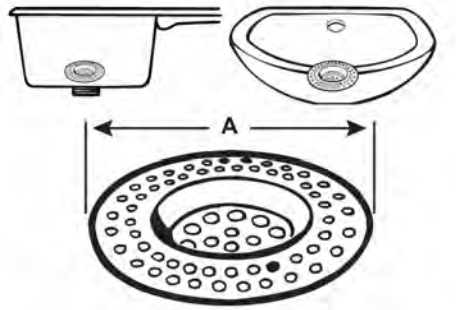

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
SA318624	36	4 035300 762316	ø 60 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Haarsieb
- Kunststoff
- Für Ablaufventile
- Anwendungsbereiche: Küche und Bad
- Inhalt 2 Stück ø 60/70 mm
- Verchromt

VE vorkonfektioniert im Display-Karton

Hair sieve
- Plastic
- For taps
- Applications: kitchen and bath
- Content 2 pieces ø 60/70mm
- Chrome-plated

PU pre-assembled in display-carton

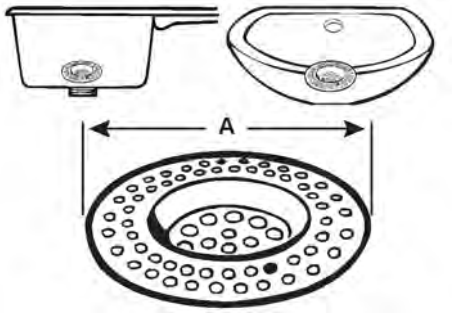

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC318624	4	4 035300 681181	ø 60 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Haarsieb
- Messing
- Für Waschtisch-Ablaufventile

Hair sieve
- Brass
- For washstand drain valves

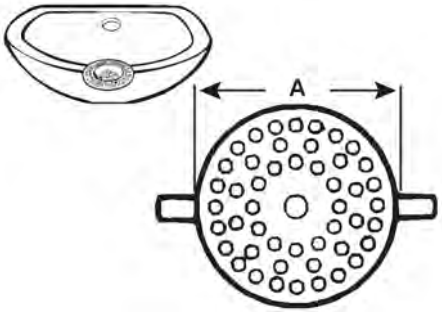

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC318620	6	4 035300 151196	ø 60 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Kugelkette
- Messing
- Mit 2 Splentringen
- Für Wasch- und Spültisch

Ball chain
- Brass
- With 2 splint rings
- For washstand and sink unit

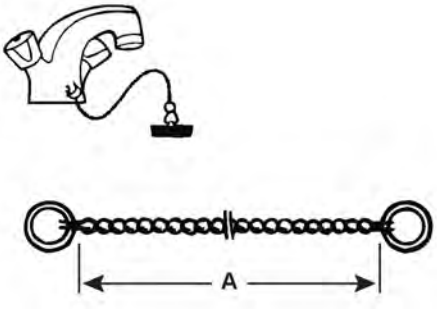

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319099	10	4 035300 075447	250 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Ball chain
- Brass
- With weight, retractable
- For single-hole mixer taps

Kugelkette
- Messing
- Mit Gewicht, versenkbar
- Für Einlochbatterien

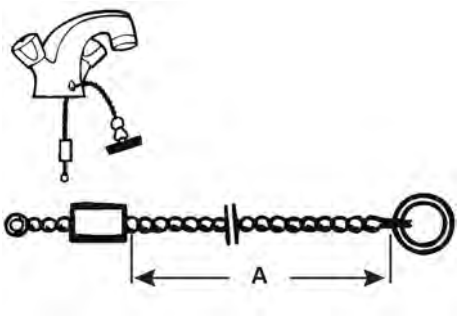

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319199	6	4 035300 151745	400 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Ball chain
- Brass
- With water cock ring
- For washstand and sink unit

Kugelkette
- Messing
- Mit Standhahnring
- Für Wasch- und Spültisch

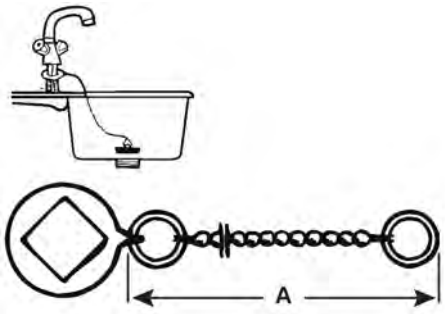

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319499	6	4 035300 075461	350 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Valve plug
- Plastic
- With triangle hanger
- For washstand drain valves

Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Waschtisch-Ablaufventile

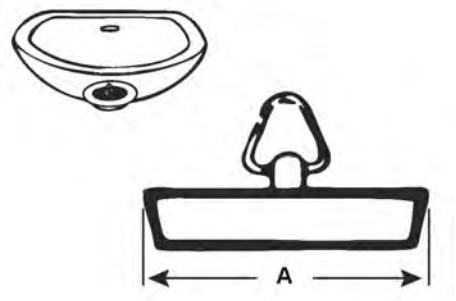

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T318611	8	4 035300 284917	ø 38,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Universal-Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Wasch- und Wannenablaufventile

Universal valve plug
- Plastic
- With triangle hanger
- For wash and drain valves

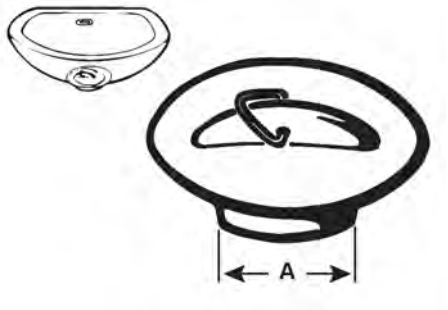

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T318619	8	4 035300 284931	ø 32,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Universalstopfen ø 36 mm - ø 58 mm
- Kunststoff
- Der Universal-Stopfen ersetzt vorhandene Stopfen mit einem ø von 36 bis 58 mm
- Besteht aus einem Grundkörper und 3 darauf passende, ineinander liegende Ringe
- Haftet mit seinem Saugeffekt an allen glatten Oberflächen
- Einsetzbar für Spüle, Waschtisch und Wannen
- ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm und ø 58 mm

Universal plugs 36 mm - 58 mm
- Plastic
- The universal plug replaces existing plugs with a diameter of 36 to 58 mm
- Consists of a basic body and 3 matching, rings in between each other
- Sticks with its suction effect on all smooth surfaces
- Suitable for sink, washbasin and baths
- ø 36 mm, 42.5 mm, 48 mm and 58 mm

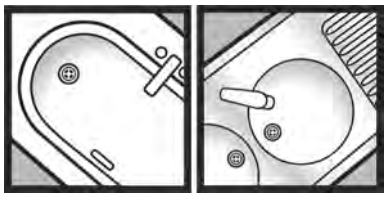

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SA169	10	3 375537 214495	ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm, ø 58 mm	Gummi / Rubber	grau / grey

Rubber nipple
- Rubber
- For straight transition connection pieces
- For drainpipes

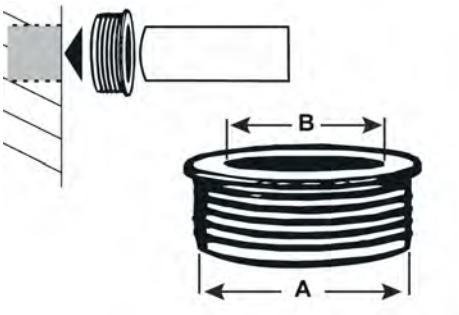

Gumminippel
- Gummi
- Für gerade Übergangsstutzen
- Für Ablaufrohre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T3185010	6	4 035300 719952	ø 46 mm, ø 32 mm	Gummi / Rubber
T3185016	6	4 035300 765744	ø 68 mm, ø 50 mm	Gummi / Rubber
T318505	6	4 035300 284894	ø 40 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber
T318506	6	4 035300 284900	ø 50 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber
T356499	6	4 035300 285334	ø 50 mm, ø 40 mm	Gummi / Rubber

Twin-HT-rubber nipple
- Rubber
- For drainpipes

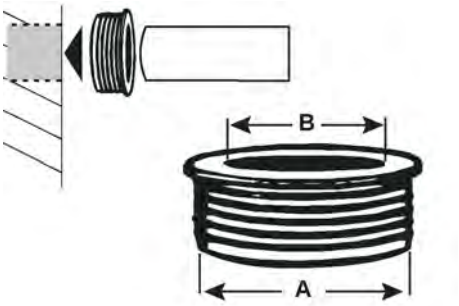

Zwillings-HT-Gumminippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T318507	6	4 035300 620777	ø 50 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber
T318508	6	4 035300 620784	ø 54 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber
T318509	6	4 035300 873333	ø 54 mm, ø 40 / ø 50 mm	Gummi / Rubber

Gewindenippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre
- Verwendung: Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Rohre (Siphon) zum Anschluss an Eisenrohre

Threaded nipple
- Rubber
- For drainpipes
- Utilisation: Drain connector for chrome-plated Brass and plastic pipes(waste trap) for connection to iron pipes.

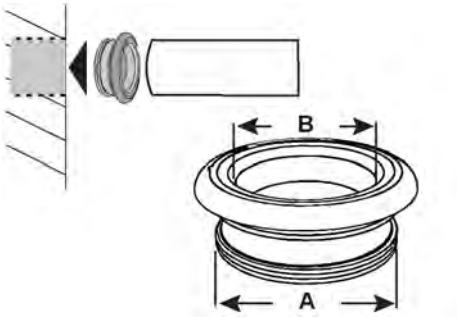

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T3185011	6	4 035300 765737	2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber
T3185012	6	4 035300 722396	1 1/2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber
T3185013	6	4 035300 722389	1 1/2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber
T3185014	6	4 035300 722372	2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber
T3185015	6	4 035300 722365	2“, ø 48 mm	Gummi / Rubber

Sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable

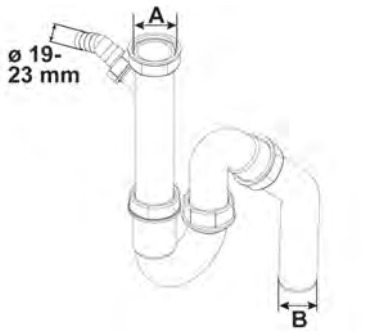

Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353004	4	4 035300 285150	1 1/2“ IG, ø 40mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T353104	4	4 035300 285167	1 1/2“ IG, ø 50mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable

Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar

CH Norm

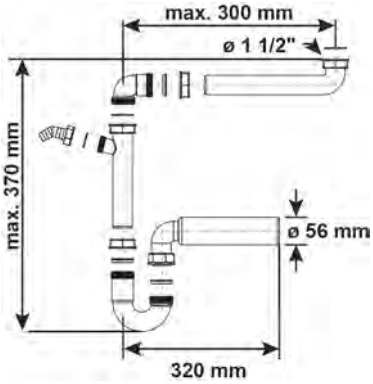



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353106	1	4 035300 517978	1 1/2” IG, ø 56 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit waagerechtem Abgang
- Mit Abwasserschlauchanschluss
- Güteüberwacht nach DIN EN 274

Viega sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With horizontal outlet
- With waste water hose connection
- Quality controlled in accordance with DIN EN 274

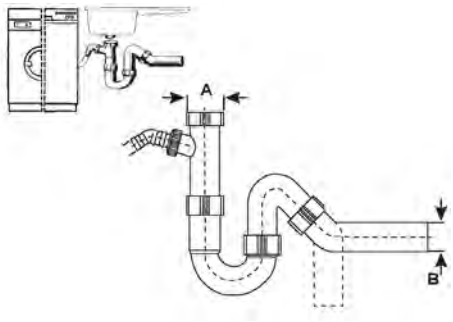

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE102449	1	4 015211 102449	1 1/2“ IG, 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
VIE102838	1	4 015211 102838	1 1/2“ IG, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Gummi-Dichtung
- Mit Gleitring
- Für VIEGA Spültisch-Geruchverschlüsse

Rubber seal
- With sliding ring
- For VIEGA sink (odour) trap

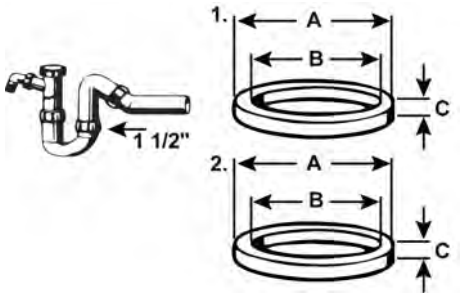

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
TEC380334	10	4 035300 770496	1. ø 40 mm, ø 35 mm, 5,0 mm 2. ø 45 mm, ø 40,5 mm, 4,0 mm	Gummi/PVC / Rubber / PVC

DALLMER sink unit pipe odour trap
- Plastic high-impact resistant
- With adjustable ball-joint drain elbow and a connection for washing machines
- The waste water of the washing machine is fed at low noise via the separate chamber. (2-chamber-immersion pipe)
- In accordance with DIN EN 274

DALLMER Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff hochschlagfest
- Mit verstellbarem Kugelgelenk-Ablaufbogen und einem Waschgeräte-Anschluss.
- Das Abwasser des Waschgerätes wird geräuscharm durch die separate Kammer abgeleitet (2-Kammer-Tauchrohr)
- Nach DIN EN 274

DALLMER

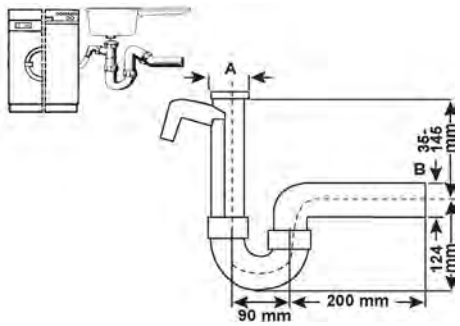

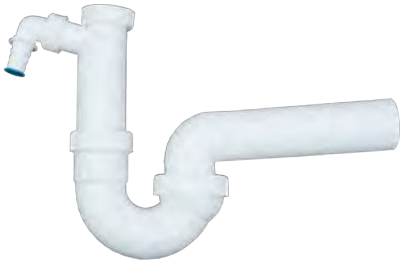

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DAL020222	3	4 001636 020222	1 1/2“ IG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DALLMER sink unit pipe odour trap
- In accordance with DIN EN 274
- Immersion pipe length 100mm
- Plastic-polypropylen
- With adjustable ball-joint
- Made in Germany
- excl. wall rosette

DALLMER Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Nach DIN EN 274
- Tauchrohrlänge 100mm
- Kunststoff-Polypropylen
- Mit verstellbarem Kugelgelenk
- Made in Germany
- exkl. Wandrosette

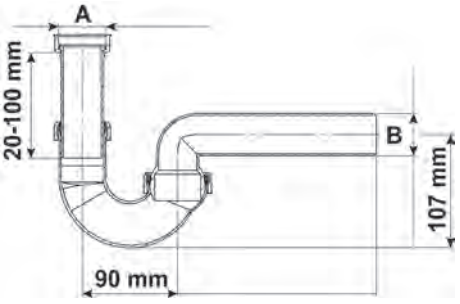

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
DALL010216	4	4 001636 010216	1 1/2“ IG, 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit flexiblem Wand-Anschlussschlauch
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar

Sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With flexible wall connection hose
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable

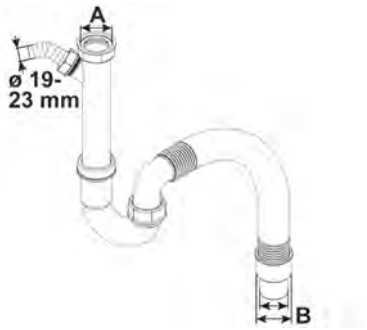

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353304	5	4 035300 285174	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit flexiblen Abgang
- Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar
- Modell: 7985.15

Sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With flexible outlet
- Drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable
- Model: 7985.15

viega

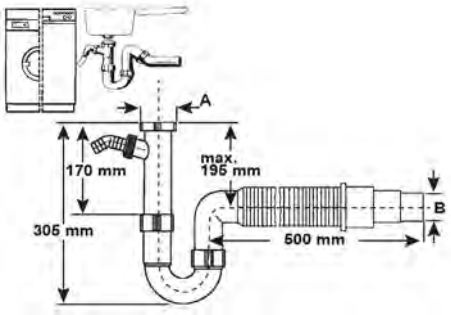

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE101633	4	4 015211 101633	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Flexible wall connection pipe
- Plastic
- Connection angle 90 °
- With union nut and seal

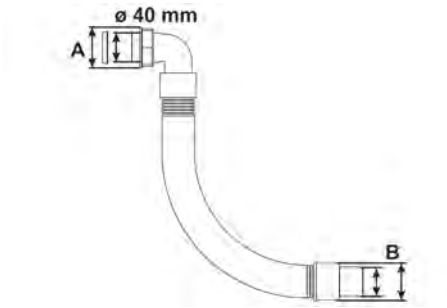

Flexibles Wand-Anschlussrohr
- Kunststoff
- Anschlusswinkel 90°
- Mit Überwurfmutter und Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T353307	4	4 035300 285181	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic

Sink unit basin odour trap
- Plastic
- With flexible outlet 500 mm
- 2 machine outlet connections

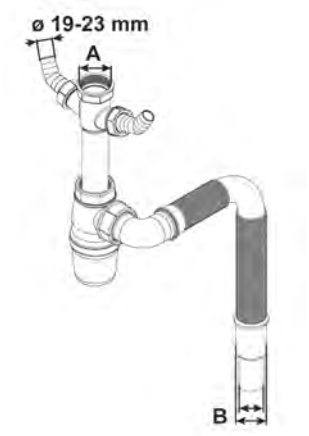

Spültisch-Tassen-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit flexiblem Abgang 500 mm
- 2 Maschinen-Ablaufanschlüsse

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353306	5	4 035300 765751	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Flexibles Anschlussrohr
- Kunststoff
- Ausziehbar von 400 - 915 mm
- Mit Überwurfmutter und Stutzen

Flexible connecting pipe
- Plastic
- Can be extended from 400 - 915 mm
- With connection nut and connection pieces

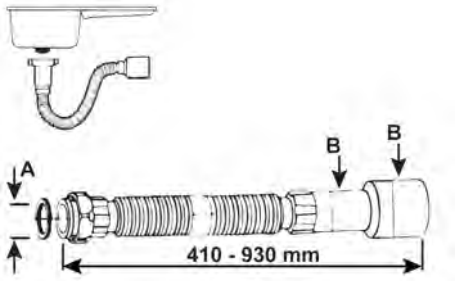

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353308	4	4 035300 436705	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Rückstauklappe
- Kunststoff
- Selbstschließend
- Mit handverschraubbarer Reinigungsöffnung
- Einsatz für häusliche Abwasser
- Der Einbau erfolgt in waagerechten Abwasserleitungen
- Fließrichtung beachten!
- Geprüft nach DIN EN 13564
- Verwendung: Die Rückstauklappe schließt selbsttätig durch das Zurückfallen einer Klappe und verhindert so dass Schmutzwasser zurück gedrückt wird.

Non-return valve
- Plastic
- Self-closing
- With cleaning opening that can be screwed tight by hand
- Insert for household wastewater
- It is integrated in horizontal wastewater pipes
- Note the direction of flow!
- Tested according to DIN EN 13564
- Utilisation: The non-return valve automatically closes with the dropping of a flap and thus prevents the contaminated water from getting pressed back.

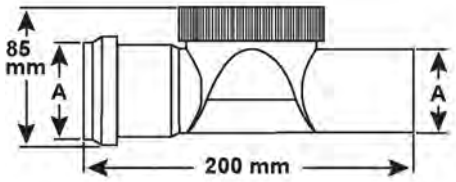

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T355308	3	4 035300 720910	ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink unit space saving odour trap
- Plastic
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable

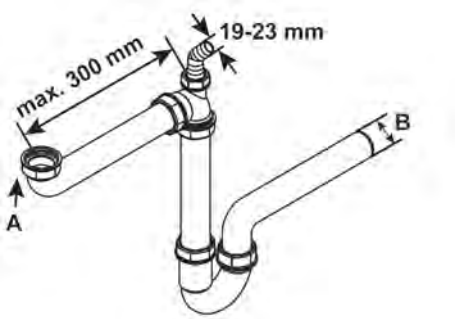

Spültisch-Raumspar-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353103	6	4 035300 722686	1 1/2“ IG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink unit pipe odour trap
- Plastic
- With height adjustment piece
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Universally adjustable



Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit Höhenausgleichsstück
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Universell verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353108	6	4 035300 722693	1 1/2“ IG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Maschinen-Doppel-Anschluss
- Kunststoff
- Zum Anschluss von zwei Maschinen an einen Röhren-Geruchverschluss
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen ø 19 oder ø 22 mm

Machine double connection
- Plastic
- For connection of two machines to one pipe odour trap
- For putting on drain hoses Ø 19 or Ø 22 mm

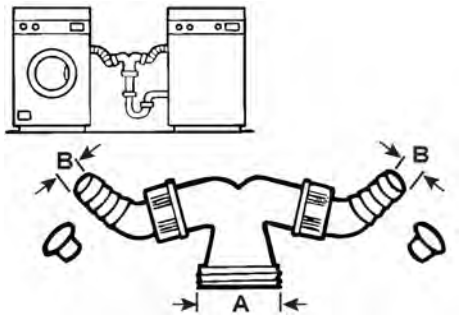

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T356396	3	4 035300 620951	1 1/2“ AG, ø 19 mm - ø 22 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine

adjustable pipe
- Plastic
- With drain connection for washing machine or dishwasher

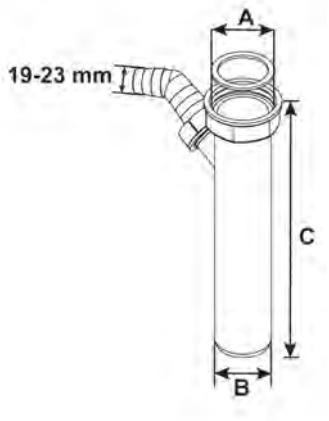

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T356004	4	4 035300 245987	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega setting pipe
- Plastic
- With seal
- With drain connection of washing machine and dishwasher

Viega Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit Dichtung
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine

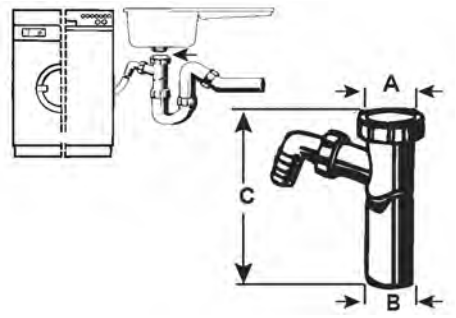

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE117153	10	4 015211 117153	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

adjustable pipe
- Plastic
- With 2 drain connections for washing machine or dishwasher
- With seal

Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit 2 Ablaufanschlüssen für Wasch- oder Spülmaschine
- Mit Dichtung

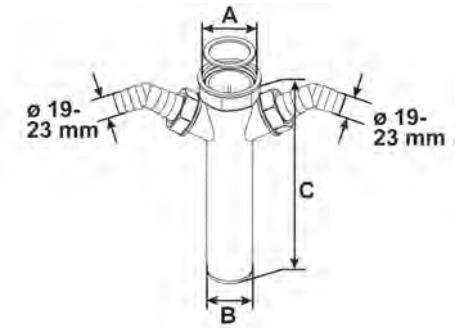

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T356204	4	4 035300 246007	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit 2 Ablaufanschlüssen für Wasch-oder Spülmaschine
- Mit Dichtung

adjustable pipe
- Plastic
- With 2 spouts 45° for attaching drain hoses
- With seal

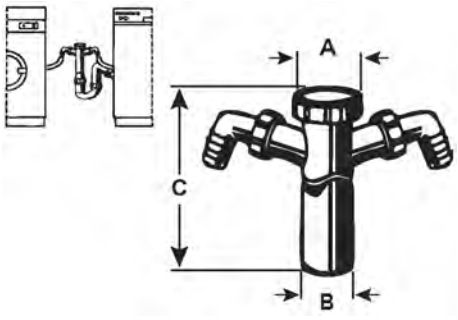

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE104559	4	4 015211 104559	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Kappe/Stopfen
- Kunststoff
- Zum Verschließen eines Ablaufanschlusses
- Mit Dichtung
- 1 Innengewinde
- 1 Außengewinde

Cap/plug
- Plastic
- For closing a drain connection
- With seal
- 1 inside thread
- 1 outside thread

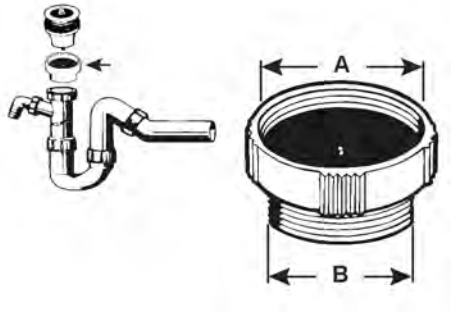

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356403	6	4 035300 614653	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Cap
- Plastic
- For closing a drain connection
- With seal

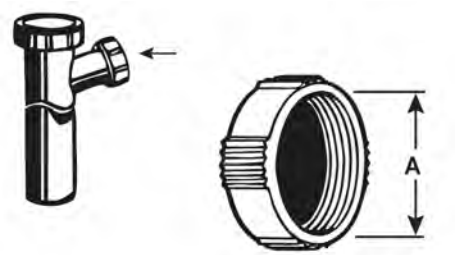

Kappe
- Kunststoff
- Zum Verschließen eines Ablaufanschlusses
- Mit Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC356402	6	4 035300 098507	1“ IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Angular hose connection 90°
- Plastic
- With condensate connection
- Connection sockets to attach drain hoses

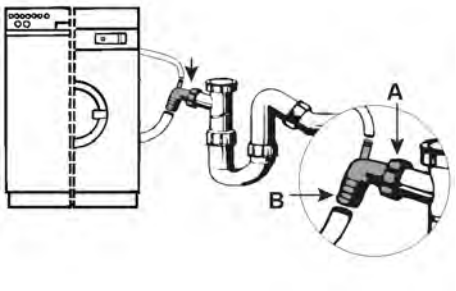

Winkel-Schlauchanschluss 90°
- Kunststoff
- Mit Kondensatanschluss
- Anschlusstülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356393	6	4 035300 765478	1“ IG, ø 21 mm - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Winkel-Schlauchanschluss 90°
- Kunststoff
- Für Spültisch-Geruchverschluss
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Mit Dichtung

Angular hose connection 90°
- Plastic
- For sink unit pipe odour trap
- For putting on drain hoses
- With seal

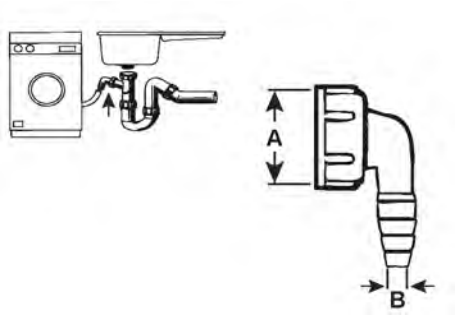

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356394	8	4 035300 722679	1“ IG, ø 21 mm - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC356399	6	4 035300 076222	1 1/4“ IG, ø 21 mm - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Winkel-Schlauchanschluss 45°
- Kunststoff
- Für Spültisch-Geruchverschluss
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Mit Dichtung

Angular hose connection 45°
- Plastic
- For sink unit pipe odour trap
- For putting on drain hoses
- With seal

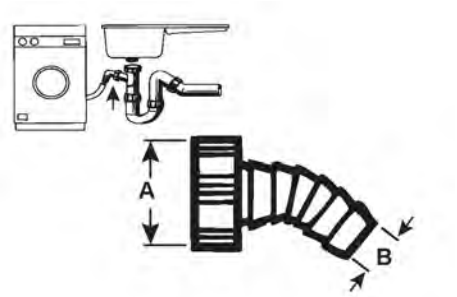

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356398	6	4 035300 076215	1“ IG, ø 21 mm - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Double hose connection 45 °
- Plastic
- 2 hose connections
- For sink unit pipe odour trap
- For putting on drain hoses
- With seal

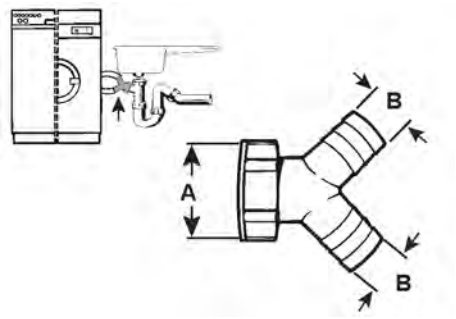

Doppel-Schlauchanschluss 45°
- Kunststoff
- 2 Schlauchanschlüsse
- Für Spültisch-Röhren-Geruchverschluss
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Mit Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356401	6	4 035300 534364	1“ IG, ø 21 mm - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Back-flow prevention
- Plastic
- For connecting a washing machine or dishwasher
- Installation on drain connection of a sink unit odour trap
- With seal

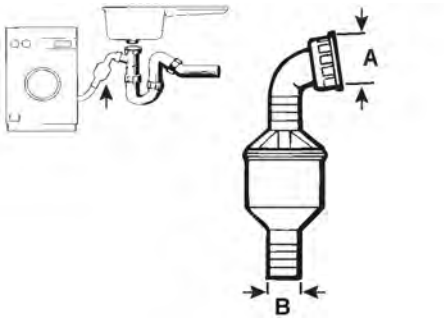

Rückflusssicherung
- Kunststoff
- Zum Anschluss einer Wasch- oder Spülmaschine
- Montage am Ablaufanschluss eines Spültisch-Geruchverschlusses
- Mit Dichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356407	3	4 035300 614615	1“ IG, ø 19 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit Dichtung und Überwurfmutter

Adjustable pipe
- Plastic
- With seal and union nut





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC355940	4	4 035300 241477	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC355950	4	4 035300 241484	1 1/2“ IG, ø 50 mm, 250 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Verstellrohr
- Kunststoff
- Mit Überwurfmutter

Viega setting pipe
- Plastic
- With connection nut





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE106591	10	4 015211 106591	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 200 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Extension pipe
- Plastic
- With nut and conical seal

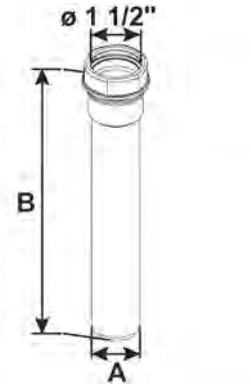

Verlängerungsrohr
- Kunststoff
- Mit Mutter und Kegeldichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T355204	4	4 035300 245970	ø 40 mm, 250 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Angle connection pipe 90 °
- Plastic
- With nut and conical seal

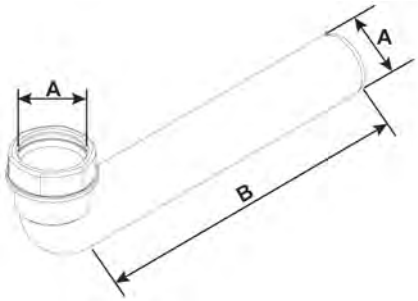

Winkel-Anschlussrohr 90°
- Kunststoff
- Mit Mutter und Kegeldichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T355304	3	4 035300 245994	ø 40 mm, 250 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Outlet pipe 90°
- Plastic
- With connection nut

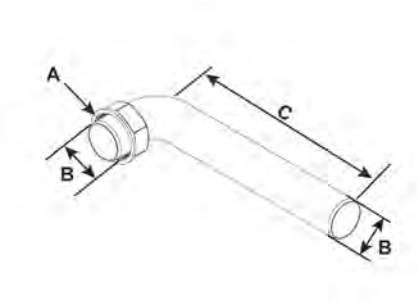

Abgangsrohr 90°
- Kunststoff
- Mit Dichtung und Überwurfmutter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T355604	3	4 035300 765768	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 230 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Abgangsrohr 90°
- Kunststoff
- Mit Dichtung und Überwurfmutter

Outlet pipe 90°
- Plastic
- 90° angle

CH Norm

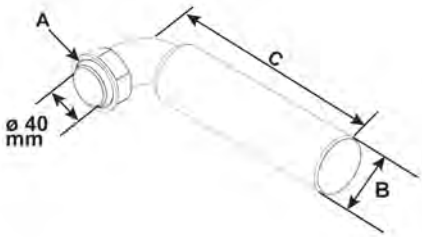

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T355306	1	4 035300 517992	1 1/2“ IG, ø 56 mm, 250 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Abgangsbogen 90°
- Kunststoff
- Mit Rohrbelüfter
- Dichtung und Gleitring

Viega outlet arch 90°
- Plastic
- With pipe-aerator
- Seal and sliding ring

viega

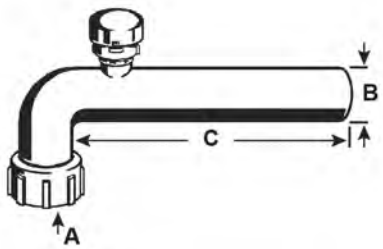

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE118426	1	4 015211 118426	1 1/2“ IG, ø 40 mm, 220 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Connection nut
- Plastic
- For sink unit pipe odour trap• For adjustable pipe

Überwurfmutter
- Kunststoff
- Für Spültisch-Geruchverschluss
- Für Verstellrohr

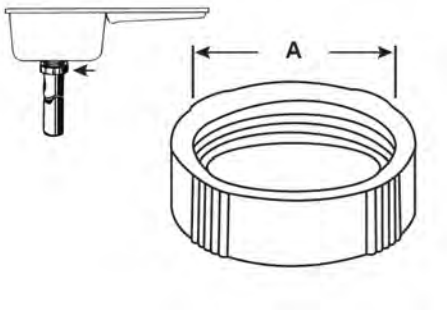

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC356408	6	4 035300 631865	1 1/2“ IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Rosette
- Plastic
- For sink unit pipe odour trap

Rosette
- Kunststoff
- Zu Spültisch-Geruchsverschluss

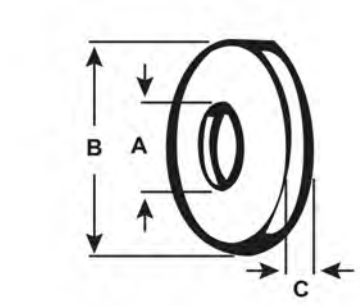

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC353000	4	4 035300 578726	ø 40 mm, ø 75 mm, 17 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC353001	4	4 035300 578733	ø 50 mm, ø 85 mm, 35 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink drain connection
- Plastic
- With eccentric outlet
- Height adjuster for double sink units
- With drain connection for washing machine or dishwasher

Spültisch Ablaufverbindung
- Kunststoff
- Mit exzentrischem Abgang
- Höhenausgleichsstück für Doppelspülen
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine

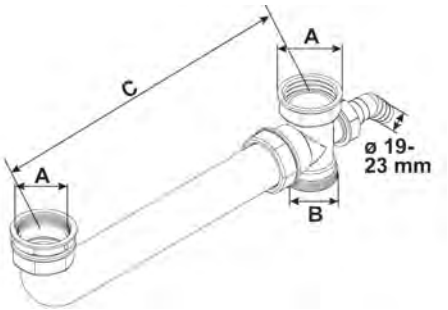

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T353904	3	4 035300 285204	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, 300 mm max.	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch Ablaufverbindung
- Kunststoff
- Mit exzentrischem Abgang
- Höhenausgleichstück für Doppelspülen
- Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen

Sink drain connection
- Plastic
- With eccentric outlet
- Height compensation for double sink units
- Spout for attachment of drain hoses

viega

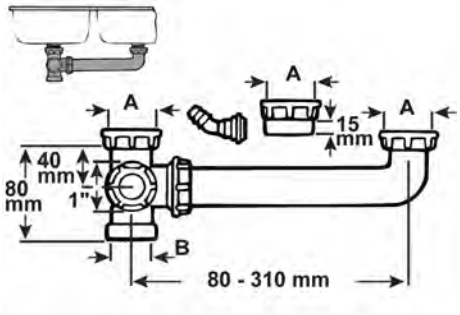

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE104917	4	4 015211 104917	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch Ablaufverbindung
- Kunststoff
- Für Doppelspülen
- Mit zentrischem Abgang
- Mit Höhenausgleichsstück
- Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine

Sink drain connection
- Plastic
- For double sink units
- With centric outlet
- With height adjustment piece
- Drain connection for washing machine or dishwasher

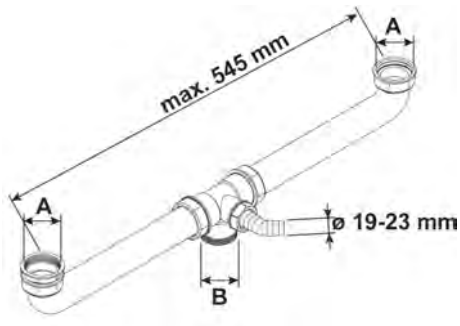

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353910	4	4 035300 784219	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink drain connection
- Plastic
- For double sink units
- With centric outlet
- With height compensation piece for double sink units
- Drain connection for washing machine or dishwasher
- For general use

Spültisch-Ablaufverbindung
- Kunststoff
- Für Doppelspülen
- Mit zentrischem Abgang
- Mit Höhenausgleichsstück für Doppelspülen
- Ablaufanschluss für Wasch-oder Spülmaschine
- Universell einsetzbar

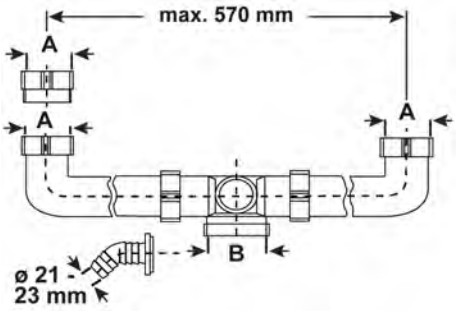

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE113063	4	4 015211 113063	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink unit drain and overflow fittings
- Plastic
- With eccentric outlet
- Height-adjustable overflow pipe
- Stainless steel top of stopcock
- Stopcock stopper 45.5 mm with plastic hanger
- With drain connection for washing machine and dishwasher
- Universally adjustable

Spültisch Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Mit exzentrischem Abgang
- Höhenverstellbares Überlaufrohr
- Ventiloberteile Edelstahl
- Ventilstopfen ø 45,5 mm mit Kunststoffbügel
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- und Spülmaschine
- Universell verstellbar

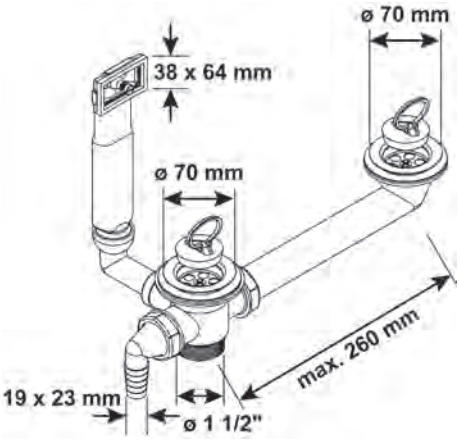

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T354404	3	4 035300 245956	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Höhenausgleich für Spülen-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Zum Höhenausgleich bei Doppelspülbecken mit unterschiedlich tiefen Becken
- Ca. 15 mm Höhenausgleich
- Mit Dichtung
- 1 Innengewinde
- 1 Außengewinde

Height compensation for sink odour trap
- Plastic
- For height compensation in double sinks with sinks of different depths
- Approx. 15 mm height compensation
- With seal
- 1 internal thread
- 1 external thread

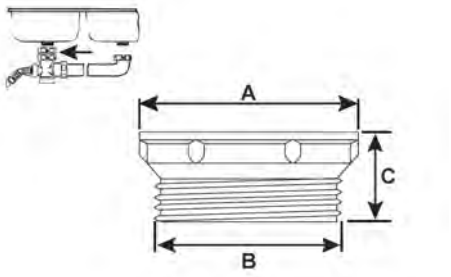

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC356415	6	4 035300 904228	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, 25 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Für Doppelspülen
- Mit Ventiloberteilen aus Edelstahl
- Mit Abwasserschlauchanschluss
- Überlauf schwenkbar und in der Höhe verstellbar
- Einerseits mit Schlüsselring
- Andererseits mit Kettenhalter und verchromter Kugelkette 250 mm

Viega drain and overflow fittings
- Plastic
- For double sink units
- With stainless steel top part of stopcock
- With waste water hose connection
- Overflow swivelling and in height adjustable
- On the one hand with key ring
- Also with chain holder and chrome-plated ball chain 250 mm

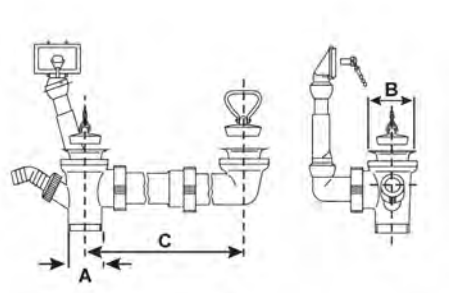

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE107116	1	4 015211 107116	1 1/2“ AG, ø 70 mm, 100 - 270 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Sink unit drain and overflow fittings
- Plastic
- With centric outlet
- Stainless steel drain for reversible double sink units
- 2 plug with plastic clip

Spültisch Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Mit zentrischem Abgang
- Ablauf aus Edelstahl für reversible Doppelspülen
- 2 Stopfen mit Kunststoffbügel

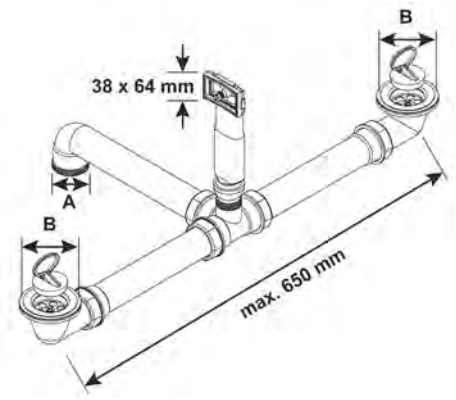

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T354504	3	4 035300 314157	1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Space-saving bend drain
- Plastic
- Odour trap connection piece

Raumspar-Ablaufbogen
- Kunststoff
- Zwischenstück für Spülen-Geruchverschluss

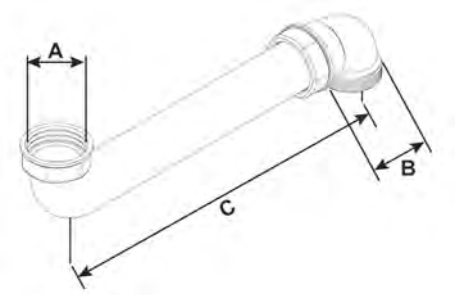

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T355404	3	4 035300 245963	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, 290 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Raumspar- Ablaufbogen
- Kunststoff
- Zwischenstück für Spülen-Geruchverschluss

Space-saving bend drain
- Plastic
- Odour trap connection piece

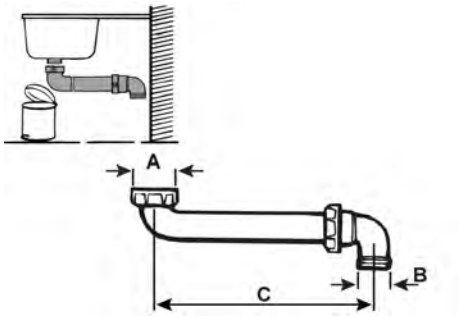

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE105785	4	4 015211 105785	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, 90 - 230 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Maschinen-Röhren-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Für Wasch- oder Spülmaschine
- Mit Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Inkl. Wandhalter

Pipe odour trap of machine
- Plastic
- For washing machine or dishwasher
- With spout and rubber collar for inserting into or putting onto drain hoses
- Incl. wall mount

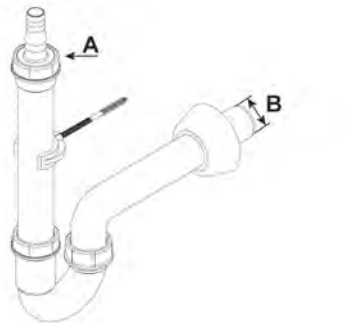

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T355004	4	4 035300 285228	1 1/2“ IG-AG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T355104	4	4 035300 285235	1 1/2“ IG-AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Pipe odour trap of machine
- Plastic
- For washing machine or dishwasher
- With spout and rubber collar for inserting into and putting onto drain hoses
- Incl. wall mount
- DIN EN 274

Maschinen-Röhren-Geruchsverschluss
- Kunststoff
- Für Wasch- oder Spülmaschine
- Mit Tülle und Gummimanschette Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Inkl. Wandhalter
- DIN EN 274

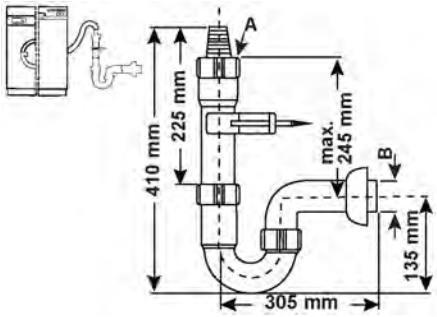

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE104047	4	4 015211 104047	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
VIE102593	4	4 015211 102593	1 1/2“ IG, 1 1/2“ AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

HT reducer
- Plastic
- To reduce odour coming from the seal to the wall outlet
- With sealing ring

HT-Reduzierung
- Kunststoff
- Zum Anschlus von Waschtisch- oder Spültisch-Geruchverschluss an die Abwasserleitung
- Mit Dichtring

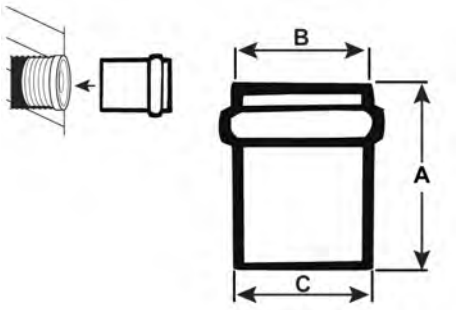

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC356411	6	4 035300 904266	70 mm, ø 32 mm, ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC356412	6	4 035300 904273	70 mm, ø 32 mm, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC356413	6	4 035300 904280	70 mm, ø 40 mm, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Wandrohr-Reduzierung
- Kunststoff
- Zur Reduzierung des Wandanschlussbogens eines Spülen-Geruchverschlusses
- Mit Dichtring

Wall pipe reduction
- Plastic
- To reduce odour coming from the seal to the wall outlet
- With sealing ring

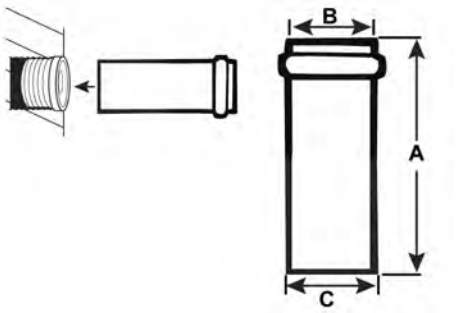

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC356414	6	4 035300 904259	155 mm, ø 40 mm, ø 32 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Verstellrohr mit Halterung
- Kunststoff
- Mit Ablaufanschluss für Wasch- oder Spülmaschine
- Inkl. Wandhalterung

Adjustment tube with bracket
- Plastic
- With drain connection for washing machine or dishwasher
- Incl. wall mount

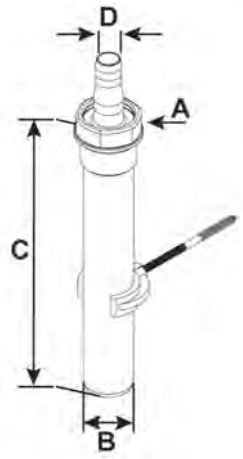

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
T356010	3	4 035300 258550	1 1/2“ IG-AG, ø 40 mm, 305 mm, ø 20 - 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Adjustment tube with bracket
- Plastic
- With rubber collar and spout for inserting into and attachment of drain hoses
- Incl. wall mount

Verstellrohr mit Halterung
- Kunststoff
- Mit Gummimanschette und Tülle zum Ein- oder Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Inkl. Wandhalter

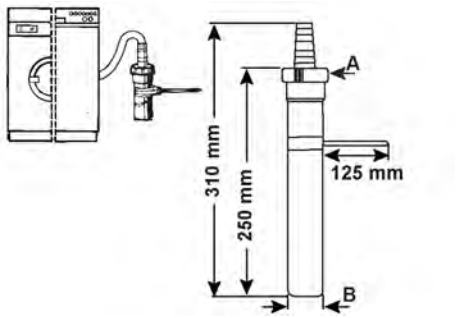

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE109523	4	4 015211 109523	1 1/2“ IG-AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Wall bracket
- Plastic
- For the adjustment tube of sink odour trap
- Includes fixing materials

Wandhalterung
- Kunststoff
- Für Verstellrohr eines Spültisch-Geruchverschlusses
- Inkl. Befestigungsmaterial

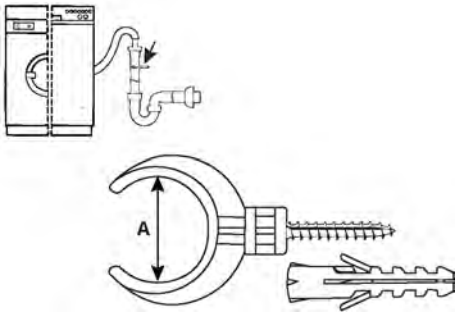

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC356410	10	4 035300 724048	ø 40 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Schlauchanschluss
- Für Maschinen-Geruchverschluss
- Ablaufanschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Kunststoff

Hose connection
- Drain connection of washing machine or dishwasher
- For machine odour trap
- Plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356400	6	4 035300 403318	1 1/2“ IG, ø 21 - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Doppel-Schlauchanschluss
- Ablaufanschluss von Wasch- und Spülmaschine
- Für Maschinen-Geruchverschluss
- Kunststoff

Double hose connection
- Drain connection of washing machine and dishwasher
- For machine odour trap
- Plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356397	6	4 035300 582471	1 1/2“ IG, ø 21 - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Flush-mounted odour trap of machine
- Plastic
- For washing machines and dishwashers
- With spout for inserting into drain hoses
- With cleaning cover
- Stainless steel cover plate
- Vertical outlet

Maschinen-Unterputz-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Für Wasch- und Spülmaschine
- Mit Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Mit Reinigungsklappe
- Edelstahl Abdeckplatte
- Abgang senkrecht

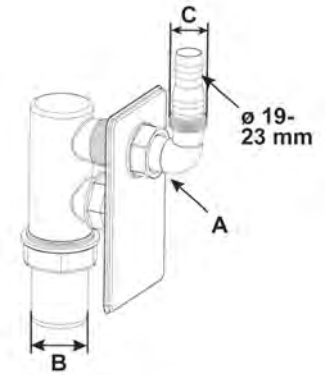

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T356011	2	4 035300 395132	1“ IG, ø 40 mm, ø 20 - ø 24 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Angular hose connection 90°
- Plastic
- For machine flush-mounted odour trap
- For putting on drain hoses

Winkel-Schlauchanschluss 90°
- Kunststoff
- Für Maschinen-Unterputz-Geruchverschluss
- Zum Aufstecken von Ablaufschläuchen





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC356395	6	4 035300 694389	1“ IG, ø 20 - ø 24 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Maschinen-Aufputz-Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit senkrechtem Abgang
- Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Inkl. Befestigungsschrauben

On-wall odour trap for machine
- Plastic
- With vertical outlet
- Spout for putting onto outlet hoses
- Including mounting screws

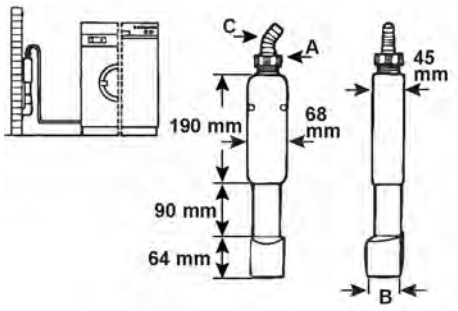

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T356012	4	4 035300 406463	1“ IG, ø 40/50 mm, ø 21 - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Maschinen- Aufputz- Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit waagerechtem Abgang
- Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Inkl. Befestigungsschrauben

On-wall odour trap for machine
- Plastic
- With horizontal outlet
- Spout for putting onto outlet hoses
- Including mounting screws

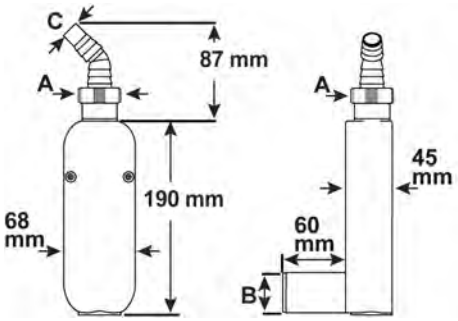

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T356020	4	4 035300 784226	1“ IG, ø 40 mm, ø 21 - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

On-wall odour trap for machine
- Plastic
- With horizontal outlet
- Spout for putting onto outlet hoses
- With horizontal outlet
- Including mounting screws
- In accordance with DIN EN 274

Maschinen- Aufputz- Geruchverschluss
- Kunststoff
- Mit waagerechtem Abgang
- Tülle zum Aufstecken von Ablaufschläuchen
- Mit waagerechtem Abgang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Nach DIN EN 274

viega

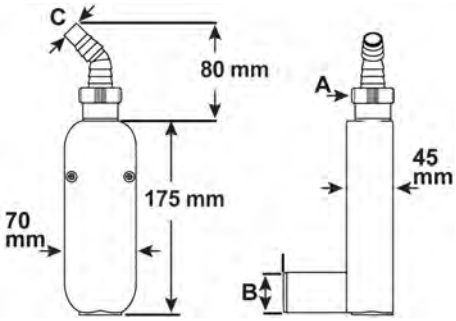

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE364625	4	4 015211 364625	1“ IG, ø 40 mm, ø 19 - ø 23 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Basket stopcock
- Stainless steel/Plastic
- Drain and basket made of stainless steel
- Bottom part of stopcock of plastic
- Lockable
- For sinks with ø 85 mm hole and a wall thickness up to 14 mm

Körbchenventil
- Kunststoff/Edelstahl
- Ablauf und Körbchen aus Edelstahl
- Ventilunterteil aus Kunststoff
- Verschließbar
- Für Spülen mit Lochdurchmesser ø 85 mm und einer Wandung bis 14 mm

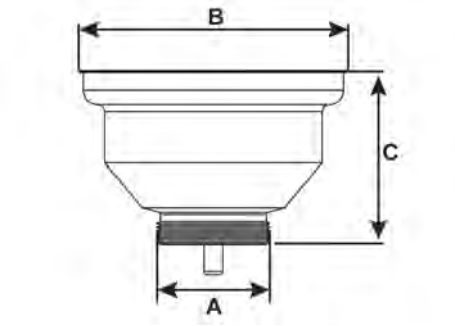

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T352020	2	4 035300 662708	1 1/2“ AG, ø 114 mm, 63 mm	Chromnickelstahl/Kunststoff / Chromium nickel steel / plastic

Ersatzkörbchen für Körbchenventil
- Edelstahl rostfrei
- Passend zu T352020 vor 05-2013

Spare basket for basket stopcock
- Stainless steel
- Suitable for T352020 before 05-2013

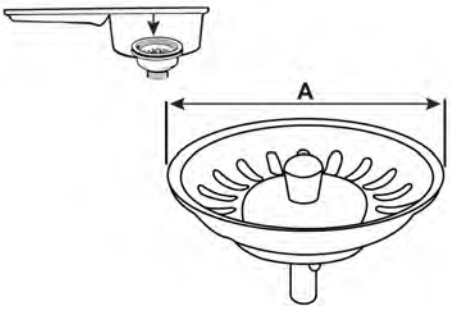

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC352025	6	4 035300 722655	ø 80 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Ersatzkörbchen für Körbchenventil
- Edelstahl rostfrei
- Passend zu TEC352020 ab 05-2013

Spare basket for basket stopcock
- Stainless steel
- Suitable for TEC352020 from 05-2013

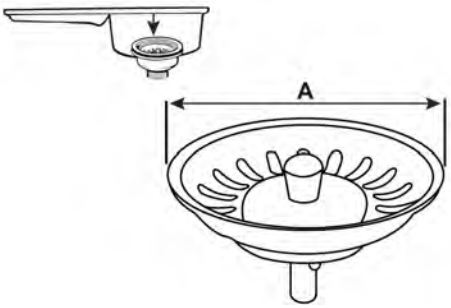

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC352030	6	4 035300 889860	ø 80 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Spültisch-Ablaufventil
- Kunststoff/Edelstahl
- Ablauf aus Edelstahl
- Gewindeunterteil Kunststoff
- Ventilstopfen ø 45,5 mm mit Ring

Sink unit drain valve
- Stainless steel/plastic
- Outlet stainless steel
- Bottom part plastic
- Stopcock stopper ø 45.5mm with ring

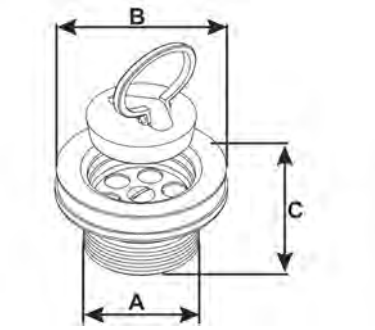

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T352004	4	4 035300 246014	1 1/2“ AG, ø 70 mm, 33 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel

Valve plate
- Stainless steel
- With ø 45.5 mm stopcock stopper
- For sink drain valves

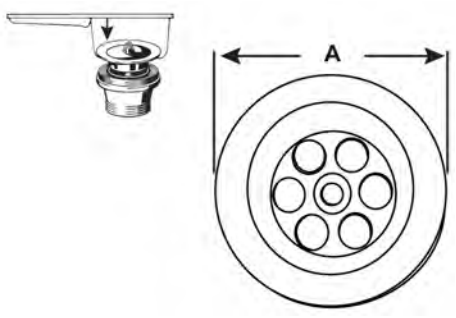

Ventilplatte
- Edelstahl
- Für Ventilstopfen ø 45,5 mm
- Für Spültisch-Ablaufventile

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
TEC352010	4	4 035300 242276	ø 70 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Replacement screw for drain valve
- Stainless steel
- For washstand and sink drain valve

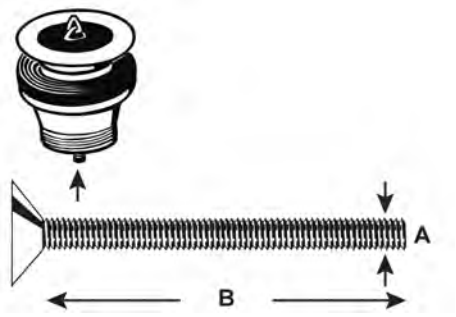

Ersatzschraube für Ablaufventil
- Edelstahl
- Für Wasch- und Spültisch-Ablaufventil

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
TEC317401	4	4 035300 662586	M6, 50 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
TEC317407	4	4 035300 209194	M6, 70 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Viega Spültisch-Ablaufventil
- Kunststoff/Edelstahl
- Mit Stopfen und Dreieckhaken
- Aufbauhöhe Ventilunterteil 40 mm

Viega sink universal drain valve
- Plastic / stainless steel
- With plug and triangular hook
- Height of valve bottom part 40 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VIE102678	5	4 015211 102678	1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel

Ablaufventil für Feuertonspülen
- Kunststoff/Edelstahl rostfrei
- Ventilstopfen ø 50,5 mm mit Kunststoffbügel

Drain valve for fireclay sinks
- Stainless steel / plastic
- Valve plug ø 50 mm with plastic bracket

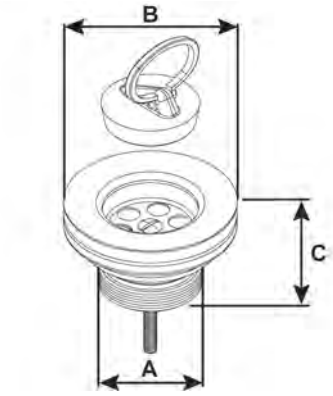

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T352504	4	4 035300 246021	1 1/2“ AG, ø 80 mm, 45 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel

Sink unit drain and overflow fittings
- Stainless steel / plastic
- For single-basin sink
- Height-adjustable overflow pipe
- Stainless steel top of stopcock
- Stopcock stopper ø 45.5 mm

Spültisch Ab- und Überlaufgarnitur
- Edelstahl/Kunststoff
- Für Einbeckenspüle
- Höhenverstellbares Überlaufrohr
- Ventiloberteil Edelstahl
- Ventilstopfen ø 45,5 mm

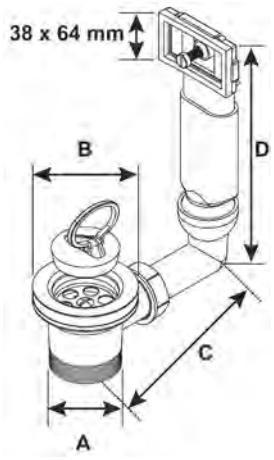

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
T353404	3	4 035300 285198	1 1/2“ AG, ø 70 mm, max. 120 mm, 115 - 160 mm	Chromnickelstahl/ Kunststoff / Chromium nickel steel / plastic	weiß / white

Sink unit drain and overflow fittings
- Plastic white
- For single-basin sink
- Height-adjustable overflow pipe with ball joint
- Top of stopcock stainless steel ø 70 mm
- With chain holder and chrome-plated ball chain 250 mm
- Incl. tap stopper

Spültisch Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff weiß
- Für Einbeckenspüle
- Höhenverstellbares Überlaufrohr mit Kugelgelenk
- Ventiloberteil Edelstahl ø 70 mm
- Mit Kettenhalter und verchromter Kugelkette 250 mm
- Inkl. Ventilstopfen

viega

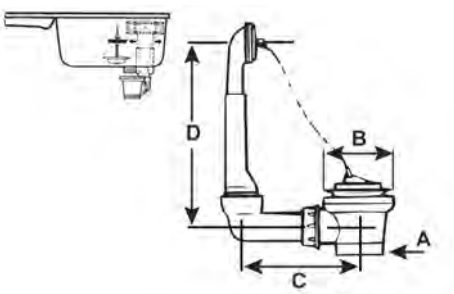

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
VIE100834	4	4 015211 100834	1 1/2“ AG, ø 70 mm, 70 - 110 mm, 100 - 180 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch-Drehexcenter-Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Mit Überlauf
- Mit Bowdenzug und Drehgriff
- Für Einzelspülen mit Loch ø 35 mm

Rotating sink unit outlet and overflow fittings
- Plastic
- With overflow
- With cable and turning knob
- For single rinsing with Ø 35 mm hole

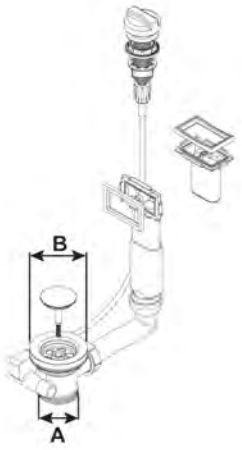

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353604	3	4 035300 314171	1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Spültisch Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Höhenverstellbares Überlaufrohr
- Ventiloberteil Edelstahl
  Ventilstopfen 45.5 mm mit Kunststoffbügel
- Für Einbauspülen mit Abtropffläche

Sink unit drain and overflow fittings
- Plastic
- Height-adjustable overflow pipe
- Stainless steel top of stopcock
  stopcock stopper 45.5 mm with plastic hanger
- For fitted sinks with draining surface

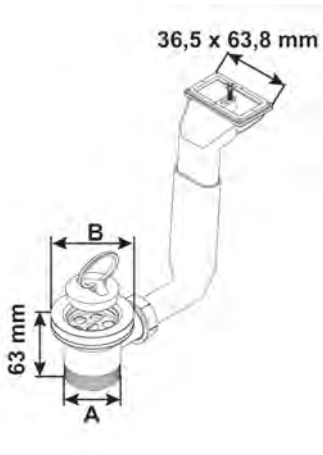

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T353504	3	4 035300 314140	1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Reducing ring
- Plastic
- With seal
- 1 internal thread
- 1 external thread

Reduzierring
- Kunststoff
- Mit Dichtung
- 1 Innengewinde
- 1 Aussengewinde

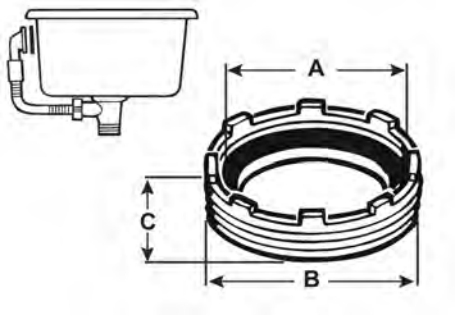

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC356404	6	4 035300 076239	1 1/4“ IG, 1 1/2“ AG, 13,5 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Reducing ring
- Plastic
- With seal
- 1 internal thread
- 1 external thread

Reduzierring
- Kunststoff
- Mit Dichtung
- 1 Innengewinde
- 1 Aussengewinde

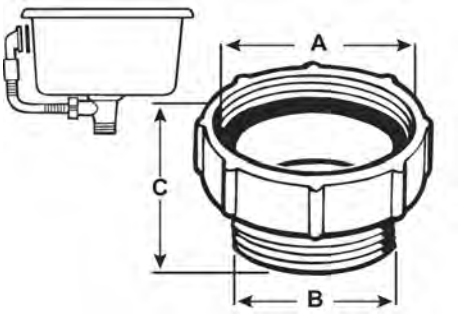

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC356405	6	4 035300 351831	1 1/2“ IG, 1 1/4“ AG, 33 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Kugelkette
- Messing
- Mit Gewindeschraube M5 x 30 mm

Ball chain
- Brass
- With threaded screw M5 x 30 mm

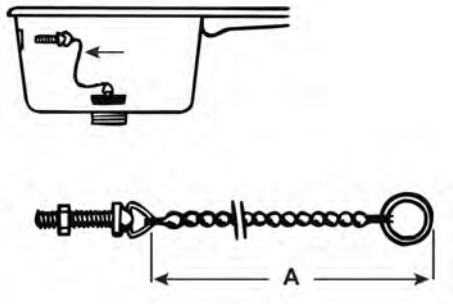

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319299	6	4 035300 075454	300 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC358598	6	4 035300 774180	500 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Kugelkette
- Messing
- Mit Holzschraube 4,5 x 45 mm

Ball chain
- Brass
- With wood screw 4.5 x 45 mm

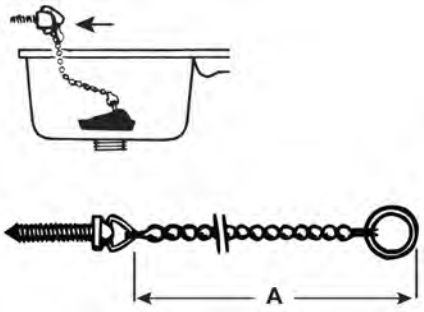

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC358599	8	4 035300 076246	500 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Spültisch-Ablaufventile

Valve plug
- Plastic
- With triangle hanger
- For sink drain valves

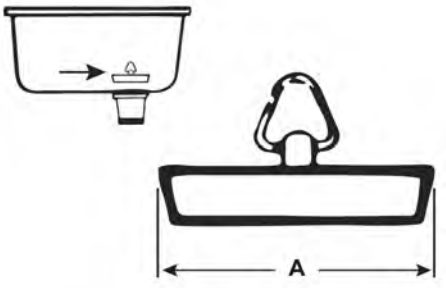

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T318612	8	4 035300 284924	ø 40,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Valve plug
- Plastic
- With triangle hanger
- For sink unit and bath drain valves

Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Spültisch- und Wannen-Ablaufventile

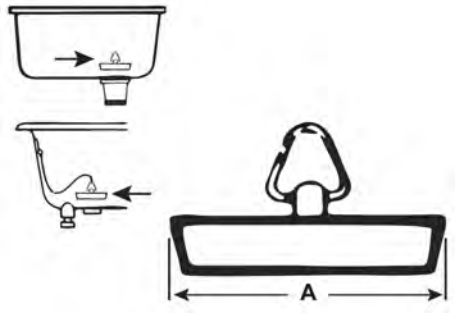

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T358614	8	4 035300 285440	ø 45,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black
T358615	8	4 035300 285457	ø 50,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Valve plug
- Plastic
- For washstand drain valves

Ventilstopfen
- Kunststoff
- Für Waschtisch-Ablaufventile

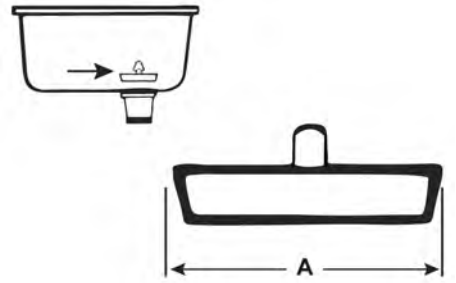

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T358616	8	4 035300 631674	ø 48,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Universal plugs
- Plastic
- With plastic hanger
- For sink drain valves

Universal-Stopfen
- Kunststoff
- Mit Kunststoffbügel
- Für Spültisch-Ablaufventile

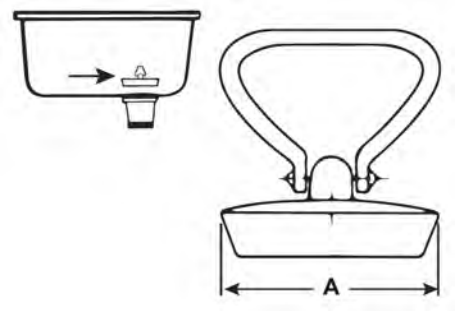

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T358618	8	4 035300 285464	ø 45,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Universalstopfen ø 36 mm - ø 58 mm
- Kunststoff
- Der Universal-Stopfen ersetzt vorhandene Stopfen mit einem ø von 36 bis 58 mm
- Besteht aus einem Grundkörper und 3 darauf passende, ineinander liegende Ringe
- Haftet mit seinem Saugeffekt an allen glatten Oberflächen
- Einsetzbar für Spüle, Waschtisch und Wannen
- ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm und ø 58 mm

Universal plugs 36 mm - 58 mm
- Plastic
- The universal plug replaces existing plugs with a diameter of 36 to 58 mm
- Consists of a basic body and 3 matching, rings in between each other
- Sticks with its suction effect on all smooth surfaces
- Suitable for sink, washbasin and baths
- ø 36 mm, 42.5 mm, 48 mm and 58 mm

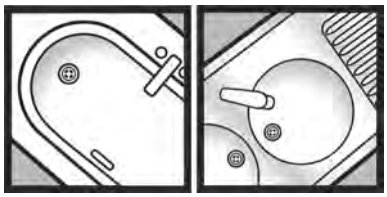

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SA169	10	3 375537 214495	ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm, ø 58 mm	Gummi / Rubber	grau / grey

Gumminippel
- Gummi
- Für gerade Übergangsstutzen
- Für Ablaufrohre

Rubber nipple
- Rubber
- For straight transition connection pieces
- For drainpipes

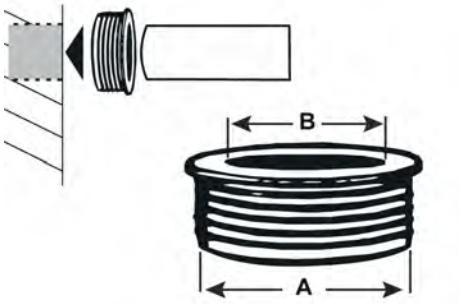

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T3185010	6	4 035300 719952	ø 46 mm, ø 32 mm	Gummi / Rubber
T3185016	6	4 035300 765744	ø 68 mm, ø 50 mm	Gummi / Rubber
T318505	6	4 035300 284894	ø 40 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber
T318506	6	4 035300 284900	ø 50 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber
T356499	6	4 035300 285334	ø 50 mm, ø 40 mm	Gummi / Rubber

Twin-HT-rubber nipple
- Rubber
- For drainpipes

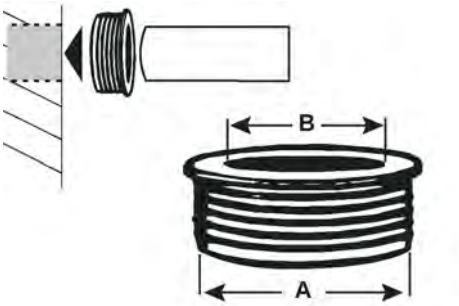

Zwillings-HT-Gumminippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T318507	6	4 035300 620777	ø 50 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber
T318508	6	4 035300 620784	ø 54 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber
T318509	6	4 035300 873333	ø 54 mm, ø 40 / ø 50 mm	Gummi / Rubber

Threaded nipple
- Rubber
- For drainpipes
- Utilisation: Drain connector for chrome-plated Brass and plastic pipes(waste trap) for connection to iron pipes.

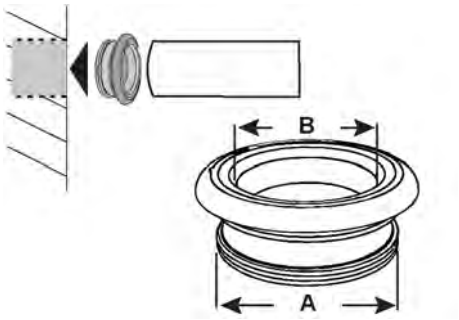

Gewindenippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre
- Verwendung: Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Rohre (Siphon) zum Anschluss an Eisenrohre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3185011	6	4 035300 765737	2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185012	6	4 035300 722396	1 1/2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185013	6	4 035300 722389	1 1/2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185014	6	4 035300 722372	2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185015	6	4 035300 722365	2“, ø 48 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Kontermutter
• Kunststoff
• Einsetzbar für Armaturen, Ventile und Rohrleitungen

Lock nut
• Plastic
• Can be used for fittings, valves and pipelines



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC351902	10	4 035300 904235	1/2“ IG	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black
TEC351903	10	4 035300 904242	3/4“ IG	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Gewinde-Schaftverlängerung
• Kunststoff
• Für Einloch-Armaturen

Threaded shaft extension
• Plastic
• For single-hole fittings

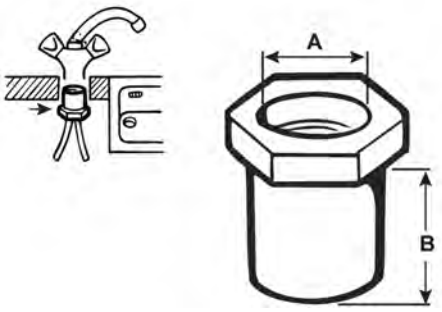

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC351900	4	4 035300 115860	3/4“ IG, 40 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Armaturen-Stabilisierungsplatte
• Kunststoff
• Zur Montage unter Blechspülen

Fittings stabilisation plate
• Plastic
• For mounting under sheet metal rinsing

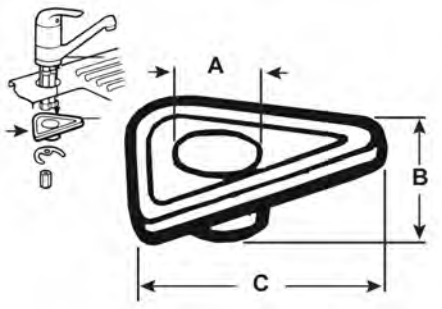

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T351901	4	4 035300 648795	ø 35 mm, 18 mm, 90 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Profile of wall connection
- PVC
- As a seal between the sink and the wall

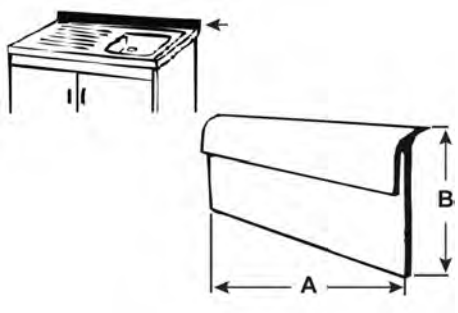

Wandanschluss-Profil
- PVC
- Zur Abdichtung zwischen Spüle und Wand

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T358899	6	4 035300 285471	125 cm, 32 mm	PVC / PVC	grau / grey

Standrohrventil
- Kunststoff/Edelstahl
- Ventilplatte aus Edelstahl
- Ventilunterteil aus Kunststoff
- Für Brausewannen mit Ablaufloch ø 52 mm
- Inkl. Standrohr

Vertical pipe stopcock
- Plastic/stainless steel
- Valve plate made from stainless steel
- Plastic valve lower part
- For showers with a drain hole of ø 52 mm
- Including vertical pipe

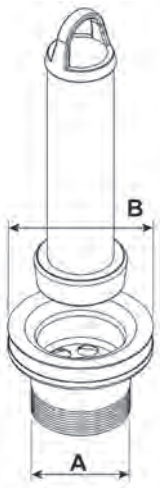

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T322901	3	4 035300 245925	1 1/2“ AG, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Standrohrgarnitur
- Kunststoff
- Für Brausewannen mit Ablaufloch ø 52 mm
- Mit flachem Geruchverschluss
- Allseitig verstellbar
- Inkl. Standrohr

Vertical pipe fittings
- Plastic
- For showers with drain hole of Ø 52 mm
- With flat odour trap
- Adjustable from all sides
- Including vertical pipe

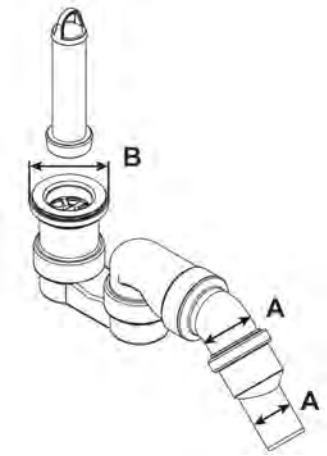

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T323106	4	4 035300 285082	ø 40/50 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Odour trap
- Plastic
- For bathtubs and showers
- Flat model
- Adjustable from all sides

Geruchverschluss
- Kunststoff
- Für Bade- und Brausewannen
- Flaches Modell
- Allseitig verstellbar

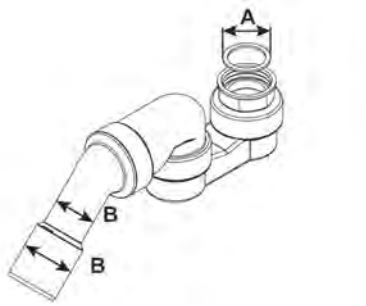

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T323206	4	4 035300 285105	1 1/2“ IG, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Vertical pipe fittings
- Plastic
- Odour trap with horizontal outlet
- Vertical pipe for water level 120 mm for showers with a Ø 52 mm drain hole
- Vertical pipe and stopcock, chrome-plated
- In accordance with DIN EN 274

Standrohrgarnitur
- Kunststoff
- Geruchverschluss mit waagerechtem Abgang
- Standrohr für Wasserstand 120 mm
- Für Brausewannen mit ø 52 mm Ablaufloch
- Standrohr und Ventil verchromt
- Nach DIN EN 274

viega

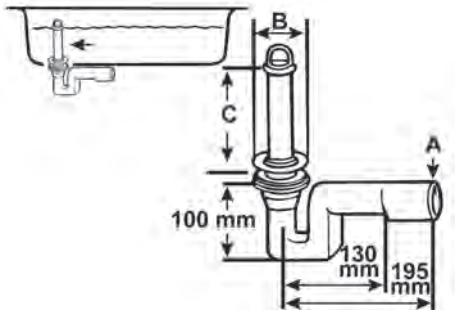

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE103408	4	4 015211 103408	ø 40/50 mm, ø 70 mm, 120 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Viega Ablaufgarnitur Varioplex 6931.45
- Mit Geruchverschluss und 45° Ablaufbogen
- Mit Standrohr
- Güteüberwacht nach DIN EN 329,
- Für Duschwannen mit ø 52 mm Ablaufloch

Viega waste fitting Varioplex 6931.45
- With odour trap and 45 degree bend drain
- With vertical pipe
- Quality controlled in accordance with DIN EN 329
- For shower trays with a Ø 52 mm drain hole

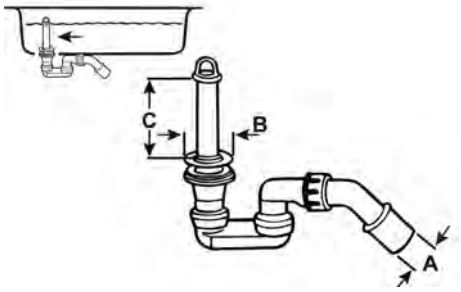

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE101220	4	4 015211 101220	ø 40/50 mm, 70 mm, 120 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Standrohr
- Kunststoff
- Für Standrohrventil

vertical pipe
- Plastic
- For standpipe valve



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T323004	3	4 035300 245932	120 mm, ø 45 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Vertical pipe fittings
- Plastic
- For showers with drain hole of Ø 52 mm
- With adjustable vertical pipe
- With cover plate Ø 75 mm
- Including assembly wrench which can be used as a lock during fitting

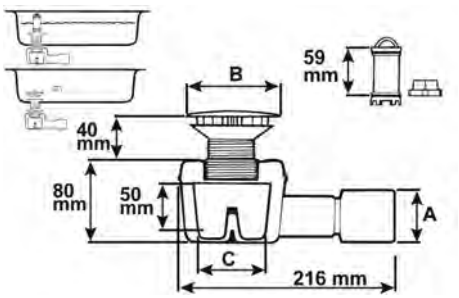

Standrohrgarnitur
- Kunststoff
- Für Brausewannen mit Ablaufloch ø 52 mm
- Mit verstellbarem Standrohr
- Mit Abdeckplatte ø 75 mm
- Inkl. Montageschlüssel, der beim Einbau als Verschluss verwendet werden kann

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T323107	4	4 035300 436729	ø 40/50 mm, ø 75 mm, 1 1/2“	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Drainage fitting
- Plastic
- For showers with drain hole of Ø 52 mm
- With cover plate Ø 72 mm chrome-plated
- With telescopic overflow pipe made from stainless steel

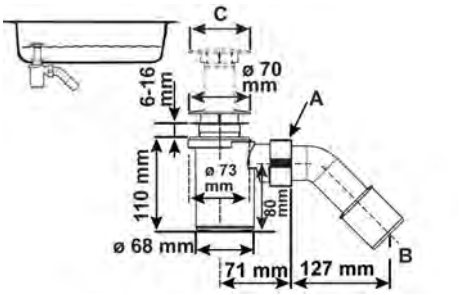

Ablaufgarnitur
- Kunststoff
- Für Brausewannen mit Ablaufloch ø 52 mm
- Mit Abdeckplatte ø 72 mm verchromt
- Mit Teleskop-Überlaufrohr aus Edelstahl

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T323110	2	4 035300 655243	1 1/2“, ø 40/50 mm, ø 72 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Brausewannen-Ablaufgarnitur „domoplex“
- Mit herausnehmbaren Geruchverschluss
- Mit 45° Ablaufbogen
- Für Brausewannen mit ø 52 mm Ablaufloch
- Mit Abdeckplatte ø 75 mm
- Ventil verchromt
- Nach DIN EN 274

„Domoplex“ drain fitting for shower
- With removable odour trap
- With 45° bend drain
- For showers with a Ø 52 mm drain hole
- With cover plate Ø 75 mm
- Chrome-plated valve
- In accordance with DIN EN 274

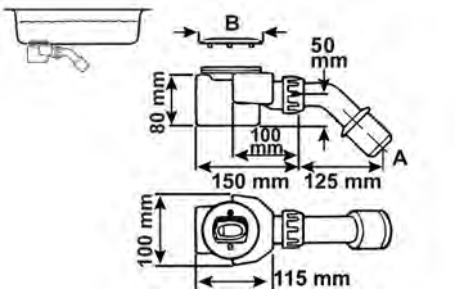

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE126582	4	4 015211 126582	ø 40/50 mm, ø 75 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Viega Ausstattungsset „domoplex“
- Kunststoff
- Als Ersatz zur Ablaufgarnitur „domoplex“
- Für Duschwannen mit ø 52 mm
- Abdeckplatte ø 75 mm

Viega equipment set „domoplex“
- Plastic
- As a replacement for the Domoplex drain fittings
- For flat showers with Ø 52 mm
- Ø 75 mm cover plate

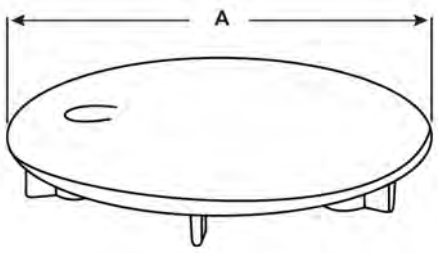

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE649968	1	4 015211 649968	ø 75 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Drainage fitting
- Plastic
- With horizontal outlet
- For showers with drain of Ø 90 mm
- With cover plate Ø 112 mm
- With removable odour trap

Ablaufgarnitur
- Kunststoff
- Mit waagerechtem Abgang
- Für Brausewannen mit Ablauf ø 90 mm
- Mit Abdeckplatte ø 114 mm
- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T323109	1	4 035300 541171	ø 40/50 mm, ø 114 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Viega drain set „tempoplex“
- Plastic
- Chrome-plated cover plate
- With removable odour trap and 45° slope
- For flat showers with Ø 90 mm waste hole diameter
- In accordance with DIN EN274

Viega Ablaufgarnitur „tempoplex“
- Kunststoff
- Verchromte Abdeckplatte
- Mit herausnehmbaren Geruchverschluss und 45° Ablaufbogen
- Für flache Duschwannen mit Ablauf ø 90 mm
- Nach DIN EN274

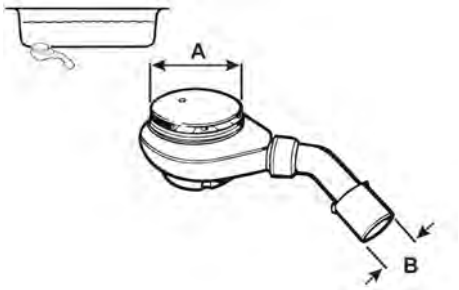

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE575601	1	4 015211 575601	ø 115 mm, ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Viega Funktionseinheit „tempoplex“
- Kunststoff
- Mit herausnehmbaren Geruchverschluss und 45° Ablaufbogen
- Für flache Duschwannen mit 90 mm Ablauflochdurchmesser
- Nach DIN EN 274

Viega functional unit „tempoplex“
- Plastic
- With removable odour trap and 45° slope
- For flat showers with Ø 90 mm waste hole diameter
- In accordance with DIN EN 274

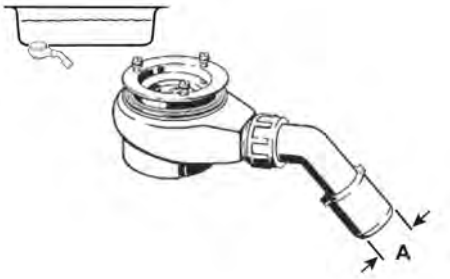

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE575625	1	4 015211 575625	40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Viega Ausstattungsset „tempoplex“
- Kunststoff
- Zur Ergänzung der „tempoplex“-Funktionseinheit
- Für flache Duschwannen mit Ablauf ø 90 mm
- Nach DIN EN 274

Viega equipment set „tempoplex“
- Plastic
- Supplementing the „tempoplex“ Function unit
- For flat shower trays with a Ø 90 mm drain hole
- In accordance with DIN EN 274

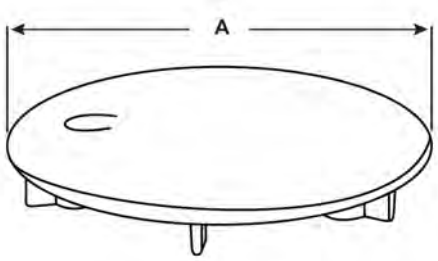

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE649982	1	4 015211 649982	ø 115 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Viega waste fitting „duoplex 6934“
- Plastic
- With adjustable vertical pipe
- With cover
- With removable odour trap
- With 45° bend drain
- For showers with 52 mm drain
- Quality controlled in accordance with DIN EN 329

Viega Ablaufgarnitur „duoplex 6934“
- Kunststoff
- Mit herausziehbarem Standrohr
- Mit Abdeckhaube
- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Mit 45° Ablaufbogen,
- Für Duschwannen mit ø 52 mm Ablauf
- Güteüberwacht, nach DIN EN 329



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VIE327460	1	4 015211 327460	1 1/2“, ø 40/50 mm, ø 75 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Viega conversion kit
- Plastic
- On an equipment set (cover hood) with closed screw head adapter
- From 2001 type series
- Screw spacing 80 mm

Viega Umrüstsatz
- Kunststoff
- Auf ein Ausstattungsset (Abdeckhaube) mit geschlossener Schraubenkopfaufnahme
- Ab Baureihe 2001
- Schraubenabstand 80 mm

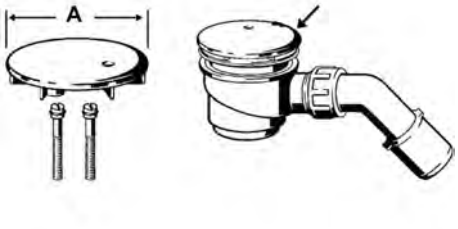

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE581633	1	4 015211 581633	ø 112 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Dallmer Ablaufgarnitur „ORIO“
- Polypropylen
- Hochschlagfest
- Für flache Brausewannen mit Ablauf ø 90 mm
- Mit Ablaufstutzen DN 50
- Mit verstellbarem Kugelgelenk
- Mit Bauschutzdeckel und Montagehilfe
- Geruchverschluss zum Reinigen herausnehmbar
- Edelstahl-Abdeckplatte ø 112 mm
- Nach DIN EN 329

Dallmer drain fittings „ORIO“
- Polypropylene, highly impact-resistant
- For flat showers with drain ø 90 mm
- With drain pipe nozzle DN 50
- With adjustable ball-joint
- With protective cover and installation aid
- Odour trap, can be removed for cleaning purposes
- Stainless steel cover plate Ø 112 mm
- In accordance with DIN EN 329

DALLMER

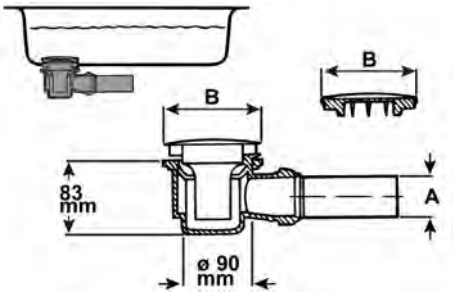

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DALL160119	2	4 001636 160119	ø 50 mm, ø 112 mm	Polypropylen / Polypropylene	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Wannnen- Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Für Bade und tiefe Brausewannen
- Mit Geruchverschluss
- Ablauf und Überlaufrosette Edelstahl
- Ventilstopfen ø 45,5 mm

Tub drain and overflow fittings
- Plastic
- For baths and deep showers
- With odour trap
- Drain and overflow rosette, stainless steel
- Chrome-plated ball chain
- Stopcock stopper 45.5 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T321104	3	4 035300 284986	ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

“Citaplex” drain and overflow fittings
- Plastic
- For baths and deep showers
- With odour trap
- With horizontal outlet
- Stainless steel overflow rosette,
- Chrome-plated ball chain
- Valve plug
- In accordance with DIN EN 274

Ab- und Überlaufgarnitur „citaplex“
- Kunststoff
- Für Bade- und tiefe Brausewannen
- Mit Geruchsverschluss
- Mit waagerechtem Abgang
- Edelstahl Überlaufrosette,
- Kugelkette verchromt
- Ventilstopfen
- Nach DIN EN 274

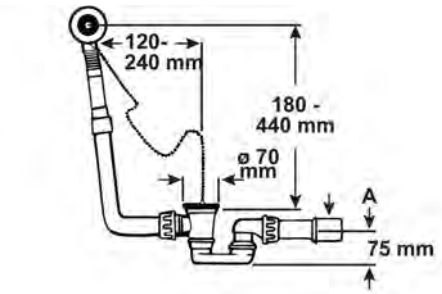

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE105563	4	4 015211 105563	ø 40/50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Ball chain
- Brass
- With 2 splint rings
- For baths

Kugelkette
- Messing
- Mit 2 Splentringen
- Für Badewannen

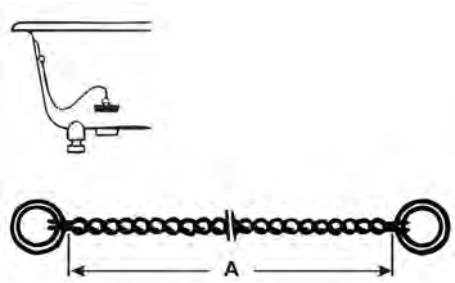

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC329199	8	4 035300 075584	500 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Wannen-Überlaufrosette
- Acryl
- Für Bade- und tiefe Brausewannen
- Mit Öse, zum Befestigen einer Kugelkette

Tubs overflow rosette
- Acrylic
- For baths and deep showers
- With eyelet, for attaching to a ball chain



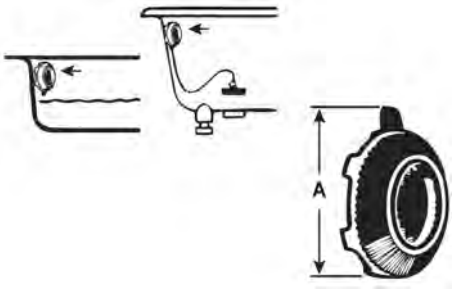

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T321120	4	4 035300 304226	ø 75 mm	Acryl / Acrylic	transparent / Transparent

Ventilstopfen mit Magnet
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Wannen-Ablaufgarnituren

Valve plug with magnet
- Plastic
- With triangle hanger
- For bath drain fittings

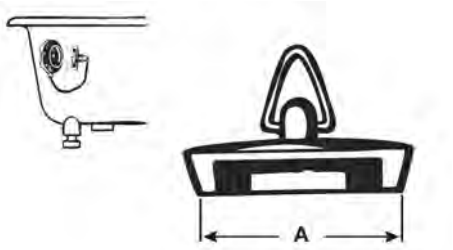

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T328640	8	4 035300 285129	ø 45,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Ventilstopfen
- Kunststoff
- Mit Dreikantbügel
- Für Wannen-Ablaufgarnituren

Valve plug
- Plastic
- With triangle hanger
- For bath drain fittings

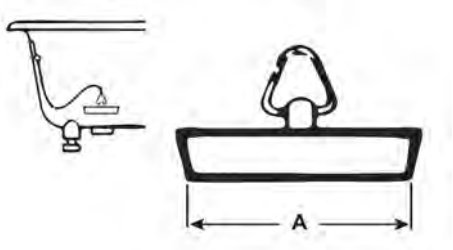

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T328613	8	4 035300 285112	ø 43,5 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Universal plugs 36 mm - 58 mm
- Plastic
- The universal plug replaces existing plugs with a diameter of 36 to 58 mm
- Consists of a basic body and 3 matching, rings in between each other
- Sticks with its suction effect on all smooth surfaces
- Suitable for sink, washbasin and baths
- ø 36 mm, 42.5 mm, 48 mm and 58 mm

Universalstopfen ø 36 mm - ø 58 mm
- Kunststoff
- Der Universal-Stopfen ersetzt vorhandene Stopfen mit einem ø von 36 bis 58 mm
- Besteht aus einem Grundkörper und 3 darauf passende, ineinander liegende Ringe
- Haftet mit seinem Saugeffekt an allen glatten Oberflächen
- Einsetzbar für Spüle, Waschtisch und Wannen
- ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm und ø 58 mm

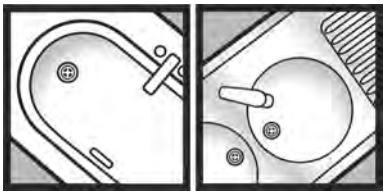

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SA169	10	3 375537 214495	ø 36 mm, ø 42,5 mm, ø 48 mm, ø 58 mm	Gummi / Rubber	grau / grey

Tub pop-up drain and overflow fittings
- Plastic
- With flexible overflow and odour trap
- With chrome plated handle
- Stopcock stopper 70 mm

Wannen – Excenter Ab- und Überlaufgarnitur
- Kunststoff
- Mit flexiblem Überlauf und Geruchverschluss
- Mit verchromten Drehgriff
- Ventilstopfen ø 70 mm

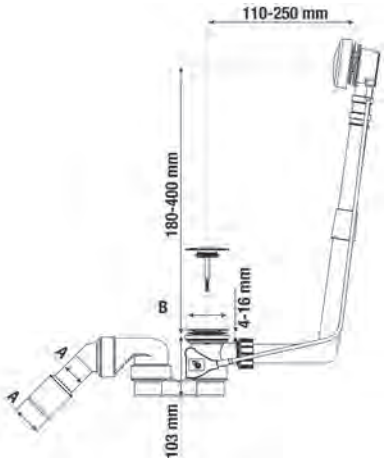

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T322104	1	4 035300 285006	ø 40/50 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Excenter-Ventilkegel
- Kunststoff
- Für Wannen-Excenter-Ablaufgarnituren

Pop-up valve cone
- Plastic
- For pop-up bath drain fittings



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T322105	4	4 035300 631858	ø 72 mm	Messing/ABS / Brass/ABS	verchromt / Chrome-plated
T322106	4	4 035300 961351	ø 74,5 mm	Messing/ABS / Brass/ABS	verchromt / Chrome-plated

Dichtung für Wannen-Excenterstopfen
- Gummi
- Für Wannenabläufe T322104 und T322201
- Für Ersatzstopfen T322106 und T322105
- Passend für die meisten handelsüblichen Wannen-Excenterstopfen

Seal for tub eccentric plug
- Rubber
- For tub drains T322104 & T322201
- For spare plugs T322106 & T322105
- Suitable for most commercially available tub pop-up plugs

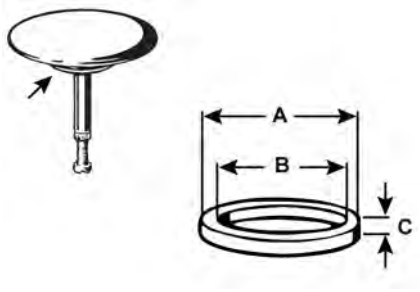

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
TEC380247	10	4 035300 773534	ø 42,2 mm, ø 26,6 mm, 5,0 mm	Gummi / Rubber

hansgrohe tub pop-up drain and overflow fittings
- Plastic
- TÜV tested
- For standard tubs
- PE screw connection 1 1/2“
- Flexible overflow hose
- Bowden cable length 520 mm

hansgrohe Wannen-Excenter-Ab- und Überlaufgarnitur „Flexaplus“
- Kunststoff
- TÜV geprüft
- Für Normalwannen
- PE-Verschraubung 1 1/2“
- Flexibler Überlaufschlauch
- Bowdenzuglänge 520 mm

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58143000	1	4 011097 232874	ø 40/50 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	grau/verchromt / Gray / chrome-plated

hansgrohe „Flexaplus“ complete set
- Plastic/brass
- TÜV tested
- Scope of delivery: Handle, safety plug
- Suitable for standard and special tubs

hansgrohe Fertigset „Flexaplus“
- Kunststoff / Messing
- TÜV geprüft
- Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen
- Geeignet für Normal- und Sonderwannen

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58185000	1	4 011097 233581	ø 70 mm, ø 80 mm, 26 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Drehgriff für Exentra Fill / Flexaplus Wannengarnitur
• Kunststoff
• Passend für HG58501000 DN20 Ab- und Überlaufgarnitur von
Bj. 07/81 - 08/06

Turn handle for Exentra Fill / Flexaplus tub fitting
• Plastic
• Suitable for HG58501000 DN20 waste and overflow set from 07/81 - 08/06

hansgrohe



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG96083000	1	4 035300 646524	ø 82 mm, 22 mm	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

Sicherheitsstopfen für Exentra Fill / Flexaplus Wannengarnitur
• Kunststoff / Messing
• Passend für Excentra Fill / Flexaplus Ab- und Überlaufgarnitur

Safety plug for Exentra Fill / Flexaplus tub set
• Plastic/brass
• Suitable for Excentra Fill / Flexaplus drain and overflow fittings

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN
HG96153000	1	4 035300 646531

viega tub pop-up drain and overflow fittings „multiplex“
- Plastic
- For standard baths and deep showers
- Only 33 mm space required behind the tub
- With overflow and odour trap
- 45° bend drain
- Rotating pop-up and stopcock, chrome-plated
- In accordance with DIN EN 274

viega Wannen-Excenter-Ab- und Überlaufgarnitur „multiplex“
- Kunststoff
- Für Standard Bade- und tiefe Brausewannen
- Nur 33 mm Platzbedarf hinter der Wanne
- Mit Überlauf und Geruchverschluss
- Ablaufbogen 45°
- Drehexcenter und Ventil verchromt
- Nach DIN EN 274

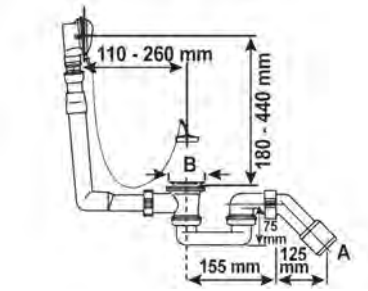

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VIE101909	1	4 015211 101909	ø 40/50 mm, ø 70 mm	Kunststoff / Plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated

viega turning knob (rosette)
- Plastic
- For Multiplex and Rotaplex
- New M5 design
- suitable from 03/2015

viega Drehgriff (Rosette)
- Kunststoff
- Zur Multiplex und Rotaplex
- Neues M5 Design
- Passend ab 03/2015

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
VIE734602	1	4 015211 734602	Kunststoff / Plastic	verchromt / Chrome-plated

viega Ventilkegel
- Messing
- Für Multiplex, Multiplex Trio

viega valve cone
- Brass
- For Multiplex, Multiplex Trio

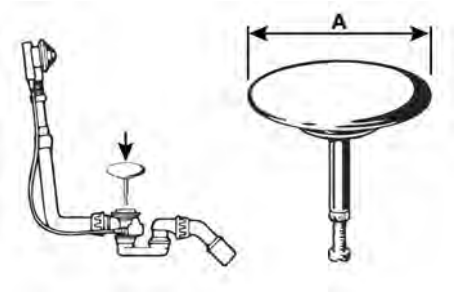

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE215392	3	4 015211 280949	ø 75 mm	Messing/ABS / Brass/ABS	verchromt / Chrome-plated

Dichtung für Wannen-Excenterstopfen
- Gummi
- Für Wannenabläufe T322104 und T322201
- Für Ersatzstopfen T322106 und T322105
- Passend für die meisten handelsüblichen Wannen-Excenterstopfen

Seal for tub eccentric plug
- Rubber
- For tub drains T322104 & T322201
- For spare plugs T322106 & T322105
- Suitable for most commercially available tub pop-up plugs

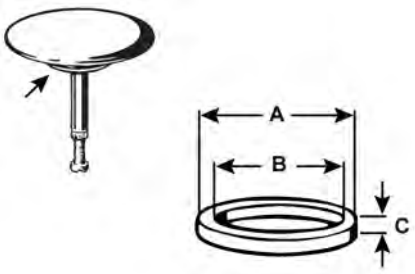

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC380247	10	4 035300 773534	ø 42,2 mm, ø 26,6 mm, 5,0 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

hansgrohe „Exafill S“ complete bath spout set
- Plastic/brass
- TÜV tested
- Scope of delivery: Covers, blow-off pot
- Suitable for standard and special tubs
- Flood jet
- Beam shape adjustable by 30°
- Flow volume 30 l/min
- DVGW

hansgrohe „Exafill S“ Wanneneinlauf-Fertigset
- Kunststoff/Messing
- TÜV geprüft
- Lieferumfang: Abdeckung, Sicherheitsstopfen
- Geeignet für Normal- und Sonderwannen
- Schwallstrahl
- Strahlformer um 30° verstellbar
- Durchflussmenge 30 l/min
- DVGW

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58117000	1	4 011097 417479	ø 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

hansgrohe tub pop-up and overflow set basic body for „Exafill S“ ready set
- Plastic/brass
- For standard tubs
- Bowden cable length 520 mm
- Water connection inlet hose left and right DN20
- DVGW

hansgrohe Wannen-Excenter-Ab- und Überlaufgarnitur Grundkörper für „Exafill S“ Fertigset
- Kunststoff/Messing
- Für Normalwannen
- Bowdenzuglänge 520 mm
- Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN20
- DVGW

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58125180	1	4 011097 140223	ø 40/50 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	grau / grey

hansgrohe Wannen-Excenter-Ab- und Überlaufgarnitur Grundkörper für „Exafill“ Fertigset
- Kunststoff/Messing
- Für Normalwannen
- Bowdenzuglänge 520 mm
- Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN20
- DVGW

hansgrohe tub pop-up and overflow set basic body for „Exafill“ ready set
- Plastic/brass
- For standard tubs
- Bowden cable length 520 mm
- Water connection inlet hose left and right DN20
- DVGW

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58126180	1	4 011097 140230	ø 40/50 mm, ø 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	grau / grey

hansgrohe „Exafill“ Wanneneinlauf Fertigset
- Kunststoff/Messing
- TÜV geprüft
- Lieferumfang: Abdeckung, Sicherheitsstopfen
- Geeignet für Normal- und Sonderwannen
- 3-fach Luftsprudler
- Strahlformer um 20° verstellbar
- Durchflussmenge 38 l/min
- DVGW

hansgrohe „Exafill“ complete bath spout set
- Plastic/brass
- TÜV tested
- Scope of delivery: Covers, blow-off pot
- Suitable for standard and special tubs
- 3 braided aerator
- Beam shape adjustable by 20°
- Flow volume 38 l/min
- DVGW

hansgrohe

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
HG58127000	1	4 011097 140247	ø 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated

Shower channel complete set for wet construction
- Plastic/stainless steel
- Particularly low installation height
- Modern design
- Secure assembly
- Hygienic
- Suitable for disabled people
- With pre-fit odour trap
- Length of cover: 750 mm
- Width of cover: 50 mm
- Installation height: 69 - 99 mm
- Built-in body: Plastic with pre-fit Odour trap, outlet Ø 50/40 mm
- Draining performance: 0.48 l/s in accordance with DIN/EN 1253
- Load capacity: max. 300 kg (class K3)
- Installation frame/cover: Stainless steel
- Incl. sealing fleece, complete assembly materials and assembly instructions
- Incl. suction cup to lift the cover for easy cleaning of the shower channel

Not included:
- Flexible tile adhesive
- Liquid film (sealing paint)
- Permanently elastic sealing compounds (silicone)

Duschrinnen-Komplett-Set für Nassbau
- Kunststoff/Edelstahl
- Besonders geringe Einbauhöhe
- Modernes Design
- Sichere Montage
- Hygienisch
- Barrierefrei
- Mit vormontiertem Geruchverschluss
- Länge Abdeckung: 750 mm
- Breite Abdeckung: 50 mm
- Einbau-Höhe: 69 - 99 mm
- Einbaukörper: Kunststoff mit vormontiertem Geruchverschluss, Abgang ø 50/40 mm
- Ablaufleistung: 0,48 l/s nach DIN/EN 1253
- Belastbarkeit: max. 300 kg (Klasse K3)
- Einbaurahmen / Abdeckung: Edelstahl
- Inkl. Dichtvlies, komplettem Montagematerial und Montageanleitung
- Inkl. Saugknopf zum Anheben der Abdeckung zur leichten Reinigung der Duschrinne

Im Lieferumfang nicht enthalten:
- Flexibler Fliesenkleber
- Flüssigfolie (Dichtanstrich)
- Dauerelastische Dichtmasse (Silikon)

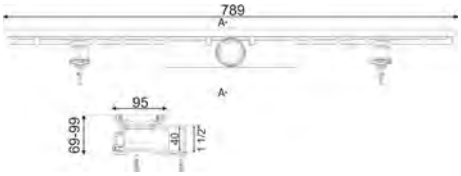

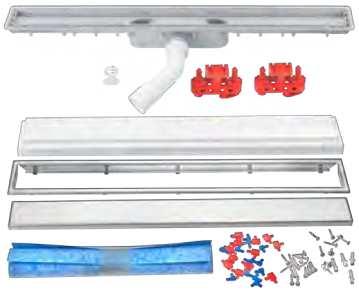

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
DR75050	1	4 035300 831722	750 x 50 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel

Duschrinnen-Komplett-Set für Nassbau
- Kunststoff/Edelstahl rostfrei
- Modernes Design
- Sichere Montage
- Hygienisch
- Barrierefrei
- Mit vormontiertem Geruchverschluss
- Breite Abdeckung: 70 mm
- Einbau-Höhe: 120 - 140 mm
- Einbaukörper: Kunststoff mit vormontiertem Geruchverschluss, Abgang ø 50/40 mm
- Ablaufleistung: 0,7 l/s nach DIN / EN 1253
- Belastbarkeit: max. 300 kg (Klasse K3)
- Einbaurahmen / Abdeckung: Edelstahl
- Inkl. Dichtvlies und komplettem Montagematerial und Montageanleitung
- Inkl. Saugknopf zum Anheben der Abdeckung zur leichten , Reinigung der Duschrinne

Im Lieferumfang nicht enthalten:
- Flexibler Fliesenkleber
- Flüssigfolie (Dichtanstrich)
- Dauerelastische Dichtmasse (Silikon)

Shower channel complete set for wet construction
- Modern design
- Secure assembly
- Hygienic
- Suitable for disabled people
- With pre-fit odour trap
- Width of cover: 70 mm
- Installation height: 120 – 140 mm
- Built-in body: Plastic with pre-fit Odour trap, outlet Ø 50/40 mm
- Draining performance: 0.7 l/s in accordance with DIN EN 1253
- Load capacity: max. 300 kg (class K3)
- Installation frame/cover: Stainless steel
- Incl. sealing fleece and complete assembly materials and assembly instructions
- Incl. suction cup to lift the cover for easy cleaning of the shower channel

Not included:
- Flexible tile adhesive
- Liquid film (sealing paint)
- Permanently elastic sealing compounds (silicone)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
DR65070	1	4 035300 755806	650 mm, 70 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel
DR75070	1	4 035300 755813	750 mm, 70 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel
DR95070	1	4 035300 755820	950 mm, 70 mm	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel

Flexible HT connection pipe
• Plastic

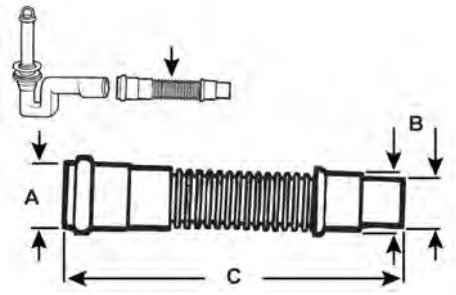

Flexibles HT-Anschlussrohr
• Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T323101	2	4 035300 502318	ø 50 mm, ø 40 / 50 mm, 250 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T323102	2	4 035300 502325	ø 50 mm, ø 40 / 50 mm, 500 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T323103	2	4 035300 502332	ø 50 mm, ø 40 / 50 mm, 750 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey
T323104	2	4 035300 502349	ø 50 mm, ø 40 / 50 mm, 1000 mm	Kunststoff / Plastic	grau / grey

Lubricant
• For plastic pipes with plug-in socket

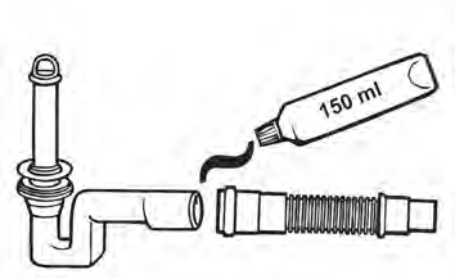

Gleitmittel
• Für Kunststoffrohre mit Steckmuffen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T380495	4	4 035300 697243	150 ml

Reparatur-Emaillelack*
- Beseitigt Emailleschäden an Waschbecken, Ausgüssen, Badewannen und sonstigen emaillierten Gegenständen
- Hitzebeständig bis max. 60° C

*entspricht nicht der Lebensmittelverordnung

Enamel paint repair*
- Eliminates enamel damage on sinks, spouts, bathtubs and other enamelled objects
- Heat resistant up to max. 60 °C

*Does not comply with the Food Ordinance

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
TEC338000	4	4 035300 076918	8 ml	weiß / white
TEC338015	4	4 035300 076932	8 ml	moosgrün / Moss green
TEC338017	4	4 035300 076949	8 ml	beige / Beige
TEC338022	4	4 035300 178308	8 ml	manhattan / Manhattan
TEC338023	4	4 035300 351756	8 ml	pergamon / Pergamon

Reinigungsschwamm
- Hochwirksam - entfernt zuverlässig jeden Schmutz
- Ideal zur Reinigung von: Bad, Küche, Kühlschränken, Edelstahlspülen, Parkett, Laminat, Fliesen, Gartenmöbel, Schmutzstellen an Wänden (Farbverträglichkeit immer vorher prüfen), Alufelgen, Autoinnenräume, lederne Bezüge, Sportschuhe und vieles mehr
- Nicht empfohlen für die Reinigung auf lackierten, polierten oder dunklen Oberflächen, sowie auf Autolack
- Einsatz nur auf glatten Flächen
- Mit und ohne Reinigungsmittel anwendbar!

Cleaning sponge
- Highly effective - reliably removes all dirt
- Ideal for cleaning of: Bathroom, kitchen, refrigerators, Stainless steel sinks, parquet, laminate, tiles, garden furniture, Dirt spots on walls (always check colour compatibility first), aluminium rims, car interiors, leather covers, sports shoes and much more
- Not recommended for cleaning of varnished, polished or dark surfaces, as well as of car finish
- Use only on smooth surfaces.
- Applicable with or without cleaning agent! Contents: 3 pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour	Inhalt Content
SA101	200	4 260108 620029	grau / grey	3 Stück / 3 Pieces

Anti-slip sticker, Ø 5 cm, 20 pcs.
• Improved grip on wet surfaces (shower, bathtubs, etc.) thanks to rough surface
• TÜV-tested quality in accordance with DIN 51097
• Easy to install:
Peel off, stick on, ready
• Transparent, thin, unobtrusive
• Easy to clean
• 20 stickers cover approx. 0.5 m²

Anti-Rutsch-Sticker, Ø 5 cm, 20 tlg.
• Verbesserter Halt auf nassen Flächen (Duschen, Badewannen, etc.) durch raue Oberfläche
• TÜV geprüfte Qualität nach DIN 51097
• Einfaches Anbringen:
abziehen, aufkleben, fertig
• Transparent, dünn, unauffällig
• Einfache Reinigung
• 20 Sticker reichen für ca. 0,5 m²



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC322107	10	4 035300 976607	Kunststoff / Kunststoff	transparent / transparent

Anti-slip sticker, Ø 5 cm, 40 pcs.
• Improved grip on wet surfaces (shower, bathtubs, etc.) thanks to rough surface
• TÜV-tested quality in accordance with DIN 51097
• Easy to install:
Peel off, stick on, ready
• Transparent, thin, unobtrusive
• Easy to clean
• 40 stickers cover approx. 1.0 m²

Anti Rutsch Sticker, Ø 5 cm, 40 tlg.
• Verbesserter Halt auf nassen Flächen (Duschen, Badewannen, etc.) durch raue Oberfläche
• TÜV geprüfte Qualität nach DIN 51097
• Einfaches Anbringen:
abziehen, aufkleben, fertig
• Transparent, dünn, unauffällig
• Einfache Reinigung
• 40 Sticker reichen für ca. 1,0 m²



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC322108	10	4 035300 976614	Kunststoff / Kunststoff	transparent / transparent

Zimmertüren H=202 cm
DU/WC 1
4.91 m2
Konvektor 1,0 kW
BRH 81
Treppe
BRH 1.37
Fest
VSG
PTC
0.1) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.2) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.3) Zuluft Wo/Ess/Ko
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide

Fertiginstallation

WC / Urinal	Seite
WC- / Urinal-Zubehör	266-280

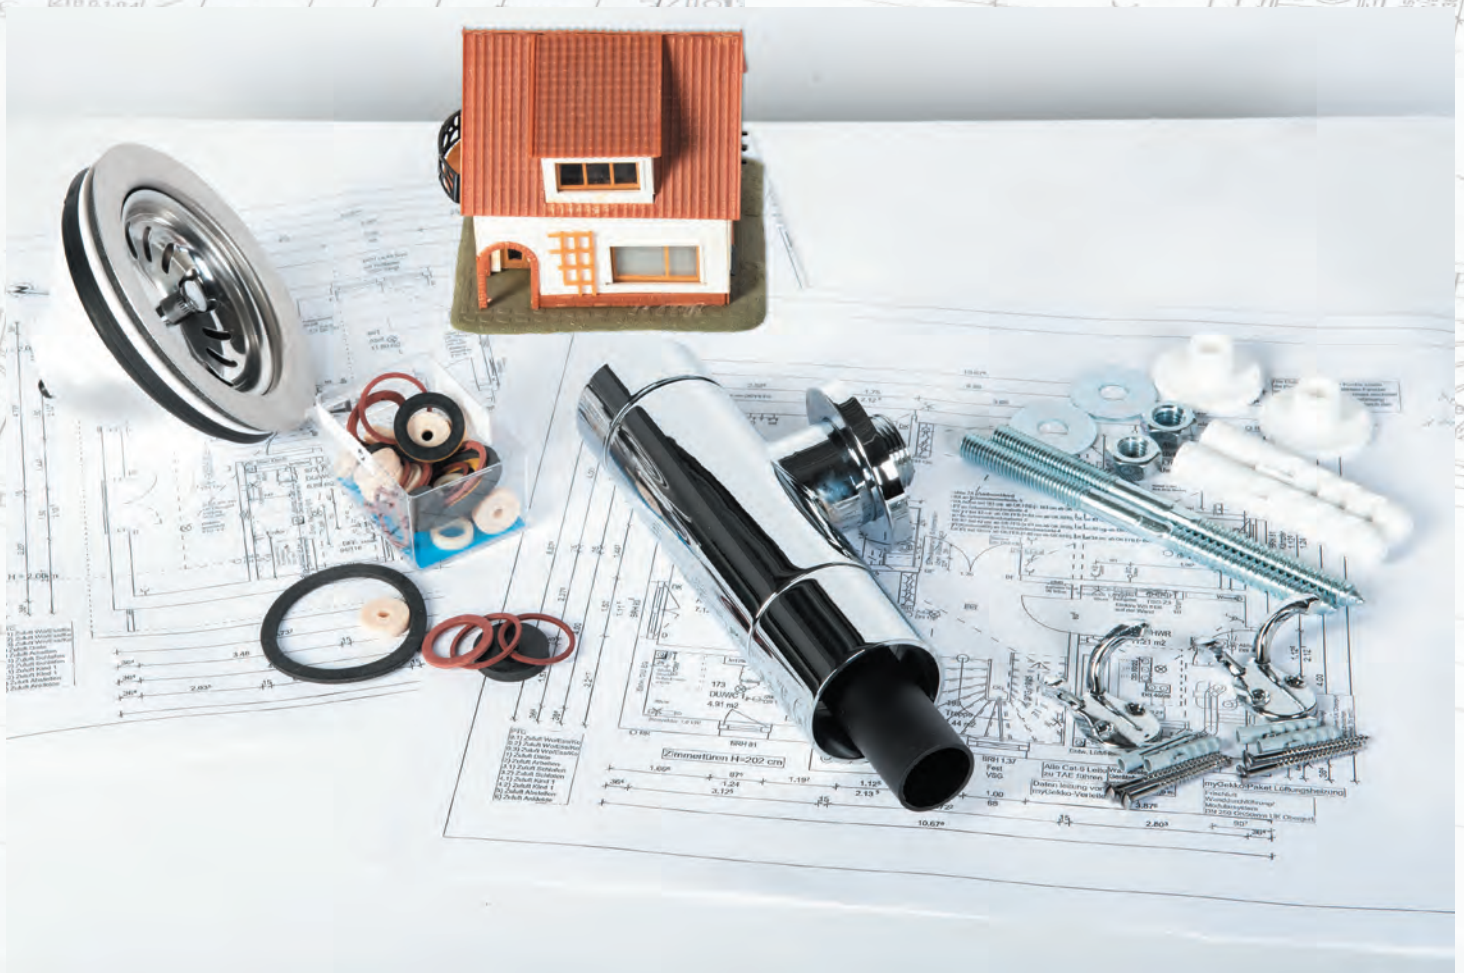

SCHELLOMAT
WC-Druckspüler
- Messing
- DIN-DVGW AS2138
- Mit Spülstromregulierung
- Verwendung: Flach- und Tiefspülbecken
- Fließdruck: ab 1,2 bar

SCHELLOMAT
WC pressure flushing valve
- Brass
- DIN-DVGW AS2138
- With flushing flow adjustment
- Utilisation: Reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: from 1.2 bar

SCHELL

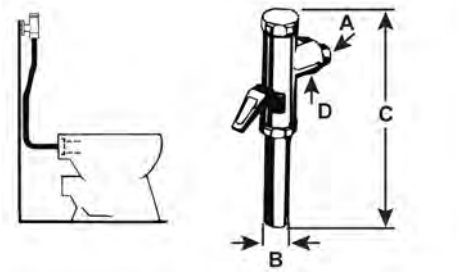

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
SCH022160699	1	4 021163 100495	1/2“ AG, ø 26/28 mm, 160 mm, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELLOMAT
WC-Druckspüler
- Messing
- DIN-DVGW AS2138
- Mit Spülstromregulierung
- Verwendung: Flach- und Tiefspülbecken
- Fließdruck: ab 1,2 bar

SCHELLOMAT
WC pressure flushing valve
- Brass
- DIN-DVGW AS2138
- With flushing flow adjustment
- Utilisation: Reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: from 1.2 bar

SCHELL

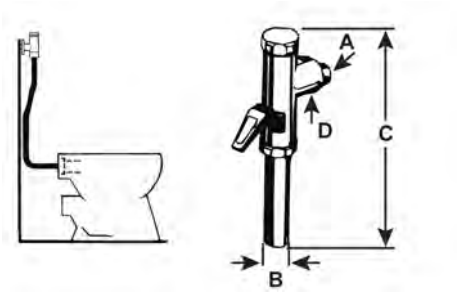

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material	Farbe Colour
SCH022020621	1	4 021163 100341	3/4“ AG, ø 26/28 mm, 160 mm, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Replacement pistons for pressure flushing valve
- Material: ABS
- Incl. seal
- Suitable for T362098
- Suitable for T362099
- Suitable for SCHELLOMAT

Ersatzkolben für Druckspüler
- Material: ABS
- Inkl. Dichtung
- Passend zu T362098
- Passend zu T362099
- Passend zu SCHELLOMAT

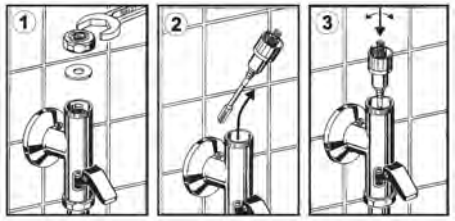

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
T362100	1	4 035300 631940	ABS-Kunststoff / ABS plastic

Connecting coupling
- Brass chrome-plated
- For pressure flushing
- With union nut and seal

Anschlussstutzen
- Messing verchromt
- Für Druckspüler
- Mit Überwurfmutter und Dichtung

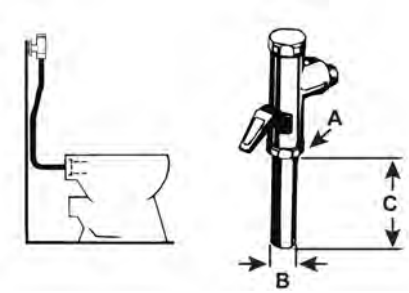

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC362199	4	4 035300 151493	3/4“ IG, ø 26/28 mm, 100 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Connecting coupling for SCHELLOMAT
- Brass
- For pressure flushing
- Suitable for SCHELLOMAT from 10-2011
- 3/4“ fine thread
- With union nut and seal

Anschlussstutzen für SCHELLOMAT
- Messing
- Für Druckspüler
- Passend zu SCHELLOMAT ab 10-2011
- 3/4“ Feingewinde
- Mit Überwurfmutter und Dichtung

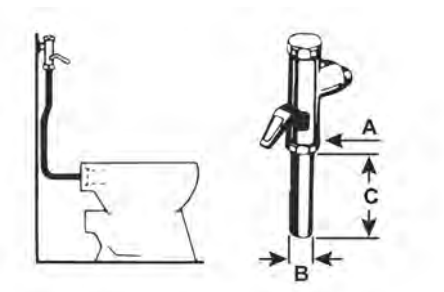

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC362200	6	4 035300 890002	3/4 IG, ø 26/28 mm, 90 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELL WC-Druckspüler
SCHELLOMAT BASIC, DN 20
- Messing
- Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge
- Geräuschklasse II
- Vollautomatische Spülstromregulierung
- Spülstrom 1,0 - 1,3 l/s
- Einstellbereich: 4,5 - 9,0 Liter stufenlos
- Für Flach- und Tiefspülklosettbecken
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Für Spülrohre Ø 28/26 mm
- Nach DIN EN12541
- PA-IX 9901/II

SCHELL pressure flushing valve
SCHELLOMAT BASIC, DN 20
- Brass
- Robust full metal flusher with brass actuating button for 1 flush
- Noise class II
- Fully automatic flush adjustment
- Flushing flow 1.0 - 1.3 l/s
- Adjustment range: 4.5 - 9.0 litres, steplessly
- For reverse bowl and washdown WCs
- Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar
- For flushing pipes ø 28/26 mm
- In accordance with DIN EN12541
- PA-IX 9901/II

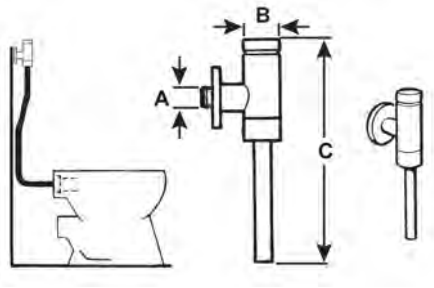

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH022470699	1	4 021163 141658	3/4“ AG, ø 48 mm, 204 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELL WC-Spülventil SCHELLOMAT mit Hebel-Oberteil, DN 20
- Messing
- Gehäuse und Oberteil aus Messing
- Hebel aus Zink-Druckguss

SCHELL pressure flushing valve SCHELLOMAT with lever-type upper section, DN 20
- Brass
- Casing and upper part made of brass
- Lever made of die-cast zinc

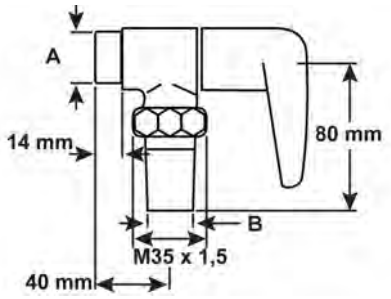

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
SCH027020699	1	4 021163 101751	3/4“ AG, ø 26 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

SCHELL pressure flushing valve
SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20
- Brass
- DIN DVGW BP0379
- Robust full metal flusher with
- Brass press button for 2 flush quantities
- Noise class I
- Economy button for 50 % of main flush quantity
- With flushing flow adjustment 1.0 - 1.3 l/s
- Adjustment range: 4.5 - 9.0 litres, steplessly
- Flow pressure: 1.2 - 5.0 bar
- Economy button: 3.0 litres
- For flushing pipes ø 28/26 mm
- PA-IX 9902/I

SCHELL Klosett-Druckspüler
SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20
- Messing
- DIN DVGW BP0379
- Robuster Ganzmetallspüler mit
- Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen
- Geräuschklasse I
- Spartaste für 50 % der Hauptspülmenge
- Mit Spülstromregulierung 1,0 - 1,3 L/s
- Einstellbereich: 4,5 - 9,0 Liter stufenlos
- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spartaste: 3,0 Liter
- Für Spülrohre ø 28/26 mm
- PA-IX 9902/I

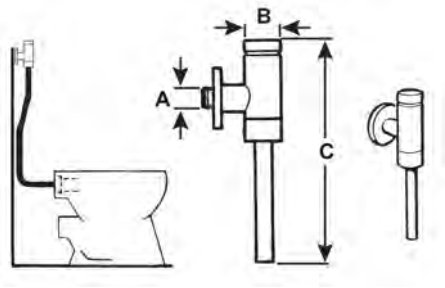

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH022490699	1	4 021163 141672	3/4“ AG, ø 48 mm, 204 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Pressure flushing pipe extension
- Brass
- With one sleeve

Druckspülrohr-Verlängerung
- Messing
- Mit einer Muffe

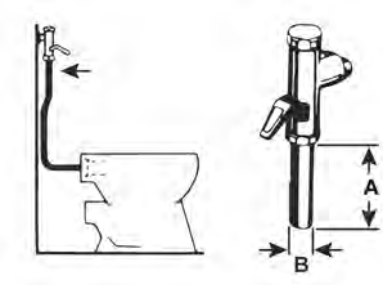

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC362090	5	4 035300 774210	250 mm, ø 26x28 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Druckspülrohr
• Gerade

Pressure flushing pipe
• Straight

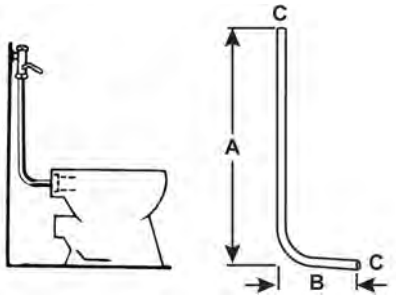

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T362201	3	4 035300 313679	700 mm, 250 mm, ø 26/28 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T362205	3	4 035300 313655	600 mm, 200 mm, ø 26/28 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Druckspülrohr
• Gekröpft 35 mm

Pressure flushing pipe
• Offset 35 mm

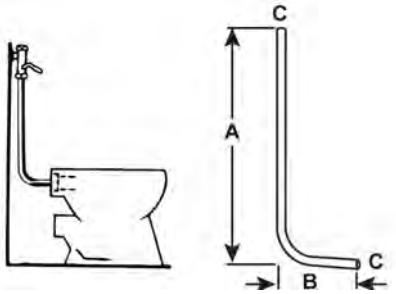

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T362202	3	4 035300 313648	700 mm, 250 mm, ø 26/28 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T362206	3	4 035300 313662	600 mm, 200 mm, ø 26/28 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Spülrohraußenverbinder
• Gummi
• Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen ø 44 mm
• Für Klosettanschluss ø 48 mm
• Altes Modell mit Wulstrand

Flush pipe external connector
• Rubber
• For flushing pipes of low-hanging cisterns ø 44 mm
• For lavatory connector Ø 48 mm
• Old model with ring collar

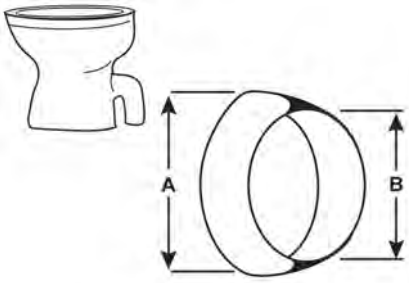

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360299	6	4 035300 285495	ø 48 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Flush pipe connector
- Rubber
- For flushing pipes of low-hanging cisterns ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

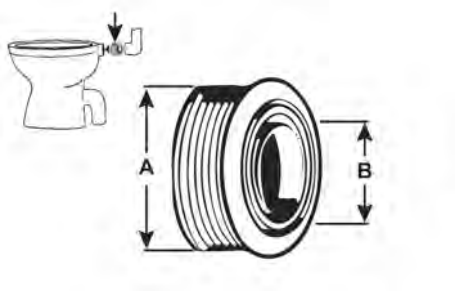

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360399	6	4 035300 406159	ø 55 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

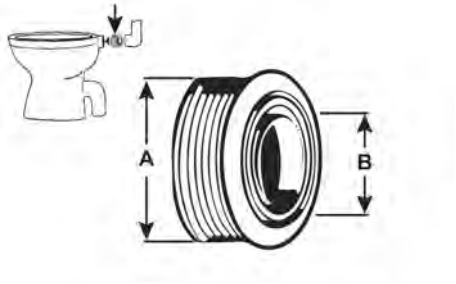

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360499	6	4 035300 406166	ø 55 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Universal flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm or cistern tubes ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Universal-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm oder Spülkastenrohre ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

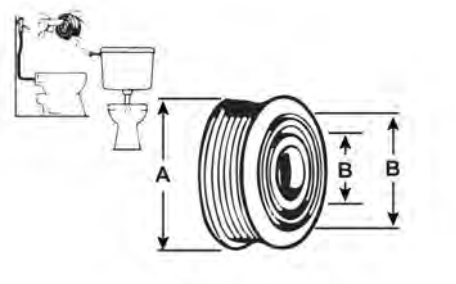

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360599	6	4 035300 285501	ø 55 mm, ø 28/32/44 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Universal-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28 / 32 mm oder Spülkastenrohre ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm
- Mit chrom Zierrosette

Universal flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm or cistern tubes ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm
- With decorative chromium rosette

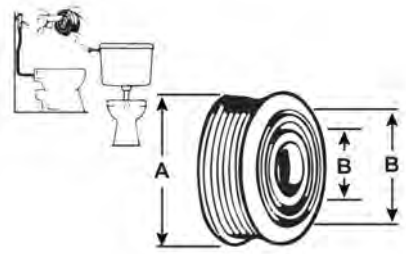

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360699	6	4 035300 285518	ø 55 mm, ø 28 /32/44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Gummi-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen
- ø 44 mm, für Klosettanschluss ø 48 mm

Rubber wash pipe connector
- Rubber
- For flushing pipes of low-hanging Cisterns
- ø 44 mm, for toilet connection ø 48 mm

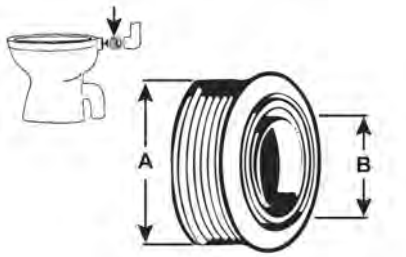

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360899	6	4 035300 698950	ø 48 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Gummi-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Zum Anschluss vom Vorwand-Spülrohr an Wand-WC oder Spülkastenrohre ø 44 mm an Stand-WC
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

Rubber wash pipe connector
- Rubber
- For connecting the wall-mounted flushing pipe to wall-hung WCs or cistern pipes ø 44 mm to floor-mounted WCs
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

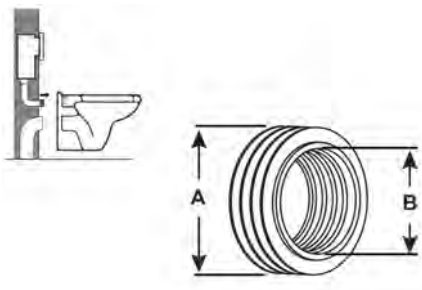

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360999	6	4 035300 904211	ø 55 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Unitas-collar
- Rubber
- For pressurised flush pipes ø 28 mm
- For lavatory connector Ø 48 mm
- Old model with ring collar

Unitas-Manschette
- Gummi
- Für Druckspühlrohre ø 28 mm
- Für Klosettanschluss ø 48 mm
- Altes Modell mit Wulstrand

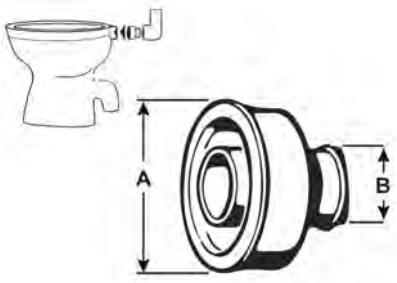

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360705	4	4 035300 285525	ø 48 mm, ø 28 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Unitas angle collar
- Rubber
- For pressurised flush pipe Ø 28/32 mm
- For lavatory connector Ø 48 mm
- Old model with ring collar

Unitas-Winkelmanschette
- Gummi
- Für Druckspülrohr ø 28/32 mm
- Für Klosettanschluss ø 48 mm
- Altes Modell mit Wulstrand

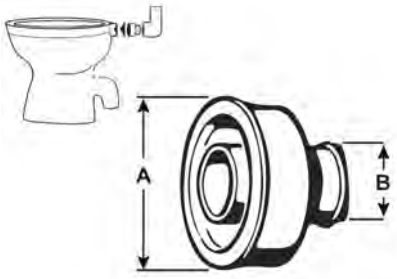

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360706	4	4 035300 285532	ø 48 mm, ø 28 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Angled flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Winkel-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

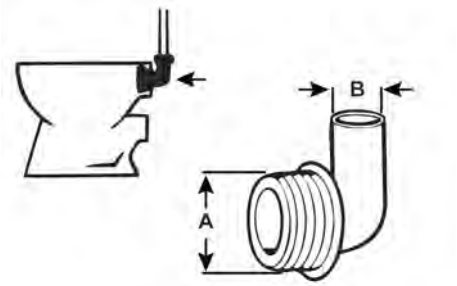

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360707	4	4 035300 403363	ø 55 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Klosett-Abgangsverbinder
- Gummi
- Schwere Ausführung für Kunststoff-Rohre ø 100/110 mm
- Passend für Klosettbecken mit innenliegendem Abgang

Toilet outlet connector
- Rubber
- Heavy duty version for plastic pipes ø 100 / 110 mm
- Suitable for toilet bowls with interior outflow

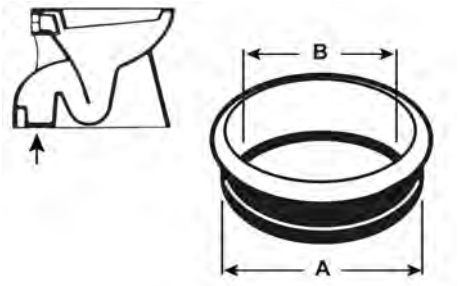

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360710	4	4 035300 285549	ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Lippendichtung
- Gummi
- Für Klosett-Anschlussbogen und Stutzen

Lip-seal
- Rubber
- For toilet connecting elbow and coupling

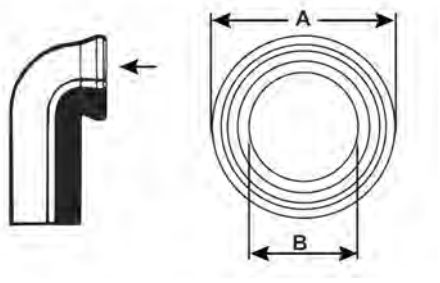

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360715	4	4 035300 351886	ø 130 mm, ø 110 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Lippendichtung für WC-Bogen /-Stutzen
- Gummi
- DN 90 / DN 100

Lip seal for toilet elbow/socket
- Rubber
- DN 90 / DN 100

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SPKE5	1	4 035300 637768	ø 100 mm, ø 86 mm, 9 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Special gasket
- Rubber
- For toilets with internal outlet vertical

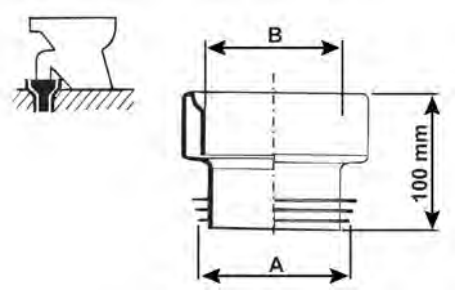

Spezial-Dichtungsmanschette
- Gummi
- Für WC mit Abgang innen senkrecht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DMIS	1	4 035300 068814	ø 100 - ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Special pop-up sealing sleeve
- Rubber
- For toilets with internal outlet vertical

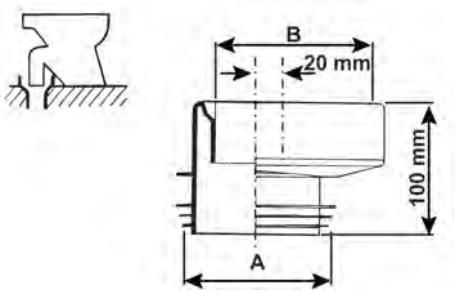

Excenter Spezial Dichtungsmanschette
- Gummi
- Für WC mit Abgang innen senkrecht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DMISEX	1	4 035300 538249	ø 100 - ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

2-quantity discharge fitting
- With push button actuation
- For ceramic rinsing boxes
- 2-level flushing



2-Mengen-Ablaufarmatur
- Mit Druckknopfbetätigung
- Für Keramikspülkästen
- 2-Mengen Spülung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour
T360791	2	4 035300 749423	ø 18 - 38 mm	verchromt / Chrome-plated

Universal-Spülkasten-Füllventil
- Kunststoff/Messing
- Für tief- oder hochhängende Spülkästen
- Einfache Montage
- Mit flachem Schwimmkörper 50 mm
- Spülwassermenge regulierbar durch stufenlos verstellbaren Schwimmer
- Schnell schließend
- Geräuscharm
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- DIN / KIWA und LGA geprüft - Geräuschklasse 1

Universal cistern filling valve
- Plastic/brass
- For low or high-hung cisterns
- Easy installation
- With flat float 50 mm
- Flush water quantity can be regulated by infinitely adjustable float
- Fast-closing
- Low noise
- Complete with mounting material
- DIN / KIWA and LGA tested – noise class 1

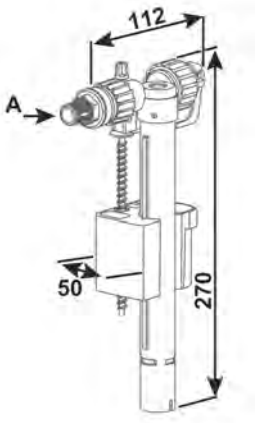

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T360796	3	4 035300 877645	3/8“ AG	Kunststoff/Messing / Plastic/brass

Hutmembran für T360797 ab 2008
- Kunststoff
- Mit Stützkörper für Füllventil

Hat diaphragm for T360797 from 2008
- Plastic
- With support for filling valve





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
TEC380429	8	4 035300 721023	Kunststoff / Plastic

Toilet water saver
- Plastic
- Suitable for all commercial cisterns

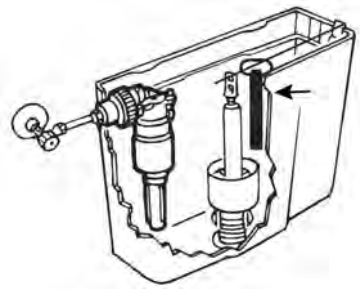

WC-Wasserstop
- Kunststoff
- Für alle handelsüblichen Spülkästen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC361199	8	4 035300 188444	Kunststoff / Plastic	blau / blue

SCHELL urinal pressure flushing valve
SCHELLOMAT BASIC DN 15
- Robust full metal flusher
- With brass push-button
- Chrome-plated union nut and rosette
- With internal connector
- Flow pressure from 0.8-5.0 bar
- Flushing flow 0.3 l/s
- Flushing quantity adjustable 1 - 6 l
- Noise class II
- In accordance with DIN DVGW BP0378
- PA-IX-9892/II

SCHELL Urinal-Druckspüler
SCHELLOMAT BASIC DN 15
- Messing
- Robuster Ganzmetallspüler
- Mit Messing-Drucktaste
- Überwurfmutter und Rosette chrom
- Mit Innenverbinder
- Fließdruck 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom 0,3 l/s
- Spülmenge von 1 - 6 l einstellbar
- Geräuschklasse II
- Nach DIN DVGW BP0378
- PA-IX-9892/II

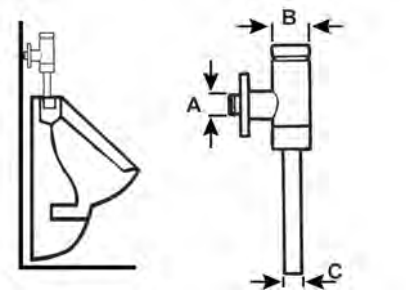

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SCH024760699	1	4 021163 141719	1/2“ AG, ø 34 mm, ø 18 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Urinal-Tassen-Geruchverschluss
- Kunststoff
- ø 50 mm
- Abgang ø 40 mm
- Passend zum Urinal ALPHA (URA100)

Odour trap for urinals
- Plastic
- ø 50 mm
- Outlet ø 40 mm
- Suitable for ALPHA urinal (URA100)

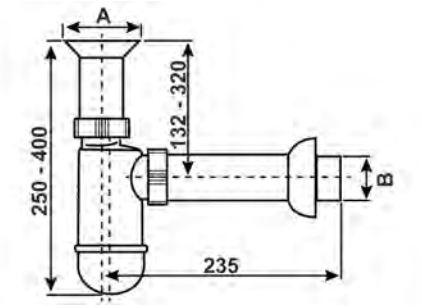

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Farbe Colour
SA400	1	4 015211 112271	ø 50, ø 40 mm	weiß / white

Absaugsifon
- Kunststoff
- Zum Einbau im Urinalbecken
- Abgang ø 50 mm waagerecht und senkrecht möglich

Extraction siphon
- Plastic
- For installation in urinals
- Outlet 50 mm Ø , horizontal or vertical possible

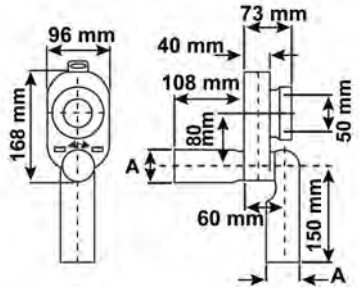

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
UGV	1	4 035300 565658	ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Urinal siphon fitting
- Plastic
- Drain perpendicular
- With odour trap
- For urinals with flushing volume of 1 - 4 litres
- Quality controlled in accordance with DIN 19541

Urinal-Absaugeformstück
- Kunststoff
- Ablauf senkrecht
- Mit Geruchverschluss
- Für Urinal mit Spülmenge von 1 - 4 Liter
- Güteüberwacht nach DIN 19541

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE492458	4	4 015211 492458	ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Urinal siphon fitting
- Drain horizontal
- With odour trap
- For urinals with flushing volume of 1 - 4 litres
- Quality controlled in accordance with DIN 19541

Urinal-Absaugeformstück
- Kunststoff
- Ablauf waagerecht
- Mit Geruchverschluss
- Für Urinal mit Spülmenge von 1 - 4 Liter
- Güteüberwacht nach DIN 19541

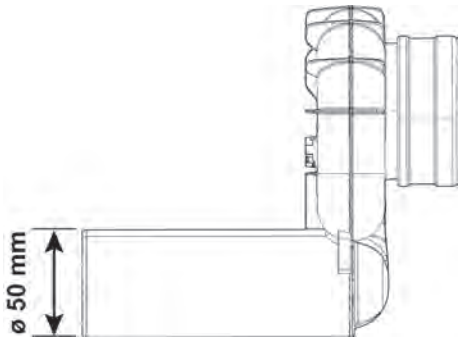

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VIE492465	4	4 015211 492465	ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	gelb / yellow

Urinal Einlaufgarnitur DN15
- Messing
- DN 15
- Für Urinalbecken mit Einlauf von hinten
- Mit Lippenverbinder ø 33,5 - ø 38 mm

Urinal inlet fitting DN 15
- Brass
- DN 15
- For urinals with rear inlet
- With lip-connector Ø 33.5 / 38 mm

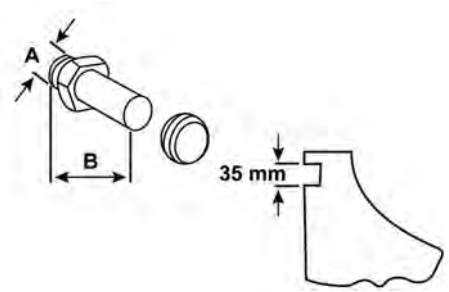

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
UREG	1	4 035300 646913	1/2“ AG x 70 mm	Messing / Brass

Zimmertüren H=202 cm
myGekko-Paket Lüftungsheizu
Frischluft
Wanddurchführung/
Modularsystem
DN 250 OK50mm UK Obergurt
HWR
11.21 m2
DU/WC 1
4.91 m2
Treppe
4.44 m2
BRH 81
BRH 1.37
Fest
VSG
Alle Cat-6 Leitu
zu TAE führen
Daten leitung vor
myGekko-Verteile
Konvektor 1,0 kW
TSG Z3
Elektro WS 51/6
auf der Wand
Entw. Lüft/Hei
10.678
2.803
3.876

Fertiginstallation

Badausstattung	Seite
Badausstattung	284-294
Badkörbe	295-296

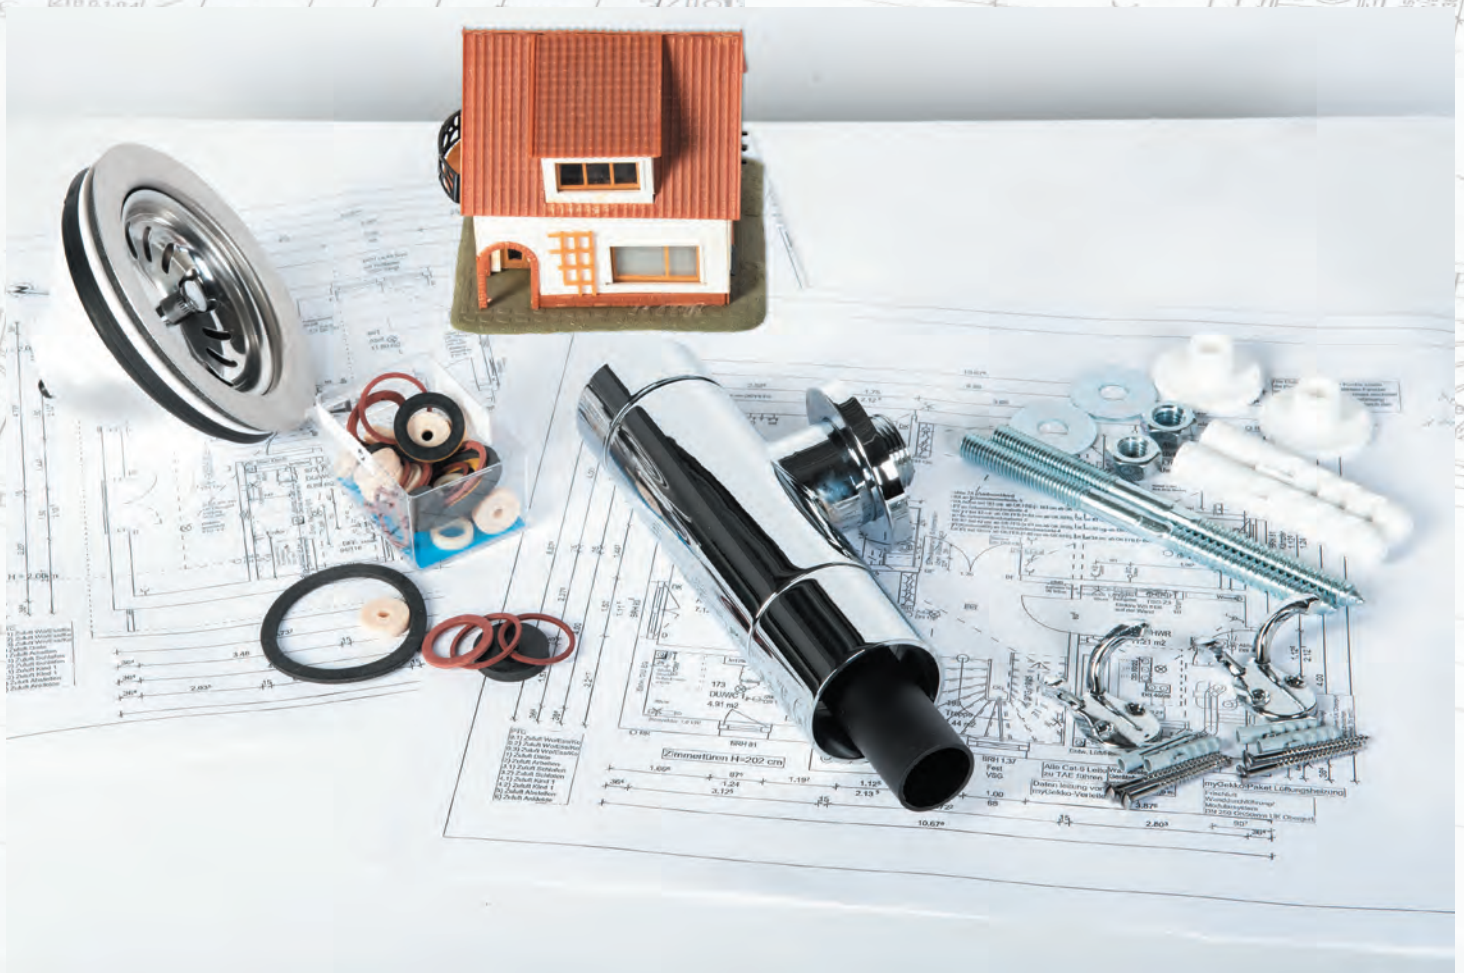

Becherhalter
- Wandhalterung Edelstahl
- Mit Becher Kunststoff

Cup holders
- Wall mounting stainless steel
- With cup, plastic

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T319399	5	4 035300 608782	Kunststoff / Plastic	transparent/verchromt / Transparent / chrome-plated
T319300	5	4 035300 608799	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	weiß / white

Befestigungsset
- Linsenkopfschrauben Messing
- 4 x 40 mm
- Mit Kunststoff-Dübel

Fixing set
- Lid head screws brass
- 4 x 40 mm
- With plastic wall plugs

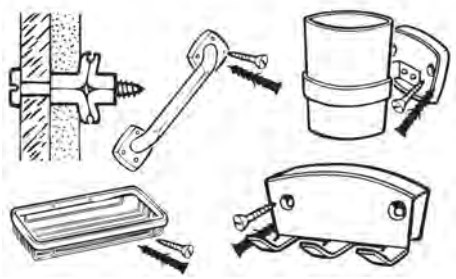

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T343999	6	4 035300 723980	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Seifenschale Oval
- Wandhalterung Edelstahl
- Schale Kunststoff weiß mit Schlitzen
- Oval

Soap shell oval
- Wall mounting stainless steel
- Shell plastic with slots
- Oval

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T319620	5	4 035300 284955	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	weiß/verchromt / White / chrome-plated
T319621	4	4 035300 608812	Kunststoff/Edelstahl rostfrei / Plastic / stainless steel	weiß / white

Towel knob hook
- Brass
- With screw and wall plugs

Handtuch-Knaufhaken
- Messing
- Mit Schraube und Dübel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T319655	10	4 035300 484591	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Towel hook single
- Brass

Handtuchhaken einfach
- Messing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T319650	5	4 035300 484577	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T319652	5	4 035300 608577	Messing / Brass	weiß / white

Towel hook double
- Brass

Handtuchhaken doppelt
- Messing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T319651	5	4 035300 484584	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	1 Stück / 1 Pieces
T319654	1	4 035300 608652	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces
T319653	5	4 035300 608607	Messing / Brass	weiß / white	1 Stück / 1 Pieces

Hakenleiste
• Edelstahl
• 3 Haken

Hook rail
• Stainless steel
• 3 hooks

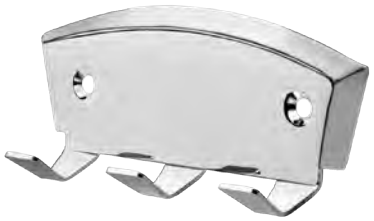

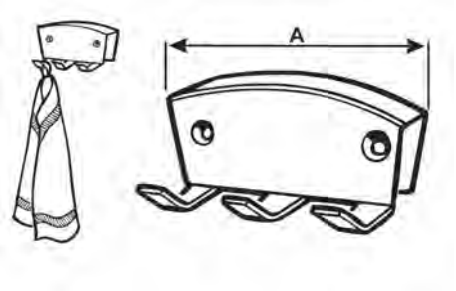

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319625	5	4 035300 608621	110 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Hakenleiste
• Edelstahl
• 4 Haken

Hook rail
• Stainless steel
• 4 hooks

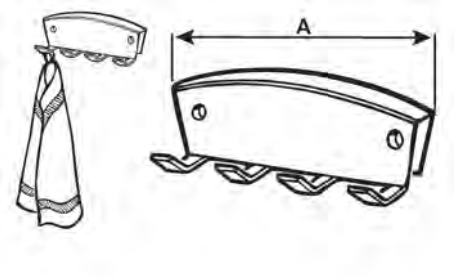

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319629	5	4 035300 608638	145 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Hakenleiste
• Edelstahl
• 5 Haken

Hook rail
• Stainless steel
• 5 hooks

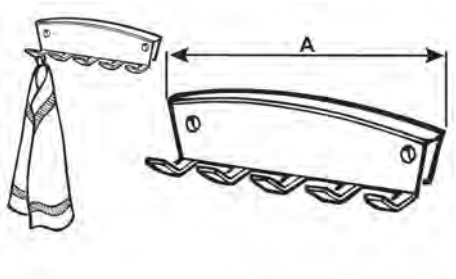

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319633	5	4 035300 608645	180 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Towel rack 2 poles
- Stainless steel
- 2 parts
- Adjustable
- Trapezoidal wall bracket
- Rods, trapezoidal

Handtuchhalter 2 Stangen
- Edelstahl
- 2-teilig
- Schwenkbar
- Wandhalterung trapezförmig
- Stangen trapezförmig

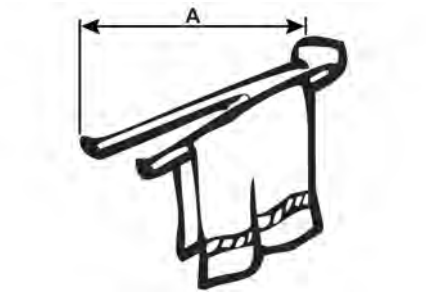

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC319640	2	4 035300 076833	420 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated
T319640	5	4 035300 484560	420 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Towel rack 2 poles
- Stainless steel
- 2 parts
- Adjustable
- Trapezoidal wall bracket
- Rods, trapezoidal

Handtuchhalter 2 Stangen
- Edelstahl
- 2-teilig
- Schwenkbar
- Wandhalterung trapezförmig
- Stangen trapezförmig

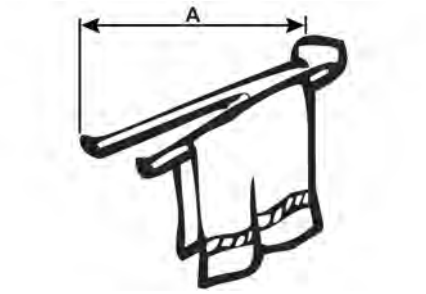

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319641	5	4 035300 608676	420 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white

Handtuchhalter 2 Stangen
- Edelstahl
- 2-teilig
- Schwenkbar
- Wandhalter oval
- Stangen rund

Towel rack 2 poles
- Stainless steel
- 2 parts
- Adjustable
- Wall bracket oval
- Rods, round

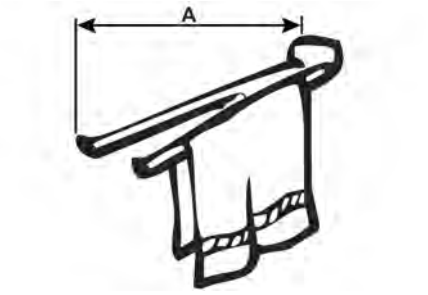

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319644	5	4 035300 608690	430 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated
T319645	5	4 035300 608713	430 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white

Handtuchhalter 3 Stangen
- Edelstahl
- 3-teilig
- Schwenkbar
- Wandhalterung rund
- Stangen rund

Towel rack 3 poles
- Stainless steel
- 3 parts
- Adjustable
- Wall bracket round
- Rods, round

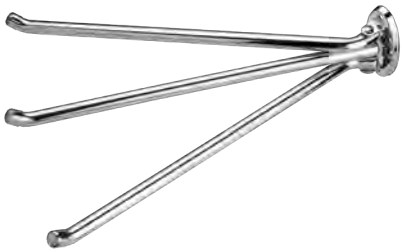

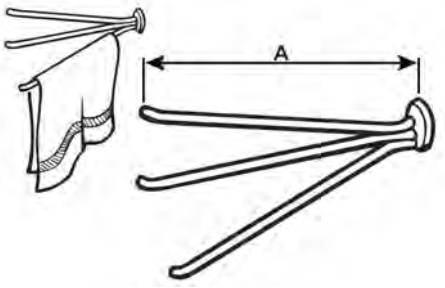

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T319648	5	4 035300 608737	440 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Towel rack 1 pole
- Metal
- 1 parts
- Pull-out
- Under-screwable

Handtuchhalter 1 Stange
- Metall
- 1-teilig
- Ausziehbar
- Unterschraubbar

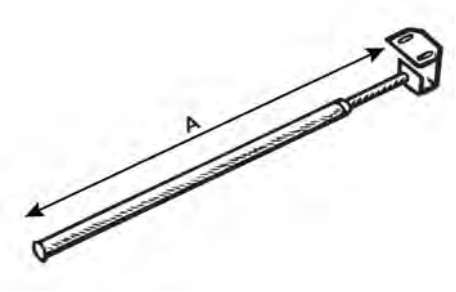

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T359199	3	4 035300 608874	400 - 740 mm	Metall / Metal	weiß / white

Towel rack 2 poles
- Metal
- 2 parts
- Pull-out
- Under-screwable

Handtuchhalter 2 Stangen
- Metall
- 2-teilig
- Ausziehbar
- Unterschraubbar

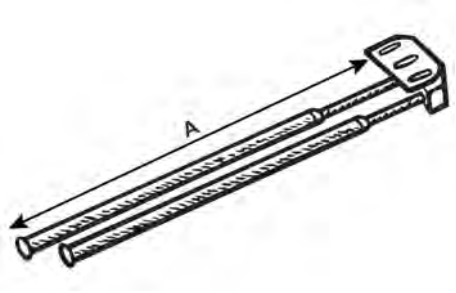

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T359299	3	4 035300 608881	400 - 740 mm	Metall / Metal	weiß / white

Towel rack 3 poles
- Metal
- 3 parts
- Pull-out
- Under-screwable

Handtuchhalter 3 Stangen
- Metall
- 3-teilig
- Ausziehbar
- Unterschraubbar

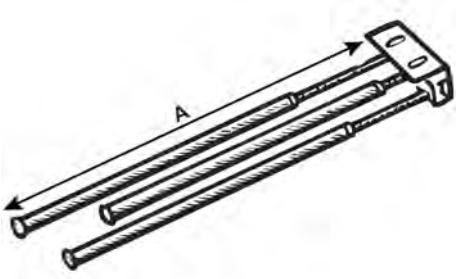

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T359399	3	4 035300 608898	400 - 740 mm	Metall / Metal	weiß / white

Toilettenpapierhalter
- Edelstahl
- Mit Deckel

Toilet paper holder
- Stainless steel
- With lid

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T364200	5	4 035300 608768	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white
T364299	5	4 035300 484614	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Toilettenpapierhalter
- Edelstahl
- Mit Deckel

Toilet paper holder
- Stainless steel
- With lid

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
TEC364399	2	4 035300 077199	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
T364399	5	4 035300 484621	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Ersatzrolle für Toilettenpapierhalter
- Kunststoff

Spare roll for toilet paper holder
- Plastic



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T364699	5	4 035300 484638	120 mm	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Spare roll for toilet paper holder
- Plastic
- With spring

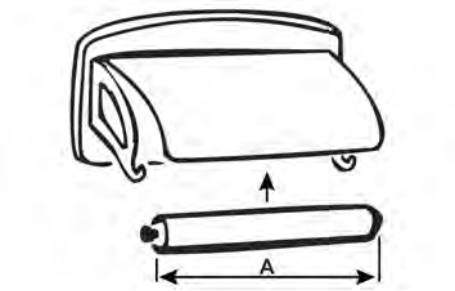

Ersatzrolle für Toilettenpapierhalter
- Kunststoff
- Mit Feder

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T364698	5	4 035300 608775	85 - 128 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Toilet paper holder
- Stainless steel
- Lidless
- With screws and wall plugs

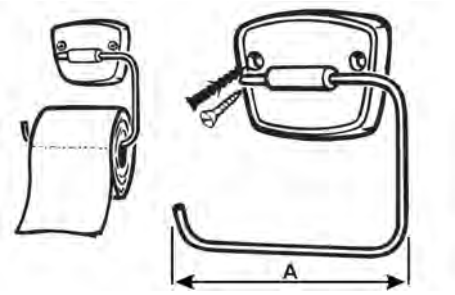

Toilettenpapierhalter
- Edelstahl
- Ohne Deckel
- Mit Schrauben und Dübel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T364199	10	4 035300 608744	120 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Mirror clips
- Stainless steel
- With screws and wall plugs

Spiegelklammern
- Edelstahl
- Mit Schrauben und Dübel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T319670	10	4 035300 302789	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated	4 Stück / 4 Pieces

Wannengriff
- Edelstahl
- Rund

Bathtub grip
- Stainless steel
- Round

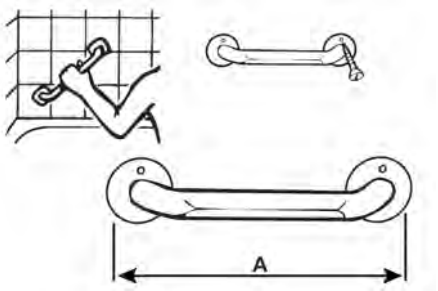

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T343299	2	4 035300 723973	300 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated
T343200	2	4 035300 608546	300 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white
T343399	2	4 035300 608553	400 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Badetuchhalter
- Edelstahl
- Rund

Bath-towel holder
- Stainless steel
- Round

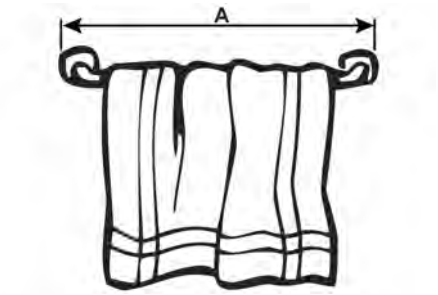

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T343599	2	4 035300 723966	600 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated
T343500	2	4 035300 608447	600 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white
T343699	2	4 035300 723959	800 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated
T343600	2	4 035300 608478	800 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	weiß / white
T343899	2	4 035300 608485	1000 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Stylish towel holder
- Convenient storage for up to 8 towels
- For hanging on the shower cubicle up to 8 mm glazing
- Also suitable for wall mounting
- 2 hooks for used towels
- Stylish stainless steel tray

materials: Glass / brass chromed
- Easy assembly

- Height: 60 cm
- Glass width: 8 cm
- Coverage: 18 cm

Design-Handtuchhalter
- Praktische Aufbewahrung für bis zu 8 Handtücher
- Zum Einhängen an der Duschkabine bis 8 mm Glasstärke
- Auch zur Wandmontage geeignet
- 2 Haken für gebrauchte Handtücher
- Formschöne Edelstahlablage
- Material: Glas / Messing verchromt
- Leichte Montage

- Höhe: 60 cm
- Glasbreite: 8 cm
- Ablagebreite: 18 cm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T319649	2	4 035300 923663	Messing/Glas / Brass/glass	verchromt / Chrome-plated

Shower squeegee with silicone lip
- Wiping width 30cm
- Very flexible 35mm silicone blade
- For acrylic and glass shower walls as well as tile
- For flat and curved surfaces
- With 2 holes for hanging
- Dimensions: Width 30cm, height 10cm
- Color: white

Duschabzieher mit Silikonlippe
- Wischbreite 30 cm
- Hochflexible 35 mm Silikonlippe
- Für Duschwände aus Glas und Acryl sowie Fliesen
- Für glatte und gebogene Flächen
- Mit 2 Löchern zum Aufhängen
- Abmessungen: Breite 30 cm, Höhe 10 cm
- Farbe: weiß

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
SA142	20	4 035300 965113	weiß / white

Duschabzieher
- Edelstahl/Metall
- Inkl. Wandhalter
- Streifenfreier Glanz ohne Kalkflecken

Shower squeegee
- Stainless steel/metal
- With wall bracket
- Strip-free shine without lime stains

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
SA119	4	4 035300 755158	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Soap and sponge basket
- Stainless steel
- Rectangular
- For wall mounting
- With screws and wall plugs

Seifen- Schwammkorb
- Edelstahl
- Rechteckig
- Für Wandmontage
- Mit Schrauben und Dübel

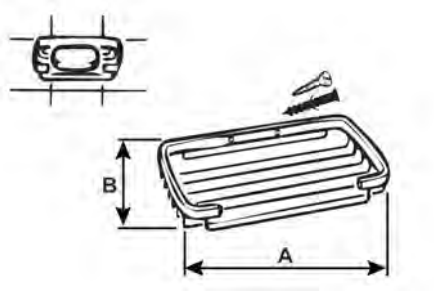

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T340399	5	4 035300 507115	210 mm, 102 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Soap and sponge basket
- Stainless steel
- For corner mounting
- With screws and wall plugs

Seifen- Schwammkorb
- Edelstahl
- Für Eckmontage
- Mit Schrauben und Dübel

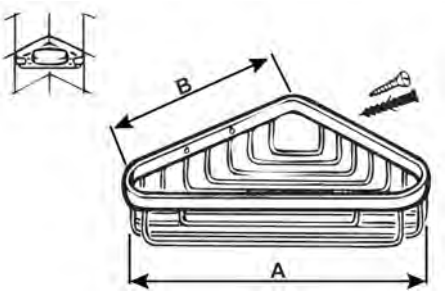

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T340599	5	4 035300 507122	202 mm, 155 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Einhängekorb für Duschwand
- Edelstahl verchromt, garantiert rostfrei
- Für gerahmte und rahmenlose Duschen
- Mit 2 Ablagekörben
- Mit 2 Haken
- Inkl. Glaskantenschutz
- Extra hohe Körbe
- Höhe: 69,5 cm
- Breite: 21 cm (Außenmaß der Körbe)
- Höhe der Körbe: 8 cm
  (auch für große Shampoo-Flaschen geeignet)
- Tiefe der Körbe: 11,5 cm
- Abstand zwischen den Böden: 31 cm

Hanging basket for shower screen
- Chrome-plated stainless steel, guaranteed rust-free
- For framed and frameless showers
- With 2 storage baskets
- With 2 hooks
- Incl. glass edges protection
- Extra high baskets
- Height: 69.5 cm
- Width: 21 cm (outer dimensions of the baskets)
- Height of the baskets: 8 cm (also suitable for large shampoo bottles)
- Depth of the baskets: 11.5 cm
- Distance between the floors: 31 cm

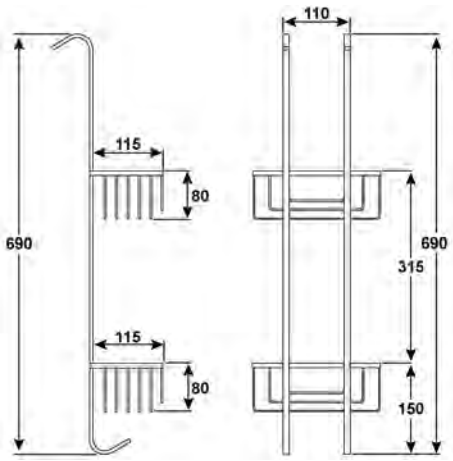

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T340200	2	4 035300 943111	Edelstahl rostfrei / Stainless steel	verchromt / Chrome-plated

Einhängekorb für Wandarmaturen
- Messing verchromt
- Zum Anhängen an Wandarmaturen
- Mit 1 Ablagekorb
- Mit 2 Haken
- Extra hoher Korb
- Höhe: 36 cm
- Breite: 22 cm (Außenmaß des Korbes)
- Höhe des Korbes: 8 cm
  (auch für große Shampoo- Flaschen geeignet)
- Tiefe des Korbes: 13 cm

Hanging basket for wall fittings
- Chrome-plated brass
- To attach to wall fittings
- With 1 storage basket
- With 2 hooks
- Extra high basket
- Height: 36 cm
- Width: 22 cm (outer dimensions of the basket)
- Height of the basket: 8 cm (also suitable for large shampoo bottles)
- Depth of the basket: 13 cm

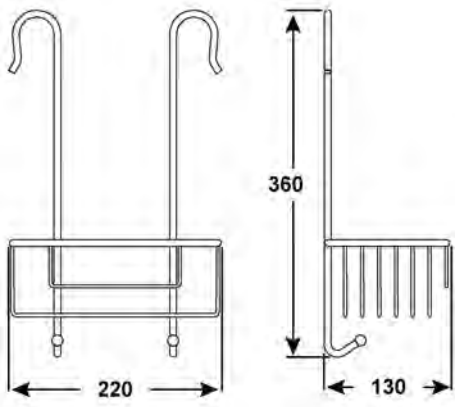

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T340201	2	4 035300 943128	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Zimmertüren H=202 cm
myGekko-Paket Lüftungsheizu
Frischluft
Wanddurchführung/
Modularsystem
DN 250 OK50mm UK Obergurt
HWR
11.21 m2
DU/WC 1
4.91 m2
Treppe
4.44 m2
BRH 81
BRH 1.37
Fest
VSG
Alle Cat-6 Leitu
zu TAE führen
Daten leitung vor
myGekko-Verteile
Konvektor 1,0 kW
TSG Z3
Elektro WS 51/6
auf der Wand
Entw. Lüft/Hei
10.678
2.803
3.876

Fertiginstallation

Rosetten	Seite
Rosetten	300-304

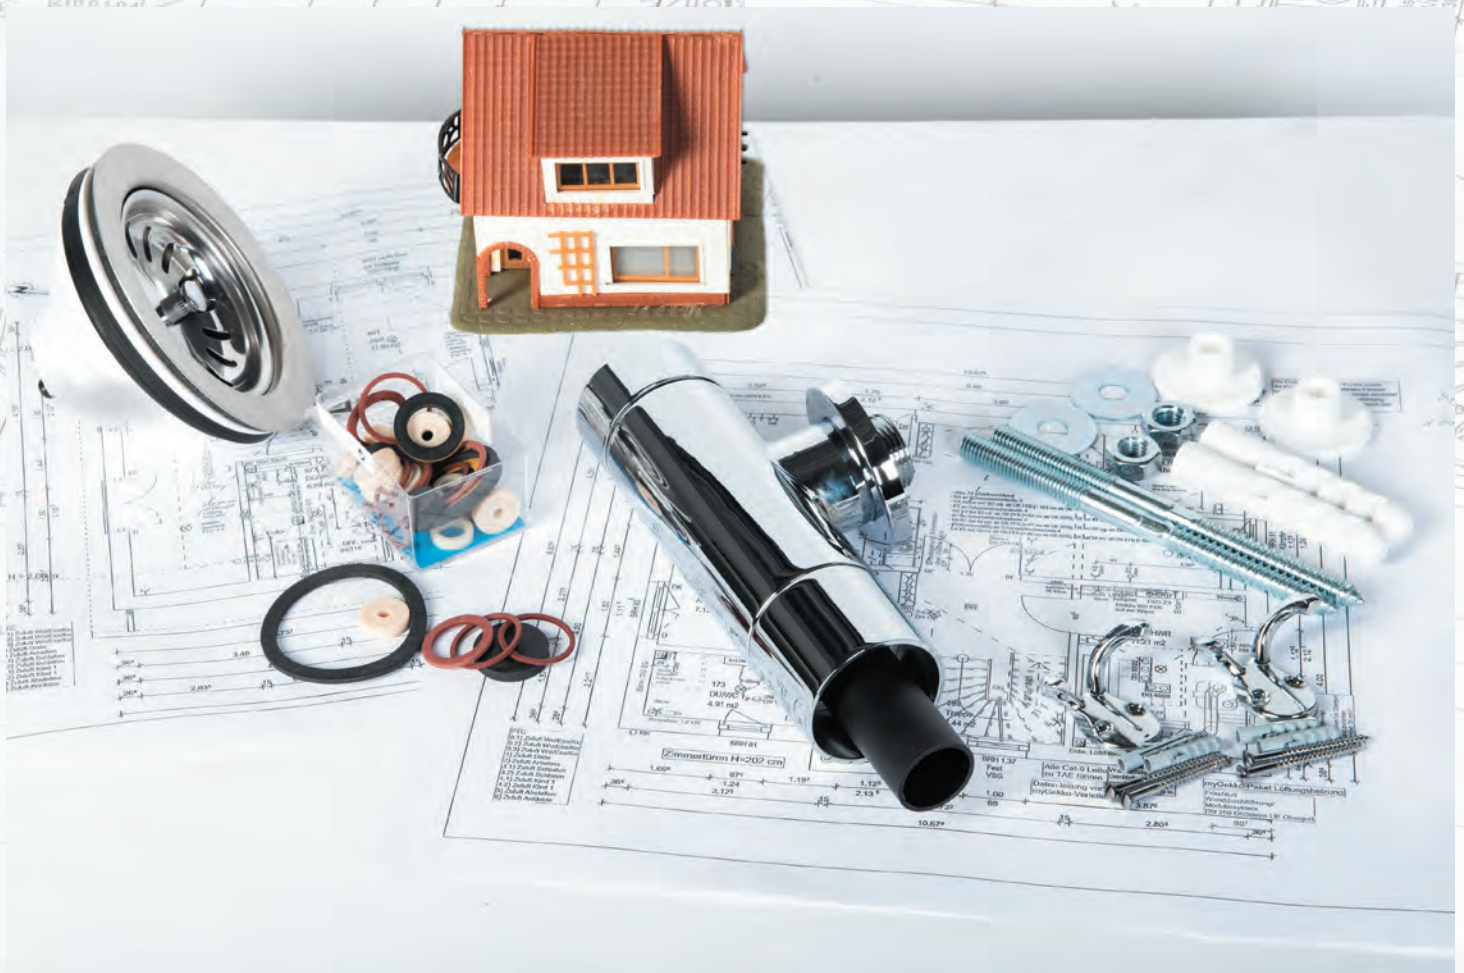

Hahnrosette
• Messing verchromt

Cock rosette
• Chrome-plated brass

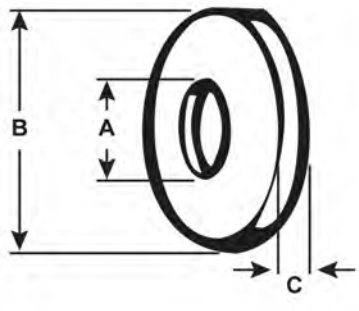

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC383001	8	4 035300 077731	1/2“, ø 60 mm, 5 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383101	8	4 035300 077748	1/2“, ø 60 mm, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383201	8	4 035300 077755	1/2“, ø 60 mm, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383301	6	4 035300 077779	1/2“, ø 60 mm, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383401	6	4 035300 077786	1/2“, ø 60 mm, 25 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383501	4	4 035300 077793	1/2“, ø 60 mm, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383002	4	4 035300 195107	3/4“, ø 66 mm, 5 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383202	8	4 035300 077762	3/4“, ø 67 mm, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383302	6	4 035300 765706	3/4“, ø 67 mm, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC383502	4	4 035300 077809	3/4“, ø 67 mm, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Blindrosette
• Messing verchromt
• Zum Abdecken von nicht mehr benötigten Wasserentnahmestellen

Blind rosette
• Chrome-plated brass
• To cover a closure for water removal points that are no longer required



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC383000	6	4 035300 765690	ø 60 mm, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Rosette
- Stainless steel
- For wall pipe of tube and cup odour trap

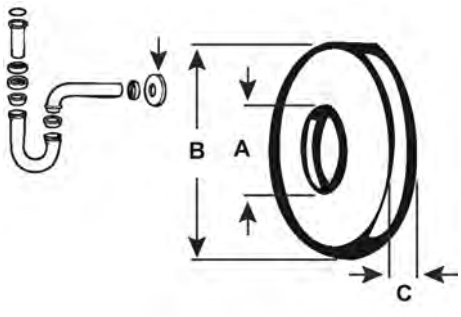

Rosette
- Edelstahl rostfrei
- Für Wandrohr von Röhren- und Tassen-Geruchverschluss

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
TEC317606	4	4 035300 151172	ø 32 mm, ø 73 mm, 15 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Thread rosette
- Brass
- For wall fittings

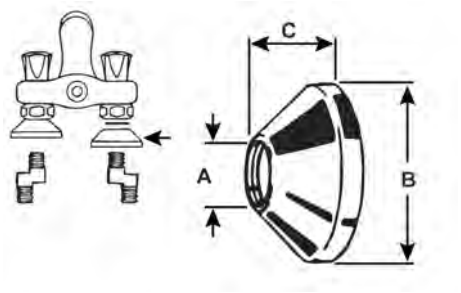

Gewinderosette
- Messing
- Für Wandarmaturen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC321025	6	4 035300 151219	3/4“ IG, ø 70 mm, 25 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Hinge rosette
- Chrome-plated brass

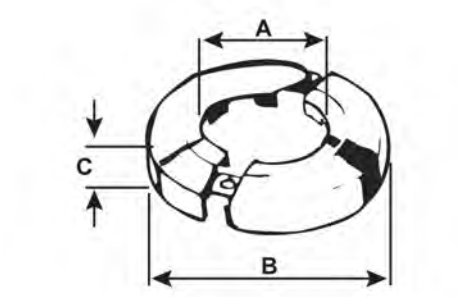

Scharnierrosette
- Messing verchromt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC317024	6	4 035300 765607	ø 15 mm (1/4“), 55 mm, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC317025	6	4 035300 241095	ø 18 mm (3/8“), ø 55 mm, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC317026	6	4 035300 241101	ø 22 mm (1/2“), ø 55 mm, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC317027	6	4 035300 241118	ø 27 mm (3/4“), ø 66 mm, 12 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Hahnrosette
• Messing

Cock rosette
• Brass



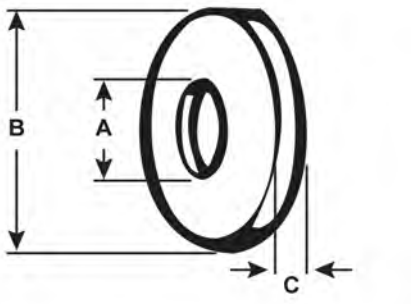

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T384101	10	4 035300 557646	1/2“, ø 60 mm, 5 mm	Messing / Brass	Messing poliert / polished brass
T384110	10	4 035300 621187	3/4“, ø 66 mm, 5 mm	Messing / Brass	Messing poliert / polished brass

Rosette
• Kunststoff
• Für Waschtisch-Geruchverschluss

Rosette
• Plastic
• For washstand odour trap

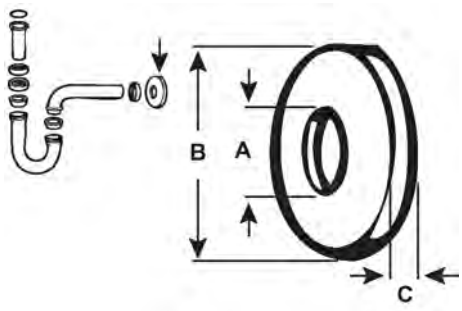

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC317403	4	4 035300 578719	ø 32 mm, ø 70 mm, 25 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Rosette
• Kunststoff
• Zu Spültisch-Geruchsverschluss

Rosette
• Plastic
• For sink unit pipe odour trap



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC353000	4	4 035300 578726	ø 40 mm, ø 75 mm, 17 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
TEC353001	4	4 035300 578733	ø 50 mm, ø 85 mm, 35 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Double-step folding rosette
- Plastic
- 2 parts
- Can be expanded to the next larger size by cutting the smaller diameter
- Pipe distance from centre 50 mm

Doppel-Stufen Klapprosette
- Kunststoff
- 2-teilig
- Durch Abschneiden des kleineren Durchmessers auf nächst größeren erweiterbar
- Rohrabstand mittig 50 mm

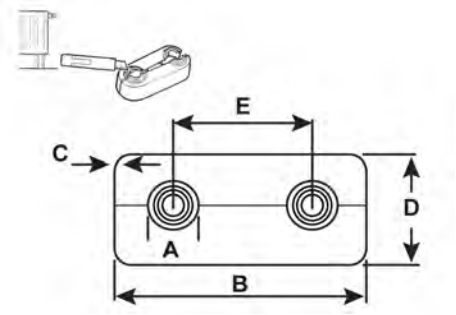

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour
T383900	6	4 035300 621347	ø 10 - ø 22 mm, 85 mm, 18 mm, 32 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Double folding rosette
- Plastic
- 2 parts
- Pipe distance from centre 50 mm

Doppel-Klapprosette
- Kunststoff
- 2-teilig
- Rohrabstand mittig 50 mm

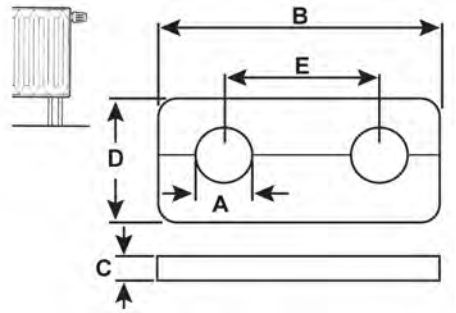

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour
T384000	4	4 035300 558636	ø 15 mm, 95 mm, 7 mm, 50 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T384001	4	4 035300 558643	ø 18 mm, 95 mm, 7 mm, 50 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Klemmrosette
• Kunststoff

Clamp rosettes
• Plastic

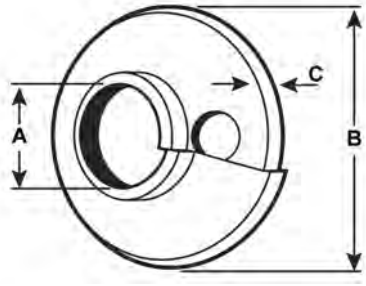

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T384006	8	4 035300 285754	ø 12 mm, ø 40 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T384007	8	4 035300 285761	ø 15 mm, ø 40 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T384008	8	4 035300 285778	ø 18 mm, ø 40 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T384009	8	4 035300 285785	ø 22 mm, ø 55 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white
T384102	8	4 035300 285792	ø 28 mm, ø 65 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Zimmertüren H=202 cm
PTC
(0.1) Zuluft Wo/Ess/Ko
(0.2) Zuluft Wo/Ess/Ko
(0.3) Zuluft Wo/Ess/Ko
(1) Zuluft Diele
(2) Zuluft Arbeiten
(3.1) Zuluft Schlafen
(3.2) Zuluft Schlafen
(4.1) Zuluft Kind 1
(4.2) Zuluft Kind 1
(5) Zuluft Abstellen
(6) Zuluft Ankleide
DU/WC 1
4.91 m2
BRH 81
Konvektor 1,0 kW
Erder
DFF. 94/118

Fertiginstallation

Dichtungen und Dichtmittel	Seite
Dichtmittel	308-314
Quetschdichtungen	315-317
Gummi-Dichtungen	318-328
Fiberringe	329-331
HD-Dichtungen	332-335
PE-Dichtungen	336-337
O-Ringe	338-344
Hahnscheiben	345
Dichtungssortimente	346-362
Spülkasten-Dichtungen	363-369
Ablauf-Verbinder	370-377
Duschtüren-Dichtungen	378-379
Fliesenfugen-Ecken	380-381

Dichtungsflachs-Set
- 1x Flachszopf
- 1x Gewindepaste NEO-Fermit, DIN DVGW

Sealing flax set
- 1x flax head
- 1x threaded paste NEO Fermite DIN DVGW

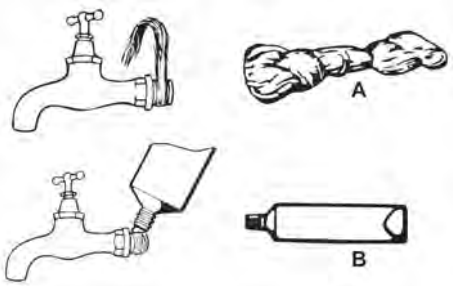

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T380500	8	4 035300 285631	50 g + 90 g
T380499	10	4 035300 722532	4 g + 90 g
T380502	8	4 035300 940455	50g + 40g

Dichtungsflachs-Set
- 1 Flachszopf 50 g
- 1 Gewindepaste NEO-Fermit, DIN DVGW 150 g
- 2 Gewinde-Dichtungsband 60 g/m2 DIN DVGW 12 x 0,1 mm x 12 m

Sealing flax set
- 1 flax head 50 g
- 1 threaded paste NEO Fermite DIN DVGW 150 g
- 2 thread sealing tape 60 g/m2 DIN DVGW 12 x 0.1 mm x 12 m

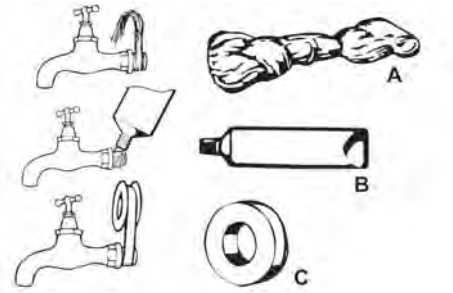

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
T380501	4	4 035300 633753	50 g + 150 g + 12 m

Sealing paste NEO-Fermite DIN-DVGW
- Non-toxic, for metal metal threaded connections to gas, water and heating systems
- For use with flax

Dichtungspaste NEO-Fermit DIN-DVGW
- Giftfrei, für metallene Gewindeverbindungen an Gas-, Wasser- und Heizungsanlagen
- Zur Verwendung mit Flachs

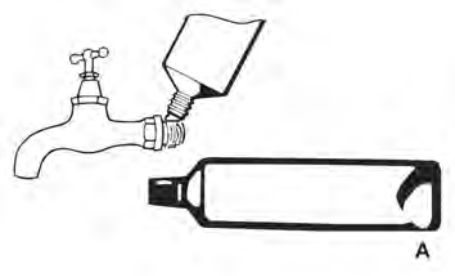

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A
T381100	4	4 035300 631711	150 g

Seal flax
- Braid

Dichtungsflachs
- Zopf

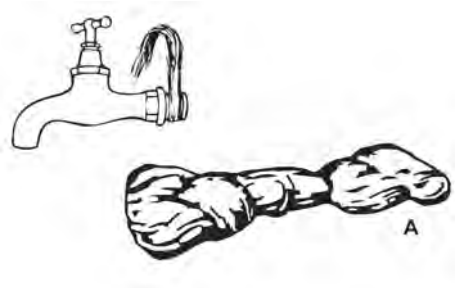

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A
TEC380498	4	4 035300 774197	4 g
T380510	8	4 035300 285648	50 g
T380513	8	4 035300 656325	200 g

Seal flax
- In dispenser
- Protected against dirt

Dichtungsflachs
- Im Spender
- Geschützt gegen Verschmutzung

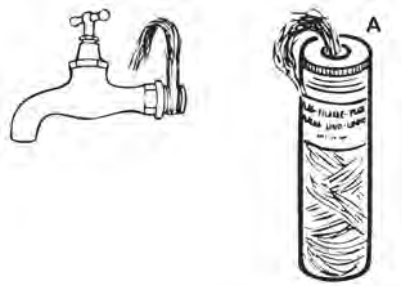

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A
T380515	8	4 035300 403295	40 g

Gewindedichtfaden
- Das Universelle Dichtmittel aus 100% P.T.F.E. (Polytetrafluorethylen)
- Für alle Gewindearten aus Metall und Kunststoff geeignet
- Temperaturbeständig von -200°C bis +240°C
- Beständig gegen nahezu alle Chemikalien,Öle und Gase
- Auch für Solaranlagen geeignet
- Bis 45° Rückdrehung geprüft
- Einfache Handhabung enorme Zeitersparnis
- Ersetzt alle anderen Gewindedichtmittel

Freigabe
- DVGW-geprüft
- nach DIN EN 751-3
- BAM-geprüft für Sauerstoff
- Viele weitere internationale Zulassungen

Thread sealing fibre
- The universal sealant from 100% P.T.F.E. (Polytetrafluoroethylene)
- Suitable for all thread types made of metal and plastic
- Temperature resistant from -200°C to +240°C.
- Resistant to almost all chemicals, oils and gases
- Also suitable for solar systems
- Tightened to 45 ° reverse rotation
- Easy to use, enormous time savings
- Replaces any other threaded sealant

Release
- DVGW tested
- In accordance with DIN EN 751-3
- BAM tested for oxygen
- Many other international approvals



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A
T380516	12	4 035300 700424	175 m

Gewinde- Dichtband für Kaltwasser
PTFE
- 0,075 stark, 12 mm breit
- 12 m Rolle
- Inhalt: 5 Stück
- **Nur für Kaltwasser bis +25°C**

Thread sealing tape for cold water
PTFE
- 0.075 thick, 12 mm wide
- 12 m roll

Contents: 5 pieces
- **Only for cold water up to +25 °C**



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content
T380698	12	4 035300 483655	0,075 x 12 mm x 12 m	1 Stück / 1 Stück
SA260	20	4 004722 567755	0,075 x 12 mm x 12 m	5 Stück / 5 pieces

Thread sealing tape PTFE
- DVGW tested and approved
- 0.1 thick, 12 mm wide
- 12 m roll

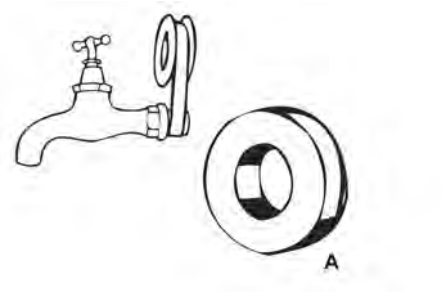

Gewinde-Dichtband PTFE
- DVGW geprüft und zugelassen
- 0,1 mm stark, 12 mm breit
- 12 m Rolle

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Inhalt Content
T380700	10	4 035300 508051	0,1 x 12 mm 12 m	1 Stück / 1 Stück
TP380700	4	4 035300 508068	0,1 x 12 mm 12 m	5 Stück / 5 Stück

Sealing compound PLASTIC-Fermit
- Permanently plastic, white
- Temperature-resistant up to +100 °C
- Especially for the insertion of the drain valve plates in washbasins, bathtubs, etc.

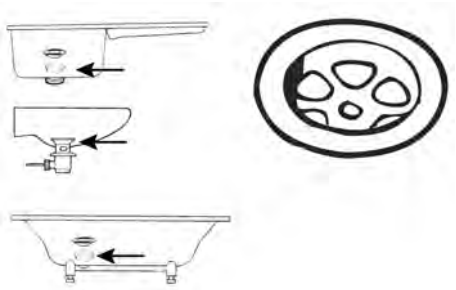

Dichtungsmasse PLASTIK-Fermit
- Dauerplastisch, weiß,
- Temperaturbeständig bis +100 °C
- Besonders zum Einsetzen der Ablaufventilplatten in Waschtischen, Badewannen usw.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T381499	5	4 035300 285730	250 g
T381496	5	4 035300 285723	500 g

AQUA-Fermit Dichtungs- und Muffenkitt
- Besonders geeignet zum Einkitten von Wasch- und Klosettbecken im Anschlussbereich an die Kanalisation

AQUA-Fermit Sealing and Mulling Putty
- Particularly suitable for the cementing in of washing and toilet bowls in the connection area to the sewage system

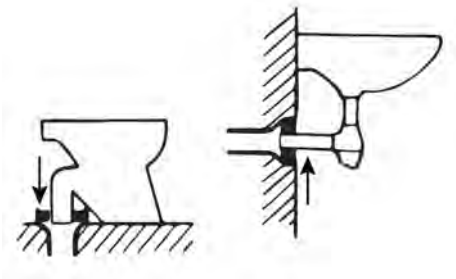

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T381299	5	4 035300 285716	250 g
T381296	5	4 035300 285709	500 g

Kittschnur für Ablauf-Ventilplatte
- Dauerplastisch, weiß,
- Temperaturbeständig bis +100 °C
- Besonders zum Einsetzen der Ablaufventilplatten in Waschtischen, Badewannen usw.

Adhesive cord for drain valve plate
- Permanently plastic, white
- Temperature-resistant up to +100 °C
- Especially for the insertion of the drain valve plates in washbasins, bathtubs, etc.

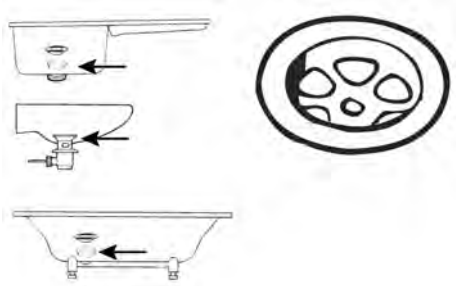

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T381799	6	4 035300 483709	25 cm

Silicone 100 ml tube white manhattan
- Suitable for waterproofing especially in plumbing and wet rooms, in the kitchen area and in the case of built-in furniture.
- Excellent adhesion to enamel surfaces, plastics, acrylic and composites, as well as aluminium, glass, wood and ceramics
- Temperature range -40°C to +120°C
- Permanently elastic
- Resistant to cleaning agents
- Odourless
- Neutral crosslinked
- Mould-resistant
- Working temperature: +5°C to +40°C

Silikon 100ml Tube weiss manhattan
- Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Nassräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln geeignet
- Ausgezeichnete Haftung auf Emailleoberflächen, Kunststoffen, Acryl und Verbundstoffen, sowie Aluminium, Glas, Holz und Keramik
- Temperaturbereich -40°C bis +120°C
- Bleibt dauerhaft elastisch
- Reinigungsmittelbeständig
- Geruchlos
- Neutral vernetzt
- Pilzhemmend
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
T381199	10	4 030777 160627	100 ml	transparent / Transparent
T381200	10	4 030777 160603	100 ml	weiß / white
T381222	10	4 030777 160610	100 ml	manhattan / Manhattan

Sealing tape
- For permanent sealing of bathtubs, showers, wash basins, etc.
- Strong adhesive, resistant to aging
- Resistant to commercially available detergents
- PVC-free

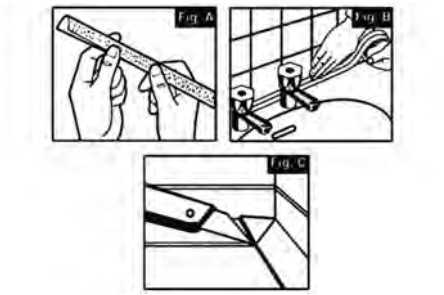

Abdichtband
- Zur dauerhaften Abdichtung von Badewannen, Duschen, Waschbecken, etc.
- Stark haftend, alterungsbeständig
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- PVC-frei

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SA131	24	4 035300 774593	3,2 m x 28 mm	weiß / white

Pannenband
• Selbstverschweißendes Polysobutylenband

Anwendungsbereiche:
• KFZ -Bereich
• Haushalt
• Hobby
• Elektro- und Sanitärbereich

Eigenschaften:
• Universalband
• Verschweißt binnen 10 Minuten
• Temperaturbeständigkeit -40°C - 100°C
• Isolier- und Dichtband
• Beständig gegen Weichmacher
• Rückstandsfrei entfernbar
• Salzwasser u. UV-beständig
• Durchschlagsfestigkeit: 20 kV
• Dehnung: 600%
• Wasserfestigkeit: 0,40%
• Überstreichbar mit Acryllacken
• Länge: 5 m

Anwendung:
Das Universalband ist nicht selbstklebend, es verschweißt, ring- oder spiralförmig gewickelt. Unter Zug auf 3-fache Länge ziehen (ca 300%) und spiralförmig überlappend umwickeln.

Wichtig:
Auf 3 fache Länge ziehen und spiralförmig überlappend umwickeln.

Repair tape
• Self-bonding polyisobutylene tape

Application:
• Car sector
• Household
• Hobby
• Electrical and sanitary area

Properties:
• Universal tape
• Welded within 10 minutes
• Temperature resistance -40 ° C - + 100 ° C
• Insulating and sealing tape
• Resistant to plasticisers
• Residue-free removable
• Salt water and UV-resistant
• Dielectric strength: 20 kV
• Elongation: 600%
• Water resistance: 0.40%
• Can be painted with acrylic lacquer
• Length: 5 m

How to use:
The universal tape is not self-adhesive, it welds, is wrapped in ring form or in spiral form. Pull under tension to 3-fold length (approx. 300%) and wrap overlapping in spiral form.

IMPORTANT:
Pull to 3-fold length and wrap overlapping in spiral form.

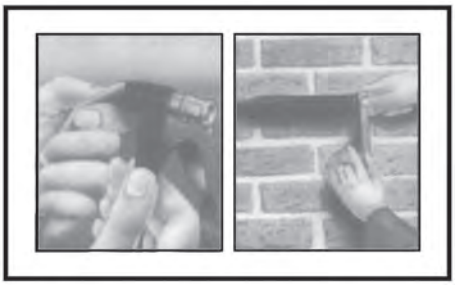

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SA270	10	4 035300 454327	19 mm x 5 m	schwarz / Black

• **Rubber squeeze-type seal**
• Operating temperature: max. +60°C

Gummi-Quetschdichtung
• Betriebstemperatur: max. +60°C

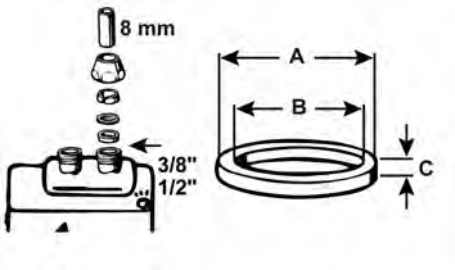

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC317381	6	4 035300 241552	3/8“ + 8 mm	ø 14 mm, ø 8 mm, 3,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC317384	6	4 035300 241576	1/2“ + 8 mm	ø 18 mm, ø 8 mm, 3,5 mm	4 Stück / 4 Pieces

• **Rubber squeeze-type seal**
• Operating temperature: max. +60°C

Gummi-Quetschdichtung
• Betriebstemperatur: max. +60°C

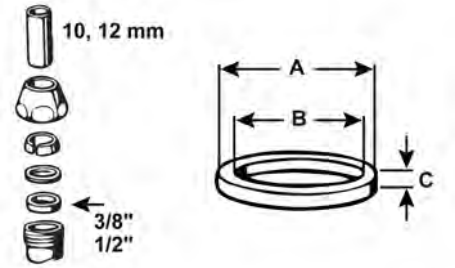

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC317383	6	4 035300 241569	3/8“	ø 14 mm, ø 10 mm, 3,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC317386	6	4 035300 241583	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 4,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC317389	6	4 035300 406258	1/2“	ø 18 mm, ø 12 mm, 4,0 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-Quetschdichtungssortiment
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3, mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 9,5 mm C= 3 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 7 mm C= 3 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 3 mm

Rubber squeezed type seal assortment
- Operating temperature: max. +60°C
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 9,5 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 7 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm, C= 3 mm

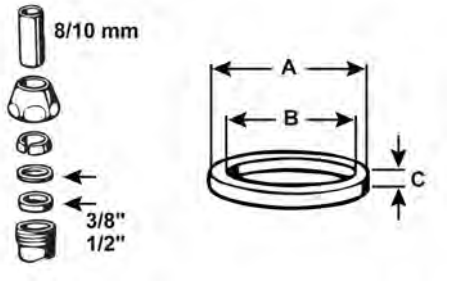

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC317388	6	4 035300 406210	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-Quetschdichtung
- Mit Messing Gleitring
- Betriebstemperatur: max. +60°C

- **Rubber squeeze-type seal**
- With brass sliding ring
- Operating temperature: max. +60 °C

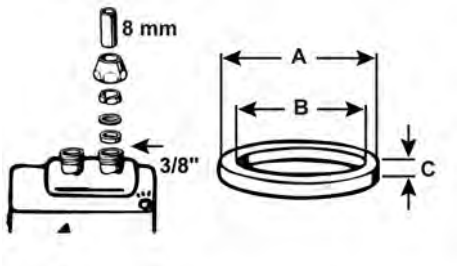

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC317380	6	4 035300 241514	3/8“	ø 14 mm, ø 8 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces

- **Rubber squeeze-type seal**
- With brass sliding ring
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Quetschdichtung
- Mit Messing Gleitring
- Betriebstemperatur: max. +60°C

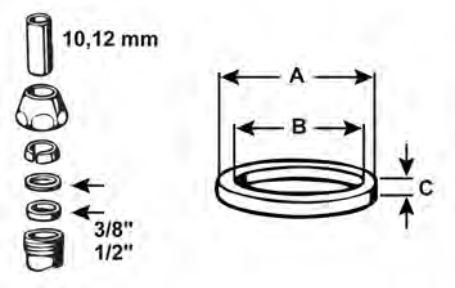

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC317382	6	4 035300 241521	3/8“	ø 14 mm, ø 10 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC317385	6	4 035300 241538	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC317387	6	4 035300 241545	1/2“	ø 18 mm, ø 12 mm, 3,9 mm	2 Stück / 2 Pieces

- **Rubber squeeze-type seal**
- With brass cone clamping ring and brass sliding ring
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Quetschdichtung
- Mit Messing Konus-Klemmring und Messing Gleitring
- Betriebstemperatur: max. +60°C

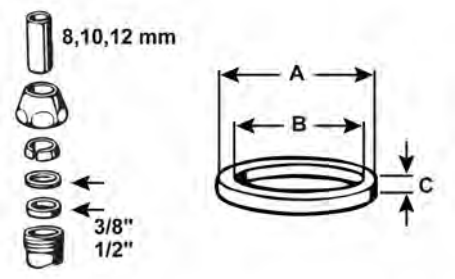

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC317390	10	4 035300 695478	3/8“	ø 14 mm, ø 8 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC317391	10	4 035300 695492	3/8“	ø 14 mm, ø 10 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC317392	10	4 035300 695515	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 3,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC317393	10	4 035300 695539	1/2“	ø 18 mm, ø 12 mm, 3,9 mm	2 Stück / 2 Pieces

Gummi-Dichtung
- Für Sternstrahlregler und Luftsprudler
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For star-jet regulators and aerator
- Operating temperature: max. +60°C

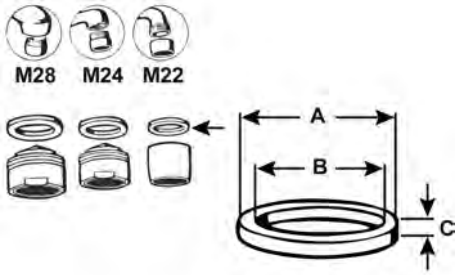

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380115	6	4 035300 406227	M22 x 1	ø 21 mm, ø 15 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380116	6	4 035300 406234	M24 x 1	ø 21 mm, ø 14 mm, 3,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380117	6	4 035300 406241	M28 x 1	ø 25,5 mm, ø 19 mm, 3,0 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-Dichtungssortiment
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 4 mm

Rubber sealing disc
- Operating temperature: max. +60°C
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 4 mm

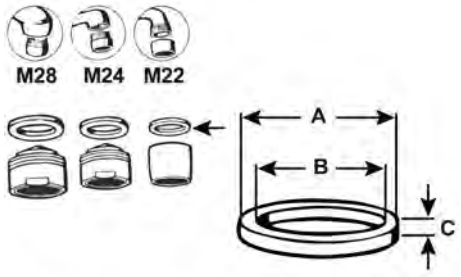

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380120	8	4 035300 114788	3 Stück / 3 Pieces

Rubber seal with strainer
• For shower hose union nut

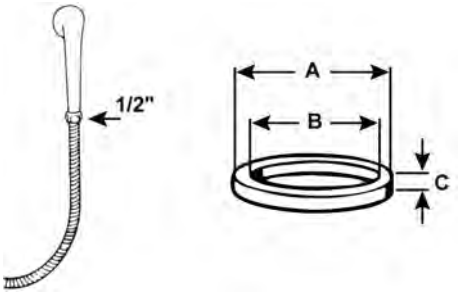

Gummi-Dichtung mit Schmutzfangsieb
• Für Brauseschlauch-Überwurfmutter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380119	10	4 035300 636662	1/2“	ø 19.1 mm, ø 12 mm, ø 3.3 mm	2 Stück / 2 Pieces

Strainer
• For union nut

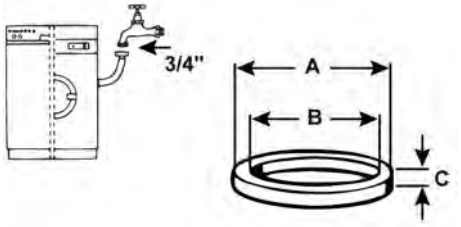

Schmutzfangsieb
• Für Überwurfmutter

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380121	8	4 035300 114795	3/4“	ø 24 mm, ø 17 mm, 2,0 mm

Rubber seal
• For flexible hose union nut
• Operating temperature: max. +60 °C

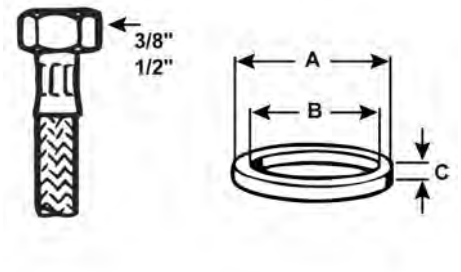

Gummi-Dichtung
• Für Flexschlauch-Überwurfmutter
• Betriebstemperatur: max. +60°C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380123	4	4 035300 541102	3/8“	ø 14 mm, ø 9,5 mm, 2 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380124	4	4 035300 541119	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 2 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-Dichtung
- Für Brauseschlauch-Überwurfmutter
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For shower hose union nut
- Operating temperature: max. +60 °C

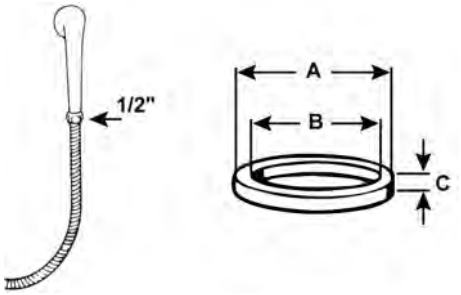

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380225	6	4 035300 406265	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-Dichtung
- Für Schlauchverschraubung
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For hose screw connection
- Operating temperature: max. +60 °C

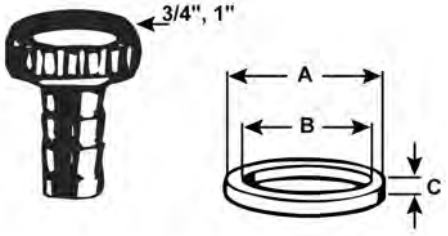

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380236	8	4 035300 468232	3/4“	ø 22 mm, ø 14 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380227	8	4 035300 198610	3/4“	ø 24 mm, ø 15 mm, 3,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380235	8	4 035300 468256	1“	ø 28 mm, ø 22 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380228	8	4 035300 198627	1“	ø 30 mm, ø 21 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Rubber sealing disc
- For hose fittings
- Operating temperature: max. +60 °C
- 2 rubber seals 3/4“
  A= 24 mm B= 16 mm C= 3 mm
- 2 rubber seals 1“
  A= 30 mm B= 20 mm C= 3 mm
- 2 rubber seals 1 1/4“
  A= 40 mm B= 30,5 mm C= 3,2mm

Gummi-Dichtungssortiment
- Für Schlauchverschraubungen
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 2 Gummi-Dichtungen 3/4“
  A= 24 mm, B= 16 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1“
  A= 30 mm, B= 20 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1 1/4“
  A= 40 mm, B= 30,5 mm, C= 3,2 mm

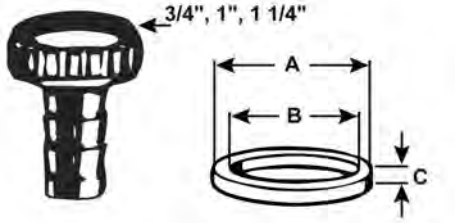



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380230	8	4 035300 114832	6 Stück / 6 Pieces

Rubber seal
- For washing machine inlet hose
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Dichtung
- Für Waschmaschinen-Zulaufschlauch
- Betriebstemperatur: max. +60°C

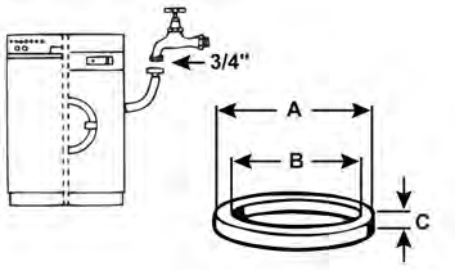

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380234	8	4 035300 468089	3/4“	ø 24 mm, ø 12 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380122	6	4 035300 406272	3/4“	ø 24 mm, ø 12 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces

Rubber seal
- For flushing valve union nut

Gummi-Dichtung
- Für Überwurfmutter zum Druckspüler

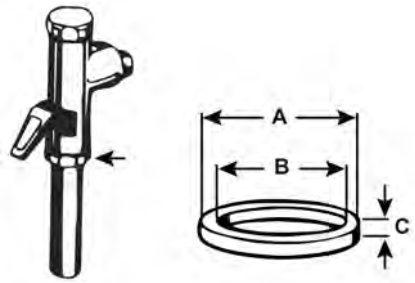

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380307	8	4 035300 468010	ø 33 mm, ø 29 mm, 1,5 mm	2 Stück / 2 Pieces

Gummi-Dichtung
- Für Ablaufverschraubungen
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For drain fittings
- Operating temperature: max. +60°C

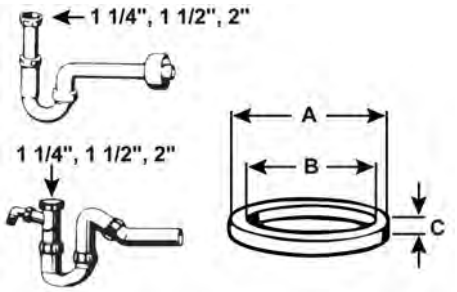

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380305	8	4 035300 406289	1 1/4“	ø 39 mm, ø 30 mm, 3,0 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380314	10	4 035300 695775	1 1/4“	ø 38 mm, ø 31 mm, 3,5 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380306	8	4 035300 406296	1 1/2“	ø 45 mm, ø 35 mm, 3,0 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380315	10	4 035300 695799	1 1/2“	ø 44 mm, ø 38 mm, 3,5 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380309	8	4 035300 468201	2“	ø 55 mm, ø 45 mm, 3,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Gummi-Keildichtung, weich
- Mit Gleitring
- Für Sifon-Tauchrohre
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber sealing, soft
- With sliding ring
- For waste trap dip tubes
- Operating temperature: max. +60 °C

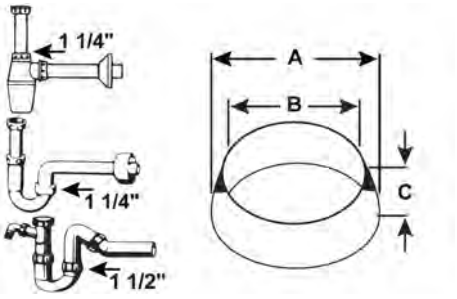

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380332	10	4 035300 620913	1 1/4“	ø 38 mm, ø 32 mm, 7,0 mm
TEC380333	10	4 035300 620937	1 1/2“	ø 44 mm, ø 39 mm, 8,0 mm

Rubber seal
- With sliding ring
- For VIEGA sink (odour) trap

Gummi-Dichtung
- Mit Gleitring
- Für VIEGA Spültisch-Geruchverschlüsse

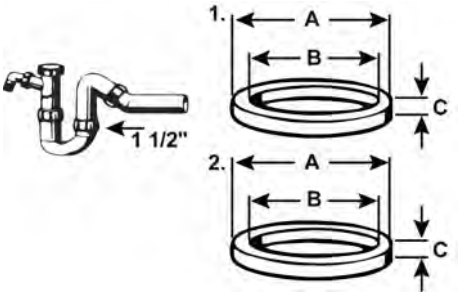

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380334	10	4 035300 770496	1. ø 40 mm, ø 35 mm, 5,0 mm 2. ø 45 mm, ø 40,5 mm, 4,0 mm

Rubber seal
- For plastic hose nozzle
  for plastic waste trap
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Dichtung
- Für Kunststoff-Schlauchtülle
  zu Kunststoff-Sifon
- Betriebstemperatur: max. +60°C

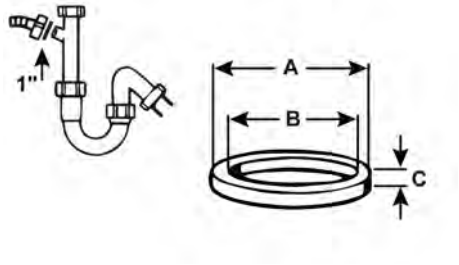

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380312	8	4 035300 534920	1“	ø 29 mm, ø 25 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Rubber seal
- For cup odour trap
- Operating temperature: max. +60°C

Gummi-Dichtung
- Für Tassen-Geruchverschluss
- Betriebstemperatur: max. +60°C

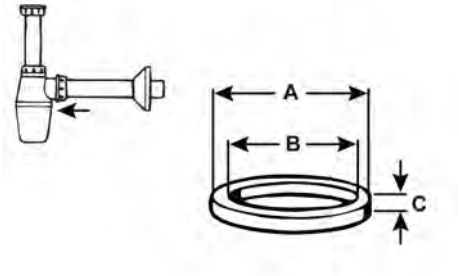

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380034	10	4 035300 697403	ø 54 mm, ø 50 mm, 3,0 mm

Gummi-Flach-Dichtung
- Für Waschtisch Ablaufventilplatte
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For washbasin drain valve plate
- Operating temperature: max. +60 °C

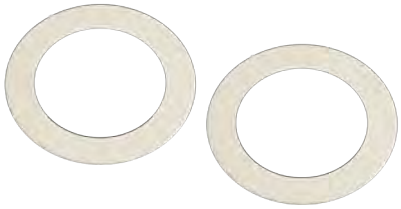

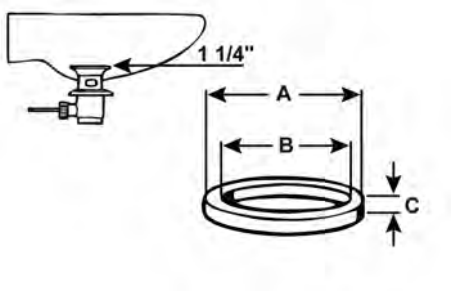

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380301	6	4 035300 241620	1 1/4“	ø 62 mm, ø 42 mm, 1,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Konischer Gummi-Ventildichtungsring
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Conical rubber valve sealing ring
- Operating temperature: max. +60°C

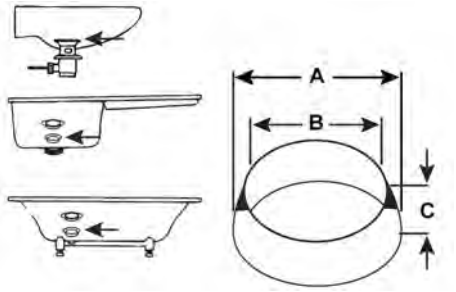

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380335	8	4 035300 114894	ø 58 mm, ø 40 mm, 11 mm
TEC380336	6	4 035300 406326	ø 67 mm, ø 45 mm, 11 mm

Gummi-Flachdichtung
- Ablaufventilplatte
- Für Spültisch, Brause und Badewannen
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- Drain valve plates
- For sink, shower and bathtubs
- Operating temperature: max. +60°C

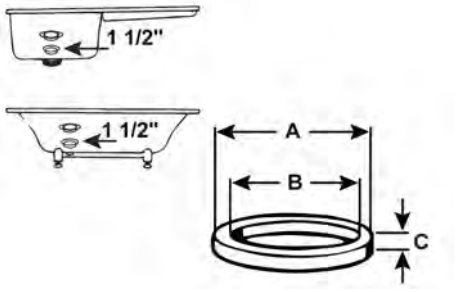

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380302	6	4 035300 241637	1 1/2“	ø 68 mm, ø 47 mm, 1 mm	2 Stück / 2 Pieces

Overflow gasket
- Plastic
- For baths

Überlaufdichtung
- Kunststoff
- Für Badewannen

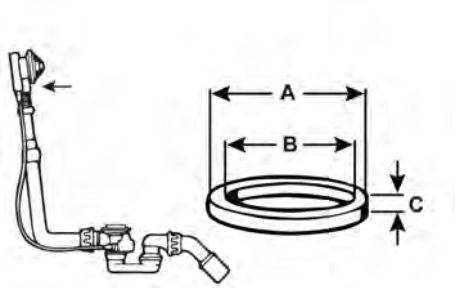

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
TEC380339	4	4 035300 765652	ø 75 mm, ø 53 mm, 7,0 mm	Kunststoff / Plastic

Rubber seal
- For washbasin valve lower part
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Dichtung
- Für Waschtisch-Ventilunterteil
- Betriebstemperatur: max. +60°C

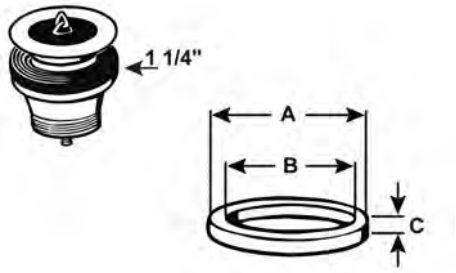

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380337	8	4 035300 541294	1 1/4“	ø 70 mm, ø 50 mm, 5,5 mm

Replacement seal
- Smooth-PVC
- For washbasin pop-up sub-frame

Ersatz-Dichtung
- Weich-PVC
- Für Waschtisch-Excenter-Unterteil

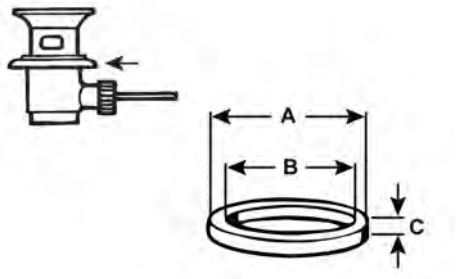

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380246	10	4 035300 770502	ø 62 mm, ø 41 mm, 5,5 mm

Gummi-Dichtung
- Für Spültisch-Ventilunterteil
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For sink unit valve base
- Operating temperature: max. +60°C

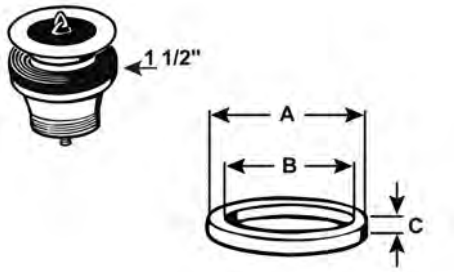

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380338	8	4 035300 541287	1 1/2“	ø 67,5 mm, ø 42 mm, 9 mm

Gummi-Flachdichtung
- Für Spültisch-Überlaufventil
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For sink overflow valve
- Operating temperature: max. +60°C

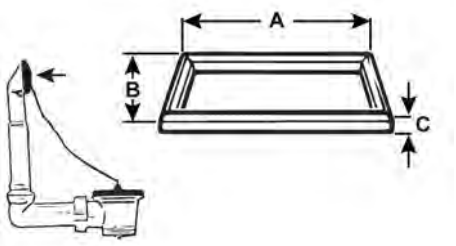

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC356406	6	4 035300 614660	67 mm, 37 mm, 6,0 mm
TEC380249	6	4 035300 961368	63 mm, 38 mm, 6,0 mm

Gummi-Dichtung
- Für Universal Excenter- Ventilkegel
- ø 62 mm (317411)
- Betriebstemperatur: max. +60°C

Rubber seal
- For universal pop-up valve cone
- ø 62 mm (317411)
- Operating temperature: max. +60 °C

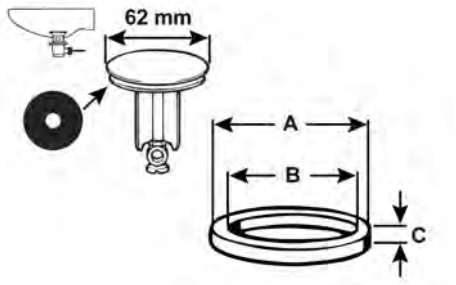

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380245	8	4 035300 631773	ø 57 mm, ø 8 mm, 1,5 mm

Seal for tub eccentric plug
- Rubber
- For tub drains T322104 & T322201
- For spare plugs T322106 & T322105
- Suitable for most commercially available tub pop-up plugs

Dichtung für Wannen-Excenterstopfen
- Gummi
- Für Wannenabläufe T322104 und T322201
- Für Ersatzstopfen T322106 und T322105
- Passend für die meisten handelsüblichen Wannen-Excenterstopfen

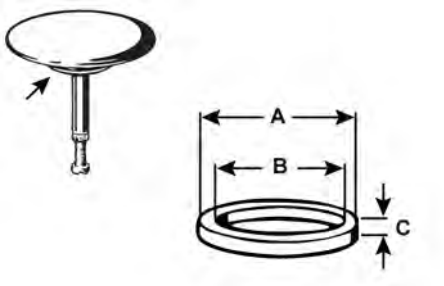

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC380247	10	4 035300 773534	ø 42,2 mm, ø 26,6 mm, 5,0 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Seal for pop-up plug
- Suitable for push button drain valve T317421
- Operating temperature: max. + 60 °C

Dichtung für Excenterstopfen
- Passend für Druckknopf-Ablaufventil T317421
- Betriebstemperatur max. + 60° C

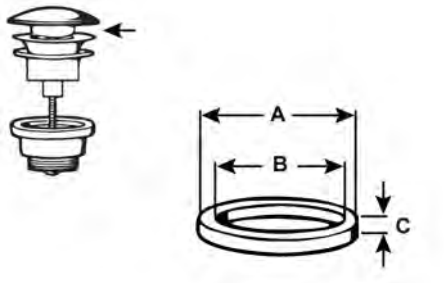

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380248	10	4 035300 923694	ø 37,5 mm, ø 31 mm, 4,2 mm

Rubber replacement seal
- Suitable for most commercial quick couplings
- Operating temperature: max. +60 °C

Gummi-Ersatz-Dichtung
- Passend für die meisten handelsüblichen Schnellkupplungen
- Betriebstemperatur: max. +60°C

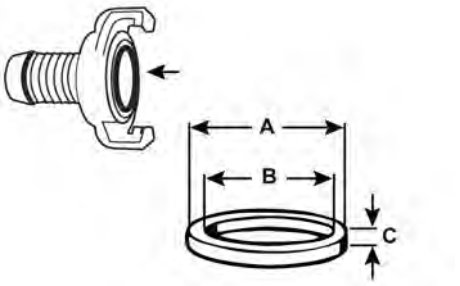

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380440	10	4 035300 695454	ø 35 mm, ø 24 mm, 11 mm

Gummi-Dichtungsscheibe
- Nicht Trinkwasser geeignet
- Nicht Oel- und Benzinbeständig
- Ohne Gewebe-Einlage
- Zur Anfertigung von Dichtungen
- Betriebstemperatur: max. +60° C

Rubber sealing disc
- Not suitable for drinking water
- Not oil and petrol resistant
- Without woven insert
- For installation of seals
- Operating temperature: max. + 60 °C

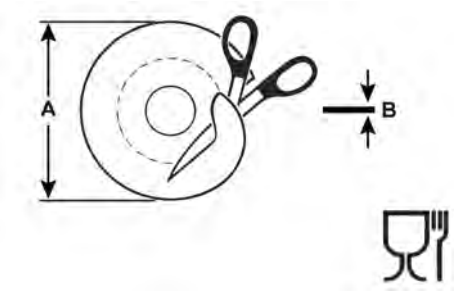

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
TEC380226	8	4 035300 403394	ø 100 mm, 2 mm

Dichtung für Wandarmaturen
- Selbstklebend
- Verhindert an den Wandanschlüssen das Eindringen von Wasser hinter die Fliesen
- 2 Stück

Seal for wall fittings
- Self-adhesive
- Prevents penetration of water behind the tiles at wall connections
- 2 pieces

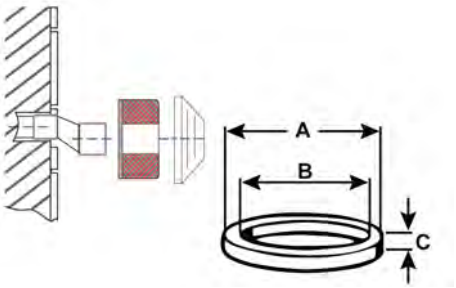

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
T321030	12	4 035300 771677	ø 62 mm, ø 41 mm, 5,5 mm	schwarz / Black

Fibre ring
- For coupling nuts
- Shower hoses and wall fittings
- Operating temperature: max. +90 °C
- KTW tested
- W270 tested

Fiberring
- Für Überwurfmuttern
- Brauseschläuche und Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft

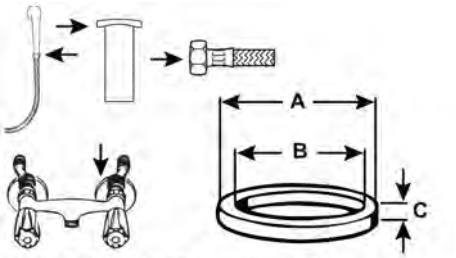

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380317	8	4 035300 198580	3/8“	ø 14 mm, ø 9 mm, 1,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380285	10	4 035300 695614	3/8“	ø 14 mm, ø 8 mm, 1,5 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380286	10	4 035300 695638	3/8“	ø 14 mm, ø 10 mm, 1,5 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380318	10	4 035300 198597	1/2“	ø 18 mm, ø 10 mm, 1,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380287	10	4 035300 695652	1/2“	ø 18 mm, ø 12 mm, 1,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380288	10	4 035300 695676	3/4“	ø 24 mm, ø 15 mm, 2,5 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380319	10	4 035300 198603	3/4“	ø 24 mm, ø17 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380289	10	4 035300 695690	1“	ø 29 mm, ø 22 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380293	10	4 035300 695812	1 1/4“	ø 38 mm, ø 30 mm, 2,0 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380294	10	4 035300 695836	1 1/2“	ø 45 mm, ø 35 mm, 2,0 mm	3 Stück / 3 Pieces

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile 3/8“ - 3/4“
- 1 Fiberring
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 1 Fiberring
  A= 32 mm, B= 27 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 2 mm

Assortment of seals
- For top of stopcock 3/8“ - 3/4“
- 1 fibre ring
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings
  A= 25 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 1 fibre ring
  A= 32 mm B= 27 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-rings
  A = 21 mm B = 17 mm C = 2 mm

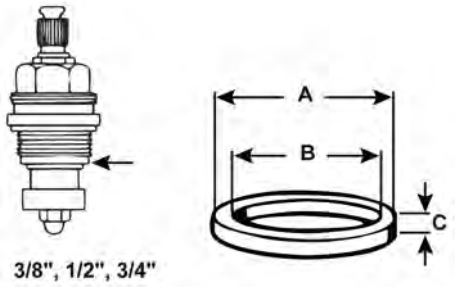

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380321	10	4 035300 114863	6 Stück / 6 Pieces

Fiberring
- Für Ventiloberteil
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft

Fibre ring
- For valve bonnet
- Operating temperature: max. +90 °C
- KTW tested
- W270 tested

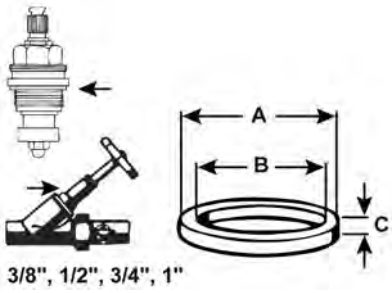

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380322	8	4 035300 406357	3/8“	ø 21 mm, ø 17 mm, 1,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380290	10	4 035300 695713	1/2“	ø 24 mm, ø 21 mm, 1,5 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380323	10	4 035300 406364	1/2“	ø 25 mm, ø 21 mm, 1,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380291	10	4 035300 695737	3/4“	ø 30 mm, ø 26,5 mm, 1,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380324	10	4 035300 406371	3/4“	ø 32 mm, ø 27 mm, 1,5 mm	3 Stück / 3 Pieces
TEC380292	10	4 035300 695751	1“	ø 40 mm, ø 33,5 mm, 2,0 mm	3 Stück / 3 Pieces

Fibre ring assortment
- For coupling nuts, shower hoses and wall fittings
- Operating temperature: max. +90 °C
- KTW tested
- W270 tested
- 1 fibre ring 3/8“
  A= 14 mm B= 9 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings 1/2“
  A= 18 mm B= 10 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings 3/4“
  A= 24 mm B= 17 mm C= 2 mm

Fiberringsortiment
- Für Überwurfmuttern, Brauseschläuche und Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft
- 1 Fiberring 3/8”
  A= 14 mm, B= 9 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 1/2“
  A= 18 mm, B= 10 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 3/4“
  A= 24 mm, B= 17 mm, C= 2mm

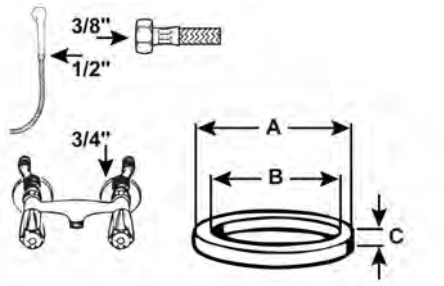

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380320	10	4 035300 114856	5 Stück / 5 Pieces

HD-Dichtungen, asbestfrei
- Für Überwurfmutter 3/8“ - 3/4“
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft
- KTW geprüft
- W270 geprüft

HD seals, asbestos-free
- For union nut 3/8“ – 3/4“
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested
- KTW tested
- W270 tested

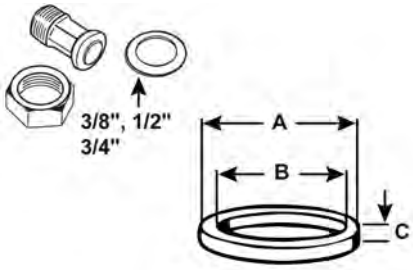

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380345	10	4 035300 620357	1/2“	ø 18 mm, ø 11 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380344	10	4 035300 620340	3/8“	ø 15 mm, ø 9 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380346	10	4 035300 620388	3/4“	ø 22 mm, ø 16 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD-Dichtungen, asbestfrei, für Zirkulationspumpen
- Für Überwurfmuttern Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft
- KTW geprüft
- W270 geprüft

HP seals, asbestos-free, for circulation pumps
- For wall fitting union nuts
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested
- KTW tested
- W270 tested

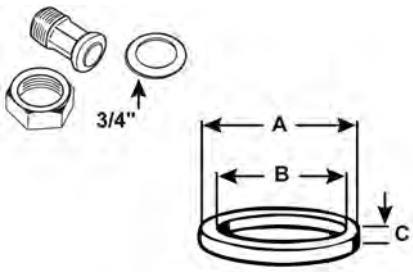

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380347	10	4 035300 620395	3/4“	ø 24 mm, ø 17 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD seals, asbestos-free
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested and approved
- KTW tested and approved

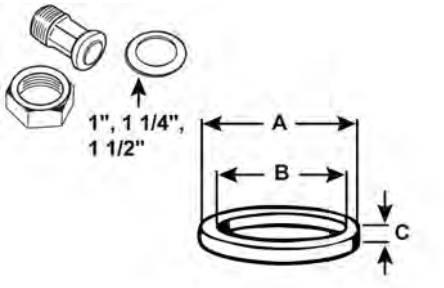

HD-Dichtungen, asbestfrei
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft und zugelassen
- KTW geprüft geprüft und zugelassen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380348	10	4 035300 620425	1“	ø 30 mm, ø 20 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380311	8	4 035300 468188	1 1/4“	ø 38 mm, ø 30 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380308	8	4 035300 468195	1 1/2“	ø 45 mm, ø 35 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD seal, Asbestos free
- For tap top
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested
- KTW tested
- W270 tested

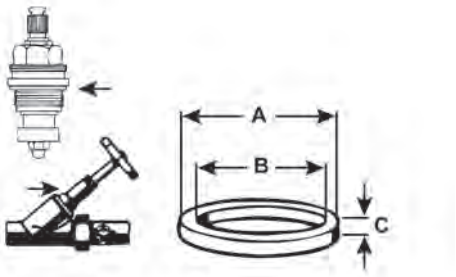

HD-Dichtung, asbestfrei
- Für Hahnoberteil
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft
- KTW geprüft
- W270 geprüft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380353	10	4 035300 695553	3/4“	ø 24 mm, ø 16 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380354	10	4 035300 695577	1“	ø 30 mm, ø 24 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380355	10	4 035300 695591	1 1/4“	ø 39 mm, ø 30 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD-Dichtung, asbestfrei
- Für Rohrverschraubung
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft
- KTW geprüft
- W270 geprüft

HD seal, Asbestos free
- For pipe fitting
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested
- KTW tested
- W270 tested

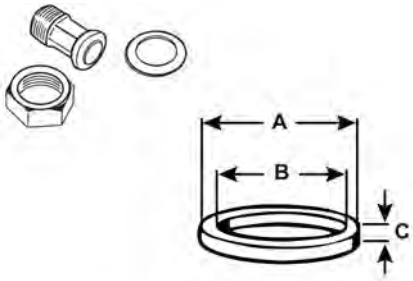

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380342	10	4 035300 616602	1/2“	ø 34 mm, ø 24 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380343	10	4 035300 616619	3/4“	ø 38 mm, ø 27 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380350	10	4 035300 620463	1 1/4“	ø 55 mm, ø 42 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380352	10	4 035300 621576	1 1/2“	ø 62 mm, ø 46 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380341	10	4 035300 616596	1/2“	ø 30 mm, ø 21 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380340	10	4 035300 616589	3/8“	ø 27 mm, ø 19 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380349	10	4 035300 620432	1/2“	ø 28 mm, ø 22 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD-Dichtung, asbestfrei
- Für Umwälzpumpen-Verschraubung
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft
- KTW geprüft
- W270 geprüft

HD seal, Asbestos free
- For circulating pump screw connection
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested
- KTW tested
- W270 tested

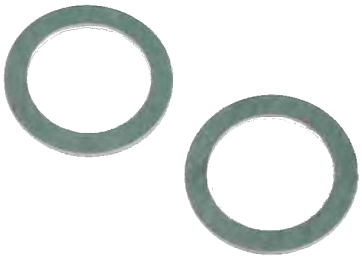

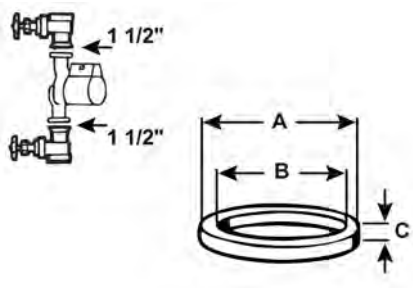

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380313	8	4 035300 541201	1 1/2“	ø 44 mm, ø 32 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

HD sealing plate, asbestos-free
- Suitable for drinking water
- For self-sealing of seals
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested and approved
- KTW tested and approved

HD-Dichtungsplatte, asbestfrei
- Trinkwassergeeignet
- Zur Selbstanfertigung von Dichtungen
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft und zugelassen
- KTW geprüft und zugelassen

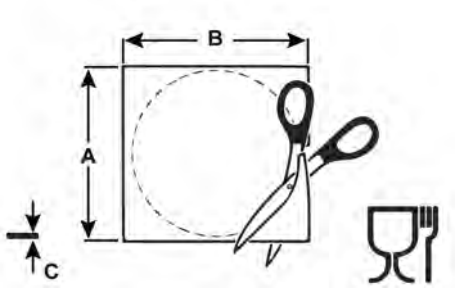

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380325	8	4 035300 403387	100 mm, 100 mm, 2,0 mm

PE-Dichtung
- Für Wasserzählerverschraubung
- Betriebstemperatur: max. +70°C

PE-seal
- For water meter screw connection
- Operating temperature: max. +70 °C

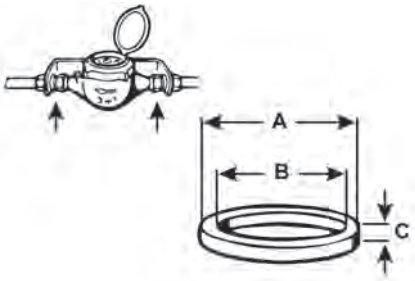

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380327	4	4 035300 765645	1“	ø 38 mm, ø 30 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380304	8	4 035300 468300	3/4“	ø 29 mm, ø 23 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380303	8	4 035300 468294	1/2“	ø 24 mm, ø 17 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

PE-Keildichtung, hart
- Für Sifon-Tauchrohre
- Betriebstemperatur: max. +70°C

PE wedge seal, hard
- For waste trap dip tubes
- Operating temperature: max. +70 °C

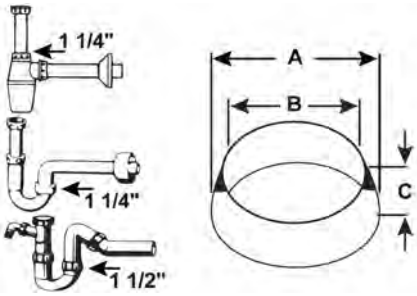

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380330	8	4 035300 114870	1 1/4“	ø 38 mm, ø 32 mm, 7,0 mm
TEC380331	8	4 035300 114887	1 1/2“	ø 44 mm, ø 39 mm, 8,0 mm

PE-Dichtung für Querstange
- Zu Waschtisch Excenter-Ablaufventil
- Temperaturbeständigkeit: bis +70°C

PE seal for cross bar
- For washstand pop-up drain valve
- Temperature resistance: up to +70 °C

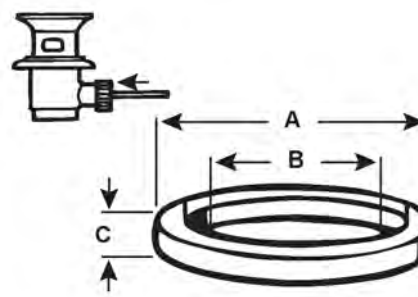

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Inhalt Content
TEC317418	8	4 035300 687060	ø 17 mm, ø 10 mm, 6,0 mm	Polyethylen / Polyethylene	2 Stück / 2 Pieces

Clamping ring
- Plastic (polyethylene)
- For fittings outlet

Klemmring
- Kunststoff (Polyethylen)
- Für Armaturen-Auslauf

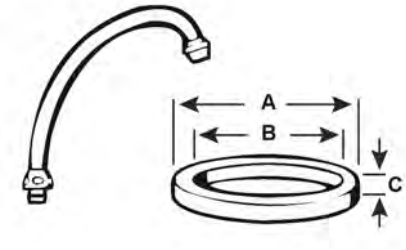

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC351300	10	4 035300 508181	ø 19 mm, ø 13 mm, 3 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Sanitär-Armaturen
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring seal
- For sanitary fittings
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

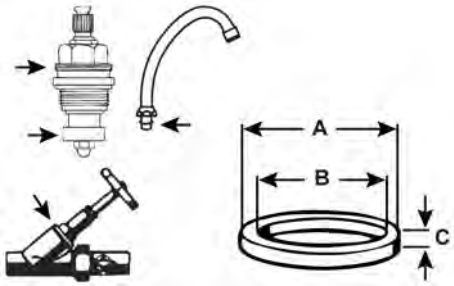

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380268	8	4 035300 696260	ø 15 mm, ø 12 mm, 1,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380264	8	4 035300 696192	ø 10 mm, ø 6 mm, 2,0 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380265	8	4 035300 696215	ø 8,2 mm, ø 6,2 mm, 1,0 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380266	8	4 035300 696239	ø 13 mm, ø 8 mm, 2,5 mm	5 Stück / 5 Pieces
TEC380270	8	4 035300 696284	ø 16 mm, ø 12 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380267	8	4 035300 696253	ø 15 mm, ø 9 mm, 3,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380260	8	4 035300 696055	ø 48 mm, ø 42 mm, 3,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380258	8	4 035300 696017	ø 18,8 mm, ø 13,4 mm, 2,7 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380250	8	4 035300 695850	ø 19 mm, ø 13,6 mm, 2,7 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380251	8	4 035300 695874	ø 17,8 mm, ø 13,8 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380252	8	4 035300 695898	ø 19,19 mm, ø 13,95 mm, 2,62 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380253	8	4 035300 695911	ø 18 mm, ø 14 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380254	8	4 035300 695935	ø 20,75 mm, ø 15,55 mm, 2,6 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380255	8	4 035300 695959	ø 21,5 mm, ø 17,5 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380256	8	4 035300 695973	ø 23 mm, ø 18 mm, 2,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380259	8	4 035300 696031	ø 25 mm, ø 21 mm, 2,0 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380261	8	4 035300 696079	ø 34 mm, ø 31 mm, 1,5 mm	2 Stück / 2 Pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380257	8	4 035300 695997	ø 23,96 mm, ø 18,72 mm, 2,62 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380262	8	4 035300 696093	ø 38 mm, ø 31 mm, 3,5 mm	4 Stück / 4 Pieces
TEC380263	8	4 035300 696116	ø 38 mm, ø 34 mm, 1,8 mm	2 Stück / 2 Pieces

Rubber O-ring seal
- For plug-in system
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Stecksystem
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

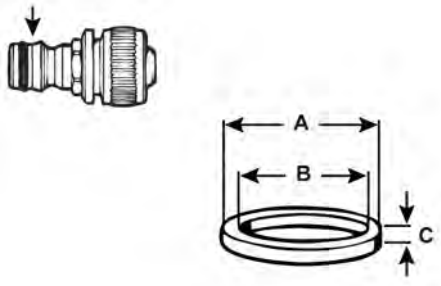

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380007	8	4 035300 241606	ø 16 mm, ø 11 mm, 2,5 mm	2 Stück / 2 Pieces

Rubber O-ring seal for large tops
- Temperature resistant from -25°C to +120°C.
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung für Grohe Oberteile
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

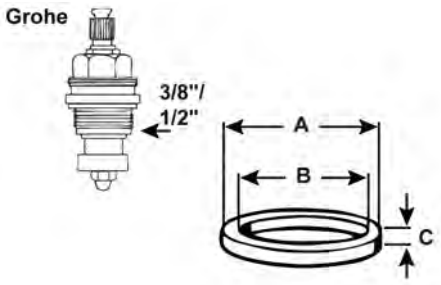

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380008	8	4 035300 406388	3/8“ + 1/2“	ø 12,8 mm, ø 7,8 mm, 2,5 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-O-Ring-Dichtung für Grohe Longlife Oberteile
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring seal for Grohe Longlife tops
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

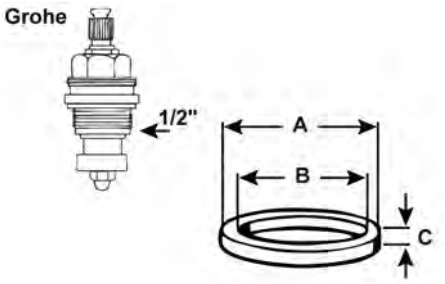

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380009	8	4 035300 406395	1/2“	ø 16 mm, ø 11,8 mm, 2,1 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-O-Ring-Dichtungssortiment
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 9 mm, B= 5 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 10 mm, B= 6 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 9 mm, B= 6 mm, C= 1,5 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 12, 6 mm, B= 7,8 mm, C= 2,4 mm

Rubber O-ring seal range
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)
- 2 rubber O-ring seals
  A= 9 mm B= 5 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 10 mm B= 6 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 9 mm B= 6 mm C= 1.5 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 12.6 mm B= 7.8 mm C= 2.4 mm

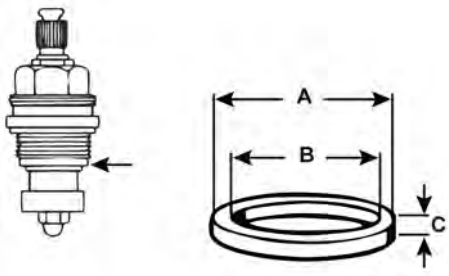

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380002	8	4 035300 241590	8 Stück / 8 Pieces

Rubber O-ring seal
- For fittings outlet
- Temperature range:
  from -25 °C to +120 °C

materials* Nitrile rubber (NBR)
  Hardness (Shore) A70
  (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Armaturen-Auslauf
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

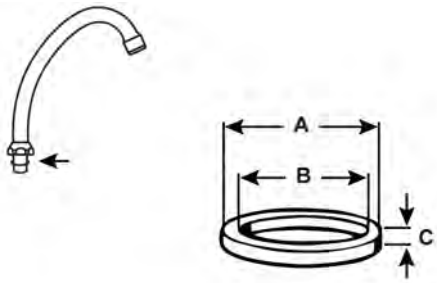

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380240	8	4 035300 209101	ø 18 mm, ø 13 mm, 2,5 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380010	8	4 035300 406401	ø 19 mm, ø 13,5 mm, 2,75 mm	3 Stück / 3 Pieces

Rubber O-ring seal
- For Hansa and Ideal Standard
- Fittings outlet
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Hansa und Ideal Standard
- Armaturen-Auslauf
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

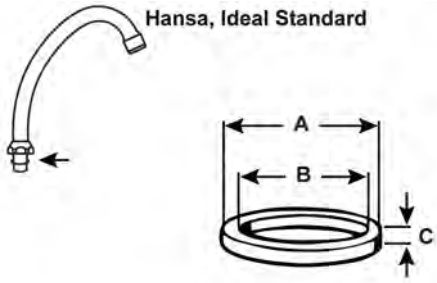

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380011	8	4 035300 406418	ø 22 mm, ø 18 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Gummi-O-Ring-Dichtungen
- Für Hansa, Ideal Standard, Grohe, Kludi und CORNAT Armaturen-Auslauf
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring seals
- For Hansa, Ideal Standard, Grohe, Kludi and CORNAT fittings outlet
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

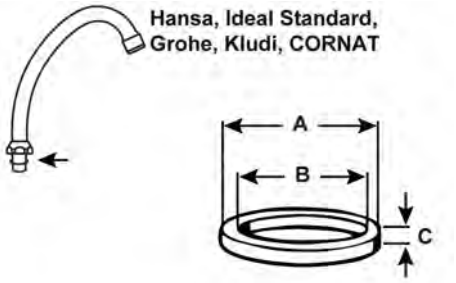

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380012	8	4 035300 406425	ø 19 mm, ø 14 mm, 2,5 mm	4 Stück / 4 Pieces

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Waschtisch-Excenter-Stopfen
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, A50 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring seal
- For washbasin pop-up plugs
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, A50 (measured on test plates 6 mm thick)



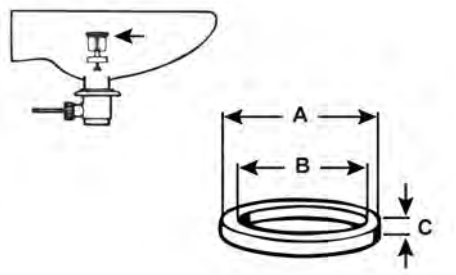

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380243	8	4 035300 631810	ø 38 mm, ø 32 mm, 3,0 mm
TEC380241	8	4 035300 241507	ø 39 mm, ø 32 mm, 3,5 mm
TEC380242	8	4 035300 631841	ø 39 mm, ø 33 mm, 3,0 mm
TEC380244	8	4 035300 631797	ø 36 mm, ø 28 mm, 4,0 mm

Rubber O-ring seal
- For flexible connecting hoses
- With threaded connection
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für flexible Anschlussschläuche
- Mit Gewindestutzen
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

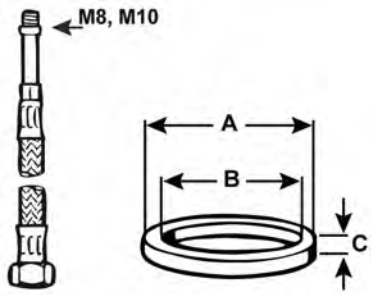

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380125	8	4 035300 631742	M8/1, ø 9,0 mm, ø 5,0 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380126	8	4 035300 631728	M10/1, ø 11 mm, ø 7,0 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Rubber O-ring seal
- For waste trap double socket Ø 32 mm
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Materials Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

Gummi-O-Ring-Dichtung
- Für Sifon-Doppelmuffe ø 32 mm
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

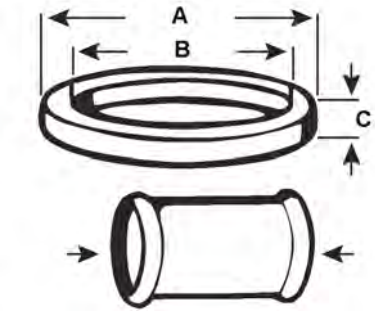

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380271	8	4 035300 698400	ø 38 mm, ø 30 mm, 4,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

Ersatz-Dichtung
• Passend zu Art.-Nr.: T597100 und T597101

Replacement seal
• Suitable for article no.: T597100 and T597101

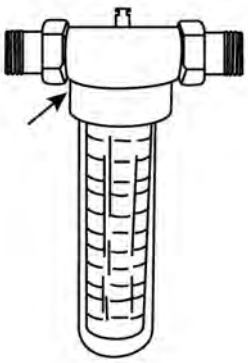

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T597136	10	4 035300 712557

Gummi-O-Ring
• Für Ölfilter, universal
• Temperaturbeständigkeit: von -25° C bis +120° C
• Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring
• For oil filters, universal
• Temperature range: from -25 °C to +120 °C
• Material Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
T594611	8	4 035300 558742	ø 60 mm, ø 54 mm, 3,0 mm

Valve disc with hole
- For standard fittings
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to +70 °C

Hahnscheibe mit Loch
- Für handelsübliche Armaturen
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C

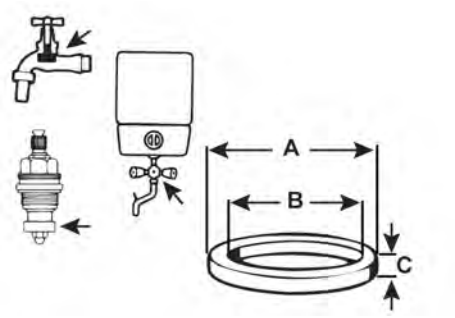

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380211	8	4 035300 195008	1/4“ + 3/8“	ø 13 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380215	8	4 035300 195046	1/2“	ø 17 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380212	8	4 035300 195015	3/8“	ø 14 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380216	8	4 035300 195053	3/4“	ø 23 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380213	8	4 035300 195022	3/8“ + 1/2“	ø 15 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380214	8	4 035300 195039	1/2“	ø 16 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380219	8	4 035300 631971	5/8“	ø 20 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380223	8	4 035300 631957	3/4“	ø 22 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380217	8	4 035300 195060	3/4“	ø 24 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380218	8	4 035300 406319	1“	ø 28 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm

Hahnscheibensortiment mit Loch
- Für handelsübliche Armaturen
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch für Ventiloberteil 1/2“ A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch A= 14 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch für Ventiloberteil 1/2“ A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm

Tap assortment with hole
- For standard fittings
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to + 70 °C
- 2 rubber faucet washer with hole for valve upper part 1/2“ A= 13 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washer with hole for Bottom part of stopcock A= 14 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washer with hole for valve upper part 1/2“ A= 15 mm B= 4 mm C= 4 mm

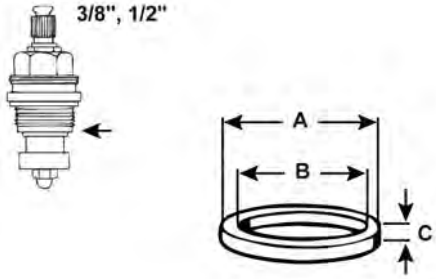

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380220	8	4 035300 114801	3 Stück / 3 Pieces

Hahnscheibensortiment mit Loch
- Für handelsübliche Armaturen
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch für Ventiloberteil 1/2“ A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheibe mit Loch für Ventiloberteil 1/2“ A= 17 mm, B= 5 mm, C= 4 mm

Tap assortment with hole
- For standard fittings
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to +70 °C
- 2 rubber faucet washer with hole for Valve upper part 1/2“ A= 15 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washer with hole A= 16 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washer with hole for Valve upper part 1/2“ A= 17 mm B= 4 mm C= 4 mm

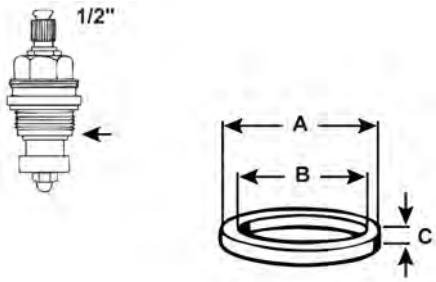

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380221	8	4 035300 114818	6 Stück / 6 Pieces

Faucet washers with hole for GROHE-Longlife tops
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to +70 °C





Hahnscheiben mit Loch für GROHE-Longlife-Oberteile
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380316	8	4 035300 406302	1/2“	ø 16,5 mm, ø 5,6 mm, 5,0 mm	4 Stück / 4 Pieces

Tap assortment with hole
- For standard fittings
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to + 70 °C
- 1 rubber faucet washer with hole A= 23 mm B= 5 mm C= 4 mm
- 1 rubber faucet washer with hole A= 24 mm B= 5 mm C= 4 mm





Hahnscheibensortiment mit Loch
- Für handelsübliche Armaturen
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C
- 1 Gummi-Hahnscheibe mit Loch A= 23 mm, B= 5 mm, C= 4 mm
- 1 Gummi-Hahnscheibe mit Loch A= 24 mm, B= 5 mm, C= 4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380222	8	4 035300 114825	2 Stück / 2 Pieces

Dichtungssortiment
- Haushaltspackung 32 Dichtungen sortiert
- 1 Gummi-Dichtungung für Geruchverschluss-Untertasse
  A= 55 mm, B= 44 mm, C= 3 mm
- 1 Gummi-Dichtung für Geruchverschluss 1 1/4“
  A= 39 mm, B= 30 mm, C= 3,5 mm
- 1 Gummidichtung für Schlauchverschraubung 3/4“
  A= 30 mm, B= 21 mm, C= 3 mm
- 2 Gummidichtungen für Quetschring 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm, B= 8 mm, C= 4 mm
- 1 Hahnscheibe mit Loch
  A= 24 mm, B= 4,5 mm, C= 4 mm
- 2 Hahnscheiben ohne Loch
  A= 16 mm, C= 4 mm
- 3 Hahnscheiben mit Loch
  A= 17 mm, B= 4 mm, C= 4,9 mm
- 6 Hahnscheiben mit Loch
  A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4,9 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch
  A= 13 mm, B= 5 mm, C= 4 mm
- 1 Fiber-Ring für Oberteil
  A= 31,5mm, B= 27 mm, C= 1,5 mm
- 1 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 1/2“
  A= 24 mm, B= 15 mm, C= 3 mm
- 3 Fiber-Ringe für Brauseschlauch 3/4“
  A= 24 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 3 Fiber-Ringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 3 Gummi-Dichtungen für Quetschverschraubung 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm, B= 10 mm, C= 4 mm
- 3 Fieber-Ringe für Oberteil 1/2“
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm

Assortment of seals
- Household package 32 seals assorted
- 1 rubber seal for Odour trap saucer
  A= 55 mm B= 44 mm C= 3 mm
- 1 rubber seal for odour trap 1 1/4“
  A = 39 mm B = 30 mm C = 3.5 mm
- 1 rubber ring for hose connection 3/4“
  A = 30 mm B = 21 mm C = 3 mm
- 2 rubber seals for squeezed ring 3/8“ x 8 mm
  A = 14 mm B = 8 mm C = 4 mm
- 1 tap washer with hole
  A= 24 mm B= 4.5 mm C= 4 mm
- 2 tap washers without hole
  A= 16 mm C= 4 mm
- 3 tap washers with hole
  A= 17 mm B= 4 mm C= 4.9 mm
- 6 tap washers with hole
A= 16 mm B= 4 mm C= 4.9 mm
- 2 tap washers with hole
  A= 13 mm B= 5 mm C= 4 mm
- 1 fibre ring for top part
  A= 31.5 mm B= 27 mm C= 1.5 mm
- 1 rubber seal for hose connection 1/2“
  A = 24 mm B = 15 mm C = 3 mm
- 3 fibre ring for shower hose connection 3/4“
  A= 24 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 3 fibre rings
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 3 rubber seals for compression fitting 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 10 mm C= 4 mm
- 3 fibre rings for top part 1/2“
A= 25 mm B= 21 mm C= 1.5 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380000	6	4 035300 621101	32 Stück / 32 Pieces

Assortment of seals
- For tops of stopcock
- 1 rubber valve with hole
  A = 24 mm B = 4.5 mm C = 4 mm
- 2 rubber valves with hole
  A = 17 mm B = 4.5 mm C = 4 mm
- 3 rubber valves with hole
  A = 15 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 1 rubber valve with hole
  A = 14 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 1 rubber valve with hole
  A = 13 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 12.8 mm B= 7.8 mm C= 2.5 mm
- 1 rubber O-ring seal
  A= 13 mm B= 8 mm C= 2.5 mm
- 1 rubber O-ring seal
  A= 20 mm B= 16 mm C= 2 mm
- 1 fibre ring
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings
  A= 23.5 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 1 fibre ring
  A= 33 mm B= 27 mm C= 1.5 mm
- 1 tube of mixer grease 7 ml

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile
- 1 Gummi-Hahnscheibe mit Loch
  A= 24 mm, B= 4,5 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 17 mm, B= 4,5 mm, C= 4 mm
- 3 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 1 Gummi-Hahnscheibe mit Loch
  A= 14 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 1 Gummi-Hahnscheibe mit Loch
  A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi O-Ring Dichtungen
  A= 12,8 mm, B= 7,8 mm, C= 2,5 mm
- 1 Gummi O-Ring Dichtung
  A= 13 mm, B= 8 mm, C= 2,5 mm
- 1 Gummi O-Ring Dichtung
  A= 20 mm, B= 16 mm, C= 2 mm
- 1 Fiberring
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe
  A= 23,5 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 1 Fiberring
  A= 33 mm, B= 27 mm, C= 1,5 mm
- 1 Tube Armaturenfett 7 ml



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380100	6	4 035300 621118	17 Stück / 17 Pieces

Dichtungssortiment
- Für Zapfventile, Armaturen-Oberteile,Armaturenausläufe, Absperrventile und Eckventile
- 2 Gummi O-Ring Dichtungen A= 19 mm, B= 13,6 mm, C= 2,7 mm
- 2 Gummi O-Ring Dichtungen A= 18 mm, B= 13 mm, C= 2,5 mm
- 4 Gummi O-Ring Dichtungen A= 10 mm, B= 6 mm, C= 2 mm
- 4 Gummi O-Ring Dichtungen A= 13 mm, B= 8 mm, C= 2,5 mm
- 2 Fiberringe 3/8” A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 1/2” A= 25 mm, B= 20 mm, C= 1,5 mm
- 2 Gummi Quetschdichtungen 3/8” A= 14 mm, B= 8 mm, C= 3,5 mm
- 2 Gummi Quetschdichtungen 3/8” A= 14 mm, B= 10 mm, C= 3,5 mm
- 2 Gummi Hahnscheiben mit Loch 1/2” A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi Hahnscheiben 3/8” / 1/2” A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi Hahnscheiben 1/4” / 3/8” A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gleitringe, Messing 3/8” A= 14 mm, B= 10 mm
- 2 Gleitringe, Messing 3/8” A= 14 mm, B= 8 mm
- 2 Gummi Luftsprudler-Dichtungen A= 21 mm, B= 14 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi Luftsprudler-Dichtungen A= 21 mm, B= 16,5 mm, C= 1,5 mm
- 1 Tube Armaturenfett 7 ml

Assortment of seals
- For dispensing valves, fittings tops, fittings outlets, shut-off valves and angle valves
- 2 rubber O-ring seals A= 19 mm B= 13.6 mm C= 2.7 mm
- 2 rubber O-ring seals A= 18 mm B= 13 mm C= 2.5 mm
- 4 rubber O-ring seals A= 10 mm B= 6 mm C= 2 mm
- 4 rubber O-ring seals A= 13 mm B= 8 mm C= 2.5 mm
- 2 fibre rings 3/8“ A = 21 mm B = 17 mm C = 1.5 mm
- 2 fibre rings 1/2“ A = 25 mm B = 20 mm C = 1.5 mm
- 2 rubber crimp seals 3/8“ A = 14 mm B = 8 mm C = 3.5 mm
- 2 rubber crimp seals 3/8“ A = 14 mm B = 10 mm C = 3.5 mm
- 2 rubber valves with hole 1/2“ A = 16 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 2 rubber valve washers 3/8“ / 1/2“ A = 15 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 2 rubber valve washers 1/4“ / 3/8“ A = 13 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 2 sliding rings, brass 3/8“ A= 14 mm B= 10 mm
- 2 sliding rings, brass 3/8“ A= 14 mm B= 8 mm
- 2 rubber aerator seals A = 21 mm B = 14 mm C = 3 mm
- 2 rubber aerator seals A = 21 mm B = 16.5 mm C = 1.5 mm
- 1 tube of mixer grease 7 ml

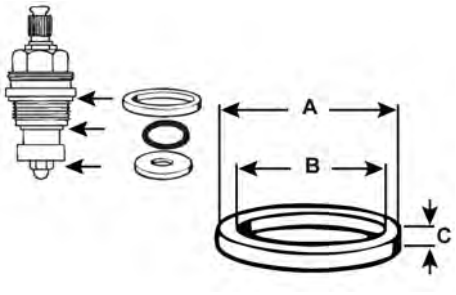

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380110	6	4 035300 621125	35 Stück / 35 Pieces

Assortment of seals
- For dispensing valves, top fittings, hose fittings, shut-off valves and angle valves
- 2 rubber O-ring seals
  A= 18 mm B= 14 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-ring seals
A= 23 mm B= 18 mm C= 2.5 mm
- 2 rubber valves with hole
  A = 13 mm B = 4 mm C = 4 mm
- 2 rubber valve washers
  A= 15 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber valve washers
  A= 16 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber valve washers
  A= 17 mm B= 5 mm C= 4 mm
- 2 rubber valve washers
  A= 24 mm B= 5 mm C= 4 mm
- 1 rubber crimp seal
  A= 12 mm B= 9 mm C= 6 mm
- 1 rubber crimp seal
  A= 11 mm B= 8 mm C= 6 mm
- 2 fibre rings
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings
  A= 25 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 1 fibre rings
  A= 32 mm B= 26.5 mm C= 2 mm
- 2 rubber waste trap seals
  A= 39 mm B= 30 mm C= 3 mm
- 2 rubber seal for hose connection 1“
  A = 30 mm B = 21 mm C = 3 mm
- 2 rubber seal for hose connection 3/4“
  A = 24 mm B = 15 mm C = 3 mm

Dichtungssortiment
- Für Zapfventile, Armaturen-Oberteile, Schlauch-verschraubungen, Absperrventile und Eckventile
- 2 Gummi O-Ring Dichtungen
  A= 18 mm, B= 14 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi O-Ring Dichtungen
  A= 23 mm, B= 18 mm, C= 2,5 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben
  A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben
  A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben
  A= 17 mm, B= 5 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben
  A= 24 mm, B= 5 mm, C= 4 mm
- 1 Gummi Quetsch-Dichtung
  A= 12 mm, B= 9 mm, C= 6 mm
- 1 Gummi Quetsch-Dichtung
  A= 11 mm, B= 8 mm, C= 6 mm
- 2 Fiberringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 1 Fiberring
  A= 32 mm, B= 26,5mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-Sifon-Dichtung
  A= 39 mm, B= 30 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 1“
  A= 30 mm, B= 21 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4“
  A= 24 mm, B= 15 mm, C= 3 mm

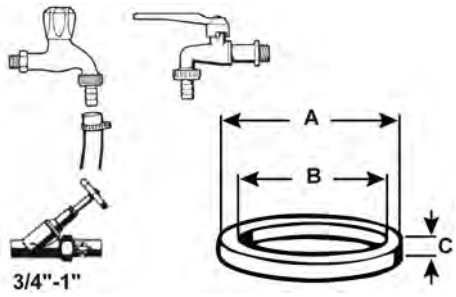

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380210	6	4 035300 621149	27 Stück / 27 Pieces

Dichtungskarte 32 tlg.
32-teilig bestehend aus:
- 1 Gummi-Dichtungen für Schlauchverschraubung 3/4“ A= 30 mm, B= 21 mm, C= 3 mm
- 1 Gummi-Dichtungen für Sifon-Untertasse A= 55 mm, B= 44 mm, C= 3 mm
- 1 Gummi-Dichtungen für Sifon-Untertasse A= 39 mm, B= 30 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen für Quetschverschraubung 3/8“ A= 14 mm, B= 8 mm, C= 3,5 mm
- 2 Gummi-Dichtungen für Quetschverschraubung 3/8“ A= 14 mm, B= 10 mm, C= 3,5 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch A= 13 mm
- 6 Hahnscheiben mit Loch A= 16 mm
- 2 Hahnscheiben ohne Loch A= 16 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch A= 17 mm
- 1 Hahnscheibe Grohe Longlife mit Loch A= 17mm
- 1 Hahnscheibe mit Loch A= 24 mm
- 1 Fiberring für Auslaufventil-Oberteil 3/4“ A= 32 mm, B= 26,5 mm, C= 1,5 mm
- 1 Gummi-Dichtungen für Schlauchverschraubung 1/2“ A= 24 mm, B= 15 mm, C= 3 mm
- 3 Fiberringe für Metallbrauseschlauch 3/4“ A= 25 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 3 Fiberringe für Auslaufventil-Oberteil 3/8“ A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 3 Fieberringe für Auslauf-Oberteil 1/2“ A= 24 mm B= 17 mm C= 1,5 mm

Sealing card 32 pcs.
32-piece consisting of:
- 1 rubber ring for hose connection 3/4“ A= 30 mm B= 21 mm C= 3 mm
- 1 rubber ring for waste trap undercut A= 55 mm B= 44 mm C= 3 mm
- 1 rubber ring for waste trap undercut A= 39 mm B =30 mm C= 3 mm
- 2 rubber rings for crimp seals 3/8“ A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 2 rubber rings for crimp seals 3/8“ A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 2 rubber valve washers with hole A= 13 mm
- 6 rubber valve washers with hole A= 16 mm
- 2 rubber valve washers without hole A= 16 mm
- 3 tap washers with hole A= 17 mm
- 1 rubber valve washer Grohe longlife with hole A= 17mm
- 1 rubber valve washer with hole A= 24 mm
- 1 fibre ring for outlet valve top 3/4“ A= 32 mm B= 26,5 mm C= 1.5 mm
- 1 rubber ring for hose connection 1/2“ A= 24 mm B= 15 mm C= 3 mm
- 3 fibre rings for metal shower hose 3/4“ A= 25 mm B= 17 mm C=1,5 mm
- 3 fibre rings for outlet valve top 3/8“ A= 21 mm B= 17 mm C= 1,5 mm
- 3 fibre rings for outlet valve top 1/2“ A= 24 mm B= 17 mm C= 1,5mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380296	10	4 035300 621293	32 Stück / 32 Pieces

O-Ring 100 pcs.
102-piece consisting of:
- 12 O-rings
  A= 10 mm B= 6 mm C= 2 mm
- 6 O-rings
  A= 22 mm B= 18 C= 2 mm
- 12 O-rings
  A= 12.9 mm B= 7.9 mm C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 23 mm B= 18 C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 16 mm B= 11 mm C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 24 mm B= 19 mm C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 19 mm B= 13.5 mm C= 2.75 mm
- 6 O-rings
  A= 25 mm B= 20 mm C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 18 mm B= 14 mm C= 2 mm
- 6 O-rings
  A= 25 mm B= 21 mm C= 2 mm
- 6 O-rings
  A= 19 mm B= 14 mm C= 2.5 mm
- 6 O-rings
  A= 26 mm B= 22 mm C= 2 mm
- 6 O-rings
  A= 19 mm B= 15 mm C= 2 mm
- 3 O-rings
  A= 39 mm B= 33 mm C= 3 mm
- 6 O-rings
  A= 21 mm B= 16 mm C= 2.5 mm
- 2 O-rings
  A= 46 mm B= 40 mm C= 3 mm
- 1 O-ring special grease 6g
- Temperature resistant -25 °C bis +120 °C
- Material: NBR Shore A70
- Resistant to the action of oils, especially hydraulic oils, greases and petrol
- Rubber O-rings suitable for cock tops, control pistons, swivel outlets, drainage pop-up of sanitary fittings

O-Ring 100 tlg.
102-teilig bestehend aus:
- 12 O-Ringe
  A= 10 mm, B= 6 mm, C= 2 mm
- 6 O-Ringe
  A= 22 mm, B= 18, C= 2 mm
- 12 O-Ringe
  A= 12,9 mm, B= 7,9 mm, C= 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 23 mm, B= 18, C= 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 16 mm, B= 11 mm, C = 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 24 mm, B= 19 mm, C= 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 19 mm, B= 13,5 mm, C= 2,75 mm
- 6 O-Ringe
  A= 25 mm, B= 20 mm, C= 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 18 mm, B= 14 mm, C= 2 mm
- 6 O-Ringe
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 2 mm
- 6 O-Ringe
  A= 19 mm, B= 14 mm, C= 2,5 mm
- 6 O-Ringe
  A= 26 mm, B= 22 mm, C= 2 mm
- 6 O-Ringe
  A= 19 mm, B= 15 mm, C= 2 mm
- 3 O-Ringe
  A= 39 mm, B= 33 mm, C= 3 mm
- 6 O-Ringe
  A= 21 mm, B= 16 mm, C= 2,5 mm
- 2 O-Ringe
  A= 46 mm, B= 40 mm, C= 3 mm
- 1 O-Ring Spezial Fett 6g
- Temperaturbeständig von -25°C bis +120°C
- Material: NBR Shore A70
- Beständig gegen Einwirkung von Ölen, insbesondere Hydrauliköl, Schmierfetten und Benzin
- Gummi O Ringe passend für Hahnoberteile, Steuerkolben, Schwenkausläufe, Ablaufexcenter von Sanitär Armaturen



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380297	4	4 035300 621309	102 Stück / 102 Pieces

Dichtungs Kleinsortiment 75 tlg.
75-teilig bestehend aus:
- 1 HD-Sifondichtung A= 45 mm, B= 35 mm
- 2 Fiberringe A= 17 mm, B= 13 mm
- 2 HD-Sifondichtung A= 39 mm, B= 30 mm
- 2 Fiberringe A= 21 mm, B= 17 mm
- 1 Gummi Tauchrohrdichtung A= 37 mm, B= 30 mm
- 2 Fiberringe A= 25 mm, B= 21 mm
- 1 Gummi Tauchrohrdichtung A= 44 mm, B= 38 mm
- 2 Fiberringe A= 32 mm, B= 27 mm
- 2 HD-Dichtungen A= 18 mm, B= 10 mm
- 2 Fiberringe A= 14 mm, B= 8 mm
- 2 HD-Dichtungen A= 15 mm, B= 9 mm
- 2 Fiberringe A= 14 mm, B= 9 mm
- 2 Gummi Quetschdichtungen A= 14 mm, B= 10 mm
- 2 Fiberringe A= 18 mm, B= 10 mm
- 2 Messing Gleitringe 3/8” x 10 mm A= 14 mm, B= 10 mm
- 3 Fiberringe A= 19 mm, B= 12 mm
- 2 Messing Klemmringe 3/8” x 10 mm A= 14 mm, B= 10 mm
- 2 Fiberringe A= 24 mm, B= 16 mm
- 1 Gummi Quetschdichtung A= 38 mm, B= 33 mm
- 1 Kunststoff-Ring A= 44 mm, B= 40,5 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch A= 13 mm
- 2 Hahnscheiben ohne Loch A= 13 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch A= 16 mm
- 2 Hahnscheiben ohne Loch A= 16 mm
- 3 Hahnscheiben mit Loch A= 16,5 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch A= 17 mm
- 2 Hahnscheiben ohne Loch A= 17 mm
- 1 Domkegel Hahnscheibe A= 17 mm
- 1 Hahnscheibe mit Loch A= 24 mm
- 1 Hahnscheibe mit Loch A= 28 mm
- 3 Gummi Dichtungen A= 21 mm, B= 15 mm
- 2 Gummi Dichtungen A= 25,5 mm, B= 19 mm
- 2 Gummi Dichtungen selbstklebend A= 24 mm, B= 16 mm
- 1 Gummi Anschluss-Dichtung A= 23 mm, B= 12 mm
- 1 Schmutzfangsieb für Überwurfmutter 3/4“
  A= 23 mm, B= 18 mm, C= 2 mm
- 4 Gummi O-Ringe A= 16 mm, B= 11 mm, C= 2,5 mm
- 2 Gummi O-Ringe A= 18 mm, B= 13,5 mm, C= 2,75 mm
- 2 Gummi O-Ringe A= 22 mm, B= 18 mm, C= 2,5 mm
- 1 Gummi O-Ring A= 38 mm, B= 33 mm, C= 3 mm

Sealing small assortment 75 pcs.
75-piece consisting of:
- 1 asbestos-free waste trap seal A= 45 mm B= 35 mm
- 2 fibre rings A= 17 mm B= 13 mm

2 asbestos-free waste trap seals A= 39 mm B= 30 mm
2 fibre rings A= 21 mm B= 17 mm
- 1 rubber immersion tube seal A= 37 mm B= 30 mm
- 2 fibre rings A= 25 mm B= 21 mm
- 1 rubber immersion tube seal A= 44 mm B= 38 mm
- 2 fibre rings A= 32 mm B= 27 mm
- 2 asbestos-free seals A= 18 mm B= 10 mm
- 2 fibre rings A= 14 mm B= 8 mm
- 2 asbestos-free seals A= 15 mm B= 9 mm
- 2 fibre rings A= 14 mm B= 9 mm
- 2 rubber crimp seals A= 14 mm B= 10 mm
- 2 fibre rings A= 18 mm B= 10 mm
- 2 brass sliding rings 3/8“ x 10 mm A= 14 mm B= 10 mm
- 3 fibre rings A= 19 mm B= 12 mm
- 2 brass clamping rings 3/8“ x 10 mm A= 14 mm B= 10 mm
- 2 fibre rings A= 24 mm B= 16 mm
- 1 rubber crimp seal A= 38 mm B= 33 mm
- 1 plastic ring A= 44 mm B= 40.5 mm
- 2 tap washers with hole A= 13 mm
- 2 tap washers without hole A = 13 mm
- 2 tap washers with hole A= 16 mm
- 2 tap washers without hole A = 16 mm
- 3 tap washers with hole A= 16.5 mm
- 2 tap washers with hole A= 17 mm
- 2 tap washers without hole A = 17 mm
- 1 dome cone valve disc A = 17 mm
- 1 tap washer with hole A = 24 mm
- 1 tap washer with hole A = 28 mm
- 3 rubber seals A = 21 mm B = 15 mm
- 2 rubber seals A = 25.5 mm B = 19 mm

2 rubber seals self-adhesive A= 24 mm B= 16 mm
- 1 rubber seal A = 23 mm B = 12 mm
- 1 dirt trap for Union nut 3/4“
  A= 23 mm B= 18 mm C= 2 mm
- 4 rubber O-rings A = 16 mm B = 11 mm C = 2,5 mm
- 2 rubber O-rings A = 18 mm B = 13.5 mm C = 2.75 mm
- 2 rubber O-rings A = 22 mm B = 18 mm C = 2.5 mm
- 1 rubber O-ring A = 38 mm B = 33 mm C = 3 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380298	4	4 035300 621316	75 Stück / 75 Pieces

Seal kit, 87 pieces
87-piece consisting of:
- 3 Rubber o-rings
  A= 17mm B= 14mm C= 2mm
- 3 Rubber o-rings
  A= 16mm B= 11mm C= 2,5mm
- 3 Rubber o-rings
  A= 16mm B= 11mm C= 2,5mm
- 5 tap washer 13, 14, 16, 17 each
- 3 Rubber seals
  A= 30mm B= 21mm
- 3 Rubber seals
  A= 24mm B= 15mm
- 3 PE seals
  A= 30mm B= 21mm
- 3 PE seals
  A= 23mm B= 15mm
- 3 Rubber siphon seals
  A= 45mm B= 35mm
- 3 Rubber siphon seals
  A= 39mm B= 30mm
- 2 Rubber siphon seals
  A= 55mm B= 45mm
- Radiator venting key
- 5 Fibre rings
  A= 14mm B= 9mm
- 5 Fibre rings
  A= 24mm B= 16mm
- 5 Fibre rings
  A= 25mm B= 21mm
- 5 Fibre rings
  A= 18mm B= 11mm
- 10 Fibre rings
  A= 21mm B= 17,5mm
- 5 Fibre rings
  A= 32mm B= 27mm
- 1 Thread sealing tape 12m C= 0,075mm
- 1 Hose clip 8 - 13mm(3/8“)
- 2 Hose clips 16 - 23mm(1/2“)
- 1 Hose clip 18 - 23mm(3/4“)
- Packed in a practical box
- Ideal for storing

Dichtungssortiment 87 tlg.
87-teilig bestehend aus:
- 3 Gummi-O-Ringe
  A= 17 mm B= 14 mm, C= 2 mm
- 3 Gummi-O-Ringe
  A= 16 mm, B= 11 mm, C= 2,5 mm
- 3 Gummi-O-Ringe
  A= 16 mm, B= 11 mm, C= 2,5 mm
- Je 5 Hahnscheiben 13, 14, 16, 17 mm
- 3 Gummi-Dichtungen
  A= 30 mm, B= 21 mm
- 3 Gummi-Dichtungen
  A= 24 mm, B= 15 mm
- 3 PE-Dichtungen
  A= 30 mm, B= 21 mm
- 3 PE-Dichtungen
  A= 23 mm, B= 15 mm
- 3 Gummi-Sifon-Dichtungen
  A= 45 mm, B= 35 mm
- 3 Gummi-Sifon-Dichtungen
  A= 39 mm, B= 30 mm
- 2 Gummi-Sifon-Dichtungen
  A= 55 mm, B= 45 mm
- 1 Heizkörper Entlüftungsschlüssel
- 5 Fiberringe
  A= 14 mm, B= 9 mm
- 5 Fiberringe
  A= 24 mm, B= 16 mm
- 5 Fiberringe
  A= 25 mm, B 21 mm
- 5 Fiberringe
  A= 18 mm, B= 11 mm
- 10 Fiberringe
  A= 21 mm, B= 17,5 mm
- 5 Fiberringe
  A= 32 mm, B= 27 mm
- 1 Gewindedichtband 12 m C= 0,075 mm
- 1 Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
- 1 Schlauchschelle 8 - 13 mm (3/8“)
- 2 Schlauchschellen 16 - 23 mm (1/2“)
- 1 Schlauchschelle 18 - 25 mm (3/4“)
- Verpackt im praktischen Sortimentskasten
- Ideal zur Aufbewahrung



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380299	10	4 035300 466412	87 Stück / 87 Pieces

Haushaltsdichtungsset 45-teilig
45-teilig bestehend aus:
- 2 Gummi-Ringe für Ablaufverschraubung
  A= 45 mm, B= 35 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Ringe für Ablaufverschraubung
  A= 39 mm, B= 30 mm, C= 3 mm,
- 6 Fiberringe für Oberteil
  A= 18 mm, B= 10 mm, C= 1,5 mm
- 4 Fiberringe für Oberteil
  A= 14 mm, B= 9 mm, C= 1,5 mm
- 4 Fiberringe für Oberteil
  A= 24 mm, B= 17 mm, C= 2 mm
- 3 Gummi-Ringe für Luftsprudler
  A= 21 mm, B= 15 mm, C= 2 mm
- 3 Gummi-Ringe für Luftsprudler
  A= 21 mm, B= 14 mm, C= 3 mm
- 1 Gummi-Ringe für Luftsprudler
  A= 25,5 mm, B= 19 mm, C= 3 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch
  A= 13 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 4 Hahnscheiben mit Loch
  A= 16 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 Hahnscheiben mit Loch
  A= 23 mm B= 4,5 mm C= 4 mm
- 4 Gummi O-Ringe für Auslauf
  A= 16 mm B= 12 mm C= 2 mm
- 2 Gummi O-Ringe für Auslauf
  A= 13 mm B= 8 mm C= 2,5 mm
- 4 Gummi-Ringe für Quetschverschraubung
  A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 2 Gummi-Ringe für Quetschverschraubung
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm

Household sealing set, 45-parts
45-piece consisting of:
- 2 rubber-rings for drain screw fitting
  A= 45mm B= 35mm C= 3mm
- 2 rubber-rings for drain screw fitting
  A= 39mm B= 30mm C= 3mm
- 6 fibre rings for top
  A= 18mm B= 10mm C= 1,5mm
- 4 fibre rings for top
  A= 14mm B= 9mm C= 1,5mm
- 4 fibre rings for top
  A= 24mm B= 17mm C= 2mm
- 3 rubber rings for aerator
  A= 21mm B= 15mm C= 2mm
- 3 rubber rings for aerator
  A= 21mm B= 14mm C= 3mm
- 1 rubber ring for aerator
  A= 25,5mm B= 19mm C= 3mm
- 2 tap washers with hole
  A= 13mm B= 4mm C= 4mm
- 4 tap washers with hole
  A= 16mm B= 4mm C= 4mm
- 2 tap washers with hole
  A= 23mm B= 4,5mm C= 4mm
- 4 rubber o-rings for outlet
  A= 16mm B= 12mm C= 2mm
- 2 rubber o-rings for outlet
  A= 13mm B= 8mm C= 2,5mm
- 4 rubber-rings for pinch screwing
  A= 14mm B= 10mm C= 3,5mm
- 2 rubber-rings for pinch screwing
  A= 14mm B= 8mm C= 3,5mm

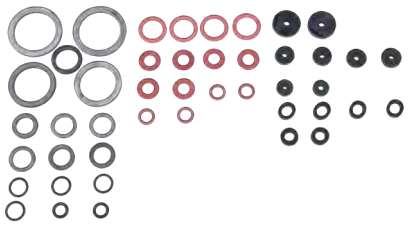



Nr.: No.:	VE PU	EAN
SA147	15	4 035300 739653

Rubber squeezed type seal assortment
- Operating temperature: max. +60°C
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 9,5 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 7 mm, C= 3 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm, C= 3 mm

Gummi-Quetschdichtungssortiment
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3, mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 9,5 mm C= 3 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 7 mm C= 3 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 3 mm

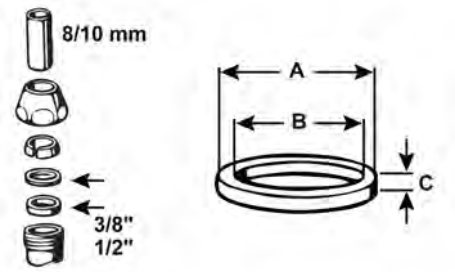

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC317388	6	4 035300 406210	4 Stück / 4 Pieces

Rubber sealing disc
- Operating temperature: max. +60°C
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 rubber squeeze-type seal 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 4 mm

Gummi-Dichtungssortiment
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 8 mm
  A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 3/8“ x 10 mm
  A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 8 mm
  A= 18 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
- 1 Gummi-Quetschdichtung 1/2“ x 10 mm
  A= 18 mm B= 10 mm C= 4 mm

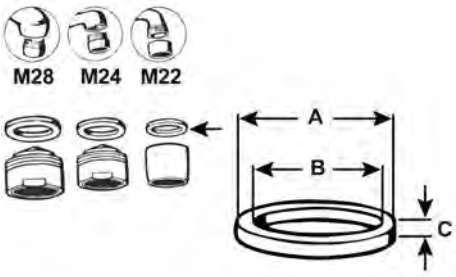

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380120	8	4 035300 114788	3 Stück / 3 Pieces

Gummi-Dichtungssortiment
- Für Schlauchverschraubungen
- Betriebstemperatur: max. +60°C
- 2 Gummi-Dichtungen 3/4“
  A= 24 mm, B= 16 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1“
  A= 30 mm, B= 20 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1 1/4“
  A= 40 mm, B= 30,5 mm, C= 3,2 mm

Rubber sealing disc
- For hose fittings
- Operating temperature: max. +60 °C
- 2 rubber seals 3/4“
  A= 24 mm B= 16 mm C= 3 mm
- 2 rubber seals 1“
  A= 30 mm B= 20 mm C= 3 mm
- 2 rubber seals 1 1/4“
  A= 40 mm B= 30,5 mm C= 3,2mm



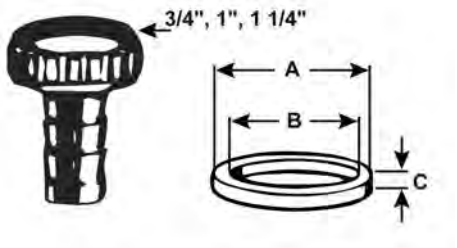

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380230	8	4 035300 114832	6 Stück / 6 Pieces

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile 3/8“
- 3 Fiberringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 3 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm

Assortment of seals
- For top of stopcock 3/8“
- 3 fibre rings
  A= 21 mmB= 17 mmC= 1.5 mm
- 3 rubber tap with hole
  A= 13 mm B= 4 mm C= 4 mm

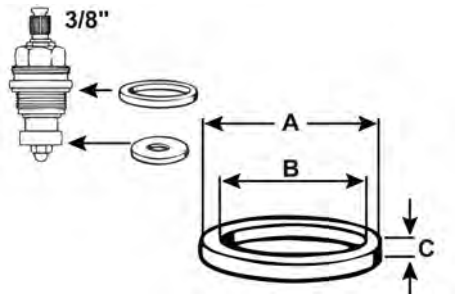

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380001	6	4 035300 241491	6 Stück / 6 Pieces

Assortment of seals
- For top of stopcock 1/2“
- 3 fibre ring
  A= 24 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 3 rubber tap washers with hole
  A = 16 mm B = 4 mm C = 4 mm

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile 1/2“
- 3 Fiberringe
  A= 24 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 3 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4 mm

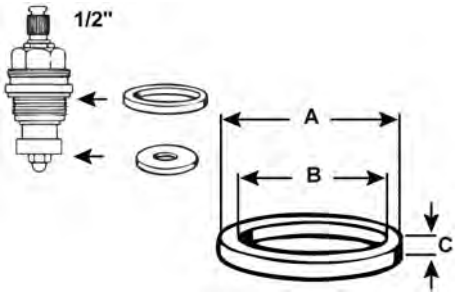

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380224	8	4 035300 406203	6 Stück / 6 Pieces

Assortment of seals
- For top of stopcock 3/8“ - 3/4“
- 1 fibre ring
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings
  A= 25 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 1 fibre ring
  A= 32 mm B= 27 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-rings
  A = 21 mm B = 17 mm C = 2 mm

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile 3/8“ - 3/4“
- 1 Fiberring
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 1 Fiberring
  A= 32 mm, B= 27 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 2 mm

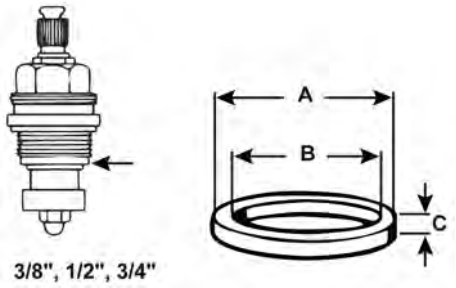

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380321	10	4 035300 114863	6 Stück / 6 Pieces

Dichtungssortiment
- Für Ventiloberteile 1/4“, 3/8“, 1/2“
- 2 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 13 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 15 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Gummi-Hahnscheiben mit Loch
  A= 16 mm, B= 4 mm, C= 4 mm
- 2 Fiberringe
  A= 25 mm, B= 21 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe
  A= 21 mm, B= 17 mm, C= 1,5 mm

Assortment of seals
- For tops of stopcock 1/4“, 3/8“, 1/2“
- 2 rubber faucet washers with hole
  A= 13 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washers with hole
  A= 15 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 rubber faucet washers with hole
  A= 16 mm B= 4 mm C= 4 mm
- 2 fibre rings
  A= 25 mm B= 21 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings
  A= 21 mm B= 17 mm C= 1.5 mm

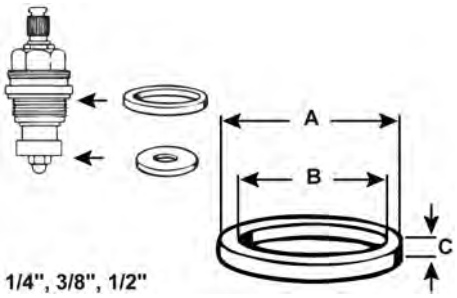

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380200	6	4 035300 621132	10 Stück / 10 Pieces

Fiberringsortiment
- Für Überwurfmuttern, Brauseschläuche und Wandarmaturen
- Betriebstemperatur: max. +90°C
- KTW geprüft
- W270 geprüft
- 1 Fiberring 3/8”
  A= 14 mm, B= 9 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 1/2“
  A= 18 mm, B= 10 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 3/4“
  A= 24 mm, B= 17 mm, C= 2mm

Fibre ring assortment
- For coupling nuts, shower hoses and wall fittings
- Operating temperature: max. +90 °C
- KTW tested
- W270 tested
- 1 fibre ring 3/8“
  A= 14 mm B= 9 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings 1/2“
  A= 18 mm B= 10 mm C= 1.5 mm
- 2 fibre rings 3/4“
  A= 24 mm B= 17 mm C= 2 mm

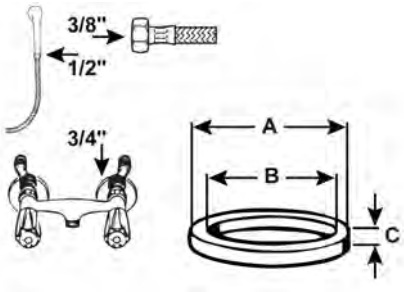

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380320	10	4 035300 114856	5 Stück / 5 Pieces

Assortment of seals
- For odour traps
- 2 wedge plastic rings, hard 1 1/4“
  A= 38 mm B= 32 mm C= 8 mm
- 2 wedge plastic rings, hard 1 1/2“
  A= 44 mm B= 39 mm C= 8 mm
- 2 rubber seals 1 1/4“
  A = 39 mm B = 30 mm C = 3 mm
- 2 rubber seals 1 1/4“
  A = 45 mm B = 35 mm C = 3 mm

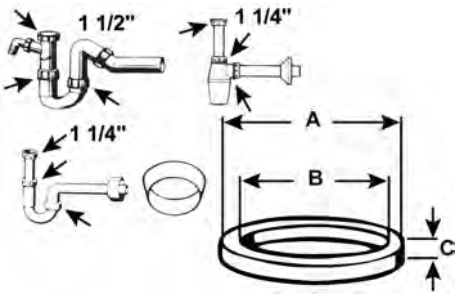

Dichtungssortiment
- Für Geruchverschlüsse
- 2 Keilplast-Ringe, hart 1 1/4“
  A= 38 mm, B= 32 mm, C= 8 mm
- 2 Keilplast-Ringe, hart 1 1/2“
  A= 44 mm, B= 39 mm, C= 8 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1 1/4“
  A= 39 mm, B= 30 mm, C= 3 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1 1/4“
  A= 45 mm, B= 35 mm, C= 3 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380300	6	4 035300 621156	8 Stück / 8 Pieces

Rubber O-ring seal range
- Temperature range: from -25 °C to +120 °C
- Material: Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70,
  (measured on test plates 6 mm thick)
- 2 rubber O-ring seals
  A= 9 mm B= 5 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 10 mm B= 6 mm C= 2 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 9 mm B= 6 mm C= 1.5 mm
- 2 rubber O-ring seals
  A= 12.6 mm B= 7.8 mm C= 2.4 mm

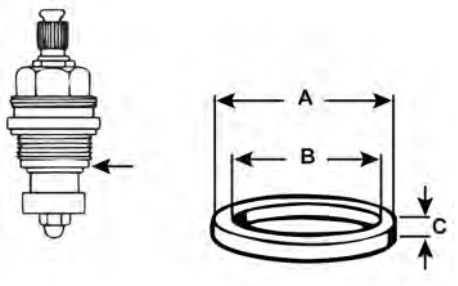

Gummi-O-Ring-Dichtungssortiment
- Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
- Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70,
  (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 9 mm, B= 5 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 10 mm, B= 6 mm, C= 2 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 9 mm, B= 6 mm, C= 1,5 mm
- 2 Gummi-O-Ring-Dichtungen
  A= 12, 6 mm, B= 7,8 mm, C= 2,4 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380002	8	4 035300 241590	8 Stück / 8 Pieces

Dichtungssortiment
- Für Brauseschläuche, Wandarmaturen und Geruchverschlüsse
- 3 Fiberringe 3/8”
  A= 14 mm, B= 10 mm, C= 1,5 mm
- 4 Fiberringe 1/2“
  A= 18 mm, B= 12 mm, C= 1,5 mm
- 2 Fiberringe 3/4“
  A= 24 mm, B= 16 mm, C= 1,5 mm
- 2 Gummi-Dichtungen 1 1/4“
  A= 39 mm, B= 31 mm, C= 3 mm
- Gummi-Dichtungen 1 1/2“
  A= 45 mm, B= 35 mm, C= 3 mm

Assortment of seals
- For shower hoses, wall fittings and odour traps
- 3 fibre rings 3/8“
  A= 14 mm B= 10 mm C= 1.5 mm
- 4 fibre rings 1/2“
  A = 18 mm B = 12 mm C = 1.5 mm
- 2 fibre rings 3/4“
  A = 24 mm B = 16 mm C = 1.5 mm
- 2 rubber seals 1 1/4“
  A = 39 mm B = 31 mm C = 3 mm
- Rubber seals 1 1/2“
  A = 45 mm B = 35 mm C = 3 mm

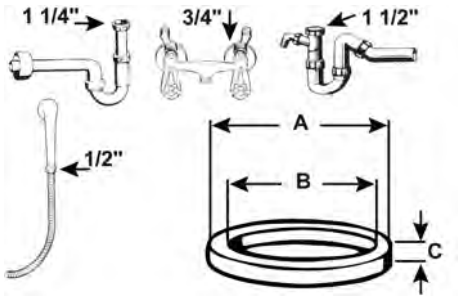

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T380310	6	4 035300 621163	13 Stück / 13 Pieces

Conical rubber bevel seal with slip ring
• For cistern union nut

Konische Gummi-Kegelring-Dichtung mit Gleitring
• Für Spülkasten Überwurfmutter

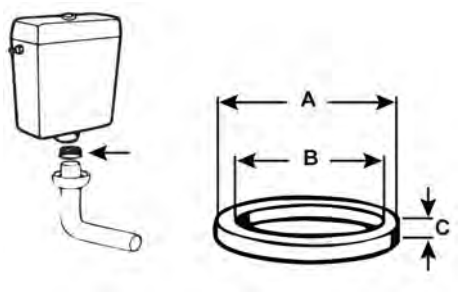

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC361099	6	4 035300 511921	ø 57 mm, ø 50 mm, 10 mm

Rubber seals
• For GEBERIT cistern

Gummi-Abgangsrohrdichtung
• Für GEBERIT Spülkasten

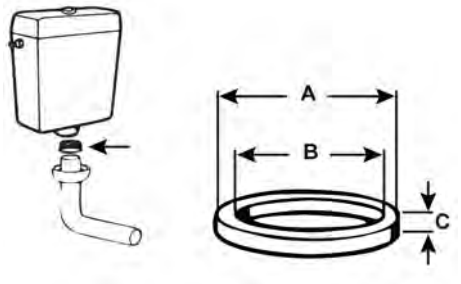

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380326	8	4 035300 696154	ø 56 mm, ø 50 mm, 6,5 mm

Assortment of seals
• For low-hanging GEBERIT cisterns and ANCOR, RONDA toilet combination
• 1 rubber cistern membrane flat
A= 63 mm B= 23 mm C= 3 mm
• 1 rubber floating buffer
B= 10 mm C= 5.5 mm
• 1 rubber cistern membrane flat
A= 63 mm B= 32 mm C= 3 mm
1 plastic ring
A= 55 mm B= 50 mm C= 2.5 mm
1 squeeze-type seal
A= 56 mm B= 50 mm C= 6.5 mm

Dichtungssortiment
• Für tiefhängende GEBERIT Spülkästen und ANCOR, RONDA Klosettkombination
• 1 Gummi Spülkasten Membrane flach
A= 63 mm, B= 23 mm, C= 3 mm
• 1 Gummi Schwimmer Puffer
B= 10 mm, C= 5,5 mm
• 1 Gummi Spülkasten Membrane flach
A= 63 mm, B= 32 mm, C= 3 mm
• 1 Kunststoff Ring
A= 55 mm, B= 50 mm, C= 2,5 mm
• 1 Gummi-Quetschdichtung
A= 56 mm, B= 50 mm, C= 6,5 mm

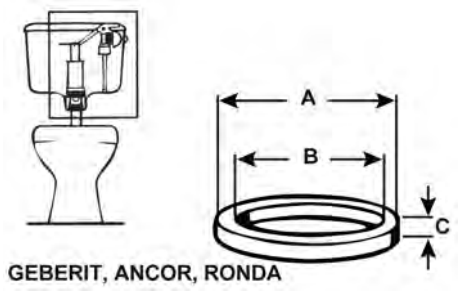

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380414	8	4 035300 089888	5 Stück / 5 Pieces

Ersatzteil-Set
- Für CORNAT -Füllventil Nr. T360799
- 1 Stützkörper mit Hutmembrane
- 1 O-Ring
  A= 5 mm, C= 2 mm
- 1 O-Ring
  A= 40 mm, C= 1,5 mm
- 1 Schwimmerstöpsel
  B= 8 mm, C= 4,2 mm

Spare parts set
- For CORNAT filling valve no. T360799
- 1x support body with hat membrane
- 1 O-ring
  A= 5 mm C= 2 mm
- 1 O-ring
  A= 40 mm C= 1.5 mm
- 1 swimming stop
  B= 8 mm C= 4,2 mm

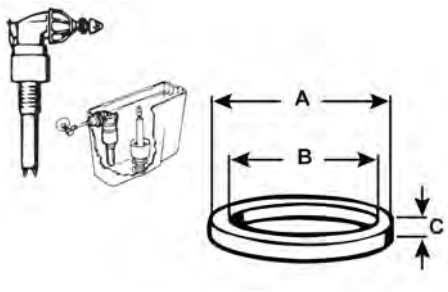

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
TEC380421	8	4 035300 209118	5 Stück / 5 Pieces

Ablaufventil-Gummi-Membrane
- Für tiefhängende GEBERIT Spülkästen
  25920-25925

Drain valve rubber membrane
- For deep-draining GEBERIT cisterns
  25920-25925





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380409	10	4 035300 620586	ø 58 mm, ø 32 mm, 3,0 mm

Glocken-Dichtung konisch
- Für hochhängende Spülkästen, 9 Liter JOMO

Bell seal, conical
- For high-hanging cisterns 9 litre JOMO



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380411	8	4 035300 074556	ø 48 mm, ø 29 mm, 10 mm

Drain valve rubber membrane
• For deep MIRA cisterns

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende MIRA Spülkästen

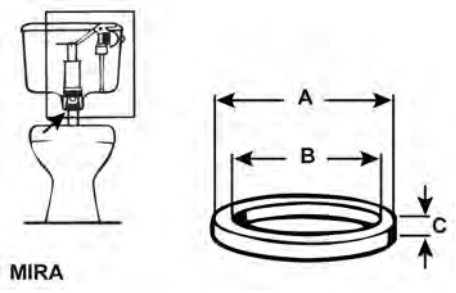

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380412	10	4 035300 620555	ø 64 mm, ø 24 mm, 4,0 mm

Drain valve rubber membrane
• For deep-draining WISA cisterns up to July 87

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende WISA Spülkästen bis Juli ‘87

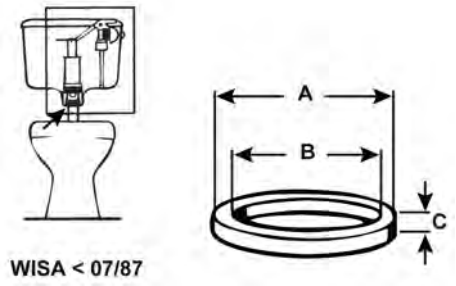

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380415	8	4 035300 696130	ø 65 mm, ø 23,5 mm, 3,0 mm

Drain valve rubber membrane
• For deep-draining GEBERIT cisterns
• 10,200
• 12,100
• 12,105
• 12,804
• 12,805
• WISA cisterns 500 - 750

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende GEBERIT Spülkästen
• 10.200
• 12.100
• 12.105
• 12.804
• 12.805
• WISA Spülkästen 500 - 750

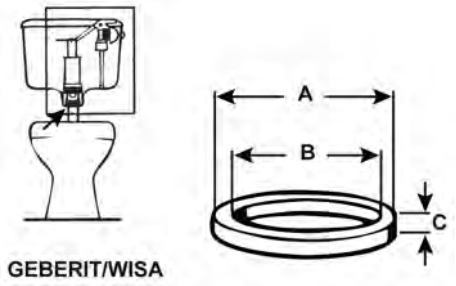

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380417	8	4 035300 114740	ø 63 mm, ø 23 mm, 3,0 mm

Ablaufventil-Gummi-Membrane
- Für tiefhängende GEBERIT Spülkasten
- 10.000
- 20.000
- 27.000

Drain valve rubber membrane
- For deep-draining GEBERIT cisterns
- 10,000
- 20,000
- 27,000

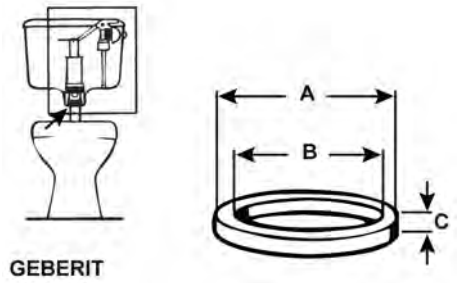

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380418	8	4 035300 114757	ø 63 mm, ø 32 mm, 3,0 mm

Ablaufventil-Gummi-Membrane
- Für tiefhängende ABUSTAR Spülkästen

Drain valve rubber membrane
- For deep ABUSTAR cisterns

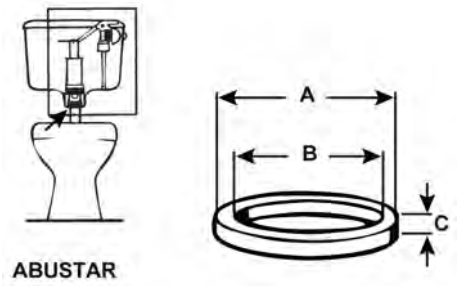

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380419	8	4 035300 114764	ø 62 mm, ø 31 mm, 2,2 mm

Ablaufventil-Gummi-Membrane
- Für tiefhängende CORNAT und JOMORIT Spülkästen

Drain valve rubber membrane
- For low-hanging CORNAT and JOMORIT cisterns

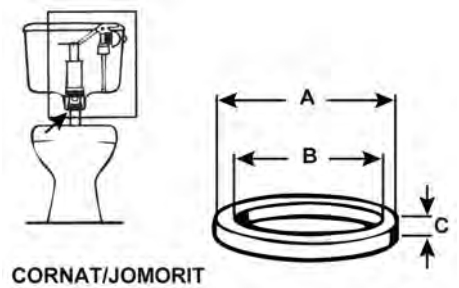

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380420	8	4 035300 114771	ø 58 mm, ø 20,5 mm, 3,0 mm

Drain valve rubber membrane
• For deep-draining DAL cisterns

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende DAL Spülkästen

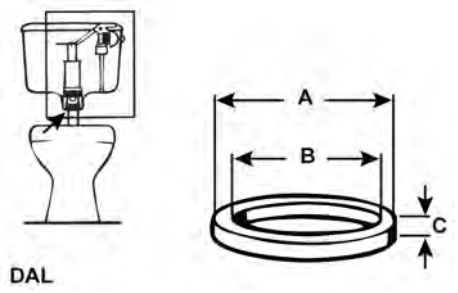

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380422	8	4 035300 406173	ø 65 mm, ø 29 mm, 3,0 mm

Drain valve rubber membrane
• For deep-draining WISA cisterns from July 87

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende WISA Spülkästen ab Juli ‘87

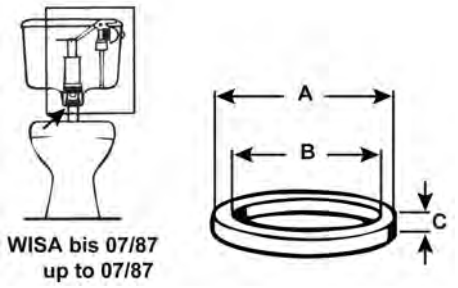

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380423	8	4 035300 406180	ø 65 mm, ø 28,5 mm, 3,0 mm

Drain valve rubber membrane
• For low-hanging CORNAT cisterns
WESER, NECKAR and SAAR

Ablaufventil-Gummi-Membrane
• Für tiefhängende CORNAT-Spülkästen
WESER, NECKAR und SAAR

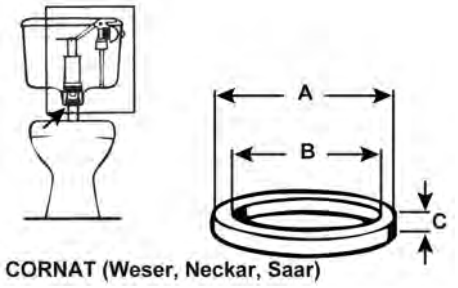

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380424	8	4 035300 560899	ø 60 mm, ø 23 mm, 2,7 mm

Ablaufventil-Silikon-Membrane
• Für tiefhängende Spülkästen

Drain valve silicone membrane
• For low flushing cistern

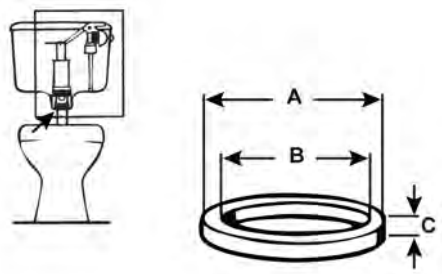

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380430	4	4 035300 765669	ø 58 mm, ø 32 mm, 3,0 mm	1 Stück / 1 Pieces
TEC380431	4	4 035300 765676	ø 63 mm, ø 23 mm, 3,0 mm	1 Stück / 1 Pieces

Schwimmer-Membrane
• Für JOMO-Füllventil

Floating diaphragm
• For JOMO filling valve

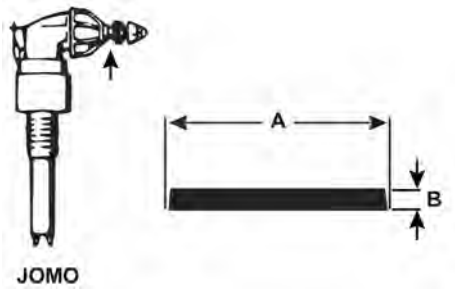

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380426	8	4 035300 620548	ø 18,5 mm, 2,2 mm
TEC380427	8	4 035300 620517	ø 21 mm, 2,2 mm

Gummi-Membran-Dichtung
• Für Spülkasten-Füllventil WISA, ABU, GRO, DAL

Rubber diaphragm seal
• For cistern filling valve WISA, ABU, GRO, DAL

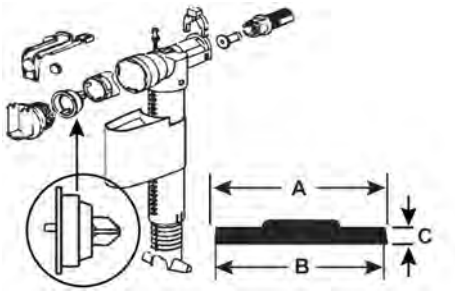

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
TEC380428	8	4 035300 679942	ø 28 mm, ø 23 mm, 10 mm

Hat diaphragm for T360797 from 2008
- Plastic
- With support for filling valve



Hutmembran für T360797 ab 2008
- Kunststoff
- Mit Stützkörper für Füllventil



Nr.: No.:	VE PU	EAN
TEC380429	8	4 035300 721023

Seal
- For upright section of cisterns
- Material: Foam rubber

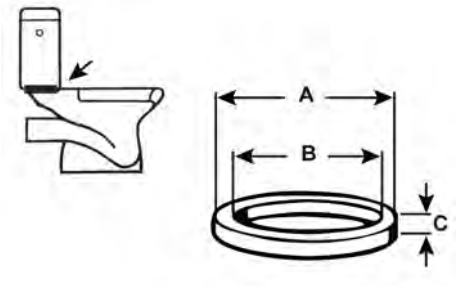

Dichtung
- Für Aufsatz Spülkästen
- Material: Moosgummi

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T360712	5	4 035300 518241	ø 110 mm, ø 70 mm, 14 mm	Moosgummi / Foam rubber	schwarz / Black

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28 / 32 mm und Klosettanschluss ø 48 mm

Flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm and lavatory connector Ø 48 mm

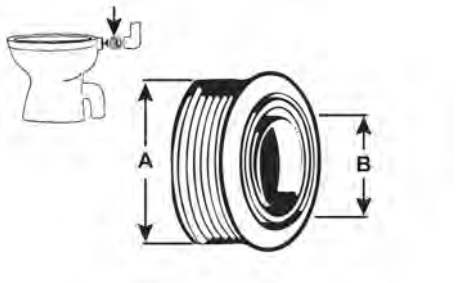

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360199	6	4 035300 285488	ø 48 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohr ø 28/32 mm und Klosettanschluss ø 48 mm
- Mit Zierrosette verchromt

Flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipe Ø 28/32 mm and lavatory connector Ø 48 mm
- With decorative chromium rosette

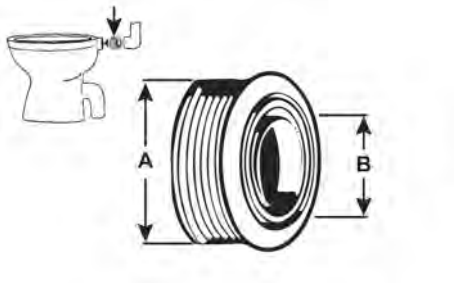

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360289	6	4 035300 765775	ø 48 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß/verchromt / White / chrome-plated

Spülrohraußenverbinder
- Gummi
- Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen ø 44 mm
- Für Klosettanschluss ø 48 mm
- Altes Modell mit Wulstrand

Flush pipe external connector
- Rubber
- For flushing pipes of low-hanging cisterns ø 44 mm
- For lavatory connector Ø 48 mm
- Old model with ring collar

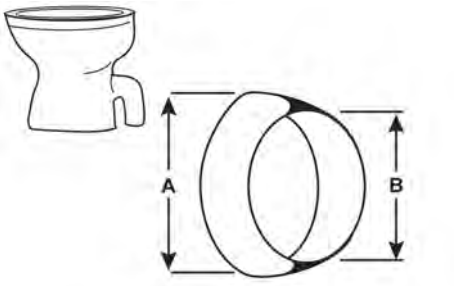

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360299	6	4 035300 285495	ø 48 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Rubber wash pipe connector
- Rubber
- For connecting the wall-mounted flushing pipe to wall-hung WCs or cistern pipes ø 44 mm to floor-mounted WCs
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Gummi-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Zum Anschluss vom Vorwand-Spülrohr an Wand-WC oder Spülkastenrohre ø 44 mm an Stand-WC
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

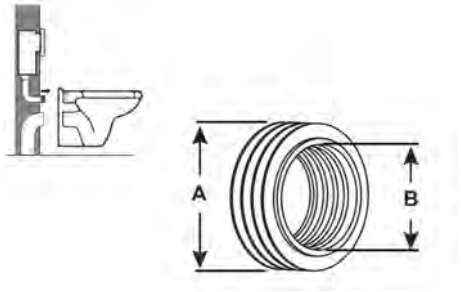

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360999	6	4 035300 904211	ø 55 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Flush pipe connector
- Rubber
- For flushing pipes of low-hanging cisterns ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

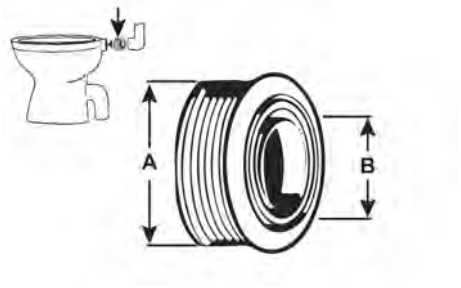

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360399	6	4 035300 406159	ø 55 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

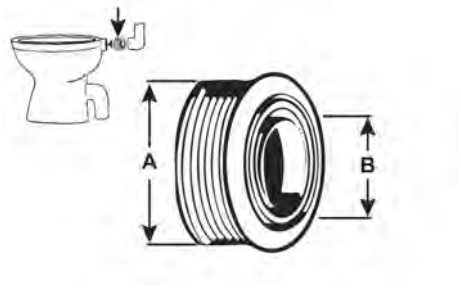

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360499	6	4 035300 406166	ø 55 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Universal-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm oder Spülkastenrohre ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

Universal flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm or cistern tubes ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

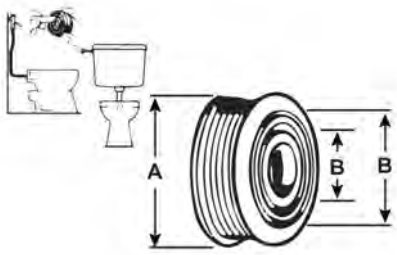

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360599	6	4 035300 285501	ø 55 mm, ø 28/32/44 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Universal-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28 / 32 mm oder Spülkastenrohre ø 44 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm
- Mit chrom Zierrosette

Universal flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm or cistern tubes ø 44 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm
- With decorative chromium rosette

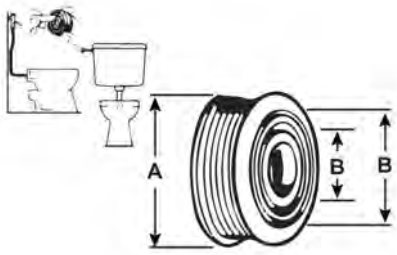

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360699	6	4 035300 285518	ø 55 mm, ø 28 /32/44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Gummi-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Spülrohre von tiefhängenden Spülkästen
- ø 44 mm, für Klosettanschluss ø 48 mm

Rubber wash pipe connector
- Rubber
- For flushing pipes of low-hanging Cisterns
- ø 44 mm, for toilet connection ø 48 mm

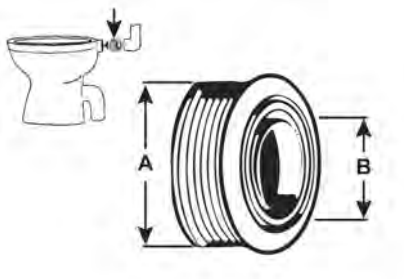

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360899	6	4 035300 698950	ø 48 mm, ø 44 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Unitas-collar
- Rubber
- For pressurised flush pipes ø 28 mm
- For lavatory connector Ø 48 mm
- Old model with ring collar

Unitas-Manschette
- Gummi
- Für Druckspühlrohre ø 28 mm
- Für Klosettanschluss ø 48 mm
- Altes Modell mit Wulstrand

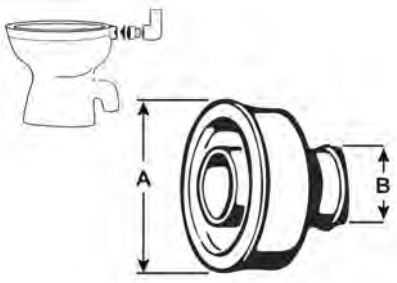

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360705	4	4 035300 285525	ø 48 mm, ø 28 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Unitas angle collar
- Rubber
- For pressurised flush pipe Ø 28/32 mm
- For lavatory connector Ø 48 mm
- Old model with ring collar

Unitas-Winkelmanschette
- Gummi
- Für Druckspülrohr ø 28/32 mm
- Für Klosettanschluss ø 48 mm
- Altes Modell mit Wulstrand

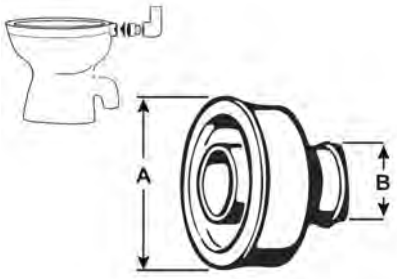

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360706	4	4 035300 285532	ø 48 mm, ø 28 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Angled flush pipe connector
- Rubber
- For pressurised flush pipes Ø 28/32 mm
- For EURO lavatory connector Ø 55 mm

Winkel-Spülrohrverbinder
- Gummi
- Für Druckspülrohre ø 28/32 mm
- Für EURO-Klosettanschluss ø 55 mm

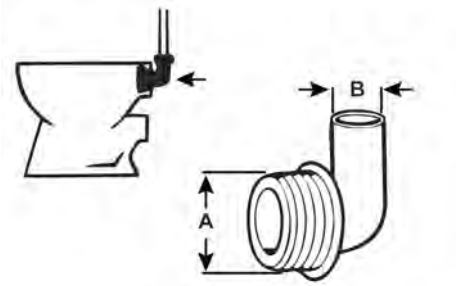

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360707	4	4 035300 403363	ø 55 mm, ø 28/32 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Klosett-Abgangsverbinder
- Gummi
- Schwere Ausführung für Kunststoff-Rohre ø 100/110 mm
- Passend für Klosettbecken mit innenliegendem Abgang

Toilet outlet connector
- Rubber
- Heavy duty version for plastic pipes ø 100 / 110 mm
- Suitable for toilet bowls with interior outflow

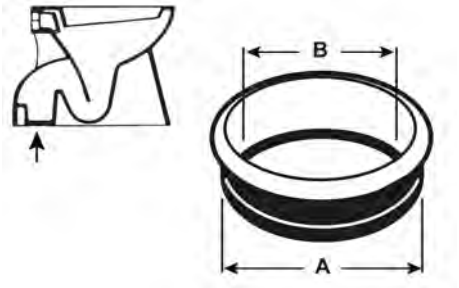

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360710	4	4 035300 285549	ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Lippendichtung
- Gummi
- Für Klosett-Anschlussbogen und Stutzen

Lip-seal
- Rubber
- For toilet connecting elbow and coupling

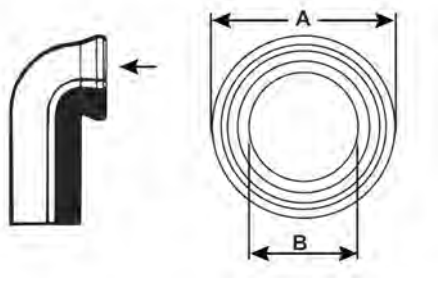

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T360715	4	4 035300 351886	ø 130 mm, ø 110 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Lippendichtung für WC-Bogen /-Stutzen
- Gummi
- DN 90 / DN 100

Lip seal for toilet elbow/socket
- Rubber
- DN 90 / DN 100

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
SPKE5	1	4 035300 637768	ø 100 mm, ø 86 mm, 9 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Special gasket
- Rubber
- For toilets with internal outlet vertical

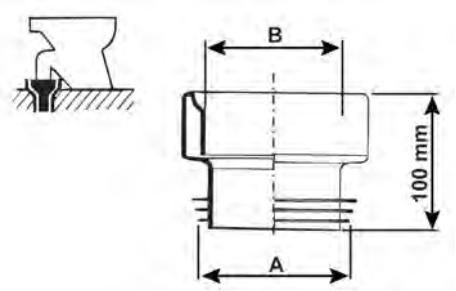

Spezial-Dichtungsmanschette
- Gummi
- Für WC mit Abgang innen senkrecht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DMIS	1	4 035300 068814	ø 100 - ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Special pop-up sealing sleeve
- Rubber
- For toilets with internal outlet vertical

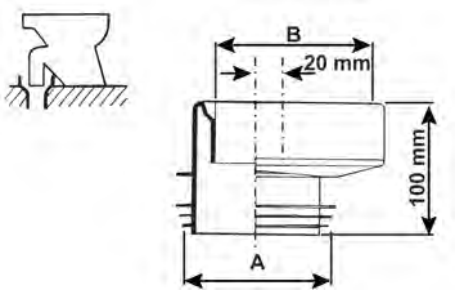

Excenter Spezial Dichtungsmanschette
- Gummi
- Für WC mit Abgang innen senkrecht

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
DMISEX	1	4 035300 538249	ø 100 - ø 110 mm, ø 100 mm	Gummi / Rubber	weiß / white

Gumminippel
- Gummi
- Für gerade Übergangsstutzen
- Für Ablaufrohre

Rubber nipple
- Rubber
- For straight transition connection pieces
- For drainpipes

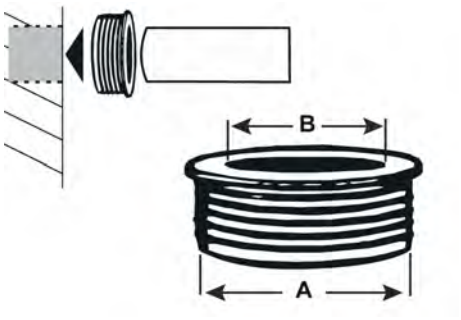

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3185010	6	4 035300 719952	ø 46 mm, ø 32 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185016	6	4 035300 765744	ø 68 mm, ø 50 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T318505	6	4 035300 284894	ø 40 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T318506	6	4 035300 284900	ø 50 mm, ø 30 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T356499	6	4 035300 285334	ø 50 mm, ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Zwillings-HT-Gumminippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre

Twin-HT-rubber nipple
- Rubber
- For drainpipes

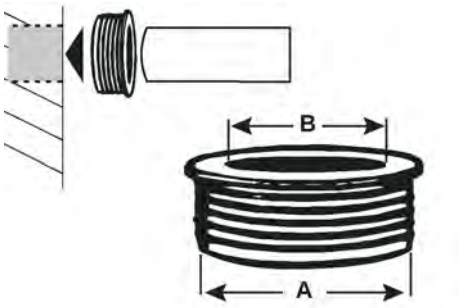

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T318507	6	4 035300 620777	ø 50 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T318508	6	4 035300 620784	ø 54 mm, ø 32 / ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T318509	6	4 035300 873333	ø 54 mm, ø 40 / ø 50 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Threaded nipple
- Rubber
- For drainpipes
- Utilisation: Drain connector for chrome-plated Brass and plastic pipes(waste trap) for connection to iron pipes.

Gewindenippel
- Gummi
- Für Ablaufrohre
- Verwendung: Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Rohre (Siphon) zum Anschluss an Eisenrohre

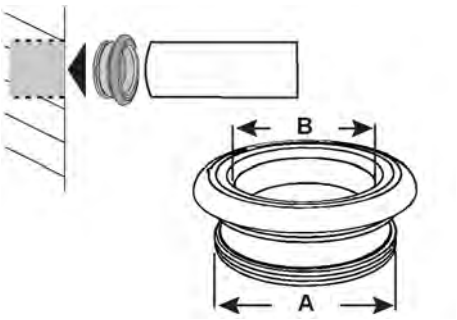

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T3185011	6	4 035300 765737	2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185012	6	4 035300 722396	1 1/2“, ø 32 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185013	6	4 035300 722389	1 1/2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185014	6	4 035300 722372	2“, ø 40 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black
T3185015	6	4 035300 722365	2“, ø 48 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black

Universal Dichtung für Duschtüren
- Profil mit Doppellippe
- Zur Montage an Gläsern 5 - 10 mm
- Für die untere Glaskante
- Wasserabweisend
- Leicht zu montieren
- Kein Bohren notwendig
- Gute Haftung
- Kann zugeschnitten werden

Universal seal for shower doors
- Profile with double lip
- For installation on glass 5 - 10 mm
- For the lower glass edge
- Water repellent
- Easy to mount
- No drilling required
- Good adhesion
- Can be trimmed

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
GTDDL120	4	4 035300 924929	1,2 m	transparent / Transparent

Universal Dichtung für Duschtüren
- Profil mit Rundlippe
- Zur Montage an Gläsern 5 - 10 mm
- Für die seitliche Glaskante
- Wasserabweisend
- Leicht zu montieren
- Kein Bohren notwendig
- Gute Haftung
- Kann zugeschnitten

Universal seal for shower doors
- Profile with double lip
- For installation on glass 5 - 10 mm
- For the lower glass edge
- Water repellent
- Easy to mount
- No drilling required
- Good adhesion
- Transparent
- Can be trimmed

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
GTDRL120	4	4 035300 924936	1,2 m	transparent / Transparent
GTDRL200	4	4 035300 924943	2 m	transparent / Transparent

Universal seal for shower doors
- Profile with double lip
- For installation on glass 5 - 10 mm
- For the lower glass edge
- Water repellent
- Easy to mount
- No drilling required
- Good adhesion
- Can be trimmed

Universal Dichtung für Duschtüren
- Profil mit Doppellippe
- Zur Montage an Gläsern 5 - 10 mm
- Für die seitliche Glaskante
- Wasserabweisend
- Leicht zu montieren
- Kein Bohren notwendig
- Gute Haftung
- Kann zugeschnitten werden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
GTDST200	4	4 035300 924950	2 m	transparent / Transparent

Sealing tape
- For permanent sealing of bathtubs, showers, wash basins, etc.
- Strong adhesive, resistant to aging
- Resistant to commercially available detergents
- PVC-free

Abdichtband
- Zur dauerhaften Abdichtung von Badewannen, Duschen, Waschbecken, etc.
- Stark haftend, alterungsbeständig
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- PVC-frei

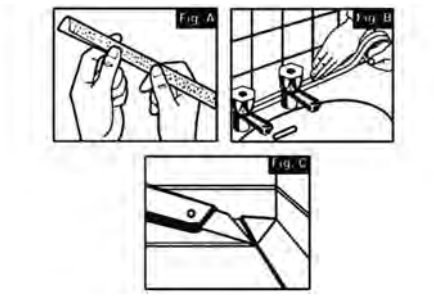

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SA131	24	4 035300 774593	3,2 m x 28 mm	weiß / white

Ecken-Diener
• Kunststoff
• Die Innovation für alle Fliesenecken in Bad, WC und Küche
• Genial einfach - einfach genial
• Auch für bestehende Fugen verwendbar
• Einfache und saubere Montage
• Keine Schmutz- und Seifenrückstände mehr
• Formschöne Eckenflächen, die ganz einfach und gründlich gereinigt werden können

Edge Helper
• Plastic
• The revolution for all tile corners in the bathroom, toilet and kitchen
• Awesomely simple - Simply awesome
• Also suitable for existing joints
• Simple and easy to install
• No more dirt and soap residue
• Attractive corner surfaces, which are easy to clean thoroughly

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC381300	5	4 035300 976430	Kunststoff / Kunststoff	weiß / weiß

Ecken-Diener
• Kunststoff
• Die Innovation für alle Fliesenecken in Bad, WC und Küche
• Genial einfach - einfach genial
• Auch für bestehende Fugen verwendbar
• Einfache und saubere Montage
• Keine Schmutz- und Seifenrückstände mehr
• Formschöne Eckenflächen, die ganz einfach und gründlich gereinigt werden können

Edge Helper
• Plastic
• The revolution for all tile corners in the bathroom, toilet and kitchen
• Awesomely simple - Simply awesome
• Also suitable for existing joints
• Simple and easy to install
• No more dirt and soap residue
• Attractive corner surfaces, which are easy to clean thoroughly

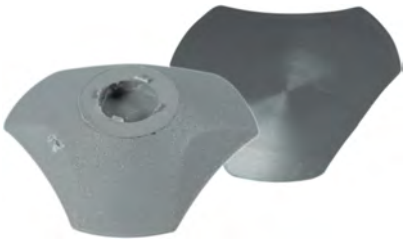

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC381322	5	4 035300 976416	Kunststoff / Kunststoff	manhattan / manhattan

Ecken-Diener
• Edelstahl
• Die Innovation für alle Fliesenecken in Bad, WC und Küche
• Genial einfach - einfach genial
• Auch für bestehende Fugen verwendbar
• Einfache und saubere Montage
• Keine Schmutz- und Seifenrückstände mehr
• Formschöne Eckenflächen, die ganz einfach und gründlich gereinigt werden können

Ecken-Diener
• Edelstahl
• Die Innovation für alle Fliesenecken in Bad, WC und Küche
• Genial einfach - einfach genial
• Auch für bestehende Fugen verwendbar
• Einfache und saubere Montage
• Keine Schmutz- und Seifenrückstände mehr
• Formschöne Eckenflächen, die ganz einfach und gründlich gereinigt werden können

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
TEC381353	5	4 035300 976423	Edelstahl rostfrei / Edelstahl rostfrei	Edelstahl / Edelstahl

Zimmertüren H=202 cm
myGekko-Paket Lüftungsheizu
Frischluft
Wanddurchführung/
Modularsystem
DN 250 OK50mm UK Obergurt
HWR
11.21 m2
DU/WC 1
4.91 m2
Treppe
4.44 m2
BRH 81
BRH 1.37
Fest
VSG
Alle Cat-6 Leitu
zu TAE führen
Daten leitung vor
myGekko-Verteile
Konvektor 1,0 kW
TSG Z3
Elektro WS 51/6
auf der Wand
Entw. Lüft/Hei
10.678
2.803
3.876

Fertiginstallation

Objektbefestigungen / Schallschutz	Seite
Waschtisch- / Ablagenbefestigungen	384-386
WC-/ Spülkastenbefstigungen	387-389
Urinalbefestigung	390
Wannenbefestigung	391
Maschinen-Unterlagen	392-393
Schallschutz	394-398

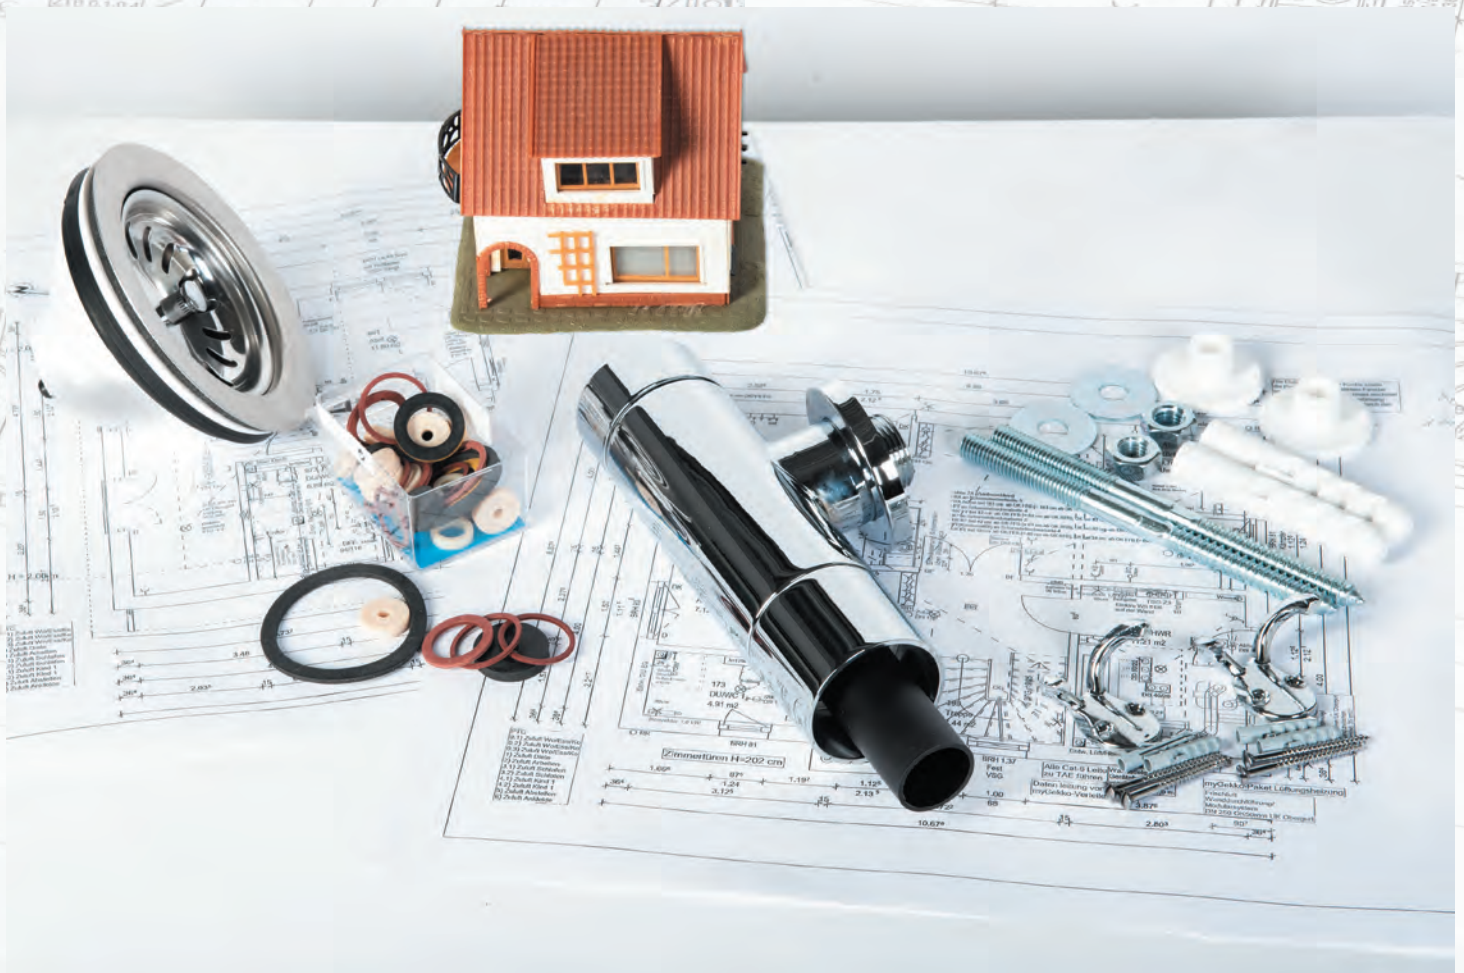

Waschtischbefestigung
- Mit 2x Schrauben M10 x 140 mm
- 2x Dübel 14 mm
- 2x Schallschutzhülsen
- 2x Unterlegscheiben Metall
- 2x Muttern M10

Washbasin mounting
- With 2x screws M10 x 140 mm
- 2x wall plugs 14 mm
- 2x sound-insulation sleeves
- 2x metal washers
- 2x nuts M10

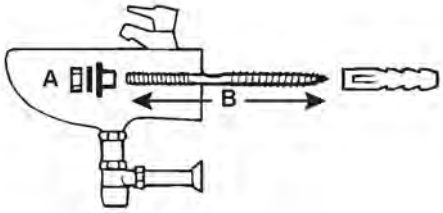

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T319899	8	4 035300 284979	M10, 140 mm

Waschtischbefestigung
- Mit 2x Schrauben M10 x 140 mm
- 2x Dübel 14 mm
- 2x Schallschutzhülsen
- 2x Unterlegscheiben Metall
- 2x Muttern M10

Washbasin mounting
- With 2x screws M10 x 140 mm
- 2x wall plugs 14 mm
- 2x sound-insulation sleeves
- 2x metal washers
- 2x nuts M10

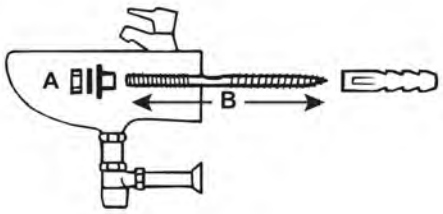

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
SA319899	12	4 035300 656745	M10, 140 mm

Washbasin mounting, eccentric
Consisting of:
- 2x screws M10 x 140 mm with TX 25 receptacle
- 2x wall plugs 14 mm
- 2x sound insulation sleeves, pop-up, made of PVC (For height adjustment of the washing table)
- 2x metal washers

2x nuts M10

Waschtischbefestigung excentrisch
Bestehend aus:
- 2x Schrauben M10 x 140 mm mit TX 25-Aufnahme
- 2x Dübel 14 mm
- 2x Schallschutzhülsen excentrisch aus PVC (zum Höhenausgleich des Waschtisches)
- 2x Unterlegscheiben Metall
- 2x Muttern M10

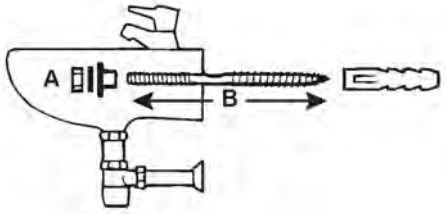

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T319900	8	4 035300 688357	M10, 140 mm

Washbasin mounting, eccentric for hollow walls
Consisting of:
- 2x threaded pins M8 x 110 mm
- 2x metal cavity dowels
- 2x sound insulation sleeves, pop-up, made of PVC (For height adjustment of the washing table)
- 2x metal washers
- 2x nuts M8

Waschtischbefestigung excentrisch für Hohlwände
Bestehend aus:
- 2x Gewindestiften M8 x 110 mm
- 2x Metall-Hohlraumdübel
- 2x Schallschutzhülsen excentrisch aus PVC (zum Höhenausgleich des Waschtisches)
- 2x Unterlegscheiben Metall
- 2x Muttern M8

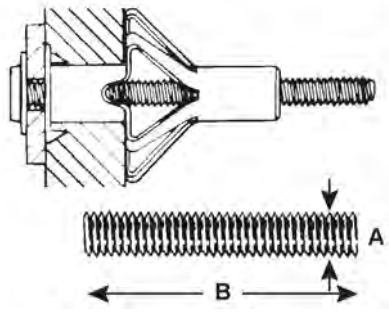

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T319999	5	4 035300 467761	M8, 115 mm

Ablagenbefestigung
Bestehend aus:
- 2x Schrauben 5 x 50 mm
- 2x Dübel 8 mm
- 2x Kunststoffscheiben
- 2x Zierkappen

Shelf fixing
Consisting of:
- 2x screws 5 x 50 mm
- 2x wall plugs 8 mm
- 2x plastic discs
- 2x ornamental caps

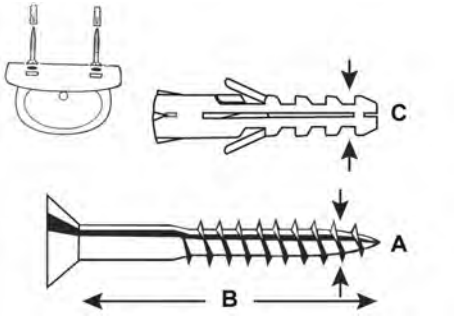

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Farbe Colour
T319799	10	4 035300 284962	ø 5 mm, 50 mm, ø 8 mm	verchromt / Chrome-plated

Universal hanging brackets
- Plastic
- For cistern



Universal-Aufhängelaschen
- Kunststoff
- Für Spülkasten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
TEC380425	4	4 035300 560813	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black	2 Stück / 2 Pieces

Toilet and bidet fixing elements
Consisting of:
- 2 brass hex screws 6 x 70 mm
- 2 wall plugs 8 mm
- 2 plastic washers
- 4 decorative caps



WC- und Bidet-Befestigungssatz
Bestehend aus:
- 2 Messing-Sechskantschrauben 6 x 70 mm
- 2 Dübel ø 8 mm
- 2 Kunststoffscheiben
- 4 Zierkappen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T364798	10	4 035300 620760	6 x 70 mm	ABS-Kunststoff / ABS plastic	weiß/verchromt / White / chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

WC- und Bidet-Befestigungssatz
Bestehend aus:
- 2 Messing-Sechskantschrauben 6 x 70 mm
- 2 Dübel ø 8 mm
- 2 Kunststoffscheiben
- 2 Zierkappen

Toilet and bidet fixing elements
Consisting of:
- 2 brass hex screws 6 x 70 mm
- 2 wall plugs 8 mm
- 2 plastic washers
- 2 decorative caps

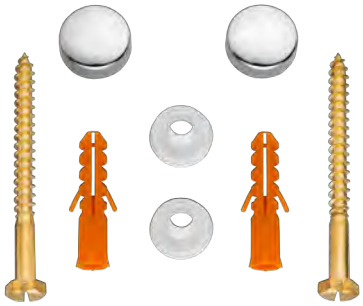



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T364799	10	4 035300 477302	6 x 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	verchromt / Chrome-plated
T364700	10	4 035300 477296	6 x 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß / white
T364717	10	4 035300 507740	6 x 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	beige / Beige
T364722	10	4 035300 507757	6 x 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	manhattan / Manhattan

Abdeckkappen für Standbefestigung
- Kunststoff
- Für WC- und Bidet-Befestigungssatz

Caps for fastening in position
- Plastic
- For toilet and bidet fixing elements

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T364800	10	4 035300 560790	ABS-Kunststoff / ABS plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
T364801	10	4 035300 560783	ABS-Kunststoff / ABS plastic	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Caps for fastening on wall
- Plastic
- For covering wall-mounted toilets and wall-mounted bidet Mounting
- External diameter: 38 mm
- Suitable for key width 19 mm

Abdeckkappen für Wandbefestigung
- Kunststoff
- Zum Abdecken von Wand-WC- und Wand-Bidet-Befestigung
- Außendurchmesser 38 mm
- Passend zu Schlüsselweite 19 mm

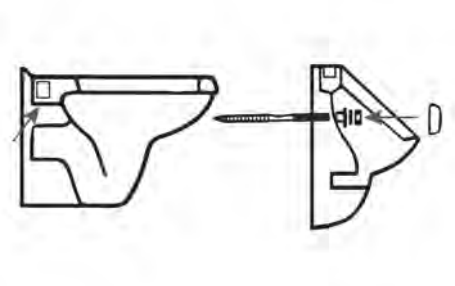

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T364900	4	4 035300 582457	ABS-Kunststoff / ABS plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
T364901	4	4 035300 582440	ABS-Kunststoff / ABS plastic	verchromt / Chrome-plated	2 Stück / 2 Pieces

Urinal-Befestigungssatz
Bestehend aus:
- 2 Stockschrauben M10 x 100 mm
- 2 Dübel
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben Metall
- 2 Muttern M10
- 2 Kunststoffkappen ø 42 mm

Urinal mounting kit
Consisting of:
- 2 threaded bolts M 10 x 100 mm
- 2 wall plugs
- 2 sound insulating sleeves
- 2 washers, metal
- 2 nuts M10
- 2 plastic caps Ø 42 mm

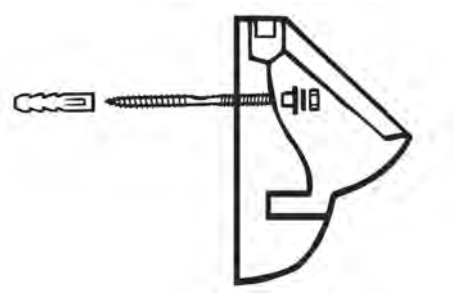

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T364905	1	4 035300 653690	M10 x 100 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	weiß / white

Urinal-Befestigungssatz
Bestehend aus:
- 2 Stockschrauben M8 x 100 mm
- 2 Dübel ø 10 mm
- 2 Unterlegscheiben aus PVC
- 2 Unterlegscheiben Metall
- 2 Hutmuttern M 8
- 2 Zierkappen ø 24 mm

Urinal mounting kit
Consisting of:
- 2 threaded bolts M 8 x 100 mm
- 2 wall plugs 10 mm
- 2 washers, made of PVC
- 2 washers, metal
- 2 cap nuts M 8
- 2 decorative caps Ø 24 mm



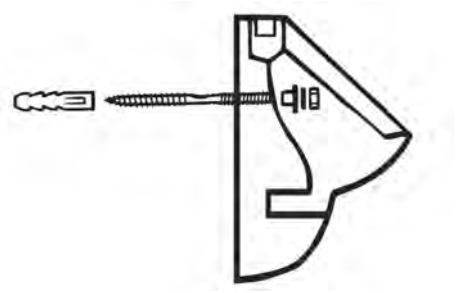

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
URBEF	1	4 004722 212242	M8 x 100 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	verchromt / Chrome-plated

MEPA bath support
- For bathtubs and showers made from steel and acrylic
- For mounting and support of the tub edge on the wall
- Comprising 3 bath supports 2 pieces with coulter clamps
- Including fixing materials Consisting of:
- 3x wall plugs Ø 10 mm
- 3x lag bolts 7 x 70 mm
- 3x washers 8.6 x 15.6

MEPA-Wannenanker
- Stahl und Acryl
- Für Bade- und Brausewannen
- Zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes an der Wand
- Bestehend aus 3 Wannenankern, 2 Stück mit Klemmbügel
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Bestehend aus:
- 3 x Dübel ø 10 mm
- 3 x Schlüsselschrauben 7 x 70 mm
- 3 x Unterlegscheiben 8,6 x 15,6

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
AZ00021	1	4 027952 000212	Stahl/Acryl / Steel/acrylic

MEPA BW-5 MAXI shower base
- Steel galvanised, plastic
- Universal for super flat acrylic shower trays
- Installation on raw floor or screed possible
- 5 soundproofed feet
- ADS (anti-twist and soundproofing system)
- For showers from 700 x 700 mm - 1000 mm x 1000 mm
- Installation height 85 mm - 105 mm

MEPA BW-5 MAXI Duschwannenfuß
- Stahl verzinkt, Kunstsoff
- Universell für superflache Acrylduschwannen
- Montage auf dem Rohfußboden oder Estrich möglich
- 5 Schallgedämpfte Füße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutz-System)
- Für Brausewannen von 700 x 700 mm - 1000 mm x 1000 mm
- Einbauhöhe 85 mm - 105 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
MEP150130	1	4 027952 000182	85-105 mm, 700-1000 mm	Kunststoff/Stahl / Plastic/steel

Dämmstoffplatte
- Umweltfreundliches Recycling-Produkt
- Fast unbegrenzte Verrottungsfestigkeit
- Chemikalienbeständig
- Vibrationshemmend
- Rutschfest
- Jahrzehntelange Dauerelastizität

Insulation board
- Environmentally friendly recycling product
- Almost unlimited decay strength
- Chemical resistant
- Vibration resistant
- Non-slip
- Decades of permanent elasticity

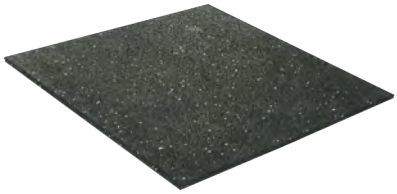

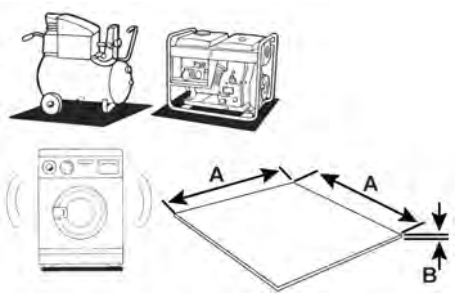

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
SA300	50	4 260050 030150	600 mm, 15 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black	50 Stück / 50 Pieces
SA301	75	4 035300 739264	600 mm, 10 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black	75 Stück / 75 Pieces

Dämmstoffplatten
- Umweltfreundliches Recycling-Produkt
- Fast unbegrenzte Verrottungsfestigkeit
- Chemikalienbeständig
- Vibrationshämmend
- Rutschfest
- Jahrzehntelange Dauerelastizität
- Maße: 100 x 100 x 15 mm

Insulation boards
- Environmentally friendly recycling product
- Almost unlimited decay strength
- Chemical resistant
- Vibration-absorbing
- Non-slip
- Decades of permanent elasticity
- Dimensions: 100 x 100 x 15 mm

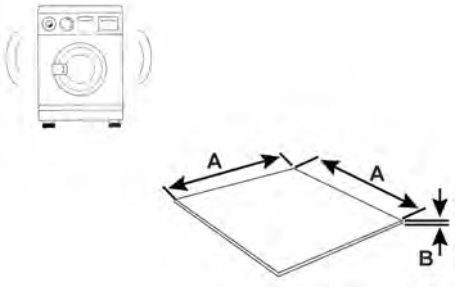

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
SA310	6	4 035300 685998	100 mm, 15 mm	Gummi / Rubber	schwarz / Black	4 Stück / 4 Pieces

Anti-vibration device
• Vibration-insulating / non-slip
• For washing machines
materials* Plastic
Contents: 4 pieces

Schwingungsdämpfer
• Vibrationsdämmend / rutschfest
• Für Waschmaschinen
• Material: Kunststoff
• Inhalt: 4 Stück

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T357401	4	4 035300 679607	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces

Schallschutz-Set für Waschtische
- Max. 750 mm, bestehend aus:
- Schalldämmplatte 4 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik

Sound insulation set for washstands
- Max. 750 mm, comprising:
- 4 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSWT	6	4 035300 519965	750 / 195 / 4 mm	weiß / white

Schallschutz-Platte für Stand-WC und Stand-Bidet
- Schalldämmplatte 5 mm
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Bodenfliesen und Sanitär-Keramik

Sound insulation plate for floor-mounted WCs and bidets
- 5 mm sound insulating panel
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between floor tiles and sanitary ceramics sanitary ceramics



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSWC	6	4 035300 519989	440 / 240 / 4 mm	weiß / white

Sound insulation set for wall-mounted WCs and bidets

Consisting of:
- 5 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- 2 white PVC cover caps
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics

Schallschutz-Set für Wand-WC und Wand-Bidet

Bestehend aus:
- Schalldämmplatte 5 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- 2 PVC Abdeckkappen weiss
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSWWC	6	4 035300 519972	370 / 420 / 5 mm	weiß / white

Sound insulation set for urinals
- Consisting of:
- 4 mm sound insulating panel
- 2 sound insulating sleeves
- 2 sealing washers
- 2 white PVC cover caps
- Elastic mounting plate for interrupting sound bridges between wall tiles and sanitary ceramics

Schallschutz-Set für Urinale
- Bestehend aus:
- Schalldämmplatte 4 mm
- 2 Schallschutzhülsen
- 2 Unterlegscheiben
- 2 PVC Abdeckkappen weiß
- Elastische Befestigungsplatte zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Sanitär-Keramik



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSUR	3	4 035300 519996	630 / 380 / 4 mm	weiß / white

Flexibles Wannen-Schallschutzprofil
- Für alle Bade-und Brausewannen
- PE-Streifen einseitig selbstklebend
- 3,3 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Wanne

Flexible tub sound insulation tape
- For all bathtubs and shower trays
- Single-sided self-adhesive PE tape
- 3.3 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and tub



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSWA	6	4 035300 610310	3300 mm	weiß / white

Flexibler Zick-Zack
Schallschutzprofil-Montagestreifen
- Für alle Keramikobjekte
- PE- Streifen, einseitig selbstklebend
- 2 x 3,3 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Keramikobjekten eignet sich besonders zur Montage von Urinalen und Waschtischen
- Das Band wird vor der Montage entzweit

Flexible zig-zag
Sound insulation mounting tape
- For all ceramic objects
- Single-sided self-adhesive PE tape
- 2 x 3.3 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects especially suitable for the assembly of urinals and washstands
- The tape is split in two before assembly

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSZI	6	4 035300 610303	2 St. à 3300 mm	weiß / white

Ceramic sound insulation mounting tape
- For ceramic parts subjected to high loads
- Highly compressed PE tape
- Single-sided, self-adhesive
- 2 x 0.5 m in length
- For interrupting acoustic bridges between wall tiles and ceramic objects
- Especially suitable for the assembly of urinals Wall-mounted WC and floor-mounted WC
- The tape is split in two before assembly

Keramik-Strip Schallschutz-Montagestreifen
- Für stark beanspruchte Keramikteile
- Hochverdichtete PE- Streifen
- Einseitig selbstklebend
- 2 x 0,5 m lang
- Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und Keramikobjekten
- Eignet sich besonders zur Montage von Wand WC und Stand WC
- Das Band wird vor der Montage entzweit

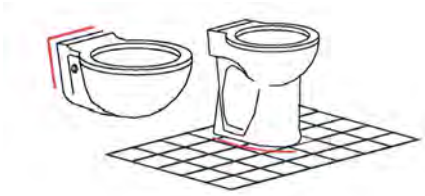

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSMST	6	4 035300 610280	2 St. à 500 mm	weiß / white

Ready-to-use silicone section strip
- Tear-proof „toothed belt“
- For all sanitary ceramics (excluding bathtubs and shower trays)
- Ready-to-use section strip in white colour
- Dimensionally stable
- Long-lasting
- Easy to clean
- 100% silicone

Silikon Fertigprofil
- Reißfester „Zahnriemen“
- Für jede Sanitärkeramik (außer Bade- und Duschwannen)
- Fertigprofil in fugenweiß
- Formstabil
- Ausdauernd
- Reinigungsaktiv
- 100% Silikon



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Farbe Colour
SSSI	6	4 035300 610297	1200 mm	weiß / white

Keramik Sicherheits Strip
- Das flexible, selbstklebende und schalldämmende Montageband für Sanitär-Keramik,
- Dient als Ausgleich zwischen Porzellan und Fliese

Ceramic safety strip
- The flexible, self-adhesive and sound insulating assembly tape for sanitary ceramics
- For compensation between porcelain and tile

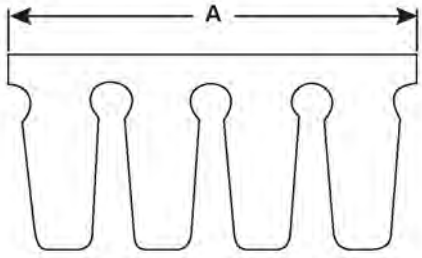

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour	Inhalt Content
T381899	10	4 035300 406470	500 mm mm	transparent / Transparent	2 Stück / 2 Pieces

Dichtung für Wandarmaturen
- Selbstklebend
- Verhindert an den Wandanschlüssen das Eindringen von Wasser hinter die Fliesen
- 2 Stück

Seal for wall fittings
- Self-adhesive
- Prevents penetration of water behind the tiles at wall connections
- 2 pieces

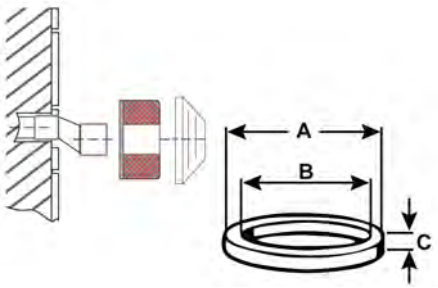

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Farbe Colour	Inhalt Content
T321030	12	4 035300 771677	ø 62 mm, ø 41 mm, 5,5 mm	schwarz / Black	2 Stück / 2 Pieces

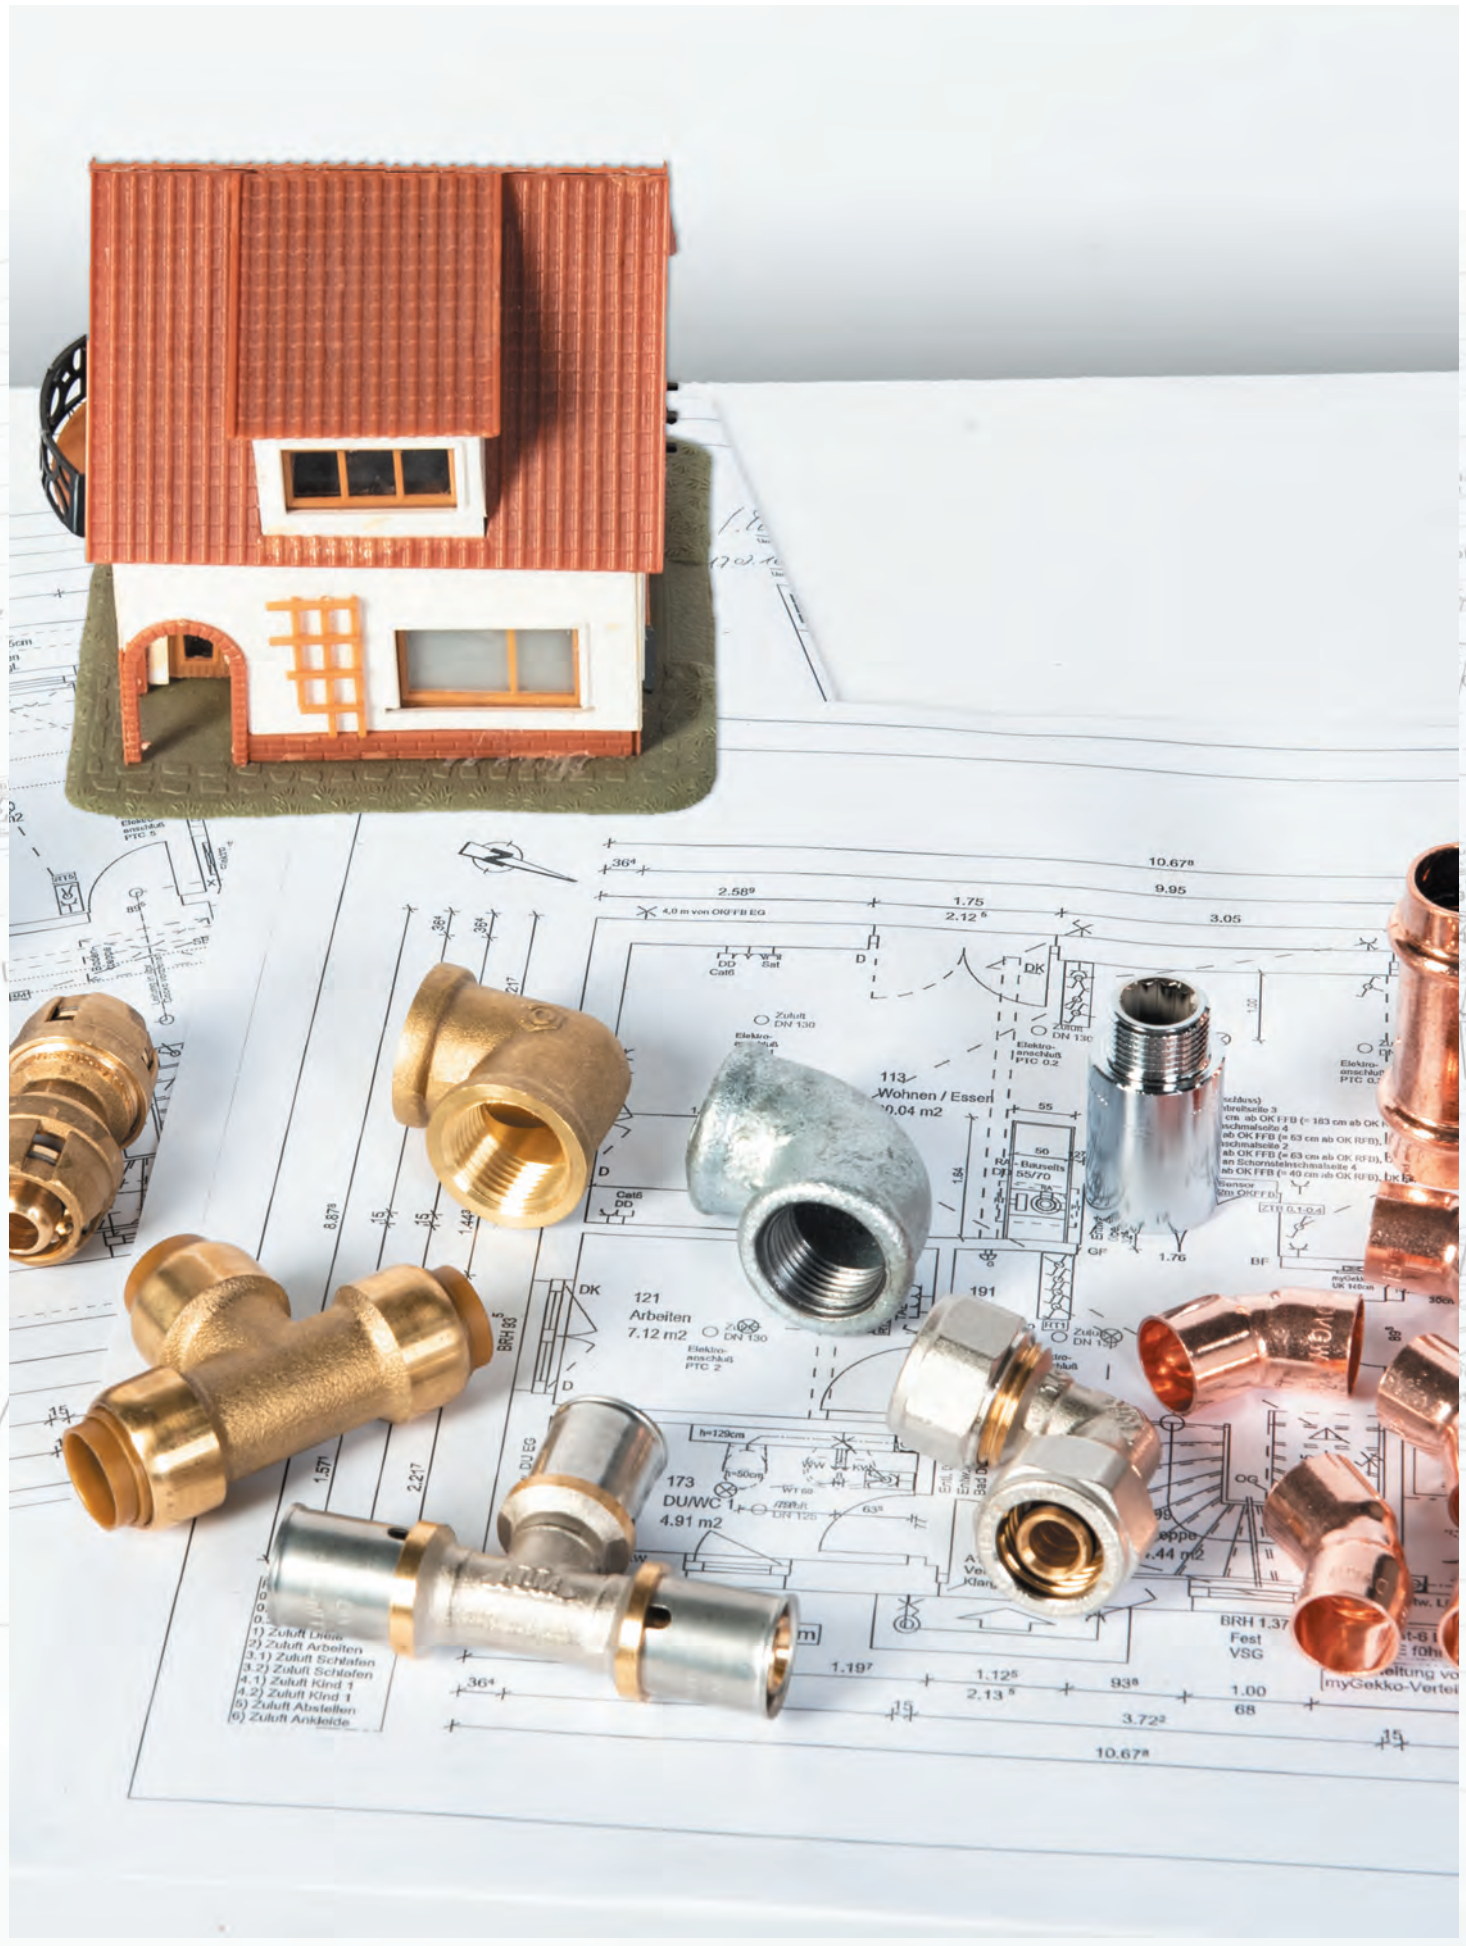
Wohnen / Essen
121
Arbeiten
7.12 m2
173
DU/WC 1
4.91 m2
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Fest
VSG

Rohinstallation

Messing- / Rotguss-Fittings	Seite
Hahnverlängerungen verchromt	402-403
Fittings verchromt	404-416
Hahnverlängerungen Messing blank	417-418
Fittings Messing blank	419-428
Rohrnippel Messing blank	429
Hahnverlängerung Rotguss	430-431
Fittings Rotguss	432-437

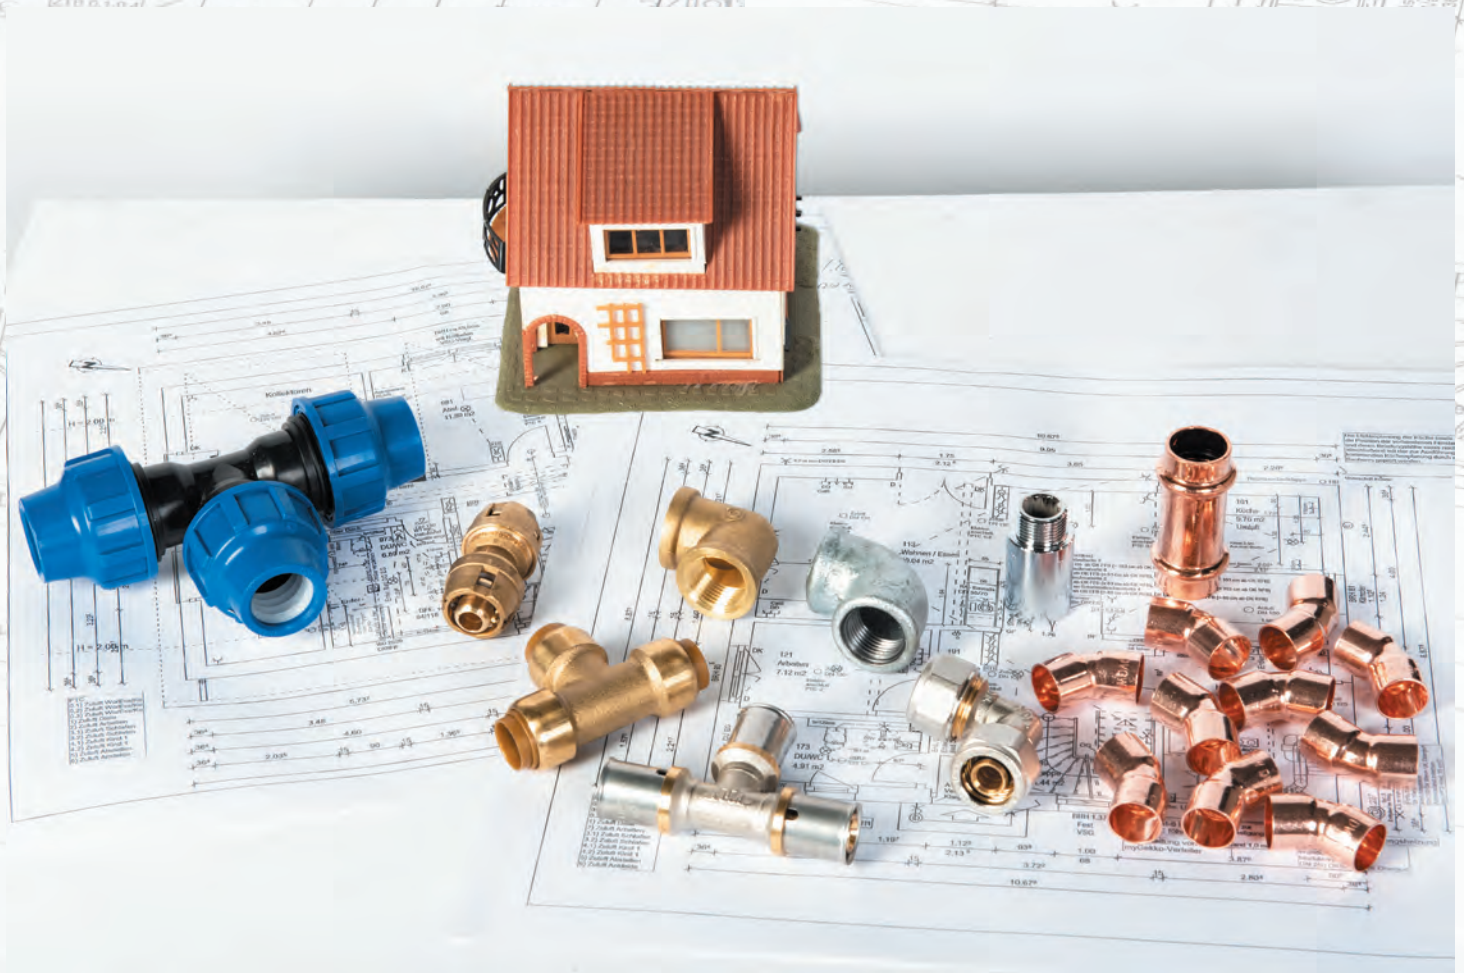

Hahnverlängerung
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Cock extension
- Brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC381900	4	4 035300 098514	3/8“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T381900	10	4 035300 507269	3/8“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC381901	4	4 035300 098521	3/8“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T381901	10	4 035300 478132	3/8“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC381903	4	4 035300 241446	3/8“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T381903	10	4 035300 478149	3/8“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382001	6	4 035300 077687	1/2“ IG-AG, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382001	10	4 035300 478156	1/2“ IG-AG, 10 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382101	6	4 035300 077694	1/2“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382101	10	4 035300 478163	1/2“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382201	6	4 035300 077700	1/2“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382201	10	4 035300 478170	1/2“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382301	6	4 035300 077717	1/2“ IG-AG, 25 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382301	10	4 035300 478187	1/2“ IG-AG, 25 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382401	6	4 035300 077724	1/2“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382401	10	4 035300 478194	1/2“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382403	4	4 035300 241125	1/2“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382403	10	4 035300 478200	1/2“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382406	4	4 035300 765683	1/2“ IG-AG, 65 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC382406	4	4 035300 765683	1/2“ IG-AG, 65 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382404	4	4 035300 241132	1/2“ IG-AG, 50 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382404	10	4 035300 478217	1/2“ IG-AG, 50 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382406	10	4 035300 939619	1/2“ IG-AG, 65 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382410	10	4 035300 960033	1/2“ IG-AG, 100 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382500	4	4 035300 098538	3/4“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382500	10	4 035300 478224	3/4“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382501	4	4 035300 098545	3/4“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382501	10	4 035300 478231	3/4“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382502	10	4 035300 960040	3/4“ IG-AG, 25 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382503	4	4 035300 241453	3/4“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382503	10	4 035300 478248	3/4“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC382505	4	4 035300 241460	3/4“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382505	10	4 035300 507276	3/4“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T382506	10	4 035300 939626	3/4“ IG-AG, 50 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Winkel
- Messing
- Mit Innengewinde

Angle
- Brass
- With internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386000	6	4 035300 078042	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386000	10	4 035300 507283	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386001	6	4 035300 078059	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386001	10	4 035300 478323	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386002	4	4 035300 241156	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386002	10	4 035300 507290	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Winkel
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Angle
- Brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386100	6	4 035300 078066	3/8“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386100	10	4 035300 507306	3/8“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386101	6	4 035300 078073	1/2“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386101	10	4 035300 478330	1/2“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386102	4	4 035300 195114	3/4“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386102	10	4 035300 507313	3/4“ IG-AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Angle
- Brass
- With external thread

Winkel
- Messing
- Mit Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386151	6	4 035300 583577	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386151	10	4 035300 656257	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386152	4	4 035300 583607	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

T-piece
- Brass
- With internal thread

T-Stück
- Messing
- Mit Innengewinde

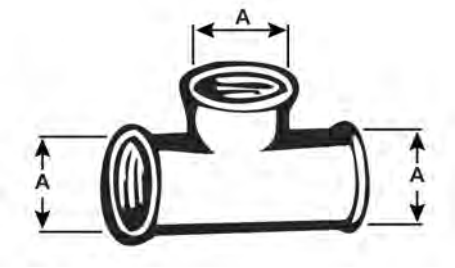

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386200	6	4 035300 078080	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386200	10	4 035300 507320	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386201	6	4 035300 078097	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386201	10	4 035300 478347	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386202	4	4 035300 195121	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386202	8	4 035300 507337	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

T-Stück
- Messing
- Mit 2 Innengewinden
- Mit 1 Außengewinde

T-piece
- Brass
- With 2 internal threads
- With 1 external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
TEC386203	4	4 035300 616688	1/2“ AG, 1/2“ IG, 35 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386203	10	4 035300 541836	1/2“ AG, 1/2“ IG, 35 mm	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Gabelstück
- Messing
- Mit 2 Innengewinden
- Mit 1 Außengewinde

Forked piece
- Brass
- With 2 internal threads
- With 1 external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386251	6	4 035300 078103	1/2“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386251	10	4 035300 478354	1/2“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Distributor
- Brass
- With 1 internal thread
- With 2 external threads

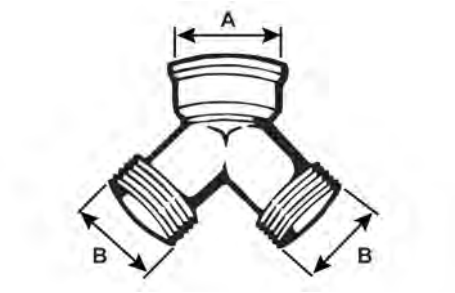

Verteilerstück
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 2 Außengewinden

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386254	4	4 035300 403349	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386254	10	4 035300 478361	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Diaphragm
- Brass
- With internal thread

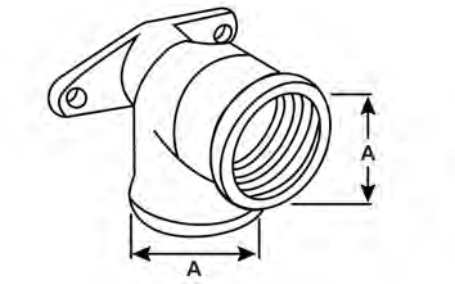

Wandscheibe
- Messing
- Mit Innengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386252	5	4 035300 516995	1/2“ IG	Messing / Brass	matt-verchromt / matt chrome-plated

Reduzierstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Reducing socket
- Brass
- With internal and external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386300	6	4 035300 078110	1/2“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386300	10	4 035300 478378	1/2“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386301	6	4 035300 078127	3/4“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386301	10	4 035300 478385	3/4“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386302	4	4 035300 195138	3/4“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386303	4	4 035300 195145	M22 x 1 IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386303	10	4 035300 478392	M22 x 1 IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386304	4	4 035300 195152	M24 x 1 AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386304	10	4 035300 478408	M24 x 1 AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386305	4	4 035300 241170	M22 x 1 IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386305	10	4 035300 478415	M22 x 1 IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386306	4	4 035300 241187	1/2“ IG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386306	10	4 035300 478422	1/2“ IG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386307	4	4 035300 241194	3/4“ IG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386307	10	4 035300 478439	3/4“ IG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Außengewinde

Transition piece
- Brass
- With external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386308	4	4 035300 241200	M24 x 1 AG, M22 x 1 AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Außengewinde

Transition piece
- Brass
- With external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386309	4	4 035300 241873	1/2“ IG, M22 x 1 IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386310	4	4 035300 406456	M28 x 1 AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386400	6	4 035300 078134	1/2“ IG, 3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386400	10	4 035300 478477	1/2“ IG, 3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386351	6	4 035300 583638	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386351	10	4 035300 656295	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde
- Mit innenliegender Dichtung

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread
- With an intimate seal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386401	4	4 035300 765713	1/2“ IG, 3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386451	6	4 035300 583669	1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386451	10	4 035300 656301	1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Übergangsstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde
- Mit innenliegender Dichtung

Transition piece
- Brass
- With internal and external thread
- With an intimate seal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T333402	10	4 035300 476138	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Double nipple
- Brass
- With external thread

Doppelnippel
- Messing
- Mit Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386600	6	4 035300 077434	3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386600	10	4 035300 478545	3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386601	6	4 035300 078189	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386601	10	4 035300 478552	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386602	4	4 035300 195176	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386602	10	4 035300 478569	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Reducing nipple
- Brass
- With external thread

Reduziernippel
- Messing
- Mit Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386410	6	4 035300 078141	1/2“ AG, 3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386410	10	4 035300 478484	1/2“ AG, 3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386421	6	4 035300 078158	3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386421	10	4 035300 478491	3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Muffe
- Messing
- Mit Außengewinde

Bushing
- Brass
- With external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386500	6	4 035300 078165	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386500	10	4 035300 478507	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386501	6	4 035300 078172	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386501	10	4 035300 478514	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386502	4	4 035300 195169	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386502	10	4 035300 478521	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Reduziermuffe
- Messing
- Mit Außengewinde

Reducing bushing
- Brass
- With external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC386900	6	4 035300 386680	1/2“ IG, 3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386900	10	4 035300 939640	1/2“ IG, 3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386505	6	4 035300 403301	3/4“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386505	10	4 035300 478538	3/4“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Plug with slotted screw
• Brass

Stopfen mit Schlitzschraube
• Messing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T384204	10	4 035300 939633	3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC384202	8	4 035300 620821	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T384202	10	4 035300 656271	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Plug
• Brass
• With square box spanner



Stopfen
• Messing
• Mit Vierkant

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386700	6	4 035300 078196	3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386700	10	4 035300 478576	3/8“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386701	6	4 035300 078202	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386701	10	4 035300 478583	1/2“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386702	4	4 035300 241217	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386702	10	4 035300 478590	3/4“ AG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Kappe
- Messing
- Mit Sechskant

Cap
- Brass
- With hexagon



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC386800	6	4 035300 151547	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386800	10	4 035300 478606	3/8“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386801	6	4 035300 151554	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386801	10	4 035300 478613	1/2“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
TEC386802	4	4 035300 195183	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated
T386802	10	4 035300 478620	3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Cock extension
- Brass
- With internal and external thread

Hahnverlängerung
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T380901	10	4 035300 478019	3/8“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T380902	10	4 035300 478026	3/8“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381001	10	4 035300 478033	1/2“ IG-AG, 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
TP381001	5	4 035300 406586	1/2“ IG-AG, 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
T381101	10	4 035300 478040	1/2“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
TP381101	5	4 035300 406593	1/2“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
T381201	10	4 035300 478057	1/2“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
TP381201	5	4 035300 406609	1/2“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
T381301	10	4 035300 478064	1/2“ IG-AG, 25 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
TP381301	5	4 035300 406616	1/2“ IG-AG, 25 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
T381401	10	4 035300 478071	1/2“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
TP381401	5	4 035300 406623	1/2“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
T381501	10	4 035300 478088	1/2“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381601	10	4 035300 478095	1/2“ IG-AG, 50 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381701	10	4 035300 939527	1/2“ IG-AG, 65 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381801	10	4 035300 939558	1/2“ IG-AG, 80 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381802	10	4 035300 939565	1/2“ IG-AG, 100 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381602	10	4 035300 478101	3/4“ IG-AG, 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381702	10	4 035300 478118	3/4“ IG-AG, 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T381703	10	4 035300 478125	3/4“ IG-AG, 30 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381704	10	4 035300 939534	3/4“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
T381705	10	4 035300 939541	3/4“ IG-AG, 40 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

90° angle
- Brass
- With internal thread

Winkel 90°
- Messing
- Mit Innengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396001	4	4 035300 195190	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396001	10	4 035300 478637	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396002	4	4 035300 558926	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396002	8	4 035300 617098	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396003	4	4 035300 558933	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396003	8	4 035300 617104	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

90° angle
- Brass
- With internal and external thread

Winkel 90°
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

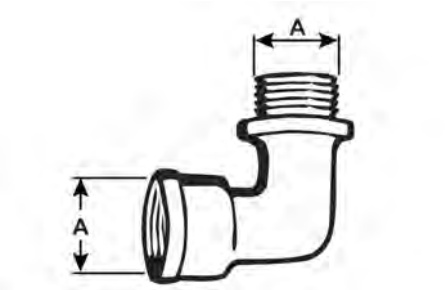

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396101	4	4 035300 195206	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396101	10	4 035300 478644	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396102	4	4 035300 558940	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396102	8	4 035300 617111	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396103	4	4 035300 558957	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396103	8	4 035300 617128	1“ IG, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396104	10	4 035300 939572	1 1/4“ IG, 1 1/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

T-Stück
- Messing
- Mit Innengewinde

T-piece
- Brass
- With internal thread

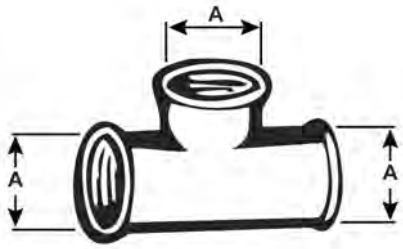

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396201	4	4 035300 195213	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396201	10	4 035300 478651	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396202	4	4 035300 558964	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396202	8	4 035300 617135	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396203	4	4 035300 558971	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396203	8	4 035300 617142	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Verschraubung
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Außengewinde
- Konisch dichtend

Fitting
- With 1 internal thread
- With 1 external thread
- Conically sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T396620	10	4 035300 904372	1/2“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396621	10	4 035300 904389	3/4“ AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396622	5	4 035300 904396	1“ AG, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Reducing socket
- Brass
- With internal and external thread



Reduzierstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC396304	6	4 035300 583126	3/8“ AG, 1/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396304	10	4 035300 617173	3/8“ AG, 1/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396300	6	4 035300 195220	1/2“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396300	10	4 035300 478668	1/2“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396301	6	4 035300 195237	3/4“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396301	10	4 035300 478675	3/4“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396305	4	4 035300 583157	1“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396305	8	4 035300 617180	1“ AG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396302	4	4 035300 558988	1“ AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396302	8	4 035300 617159	1“ AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396303	4	4 035300 558995	1 1/4“ AG, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396303	6	4 035300 617166	1 1/4“ AG, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396306	6	4 035300 617197	1 1/4“ AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396316	10	4 035300 939589	1/2“ AG, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Reduzierstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde
- Mit innenliegender Dichtung
- Flach dichtend

Reducing socket
- Brass
- With internal and external thread
- With an intimate seal
- Smooth sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC396351	6	4 035300 583218	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396351	10	4 035300 617210	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Reduzierstück
- Messing
- Mit Innen- und Außengewinde

Reducing socket
- Brass
- With internal and external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC396315	6	4 035300 609697	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396315	10	4 035300 617203	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Double nipple
- Brass
- With external thread

Doppelnippel
- Messing
- Mit Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396600	6	4 035300 583454	3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396600	10	4 035300 617326	3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396601	6	4 035300 195268	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396601	10	4 035300 478705	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396602	6	4 035300 195275	3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396602	10	4 035300 478712	3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396603	4	4 035300 559008	1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396603	8	4 035300 617333	1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396604	6	4 035300 617340	1 1/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Reduziernippel
- Messing
- Mit Außengewinde

Reducing nipple
- Brass
- With external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC396420	6	4 035300 583249	1/2“ AG, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396420	10	4 035300 617227	1/2“ AG, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396421	6	4 035300 195244	3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396421	10	4 035300 478682	3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396422	4	4 035300 559015	1“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396422	8	4 035300 617234	1“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396423	4	4 035300 583270	1 1/4“ AG, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396423	6	4 035300 617241	1 1/4“ AG, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Bushing
- Brass
- With internal thread



Muffe
- Messing
- Mit Innengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396500	6	4 035300 583300	3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396500	10	4 035300 617258	3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396501	6	4 035300 195251	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396501	10	4 035300 478699	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396502	4	4 035300 559022	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396502	8	4 035300 617265	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396503	4	4 035300 559039	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396503	8	4 035300 617272	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396504	6	4 035300 939596	1 1/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Reduziermuffe
- Messing
- Mit Innengewinde

Reducing bushing
- Brass
- With internal thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC396550	6	4 035300 583331	3/4“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396550	10	4 035300 617289	3/4“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396551	4	4 035300 583362	1“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396551	8	4 035300 617296	1“ IG, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396552	4	4 035300 583393	1“ IG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396552	8	4 035300 617302	1“ IG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396553	4	4 035300 583423	1 1/4“ IG, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396553	6	4 035300 617319	1 1/4“ IG, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396554	10	4 035300 939602	1/2“ IG, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Plug
- Brass
- With square box spanner

Stopfen
- Messing
- Mit Vierkant



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396700	6	4 035300 195282	3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396700	10	4 035300 478729	3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396701	6	4 035300 195305	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396701	10	4 035300 478736	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396702	6	4 035300 195312	3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396702	10	4 035300 478743	3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396703	8	4 035300 617357	1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Kappe
- Messing
- Mit Sechskant

Cap
- Brass
- With hexagon



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC396800	6	4 035300 195329	3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396800	10	4 035300 478750	3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396801	6	4 035300 195336	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396801	10	4 035300 478767	1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC396802	6	4 035300 195343	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396802	10	4 035300 478774	3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396803	8	4 035300 617364	1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Pipe nipple
- Brass
- External thread on both sides

Rohrnippel
- Messing
- Beidseitiges Außengewinde

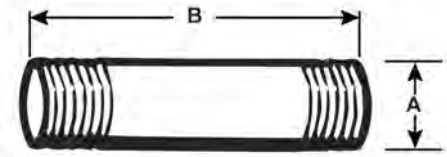

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T396900	5	4 035300 904105	1/2“ AG, 40 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396901	5	4 035300 904112	1/2“ AG, 60 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396902	5	4 035300 904129	1/2“ AG, 80 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396903	5	4 035300 904136	1/2“ AG, 100 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396904	5	4 035300 904143	1/2“ AG, 120 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Pipe nipple
- Brass
- External thread on both sides

Rohrnippel
- Messing
- Beidseitiges Außengewinde

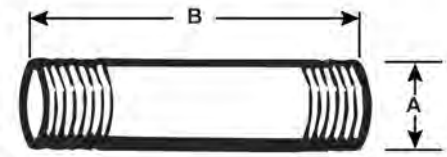

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T396905	5	4 035300 904150	3/4“ AG, 40 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396906	5	4 035300 904167	3/4“ AG, 60 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396907	5	4 035300 904181	3/4“ AG, 80 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396908	5	4 035300 904198	3/4“ AG, 100 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T396909	5	4 035300 904204	3/4“ AG, 120 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Hahnverlängerung
- Rotguss
- Mit Innen- und Außengewinde

Cock extension
- Red brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
TEC640100	6	4 035300 584352	3/8“ IG-AG, 10 mm	Rotguss / Red brass
T640100	10	4 035300 617678	3/8“ IG-AG, 10 mm	Rotguss / Red brass
T640110	10	4 035300 617685	3/8“ IG-AG, 15 mm	Rotguss / Red brass
TEC640120	6	4 035300 584406	3/8“ IG-AG, 20 mm	Rotguss / Red brass
T640120	10	4 035300 617692	3/8“ IG-AG, 20 mm	Rotguss / Red brass
TEC640200	6	4 035300 584468	1/2“ IG-AG, 12,5 mm	Rotguss / Red brass
T640200	10	4 035300 606641	1/2“ IG-AG, 12,5 mm	Rotguss / Red brass
TEC640210	6	4 035300 584475	1/2“ IG-AG, 17,5 mm	Rotguss / Red brass
T640210	10	4 035300 606658	1/2“ IG-AG, 17,5 mm	Rotguss / Red brass
TEC640220	6	4 035300 584482	1/2“ IG-AG, 20 mm	Rotguss / Red brass
T640220	10	4 035300 606665	1/2“ IG-AG, 20 mm	Rotguss / Red brass
TEC640230	6	4 035300 584499	1/2“ IG-AG, 25 mm	Rotguss / Red brass
T640230	10	4 035300 606672	1/2“ IG-AG, 25 mm	Rotguss / Red brass
TEC640240	6	4 035300 584505	1/2“ IG-AG, 30 mm	Rotguss / Red brass
T640240	10	4 035300 606689	1/2“ IG-AG, 30 mm	Rotguss / Red brass
TEC640250	6	4 035300 584512	1/2“ IG-AG, 40 mm	Rotguss / Red brass
T640250	10	4 035300 606696	1/2“ IG-AG, 40 mm	Rotguss / Red brass
TEC640260	6	4 035300 584529	1/2“ IG-AG, 50 mm	Rotguss / Red brass
T640260	10	4 035300 606702	1/2“ IG-AG, 50 mm	Rotguss / Red brass

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
TEC640500	4	4 035300 584536	3/4“ IG-AG, 12,5 mm	Rotguss / Red brass
T640500	10	4 035300 617722	3/4“ IG-AG, 12,5 mm	Rotguss / Red brass
TEC640510	4	4 035300 584550	3/4“ IG-AG, 15 mm	Rotguss / Red brass
T640510	10	4 035300 617739	3/4“ IG-AG, 15 mm	Rotguss / Red brass
TEC640520	4	4 035300 584574	3/4“ IG-AG, 20 mm	Rotguss / Red brass
T640530	10	4 035300 617753	3/4“ IG-AG, 25 mm	Rotguss / Red brass
TEC640540	4	4 035300 584611	3/4“ IG-AG, 30 mm	Rotguss / Red brass
T640540	10	4 035300 617760	3/4“ IG-AG, 30 mm	Rotguss / Red brass

Winkel 90°
- Rotguss
- Mit Innengewinde

90° angle
- Red brass
- With internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640021	10	4 035300 606726	1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640023	8	4 035300 617449	1“ IG	Rotguss / Red brass

Winkel 90°
- Rotguss
- Mit Innen- und Außengewinde

90° angle
- Red brass
- With internal and external thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640031	10	4 035300 606733	1/2“ IG, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T640032	8	4 035300 617456	3/4“ IG, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass
T640033	8	4 035300 617463	1“ IG, 1“ AG	Rotguss / Red brass

T-piece
- Red brass
- With internal thread

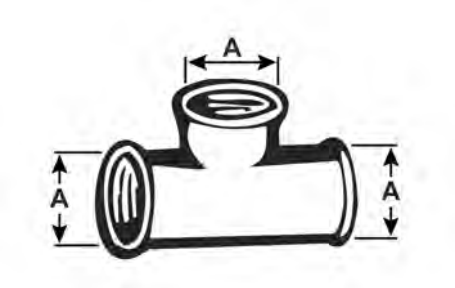

T-Stück
- Rotguss
- Mit Innengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640041	10	4 035300 606740	1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640042	8	4 035300 617470	3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T640043	8	4 035300 617487	1“ IG	Rotguss / Red brass

Reducing socket
- Red brass
- With internal and external thread



Reduzierstück
- Rotguss
- Mit Innen- und Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T640070	8	4 035300 617555	1/2“ AG, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass
T640071	8	4 035300 617562	3/4“ AG, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass
T640072	8	4 035300 617579	3/4“ AG, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640074	8	4 035300 617586	1“ AG, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass

Übergangsstück
- Rotguss
- Mit Innen- und Außengewinde

transition piece
- Red brass
- With internal and external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T640709	10	4 035300 617777	3/8“ IG, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T640710	10	4 035300 617784	3/4“ IG, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass

Doppelnippel
- Rotguss
- Mit Außengewinde

Double nipple
- Red brass
- With external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640050	10	4 035300 617494	3/8“ AG	Rotguss / Red brass
T640051	10	4 035300 606757	1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T640052	8	4 035300 617500	3/4“ AG	Rotguss / Red brass
T640053	8	4 035300 617517	1“ AG	Rotguss / Red brass

Reducing nipple
- Red brass
- With external thread

Reduziernippel
- Rotguss
- Mit Außengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T640060	10	4 035300 617524	1/2“ AG, 3/8“ AG	Rotguss / Red brass
T640062	8	4 035300 617531	3/4“ AG, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T640064	8	4 035300 617548	1“ AG, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass

Bushing
- Red brass
- With internal thread

Muffe
- Rotguss
- Mit Innengewinde

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640000	10	4 035300 617371	3/8“ IG	Rotguss / Red brass
T640001	10	4 035300 606719	1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640002	8	4 035300 617388	3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T640003	8	4 035300 617395	1“ IG	Rotguss / Red brass

Reduziermuffe
- Rotguss
- Mit Innengewinde

Reducing bushing
- Red brass
- With internal thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T640010	10	4 035300 617401	1/2“ IG, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass
T640012	8	4 035300 617418	3/4“ IG, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640014	8	4 035300 617425	1“ IG, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass

Stopfen
- Rotguss
- Mit Vierkant

Plug
- Red brass
- With square box spanner

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640090	10	4 035300 617630	3/8“ AG	Rotguss / Red brass
T640091	10	4 035300 617647	1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T640092	8	4 035300 617654	3/4“ AG	Rotguss / Red brass
T640093	8	4 035300 617661	1“ AG	Rotguss / Red brass

Cap
- Red brass
- Round profile

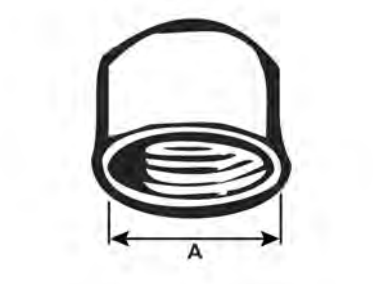

Kappe
- Rotguss
- Runde Form

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T640080	10	4 035300 617593	3/8“ IG	Rotguss / Red brass
T640081	10	4 035300 617609	1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T640082	8	4 035300 617616	3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T640083	8	4 035300 617623	1“ IG	Rotguss / Red brass

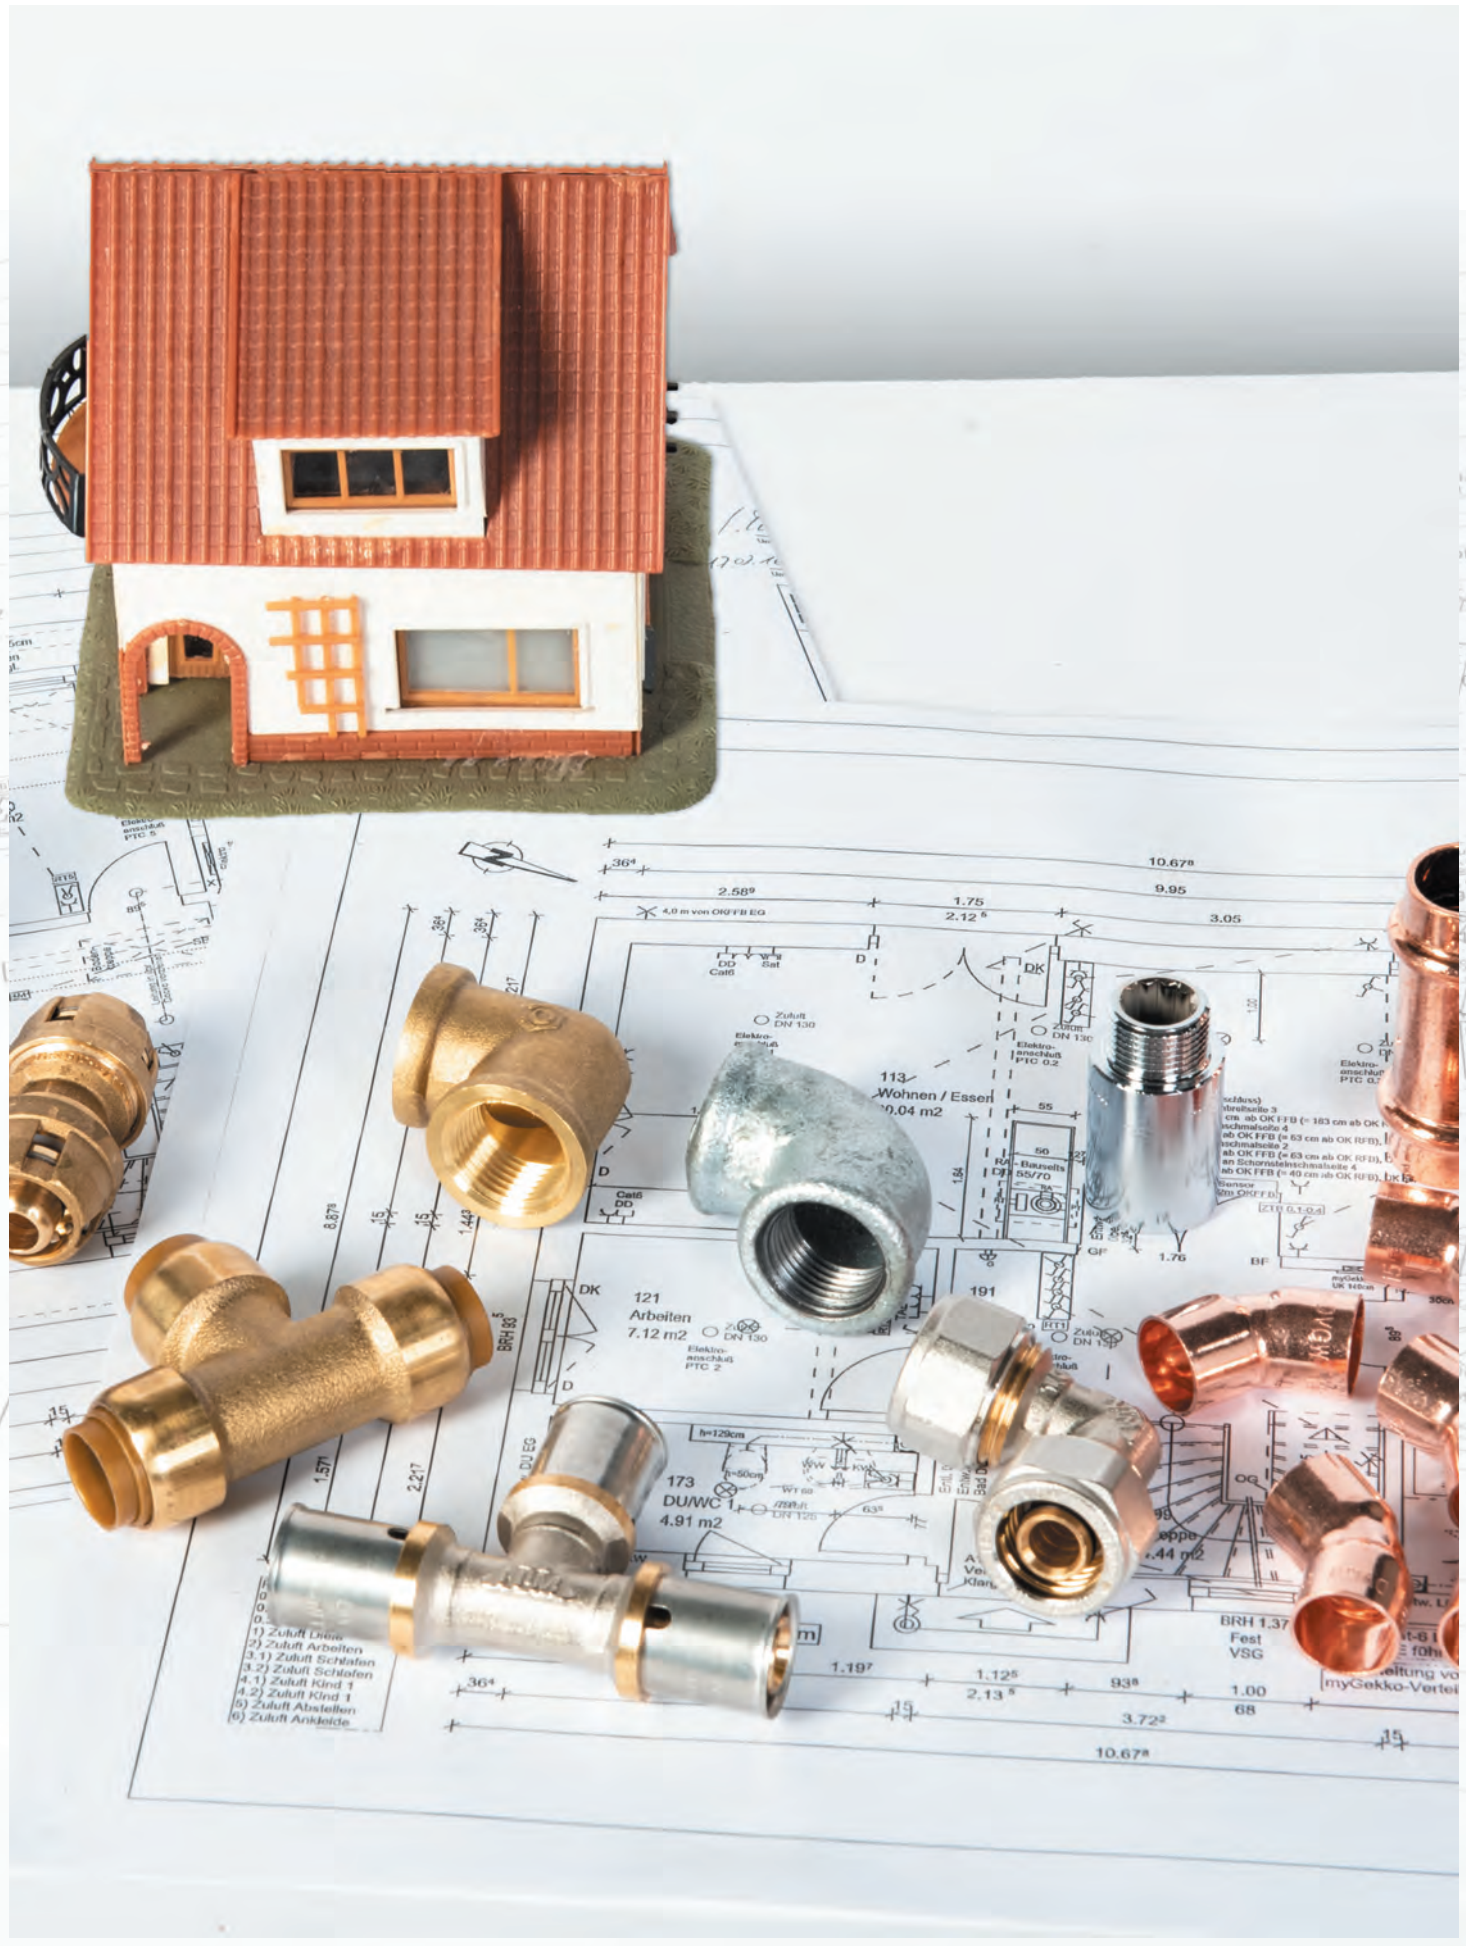
Wohnen / Essen
121
Arbeiten
7.12 m2
173
DU/WC 1
4.91 m2
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Fest
VSG

Rohinstallation

Kupfer-Rohre /-Fittings	Seite
Rohre blank	441
Rohre ummantelt	442
Löt-Fittings Rotguss	443-448
Löt-Fittings Kupfer	449-461
Gebo-Dichtschelle Messing	462
Lötzubehör	463-465
Press-Fittings	467-483
Steck-Fittings	485-497
Klemmring-Fittings	499-507
Baustopfen	508

Kupferrohr-Löten
Copper pipes, soldering

DVGW
CERT

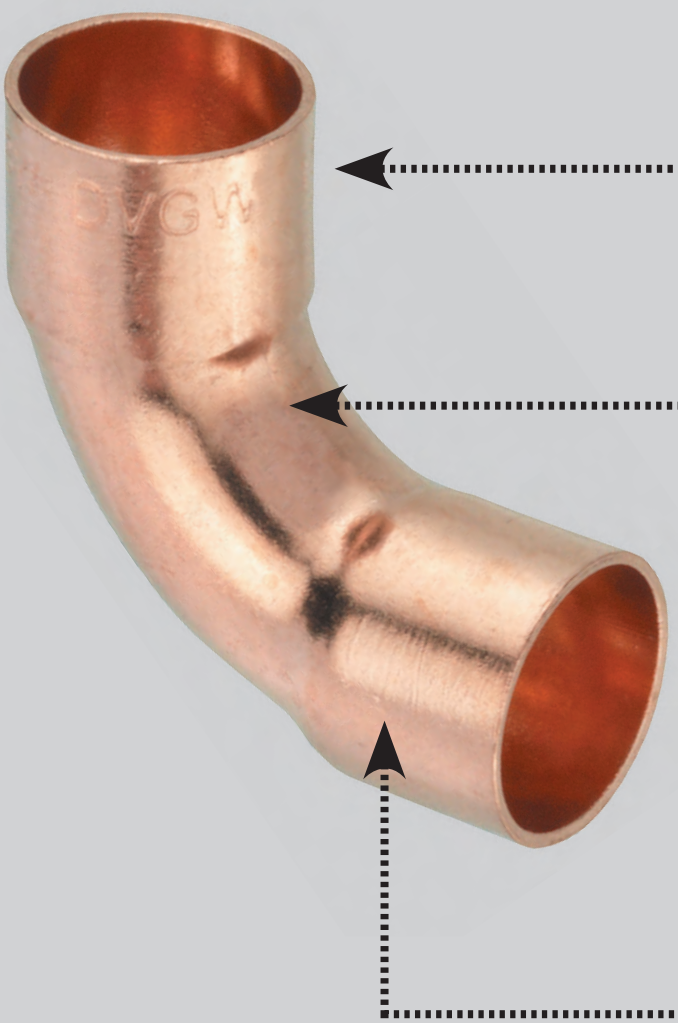

Zur Verarbeitung ist ein Löt-Werkzeug nötig
for proper handling a soldering-tool is required

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Nicht lösbare Verbindung
permanent connection, non-detachable

Copper pipe, non-plated
- Copper
- Manufactured to EN 1057 RAL, DVGW
- In rods

Kupferrohr blank
- Kupfer
- Gefertigt nach EN 1057 RAL, DVGW
- In Stangen

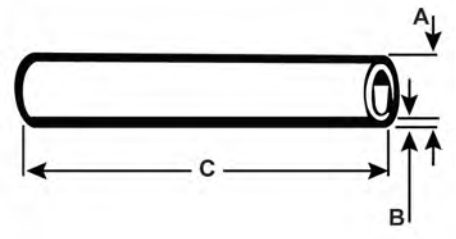

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T550109	10	4 035300 516629	ø 10 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550110	10	4 035300 285860	ø 12 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550111	10	4 035300 285877	ø 15 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550112	5	4 035300 285884	ø 18 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550113	5	4 035300 285891	ø 22 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550114	5	4 035300 285907	ø 28 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper

Copper pipe, non-plated
- Copper
- Manufactured to EN 1057 RAL, DVGW
- In rings

Kupferrohr blank
- Kupfer
- Gefertigt nach EN 1057 RAL, DVGW
- In Ringen

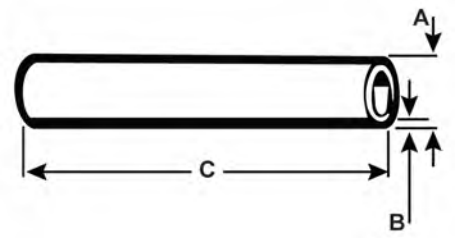

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
CUR15	50	4 004722 160802	ø 15 mm, 1 mm, 50 m	Kupfer / Copper

Kupferrohr ummantelt
- Kupfer
- Gefertigt nach EN 1057 RAL, DVGW
- In Stangen

Copper pipe, sheathed
- Copper
- In rods
- Manufactured to EN 1057 RAL, DVGW

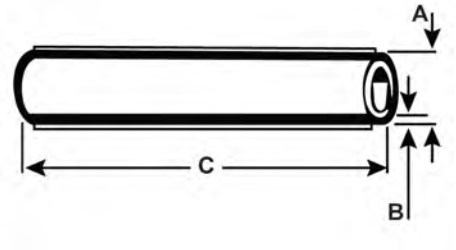

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T550210	10	4 035300 285990	ø 12 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550211	10	4 035300 286003	ø 15 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550212	5	4 035300 286010	ø 18 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper
T550213	5	4 035300 286027	ø 22 mm, 1 mm, 2500 mm	Kupfer / Copper

Kupferrohr ummantelt
- Kupfer
- In Ringen
- Gefertigt nach EN 1057 RAL, DVGW

Copper pipe, sheathed
- Copper
- In rings
- Manufactured to EN 1057 RAL, DVGW

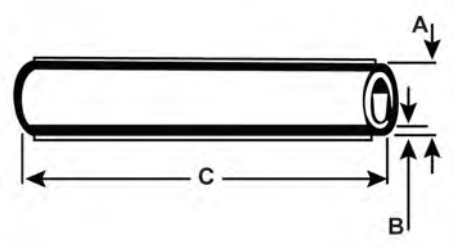

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
WICUR15	25	4 004722 360622	ø 15 mm, 1 mm, 25 m	Kupfer / Copper

Solder angle 90°
- Red brass
- Type 4090G
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Winkel 90°
- Rotguss
- Typ 4090G
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5090G1212	10	4 035300 479023	ø 12 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5090G1512	10	4 035300 479030	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5090G1812	10	4 035300 479047	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5090G2234	10	4 035300 479054	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass

Solder angle 90°
- Red brass
- Type 4092G
- 1 external thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Winkel 90°
- Rotguss
- Typ 4092G
- 1 Außengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5092G1512	10	4 035300 479115	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T5092G2234	10	4 035300 479139	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass

Löt-Übergangs-Nippel
- Rotguss
- Typ 4243G
- 1 Außengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

Solder junction nipple
- Red brass
- Type 4243G
- 1 external thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T5243G1238	10	4 035300 507566	ø 12 mm, 3/8“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G1212	10	4 035300 479405	ø 12 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G1538	10	4 035300 479429	ø 15 mm, 3/8“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G1512	10	4 035300 507573	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5643G1512	6	4 035300 287468	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces
T5243G1812	10	4 035300 479436	ø 18 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G1834	10	4 035300 479443	ø 18 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G2212	10	4 035300 479467	ø 22 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G2234	10	4 035300 479474	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G221	10	4 035300 507580	ø 22 mm, 1“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5243G281	5	4 035300 479481	ø 28 mm, 1“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces

Solder junction sleeve
- Red brass
- Type 4270G
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Übergangs-Muffe
- Rotguss
- Typ 4270G
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T5270G1238	10	4 035300 507597	ø 12 mm, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G1212	10	4 035300 507603	ø 12 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G1538	10	4 035300 479559	ø 15 mm, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G1512	10	4 035300 479535	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	2 Stück / 2 Pieces
T5270G1534	10	4 035300 479542	ø 15 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G1812	10	4 035300 479566	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G1834	10	4 035300 479573	ø 18 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G2234	10	4 035300 479580	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5270G281	5	4 035300 479597	ø 28 mm, 1“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces

Löt-Verschraubung
- Rotguss
- Typ 4340G
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Konisch dichtend
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering fitting
- Red brass
- Type 4340G
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Conically sealing
- Certified according to DVGW

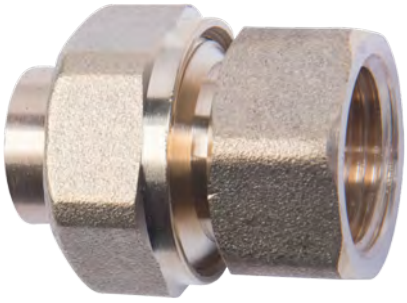



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5340G1512	10	4 035300 479689	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5340G1812	10	4 035300 479696	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5340G2234	10	4 035300 479702	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass

Löt-Verschraubung
- Rotguss
- Typ 4341G
- 1 Außengewinde
- 1 Muffe
- Konisch dichtend
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering fitting
- Red brass
- Type 4341G
- 1 external thread
- 1 bushing
- Conically sealing
- Certified according to DVGW

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5341G1512	10	4 035300 479719	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T5341G1812	10	4 035300 479726	ø 18 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T5341G2234	10	4 035300 479733	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass

Solder angle fitting 90°
- Red brass
- Type 4098G
- 1 external thread
- 1 bushing
- Conically sealing
- Certified according to DVGW



Löt-Winkel-Verschraubung 90°
- Rotguss
- Typ 4098G
- 1 Außengewinde
- 1 Muffe
- Konisch dichtend
- Nach DVGW zertifiziert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5098G1512	10	4 035300 479146	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T5098G1812	10	4 035300 479153	ø 18 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T5098G2234	10	4 035300 479160	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass

Soldering wall plate 90°
- Red brass
- Type 4472G
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW



Löt-Wandscheibe 90°
- Rotguss
- Typ 4472G
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T5472G1212	10	4 035300 479740	ø 12 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5472G1538	10	4 035300 479757	ø 15 mm, 3/8“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5472G1512	8	4 004722 572490	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5672G1512	5	4 035300 287475	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces
T5472G1812	10	4 035300 479764	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T5472G2234	10	4 035300 479771	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces

Löt-Montage-Einheit
- Rotguss
- Typ 4976
- 2 Innengewinde
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Solder assembly unit
- Red brass
- Type 4976
- 2 internal thread
- 2 bushings
- Certified according to DVGW

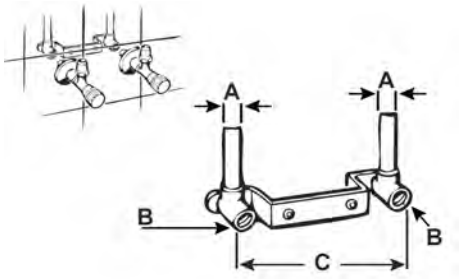

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T547621512	6	4 035300 468133	ø 15 mm, 1/2“ IG, 80 mm	Rotguss / Red brass
T54761512	6	4 035300 287369	ø 15 mm, 1/2“ IG, 150 mm	Rotguss / Red brass
T547611512	6	4 035300 287352	ø 15 mm, 1/2“ IG, 200 mm	Rotguss / Red brass
T54761812	6	4 035300 287376	ø 18 mm, 1/2“ IG, 150 mm	Rotguss / Red brass

Löt-T-Stück
- Rotguss
- Typ 5130G
- 1 Innengewinde
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering T-piece
- Red brass
- Type 5130G
- 1 internal thread
- 2 bushings
- Certified according to DVGW



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T5130G1512	10	4 035300 479269	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5130G1812	10	4 035300 479276	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5130G2212	10	4 035300 479283	ø 22 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T5130G2234	10	4 035300 507511	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass

Soldering arc 90°
- Copper
- Type 5002A
- 2 bushings
- Certified according to DVGW

Löt-Bogen 90°
- Kupfer
- Typ 5002A
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

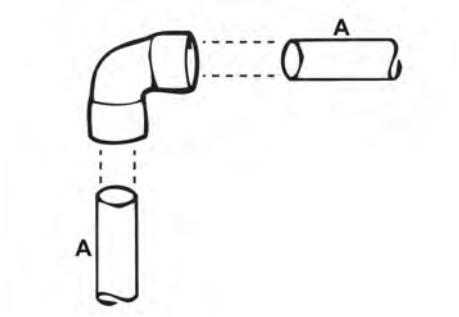

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T5002A12	10	4 035300 478835	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T5002A15	10	4 004722 572469	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD5002A15	10	4 035300 617838	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T5602A15	8	4 035300 287413	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5002A18	10	4 035300 478842	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD5002A18	10	4 035300 617845	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T5602A18	6	4 035300 287420	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5002A22	10	4 035300 478859	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T5602A22	6	4 035300 287437	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5002A28	5	4 035300 478866	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Löt-Bogen 90°
- Kupfer
- Typ 5001A
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering arc 90°
- Copper
- Type 5001A
- 1 bushing
- Certified according to DVGW



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T5001A12	10	4 035300 478781	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T5001A15	10	4 035300 478798	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD5001A15	10	4 035300 617807	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T5601A15	8	4 035300 287383	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5001A18	10	4 035300 478804	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD5001A18	10	4 035300 617814	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T5601A18	6	4 035300 287390	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5001A22	10	4 035300 478811	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T5601A22	6	4 035300 287406	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T5001A28	5	4 035300 478828	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Soldering arc 45°
- Copper
- Type 5041
- 2 bushings
- Certified according to DVGW

Löt-Bogen 45°
- Kupfer
- Typ 5041
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T504112	10	4 035300 478927	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T504115	10	4 035300 478934	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD504115	10	4 035300 617890	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T564115	8	4 035300 286348	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504118	10	4 035300 478941	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD504118	10	4 035300 617906	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T564118	6	4 035300 286355	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504122	10	4 035300 478958	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T564122	6	4 035300 286362	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504128	5	4 035300 478965	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Löt-Bogen 45°
- Kupfer
- 1 Muffe
- Typ 5040
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering arc 45°
- Copper
- 1 bushing
- Type 5040
- Certified according to DVGW



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T504012	10	4 035300 478873	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T504015	10	4 035300 478880	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD504015	10	4 035300 617869	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T564015	8	4 035300 286317	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504018	10	4 035300 478897	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD504018	10	4 035300 617876	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T564018	6	4 035300 286324	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504022	10	4 035300 478903	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T564022	6	4 035300 286331	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T504028	5	4 035300 478910	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Brazed crossover
- Copper
- Type 5085
- 2 bushings
- Certified according to DVGW

Löt-Überspring-Bogen
- Kupfer
- Typ 5085
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

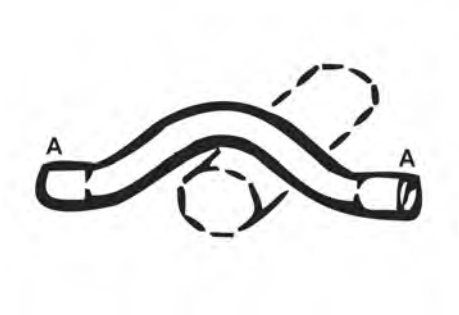

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T508515	6	4 035300 520152	ø 15 mm	Kupfer / Copper
T508518	6	4 035300 520169	ø 18 mm	Kupfer / Copper
T508522	4	4 035300 520176	ø 22 mm	Kupfer / Copper

Brazed crossover
- Copper
- Type 5086
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Überspring-Bogen
- Kupfer
- Typ 5086
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

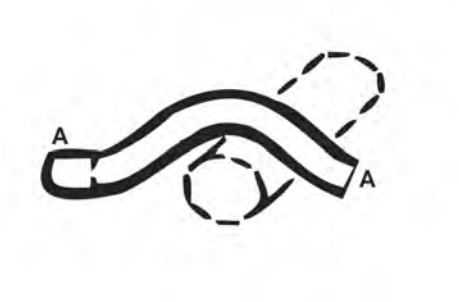

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T508615	5	4 035300 611850	ø 15 mm	Kupfer / Copper
T508618	5	4 035300 611867	ø 18 mm	Kupfer / Copper
T508622	5	4 035300 611874	ø 22 mm	Kupfer / Copper

Löt-Winkel 90°
- Kupfer
- Typ 5090
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Solder angle 90°
- Copper
- Type 5090
- 2 bushings
- Certified according to DVGW



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T509012	10	4 035300 478972	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T509015	10	4 004722 572476	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD509015	10	4 035300 617920	ø 15 mm	Kupfer / Copper	3 Stück / 3 Pieces
T569015	8	4 035300 286409	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T509018	10	4 035300 478989	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD509018	10	4 035300 617937	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T569018	6	4 035300 286416	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T509022	10	4 035300 478996	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T569022	6	4 035300 286423	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T509028	5	4 035300 479009	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Solder angle 90°
- Copper
- Type 5092
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Winkel 90°
- Kupfer
- Typ 5092
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T509212	10	4 035300 479061	ø 12 mm	Kupfer / Copper	3 Stück / 3 Pieces
T509215	10	4 035300 479078	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD509215	10	4 035300 617944	ø 15 mm	Kupfer / Copper	3 Stück / 3 Pieces
T569215	8	4 035300 286430	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T509218	10	4 035300 479085	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD509218	10	4 035300 617951	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T569218	6	4 035300 286447	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T509222	10	4 035300 479092	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T569222	6	4 035300 286454	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Löt-T-Stück
- Kupfer
- Typ 5130
- 3 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering T-piece
- Copper
- Type 5130
- 3 bushings
- Certified according to DVGW



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T513012	10	4 035300 479177	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T513015	10	4 004722 572483	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD513015	10	4 035300 617975	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T563015	8	4 035300 286287	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T513018	10	4 035300 479191	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD513018	10	4 035300 617982	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T563018	6	4 035300 286294	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T513022	10	4 035300 479214	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T563022	6	4 035300 286300	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T513028	5	4 035300 479245	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Soldering T-piece
- Copper
- Type 5130R
- 3 bushings
- 1 reduced outlet
- Certified according to DVGW

Löt-T-Stück
- Kupfer
- Typ 5130R
- 3 Muffen
- 1 reduzierter Abgang
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T51301512	10	4 035300 479184	ø 15 mm, ø 12 mm	Kupfer / Copper
T51301815	10	4 035300 479207	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T51302215	10	4 035300 479221	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T51302218	10	4 035300 479238	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T51302818	10	4 035300 507498	ø 28 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T51302822	5	4 035300 479252	ø 28 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper

Soldering T-piece
- Copper
- Type 5130R
- 3 bushings
- 1 larger outlet
- 2 reduced outlets
- Certified according to DVGW

Löt-T-Stück
- Kupfer
- Typ 5130R
- 3 Muffen
- 1 größerer Abgang
- 2 reduzierte Abgänge
- Nach DVGW zertifiziert



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T51301518	10	4 035300 611843	ø 15 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T51301522	10	4 035300 611836	ø 15 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper

Löt-Muffe
- Kupfer
- Typ 5270
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering bushing
- Copper
- Type 5270
- 2 bushings
- Certified according to DVGW

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T527012	10	4 035300 479498	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T527015	10	4 004722 572506	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD527015	10	4 035300 618002	ø 15 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T567015	8	4 035300 286379	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T527018	10	4 035300 479504	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T567018	6	4 035300 286386	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T527022	10	4 035300 479511	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T567022	6	4 035300 286393	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T527028	5	4 035300 479528	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Solder reduction coupler
- Copper
- Type 5240
- 2 bushings
- Certified according to DVGW



Löt-Reduzier-Muffe
- Kupfer
- Typ 5240
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T52401512	10	4 035300 479306	ø 15 mm, ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T52401815	10	4 035300 479313	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T56401815	8	4 035300 287444	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T52402215	10	4 035300 479320	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T52402218	10	4 035300 479337	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T56402218	6	4 035300 287451	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
T52402822	5	4 035300 479344	ø 28 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

Löt-Reduzier-Nippel
- Kupfer
- Typ 5243
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering reduction nipple
- Copper
- Type 5243
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T52431512	10	4 035300 479351	ø 15 mm, ø 12 mm	Kupfer / Copper
T52431812	10	4 035300 507542	ø 18 mm, ø 12 mm	Kupfer / Copper
T52431815	10	4 035300 479368	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T52432215	10	4 035300 479375	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T52432218	10	4 035300 479382	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T52432822	5	4 035300 479399	ø 28 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper

Löt-Verschraubung
- Rotguss
- Typ 4340
- 1 Innengewinde
- 2 Muffen
- Konisch dichtend
- Nach DVGW zertifiziert

Soldering fitting
- Red brass
- Type 4340
- 1 internal thread
- 2 bushings
- Conically sealing
- Certified according to DVGW

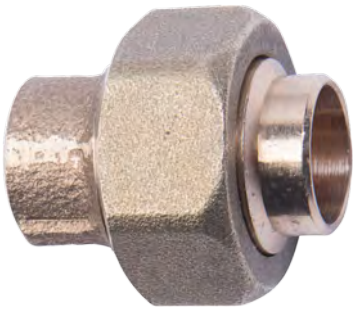

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T534015	10	4 035300 479641	ø 15 mm	Rotguss / Red brass
T534018	10	4 035300 479658	ø 18 mm	Rotguss / Red brass
T534022	10	4 035300 479665	ø 22 mm	Rotguss / Red brass
T534028	5	4 035300 479672	ø 28 mm	Rotguss / Red brass

Soldering cap
- Copper
- Type 5301
- 1 bushing
- Certified according to DVGW

Löt-Kappe
- Kupfer
- Typ 5301
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert

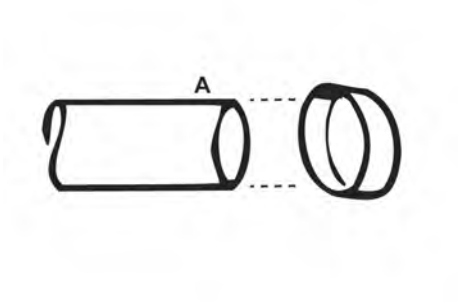

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T530112	10	4 035300 479603	ø 12 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T530115	10	4 035300 479610	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TD530115	10	4 035300 618026	ø 15 mm	Kupfer / Copper	3 Stück / 3 Pieces
TD530118	10	4 035300 618033	ø 18 mm	Kupfer / Copper	2 Stück / 2 Pieces
T530118	10	4 035300 479627	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T530122	10	4 035300 479634	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T530128	5	4 035300 480814	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces

GEBO-Dichtschelle
- Messing
- Für Kupferrohr
- Zum Abdichten von Löchern, oder mechanischen Beschädigungen von Rohren
- Für Trinkwasser zugelassen

GEBO sealing clamp
- Brass
- For copper pipe
- For sealing of holes, or mechanical damages of pipes
- Approved for drinking water

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GEBODSMS15	4	4 035300 722440	ø 15 mm	Messing / Brass
GEBODSMS18	4	4 035300 722471	ø 18 mm	Messing / Brass
GEBODSMS22	4	4 035300 722488	ø 22 mm	Messing / Brass
GEBODSMS28	4	4 035300 722495	ø 28 mm	Messing / Brass

Soft solder set for copper tubes
• Approved for the drinking water installation
Contents:
• 50 g soft solder
• 35 g flux F-SW 21
• 2 cleaning fleeces, metal-free

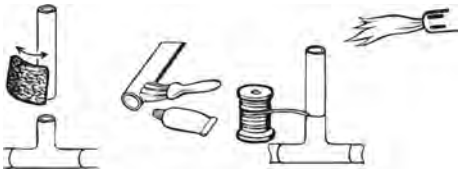

Weichlot-Set für Kupferrohre
• Zugelassen für die Trinkwasser-Installation
• Inhalt:
• 50 g Weichlot
• 35 g Flussmittel F-SW 21
• 2 Reinigungsvlies, metallfrei

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T580899	10	4 035300 479801

Brazing solder set
Contents:
• 30 g hard solder paste
• 6 brazing rods

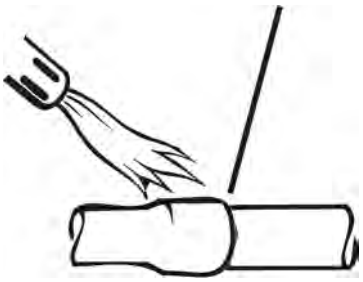

Hartlot-Set
• Inhalt:
• 30 g Hartlotpaste
• 6 Stangen Hartlot

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T580900	10	4 035300 508006

Weichlot
- Für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohr
- DIN EN ISO 9453 – S-Sn 97 Cu 3
- Schmelzbereich 230° C - 250° C

Tin-solder
- For cold and hot water installation with Copper pipe
- DIN EN ISO 9453 – S-Sn 97 Cu 3
- Fusion zone 230 °C up to 250 °C

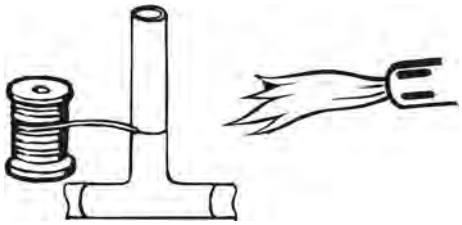

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T580519	10	4 035300 286751	50 g
T580599	6	4 035300 286768	100 g
T580915	4	4 035300 286775	250 g

Weichlot-Metallpaste
- Inkl. 1 Lötpinsel

Soldering metal paste
- Including 1 solder brush

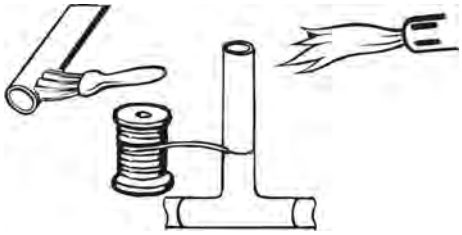

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T580400	5	4 035300 534357	250 g

Weichlot-Flussmittel
- Für Lötfittings
- Zugelassen für die Trinkwasser-Installation

Soldering flux
- For soldered fittings
- Approved for the drinking water installation

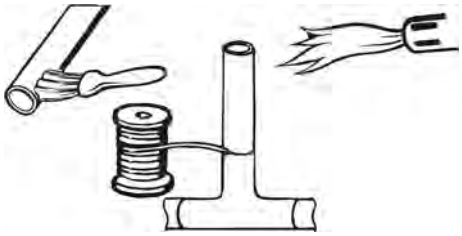

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
T580399	8	4 035300 286744	35 g

Tin-solder set
- For cold and hot water installation with copper pipe
- According to DVGW

Contents:
- 250 g metal paste
- 1 solder brush
- 250 g soft solder according to DIN EN 29453

Weichlot-Set
- Für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohr
- Gemäß DVGW

Inhalt:
- 250 g Metallpaste
- 1 Lötpinsel
- 250 g Weichlot nach DIN EN 29453

Nr.: No.:	VE PU	EAN
T580906	4	4 035300 940462

Cleaning fleece
- Metal-free
- For cleaning copper pipes

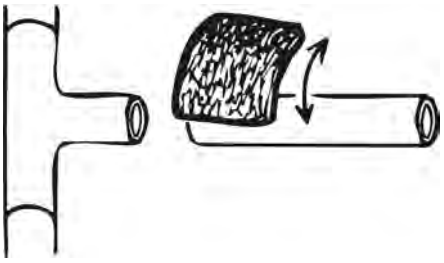

Reinigungsvlies
- Metallfrei
- Zum Reinigen von Kupferrohren

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T580199	6	4 035300 286737	2 Stück / 2 Pieces
T580299	4	4 035300 480647	10 Stück / 10 Pieces
T580200	8	4 035300 940400	3 Stück / 3 Pieces

Steel wool
Approx. 8 g each of pure steel wool strips of special steel, grade - 0 fine, for perfect surface finishing of wood and metal, heat resistance up to 550 °C.

Stahlwolle
Je ca. 8 g sortenreine Stahlwollbänder aus Spezialstahl, Sorte - 0 fein, für perfekte Oberflächenbearbeitung von Holz und Metall, Hitzebeständigkeit bis 550 C°

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Inhalt Content
T580300	10	4 035300 940417	3 Stück / 3 Pieces

Kupferrohr-Pressen
Copper pipes, compression

DVGW
CERT

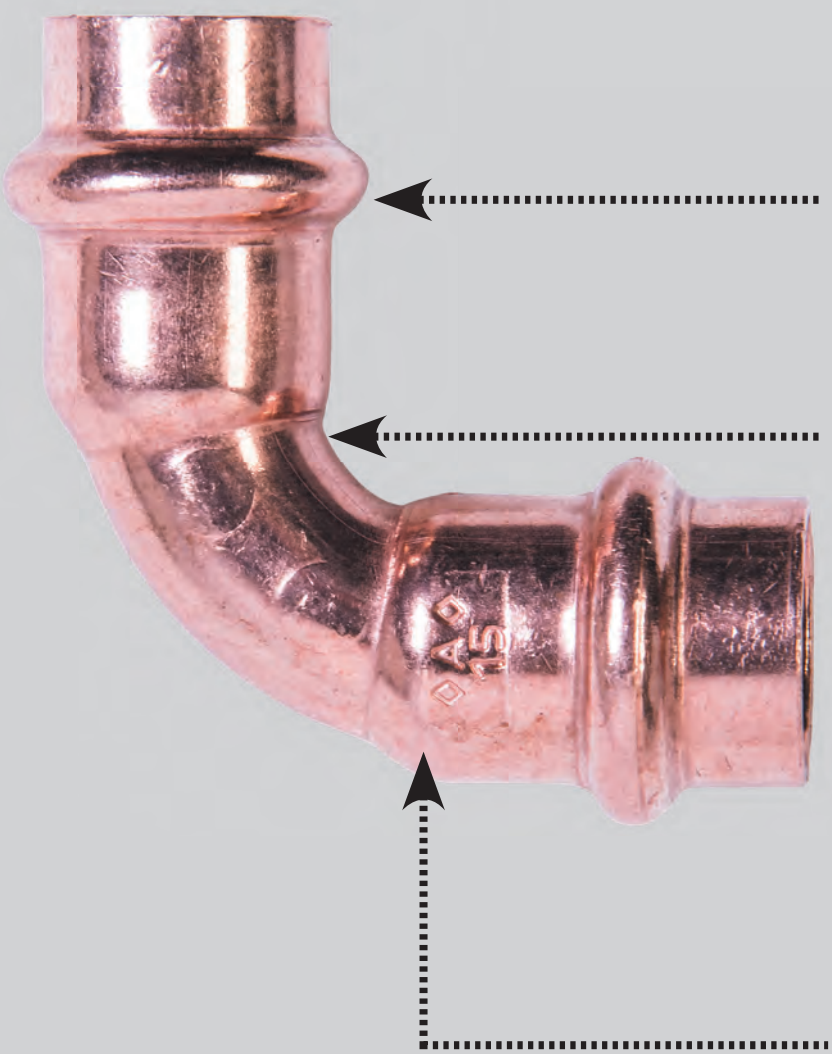

Schnelle Montage mittels Presswerkzeug und Pressbackenkontur V
Fast installation by pressing tool and pressing jaw contour V

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Kalte Verbindung, keine Brandgefahr
cold connection, no fire hazardt

Pressing bend 90°
- Copper
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Bogen 90°
- Kupfer
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

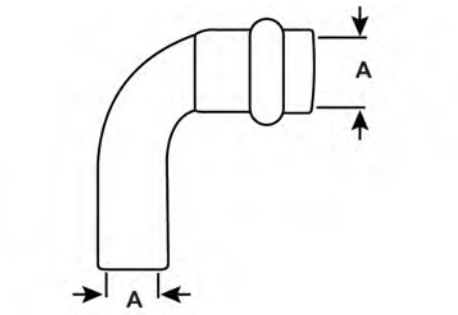

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T650115B	10	4 035300 904464	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650118B	5	4 035300 904471	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650122B	10	4 035300 904488	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650128B	3	4 035300 904495	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP650115B	1	4 035300 904969	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650118B	1	4 035300 904976	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650122B	1	4 035300 904983	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press-Bogen 90°
- Kupfer
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Pressing bend 90°
- Copper
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T650215B	10	4 035300 904501	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650218B	5	4 035300 904518	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650222B	10	4 035300 904525	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650228B	3	4 035300 904532	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP650215B	1	4 035300 904990	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650218B	1	4 035300 905003	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650222B	1	4 035300 905010	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Pressing bend 45°
- Copper
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Bogen 45°
- Kupfer
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T650315B	10	4 035300 904549	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650318B	5	4 035300 904556	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650322B	10	4 035300 904563	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650328B	3	4 035300 904570	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP650315B	1	4 035300 905027	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650318B	1	4 035300 905034	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650322B	1	4 035300 905041	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press-Bogen 45°
- Kupfer
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Pressing bend 45°
- Copper
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T650415B	10	4 035300 904587	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650418B	5	4 035300 904594	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650422B	10	4 035300 904600	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T650428B	3	4 035300 904617	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP650415B	1	4 035300 905058	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650418B	1	4 035300 905065	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP650422B	1	4 035300 905072	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press transition angle
- Red brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Übergangs-Winkel
- Rotguss
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T65901512B	5	4 035300 959204	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass

Press transition bend
- Red brass
- With 1 external thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Übergangs-Bogen
- Rotguss
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T65921512B	5	4 035300 959211	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass

Press-T-Stück
- Kupfer
- Mit 3 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Press-T-piece
- Copper
- With 3 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T653015B	10	4 035300 904624	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T653018B	5	4 035300 904648	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T653022B	10	4 035300 904662	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T653028B	3	4 035300 904686	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP653015B	1	4 035300 905089	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP653018B	1	4 035300 905096	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP653022B	1	4 035300 905102	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press-T-piece
- Copper
- With reduced outflow
- With 3 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-T-Stück
- Kupfer
- Mit reduziertem Abgang
- Mit 3 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T65301815B	10	4 035300 904631	ø 18 mm, ø 15 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T65302215B	10	4 035300 904655	ø 22 mm, ø 15 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper
T65302218B	5	4 035300 959006	ø 22 mm, ø 18 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper
T65302822B	3	4 035300 904679	ø 28 mm, ø 22 mm, ø 28 mm	Kupfer / Copper

Press-T-Stück
- Rotguss
- Mit Innengewinde-Abgang
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Press-T-piece
- Red brass
- With interior thread outflow
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T65311512B	5	4 035300 904693	ø 15 mm, 1/2“ IG, ø 15 mm	Rotguss / Red brass
T65311812B	5	4 035300 904709	ø 18 mm, 1/2“ IG, ø 18 mm	Rotguss / Red brass
T65312212B	5	4 035300 904716	ø 22 mm, 1/2“ IG, ø 22 mm	Rotguss / Red brass

Press bushing
- Copper
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Muffe
- Kupfer
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Inhalt Content
T654015B	10	4 035300 904723	ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T654018B	5	4 035300 904730	ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T654022B	10	4 035300 904747	ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T654028B	3	4 035300 904754	ø 28 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP654015B	1	4 035300 905119	ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP654018B	1	4 035300 905126	ø 18 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces
TP654022B	1	4 035300 905133	ø 22 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press-Reduzier-Muffe
- Kupfer
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Pressing reduction bushing
- Copper
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T65401815B	5	4 035300 959013	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T65402215B	5	4 035300 959020	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper
T65402218B	5	4 035300 959037	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper
T65402822B	3	4 035300 959051	ø 28 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper

Press reduction nipple
- Copper
- With 1 bushing
- With 1 nipple
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Reduzier-Nippel
- Kupfer
- Mit 1 Muffe
- Mit 1 Nippel
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T65411815B	5	4 035300 904761	ø 18 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T65412215B	10	4 035300 904778	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T65412218B	5	4 035300 958948	ø 22 mm, ø 18 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
T65412822B	3	4 035300 904785	ø 28 mm, ø 22 mm	Kupfer / Copper	1 Stück / 1 Pieces
TP65412215B	1	4 035300 905140	ø 22 mm, ø 15 mm	Kupfer / Copper	10 Stück / 10 Pieces

Press-Übergangs-Nippel
- Rotguss
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Press-transition-nipple
- Red brass
- With 1 external thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

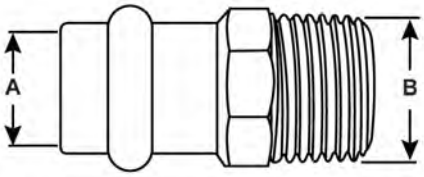

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T65431512B	5	4 035300 904839	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65431812B	5	4 035300 904846	ø 18 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65431834B	5	4 035300 959112	ø 18 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65432212B	5	4 035300 959129	ø 22 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65432234B	5	4 035300 904853	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T6543221B	5	4 035300 958955	ø 22 mm, 1“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T6543281B	3	4 035300 904860	ø 28 mm, 1“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65432834B	3	4 035300 904877	ø 28 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
TP65431512B	1	4 035300 905157	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces
TP65431812B	1	4 035300 905164	ø 18 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces
TP65432234B	1	4 035300 905171	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces

Press-transition-bushing
- Red brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Übergangs-Muffe
- Rotguss
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

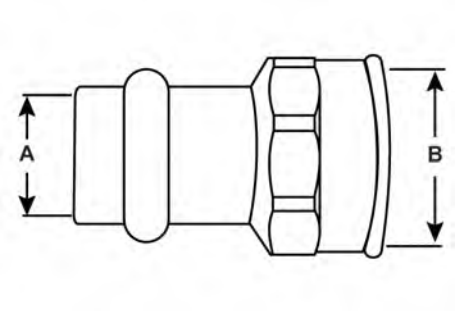

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T65441512B	5	4 035300 904884	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T65441534B	5	4 035300 959136	ø 15 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T65441812B	5	4 035300 904891	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T65441834B	5	4 035300 959143	ø 18 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T65442212B	5	4 035300 959150	ø 22 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass
T65442234B	5	4 035300 904907	ø 22 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T6544221B	5	4 035300 958979	ø 22 mm, 1“ IG	Rotguss / Red brass
T65442834B	3	4 035300 904914	ø 28 mm, 3/4“ IG	Rotguss / Red brass
T6544281B	3	4 035300 958986	ø 28 mm, 1“ IG	Rotguss / Red brass

Press-Verschraubung
- Rotguss
- Flachdichtend
- Mit Dichtung
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Press fitting
- Red brass
- Smooth sealing
- With seal
- With 1 external thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

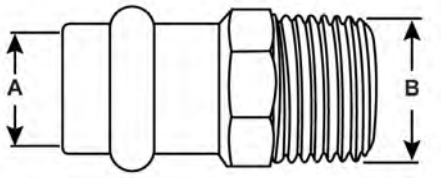

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T65801512B	5	4 035300 959167	ø 15 mm, 1/2“ AG	Rotguss / Red brass
T65801812B	5	4 035300 959174	ø 18 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass
T65802234B	5	4 035300 959198	ø 22 mm, 3/4“ AG	Rotguss / Red brass
T6580221B	5	4 035300 958993	ø 22 mm, 1“ AG	Rotguss / Red brass

Press diaphragm
- Red brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Wandscheibe
- Rotguss
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T65721512B	5	4 035300 904921	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
T65721812B	5	4 035300 904938	ø 18 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	1 Stück / 1 Pieces
TP65721512B	1	4 035300 905188	ø 15 mm, 1/2“ IG	Rotguss / Red brass	10 Stück / 10 Pieces

Press-Montageeinheit
- Rotguss
- Für Eckventile und Wandarmaturen
- Mit 2 Innengewinde
- Mit 2 Muffen
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet

Press assembly unit
- Red brass
- With elbow taps and wall taps
- With 2 internal thread
- With 2 bushings
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

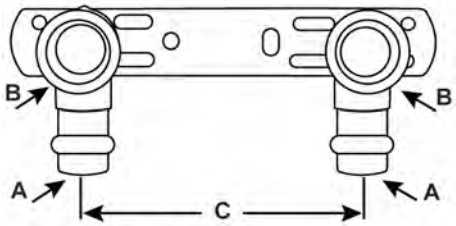

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T65761512B	5	4 035300 904945	ø 15 mm, 1/2“ IG, 100 mm	Rotguss / Red brass
T65771512B	5	4 035300 904952	ø 15 mm, 1/2“ IG, 150 mm	Rotguss / Red brass

Press-capping
- Copper
- With 1 bushing
- V-shaped
- Certified according to DVGW
- Non-pressed connections immediately identifiable at pressures of 0.1 to 6.0 bar, „non-pressed leaky“
- Operating temperature -30°C to max. 110°C
- Suitable for solar systems with a continuous temperature of max. 110 °C
- Compressed air lines for oil-free compressed air PN 10
- In-wall installation
- Not suitable for gas

Press-Kappe
- Kupfer
- Mit 1 Muffe
- V-Kontur
- Nach DVGW zertifiziert
- Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, „unverpresst undicht“
- Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
- Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
- Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T654215B	10	4 035300 904792	ø 15 mm	Kupfer / Copper
T654218B	5	4 035300 904808	ø 18 mm	Kupfer / Copper
T654222B	10	4 035300 904815	ø 22 mm	Kupfer / Copper
T654228B	3	4 035300 904822	ø 28 mm	Kupfer / Copper

Kupferrohr-Stecken
Copper pipes, push-in

DVGW
CERT

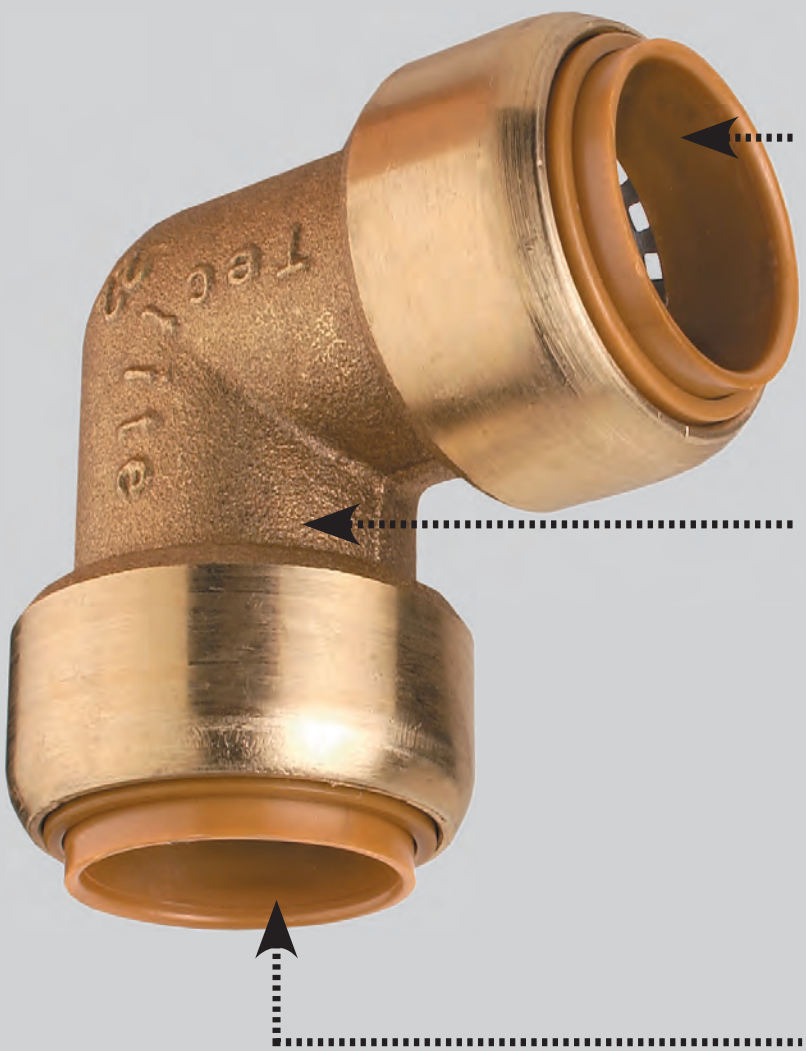

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
Easy and fast Installation without tool

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

Insert-angle 90°
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Winkel 90°
- Ametal-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630415	10	4 035300 584857	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630418	10	4 035300 584864	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T630422	10	4 035300 584871	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-Winkel 90°
- Ametal-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- Andererseits Nippel
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Insert-angle 90°
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- Otherwise nipple
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

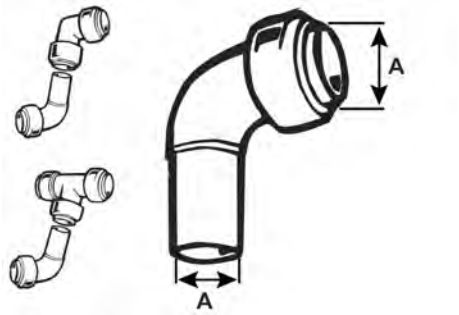

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630515	10	4 035300 584888	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630518	10	4 035300 584895	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T630522	10	4 035300 584901	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Attachable crossover bend
- Copper
- Without sleeve
- Suitable for plug-in fittings
- Certified according to DVGW
- Multi-use fitting
- Installation without tools
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Überspring-Bogen
- Kupfer
- Ohne Muffe
- Passend für Steckfittings
- Nach DVGW zertifiziert
- Fitting mehrfach verwendbar
- Werkzeuglose Installation
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630315	5	4 035300 679935	ø 15 mm	Kupfer / Copper
T630318	5	4 035300 679928	ø 18 mm	Kupfer / Copper
T630322	5	4 035300 679911	ø 22 mm	Kupfer / Copper

Steck-Winkel 90°
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- 1 Außengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Insert-angle 90°
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- 1 external thread
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630720	10	4 035300 584925	ø 15 mm, 1/2“ AG	Ametall / Metal alloy

Steck-Winkel 90°
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- 1 Innengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Insert-angle 90°
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- 1 internal thread
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630620	10	4 035300 584918	ø 15 mm, 1/2“ IG	Ametall / Metal alloy

Attachable T-piece
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 3 bushings
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-T-Stück
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 3 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630815	10	4 035300 584932	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630818	10	4 035300 584949	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T630822	5	4 035300 584956	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-Reduzier-T-Stück
- Ametall-Legierung (höhere Stabilität als Messing)
- 3 Muffen
- 1 reduzierter Abgang
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Attachable reducer T-piece
- Metal alloy (higher stability than brass)
- 3 bushings
- 1 reduced outlet
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630950	10	4 035300 584963	ø 22 mm, ø 15 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-T-Stück
- Ametall-Legierung (höhere Stabilität als Messing)
- 2 Muffen
- 1 Innengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Attachable T-piece
- Metal alloy (higher stability than brass)
- 2 bushings
- 1 internal thread
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630940	10	4 035300 629923	ø 15 mm, 1/2“ IG	Ametall / Metal alloy

Connecting sleeve
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 2 bushings
- With inside crosspiece
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Muffe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 2 Muffen
- Mit innenliegendem Steg
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630015	10	4 035300 584680	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630018	10	4 035300 584703	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T630022	10	4 035300 584710	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-Schiebe-Muffe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- Ohne innenliegenden Steg
- Zur Reparatur schadhafter Rohrstücke
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Sliding connecting sleeve
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- With inside crosspiece
- For repairing damaged pipes
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

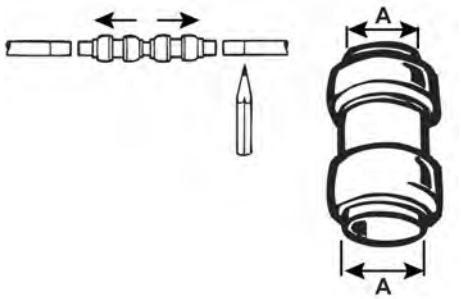

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T630115	10	4 035300 584741	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630118	10	4 035300 584758	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T630122	10	4 035300 584789	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Reducing bushing plug
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Reduziermuffe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630220	10	4 035300 584796	ø 18 mm, ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T630240	10	4 035300 584819	ø 22 mm, ø 18 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-Übergangs-Nippel
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- 1 Außengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Attachable transition nipple
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- 1 external thread
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T631120	10	4 035300 585014	ø 15 mm, 1/2“ AG	Ametall / Metal alloy
T631130	10	4 035300 585021	ø 18 mm, 1/2“ AG	Ametall / Metal alloy
T631180	10	4 035300 585038	ø 22 mm, 3/4“ AG	Ametall / Metal alloy

Plug transition collar
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 internal thread
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Übergangs-Muffe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Innengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T630320	10	4 035300 584826	ø 15 mm, 1/2“ IG	Ametall / Metal alloy
T630330	10	4 035300 584833	ø 18 mm, 1/2“ IG	Ametall / Metal alloy
T630360	10	4 035300 584840	ø 22 mm, 3/4“ IG	Ametall / Metal alloy

Steck-Reduzier-Nippel
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- 1 Nippel
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Attachable reducer nipple
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- 1 nipple
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T631010	10	4 035300 584970	ø 15 mm, ø 12 mm	Ametall / Metal alloy
T631030	10	4 035300 584987	ø 18 mm, ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T631050	10	4 035300 584994	ø 22 mm, ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T631060	10	4 035300 585007	ø 22 mm, ø 18 mm	Ametall / Metal alloy

Steck-Wandscheibe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- 1 Muffe
- 1 Innengewinde

Attachable wall plate
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- 1 bushing
- 1 internal thread

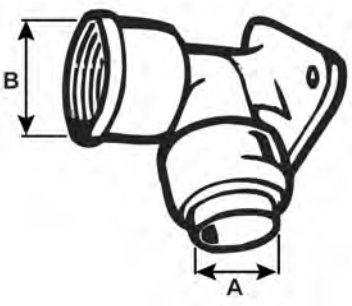

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T631220	10	4 035300 585045	ø 15 mm, 1/2“ IG	Ametall / Metal alloy

Attachable cap
- Metal alloy
  (higher stability than brass)
- Certified according to DVGW
- Installation without tools
- Multi-use fitting
- Operating temperature -20 °C to max. 85 °C
- Operating pressure 16 bar (test pressure 40 bar)
- Also suitable for compressed air lines with oil-free compressed air max. 16 bar
- Not suitable for gas, district heating and solar energy
- Not suitable for stainless steel tubes
- In-wall installation

Steck-Kappe
- Ametall-Legierung
  (höhere Stabilität als Messing)
- Nach DVGW zertifiziert
- Werkzeuglose Installation
- Fitting mehrfach verwendbar
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 85°C
- Betriebsdruck max. 16 bar (Prüfdruck 40 bar)
- Auch geeignet für Druckluftleitungen mit Öl freier Druckluft max. 16 bar
- Nicht für Gas, Fernwärme und Solar geeignet
- Nicht geeignet für Edelstahlrohr
- Unterputz verlegbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T631315	10	4 035300 585052	ø 15 mm	Ametall / Metal alloy
T631318	10	4 035300 585069	ø 18 mm	Ametall / Metal alloy
T631322	10	4 035300 585076	ø 22 mm	Ametall / Metal alloy

Attachable dismantling lever
- Metal
- For loosening fittings
- Ideal for inaccessible places

Steck-Demontage-Hebel
- Metall
- Zum Lösen von Steck-Fittings-Verbindungen
- Ideal für unzugängliche Stellen

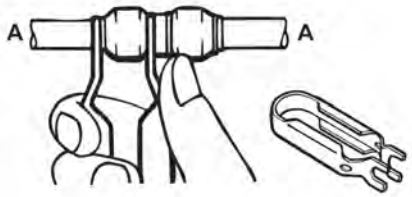

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T632115	5	4 035300 583096	ø 15 mm	Metall / Metal
T632118	5	4 035300 583102	ø 18 mm	Metall / Metal
T632122	5	4 035300 583119	ø 22 mm	Metall / Metal

Kupferrohr-Schrauben
Copper pipes, screwed

DVGW
CERT

Montage mittels Werkzeug
Installation by tool

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

Clamping ring 90° angle
- Brass
- With 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring-Winkel 90°
- Messing
- Mit 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

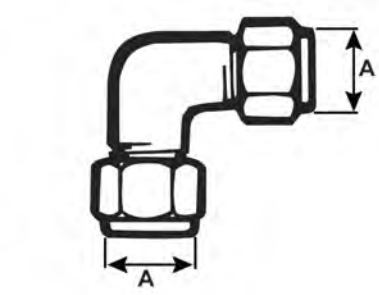

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC584240	4	4 035300 517237	ø 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584250	4	4 035300 090471	ø 12 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584260	4	4 035300 090488	ø 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583270	4	4 035300 561810	ø 18 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584280	4	4 035300 517220	ø 22 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring-Winkel 90°
- Messing
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring 90° angle
- Brass
- With 1 external thread
- With 1 bushing
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC584014	4	4 035300 517251	ø 12 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584017	4	4 035300 386857	ø 10 mm, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584018	4	4 035300 386864	ø 12 mm, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584015	4	4 035300 090433	ø 12 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584016	4	4 035300 090440	ø 15 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584019	4	4 035300 561827	ø 18 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamping ring 90° angle
- Brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring Winkel 90°
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

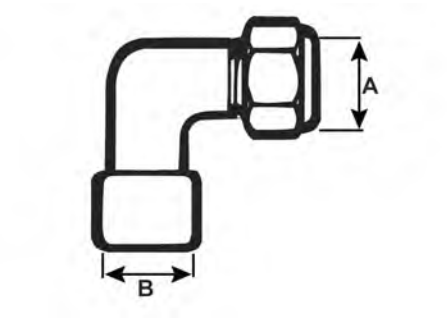

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583817	4	4 035300 386833	ø 10 mm, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583818	4	4 035300 386840	ø 12 mm, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583814	4	4 035300 517275	ø 10 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583815	4	4 035300 090389	ø 12 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583816	4	4 035300 090396	ø 15 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583819	4	4 035300 561834	ø 18 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583827	4	4 035300 561841	ø 18 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583828	4	4 035300 517268	ø 22 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring T-Stück
- Messing
- Mit 3 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring T-piece
- Brass
- With 3 bushing
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC583640	4	4 035300 516902	ø 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583650	4	4 035300 090273	ø 12 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583660	4	4 035300 090280	ø 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583670	4	4 035300 561858	ø 18 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583680	4	4 035300 517282	ø 22 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring T-Stück
- Messing
- Mit größerem Abgang
- Mit 3 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring T-piece
- Brass
- With larger outflow
- With 3 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583689	4	4 035300 561865	ø 15 mm, ø 22 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamping ring T-piece
- Brass
- With reduced outflow
- With 3 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring T-Stück
- Messing
- Mit reduziertem Abgang
- Mit 3 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583690	4	4 035300 561872	ø 22 mm, ø 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583691	4	4 035300 561889	ø 22 mm, ø 18 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamping ring T-piece
- Brass
- 1 internal thread
- 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring T-Stück
- Messing
- 1 Innengewinde
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583694	4	4 035300 561896	ø 15 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583695	4	4 035300 561902	ø 18 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583696	4	4 035300 561919	ø 22 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583698	4	4 035300 561926	ø 22 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring Verschraubung
- Messing
- 1 Außengewinde
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring threaded joint
- Brass
- 1 external thread
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583017	4	4 035300 386802	ø 10 mm, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583018	4	4 035300 386819	ø 12 mm, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583014	4	4 035300 517336	ø 10 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583015	4	4 035300 090105	ø 12 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583019	4	4 035300 386826	ø 15 mm, 3/8“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583016	4	4 035300 090112	ø 15 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583020	4	4 035300 561797	ø 18 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583026	4	4 035300 517312	ø 15 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583028	4	4 035300 517305	ø 22 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamping ring threaded joint
- Brass
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring Verschraubung
- Messing
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

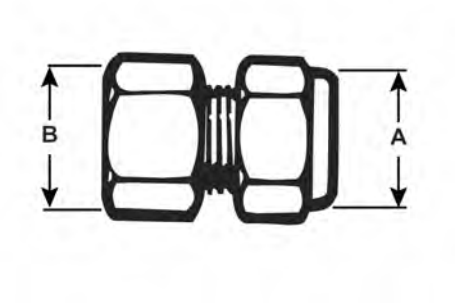

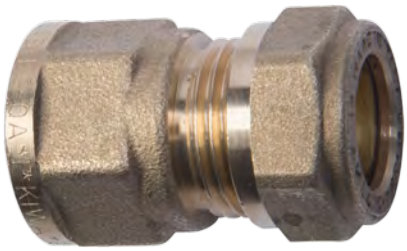

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583217	4	4 035300 386789	ø 10 mm, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583218	4	4 035300 386796	ø 12 mm, 3/8“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583214	4	4 035300 517428	ø 10 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583215	4	4 035300 090167	ø 12 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583216	4	4 035300 090174	ø 15 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583226	4	4 035300 517411	ø 15 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583220	4	4 035300 561803	ø 18 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583228	4	4 035300 517381	ø 22 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring Verschraubung
- Messing
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring threaded joint
- Brass
- 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

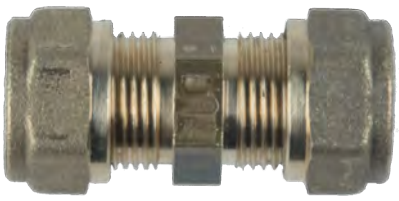

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC583449	4	4 035300 386895	ø 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583450	4	4 035300 090204	ø 12 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583460	4	4 035300 090211	ø 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583470	4	4 035300 561780	ø 18 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC583480	4	4 035300 517299	ø 22 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmring Verschraubung
- Messing
- Reduziert
- 2 Muffen
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet

Clamping ring threaded joint
- Brass
- Reduced
- 2 bushings
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

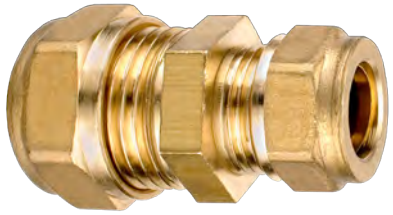

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC583560	4	4 035300 517183	15 mm, 12 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamping ring wall disc
- Brass
- 1 internal thread
- 1 bushing
- Certified according to DVGW
- Operating temperature -20 °C to max. 200°C
- Suitable for solar systems
- Operating pressure: max. 30 bar
- In-wall installation
- Also suitable for compressed air

Klemmring Wandscheibe
- Messing
- 1 Innengewinde
- 1 Muffe
- Nach DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur -20°C bis max. 200°C
- Für Solaranlagen geeignet
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Unterputz verlegbar
- Auch für Druckluft geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
TEC584415	4	4 035300 090518	ø 12 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584416	4	4 035300 090525	ø 15 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584420	4	4 035300 561773	ø 22 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584417	4	4 035300 561759	ø 18 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC584418	4	4 035300 561766	ø 22 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Clamp rings
- Brass

Klemmringe
- Messing

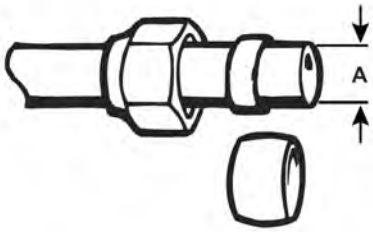

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC589049	4	4 035300 386871	ø 10 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC589050	4	4 035300 090556	ø 12 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC589060	4	4 035300 090563	ø 15 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC589070	4	4 035300 561933	ø 18 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
TEC589080	4	4 035300 563166	ø 22 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Abdrückstopfen
- Mit Kunststoffgewinde
- Mit Dichtung
- Mehrmals verwendbar
- **Nur zur Dichtprobe unter Aufsicht zugelassen**

Press plug
- With plastic thread
- With seal
- Reusable many times
- **Only allowed for sealing test under supervision**

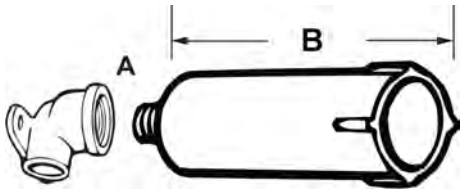

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T548000	6	4 035300 285808	3/8“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	1 Stück / 1 Pieces
T548001	6	4 035300 285815	1/2“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	1 Stück / 1 Pieces
TP548001	4	4 035300 406630	1/2“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	10 Stück / 10 Pieces
T548003	10	4 035300 886715	1/2“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	blau / blue	1 Stück / 1 Pieces
T548004	10	4 035300 886685	1/2“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	rot / red	1 Stück / 1 Pieces
T548002	6	4 035300 620845	3/4“ AG, 60 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	1 Stück / 1 Pieces

Baustopfen
- Kunststoff/Messing
- **Mit Metallgewindeeinsatz**
- Mit Dichtung
- Heisswasserbeständig
- Zum Abstopfen von Leitungen während der Bauphase

Construction plug
- Plastic/brass
- **With metal thread set**
- With seal
- Hot water resistant
- To stop piping during the construction phase

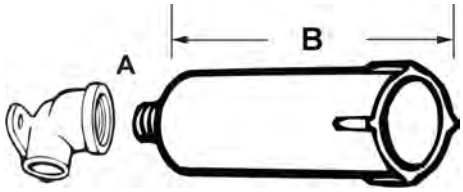

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T548101	6	4 035300 724291	1/2“ AG, 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß / white	1 Stück / 1 Pieces
TP548101	4	4 035300 724307	1/2“ AG, 70 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces

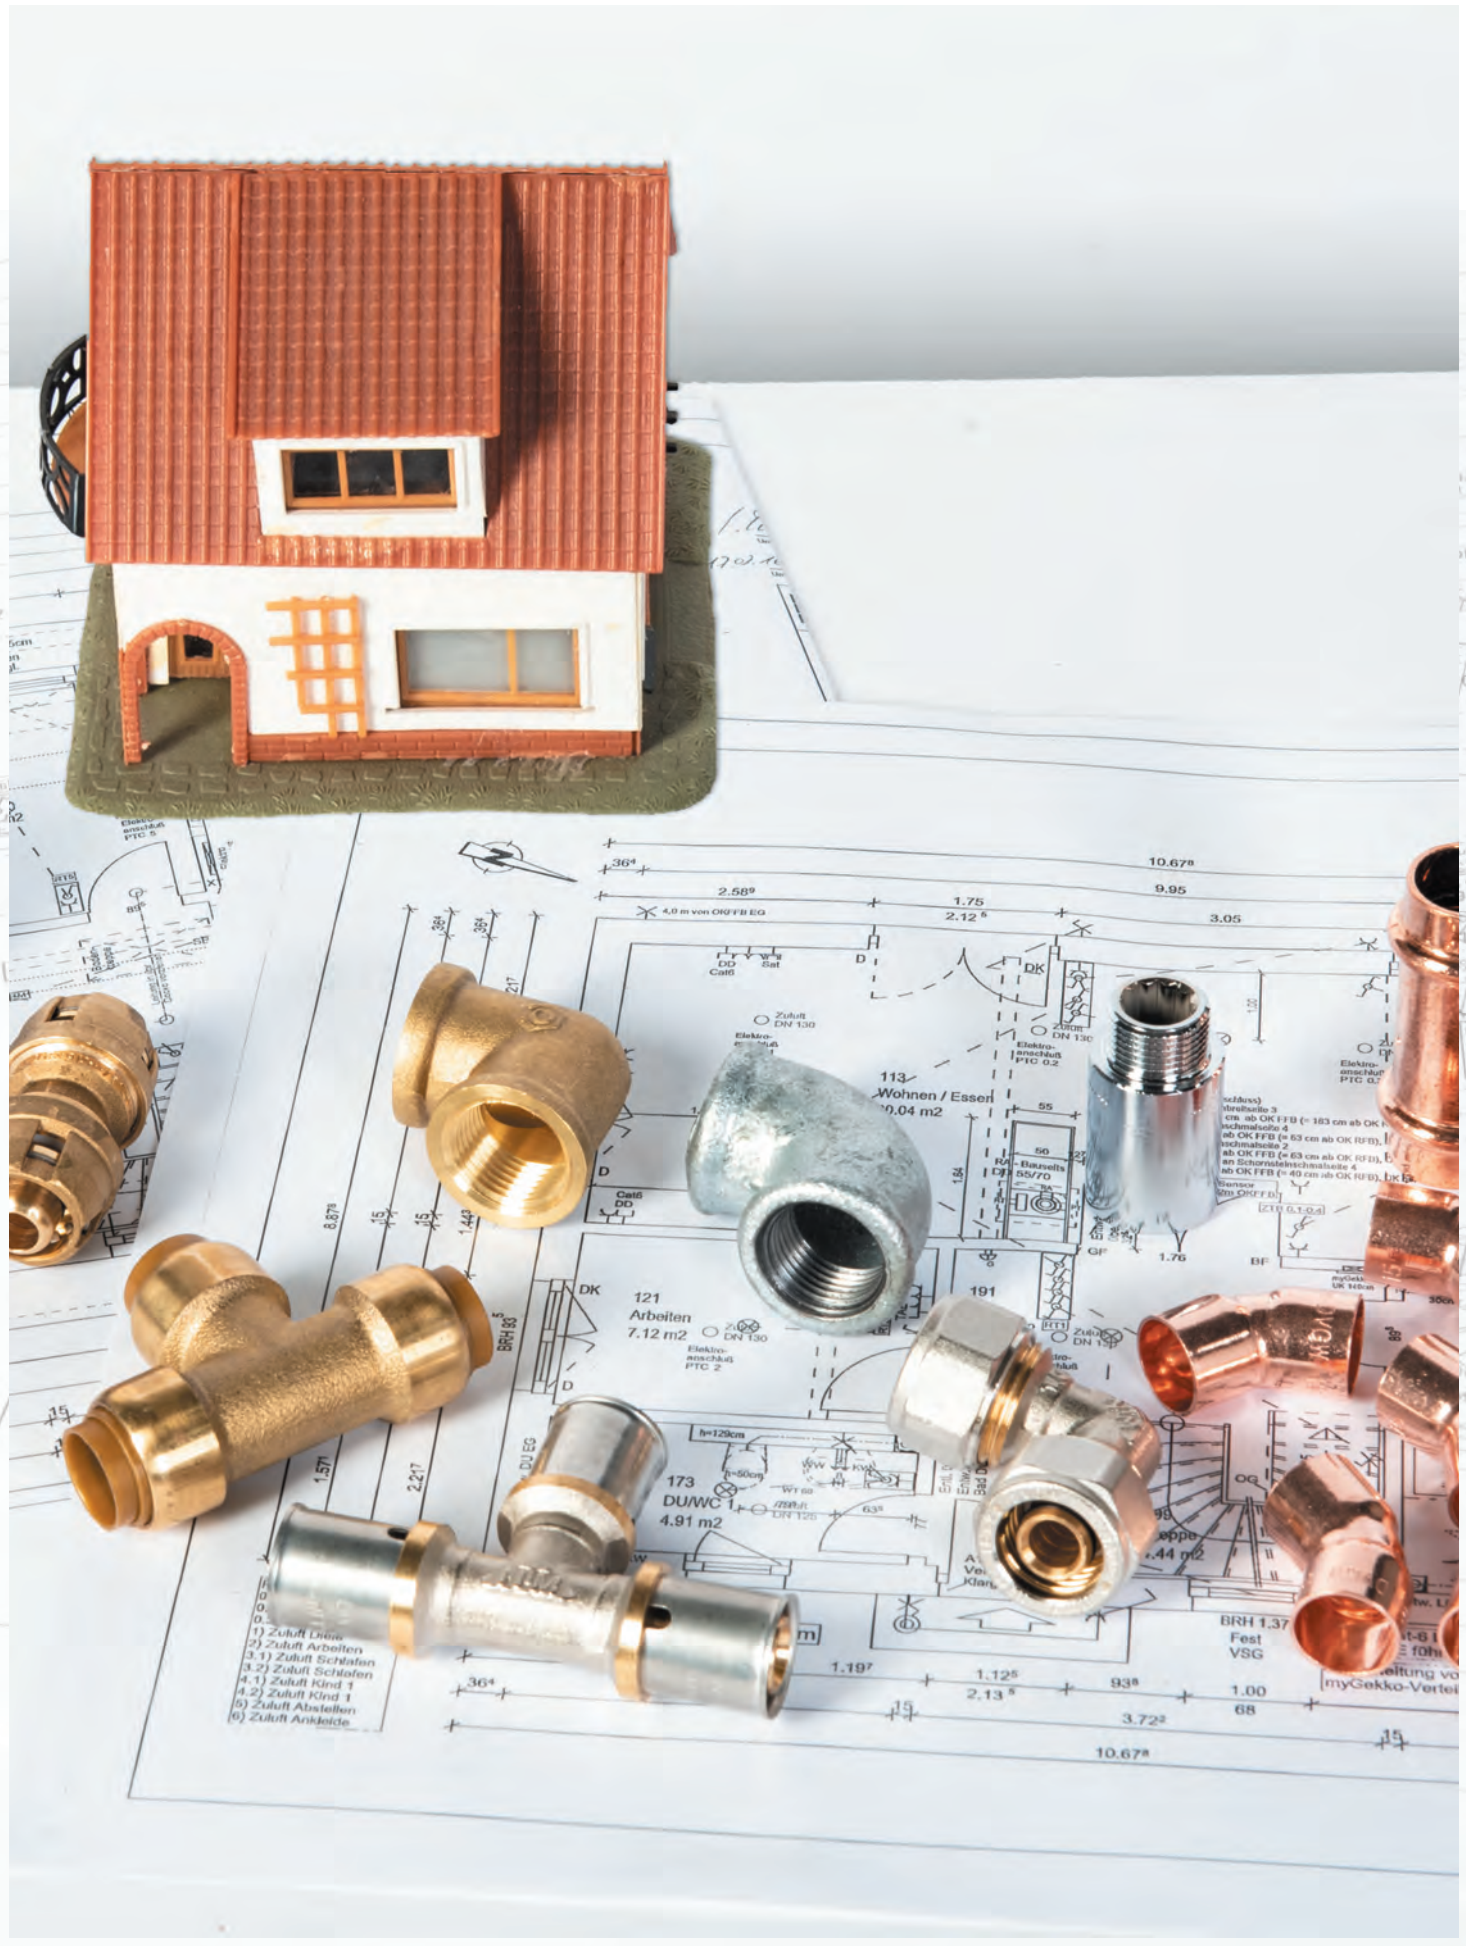
Wohnen / Essen
121
Arbeiten
7.12 m2
173
DU/WC 1
4.91 m2
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Fest
VSG

Rohinstallation

Mehrschicht-Verbundrohr-Fittings / -Rohre	Seite
Rohre / Schutzrohre	513-514
Befestigung / Werkzeuge	515-517
Schraub-Fittings	518-531
Heizungszubehör	532-536
Press-Fittings	538-546
Steck-Fittings	548-560
Rohr in Rohr-System	561-568

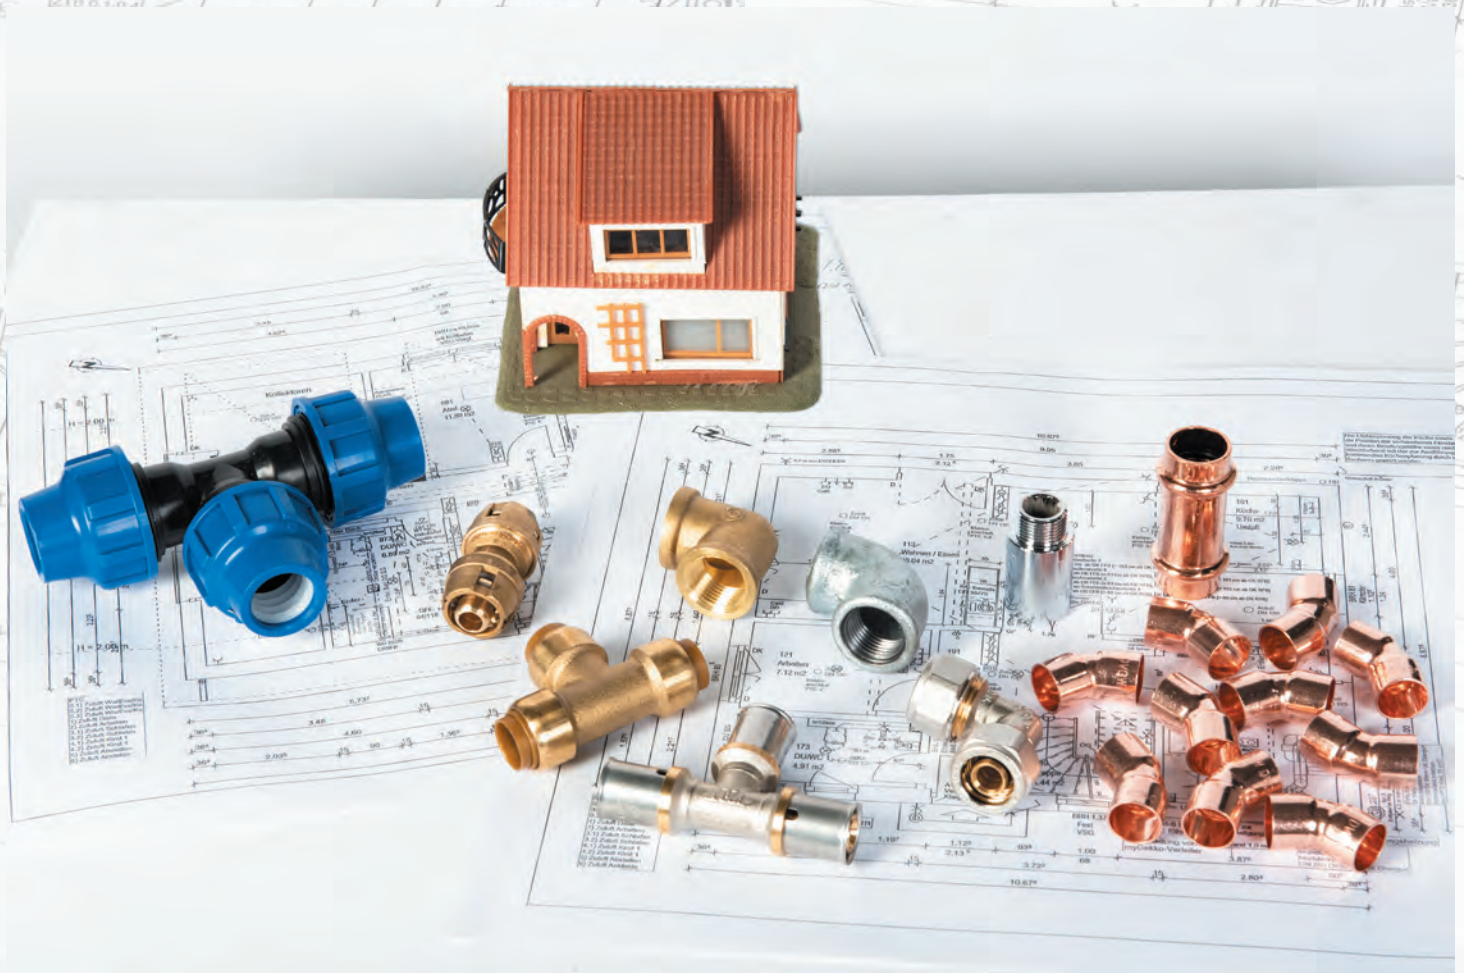

Verbundrohr-Schrauben
Connecting pipes, screwed

DVGW
CERT

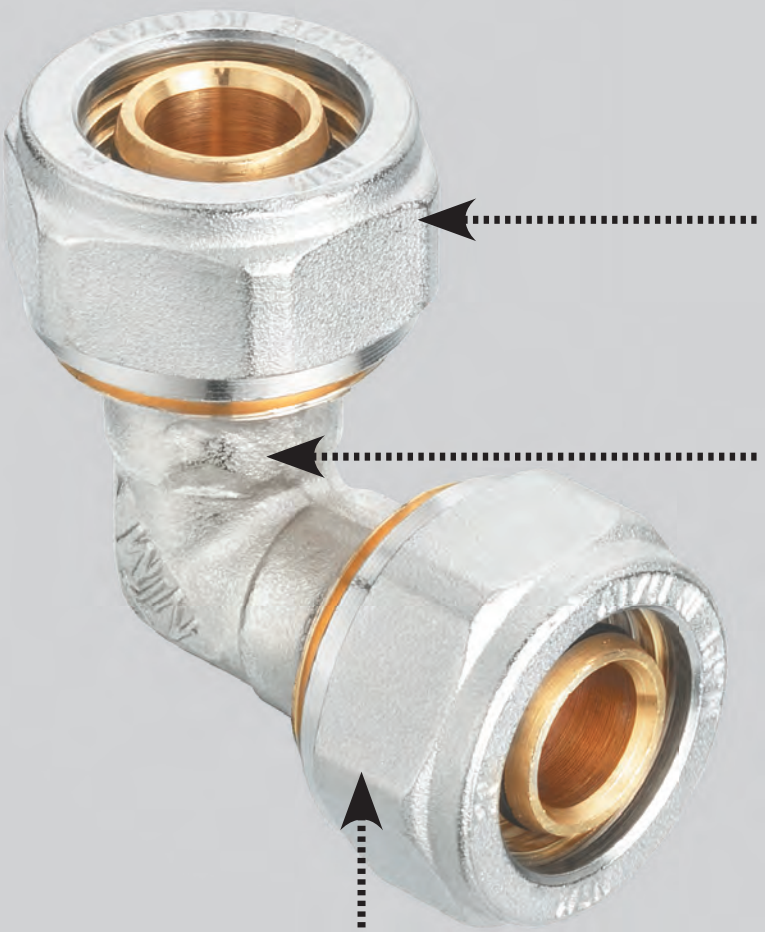

Montage mittels Werkzeug
Installation by tool

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

Multi-layer bonded pipe DVGW / KIWA
- PE-Xc/Al/PE-Xb
- In rods
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Max. operating temperature: 95 °C.
- 100% oxygen-tight and corrosion-resistant
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
- PE-Xc/Al/PE-Xb
- In Stangen
- Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95°C
- 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

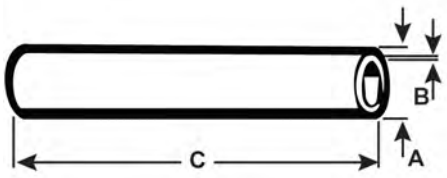

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VRS661500	10	4 035300 820627	ø 16 mm, 2 mm, 2,5 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661520	10	4 035300 820634	ø 20 mm, 2 mm, 2,5 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661535	10	4 035300 820641	ø 26 mm, 3 mm, 2,5 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
- PE-Xc/Al/PE-Xb
- In Ringen
- Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95°C
- 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Multi-layer bonded pipe DVGW / KIWA
- PE-Xc/Al/PE-Xb
- In rings
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Max. operating temperature: 95 °C.
- 100% oxygen-tight and corrosion-resistant
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

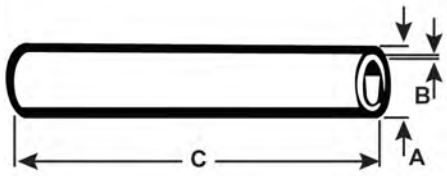

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VRS661505	1	4 035300 820658	ø 16 mm, 2 mm, 10 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661525	1	4 035300 820689	ø 20 mm, 2 mm, 10 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661510	1	4 035300 820665	ø 16 mm, 2 mm, 25 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661530	1	4 035300 820696	ø 20 mm, 2 mm, 25 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white
VRS661515	1	4 035300 820672	ø 16 mm, 2 mm, 50 m	Mehrschichtverbundrohr / Multi-layer composite pipe	weiß / white

Schutzrohr
- Kunststoff
- In Ringen
- Zum Schutz des Mehrschichtverbundrohres bei Unterputz- und Estrichverlegung
- Schall- und Wärmeisolierend

Protective conduit
- Plastic
- In rings
- To protect the multi-layer bonded pipes when laying an in-wall and stone floor
- Noise and heat insulation

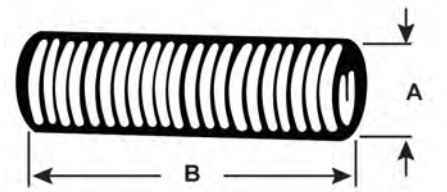

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS661450	1	4 035300 820702	ø 16 mm, 10 m	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black
VRS6611455	2	4 035300 820719	ø 20 mm, 10 m	Kunststoff / Plastic	schwarz / Black

Pipe bracket single
- Plastic
- For hammering down into a 8 mm drilling hole without wall plugs
- Only for the fixation of the pipe, does not replace any pipe clamp

Rohrbügel einfach
- Kunststoff
- Zum Einschlagen in ein 8 mm Bohrloch ohne Dübel
- Nur zur Fixierung des Rohres, ersetzt keine Rohrschelle

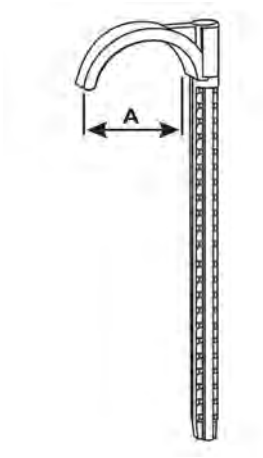

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
VRS661300	1	4 035300 820559	12 - 30 mm	Kunststoff / Plastic	10 Stück / 10 Pieces

Pipe bracket double
- Plastic
- For hammering down into a 8 mm drilling hole without wall plugs
- Only for the fixation of the pipe, does not replace any pipe clamp

Rohrbügel doppelt
- Kunststoff
- Zum Einschlagen in ein 8 mm Bohrloch ohne Dübel
- Nur zur Fixierung des Rohres, ersetzt keine Rohrschelle

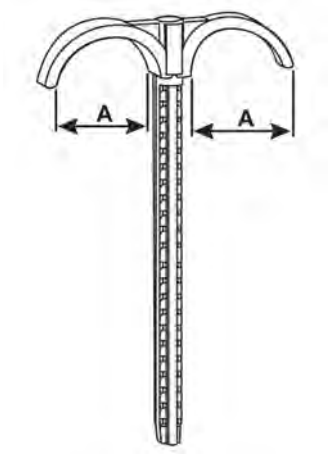

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
VRS661301	1	4 035300 820566	12 - 30 mm	Kunststoff / Plastic	10 Stück / 10 Pieces

Rohrschere
- Zum Schneiden von Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohren, sowie Gummischläuchen
- Kraftsparend durch Ratschensystem
- Max. ø 42mm
- Gewicht 222 g

Pipe scissors
- For cutting multilayer composite pipes, plastic pipes and rubber hoses
- Force-saving by ratchet system
- Max. Ø 42 mm
- Weight: 222g



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
VRST661600	3	4 035300 820306	Metall / Metal

Kalibrierdorn
- ABS Kunststoff mit Entgrater
- Für Mehrschichtverbundrohr 16 mm, 20 mm, 26 mm

Calibration pin tap
- ABS plastic with deburrer
- For multi-layer bonded pipe 16 mm, 20 mm, 26 mm

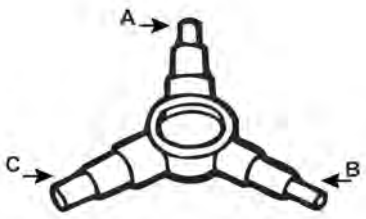

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
VRST661226	5	4 035300 820313	ø 16 mm, ø 20 mm, ø 26 mm	ABS-Kunststoff / ABS plastic

Biegefeder innen
- Für Mehrschichtverbundrohr
- Um den Rohrdurchmesser beim Biegen enger Radien zu erhalten

internal flexible spring
- For multi-layer bonded pipe
- In order to receive the pipe diameter while bending narrow radii

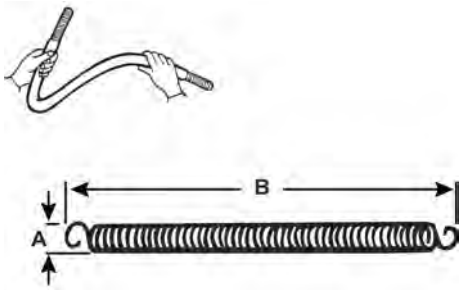

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS661615	1	4 035300 820597	ø 16 mm, 525 mm	Stahl / Steel	verzinkt / • Galvanised

External flexible spring
- For multi-layer bonded pipe
- In order to receive the pipe diameter while bending narrow radii

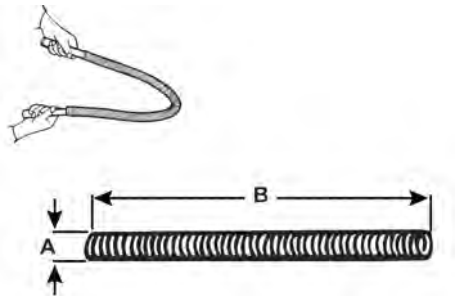

Biegefeder außen
- Für Mehrschichtverbundrohr
- Um den Rohrdurchmesser beim Biegen enger Radien zu erhalten

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS661616	1	4 035300 820603	ø 16 mm, 525 mm	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised
VRS661618	1	4 035300 820610	ø 20 mm, 525 mm	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised

Schraub-Winkel 90° komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw-angle 90° complete
- Nickel-plated brass
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

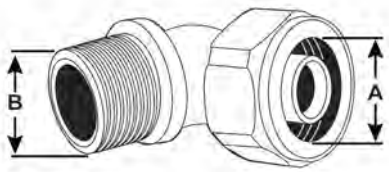

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670416	6	4 035300 819911	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670420	5	4 035300 819928	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670421	5	4 035300 819935	ø 20 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670426	4	4 035300 819942	ø 26 mm, 1“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Screw-angle 90° complete
- Nickel-plated brass
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-Winkel 90° komplett
- Messing vernickelt
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

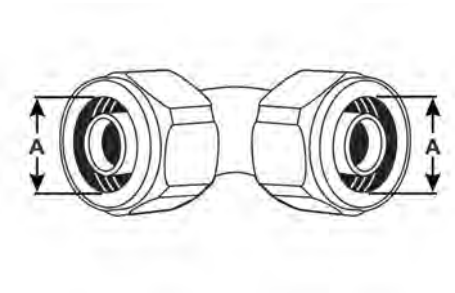

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRS670316	6	4 035300 819881	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670317	5	4 035300 864027	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	5 Stück / 5 Pieces
VRS670320	5	4 035300 819898	ø 20 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670326	4	4 035300 819904	ø 26 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces

Schraub-Winkel 90° komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw-angle 90° complete
- Nickel-plated brass
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

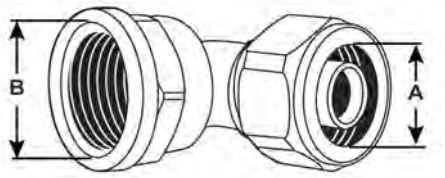

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670516	6	4 035300 819959	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670520	5	4 035300 819966	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670521	5	4 035300 819973	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670526	4	4 035300 819980	ø 26 mm, 1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Screw-T-piece complete
- Nickel-plated brass
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-T-Stück komplett
- Messing vernickelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

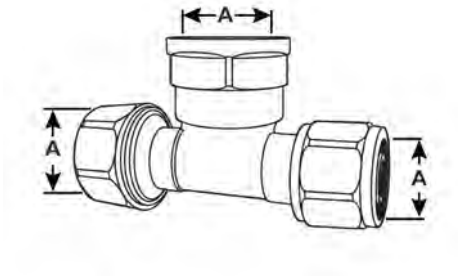

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRS670616	6	4 035300 820047	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670617	5	4 035300 864010	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	5 Stück / 5 Pieces
VRS670620	5	4 035300 820054	ø 20 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670626	4	4 035300 820061	ø 26 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces

Screw-T-piece complete
- Nickel-plated brass
- With internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-T-Stück komplett
- Messing vernickelt
- Mit Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

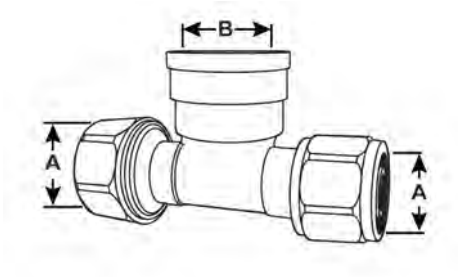

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670716	6	4 035300 820078	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670717	6	4 035300 820085	ø 16 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670720	5	4 035300 820092	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670726	4	4 035300 820108	ø 26 mm, 1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Schraub-Kupplung komplett
- Messing vernickelt
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw coupling complete
- Nickel-plated brass
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

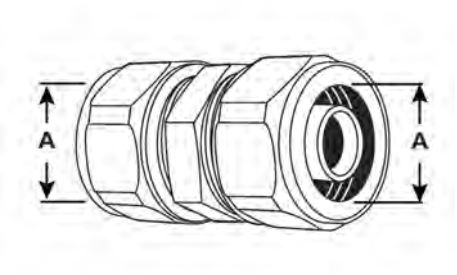

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRS670016	6	4 035300 819775	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670017	5	4 035300 864034	ø 16 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	5 Stück / 5 Pieces
VRS670020	5	4 035300 819782	ø 20 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces
VRS670026	4	4 035300 819799	ø 26 mm	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated	1 Stück / 1 Pieces

Screw coupling complete
- Nickel-plated brass
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-Kupplung komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

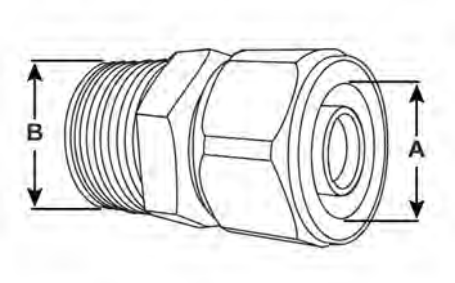

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670116	6	4 035300 819805	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670120	5	4 035300 819812	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670121	5	4 035300 819829	ø 26 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670126	4	4 035300 819836	ø 26 mm, 1“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Schraub-Kupplung komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw coupling complete
- Nickel-plated brass
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

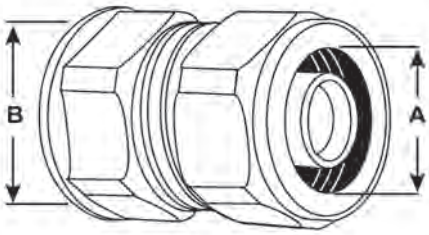

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670216	6	4 035300 819843	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670220	5	4 035300 819850	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670221	5	4 035300 819867	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670226	4	4 035300 819874	ø 26 mm, 1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Schraub-Wandscheibe 90° komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw diaphragm 90° complete
- Nickel-plated brass
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670816	6	4 035300 820115	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670820	5	4 035300 820122	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670821	5	4 035300 820139	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Screw distributor complete
- Nickel-plated brass
- With 1 external and 1 interior thread, as well as 2 outlets for distribution of the pipes
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Max. operating temperature: 95 °C.
- Maximum operating pressure: 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-Verteiler komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Außen- und 1 Innengewinde, sowie 2 Abgängen zum Verteilen der Rohrleitungen
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

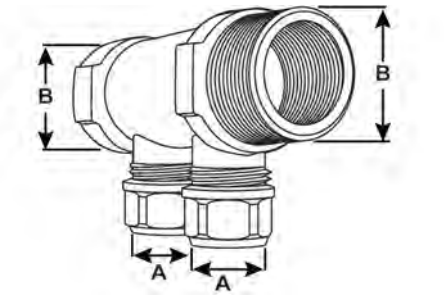

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670940	5	4 035300 820184	ø 16 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Screw distributor complete
- Nickel-plated brass
- With 1 external and 1 interior thread, as well as 3 outlets for distribution of the pipes
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Max. operating temperature: 95 °C.
- Maximum operating pressure: 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-Verteiler komplett
- Messing vernickelt
- Mit 1 Außen- und 1 Innengewinde, sowie 3 Abgängen zum Verteilen der Rohrleitungen
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

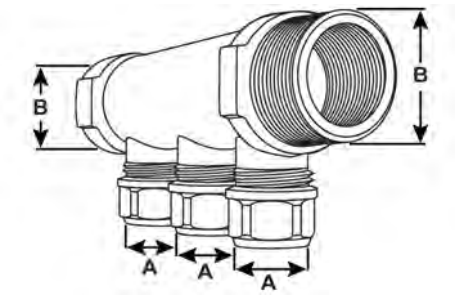

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS670945	5	4 035300 820191	ø 16 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Doppelnippel
- Messing
- Zum Verbinden einzelner Schraub-Verteiler
- Mit 2 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Double nipple
- Brass
- To connect individual screw distributors
- With 2 external thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS660045	1	4 035300 820511	1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Schraub-Verschluss mit Außengewinde
- Messing vernickelt
- Mit O-Ring Dichtung für Schraub-Verteiler
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw lock with external thread
- Nickel-plated brass
- With O ring seal for screw distributor
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS670930	10	4 035300 820177	1“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Ball valve
- Nickel-plated brass
- With 1 detachable external thread screw and 1 interior thread alternatively
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- Not suitable for gas and solar energy

Kugelhahn
- Messing vernickelt
- Mit 1 lösbaren Außengewinde-Verschraubung und 1 Innengewinde andererseits
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

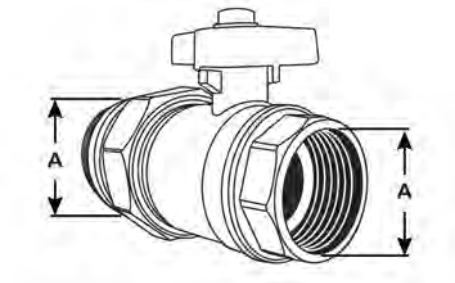

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS660090	1	4 035300 820528	1“ IG-AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

screw adapter complete
- Nickel-plated brass
- For coupling with external thread and
  - Euro taper
- For multi-layer bonded pipe
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Schraub-Adapter komplett
- Messing vernickelt
- Für Kupplung mit Außengewinde und Euro-Konus
- Für Mehrschichtverbundrohr
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

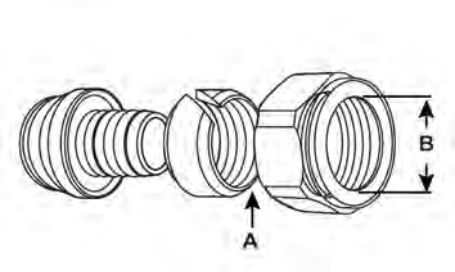

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS671016	10	4 035300 820214	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS671017	10	4 035300 820221	ø 16 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS671022	10	4 035300 820238	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Schraub-Adapter komplett
- Messing
- Für Kupplung mit Außengewinde und Euro-Konus
- Für Kupferrohre
- Mit Stützhülse
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Screw adapter complete
- Brass
- For coupling with external thread and • Euro taper
- For copper pipes
- With support sleeve
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

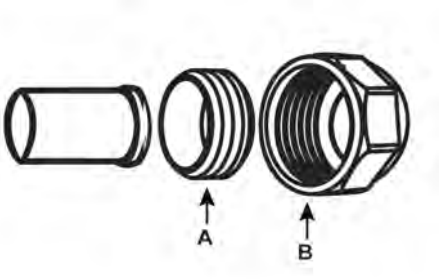

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS671205	10	4 035300 820467	ø 15 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRS671210	10	4 035300 820474	ø 18 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Kupplung
- Messing
- Mit Außengewinde und 2 Euro-Konus für Schraub-Adapter komplett
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Coupling
- Brass
- With external thread and 2 Euro cones for screw adapter complete
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

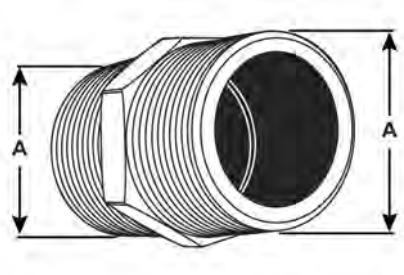

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS671100	10	4 035300 820375	1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRS671105	8	4 035300 820382	3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Transition coupling
- Nickel-plated brass
- With external thread and 1 Euro cones for screw adapter complete
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Übergangs-Kupplung
- Messing vernickelt
- Mit Außengewinde und 1 Euro-Konus für Schraub-Adapter komplett
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

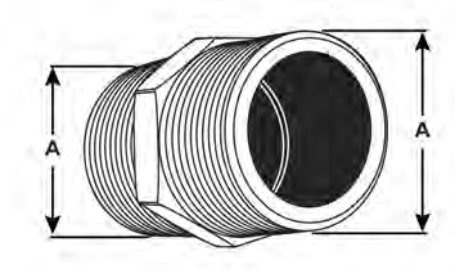

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS671050	10	4 035300 820283	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS671065	8	4 035300 820344	3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Transition bushing
- Nickel-plated brass
- With 1 external and 1 interior thread, with Euro cone for screw adapter
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Übergangsmuffe
- Messing vernickelt
- Mit 1 Außen- und 1 Innengewinde mit Euro-Konus für Schraub-Adapter
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

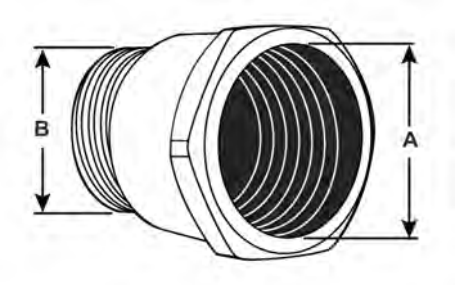

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS671150	10	4 035300 820405	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS671160	8	4 035300 820429	3/4“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Verschlusskappe
- Messing vernickelt
- Zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Locking cap
- Nickel-plated brass
- For sealing of unused connections
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS670916	10	4 035300 820146	1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670920	10	4 035300 820153	3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
VRS670926	10	4 035300 820160	1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Anschlussdose einfach
- Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Fitting
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Single socket
- Plastic housing with inner fitting
- Euro taper **for one-sided connection of 3/4“ adapters** various pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ internal threads
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS660105	1	4 035300 820498	1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	schwarz / Black

Double socket
- Plastic housing with inner fitting
- Euro taper **for double-sided connection of 3/4“ adapters** various pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ internal threads
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Anschlussdose doppelt
- Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Fitting
- Euro-Konus **zum zweiseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern** für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Innengewinde
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS660106	1	4 035300 820504	1/2“ IG, 3/4“ AG	Messing / Brass	schwarz / Black

HEIMEIER Thermostat-Kopf „K“ 7000
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1,
- CEN - zertifiziert
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit eingebautem Fühler
- Sollwertbereich von 6° C bis 28° C
- Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips
- Frostschutzsicherung
- Mit Nullstellung (Ventil öffnet bei ca. 0° C)
- Anschlussgewinde M 30 x 1,5

HEIMEIER Thermostat-head „K“ 7000
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- CEN certified
- Fluid-filled thermostat with built-in sensor
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- Temperature limitation by two saving clips
- Frost protection fuse
- With neutral position (valve opens at approx. 0 °C)
- Connection thread M 30 X 1.5

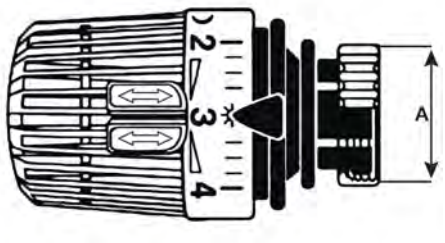

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRSHEIMFF	5	4 035300 820726	M30 x 1,5 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Oventrop Thermostatventil AXIAL
- Messing vernickelt
- Für den manuellen Hydraulischen Abgleich
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1,
- CEN - zertifiziert
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Th-Kopf Anschlussgewinde M 30 x 1,5

Oventrop thermostatic valve AXIAL
- Nickel-plated brass
- For manual hydraulic compensation
- With infinitely variable presetting
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- CEN certified
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Th-collar connection thread M 30 X 1.5

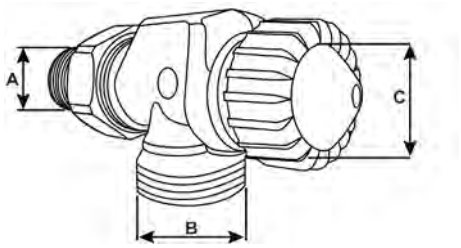

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VRS671350	3	4 035300 820757	1/2“ AG, 3/4“ AG, M30 x 1,5 AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Oventrop thermostatic straight
- Nickel-plated brass
- For manual hydraulic compensation
- With infinitely variable presetting
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- CEN certified
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Clearance form
- Th-collar connection thread M 30 X 1.5

Oventrop Thermostatventil Durchgangsform
- Messing vernickelt
- Für den manuellen Hydraulischen Abgleich
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1,
- CEN - zertifiziert
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Durchgangs-Form
- Th-Kopf Anschlussgewinde M 30 x 1,5



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VRS671355	3	4 035300 820764	1/2“ AG, 3/4“ AG, M30 x 1,5 AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Oventrop thermostatic angular
- Nickel-plated brass
- For manual hydraulic compensation
- With infinitely variable presetting
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- CEN certified
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Elbow shape
- Th-collar connection thread M 30 X 1.5

Oventrop Thermostatventil Eckform
- Messing vernickelt
- Für den manuellen Hydraulischen Abgleich
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1,
- CEN - zertifiziert
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Eck-Form
- Th-Kopf Anschlussgewinde M 30 x 1,5

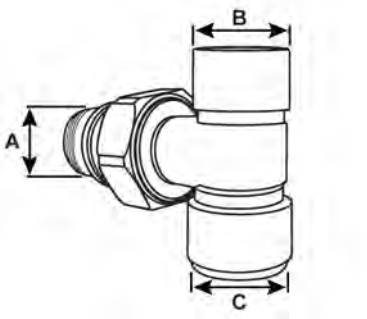

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
VRS671360	3	4 035300 820771	1/2“ AG, 3/4“ AG, M30 x 1,5 AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Heizkörper Rücklauf-Verschraubung
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend und absperrbar
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Durchgangs-Form

Radiator lock-shield valve
- Nickel-plated brass
- Self-sealing and lockable
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Clearance form

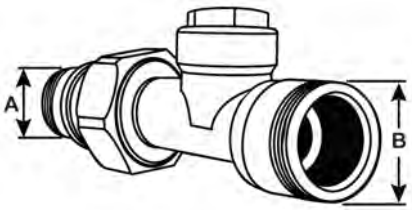

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS671365	4	4 035300 820788	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Heizkörper Rücklauf-Verschraubung
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend und absperrbar
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Eck-Form

Radiator lock-shield valve
- Nickel-plated brass
- Self-sealing and lockable
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Elbow shape

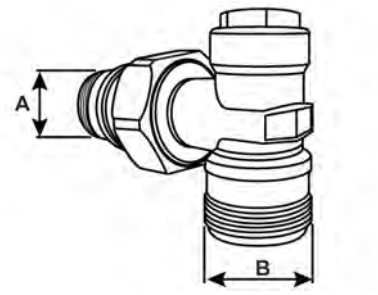

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS671370	4	4 035300 820795	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Stop cock for valve of heating device
- Nickel-plated brass
- Self-sealing and lockable
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Clearance form

Hahnblock für Ventil-Heizkörper
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend und absperrbar
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Durchgangs-Form



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS591510	4	4 035300 820733	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Stop cock for valve of heating device
- Nickel-plated brass
- Self-sealing and lockable
- Euro cone for one-way connection of 3/4“ adapters for different pipe dimensions, as well as on the other hand 1/2“ external thread
- Elbow shape

Hahnblock für Ventil-Heizkörper
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend und absperrbar
- Euro-Konus zum einseitigen Anschluss von 3/4“ Adaptern für unterschiedliche Rohrdimensionen, sowie andererseits 1/2“ Außengewinde
- Eck-Form

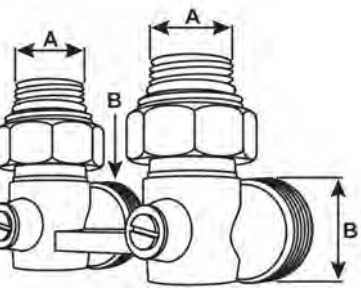

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRS591511	4	4 035300 820740	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Rosette
- Kunststoff weiß
- Zum Abdecken der Wand- oder Bodenanschlüsse

Rosette
- Plastic, white
- For covering the wall or floor connections

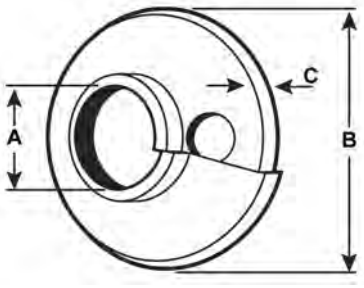

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRS661210	5	4 035300 820573	ø 16 mm, ø 50 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
VRS661211	5	4 035300 820580	ø 20 mm, ø 55 mm, 11 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces

Blindstopfen
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend
- Zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse

Blind stopper
- Nickel-plated brass
- Self-sealing
- For sealing of unused connections



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS591520	10	4 035300 820535	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Entlüftungsstopfen
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend
- Drehbar
- Zum Entlüften von Heizkörpern

Air bleeding plug
- Nickel-plated brass
- Self-sealing
- Rotating
- To bleed heating devices (radiators)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRS593001	10	4 035300 820542	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Verbundrohr-Pressen
Connecting pipes, compression

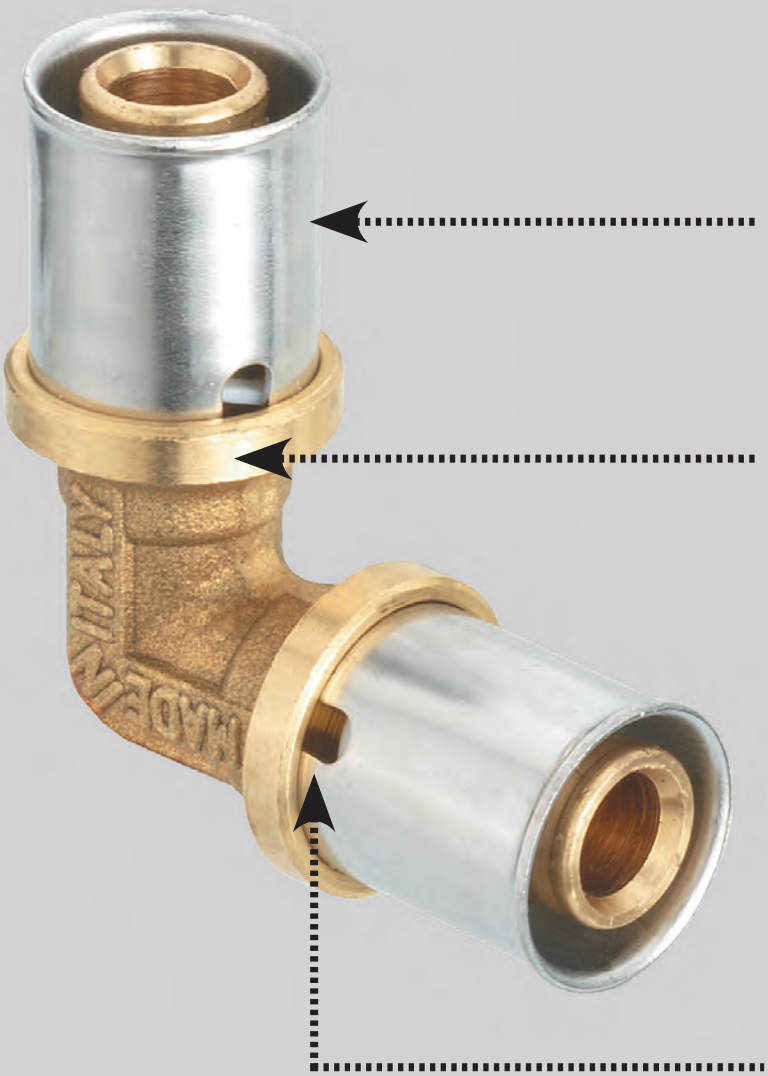

Schnelle Montage mittels Presswerkzeug und Pressbackenkontur TH
Fast installation by pressing tool and pressing jaw contour TH

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Einstecktiefe in der Presshülse kontrollierbar
Insertion depth is controllable in the compression sleeve

Press-Winkel 90° komplett
- Messing/Edelstahl
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press-angle 90° complete
- Brass / stainless steel
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRP500116	10	4 035300 826834	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500116	5	4 035300 827237	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500120	10	4 035300 826841	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500120	5	4 035300 827244	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500126	5	4 035300 826858	ø 26 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Press-angle 90° complete
- Brass / stainless steel
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-Winkel 90° komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

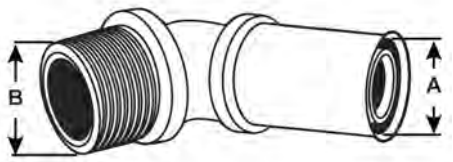

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500216	5	4 035300 826865	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500220	5	4 035300 826872	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500223	3	4 035300 826889	ø 20 mm, 3/4“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500226	3	4 035300 826896	ø 26 mm, 3/4“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-angle 90° complete
- Brass / stainless steel
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-Winkel 90° komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

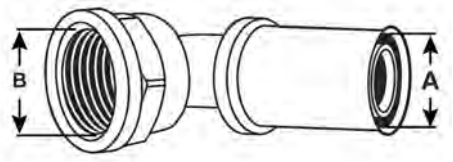

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500016	5	4 035300 826797	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500020	5	4 035300 827299	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500023	3	4 035300 826810	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500026	3	4 035300 826827	ø 26 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-T-Stück komplett
- Messing/Edelstahl
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press-T-piece complete
- Brass / stainless steel
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

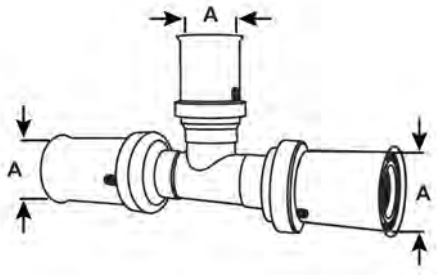

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRP500416	10	4 035300 826940	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500416	5	4 035300 827251	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500420	10	4 035300 826964	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500420	5	4 035300 827268	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500426	5	4 035300 826995	ø 26 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Press-T-Stück komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit größerem Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press-T-piece complete
- Brass / stainless steel
- With larger outflow
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

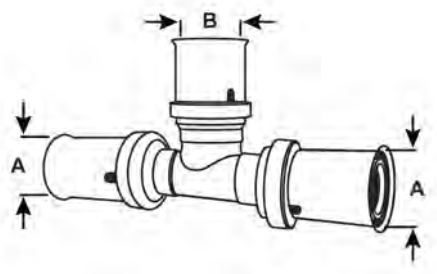

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500423	3	4 035300 826988	ø 20 mm, ø 26 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500418	3	4 035300 826957	ø 16 mm, ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-T-piece complete
- Brass / stainless steel
- With reduced outflow
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-T-Stück komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit reduziertem Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

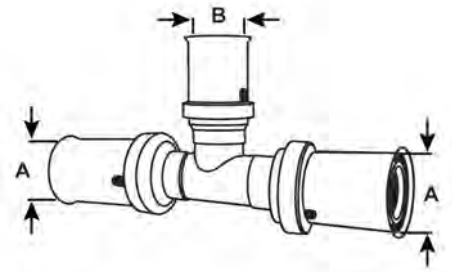

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500422	5	4 035300 826971	ø 20 mm, ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500428	3	4 035300 827008	ø 26 mm, ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-T-piece complete
- Brass / stainless steel
- With interior thread outflow
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-T-Stück komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit Innengewinde-Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

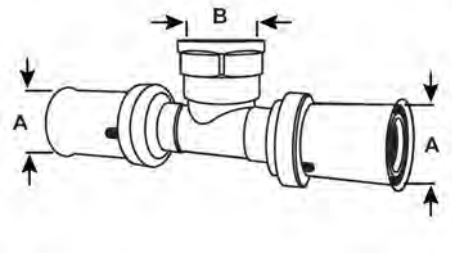

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500316	5	4 035300 826902	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500320	5	4 035300 826919	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500323	3	4 035300 826926	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500326	3	4 035300 826933	ø 26 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-Kupplung komplett
- Messing/Edelstahl
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press coupling complete
- Brass / stainless steel
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

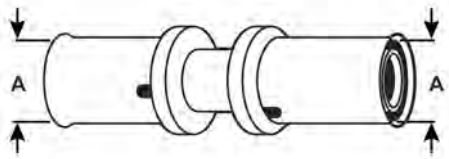

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRP500650	10	4 035300 827138	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500650	5	4 035300 827275	ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500655	10	4 035300 827145	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500655	5	4 035300 827282	ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	10 Stück / 10 Pieces
VRP500660	5	4 035300 827152	ø 26 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Press-Kupplung komplett
- Messing/Edelstahl
- Reduziert
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press coupling complete
- Brass / stainless steel
- Reduced
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

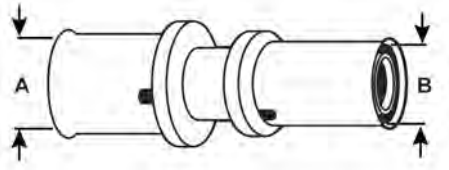

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500516	5	4 035300 827015	ø 20 mm, ø 16 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500520	5	4 035300 827022	ø 26 mm, ø 20 mm	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press coupling complete
- Brass / stainless steel
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-Kupplung komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

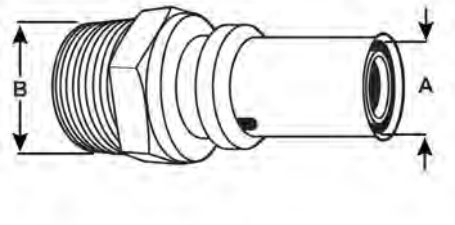

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500550	5	4 035300 827039	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500555	5	4 035300 827046	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500560	5	4 035300 827053	ø 20 mm, 3/4“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500570	3	4 035300 827077	ø 26 mm, 3/4“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500565	3	4 035300 827060	ø 26 mm, 1“ AG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-Kupplung komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Press coupling complete
- Brass / stainless steel
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

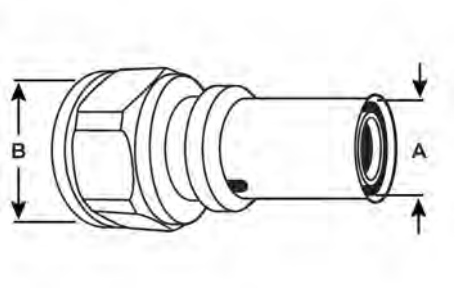

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500616	5	4 035300 827084	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500620	5	4 035300 827091	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500623	5	4 035300 827107	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500628	3	4 035300 827121	ø 26 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass
VRP500626	3	4 035300 827114	ø 26 mm, 1“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass

Press-diaphragm complete
- Brass / stainless steel
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-Wandscheibe komplett
- Messing/Edelstahl
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRP500880	5	4 035300 827190	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRPTP500880	5	4 035300 828029	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
VRP500885	5	4 035300 827206	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRP500890	5	4 035300 827213	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Press assembly unit
- Brass / stainless steel / zinc-plated
- For wall taps or angular valves
- For drinking water and heating installation
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Press-Montageeinheit
- Messing/Edelstahl/verzinkt
- Für Wandarmaturen oder Eckventile
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

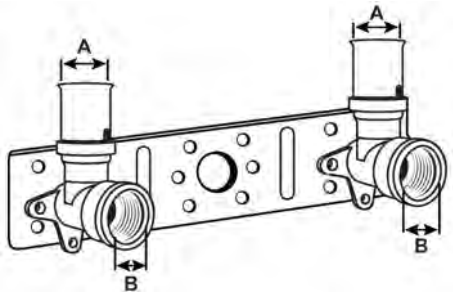

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRP500916	5	4 035300 827220	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing/Edelstahl rostfrei / Brass / stainless steel	verzinkt / Galvanised

Press-Hülse
• Edelstahl

Press bushing
• Stainless steel

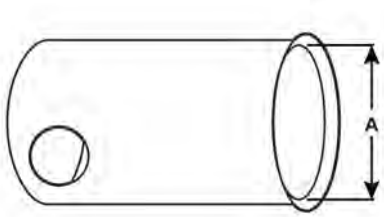

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VRP500716	10	4 035300 827169	ø 16 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
VRP500720	10	4 035300 827176	ø 20 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
VRP500726	10	4 035300 827183	ø 26 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Verbundrohr-Stecken
Connecting pipes, push-in

DVGW CERT

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
Easy and fast Installation without tool

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

Steck-Winkel 90° komplett
- Messing
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert-angle 90° complete
- Brass
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

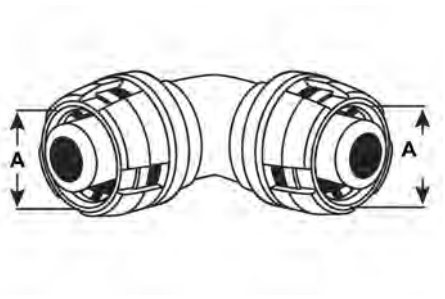

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRST660416	6	4 035300 766246	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST662210	5	4 035300 819492	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
VRST660420	5	4 035300 766253	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST660426	4	4 035300 819485	ø 26 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Insert-angle 90° complete
- Brass
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-Winkel 90° komplett
- Messing
- mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

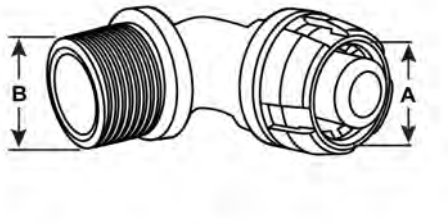

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660720	6	4 035300 766260	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660730	5	4 035300 766277	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660740	5	4 035300 766284	ø 20 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660750	4	4 035300 819508	ø 26 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660760	4	4 035300 819515	ø 26 mm, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Winkel 90° komplett
- Messing
- mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert-angle 90° complete
- Brass
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

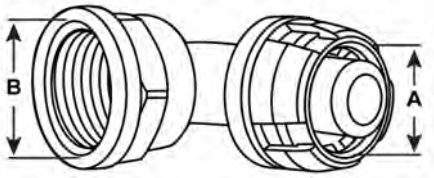

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660620	6	4 035300 819997	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660630	5	4 035300 820009	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660640	5	4 035300 820016	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660650	4	4 035300 820023	ø 26 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660660	4	4 035300 820030	ø 26 mm, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Insert-T-piece complete
- Brass
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-T-Stück komplett
- Messing
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

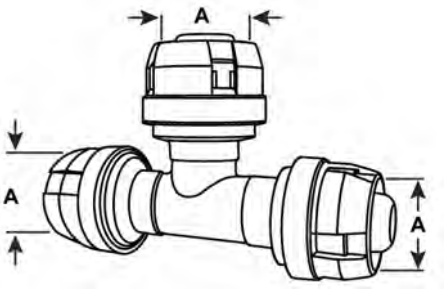

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRST660816	6	4 035300 766321	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST662220	5	4 035300 819553	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
VRST660820	5	4 035300 766338	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST660826	4	4 035300 819546	ø 26 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Insert-T-piece complete
- Brass
- With larger outflow
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-T-Stück komplett
- Messing
- Mit größerem Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

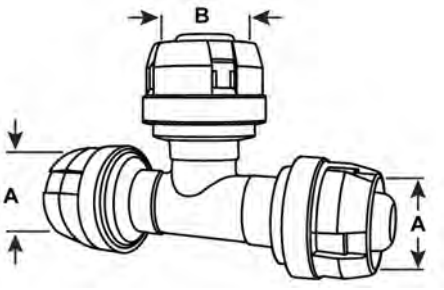

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660845	6	4 035300 819560	ø 16 mm, ø 20 mm / ø 16 mm, 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-T-Stück komplett
- Messing
- Mit 1 reduzierten Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert-T-piece complete
- Brass
- With 1 reduced outflow
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

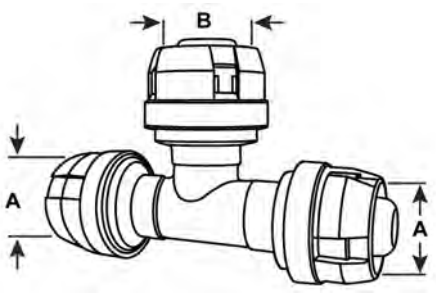

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660850	5	4 035300 766895	ø 20 mm, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660860	4	4 035300 819584	ø 26 mm, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660870	4	4 035300 819591	ø 26 mm, ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-T-Stück komplett
- Messing
- Mit 2 reduzierten Abgängen
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert-T-piece complete
- Brass
- With 2 reduced outflows
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

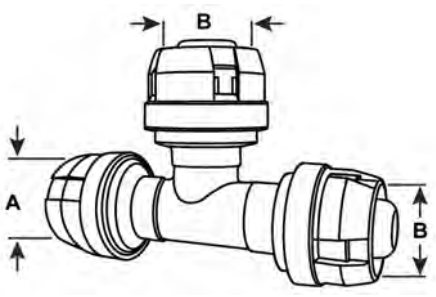

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660855	5	4 035300 819577	ø 20 mm, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660875	4	4 035300 819607	ø 26 mm, ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Insert-T-piece complete
- Brass
- With interior thread outflow
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-T-Stück komplett
- Messing
- Mit Innengewinde-Abgang
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

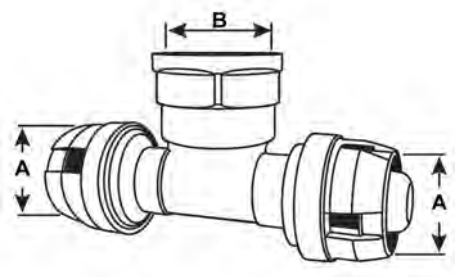

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660940	6	4 035300 766352	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660950	5	4 035300 766345	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660960	5	4 035300 819638	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Kupplung komplett
- Messing
- Doppelt
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert coupling complete
- Brass
- Doubled
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

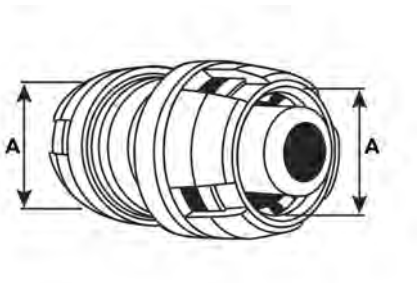

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
VRST660016	6	4 035300 766154	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST662200	5	4 035300 819430	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	5 Stück / 5 Pieces
VRST660020	5	4 035300 766161	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces
VRST660026	4	4 035300 819423	ø 26 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	1 Stück / 1 Pieces

Steck-Kupplung komplett
- Messing
- Reduziert
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert coupling complete
- Brass
- Reduced
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

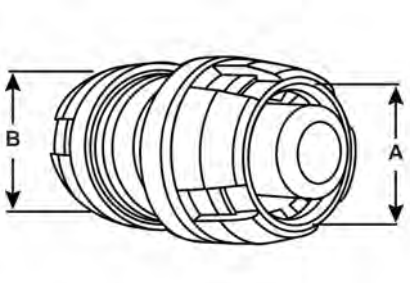

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660220	5	4 035300 766178	ø 20 mm, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660226	4	4 035300 819447	ø 26 mm, ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Insert coupling complete
- Brass
- With 1 external thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-Kupplung komplett
- Messing
- Mit 1 Außengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

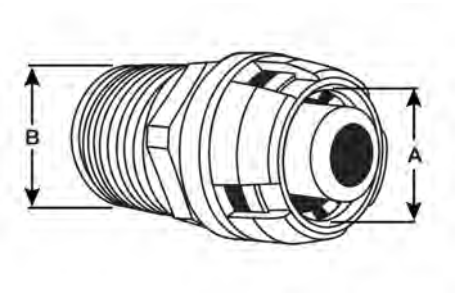

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST661120	6	4 035300 766185	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661130	5	4 035300 766192	ø 20 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661180	5	4 035300 766208	ø 20 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661200	4	4 035300 819454	ø 26 mm, 3/4“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661220	4	4 035300 766369	ø 26 mm, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Kupplung komplett
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Messing
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert coupling complete
- Brass
- With 1 internal thread
- Brass
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

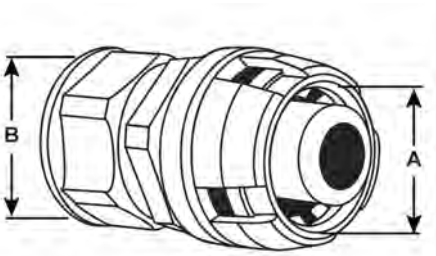

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST660320	6	4 035300 766215	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660330	5	4 035300 766222	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660360	5	4 035300 766239	ø 20 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660380	4	4 035300 819461	ø 26 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST660390	4	4 035300 819478	ø 26 mm, 1“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Insert-diaphragm complete
- Brass
- With 1 internal thread
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-Wandscheibe komplett
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST661230	10	4 035300 766376	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661240	5	4 035300 766383	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Insert locking cap
- Brass
- For sealing of not used connections
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

Steck-Verschlusskappe
- Messing
- Zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

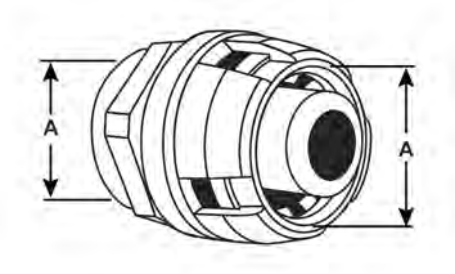

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRST661316	6	4 035300 819614	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661320	5	4 035300 819621	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Verteiler komplett
- Messing
- Mit 1 Außen- und 1 Innengewinde,
- Sowie 2 Abgängen zum Verteilen der Rohrleitungen
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert distributor complete
- Brass
- With 1 external and 1 internal thread,
- As well as 2 outlets for distribution of the pipes
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

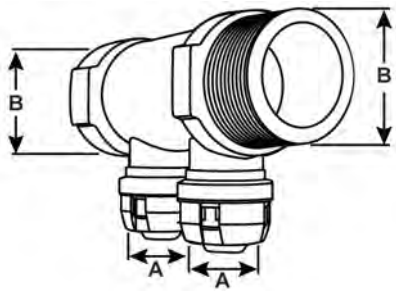

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST662016	4	4 035300 819737	ø 16 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST662020	3	4 035300 819744	ø 20 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Verteiler komplett
- Messing
- Mit 1 Außen- und 1 Innengewinde,
- Sowie 2 Abgängen zum Verteilen der Rohrleitungen
- Für Trinkwasser und Heizungsinstallation
- Wiederverwendbar
- Werkzeuglose Installation
- DVGW zertifiziert
- Betriebstemperatur bis 95 °C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet

Insert distributor complete
- Brass
- With 1 external and 1 interior thread,
- As well as 2 outlets for distribution of the pipes
- For drinking water and heating installation
- Reusable
- Installation without tools
- DVGW certified
- Operating temperature up to 95 °C
- Operating pressure: max. 10 bar
- In-wall installation
- Not suitable for gas and solar energy

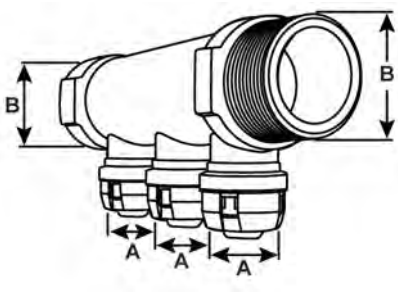

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
VRST662116	4	4 035300 819751	ø 16 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST662120	3	4 035300 819768	ø 20 mm, 1“ IG/AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Tap grease
- 6 g tube
- Drinking water allowed
- For lubricating the O-rings with push-fit fittings

Armaturenfett
- 6 g Tube
- Trinkwasser zugelassen
- Zum Einfetten der O-Ringe bei Steckfittings



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
VRST380491	10	4 035300 820290	6 g

Insert spring ring
- Stainless steel
- Replacement spring ring for reuse of plug-in fitting

Steck-Federring
- Edelstahl
- Ersatzfederring zur Wiederverwendung vom Steckfitting

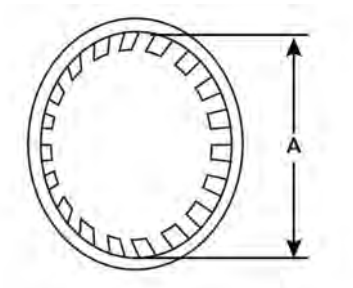

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VRST661416	10	4 035300 819706	ø 16 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
VRST661420	10	4 035300 819713	ø 20 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel
VRST661426	10	4 035300 819720	ø 26 mm	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Insert retainer
- Brass

Steck-Haltering
- Messing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRST661516	10	4 035300 819645	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661520	10	4 035300 819652	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661526	10	4 035300 819669	ø 26 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Steck-Abstandsring
• Messing

Insert spacer
• Brass



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
VRST661616	10	4 035300 819676	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661620	10	4 035300 819683	ø 20 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
VRST661626	10	4 035300 819690	ø 26 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Plastic tap
- Polyethylene
- With blue protective conduit Ø 24 mm

Kunststoff-Wasserleitung
- Polyethylen
- Mit Schutzrohr blau ø 24 mm

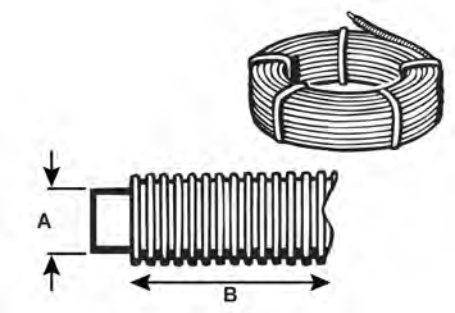

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T622316	50	4 035300 518197	ø 16 mm x 50 m	Polyethylen / Polyethylene	blau / blue

Plastic tap
- Polyethylene
- With red protective conduit Ø 24 mm

Kunststoff-Wasserleitung
- Polyethylen
- Mit Schutzrohr rot ø 24 mm

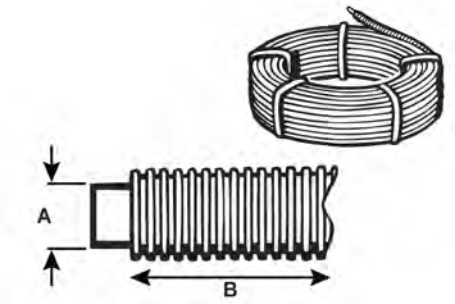

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T622716	50	4 035300 518234	ø 16 mm x 50 m	Polyethylen / Polyethylene	rot / red

Single socket
- PVC
- For in-wall and wall mounting
- With 1 angular screw connection out of brass
- 1 internal thread

Anschlussdose einfach
- PVC
- Für Unterputz- und Aufputzmontage
- Mit 1 Winkel-Anschlussverschraubung aus Messing
- 1 Innengewinde

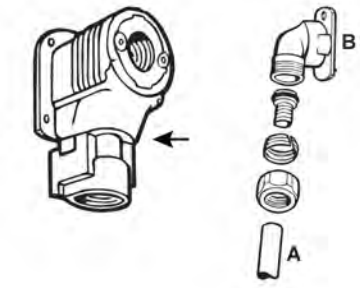

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620001	1	4 035300 517893	ø 16 mm, 1/2“ IG	PVC/Messing / PVC/brass	rot / red

Anschlussdose doppelt
- PVC
- Für Unterputz- und Aufputzmontage
- Mit 2 Winkel-Anschlussverschraubungen aus Messing
- 1 Innengewinde

Double socket
- PVC
- For in-wall and wall mounting
- With 2 angular screw connections out of brass
- 1 internal thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620002	1	4 035300 697168	ø 16 mm, 1/2“ IG	PVC/Messing / PVC/brass	blau / blue

Ersatz-Winkel Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe

Replacement for angular connection screw
- Brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T621116	1	4 035300 518111	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Montageplatte
- Verzinkt
- Für 2 Anschlussdosen einfach
- Abstand 153 mm

Mounting plate
- Galvanised
- For 2 plain outlets
- Distance 153 mm

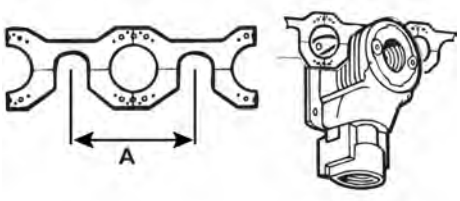

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T620006	1	4 035300 517886	153 mm	Stahl / Steel	verzinkt / • Galvanised

Mounting rail
- Galvanised
- For PVC outlet single/double

Montageschiene
- Verzinkt
- Für Anschlussdose PVC einfach/doppelt

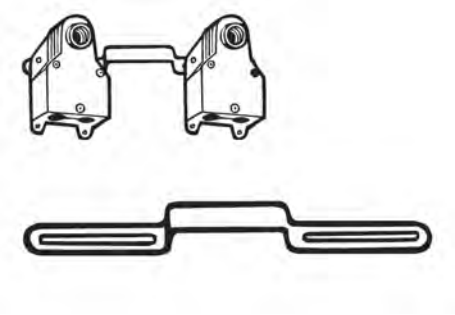

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T620007	1	4 035300 517916	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised

Distributor
- Brass
- With two outlets 1/2“ external thread

Verteilerstück
- Messing
- Mit zwei Abgängen 1/2“ Außengewinde

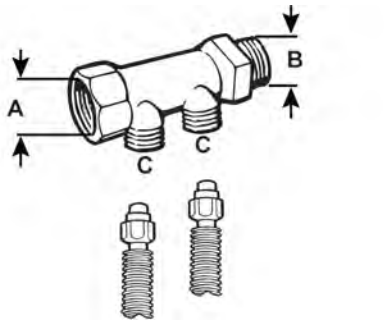

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T620010	1	4 035300 517923	3/4“ IG, 3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Distributor
- Brass
- With three outlets 1/2“ external thread

Verteilerstück
- Messing
- Mit drei Abgängen 1/2“ Außengewinde

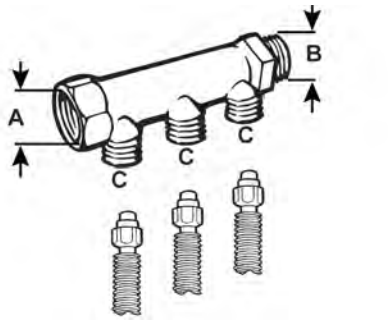

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T620011	1	4 035300 517930	3/4“ IG, 3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Verteilerstück
- Messing
- Mit vier Abgängen 1/2“ Außengewinde

Distributor
- Brass
- With four outlets 1/2“ external thread

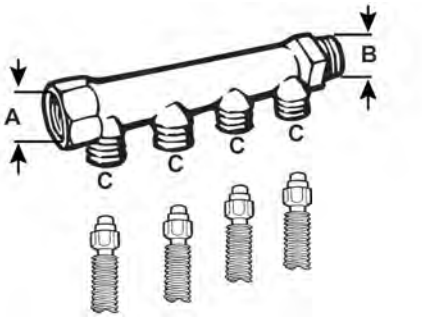

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T620012	1	4 035300 517947	3/4“ IG, 3/4“ AG, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Anschlussverschraubung
- Messing
- 1/2“ Innengewinde für Verteilerstück
- Mit 1 Innengewinde

Connection screw
- Brass
- 1/2“ female thread for distributor piece
- With 1 internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T621316	1	4 035300 518135	1/2“ IG, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Winkel-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 2 Muffen

Angle connection fitting
- Brass
- With 2 bushings



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T620416	1	4 035300 518043	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Angle connection fitting
- Brass
- With 1 external thread
- With 1 bushing

Winkel-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe

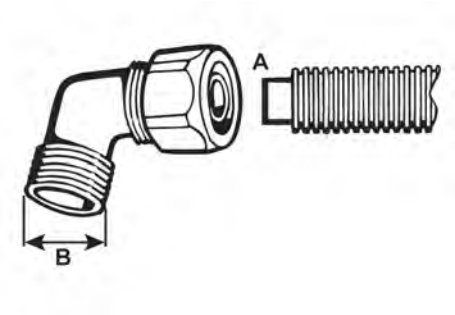

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620516	1	4 035300 518050	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Angle connection fitting
- Brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing

Winkel-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe

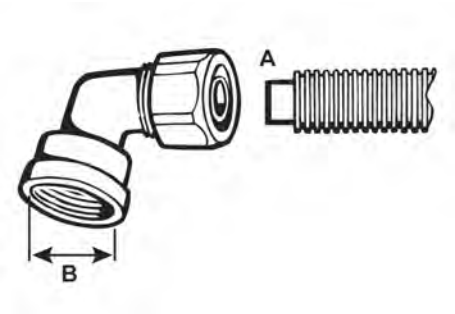

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620616	1	4 035300 518074	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Pipe connection fitting
- Brass
- With 2 bushings

Rohrverbindungsverschraubung
- Messing
- Mit 2 Muffen

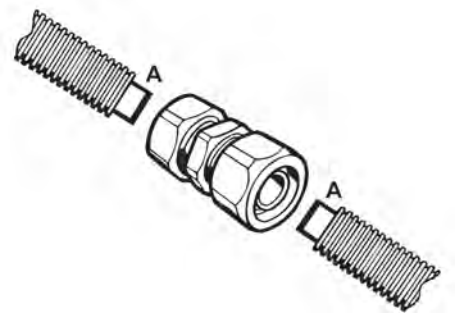

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T620116	1	4 035300 517961	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 Muffe

Connection screw
- Brass
- With 1 external thread
- With 1 bushing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620216	1	4 035300 517954	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe

Connection screw
- Brass
- With 1 internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620316	1	4 035300 518036	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

T-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 3 Muffen

T-connection fitting
- Brass
- With 3 bushings

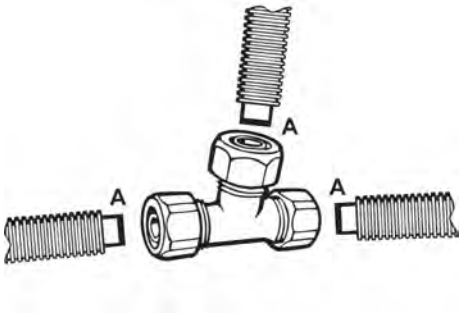

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T620816	1	4 035300 518098	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

T-connection fitting
- Brass
- With 1 external thread
- With 2 bushings

T-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 2 Muffen

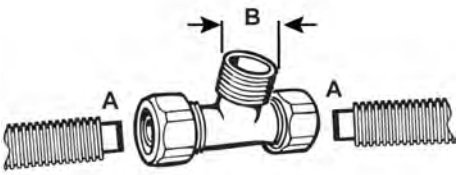

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620716	1	4 035300 518081	ø 16 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

T-connection fitting
- Brass
- With 1 internal thread
- With 2 bushings

T-Anschlussverschraubung
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 2 Muffen

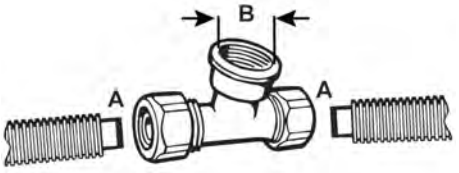

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T620916	1	4 035300 518104	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Wall connection bracket
- Brass
- With 1 internal thread
- With 1 bushing

Wand-Anschlusswinkel
- Messing
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Muffe

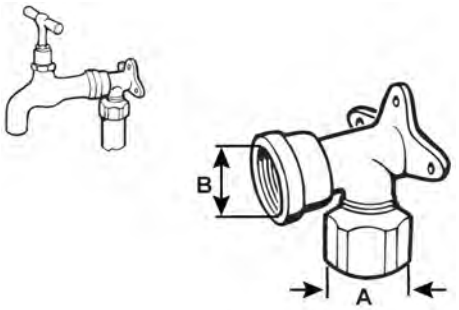

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T621216	1	4 035300 518128	ø 16 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Ersatz-Klemmring-Überwurfmutter
- Messing
- Mit Klemmring

Replacement clamping ring-nut
- Brass
- With clamping ring

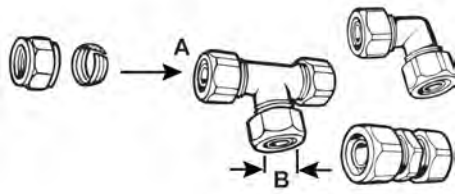

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T621416	1	4 035300 518142	1/2“ IG, ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Klemmringe für Klemmringverschraubung
- Messing

Clamping rings for clamping ring threaded joint
- Brass

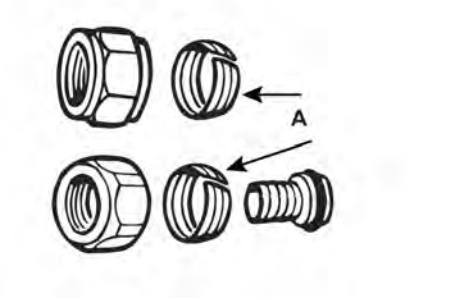

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T621516	1	4 035300 518159	ø 16 mm	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

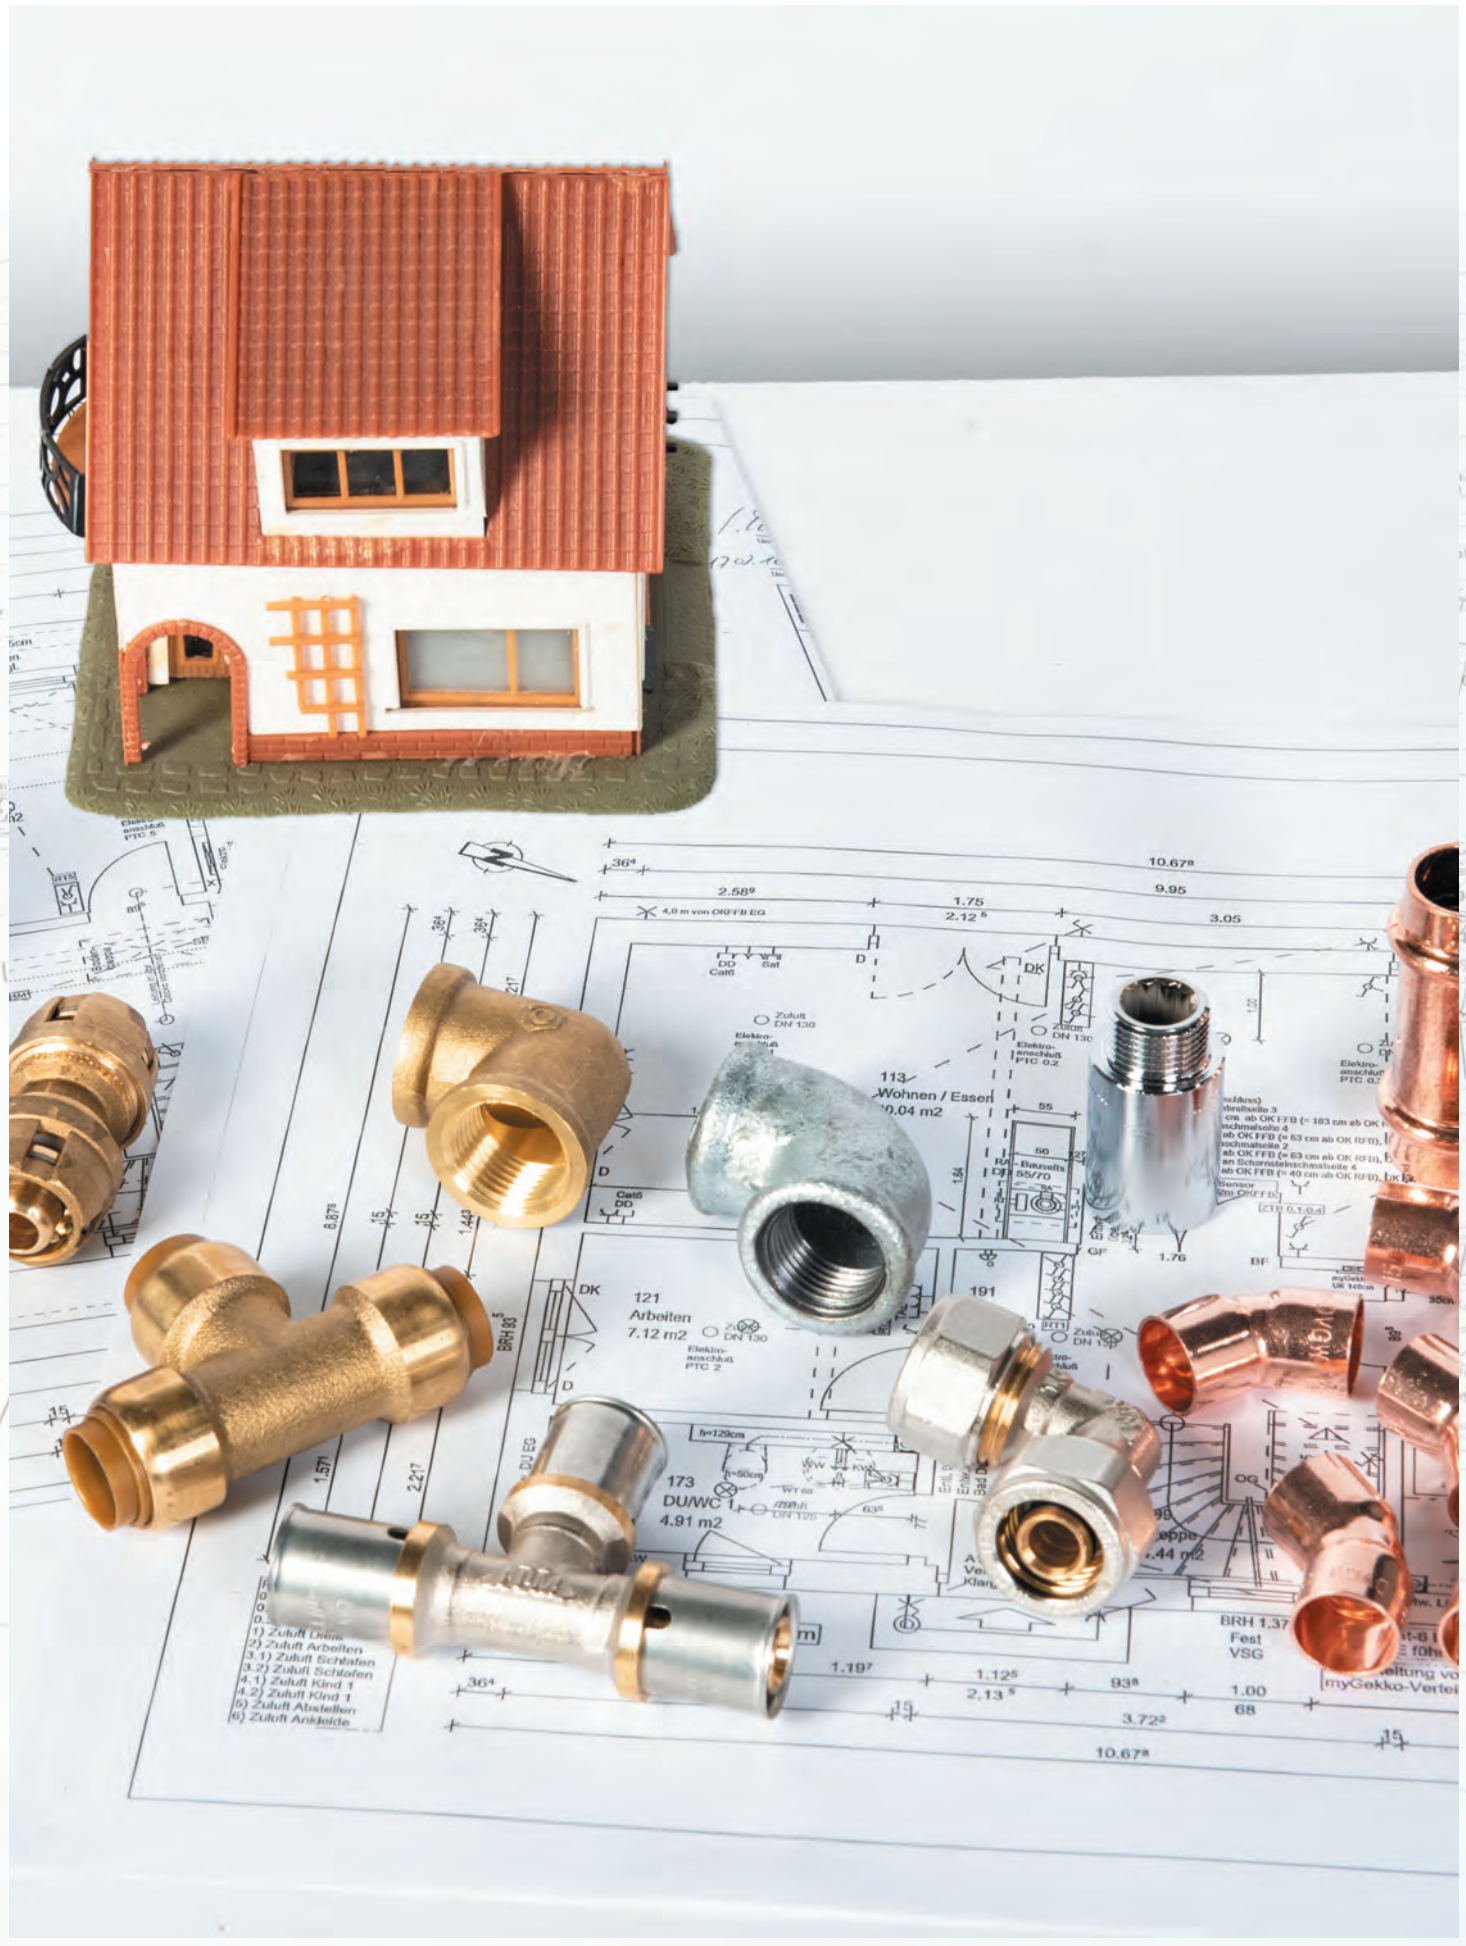
Wohnen / Essen
121
Arbeiten
7.12 m2
173
DU/WC 1
4.91 m2
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Fest
VSG

Rohinstallation

Verzinkte Fittings / -Nippel / -Rohre	Seite
Gewinde-Rohre	573-576
Rohr-Nippel	577-581
Fittings	582-599
Gebo-Verschraubungen	600
Gebo-Dichtschellen	601

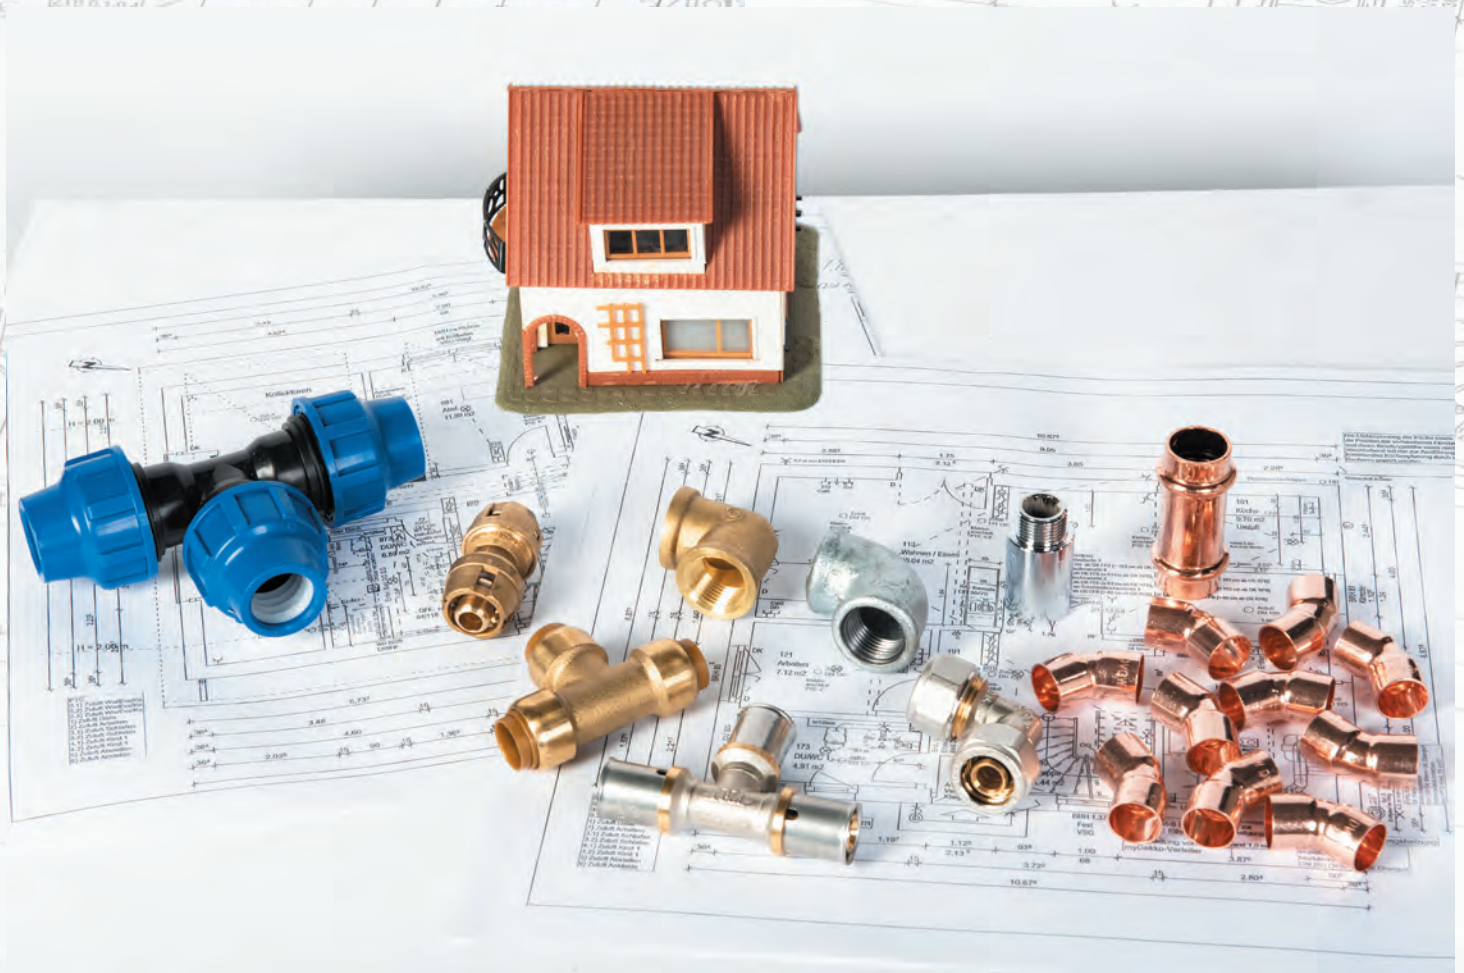

Temperguss-Schrauben
Malleable iron fittings

DVGW
CERT

Montage mittels Werkzeug
Installation by tool

Das Rohrsystem ist gemäß DIN EN 10242 gefertigt
The pipe system is produced according to DIN EN 10242

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

Welded thread pipe no. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10255 M
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißtes Gewinde-Rohr Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10255 M
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

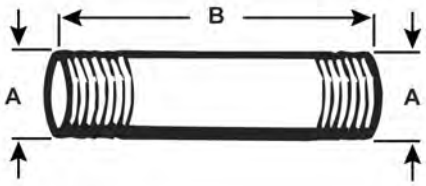

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VZS5303840	5	4 035300 516605	3/8“ AG, 400 mm	Stahl / Steel
VZS53038100	5	4 004722 559736	3/8“ AG, 1000 mm	Stahl / Steel
VZS53038200	3	4 004722 559750	3/8“ AG, 2000 mm	Stahl / Steel

Welded thread pipe no. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10255 M
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißtes Gewinde-Rohr Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10255 M
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

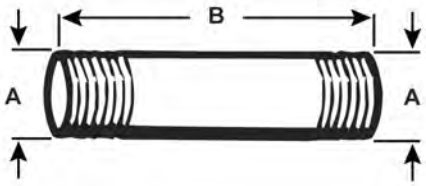

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VZS5301240	5	4 004722 156805	1/2“ AG, 400 mm	Stahl / Steel
VZS5301260	5	4 004722 156829	1/2“ AG, 600 mm	Stahl / Steel
VZS5301280	5	4 004722 156843	1/2“ AG, 800 mm	Stahl / Steel
VZS53012100	5	4 004722 156867	1/2“ AG, 1000 mm	Stahl / Steel
VZS53012150	3	4 004722 156638	1/2“ AG, 1500 mm	Stahl / Steel
VZS53012200	3	4 004722 156904	1/2“ AG, 2000 mm	Stahl / Steel

Geschweißtes Gewinde-Rohr Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10255 M
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Welded thread pipe no. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10255 M
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

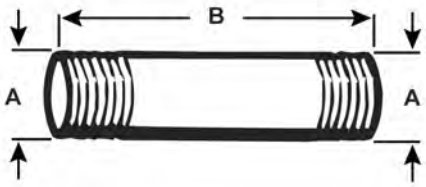

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VZS5303440	5	4 004722 157239	3/4“ AG, 400 mm	Stahl / Steel
VZS5303460	5	4 004722 157253	3/4“ AG, 600 mm	Stahl / Steel
VZS5303480	5	4 004722 157277	3/4“ AG, 800 mm	Stahl / Steel
VZS53034100	5	4 004722 157291	3/4“ AG, 1000 mm	Stahl / Steel
VZS53034150	3	4 004722 156645	3/4“ AG, 1500 mm	Stahl / Steel
VZS53034200	3	4 004722 157338	3/4“ AG, 2000 mm	Stahl / Steel

Welded thread pipe no. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10255 M
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißtes Gewinde-Rohr Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10255 M
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

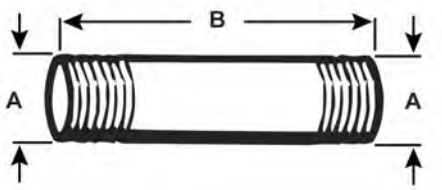

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VZS530140	5	4 004722 156973	1“ AG, 400 mm	Stahl / Steel
VZS530160	5	4 004722 156997	1“ AG, 600 mm	Stahl / Steel
VZS530180	5	4 004722 157017	1“ AG, 800 mm	Stahl / Steel
VZS5301100	5	4 004722 157031	1“ AG, 1000 mm	Stahl / Steel
VZS5301150	3	4 004722 157062	1“ AG, 1500 mm	Stahl / Steel
VZS5301200	3	4 004722 157086	1“ AG, 2000 mm	Stahl / Steel

Geschweißtes Gewinde-Rohr Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10255 M
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Welded thread pipe no. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10255 M
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

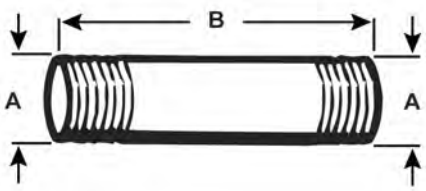

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VZS5305440	3	4 004722 424775	1 1/4“ AG, 400 mm	Stahl / Steel
VZS5305460	3	4 004722 424782	1 1/4“ AG, 600 mm	Stahl / Steel
VZS5305480	3	4 004722 424799	1 1/4“ AG, 800 mm	Stahl / Steel
VZS53054100	3	4 004722 393811	1 1/4“ AG, 1000 mm	Stahl / Steel
VZS53054150	3	4 004722 424805	1 1/4“ AG, 1500 mm	Stahl / Steel
VZS53054200	3	4 004722 424812	1 1/4“ AG, 2000 mm	Stahl / Steel

Welded threaded nipple no. 531
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- With continuous cylindrical external thread

Geschweißter Gewinde-Nippel Nr. 531
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Mit durchgängigem zylindrischem Außengewinde



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB53138	10	4 004722 558838	3/8“, 20 mm	Stahl / Steel
VFB53112	10	4 004722 429596	1/2“, 25 mm	Stahl / Steel
VFB53134	10	4 004722 430110	3/4“, 30 mm	Stahl / Steel
VFB5311	10	4 004722 430127	1“, 35 mm	Stahl / Steel
VFB53154	5	4 004722 430134	1 1/4“, 40 mm	Stahl / Steel

Welded tube nipple No. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißter Rohr-Nippel Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metallisch dichtend

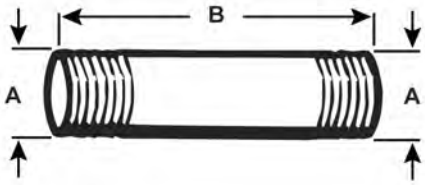

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB530386	10	4 004722 558814	3/8“ AG, 60 mm	Stahl / Steel
VFB5303810	10	4 004722 558821	3/8“ AG, 100 mm	Stahl / Steel
VFB5303820	10	4 035300 516599	3/8“ AG, 200 mm	Stahl / Steel

Geschweißter Rohr-Nippel Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Welded tube nipple No. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

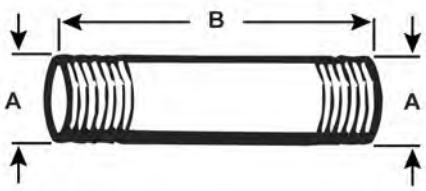

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB530124	10	4 004722 429312	1/2“ AG, 40 mm	Stahl / Steel
VFB530126	10	4 004722 429350	1/2“ AG, 60 mm	Stahl / Steel
VFB530128	10	4 004722 429398	1/2“ AG, 80 mm	Stahl / Steel
VFB5301210	10	4 004722 429435	1/2“ AG, 100 mm	Stahl / Steel
VFB5301212	10	4 004722 429473	1/2“ AG, 120 mm	Stahl / Steel
VFB5301215	10	4 004722 429510	1/2“ AG, 150 mm	Stahl / Steel
VFB5301220	10	4 004722 429558	1/2“ AG, 200 mm	Stahl / Steel

Welded tube nipple No. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißter Rohr-Nippel Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

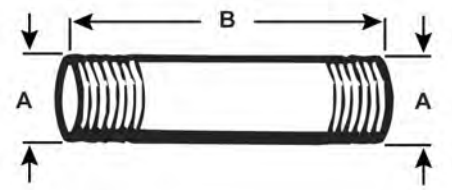

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB530344	10	4 004722 429329	3/4“ AG, 40 mm	Stahl / Steel
VFB530346	10	4 004722 429367	3/4“ AG, 60 mm	Stahl / Steel
VFB530348	10	4 004722 429404	3/4“ AG, 80 mm	Stahl / Steel
VFB5303410	10	4 004722 429442	3/4“ AG, 100 mm	Stahl / Steel
VFB5303412	10	4 004722 429480	3/4“ AG, 120 mm	Stahl / Steel
VFB5303415	10	4 004722 429527	3/4“ AG, 150 mm	Stahl / Steel
VFB5303420	10	4 004722 429565	3/4“ AG, 200 mm	Stahl / Steel

Geschweißter Rohr-Nippel Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Welded tube nipple No. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

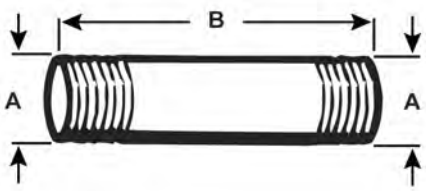

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB53014	5	4 004722 429336	1“ AG, 40 mm	Stahl / Steel
VFB53016	5	4 004722 429374	1“ AG, 60 mm	Stahl / Steel
VFB53018	5	4 004722 429411	1“ AG, 80 mm	Stahl / Steel
VFB530110	5	4 004722 429459	1“ AG, 100 mm	Stahl / Steel
VFB530112	5	4 004722 429497	1“ AG, 120 mm	Stahl / Steel
VFB530115	5	4 004722 429534	1“ AG, 150 mm	Stahl / Steel
VFB530120	5	4 004722 429572	1“ AG, 200 mm	Stahl / Steel

Welded tube nipple No. 530
- Welded steel
- Galvanised
- In accordance with DIN EN 10241
- Conical external thread on both sides according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1)
  metal/metal sealing

Geschweißter Rohr-Nippel Nr. 530
- Geschweißter Stahl
- Verzinkt
- Nach DIN EN 10241
- Beidseitig konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

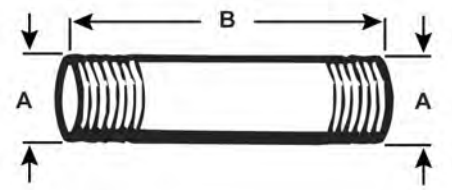

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB530544	5	4 004722 429343	1 1/4“ AG, 40 mm	Stahl / Steel
VFB530546	5	4 004722 429381	1 1/4“ AG, 60 mm	Stahl / Steel
VFB530548	5	4 004722 429428	1 1/4“ AG, 80 mm	Stahl / Steel
VFB5305410	5	4 004722 429466	1 1/4“ AG, 100 mm	Stahl / Steel
VFB5305412	5	4 004722 429503	1 1/4“ AG, 120 mm	Stahl / Steel
VFB5305415	5	4 004722 429541	1 1/4“ AG, 150 mm	Stahl / Steel
VFB5305420	5	4 004722 429589	1 1/4“ AG, 200 mm	Stahl / Steel

Temperguss-Bogen Nr. 1
- Temperguss
- Verzinkt
- 90°
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Außengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron elbow no. 1
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 90°
- With 1 internal thread
- With 1 external thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB112	10	4 004722 428698	1/2“ IG, 1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB134	5	4 004722 428704	3/4“ IG, 3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB11	5	4 004722 428711	1“ IG, 1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB154	3	4 004722 428728	1 1/4“ IG, 1 1/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron elbow no. 2
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 90°
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Bogen Nr. 2
- Temperguss
- Verzinkt
- 90°
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

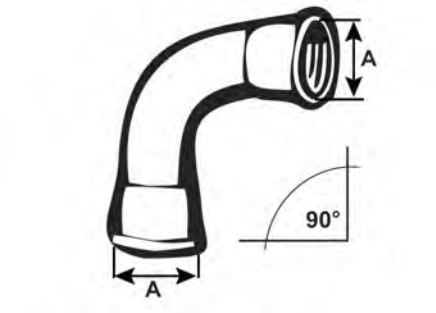

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB212	10	4 004722 428735	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB234	5	4 004722 428742	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB21	5	4 004722 428759	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB254	3	4 004722 428766	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Bogen Nr. 40
- Temperguss
- Verzinkt
- 45°
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Außengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron elbow no. 40
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 45°
- With 1 internal thread
- With 1 external thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB4038	5	4 004722 558722	3/8“ IG, 3/8“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB4012	5	4 004722 546040	1/2“ IG, 1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB4034	5	4 004722 546057	3/4“ IG, 3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB401	5	4 004722 546064	1“ IG, 1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron elbow no. 41
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 45°
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Bogen Nr. 41
- Temperguss
- Verzinkt
- 45°
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB4138	5	4 004722 558746	3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB4112	5	4 004722 546071	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB4134	5	4 004722 546088	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB411	5	4 004722 546095	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Winkel Nr. 90
- Temperguss
- Verzinkt
- 90°
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron angle no. 90
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 90°
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB9038	10	4 004722 558678	3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9012	10	4 004722 428773	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9034	10	4 004722 428780	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB901	5	4 004722 428797	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9054	3	4 004722 428803	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron angle no. 90
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 90°
- • **Reduced**
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Winkel Nr. 90
- Temperguss
- Verzinkt
- 90°
- **Reduziert**
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

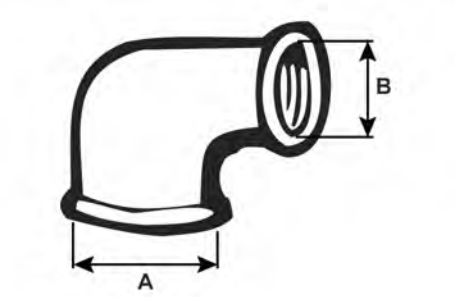

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB901238	5	4 004722 558685	1/2“ IG, 3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB90134	5	4 004722 546118	3/4“ IG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB903412	5	4 004722 546101	1“ IG, 3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Winkel Nr. 92
- Temperguss
- Verzinkt
- 90°
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Außengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron angle no. 92
- Malleable cast iron
- Galvanised
- 90°
- With 1 internal thread
- With 1 external thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB9238	10	4 004722 558739	3/8“ IG, 3/8“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9212	10	4 004722 428810	1/2“ IG, 1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9234	10	4 004722 428827	3/4“ IG, 3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB921	5	4 004722 428834	1“ IG, 1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB9254	3	4 004722 428841	1 1/4“ IG, 1 1/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron T-piece no. 130
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 3 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-T-Stück Nr. 130
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 3 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB13038	10	4 004722 558692	3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB13012	10	4 004722 428858	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB13034	10	4 004722 428865	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB1301	5	4 004722 428872	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB13054	3	4 004722 428889	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-T-Stück Nr. 130
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 3 Innengewinden
- Mit einem reduziertem Abgang
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron T-piece no. 130
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 3 internal threads
- **With reduced outflow**
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB1303412	5	4 004722 428896	3/4“ IG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB130112	5	4 004722 428902	1“ IG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB130134	5	4 004722 428919	1“ IG, 3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB130541	3	4 004722 428926	1 1/4“ IG, 1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron bushing no. 270
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Muffe Nr. 270
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB27038	10	4 004722 558777	3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB27012	10	4 004722 429053	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB27034	10	4 004722 429060	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2701	10	4 004722 429077	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB27054	5	4 004722 429084	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-
Reduziermuffe Nr. 240
- Temperguss
- Verzinkt
- Reduziert
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron
reduced bushing no. 240
- Malleable cast iron
- Galvanised
- Reduced
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB2401238	5	4 004722 456271	1/2“ IG, 3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2403412	5	4 004722 428933	3/4“ IG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB240112	5	4 004722 428940	1“ IG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB240134	5	4 004722 428957	1“ IG, 3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB240541	3	4 004722 428964	1 1/4“ IG, 1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2406454	3	4 004722 561586	1 1/2“ IG, 1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron
Double nipple no. 280
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 2 external threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-
Doppelnippel Nr. 280
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 2 Außengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB28038	10	4 004722 558784	3/8“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB28012	10	4 004722 429091	1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB28034	10	4 004722 429107	3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2801	10	4 004722 429114	1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB28054	5	4 004722 429121	1 1/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Reduzier-Doppelnippel Nr. 245
- Temperguss
- Verzinkt
- Reduziert
- Mit 2 Außengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron reducing double nipple no. 245
- Malleable cast iron
- Galvanised
- Reduced
- With 2 external threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB2453412	5	4 004722 429015	3/4“ AG, 1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB245112	5	4 004722 429022	1“ AG, 1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB245134	5	4 004722 429039	1“ AG, 3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB245541	5	4 004722 429046	1 1/4“ AG, 1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2456454	3	4 004722 561562	1 1/2“ AG, 1 1/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron
Reducing socket no. 241
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 1 external thread
- With 1 reduced female thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-
Reduzierstück Nr. 241
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 1 Außengewinde
- Mit 1 reduziertem Innengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

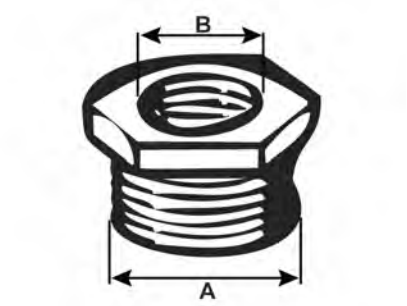

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
VFB2411238	10	4 004722 456288	1/2“ AG, 3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2413438	10	4 004722 456295	3/4“ AG, 3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2413412	10	4 004722 428971	3/4“ AG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB241112	10	4 004722 428988	1“ AG, 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB241134	10	4 004722 428995	1“ AG, 3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB241541	5	4 004722 429008	1 1/4“ AG, 1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2416454	5	4 004722 561579	1 1/2“ AG, 1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Verschraubung Nr. 330
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 2 Innengewinden
- Verschraubung flachdichtend mit Dichtung
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt

Malleable cast iron fitting no. 330
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 2 internal threads
- Screw connection flat-sealing with seal
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB3301	1	4 035300 750788	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB33012	1	4 035300 750764	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB33034	1	4 035300 750771	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB33054	1	4 035300 750757	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Verschraubung Nr. 340
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 2 Innengewinden
- Verschraubung konisch dichtend (nicht für Gas geeignet)
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron Screwed connection no. 340
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 2 internal threads
- Conical sealing screw connection (not suitable for gas)
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB34012	5	4 004722 429213	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB34034	5	4 004722 429220	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB3401	5	4 004722 429237	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB34054	3	4 004722 429244	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron
Screwed connection no. 341
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 1 internal thread
- With 1 external thread
- Conical sealing screw connection (not suitable for gas)
- Manufactured in accordance with DIN EN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-
Verschraubung Nr. 341
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 1 Innengewinde
- Mit 1 Außengewinde
- Verschraubung konisch dichtend (nicht für Gas geeignet)
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB34112	5	4 004722 429251	1/2“ IG-AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB34134	5	4 004722 429268	3/4“ IG-AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB3411	5	4 004722 429275	1“ IG-AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB34154	3	4 004722 429282	1 1/4“ IG-AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron wall disc
no. 471 (ceiling angle)
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 2 internal threads
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Wandscheibe
Nr. 471 (Deckenwinkel)
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 2 Innengewinden
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB47112	5	4 004722 429299	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB47134	5	4 004722 429305	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

Temperguss-Stopfen Nr. 290
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit Rand
- Mit 1 Außengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

Malleable cast iron plugs no. 290
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With border
- With 1 external thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB29038	10	4 004722 558791	3/8“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB29012	10	4 004722 429138	1/2“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB29034	10	4 004722 429145	3/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB2901	5	4 004722 429152	1“ AG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB29054	5	4 004722 429169	1 1/4“ AG	Temperguss / Malleable cast iron

Malleable cast iron cap no. 300
- Malleable cast iron
- Galvanised
- With 1 internal thread
- Manufactured in accordance with DIN 10242 design symbol A
- Conical thread according to DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metal/metal sealing

Temperguss-Kappe Nr. 300
- Temperguss
- Verzinkt
- Mit 1 Innengewinde
- Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt
- Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend

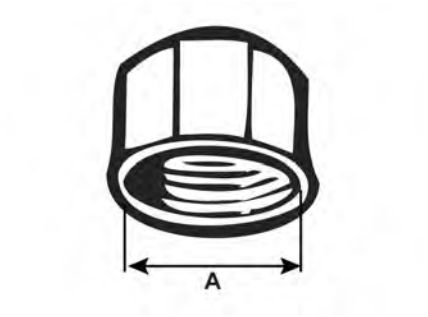

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
VFB30038	10	4 004722 558807	3/8“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB30012	10	4 004722 429176	1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB30034	10	4 004722 429183	3/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB3001	5	4 004722 429190	1“ IG	Temperguss / Malleable cast iron
VFB30054	5	4 004722 429206	1 1/4“ IG	Temperguss / Malleable cast iron

GEBO-Klemmverbinder
- Temperguss
- Verzinkt
- Für Stahlrohr
- Einsatzbereich: Installation für Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Gasleitungen außerhalb von Gebäuden
- Max. Betriebsdruck:
  Wasser 16 bar,
  Gas 4 bar,
  Druckluft 12,5 bar
- Die Verschraubungen sind für Trinkwasser bis 25°C DVGW geprüft.
- Die Dichtungen sind für eine Temperatur bis 80°C geeignet.
- Im Interesse des Korrosionsschutzes sollte bei verzinkten Bauteilen jedoch die max. Betriebstemperatur nicht überschritten werden

GEBO clamp connector
- Malleable cast iron
- Galvanised
- For steel pipe
- Application: Installation for drinking water, Heating, compressed air, gas pipelines outside of buildings
- Maximum operating pressure:
  water 16 bar
  gas 4 bar,
  pressurised air 12.5 bar
- The screw connection are tested for drinking water up to 25°C DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water).
- The seals are suitable for a temperature up to 80°C .
- However, in order to protect against corrosion with galvanised components, the maximum operating temperature must not be exceeded

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
GEBOAG12	1	4 035300 703012	1/2“ AG, ø 21,3 mm	Temperguss / Malleable cast iron
GEBOAG34	1	4 035300 703029	3/4“ AG, ø 26,9 mm	Temperguss / Malleable cast iron
GEBOAG1	1	4 035300 703036	1“ AG, ø 33,7 mm	Temperguss / Malleable cast iron

GEBO sealing clamp
- Galvanised
- For steel pipe
- For sealing of holes, or mechanical damages of pipes
- Approved for drinking water

GEBO-Dichtschelle
- Verzinkt
- Für Stahlrohr
- Zum Abdichten von Löchern, oder mechanischen Beschädigungen von Rohren
- Für Trinkwasser zugelassen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
GEBODSVZ12	2	4 035300 722433	1/2“
GEBODSVZ34	2	4 035300 722426	3/4“
GEBODSVZ1	1	4 035300 722419	1“
GEBODSVZ54	1	4 035300 722402	1 1/4“

Kollektoren
Über Dach
DU/WC
6.89 m2
Erder
981
Abst.
11.80 m2
121
Arbeiten
7.12 m2
DU/WC
4.91 m2
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide

Rohinstallation

PE-Kaltwasser-System	Seite
Rohre	605
Fittings	606-616
Wassersteckdose	617

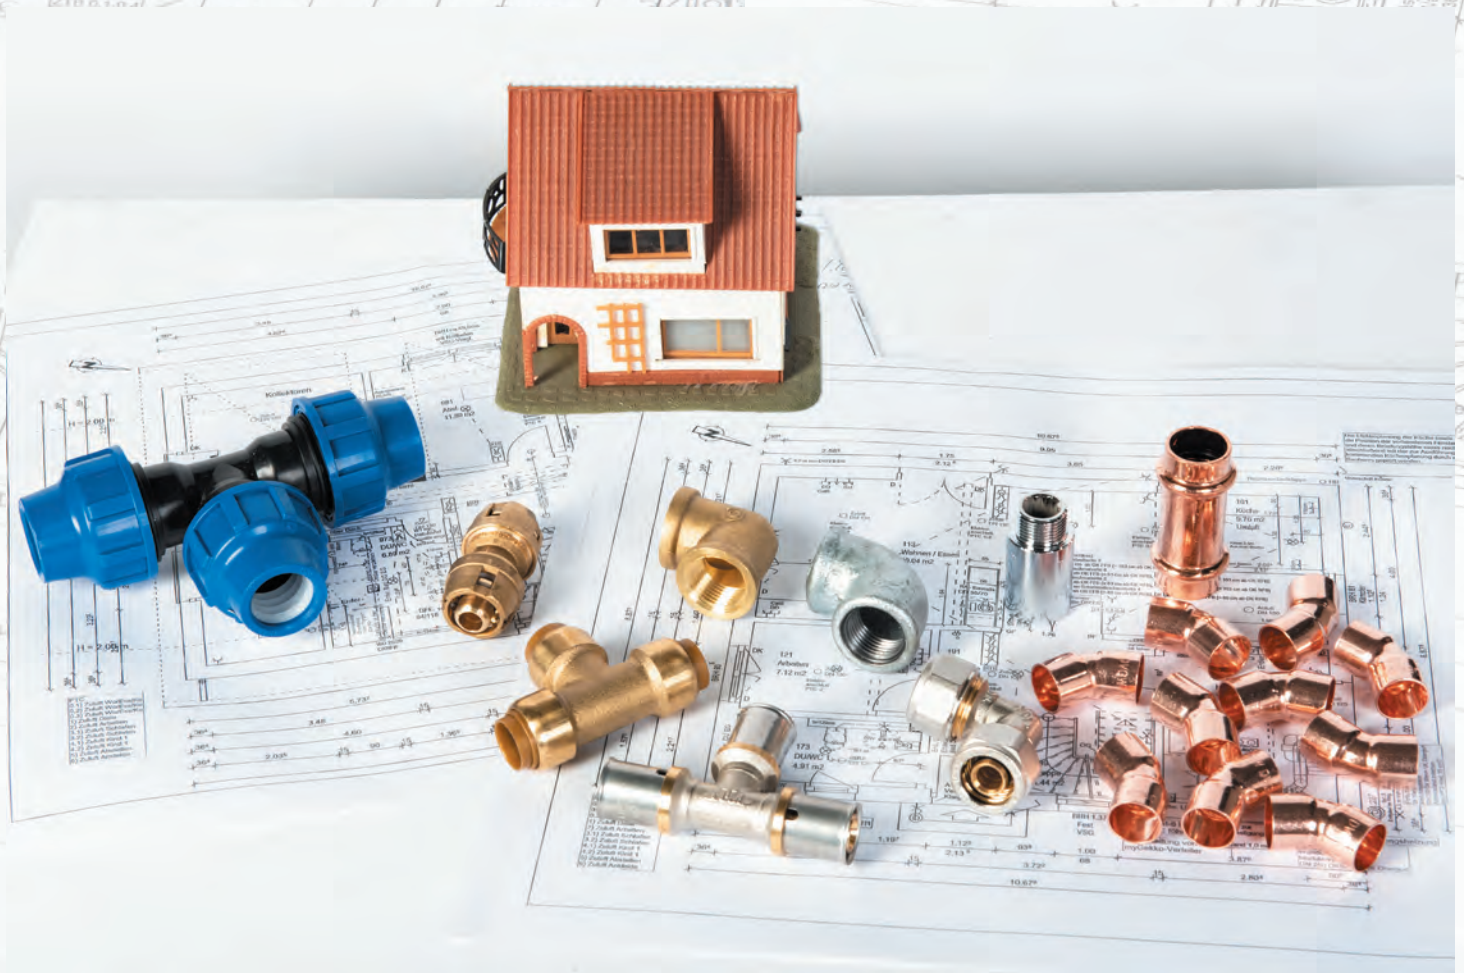

PE-System Schrauben
PE-system, screwed

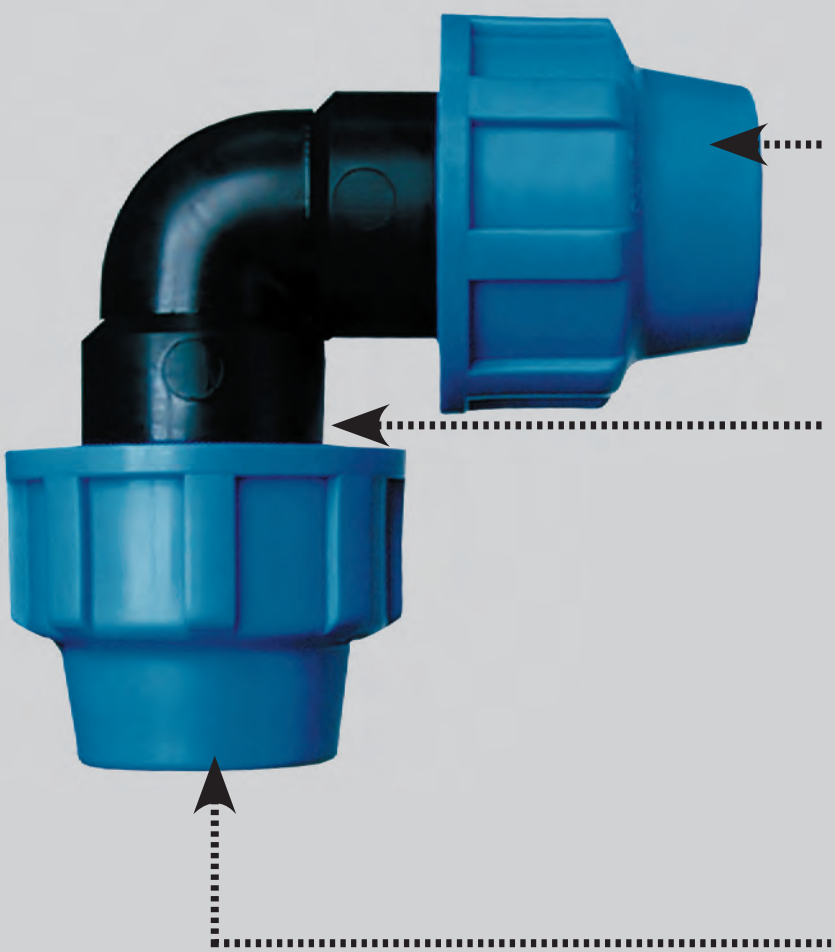

Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
Easy and fast Installation without tool

Das Rohrsystem ist DVGW-geprüft und zertifiziert
The pipe system is tested and certified by DVGW

Lösbare Verbindung, Fitting ist wiederverwendbar
detachable connection, fitting is re-useable

HDPE pipe
- In a ring
- For cold water
- Manufactured in accordance with DIN 12201
- DVGW certified and approved for drinking water
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

PE-HD-Rohr
- Im Ring
- Für Kaltwasser
- Nach DIN EN 12201 gefertigt
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

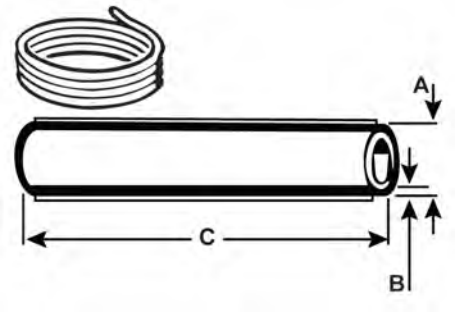

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T611005	1	4 035300 840281	ø 20 mm, 2,0 mm, 5 m	Polyethylen / Polyethylene
T611010	1	4 035300 840298	ø 20 mm, 2,0 mm, 10 m	Polyethylen / Polyethylene
T611025	1	4 035300 840304	ø 20 mm, 2,0 mm, 25 m	Polyethylen / Polyethylene
T612005	1	4 035300 840311	ø 25 mm, 2,3 mm, 5 m	Polyethylen / Polyethylene
T612010	1	4 035300 840328	ø 25 mm, 2,3 mm, 10 m	Polyethylen / Polyethylene
T612025	1	4 035300 840335	ø 25 mm, 2,3 mm, 25 m	Polyethylen / Polyethylene
T613005	1	4 035300 840342	ø 32 mm, 3,0 mm, 5 m	Polyethylen / Polyethylene
T613010	1	4 035300 840359	ø 32 mm, 3,0 mm, 10 m	Polyethylen / Polyethylene
T613025	1	4 035300 840366	ø 32 mm, 3,0 mm, 25 m	Polyethylen / Polyethylene
T614005	1	4 035300 945276	ø 40 mm. 3,7 mm, 5 m	Polyethylen / Polyethylene
T614010	1	4 035300 945283	ø 40 mm, 3,7 mm, 10 m	Polyethylen / Polyethylene
T614025	1	4 035300 873302	ø 40 mm, 3,7 mm, 25 m	Polyethylen / Polyethylene

Winkel für PE-HD-Rohr
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Angle for PE-HD pipe
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

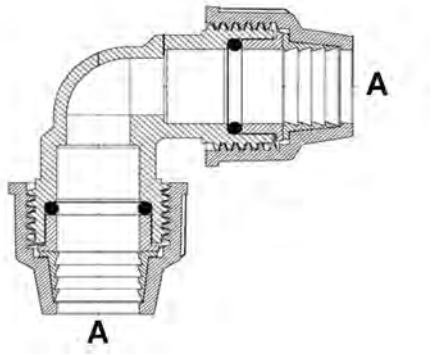

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T610320	10	4 035300 840526	ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610325	5	4 035300 840533	ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610332	5	4 035300 840540	ø 32 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610340	5	4 035300 945214	ø 40 mm	Polypropylen / Polypropylene

Angle for PE-HD pipe
- With one external thread
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

Winkel für PE-HD-Rohr
- Mit einem Außengewinde
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

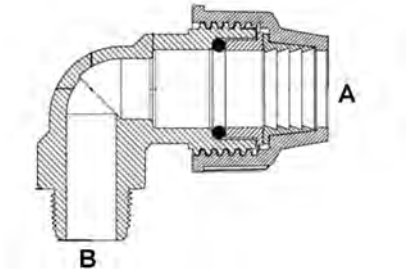

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610420	10	4 035300 840557	ø 20 mm, 1/2“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610425	5	4 035300 840564	ø 25 mm, 3/4“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610432	5	4 035300 840571	ø 32 mm, 1“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610440	5	4 035300 945221	ø 40 mm, 1 1/4“ AG	Polypropylen / Polypropylene

Winkel für PE-HD-Rohr
- Mit einem Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Angle for PE-HD pipe
- With one interior thread that has a metal ring for stabilisation
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610520	10	4 035300 840588	ø 20 mm, 1/2“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610525	5	4 035300 840595	ø 25 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610532	5	4 035300 840618	ø 32 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610533	5	4 035300 840625	ø 32 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610540	5	4 035300 842292	ø 40 mm, 1 1/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene

Coupling for PE-HD pipe
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast installation

Kupplung für PE-HD-Rohr
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage

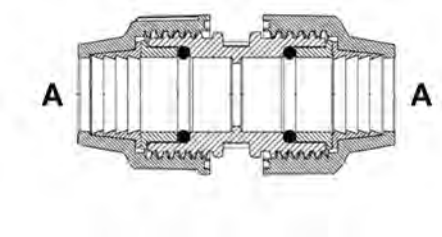

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T610020	10	4 035300 840373	ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610025	5	4 035300 840380	ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610032	5	4 035300 840397	ø 32 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610040	5	4 035300 945160	ø 40 mm	Polypropylen / Polypropylene

Übergangsstück für PE-HD-Rohr
- Mit einem Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Transition piece for PE-HD pipe
- With one interior thread that has a metal ring for stabilisation
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

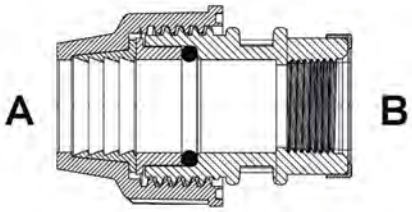

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610220	10	4 035300 840472	ø 20 mm, 1/2“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610225	10	4 035300 840489	ø 25 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610228	5	4 035300 840496	ø 25 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610232	5	4 035300 840502	ø 32 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610233	5	4 035300 840519	ø 32 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610235	5	4 035300 945207	ø 40 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610240	5	4 035300 842308	ø 40 mm, 1 1/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene

PE-transition piece PP
- With external thread
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operation pressure of fittings at 20 °C, maximum 16 bar

PE-Übergangsstück PP
- Mit Außengewinde
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV - beständig
- Fittings-Betriebsdruck bei 20°C, max.16 bar

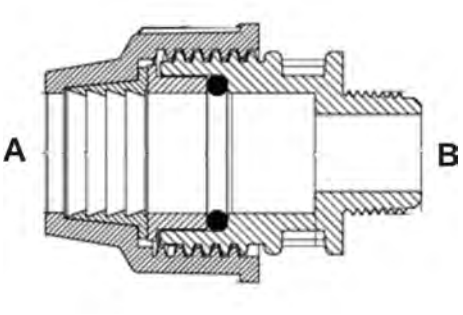

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610120	10	4 035300 840427	ø 20 mm, 1/2“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610125	10	4 035300 840434	ø 25 mm, 3/4“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610128	10	4 035300 840441	ø 25 mm, 1“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610132	5	4 035300 840458	ø 32 mm, 3/4“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610133	5	4 035300 840465	ø 32 mm, 1“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610135	5	4 035300 945184	ø 40mm, 1“ AG	Polypropylen / Polypropylene
T610140	5	4 035300 945191	ø 40 mm, 1 1/4“ AG	Polypropylen / Polypropylene

T-Stück für PE-HD-Rohr
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

T-piece for PE-HD pipe
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

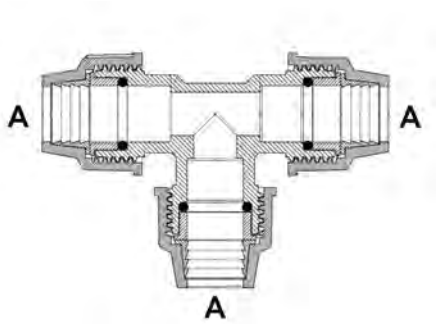

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T610620	10	4 035300 840632	ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610625	5	4 035300 840649	ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610632	5	4 035300 840656	ø 32 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610640	5	4 035300 945238	ø 40 mm	Polypropylen / Polypropylene

Reducing T-piece for PE-HD pipe
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar, resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

Reduzier-T-Stück für PE-HD-Rohr
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

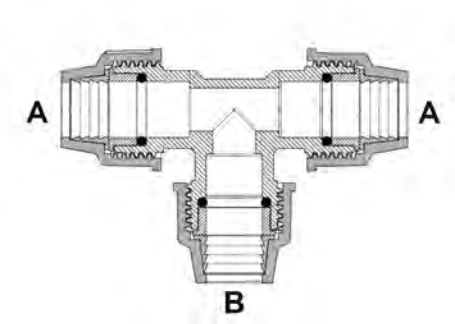

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610650	5	4 035300 840663	ø 25 mm, ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610655	5	4 035300 840670	ø 32 mm, ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene

T-Stück für PE-HD-Rohr
- Mit einem Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

T-piece for PE-HD pipe
- With one interior thread that has a metal ring for stabilisation
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

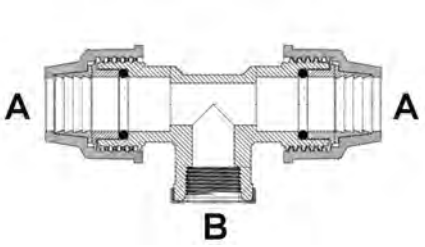

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610720	10	4 035300 840694	ø 20 mm, 1/2“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610725	10	4 035300 840700	ø 25 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610732	5	4 035300 840717	ø 32 mm, 3/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610735	5	4 035300 840724	ø 32 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610739	5	4 035300 945245	ø 40 mm, 1“ IG	Polypropylen / Polypropylene
T610740	5	4 035300 945252	ø 40 mm, 1 1/4“ IG	Polypropylen / Polypropylene

PE- reduction clutch PP, inside/Inside
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operation pressure of fittings at 20 °C, max. 16 bar

PE-Reduzier-Kupplung PP, Innen/Innen
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV- beständig
- Fittings-Betriebsdruck bei 20°C, max.16 bar

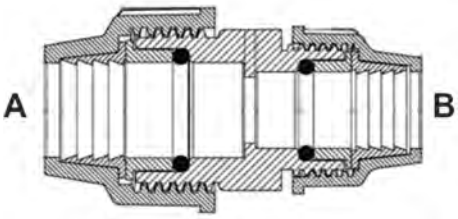

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T610050	10	4 035300 840403	ø 25 mm, ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610055	5	4 035300 840410	ø 32 mm, ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610060	5	4 035300 945177	ø 40 mm, ø 32 mm	Polypropylen / Polypropylene

End cap for PE-HD pipe
- For cold water
- DVGW certified and approved for drinking water
- UV-resistant
- Operating pressure at 20 °C max. 16 bar
- Resistant to corrosion, insensitive to deposits and bacterial attack
- Easy and fast assembly without tools

Endkappe für PE-HD-Rohr
- Für Kaltwasser
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
- UV-beständig
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

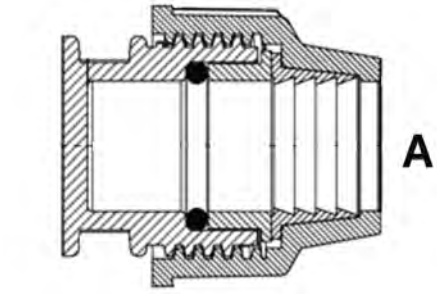

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T610920	10	4 035300 840731	ø 20 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610925	10	4 035300 840748	ø 25 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610932	5	4 035300 840755	ø 32 mm	Polypropylen / Polypropylene
T610940	5	4 035300 945269	ø 40 mm	Polypropylen / Polypropylene

Wandscheibe für PE-HD-Rohr
• Mit einem Innengewinde

Wall disc for PE-HD pipe
• With one internal thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T617020	5	4 035300 840229	ø 20 mm, 1/2“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass
T617025	5	4 035300 840236	ø 25 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Verschraubung für PE-HD-Rohr
• Mit einem Außengewinde

Screw connection for PE-HD pipe
• With one external thread

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T617532	5	4 035300 840274	ø 32 mm, 1“ AG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass

Water socket 3/4“ + adapter
- Plastic Polypropylen (PP)
- Suitable for cold water
- Operating pressure at 20° C max. 8 bar
- With water stop
- UV-resistant
- 3/4“ ET
- Suitable for underground installation
- Convenient water extraction at any point
- Simple operation with adapter
- Clean and safe water extraction

Wassersteckdose 3/4“ + Adapter
- Kunststoff Polypropylen (PP)
- Für Kaltwasser
- Betriebsdruck bei 20° C max. 8 bar
- Mit Wasserstop
- UV-beständig
- 3/4“ AG
- Für den unterirdischen Einbau geeignet
- Bequeme Wasserentnahme an jeder beliebigen Stelle
- Einfachste Bedienung durch Adapter
- Saubere und sichere Wasserentnahme

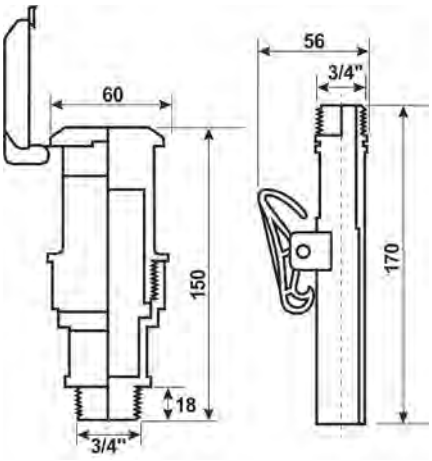

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T610019	4	4 035300 973866	3/4“ AG / 3/4“ external thread	Polypropylen / Polypropylene	schwarz / Black

WG
CE M184781
Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen
WG
Wohnen
30.04 m2
Treppe
4.45 m²
Treppe
4.44 m²
BRH 81
BRH 1.37
Fest
VSG
A156-2
Verglasung
Klarglas
PTC
(0.1) Zuluft Wo/Ess/Ko
(0.2) Zuluft Wo/Ess/Ko
(0.3) Zuluft Wo/Ess/Ko
(1) Zuluft Diele
(2) Zuluft Arbeiten
(3.1) Zuluft Schlafen
(3.2) Zuluft Schlafen
(4.1) Zuluft Kind 1
(4.2) Zuluft Kind 1
(5) Zuluft Abstellen
(6) Zuluft Ankleide

Rohinstallation

Wassertechnik	Seite
Freistromventile	620-621
KFR-Ventile	622-623
Schrägsitz- /Gradsitzventile	624-629
Unterputzventile	630
Kugelhähne	631-632
Rückschlagventile	633
Wasserzähler	634-637
Druckminderer	638-639
Wasserfilter	640-646

Freistromventil
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12164
- Bauform nach DIN 3502/3546
- DIN-DVGW geprüft
- Für Trink- und Wasserleitungen
- Mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988
- Mit Entleerungsventil aus Messing nach DIN EN 12164
- Oberteil mit nichtsteigender Spindel
- Kegeldichtung aus EPDM
- PN 10, geprüft PN 16
- Mit Handrad (grün)
- Geräuschverhalten nach DIN 4109
- Armaturengruppe I
- Totraumfrei

Free-flow valve
- Top and housing made of pressed brass according to DIN EN 12164
- Construction according to DIN 3502/3546
- DIN-DVGW tested
- For drinking and water pipes
- With proof of suitability according to DIN 1988
- With drain valve made of brass according to DIN EN 12164
- Top with non-rising spindle
- Conical seal made of EPDM
- PN 10, checked PN 16
- With hand wheel (green)
- Noise levels according to DIN 4109
- Fittings group I
- No dead space



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T571521	4	4 035300 620982	1/2“ IG, 65 mm	Messing / Brass
T571522	4	4 035300 620999	3/4“ IG, 75 mm	Messing / Brass
T571523	4	4 035300 621002	1“ IG, 90 mm	Messing / Brass
T571524	4	4 035300 621019	1 1/4“ IG, 110 mm	Messing / Brass

Free-flow valve top with long spindle
- Brass
- In accordance with DIN 50930-6
- Upper part of grease chamber free of dead space
- For free flow valves according to DIN 3502
- Tops free of maintenance due to double O-ring seal
- Top with rising spindle
- Conical seal made of EPDM
- Temperature: max. 90 °C
- Operating pressure max. 10 bar (PN 10)
- With hand wheel (green)

Freistromventil-Oberteil mit langer Spindel
- Messing
- Nach DIN 50930-6
- Totraumfreies Fettkammeroberteil
- Für Freistromventile nach DIN 3502
- Oberteile wartungsfrei durch doppel O-Ring-Abdichtung
- Oberteil mit steigender Spindel
- Kegeldichtung aus EPDM
- Temperatur max. 90 °C
- Betriebsdruck max. 10 Bar (PN 10)
- Mit Handrad (grün)



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571731	4	4 035300 943357	1/2“ AG	Messing / Brass
T571732	4	4 035300 943364	3/4“ AG	Messing / Brass
T571733	4	4 035300 943371	1“ AG	Messing / Brass
T571734	4	4 035300 943388	1 1/4“ AG	Messing / Brass

KFR-Ventil
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing nach DIN EN 12165
- Bauform nach DIN 3502/3269
- DIN-DVGW geprüft
- Für Trink- und Wasserleitungen
- Mit Eignungsnachweis gemäß DIN 1988
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit Prüfschraube
- Mit Entleerungsventil aus Messing nach DIN EN 12164
- Oberteil wartungsfrei durch doppel O-Ring-Abdichtung
- Oberteil mit steigender Spindel
- Kegeldichtung aus EPDM
- PN 10, geprüft PN 16
- Mit Handrad (grün)
- Geräuschverhalten nach DIN 4109

KFR-valve
- Top and housing made of pressed brass according to DIN EN 12165
- Construction according to DIN 3502/3269
- DIN-DVGW tested
- For drinking and water pipes
- With proof of suitability according to DIN 1988
- With backflow preventer
- With test screw
- With drain valve made of brass according to DIN EN 12164
- Top free of maintenance due to double O-ring seal
- Top with rising spindle
- Conical seal made of EPDM
- PN 10, checked PN 16
- With hand wheel (green)
- Noise levels according to DIN 4109

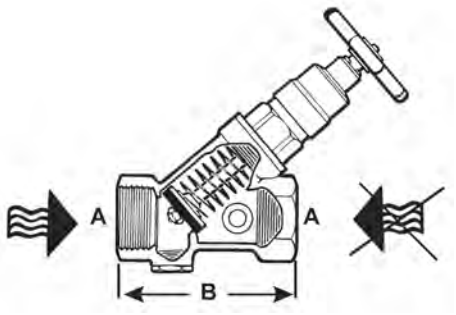

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T571622	4	4 035300 679720	3/4“ IG, 75 mm	Messing / Brass
T571623	4	4 035300 680245	1“ IG, 90 mm	Messing / Brass
T571624	1	4 035300 702930	1 1/4“ IG, 110 mm	Messing / Brass

KFR upper part
- Brass
- Manufactured in accordance with DIN EN 12164/12165
- For inclined seat valves according to DIN 3502/3269
- Tops free of maintenance due to double O-ring seal
- Top with non-rising spindle
- Conical seal made of EPDM
- PN 10, checked PN 16
- With hand wheel (green)

KFR-Oberteil
- Messing
- Nach DIN EN 12164/12165
- Für Schrägsitzventile nach DIN 3502/3269
- Oberteile wartungsfrei durch doppel O-Ring-Abdichtung
- Oberteil mit nichtsteigender Spindel
- Kegeldichtung aus EPDM
- PN 10, geprüft PN 16
- Mit Handrad (grün)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571632	1	4 035300 702985	3/4“ AG	Messing / Brass
T571633	1	4 035300 702992	1“ AG	Messing / Brass
T571634	1	4 035300 703005	1 1/4“ AG	Messing / Brass

Schrägsitzventil
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing
- Gefertigt nach DIN/EN
- Mit Entleerung
- Mit Handrad (grün)
- Beidseitige Innengewinde

Y- valve
- Top and housing made of pressed brass
- Manufactured according to DIN EN
- With emptying
- With hand wheel (green)
- Two-sided interior thread



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571421	4	4 035300 286553	1/2“ IG	Messing / Brass
T571422	4	4 035300 286560	3/4“ IG	Messing / Brass
T571423	4	4 035300 286577	1“ IG	Messing / Brass
T571424	4	4 035300 286584	1 1/4“ IG	Messing / Brass

Durchgangsventil Geradsitz
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing
- Gefertigt nach DIN/EN
- Ohne Entleerung
- Mit Handrad (grün)
- Beidseitige Innengewinde

Straight-run globe valve
- Top and housing made of pressed brass
- Manufactured according to DIN EN
- Without drawdown
- With hand wheel (green)
- Two-sided interior thread

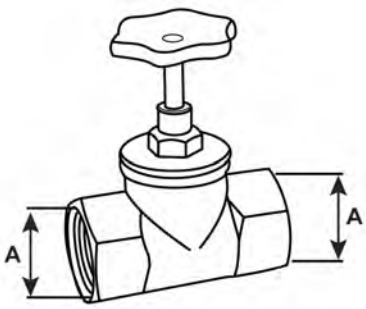

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571321	4	4 035300 753826	1/2“ IG	Messing / Brass
T571322	4	4 035300 753833	3/4“ IG	Messing / Brass
T571323	4	4 035300 753840	1“ IG	Messing / Brass
T571324	4	4 035300 753857	1 1/4“ IG	Messing / Brass

Y- valve
- Top and housing made of pressed brass
- With screwed connection
- With soldering sleeves
- With emptying
- With hand wheel (green)

Schrägsitzventil
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing,
- Mit Anschlußverschraubung
- Mit Lötmuffen
- Mit Entleerung
- Mit Handrad (grün)

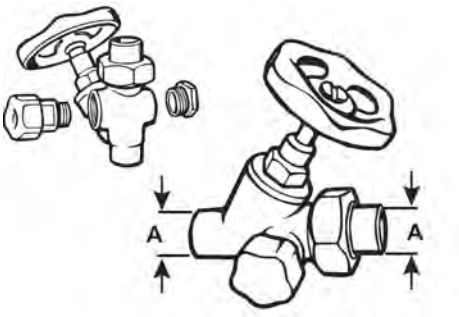

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571102	4	4 035300 286508	ø 12 mm	Messing / Brass
T571203	4	4 035300 286515	ø 15 mm	Messing / Brass
T571304	4	4 035300 286522	ø 18 mm	Messing / Brass
T571405	4	4 035300 286539	ø 22 mm	Messing / Brass
T571406	4	4 035300 286546	ø 28 mm	Messing / Brass

Y- valve
- Top and housing made of pressed brass
- With screwed connection
- With soldering sleeves
- Without drawdown
- With hand wheel (green)

Schrägsitzventil
- Oberteil und Gehäuse aus Pressmessing,
- Mit Anschlußverschraubung
- Mit Lötmuffen
- Ohne Entleerung
- Mit Handrad (grün)

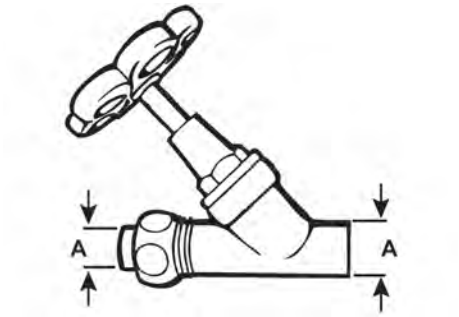

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T570102	4	4 035300 286461	ø 12 mm	Messing / Brass
T570203	4	4 035300 286478	ø 15 mm	Messing / Brass
T570304	4	4 035300 286485	ø 18 mm	Messing / Brass
T570405	4	4 035300 286492	ø 22 mm	Messing / Brass

Ventiloberteil
- Messing
- Mit Handrad (grün)
- Für Schräg u.-Gradsitzventil

Top part of valve
- Brass
- With hand wheel (green)
- For slanted and straight-seating valve

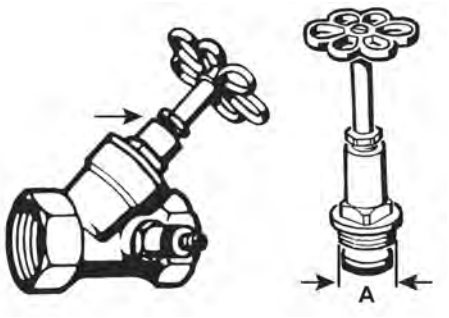

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
T571431	4	4 035300 286591	1/2“ AG	Messing / Brass
T571432	4	4 035300 286607	3/4“ AG	Messing / Brass
T571433	4	4 035300 286614	1“ AG	Messing / Brass

Valve disc with hole
- For standard fittings
- Suitable for hot and cold water for temperatures up to +70 °C

Hahnscheibe mit Loch
- Für handelsübliche Armaturen
- Für Heiß- und Kaltwasser, einsetzbar für Temperaturen bis +70°C

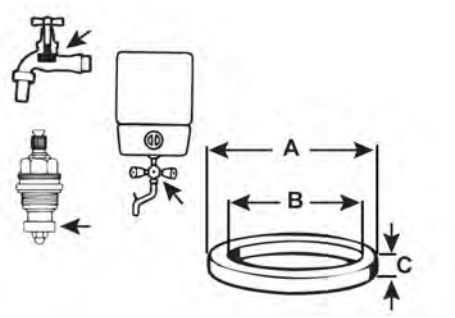

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size
TEC380211	8	4 035300 195008	ø 13 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380215	8	4 035300 195046	ø 17 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380212	8	4 035300 195015	ø 14 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380216	8	4 035300 195053	ø 23 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380213	8	4 035300 195022	ø 15 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380214	8	4 035300 195039	ø 16 mm, ø 4,0 mm, 4,0 mm
TEC380219	8	4 035300 631971	ø 20 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380223	8	4 035300 631957	ø 22 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380217	8	4 035300 195060	ø 24 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm
TEC380218	8	4 035300 406319	ø 28 mm, ø 5,0 mm, 4,0 mm

Top part of valve
- Plastic
- For slanted and straight-seating valve

Ventiloberteil
- Kunststoff
- Für Schräg u.-Gradsitzventil

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T571501	4	4 035300 631919	Kunststoff / Plastic	grün / green

Entleerungsventil
- Messing
- Mit O-Ring-Dichtung
- Für Schrägsitzventil

Drain valve
- Brass
- With O-ring seal
- For angle seat valve

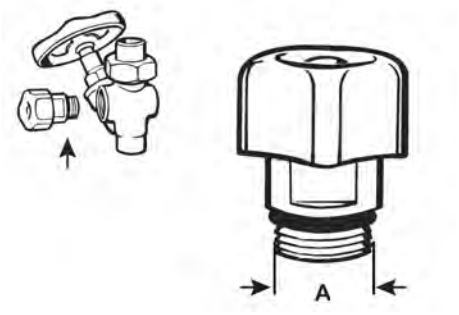

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571500	10	4 035300 479788	1/4“ AG	Messing / Brass

Stopfen
- Messing
- Mit O-Ring-Dichtung
- Für Schrägsitzventil

Plug
- Brass
- With O-ring seal
- For angle seat valve

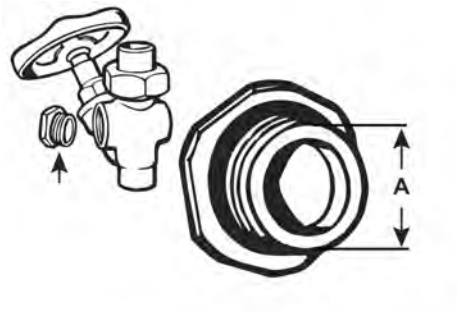

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571504	10	4 035300 479795	1/4“ AG	Messing / Brass

Fitting
- Brass
- With soldering sleeve
- Smooth sealing

Verschraubung
- Messing
- Mit Lötmuffe
- Flachdichtend

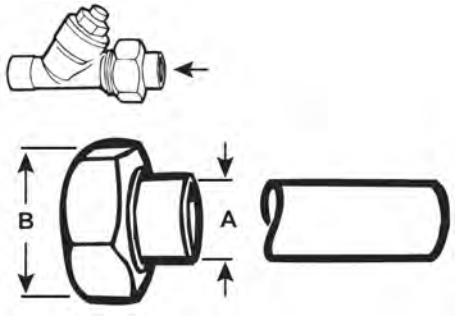

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T597015	1	4 035300 702947	ø 15 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass
T597018	1	4 035300 702954	ø 18 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass
T597022	1	4 035300 702961	ø 22 mm, 1“ IG	Messing / Brass
T597028	1	4 035300 702978	ø 28 mm, 1 1/4“ IG	Messing / Brass

Unterputzventil
- Messing
- DIN-DVGW geprüft
- DIN 4109 Armaturen-Gruppe I
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Einbautiefe: max. 50 mm
- Mit Messing-Haubengriff
- Inkl. Farbmarkierung blau und rot

Concealed (In-Wall) valve
- Brass
- DIN-DVGW tested
- DIN 4109 fittings group I
- Operating pressure: max. 10 bar
- Fitting depth max. 50 mm
- With brass dome handle
- Incl. coloured markings in blue and red

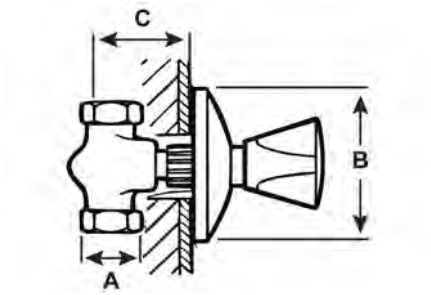

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T303004	1	4 035300 546770	1/2“ IG, ø 70 mm, 20 - 45 mm	Messing / Brass	Messing blank/verchromt / Non-plated/chrome-plated brass
T303005	1	4 035300 546787	3/4“ IG, ø 70 mm, 28 - 50 mm	Messing / Brass	Messing blank/verchromt / Non-plated/chrome-plated brass

Ball valve
- Brass
- With aluminium lever
- Not approved for gas
- Operating temperature: -20° C to +110° C
- Operating pressure: max. 25 bar

Kugelhahn
- Messing
- Mit Aluminium-Hebel
- Für Gas nicht zugelassen
- Betriebstemperatur: -20° C bis +110° C
- Betriebsdruck: max. 25 bar

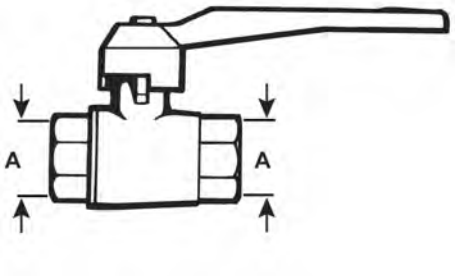

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T571441	4	4 035300 286621	1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T571442	4	4 035300 286638	3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T571443	4	4 035300 286645	1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Ball valve
- Brass
- With aluminium lever
- With emptying
- Not approved for gas
- Operating temperature: -20° C to +110° C
- Operating pressure: max. 25 bar

Kugelhahn
- Messing
- Mit Aluminium-Hebel
- Mit Entleerung
- Für Gas nicht zugelassen
- Betriebstemperatur: -20° C bis +110° C
- Betriebsdruck: max. 25 bar

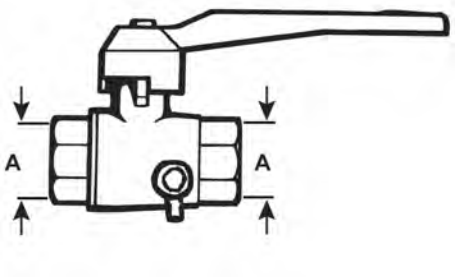

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T571451	4	4 035300 581818	1/2“ IG	Messing / Brass
T571452	4	4 035300 581825	3/4“ IG	Messing / Brass
T571453	4	4 035300 581832	1“ IG	Messing / Brass

Entleerungsventil
- Für Kugelhahn
- Vernickelt

Drain valve
- For ball valve
- Nickel-plated

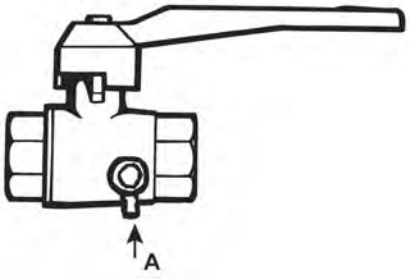

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T571455	10	4 035300 698660	1/4“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Back-pressure valve
- Pressed brass core and body
- Opening pessure ca. 0,3 bar

Rückschlagventil
- Ventileinsatz und Gehäuse aus Pressmessing
- Öffnungsdruck ca. 0,3 bar

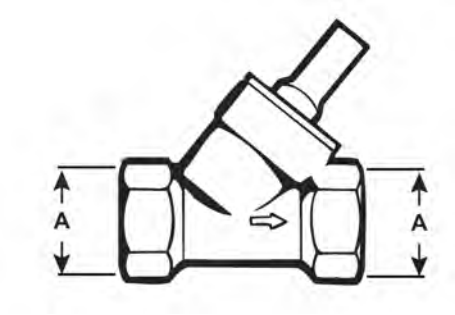

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T576001	3	4 035300 286690	1/2“ IG	Messing / Brass
T576002	3	4 035300 286706	3/4“ IG	Messing / Brass
T576003	3	4 035300 286713	1“ IG	Messing / Brass
T576004	3	4 035300 286720	1 1/4“ IG	Messing / Brass

Hauswasserzähler
- Mehrstrahl Flügelrad Nassläufer
- Geeicht
- Einbau waagerecht
- Für Kaltwasser bis + 40°C
- Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h
- Maximaler Durchfluss: Q4 5,0m³/h
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Entspricht DVGW Arbeitsblatt W270 und KTW-Empfelung
- Gehäuse entspricht DIN 50930-6 und DVGW Arbeitsblatt W421
- Rollenzählwerk mit 5 Zahlenrollen: 5 Zahlenrollen für m³ Anzeige (Rollenzählwerk max. 99,999 m³)
- Achtung: vor Frost schützen!

Domestic water meters
- Multi-jet impeller wet rotor
- Calibrated
- Installation horizontally
- For cold water up to + 40 °C
- Nominal flow: Q3 4.0 m³/h
- Maximum flow: Q4 5.0 m³/h
- Operating pressure: max. 16 bar
- Complies with DVGW worksheet W270 and KTW recommendation
- Housing corresponds to DIN 50930-6 and DVGW worksheet W421
- Roller counter with 5 number rollers: 5 Numbers of rolls for m³ display (number of rolls up to 99.999 m³)
- Protect from frost!

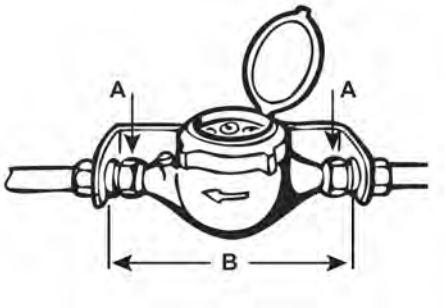

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
WZ35	1	4 004722 128215	1“ AG, 190 mm	Messing / Brass

Wasserzähler-Anschlussgarnitur
- Messing - Stahl
- Für waagerechte Montage von Wasserzählern
- Mit Erdungsschraube

Water meter connection fittings
- Brass/steel
- For horizontal mounting of water meters
- With earthing screw

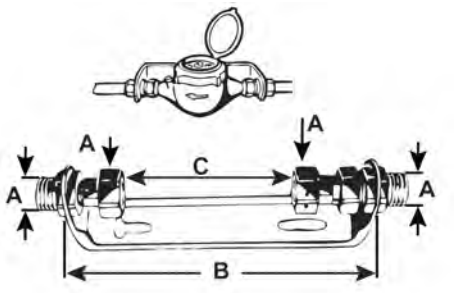

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
WZB11	1	4 004722 128246	1“ IG-AG, 280 mm, 190 - 200 mm	Messing / Brass

Housing water meter Q3 2.5 m³/h
- For hot water up to + 90 °C
- Dry running water meter
- Single spray
- Calibrated
- Nominal flow: Q3 2.5 m³/h
- Maximum flow: Q4 3.125 m³/h
- Vertical / horizontal installation
- Nickel-plated housing
- Without screw connection
- Operating pressure: max. 10 bar
- Roller counter with 8 number rollers: 5 number rollers for m³ display (maximum display 99.999 m³) and 3 number rollers for litre display (accuracy up to 0.1 l/h)
- Equipped with a rotatable roller counter, which allows the setting of the counter in the most favourable reading position
- Protect from frost!

Wohnungswasserzähler Q3 2,5 m³/h
- Für Warmwasser bis + 90°C
- Trockenläufer
- Einstrahl
- Geeicht
- Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h
- Maximaler Durchfluss: Q4 3,125 m³/h
- Vertikale/horizontale Einbaulage
- Vernickeltes Gehäuse
- Ohne Verschraubung
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Rollenzählwerk mit 8 Zahlenrollen: 5 Zahlenrollen für m³ Anzeige (max. Anzeige 99,999 m³) und 3 Zahlenrollen für Liter Anzeige (Genauigkeit bis 0,1 l/h)
- Mit einem drehbaren Rollenzählwerk ausgestattet was die Einstellung des Zählwerks in die günstigste Ableseposition ermöglicht
- Achtung, vor Frost schützen!

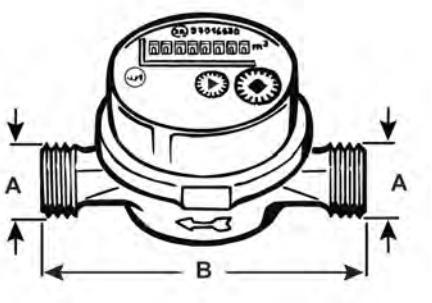

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
WZZK12	1	4 004722 128338	3/4“ AG, 110 mm	Messing / Brass	blau / blue
WZZW12	1	4 004722 128352	3/4“ AG, 110 mm	Messing / Brass	rot / red

Socket
- Brass
- With seal

Anschluss-Verschraubungen
- Messing
- Mit Dichtung

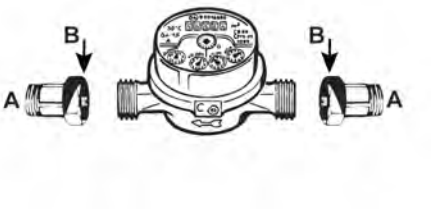

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
WZVS12	1	4 004722 366716	1/2“AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	2 Stück / 2 Pieces

Wohnungswasserzähler Q3 4,0 m³/h
• Für Warmwasser bis + 90°C
• Trockenläufer
• Einstrahl
• Geeicht
• Nenndurchfluss Q3 4,0 m³/h
• Maximaler Durchfluss: Q4 5,0 m³/h
• Für alle Einbaulagen
• Vernickeltes Gehäuse
• Ohne Verschraubung
• Rollenzählwerk mit 8 Zahlenrollen: 5 Zahlenrollen für m³ Anzeige (max. Anzeige 99,999 m³) und 3 Zahlenrollen für Liter Anzeige (Genauigkeit bis 0,1 l/h)
• Mit einem drehbaren Rollenzählwerk ausgestattet was die Einstellung des Zählwerks in die günstigste Ableseposition ermöglicht
• Achtung vor Frost schützen!

Housing water meter Q3 4.0 m³/h
• For hot water up to + 90°C
• Dry running water meter
• Single spray
• Calibrated
• Nominal flow Q3 4.0 m³/h
• Maximum flow: Q4 5.0 m³/h
• For all installation positions
• Nickel-plated housing
• Without screw connection
• Roller counter with 8 number rollers: 5 number rollers for m³ display (maximum display 99.999 m³) and 3 number rollers for litre display (accuracy up to 0.1 l/h)
• Equipped with a rotatable roller counter, which allows the setting of the counter in the most favourable reading position
• Protect from frost!

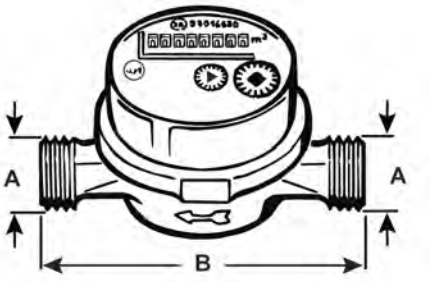

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T597003	1	4 035300 680917	1“ AG, 130 mm	Messing / Brass	blau / blue
T597004	1	4 035300 680924	1“ AG, 130 mm	Messing / Brass	rot / red

Water meter for dispensing valves
- For cold water up to + 40°C
- Dry running water meter
- Single spray
- Calibrated
- Nominal flow: Q3 2.5 m³/h
- Maximum flow: Q4 3.125 m³/h
- For all installation positions
- Nickel-plated housing
- With screw connection
- Operating pressure: max. 10 bar
- Roller counter with 8 number rollers: 5 number rollers for m³-display (max. display 99.999 m³) and 3 number rollers for litre display (Accuracy up to 0.1 l/h)
- With a rotating roller counter which allows the setting of the counter in the most favourable reading position
- Protect from frost!

Wasserzähler für Zapfventile
- Für Kaltwasser bis + 40°C
- Trockenläufer
- Einstrahl
- Geeicht
- Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h
- Maximaler Durchfluss: Q4 3,125 m³/h
- Für alle Einbaulage
- Vernickeltes Gehäuse
- Mit Verschraubung
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Rollenzählwerk mit 8 Zahlenrollen: 5 Zahlenrollen für m³-Anzeige (max. Anzeige 99,999 m³) und 3 Zahlenrollen für Liter-Anzeige (Genauigkeit bis 0,1 l/h)
- Mit einem drehbaren Rollenzählwerk ausgestattet, was die Einstellung des Zählwerks in die günstigste Ableseposition ermöglicht
- Achtung, vor Frost schützen!

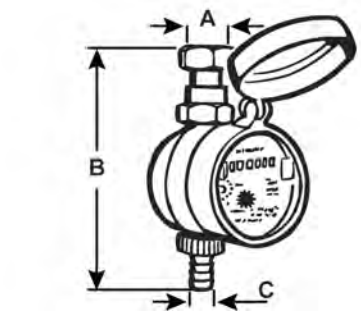

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
WZA12	2	4 035300 611058	3/4“ IG, 140 mm, ø 14 mm	Messing / Brass	blau / blue

Connection screw
- Brass
- For the angular valve mounting of the water meter WZA12
- On the one hand 3/8 „AG and 3/4“ IG
- On the other hand 3/8“ IT x 3/4“ IT
- With seal

Anschluss-Verschraubung
- Messing
- Zur Eckventilmontage des Wasserzählers WZA12
- Einerseits 3/8“ AG und 3/4“ IG
- Andererseits 3/8“ IG x 3/4“ IG
- Mit Dichtung

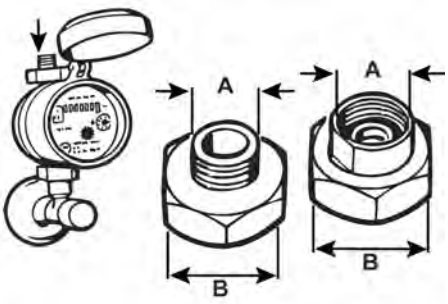

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
WZVS34	2	4 035300 611041	3/8“ IG-AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	verchromt / Chrome-plated

Druckminderer
- Körper und Verschraubung aus Messing
- Federhaube aus schlagfestem Kunststoff
- Für Wassertemperatur bis max. + 70°C
- Eingangsdruck: max. 25 bar (DVGW geprüft 16 bar)
- Ausgangsdruck: 1,5 - 6 bar einstellbar
- Medien: Wasser, neutrale Flüssigkeiten, Druckluft, Stickstoff
- Inkl. Montage- und Bedienungsanleitung
- Einsatz: Wenn Versorgungsdruck über dem zulässigen Betriebsdruck von Armaturen usw. liegen kann
- Funktion: Die Einstellung des Ausgangsdrucks mittels der Drehkappe an der Federhaube muss bei Nullverbrauch erfolgen, d.h. alle Zapfstellen sind geschlossen
- 1. Drehen der Drehkappe nach + (Uhrzeigersinn),Erhöhung des Druckes
- 2. Drehen der Drehkappe nach – (gegen den Uhrzeigersinn),Verminderung des Druckes

Pressure reducer
- Body and threaded joint of brass
- Bonnet of impact-resistant plastic
- For water temperature up to max. + 70 °C
- Inlet pressure: max. 25 bar (DVGW tested 16 bar)
- Outlet pressure: 1.5 - 6 bar adjustable
- Media: Water, neutral liquids, Compressed air, nitrogen
- Incl. assembly and operating manual
- Use: If the supply pressure can be above the permissible operating pressure of fittings etc.
- Function: The setting of the outlet pressure by means of the rotary cap on the bonnet must be carried out at zero consumption, i.e. all taps are closed
- 1. Turn the rotary cap towards the + (clockwise) to increase the pressure
- 2. Turn the rotary cap towards the - (anti-clockwise) to reduce the pressure

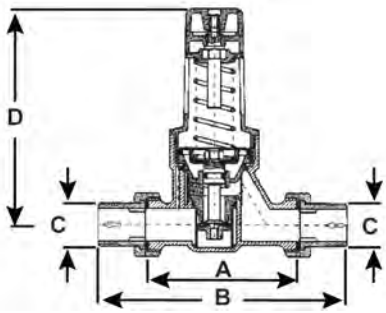

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
DM12	2	4 035300 712823	84 mm, 135 mm, 1/2“ AG, 113 mm	Messing/ABS / Brass/ABS
DM34	2	4 035300 562992	94 mm, 151 mm, 3/4“ AG, 133 mm	Messing/ABS / Brass/ABS
DM1	2	4 035300 563005	104 mm, 170 mm, 1“ AG, 140 mm	Messing/ABS / Brass/ABS

Manometer
- Kunststoff
- Anschluss von hinten
- Selbstdichtend mit PTFE-Dichtring
- Passend zu Druckminderer

Manometer
- Plastic
- Connection from the rear
- Self-sealing with PTFE sealing ring
- Suitable for pressure reducer

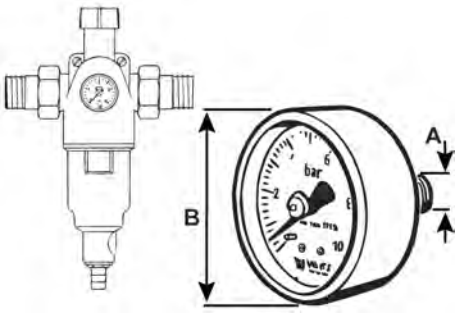

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
DMM14	1	4 035300 578566	1/4“ AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic

Manometer
- Plastic
- Connection from below
- Self-sealing with PTFE sealing ring
- Suitable for backwash filter with pressure reducer





Manometer
- Kunststoff
- Anschluss von unten
- Selbstdichtend mit PTFE-Dichtring
- Passend zu Rückspülfilter mit Druckminderer

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
DMMU14	1	4 035300 581795	1/4“ AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic

Rückspülfilter mit Druckminderer
- Filteroberteil und Verschraubungen aus Messing
- Filtertasse aus Kunststoff
- Für Wassertemperatur bis + 30°C geeignet
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Durchflussleistung max. 5 m³/h
- Sicherer Schutz vor Fremdpartikeln in der Hauswasserleitung
- Sorgt für verlässlich sauberes Wasser
- Gesetzliche Sicherheit nach der Trinkwasserverordnung (Filter ist Pflicht)
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Spezieller Turbo-Rückspülmechanismus, kein Einsatz von Chemie notwendig
- Einfache Reinigung in wenigen Sekunden
- Schutz vor Durchschlägen und daraus resultierenden Schäden

Backflush filter with pressure reducer
- Filter upper part and threaded joints of brass
- Filter cup made of plastic
- Suitable for water temperature up to +30 °C
- Operating pressure: max. 16 bar
- Flow rate max. 5 m³/h
- Safe protection against foreign particles in the domestic water supply
- Provides reliable, clean water
- Statutory safety according to the Drinking Water Ordinance (filter is compulsory)
- High quality and long life thanks to high quality materials
- Special turbo backflushing mechanism, no chemical use required
- Easy cleaning in seconds
- Protection against impacts and resulting damage



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
T597110	1	4 035300 712502	3/4“ AG, 125 mm, 225 mm, 395 mm	Messing/ABS / Brass/ABS
T597111	1	4 035300 712519	1“ AG, 125 mm, 225 mm, 395 mm	Messing/ABS / Brass/ABS

Reversible flow filter
- Filter upper part and threaded joint of brass
- Filter cup made of plastic
- Suitable for water temperature up to +30 °C
- Operating pressure: max. 16 bar
- Flow rate max. 5 m³/h
- Safe protection against foreign particles in the domestic water supply
- Provides reliable, clean water
- Statutory safety according to the Drinking Water Ordinance (filter is compulsory)
- High quality and long life thanks to high quality materials
- Special turbo backflushing mechanism, no chemical use required
- Easy cleaning in seconds

Rückspülfilter
- Filteroberteil und Verschraubung aus Messing
- Filtertasse aus Kunststoff
- Für Wassertemperatur bis + 30 °C geeignet
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Durchflussleistung max. 5 m³/h
- Sicherer Schutz vor Fremdpartikeln in der Hauswasserleitung
- Sorgt für verlässlich sauberes Wasser
- Gesetzliche Sicherheit nach der Trinkwasser-verordnung(Filter ist Pflicht)
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Spezieller Turbo-Rückspülmechanismus, kein Einsatz von Chemie notwendig
- Einfache Reinigung in wenigen Sekunden

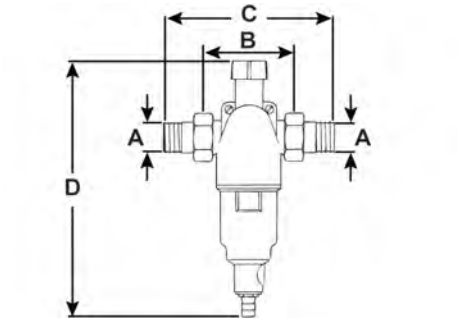

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
T597120	1	4 035300 712533	3/4“ AG, 125 mm, 218 mm, 270 mm	Messing/ABS / Brass/ABS
T597121	1	4 035300 712540	1“ AG, 125 mm, 218 mm, 270 mm	Messing/ABS / Brass/ABS

Rückspülfilter mit Anschluss-Stück
- Filteroberteil und Verschraubung aus Messing
- Filtertasse aus Kunststoff
- Für Wassertemperaturen bis + 30°C geeignet
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Durchflussleistung max. 4,5 m³/h
- Sicherer Schutz vor Fremdpartikeln in der Hauswasserleitung
- Sorgt für verlässlich sauberes Wasser
- Gesetzliche Sicherheit nach der Trinkwasser-verordnung (Filter ist Pflicht)
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Spezieller Turbo-Rückspülmechanismus, kein Einsatz von Chemie notwendig
- Einfache Reinigung in wenigen Sekunden
- Waagerechter und senkrechter Einbau dank Anschluss-Stück möglich

Backflush filter with connection piece
- Filter upper part and threaded joint of brass
- Filter cup made of plastic
- Suitable for water temperatures up to +30°C
- Operating pressure: max. 16 bar
- Flow rate max. 4.5 m³/h
- Safe protection against foreign particles in the domestic water supply
- Provides reliable, clean water
- Statutory safety according to the Drinking Water ordinance (filter is compulsory)
- High quality and long life thanks to high quality materials
- Special turbo backflushing mechanism, no chemical use required
- Easy cleaning in seconds
- Horizontal and horizontal installation possible thanks to the connection piece

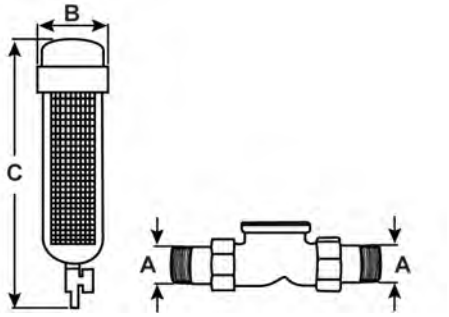

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T597113	1	4 035300 712526	1“ AG, 140 mm, 250 mm	Messing/ABS / Brass/ABS

Fine filter
- Filter upper part and threaded joint of brass
- Filter cup made of plastic
- Suitable for water temperatures up to +30 °C
- Operating pressure: max. 16 bar
- Flow rate max. 5.8 m³/h at 1“
- Flow rate max. 4.0 m³/h at 3/4“
- Filter rating 100 µm

Feinfilter
- Filteroberteil und Verschraubung aus Messing
- Filtertasse aus Kunststoff
- Für Wassertemperaturen bis + 30°C geeignet
- Betriebsdruck max. 16 bar
- Durchflussleistung max. 5,8 m³/h bei 1“
- Durchflussleistung max. 4,0 m³/h bei 3/4“
- Filterfeinheit 100 µm

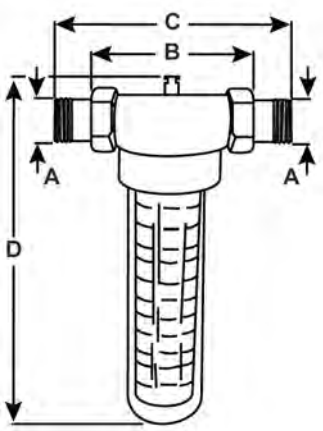

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
T597100	1	4 035300 712465	3/4“ AG, 125 mm, 218 mm, 300 mm	Messing/ABS / Brass/ABS
T597101	1	4 035300 712489	1“ AG, 125 mm, 218 mm, 300 mm	Messing/ABS / Brass/ABS

Replacement seal
- Suitable for article no.: T597100 and T597101

Ersatz-Dichtung
- Passend zu Art.-Nr.: T597100 und T597101

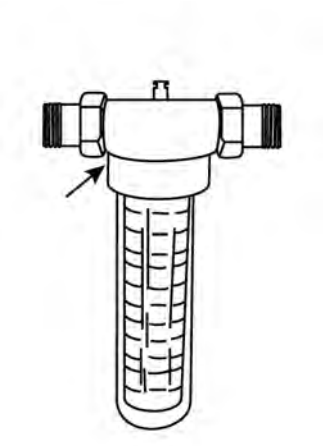

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
T597136	10	4 035300 712557	Gummi / Rubber

Ersatz-Filterelement
- Passend zu Art.-Nr.: T597100 und T597101
- Alle 6 Monate wechseln
- Filterfeinheit 100 µm

Replacement filter element
- Suitable for article no.: T597100 and T597101
- Change every 6 months
- Filter rating 100 µm

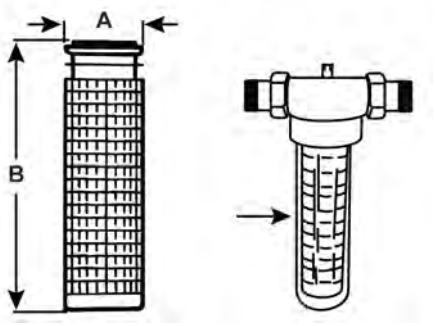

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T597105	1	4 035300 712496	ø 45 mm, 220 mm	Kunststoff / Plastic

Ersatz-Filterelement
- Passend zu Art.-Nr.: FF1- Feinfilter
- Passend zu T597101 ab 05/2017
- Alle 6 Monate wechseln
- Filterfeinheit 100 µm

Replacement filter element
- Suitable for article no.: FF1 fine filter
- Suitable for T597101 from 05/2017
- Change every 6 months
- Filter rating 100 µm

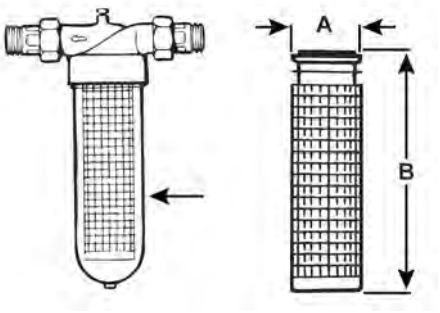

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
EF	1	4 004722 563160	ø 57 mm, 185 mm	Kunststoff / Plastic

GRUENBECK replacement filter
- Size 1
- 2-pack
- Without protective bell
- Suitable for filters with art. no.: FS1, FSV, FSD1, GENO-pur, GB,S3/4, S1WW-K, BOXER K/KD
- DIN 1988
- For hygienic reasons, the replacement filter cartridges must be replaced every 6 months
- The individually packed, sterile filter cartridges ensure that the filter works as new after replacement. This ensures adequate performance of the filter and optimally protects the house installation.

GRUENBECK Ersatz-Filter
- Größe 1
- 2er Pack
- Ohne Schutzglocke
- Passend für Filter mit Art.-Nr.: FS1, FSV, FSD1, GENO-pur, GB,S3/4, S1WW-K, BOXER K/KD
- DIN 1988
- Aus hygienischen Gründen ist ein Austausch der Ersatzfilterkerzen alle 6 Monate erforderlich
- Die einzeln verpackten, sterilen Filterkerzen sorgen nach jedem Wechsel dafür, dass der Filter wieder wie neu arbeitet. So kann der sinnvolle Betrieb des Filters gewährleistet und die Hausinstallation optimal geschützt werden.

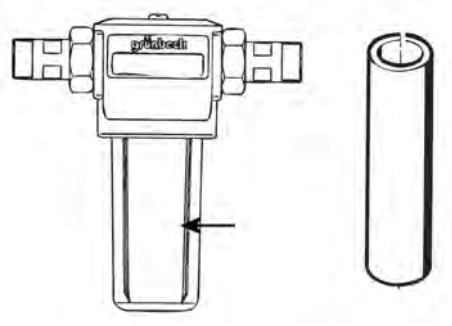

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Inhalt Content
GRUEN103068	1	4 031246 000888	50 µm	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces
GRUEN103075	1	4 031246 000918	80 µm	Kunststoff / Plastic	2 Stück / 2 Pieces

GRUENBECK replacement filter with protective bell
- Size 1
- With protective bell
- Suitable for filters with art. no.: FS1, FSV, FSD1, GENO-pur, GB,S3/4, S1WW-K, BOXER K/KD
- DIN 1988
- For hygienic reasons, the replacement filter cartridges must be replaced every 6 months
- The individually packed, sterile filter cartridges ensure that the filter works as new after replacement. This ensures adequate performance of the filter and optimally protects the house installation.

GRUENBECK Ersatz-Filter mit Schutzglocke
- Größe 1
- Mit Schutzglocke
- Passend für Filter mit Art.-Nr.: FS1, FSV, FSD1, GENO-pur, GB,S3/4, S1WW-K, BOXER K/KD
- DIN 1988
- Aus hygienischen Gründen ist ein Austausch der Ersatzfilterkerzen alle 6 Monate erforderlich
- Die einzeln verpackten, sterilen Filterkerzen sorgen nach jedem Wechsel dafür, dass der Filter wieder wie neu arbeitet. So kann der sinnvolle Betrieb des Filters gewährleistet und die Hausinstallation optimal geschützt werden.

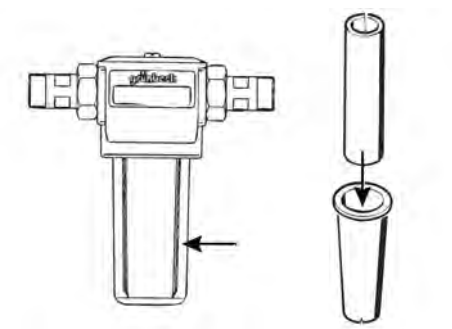

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GRUEN103007	1	4 031246 000802	80 µm	Kunststoff / Plastic

BENCK Filterhülsen
- 10er Pack
- Aus Polyester-Vlies
- Zum Wechseln für BENCKISER-Schutzfilter S und GS/PN 16, 3/4, 1 und 1 1/4, CU22, 28 und 35 mm

BENCK filter sleeves
- 10-pack
- From polyester fleece
- For replacement of BENCKISER protection filter S and GS/PN 16, 3/4, 1 and 1 1/4, CU22, 28 and 35 mm



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Inhalt Content
BENCK10999	1	4 035300 703197	Polyester-Vlies / Polyester fleece	10 Stück / 10 Pieces

Tropfwasser - Geruchverschluss mit Trichter
- Kunststoff
- Zum Auffangen von Tropfwasser / Leckwasser z.B. bei Thermen / Heizungsanlagen
- Komplett mit Wandhalterung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Prüfzeichen: DIN - 4 U 018

Dropping water odour trap with funnel
- Plastic
- For collecting dripping water / leakage water, e.g. in thermal baths / heating systems•
- Complete with wall bracket
- Includes fixing materials
- Test certification: DIN - 4 U 018

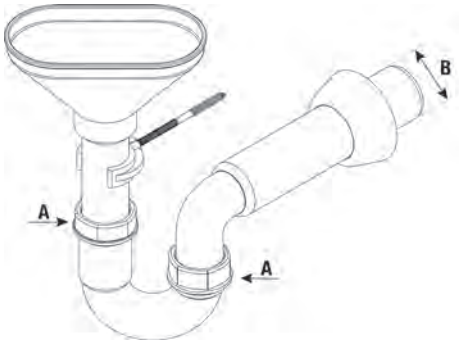

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T359104	2	4 035300 686322	1 1/2“ IG-AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DU/WC
6.89 m2
DFF.
94/118
999
Treppe
4.45 m2
981
Abst.
11.80 m2
BRH ca.49,5cm
mit Rollladen
VSG-Vergl.
Aussparung
20,5/8
Zuluft
DN 150
Elektro-
anschluß
PTC 5
4,0 m von OKFFB EG
DD
Cat6
Sat
Elektro-
anschluß
PTC 0.1
DK
PTC
0.1) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.2) Zuluft Wo/Ess/Ko
0.3) Zuluft Wo/Ess/Ko
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
BRH 81
1.24
3,12⁵

Rohinstallation

Isolierung	Seite
Filz- / PE-Binde	650-651
Isolierschläuche	652

Filzbinde
- Länge 5000 mm
- -40° C bis +100° C

Felt binding
- Length 5000 mm
- -40° C to +100° C

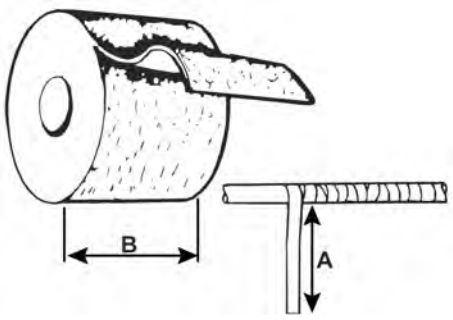

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
FILZ570	1	4 004722 281781	5000 mm, 70 mm	Filz / Felt
FILZ5100	1	4 004722 281774	5000 mm, 100 mm	Filz / Felt

Filzbinde
- Länge 5000 mm
- Selbstklebend
- -40° C bis +100° C

Felt binding
- Length 5000 mm
- Self-adhesive
- -40° C to +100° C

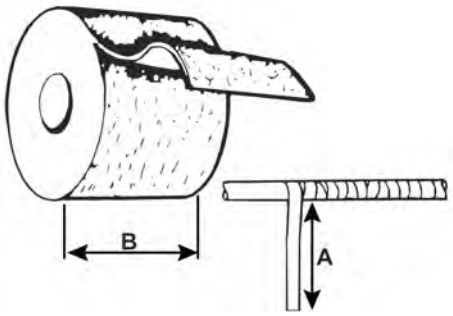

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
FILZS570	1	4 004722 281804	5000 mm x 70 mm	Filz / Felt
FILZS5100	1	4 004722 281798	5000 mm x 100 mm	Filz / Felt

PE binding
- Polyethylene
- Length 5000 mm
- Steam barrier
- -20° C to +90° C

PE- Binde
- Polyethylen
- Länge 5000 mm
- Dampfsperre
- -20° C bis +90° C

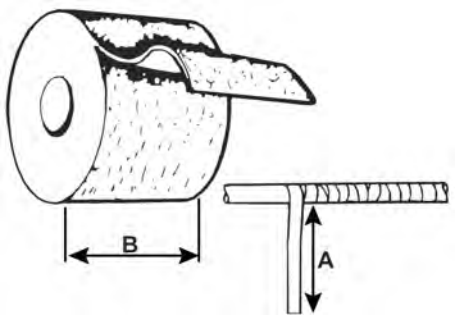

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T594700	4	4 035300 621194	5000 mm x 70 mm	Polyethylen / Polyethylene	weiß / white

PE binding
- Polyethylene
- Length 5000 mm
- Steam barrier
- Self-adhesive
- -20° C to +90° C

PE- Binde
- Polyetylen
- Länge 5000 mm
- Dampfsperre
- Selbstklebend
- -20° C bis +90° C

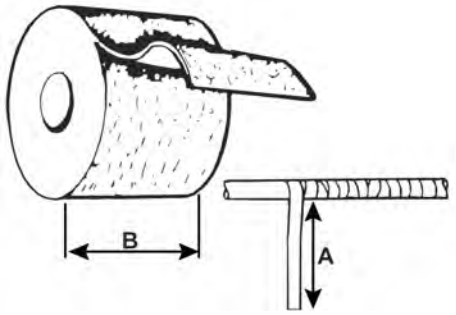

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T594702	4	4 035300 621217	5000 mm x 70 mm	Polyethylen / Polyethylene	weiß / white

Vlies-Isolierschlauch
- Zur Körperschalldämmung von Rohren
- Für Unterputz-Montage
- Folienkaschierter Mischfaservlies
- Feuchtigkeitsundurchlässige PEHD-Folie gemäß DIN 1988
- Nach Brandschutzverordnung DIN 13501-1
- Unverrottbar

Fleece insulation tube
- For sound insulation of pipes
- For flush mounting
- Film-laminated mixed fibre fleece
- Moisture-impermeable PEHD film in accordance with DIN 1988
- According to the Fire Protection Ordinance DIN 13501-1
- Resistant to rotting

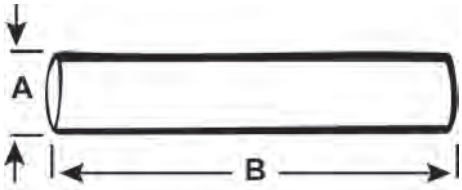

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Farbe Colour
T594715	5	4 035300 722631	ø 12 mm - ø 15 mm, 10000 mm	weiß / white
T594718	5	4 035300 722624	3/8“ ø 18 mm, 10000 mm	weiß / white
T594722	5	4 035300 722617	1/2“ ø 22 mm, 10000 mm	weiß / white
T594728	5	4 035300 722600	3/4“ ø 28 mm, 10000 mm	weiß / white

Coroplast-Isolierband
- Zum Verkleben von Kunststoffisolierungen
- Dient als Korrosionsschutz von Innenraumleitungen
- Zur Abdichtung von Lüftungskanälen
- Selbstklebend
- nach DIN EN60454-3

Coroplast, insulating tape
- For gluing plastic insulation
- Serves as corrosion protection for interior pipes
- For sealing ventilation ducts
- Self-adhesive
- In accordance with DIN EN60454-3

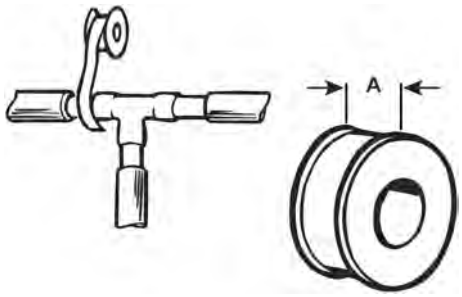

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A
T581098	8	4 035300 631766	15 mm x 0,15 mm x 10 m
T581099	8	4 035300 286782	25 mm x 0,15 mm x 10 m
T581100	8	4 035300 940394	30 mm x 0,15 mm x 10 m

981
Abst.
11.80 m2
Zuluft
DN 130
121
Arbeiten
7.12 m2
Zuluft
DN 130
173
DU/WC
4.91 m2
H=202 cm
3) Zuluft Wo/Es
Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiter
3.1) Zuluft Schlaf
3.2) Zuluft Schlafz
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide

Rohinstallation

Rohrbefestigung / Befestigungstechnik	Seite
Rohrhaken	656
Einschlagschellen	657
Rohrschellen	658-661
Rohrclipse	662-663
Lochband	664
Rohrbandschellen	665

Rohrhaken
- Stahl verzinkt
- Mit Einschlagstift

Pipe hook
- Galvanised steel
- With impact stud

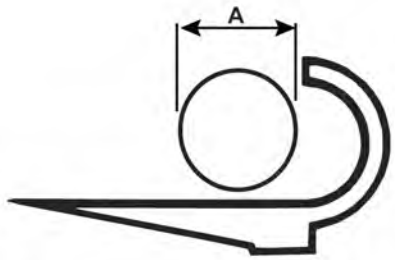

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T562000	6	4 035300 286164	3/8“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562001	6	4 035300 286171	1/2“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562002	6	4 035300 286188	3/4“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562003	6	4 035300 286195	1“	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces

Pipe clamps
- Galvanised steel
- With impact stud

Rohrschellen
- Stahl verzinkt
- Mit Einschlagstift

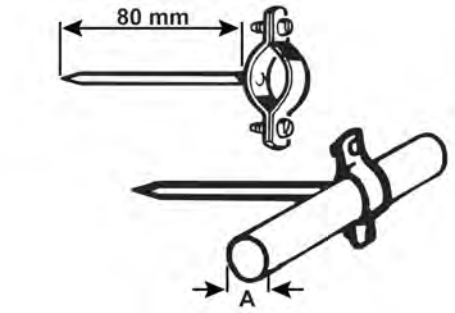

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T562100	6	4 035300 286201	3/8“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562101	6	4 035300 286218	1/2“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562102	6	4 035300 286225	3/4“	Stahl / Steel	5 Stück / 5 Pieces
T562103	6	4 035300 286232	1“	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces
T562104	6	4 035300 765898	1 1/4“	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Mit Einschlagstift
- Einfache Montage

Pipe clamps with noise insulation
- Galvanised
- Sound-insulated, manufactured according to DIN 4109
- Temperature-resistant -40° C up to +100° C
- Fire behaviour manufactured according to DIN 4102
- With impact stud
- Easy installation

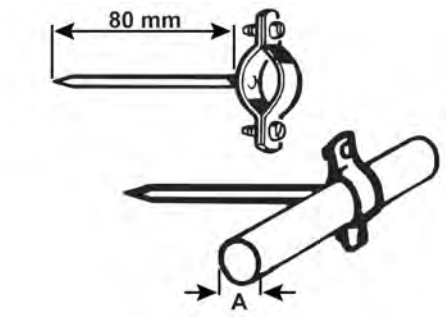

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T562110	4	4 035300 286249	ø 18 mm, 3/8“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562111	4	4 035300 286256	ø 22 mm, 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562112	4	4 035300 286263	ø 28 mm, 3/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562113	4	4 035300 286270	ø 35 mm, 1“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Mit Stockschraube M8 x 80 mm
- Einfache Montage

Pipe clamps with noise insulation
- Galvanised
- Sound-insulated, manufactured according to DIN 4109
- Temperature-resistant -40° C up to +100° C
- Fire behaviour manufactured according to DIN 4102
- With screw M8 x 80 mm
- Easy installation

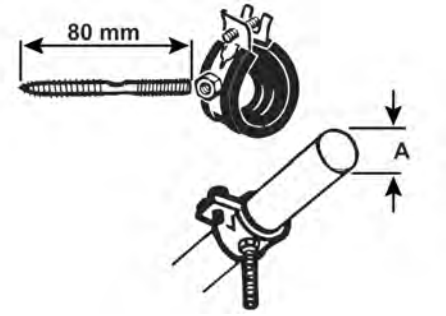

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T562120	4	4 035300 308002	ø 18 mm, 3/8“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562121	4	4 035300 308019	ø 22 mm, 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562122	4	4 035300 308026	ø 28 mm, 3/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562123	4	4 035300 308033	ø 35 mm, 1“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces

Pipe clamps with noise insulation
- Galvanised
- Sound-insulated, manufactured according to DIN 4109
- Fold-out
- Temperature-resistant -40° C up to +100° C
- Fire behaviour manufactured according to DIN 4102
- Nut M8
- Easy installation

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Aufklappbar
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Mutter M8
- Einfache Montage



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T5622000	5	4 035300 765904	ø 15 mm, 1/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562200	5	4 035300 620593	ø 18 mm, 3/8“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
TP562200	5	4 035300 656226	ø 18 mm, 3/8“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562201	5	4 035300 620609	ø 22 mm, 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
TP562201	5	4 035300 656233	ø 22 mm, 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562202	5	4 035300 620616	ø 28 mm, 3/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
TP562202	5	4 035300 773497	ø 28 mm, 3/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562203	5	4 035300 620623	ø 35 mm, 1“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
TP562203	5	4 035300 773503	ø 35 mm, 1“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	5 Stück / 5 Pieces
T562204	5	4 035300 620630	ø 42 mm, 1 1/4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562205	5	4 035300 620647	ø 48 mm, 1 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562206	5	4 035300 620654	ø 52 mm - ø 56 mm	Stahl/Gummi / Steel / rubber	1 Stück / 1 Pieces
T562207	5	4 035300 620661	ø 60 mm, 2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	1 Stück / 1 Pieces
T562208	5	4 035300 620678	ø 75 mm, 2 1/2“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	1 Stück / 1 Pieces
T562209	3	4 035300 620685	ø 107 mm - ø 118 mm, 4“	Stahl/Gummi / Steel / rubber	1 Stück / 1 Pieces

Doppelrohrschelle mit Bügel
- Verzinkt
- Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
- Temperaturbeständig -40° C bis +100° C
- Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
- Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr durch Langlöcher
- Rohrmittenabstand 60 mm

Double pipe clamp with bracket
- Galvanised
- Sound-insulated, manufactured according to DIN 4109
- Temperature-resistant -40° C up to +100° C
- Fire behaviour manufactured according to DIN 4102
- Distance regulation between wall and pipe by means of slotted holes
- Pipe centre 60 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
T562220	5	4 035300 765911	ø 15 mm	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562221	5	4 035300 765928	ø 18 mm	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562222	5	4 035300 765935	ø 22 mm	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces
T562223	5	4 035300 765942	ø 28 mm	Stahl/Gummi / Steel / rubber	2 Stück / 2 Pieces

Stair bolts
- Galvanised
- For pipe clamps with M8 thread
- Includes wall plugs, Ø 10 mm
- Drive TX 25

Stockschrauben
- Verzinkt
- Für Rohrschellen mit Gewinde M8
- Inklusive Dübel ø 10 mm
- Antrieb TX 25



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T562250	5	4 035300 620692	M8, 50 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces
T562251	5	4 035300 620708	M8, 60 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces
TP562251	5	4 035300 656240	M8, 60 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	5 Stück / 5 Pieces
T562252	5	4 035300 620715	M8, 80 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces
TP562252	5	4 035300 773510	M8, 80 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	5 Stück / 5 Pieces
T562253	5	4 035300 620722	M8, 100 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces
TP562253	5	4 035300 773527	M8, 100 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	5 Stück / 5 Pieces
T562254	5	4 035300 620739	M8, 120 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces
T562255	5	4 035300 620746	M8, 140 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	2 Stück / 2 Pieces

Rohr-Clip einfach
- Kunststoff
- Mit Messing-Gewindehülse M6
- Temperaturbeständigkeit -10°C bis +90°C

Single pipe clips
- Plastic
- With brass threaded sleeve M6
- Resists temperatures from -10 °C to +90 °C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T560102	6	4 035300 286041	ø 12 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	6 Stück / 6 Pieces
T560203	6	4 035300 286058	ø 15 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	6 Stück / 6 Pieces
TP560203	5	4 035300 480500	ø 15 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T560304	6	4 035300 286065	ø 18 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	6 Stück / 6 Pieces
TP560304	5	4 035300 480579	ø 18 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T560405	6	4 035300 286072	ø 22 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
TP560405	5	4 035300 480586	ø 22 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T560406	6	4 035300 286089	ø 28 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
TP560406	5	4 035300 480593	ø 28 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces

Double pipe clip
- Plastic
- With brass threaded sleeve M6
- Resists temperatures from -10 °C to +90 °C

Rohr-Clip doppelt
- Kunststoff
- Mit Messing-Gewindehülse M6
- Temperaturbeständigkeit -10°C bis +90°C

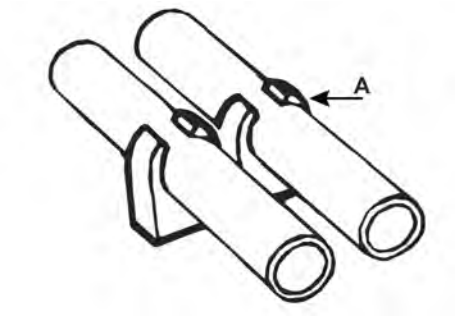

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T561102	6	4 035300 286096	ø 12 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces
T561203	6	4 035300 286102	ø 15 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces
TP561203	5	4 035300 480609	ø 15 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T561304	6	4 035300 286119	ø 18 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	4 Stück / 4 Pieces
TP561304	5	4 035300 480616	ø 18 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T561405	6	4 035300 286126	ø 22 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
TP561405	5	4 035300 480623	ø 22 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	25 Stück / 25 Pieces
T561406	6	4 035300 286133	ø 28 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces

Shoulder screws
- With wall plugs
- For pipe clips

Ansatzschrauben
- Mit Dübel
- Für Rohr-Clips

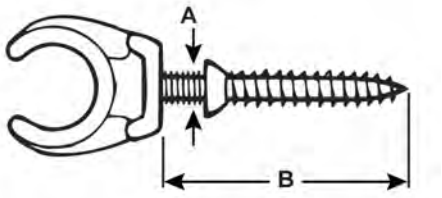

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Inhalt Content
T561420	10	4 035300 406494	M6, 40 mm	Stahl/PVC / Steel / PVC	10 Stück / 10 Pieces

Montage-Lochband
- Z.B. zur Fixierung oder Befestigung von Rohren
- Verzinkt

Mounting hole band
- E.g. for fixing or mounting of pipes
- Galvanised

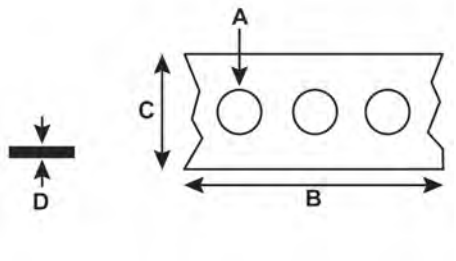

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
T562198	2	4 035300 633739	ø 6 mm, 5 m, 17 mm, 1 mm	Stahl / Steel

Montage-Lochband
- Z.B. zur Fixierung oder Befestigung von Rohren
- Verzinkt und Kunststoffummantelt

Mounting hole band
- E.g. for fixing or mounting of pipes
- Galvanized and plastic coated

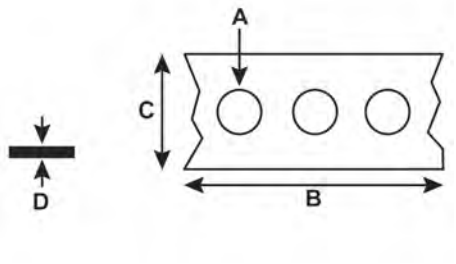

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D Size A, B, C, D	Material Material
T562199	4	4 035300 722501	ø 6 mm, 10 m, 19 mm, 3 mm	Kunststoff/Stahl / Plastic/steel

Pipe tape, clamp
• Galvanised steel

Rohrband-Schelle
• Stahl verzinkt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T562350	5	4 035300 518296	3/8“	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised	5 Stück / 5 Pieces
T562351	5	4 035300 518302	1/2“	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised	5 Stück / 5 Pieces
T562352	5	4 035300 518319	3/4“	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised	5 Stück / 5 Pieces
T562353	5	4 035300 518357	1“	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised	5 Stück / 5 Pieces
T562354	5	4 035300 518364	1 1/4“	Stahl / Steel	verzinkt / galvanised	5 Stück / 5 Pieces

Pipe tape, clamp
• Plastic

Rohrband-Schelle
• Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T562360	5	4 035300 518326	ø 10 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	5 Stück / 5 Pieces
T562361	5	4 035300 518333	ø 12 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	5 Stück / 5 Pieces
T562362	5	4 035300 518340	ø 15 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	5 Stück / 5 Pieces

Wohnen / Essen
Arbeiten
7.12 m2
Diele
10.44 m2
Treppe
4.44 m2
DU/WC
4.91 m2
A156-2
Verglasung
Klarglas
H=202 cm
BRH 1.37
Fest
VSG
Alle Cat-6 Leitu
zu TAE führen
Daten leitung von
myGekko-Verteiler
Wandstiele zur
Gerätebefestigung
vorsehen
Achsabstand 1,0 m
Entw. Lüft/Heiz/WM EG

Rohinstallation

Heizungszubehör	Seite
Umwälzpumpen	668-673
Zirkulationspumpen	674-675
Thermostatventile	676-681
Thermostatköpfe	682-687
Heizkörperverschraubungen	688-689
Ausdehnungsgefäße	690-691
Sicherheitsventile	692
Kugelhähne	693-694
Zubehör	695-707

Grundfos Umwälzpumpe Alpha1 25/4
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
• Inkl. Isolierschale
• Inkl. Stecker
• Inkl. Dichtungen
Technische Daten:
Förderhöhe: 4 m
Betriebstemperatur: + 2° C bis +110° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme: 5 W - 22 W
Drehzahl: Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung
Pumpen-Gewindeanschluss: R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss: R 1“ AG
Einbaulänge: 180 mm
Gehäusewerkstoff: Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

Grundfos Umwälzpumpe Alpha1 25/4
• Electronically controlled high efficiency pump for heating
• Incl. insulating bowl
• Incl. plug
• Incl. seals
Technical datal:
Delivery height: 4 m
Operating temperature: + 2° C up to +110° C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consupmtion: 5 W - 22 W
Speed: three fixed stages and proportional pressure control
Pump-thread connection: R 1 1/2“ external thread
Pipe-trhead connection: R 1“ external thread
Installation length: 180mm
Housing material: cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230V / 50 Hz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GRUNDALP12540	1	5 711495 435738	1 1/2“ AG / 1 1/2“ et	Grauguss / Iron cast

Grundfos circulation pump Alpha2L 25/4
• Electronically controlled high-efficiency pump for heating
Technical Data:
Discharge height: 4m
Operating temperature: 2 °C to +110 °C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consumption: 5 W - 22 W
Rotational speed: Three fixed stages and proportional pressure control
Pump thread connector: R 1 1/2“ ET
Pipe thread connector: R 1“ ET
Fitting length: 180 mm
Casing material: Grey cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230 V / 50 Hz

Grundfos Umwälzpumpe Alpha2L 25/4
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
Technische Daten :
Förderhöhe: 4m
Betriebstemperatur : + 2° C bis +110° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme : 5 W - 22 W
Drehzahl : Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung
Pumpen-Gewindeanschluss : R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss : R 1“ AG
Einbaulänge : 180 mm
Gehäusewerkstoff : Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

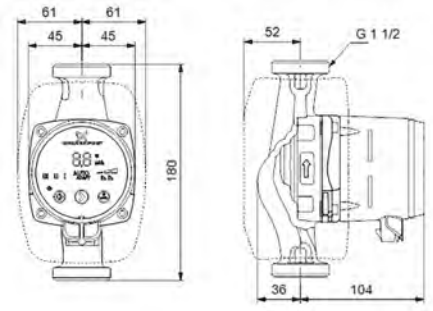

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GRUNDALP2L2540	1	4 035300 877669	1 1/2“ AG	Grauguss / Grey cast iron

Grundfos Umwälzpumpe Alpha1 25/6
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
• Inkl. Isolierschale
• Inkl. Stecker
• Inkl. Dichtungen
Technische Daten:
Förderhöhe: 6 m
Betriebstemperatur: + 2° C bis +110° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme: 3 W - 34 W
Drehzahl: Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung
Pumpen-Gewindeanschluss: R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss: R 1“ AG
Einbaulänge: 180 mm
Gehäusewerkstoff: Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

Grundfos Umwälzpumpe Alpha1 25/6
• Electronically controlled high-efficiency pump for heating
• Incl. insulating shell
• Incl. plug
• Incl. Seals
Technical Data:
Discharge height: 6m
Operating temperature: 2 °C to +110 °C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consumption: 3 W - 34 W
Rotational speed: Three fixed stages and proportional pressure control
Pump thread connector: R 1 1/2“ ET
Pipe thread connector: R 1“ ET
Fitting length: 180 mm
Casing material: Grey cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230 V / 50 Hz

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GRUNDALP12560	1	5 712607 859961	1 1/2“ AG	Grauguss / Grauguss

Grundfos circulation pump Alpha2L 25/6
• Electronically controlled high-efficiency pump for heating
Technical Data:
Discharge height: 6m
Operating temperature: 2 °C to +110 °C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consumption: 5 W - 45 W
Rotational speed: Three fixed stages and proportional pressure control
Pump thread connector: R 1 1/2“ ET
Pipe thread connector: R 1“ ET
Fitting length: 180 mm
Casing material: Grey cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230 V / 50 Hz

Grundfos Umwälzpumpe Alpha2L 25/6
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
Technische Daten :
Förderhöhe: 6m
Betriebstemperatur : + 2° C bis +110° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme : 5 W - 45 W
Drehzahl : Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung
Pumpen-Gewindeanschluss : R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss : R 1“ AG
Einbaulänge : 180 mm
Gehäusewerkstoff : Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

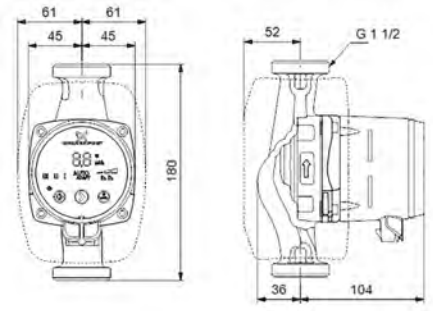

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
GRUNDALP2L2560	1	4 035300 877676	1 1/2“ AG	Grauguss / Grey cast iron

Wilo circulating pump Yonos Pico 25/4
• Electronically controlled high-efficiency pump for heating
Technical Data:
Discharge height: 4 m
Operating temperature: -10 °C to +95 °C
Operating pressure: max. 6 bar
Power consumption: 4 W - 20 W
Rotational speed: Three fixed stages as well as proportional pressure control and venting function
Pump thread connector: R 1 1/2“ ET
Pipe thread connector: R 1“ ET
Fitting length: 180 mm
Casing material: Grey cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230 V / 50 Hz

Wilo Umwälzpumpe Yonos Pico 25/4
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
Technische Daten :
Förderhöhe: 4 m
Betriebstemperatur : -10° C bis +95° C
Betriebsdruck: max. 6 bar
Leistungsaufnahme : 4 W - 20 W
Drehzahl : Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung und Entlüftungsfunktion
Pumpen-Gewindeanschluss : R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss : R 1“ AG
Einbaulänge : 180 mm
Gehäusewerkstoff : Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

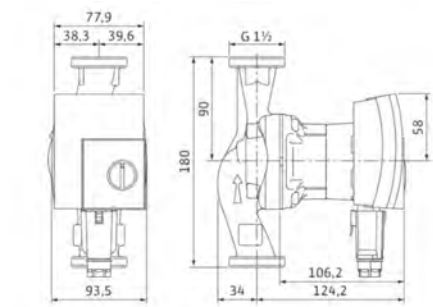

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
WILOYONPI2514	1	4 035300 877690	1 1/2“ AG	Grauguss / Grey cast iron

Wilo Umwälzpumpe Yonos Pico 25/6
• Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe für Heizung
Technische Daten :
Förderhöhe: 6 m
Betriebstemperatur : -10° C bis +95° C
Betriebsdruck: max. 6 bar
Leistungsaufnahme : 4 W - 20 W
Drehzahl : Drei Feststufen sowie Proportionaldruckreglung und Entlüftungsfunktion
Pumpen-Gewindeanschluss : R 1 1/2“ AG
Rohr-Gewindeanschluss : R 1“ AG
Einbaulänge : 180 mm
Gehäusewerkstoff : Grauguss
Schutzklasse: IP 42
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz

Wilo circulating pump Yonos Pico 25/6
• Electronically controlled high-efficiency pump for heating
Technical Data:
Discharge height: 6 m
Operating temperature: -10 °C to +95 °C
Operating pressure: max. 6 bar
Power consumption: 4 W - 20 W
Rotational speed: Three fixed stages as well as proportional pressure control and venting function
Pump thread connector: R 1 1/2“ ET
Pipe thread connector: R 1“ ET
Fitting length: 180 mm
Casing material: Grey cast iron
Protection class: IP 42
Electrical connection: 230 V / 50 Hz

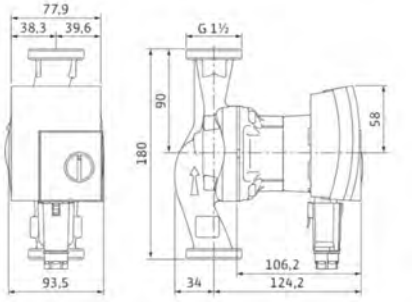

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
WILOYONPI2516	1	4 035300 877706	1 1/2“ AG	Grauguss / Grey cast iron

Pumpen-Verschraubung
• Temperguss
• Für Heizungs-Umwälzpumpe
• Mit Dichtungen

Pump screw connection
• Malleable cast iron
• For heating circulation pump
• With seals



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
CRPV	1	4 004722 547498	1“ IG, 1 1/2“ IG	Temperguss / Malleable cast iron	schwarz / Black	2 Stück / 2 Pieces

HD seals, asbestos-free
- Operating temperature: max. +110°C
- DVGW tested and approved
- KTW tested and approved

HD-Dichtungen, asbestfrei
- Betriebstemperatur: max. +110°C
- DVGW geprüft und zugelassen
- KTW geprüft geprüft und zugelassen

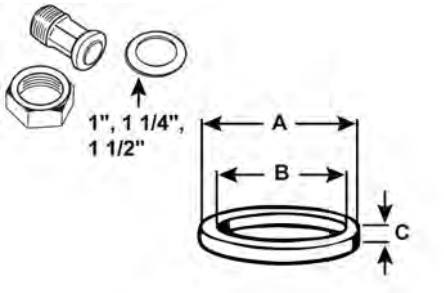

Nr.: No.:	VE PU	EAN	für Größe for size	Größe A, B, C Size A, B, C	Inhalt Content
TEC380348	10	4 035300 620425	1“	ø 30 mm, ø 20 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380311	8	4 035300 468188	1 1/4“	ø 38 mm, ø 30 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces
TEC380308	8	4 035300 468195	1 1/2“	ø 45 mm, ø 35 mm, 2,0 mm	2 Stück / 2 Pieces

GRUNDFOS Zirkulationspumpe für erwärmtes Trinkwasser Modell: UP 15-14BPM
• Mit Kunststofflaufrad und flexiblen Servicemotor
Technische Daten:
Förderhöhe max.: 1,2 m
Betriebstemperatur: + 2° C bis 95° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme: 7 W
Rohr-Gewindeanschluss: R 1/2“ IG
Einbaulänge: 80 mm
Gehäusewerkstoff: Messing
Elektrischer Anschluss: 230V / 50/60 Hz
Schutzart IP 44

GRUNDFOS circulation pump for heated drinking water model: UP 15-14BPM
• With plastic impeller and flexible service motor
Technical data:
Max. discharge height: 1.2 m
Operating temperature: +2° C to 95° C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consumption: 7 W
Pipe thread connector: R 1/2“ IG
Fitting length: 80 mm
Casing material: Brass
Electrical connection: 230 V / 50/60 Hz
Protection class IP 44

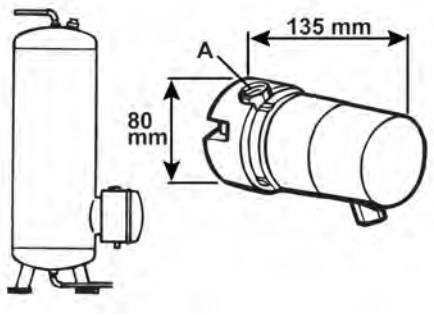

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
GRUNDUP1514BPM	1	4 035300 877683	1/2“ IG	Messing / Brass

WILO Zirkulationspumpe für erwärmtes Trinkwasser Modell: STAR Z NOVA
• Mit Edelstahllaufrad und flexiblen Servicemotor
Technische Daten:
Förderhöhe max.: 1,2 m
Betriebstemperatur: + 2° C bis 65° C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Leistungsaufnahme: 4,5 W
Rohr-Gewindeanschluss: R 1/2“ IG
Einbaulänge: 84 mm
Gehäusewerkstoff: Messing
Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz
Schutzart: IP 42

WILO circulation pump for heated drinking water model: STAR Z NOVA
• With stainless steel impeller and flexible service motor
Technical data:
Max. discharge height: 1.2 m
Operating temperature: + 2 °C to 65 °C
Operating pressure: max. 10 bar
Power consumption: 4.5 W
Pipe thread connector: R 1/2“ IG
Fitting length: 84 mm
Casing material: Brass
Electrical connection: 230 V / 50 Hz
Protection type: IP 42

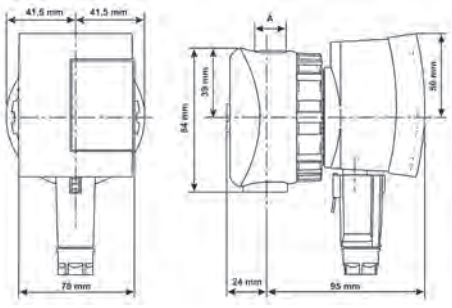

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
WILO15SZ	1	4 035300 714186	1/2“ IG	Messing / Brass

Socket
- Brass
- With seal

Anschluss-Verschraubungen
- Messing
- Mit Dichtung

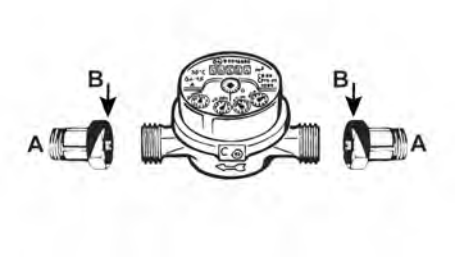

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
WZVS12	1	4 004722 366716	1/2“AG, 3/4“ IG	Messing / Brass	Messing blank / Non-plated brass	2 Stück / 2 Pieces

Ventileinsatz
- Für Ventil-Platten-Heizkörper
- O-Ring Abdichtung
- **Mit 6 Voreinstellbereichen**
- Anschlussgewinde M 30 x 1,5
- Baugleich mit OVENTROP, GH1648082
- Ab Baujahr 2004

Valve insert
- For valve plate radiators
- O-ring seal
- **With 6 presetting ranges**
- Connection thread M 30 X 1.5
- Identical in construction to OVENTROP, GH1648082
- Manufactured 2004 or later

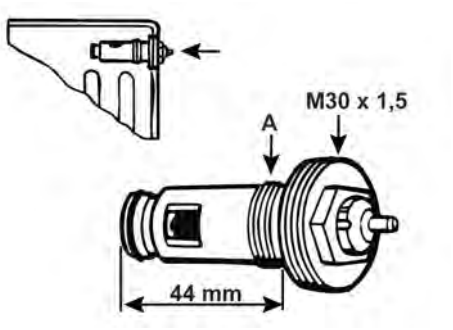

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
CONVE112	5	4 035300 613298	1/2“ AG	Messing / Brass

Ventileinsatz
- Messing
- Für Ventil–Platten-Heizkörper
- O-Ring-Abdichtung
- **Mit 6 Voreinstellbereichen**
- Anschlussgewinde M 30 x 1,5
- Baugleich mit OVENTROP 1648083
- Ab Baujahr 2006

Valve insert
- Brass
- For valve plate radiators
- O-ring seal
- **With 6 presetting ranges**
- Connection thread M 30 X 1.5
- Identical in construction to OVENTROP 1648083
- Manufactured 2006 or later

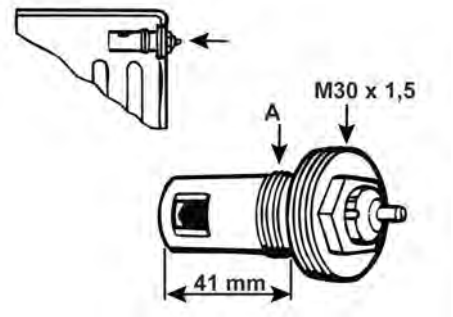

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
CORVE212	5	4 035300 687169	1/2“ AG	Messing / Brass

Thermostat, angular part of valve
- Nickel-plated brass
- With liquid-filled sensor
- Nominal value range from +8° C up to +28° C
- With temperature limiter
- Connection thread M 30 X 1.5

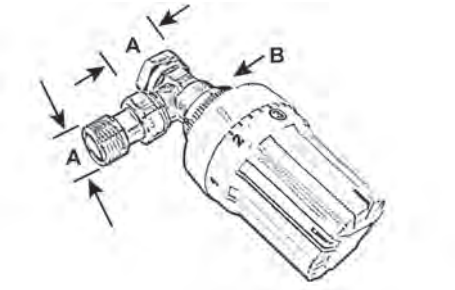

Thermostatventil / Eck-Form
- Messing vernickelt
- Mit Flüssigkeitsfühler
- Sollwertbereich von +8° C bis +28° C
- Mit Temperaturbegrenzer
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
CONTHE12	5	4 035300 558483	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß / white

Thermostatic radiator valve / straight
- Nickel-plated brass
- With liquid-filled sensor
- Nominal value range from +8° C up to +28° C
- With temperature limiter
- Connection thread M 30 X 1.5

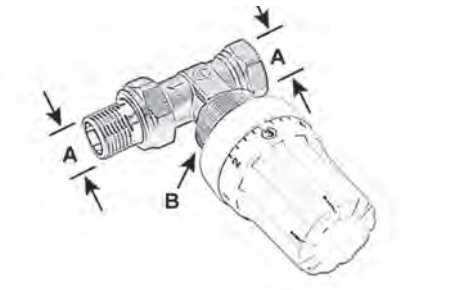

Thermostatventil / Durchgangs-Form
- Messing vernickelt
- Mit Flüssigkeitsfühler
- Sollwertbereich von +8° C bis +28° C
- Mit Temperaturbegrenzer
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
CONTHD12	5	4 035300 558490	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	weiß / white

HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil 2201
- Rotguss
- Eck-Form
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Bauschutzkappe schwarz
- Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5

HEIMEIER thermostat valve base 2201
- Red brass
- Elbow shape
- CEN-certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Protective cap black
- Thermostatic connection thread M30 x 1.5

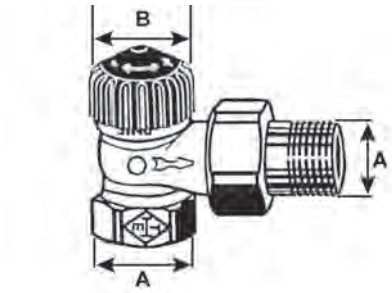

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMTHEVN12	1	4 024052 173914	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil 2202
- Rotguss
- Durchgangs-Form
- Geprüft nach DIN EN 215
- Bauschutzkappe schwarz
- Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5

HEIMEIER thermostat valve base 2202
- Red brass
- Clearance form
- Tested according to DIN EN 215
- Protective cap black
- Thermostatic connection thread M30 x 1.5

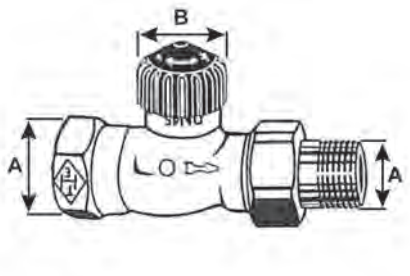

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMTHDVN12	1	4 024052 175819	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

IMI HEIMEIER V-exact 2 thermostatic valve base
- Elbow shape
- Nickel-plated brass
- KEYMARK-certified
- Tested according to DIN EN 215
- Use in heating systems with normal to higher temperature variation
- Double O-ring seal
- Integrated stepless precision presetting for exact hydraulic balancing
- Optimised noise behaviour
- Wide flow range
- White protective cap
- Th connection thread M 30 X 1.5
- Max. operating temperature: 120 °C.
- Min. Maximum operating temperature: - 10 °C,• 8-fold adjustable

IMI HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil V-exact 2
- Eck-Form
- Rotguss vernickelt
- KEYMARK-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215
- Einsatz bei Heizungsanlagen mit normaler bis höherer Temperaturspreizung
- Doppelte O-Ring Abdichtung
- Integrierte stufenlose Präzisions-Voreinstellung für einen exakten hydraulischen Abgleich
- Optimiertes Geräuschverhalten
- Großer Durchflussbereich
- Bauschutzkappe weiß
- Th-Anschlussgewinde M 30 x 1,5
- max. Betriebstemperatur: 120 °C
- min. Betriebstemperatur: - 10 °C
- 8-fach einstellbar

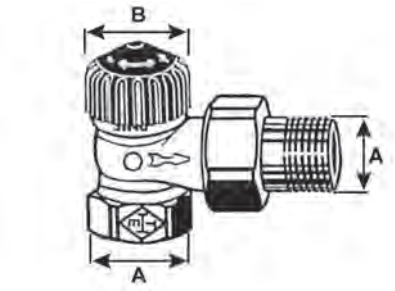

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMTHEHA12	1	4 035300 941230	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

IMI HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil V-exact 2
- Durchgangs-Form
- Rotguss vernickelt
- KEYMARK-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215
- Einsatz bei Heizungsanlagen mit normaler bis höherer Temperaturspreizung
- Doppelte O-Ring Abdichtung
- Integrierte stufenlose Präzisions-Voreinstellung für einen exakten hydraulischen Abgleich
- Optimiertes Geräuschverhalten
- Großer Durchflussbereich
- Bauschutzkappe weiß
- Th-Anschlussgewinde M 30 x 1,5
- max. Betriebstemperatur: 120 °C
- min. Betriebstemperatur: - 10 °C
- 8-fach einstellbar

IMI HEIMEIER V-exact 2 thermostatic valve base
- Clearance form
- Nickel-plated brass
- KEYMARK-certified
- Tested according to DIN EN 215
- Use in heating systems with normal to higher temperature variation
- Double O-ring seal
- Integrated stepless precision presetting for exact hydraulic balancing
- Optimised noise behaviour
- Wide flow range
- White protective cap
- Th connection thread M 30 X 1.5
- Max. operating temperature: 120 °C.
- Min. Maximum operating temperature: - 10 °C
- 8-fold adjustable

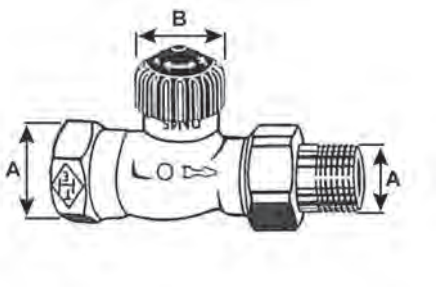

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMTHDHA12	1	4 035300 941247	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

HEIMEIER Thermostat Ventilunterteil 2225
- Rotguss
- Axial-Form
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Bauschutzkappe schwarz
- Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5

HEIMEIER thermostat valve bottom 2225
- Red brass
- Axial shape
- CEN-certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Protective cap black
- Thermostatic connection thread M30 x 1.5

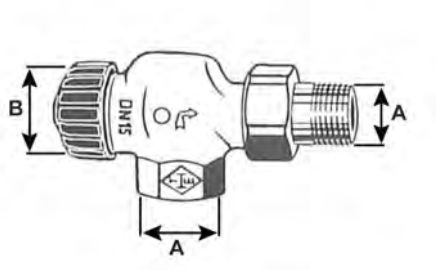

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMTHAX12	1	4 024052 178810	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

DANFOSS thermostatic valve bottom section „RA-N“ 15
- Red brass
- Elbow shape
- With pre-adjustment
- Protective cap red
- Thermostatic snap fastening

DANFOSS Thermostat-Ventilunterteil „RA-N“ 15
- Rotguss
- Eck-Form
- Mit Voreinstellung
- Bauschutzkappe rot
- Thermostat-Schnappbefestigung

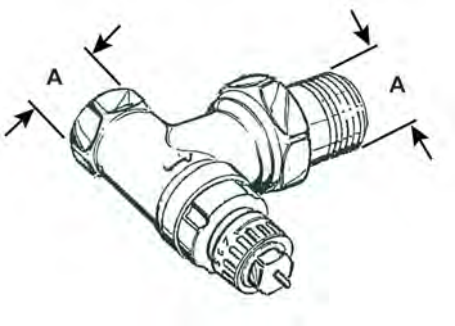

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
DANFTHE12	1	5 702420 007847	1/2“ IG-AG	Rotguss / Red brass	vernickelt / Nickel-plated

DANFOSS thermostatic valve bottom section „RA-N“ 15
- Red brass
- Clearance form
- With pre-adjustment
- Protective cap red
- Thermostatic snap fastening

DANFOSS Thermostat-Ventilunterteil „RA-N“ 15
- Rotguss
- Durchgangs-Form
- Mit Voreinstellung
- Bauschutzkappe rot
- Thermostat-Schnappbefestigung

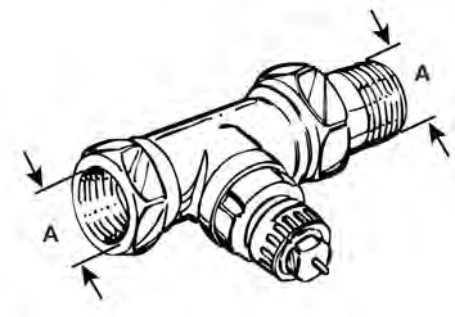

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
DANFTHD12	1	5 702420 001227	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Thermostatkopf
- Kunststoff
- Mit Flüssigkeitsfühler
- Sollwertbereich von +8° C bis +28° C
- Mit Temperaturbegrenzer
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Thermostat head
- Plastic
- With liquid-filled sensor
- Nominal value range from +8° C up to +28° C
- With temperature limiter
- Connection thread M30 x 1.5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
CONTK	5	4 035300 558506	M30 x 1,5 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Thermostatkopf mit Fernfühler, Kapillarrohr 2 m
- Kunststoff/Metall
- Sollwertbereich von +6° C bis +28° C
- Mit Temperaturbegrenzer
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Thermostat head with remote sensor, capillary tube 2 m
- Plastic / metal
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- With temperature limiter
- Connection thread M30 x 1.5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
CONFF	5	4 035300 558513	M30 x 1,5 IG	Kunststoff/Metall / Plastic/metal	weiß / white

HEIMEIER thermostat head „K“ 7000
- With built-in sensor
- CEN certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- Fluid-filled thermostat
- Temperature limitation by two saving clips
- Frost protection fuse
- With neutral position (valve opens at approx. 0 °C)
- Connection thread M 30 X 1.5

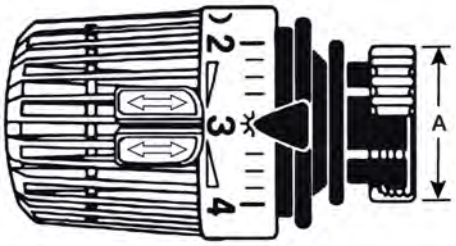

HEIMEIER Thermostat-Kopf „K” 7000
- Mit eingebautem Fühler
- CEN - zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Sollwertbereich von 6° C bis 28° C
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips
- Frostschutzsicherung
- Mit Nullstellung (Ventil öffnet bei ca. 0° C)
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
HEIMFF	5	4 035300 461448	M30 x 1,5 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

HEIMEIER thermostat head „WK“ 7300
- Plastic
- Angle shape for valve radiators
- With built-in sensor
- CEN certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- Fluid-filled thermostat
- Temperature limitation by two saving clips
- Frost protection fuse
- Connection thread M30 x 1.5

Adjustable for left or right mounting on the radiator

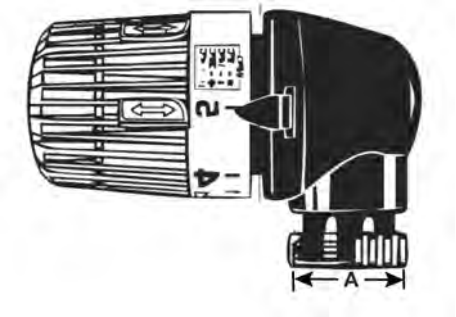

HEIMEIER Thermostat-Kopf „WK” 7300
- Kunststoff
- Winkelform für Ventilheizkörper
- Mit eingebautem Fühler
- CEN - zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Sollwertbereich von 6° C bis 28° C
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips
- Frostschutzsicherung
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

Umstellbar für die Montage links oder rechts am Heizkörper

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
HEIMFFW	1	4 024052 278718	M30 x 1,5 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

HEIMEIER Thermostat-Set
Bestehend aus:

HEIMEIER Thermostat-Kopf
- Kunststoff
- Mit eingebautem Fühler
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Sollwertbereich von 6° C bis 28° C
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips
- Frostschutzsicherung
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil 2201
- Rotguss
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN 215 Teil 1
- Bauschutzkappe schwarz
- Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5

HEIMEIER thermostat set
Consisting of:

HEIMEIER Thermostat-head „K“ 7000
- Plastic
- With built-in sensor
- CEN-certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- Fluid-filled thermostat
- Temperature limitation by two sparclips
- Frost protection fuse
- With neutral position (valve opens at approx. 0 °C)
- Connection thread M30 x 1.5

HEIMEIER thermostat valve base 2201
- Red brass
- CEN-certified
- Tested according to DIN 215 Part 1
- Protective cap black
- Thermostatic connection thread M30 x 1.5





Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMSETE12	1	4 035300 725977	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss/Kunststoff / Gunmetal/plastic	weiß / white

HEIMEIER thermostat set
Consisting of:

HEIMEIER Thermostat-head „K“ 7000
- Plastic
- With built-in sensor
- CEN-certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Nominal value range from 6 °C up to 28 °C
- Fluid-filled thermostat
- Temperature limitation by two sparclips
- Frost protection fuse
- With neutral position (valve opens at approx. 0 °C)
- Connection thread M30 x 15

HEIMEIER thermostat valve base 2202
- Red brass
- Clearance form
- CEN-certified
- Tested according to DIN EN 215 Part 1
- Protective cap black
- Thermostatic connection thread M30 x 1.5
- 1/2“ IT, 1/2“ ET

HEIMEIER Thermostat-Set
Bestehend aus:

HEIMEIER Thermostat-Kopf „K“ 7000
- Kunststoff
- Mit eingebautem Fühler
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Sollwertbereich von 6° C bis 28° C
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips
- Frostschutzsicherung
- Anschlussgewinde M30 x 15

HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil 2202
- Rotguss
- Durchgangs-Form
- CEN-zertifiziert
- Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1
- Bauschutzkappe schwarz
- Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5
- 1/2“ IG, 1/2“ AG



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIMSETD12	1	4 035300 725984	1/2“ IG-AG, M30 x 1,5	Rotguss/Kunststoff / Gunmetal/plastic	weiß / white

DANFOSS sensor element „RAW“ 5110
- Plastic
- Built-in sensor
- Nominal value range from 8 °C up to 28 °C
- Temperature limitation
- Frost protection fuse
- Zero lock
- Snap fastening

DANFOSS Fühlerelement „RAW“ 5110
- Kunststoff
- Eingebauter Fühler
- Sollwertbereich von 8° C bis 28° C
- Temperaturbegrenzung
- Frostschutzsicherung
- Nullabsperrung
- Schnappbefestigung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
DANFTK	1	5 702420 018379	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DANFOSS Fühlerelement „RAW“ K 5030
- Kunststoff
- Eingebauter Fühler
- Sollwertbereich von 8° C bis 28° C
- Temperaturbegrenzung
- Frostschutzsicherung
- Anschlussgewinde M30 x 1,5

DANFOSS sensor element „RAW“ K 5030
- Plastic
- Built-in sensor
- Nominal value range from 8° C up to 28° C
- Temperature limitation
- Frost protection fuse
- Connection thread M30 x 1.5

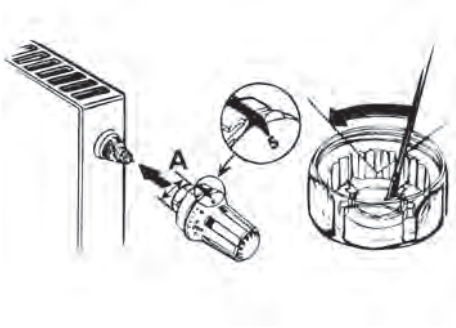

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
DANFRAWK5030	1	5 702420 020693	M30 x 1,5 IG	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DANFOSS Service-Fühlerelement „RA/VL“ 2950
- Kunststoff
- Eingebauter Fühler
- Sollwertbereich von 5° C bis 26° C
- Temperaturbegrenzung
- Frostschutzsicherung
- Für RAVL-Gehäuse
- Aufsteck-Schellenbefestigung ø 26 mm

DANFOSS service sensor element „RA/VL“ 2950
- Plastic
- Built-in sensor
- Nominal value range from 5 °C up to 26 °C
- Temperature limitation
- Frost protection fuse
- For RAVL housing
- Clip-on clamp mounting ø 26 mm

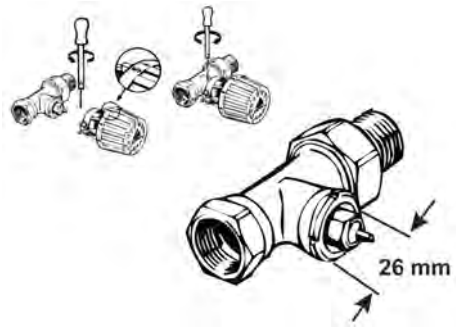

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
DANFRAVL2950	1	5 702420 048055	Kunststoff / Plastic	weiß / white

DANFOSS service sensor element „RA/V“ 2960
- Plastic
- Built-in sensor
- Nominal value range from 5 °C up to 26 °C
- Temperature limitation
- Frost protection fuse
- For RAV housing
- Clip-on clamp mounting ø 34 mm

DANFOSS Service-Fühlerelement „RA/V“ 2960
- Kunststoff
- Eingebauter Fühler
- Sollwertbereich von 5° C bis 26° C
- Temperaturbegrenzung
- Frostschutzsicherung
- Für RAV-Gehäuse
- Aufsteck-Schellenbefestigung ø 34 mm

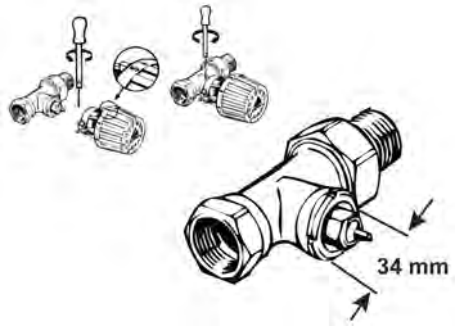

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
DANFRAV2960	1	5 702420 048079	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Hahnblock für Ventil-Platten-Heizkörper
Durchgangs-Form
• Messing vernickelt
• Absperrbar

Faucet for valve-plate radiators
• **Clearance form**
• Nickel-plated brass
• Barrier tape



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T591510	4	4 035300 558544	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass

Hahnblock für Ventil-Platten-Heizkörper
Eck-Form
• Messing vernickelt
• Absperrbar

Faucet for valve-plate radiators
Elbow shape
• Nickel-plated brass
• Barrier tape



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T591511	4	4 035300 558599	1/2“ AG, 3/4“ AG	Messing / Brass

Heating element fitting
- Brass
- Elbow shape
- Barrier tape

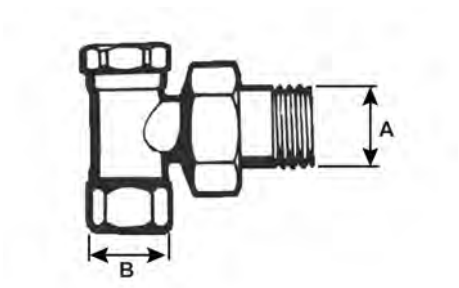

Heizkörper-Verschraubung
- Messing
- Eck-Form
- Absperrbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T591006	4	4 035300 286799	ø 15 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T591016	4	4 035300 286805	1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Heating element fitting
- Brass
- Clearance form
- Barrier tape

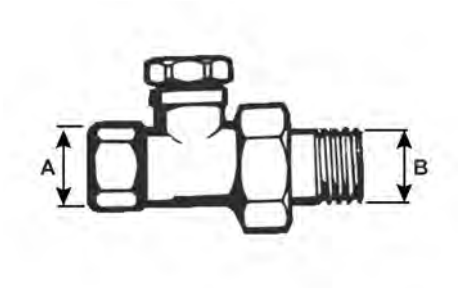

Heizkörper-Verschraubung
- Messing
- Durchgangs-Form
- Absperrbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T591506	4	4 035300 286812	ø 15 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T591516	4	4 035300 286829	1/2“ IG-AG / 1/2“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Membran-Druckausdehnungsgefäß
- Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 (DIN4751) mit Bauartzulassung
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Max. Betriebstemperatur 110° C
- Membrane 70° C /DIN 4807 Teil 3)
- Vordruck 1,5 bar
- Ohne Halterung

Membrane pressure expansion tank
- For closed heating systems according to DIN EN 12828 (DIN4751) with type approval
- Max. operating pressure 5 bar
- Max. operating temperature 110° C
- Membrane 70 °C /DIN 4807 part 3
- Initial pressure 1.5 bar
- Without mounts

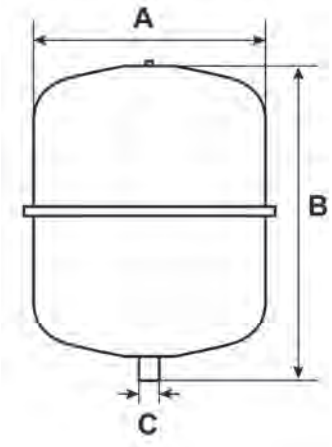

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
AGH24	1	4 035300 656677	ø 324 mm, 415 mm, ø 3/4“	Stahl / Steel	weiß / white

Membran-Druckausdehnungsgefäß
- Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 (DIN4751) mit Bauartzulassung
- Max. Betriebsdruck 5 bar
- Max. Betriebstemperatur 110° C
- Membrane 70° C /DIN 4807 Teil 3)
- Vordruck 1,5 bar
- Anschluss R ¾
- Mit Wandhalterung

Membrane pressure expansion tank
- For closed heating systems according to DIN EN 12828 (DIN4751) with type approval
- Max. operating pressure 5 bar
- Max. operating temperature 110 °C
- Membrane 70 °C /DIN 4807 part 3
- Initial pressure 1.5 bar
- Connection R ¾
- With wall mount

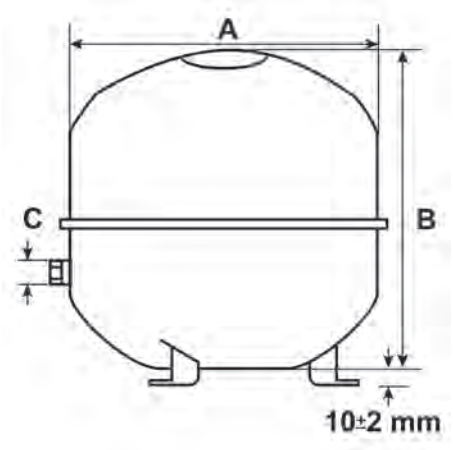

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
AGH35	1	4 035300 656684	Ø 405 mm, 400 mm	Stahl / Steel	weiß / white

Cap valve 3/4“ with drain
- Facilitates the annual maintenance of diaphragm pressure expansion vessels according to DIN 4807 without emptying the heating system
- Allows flushing of the expansion line before installation of the MAG
- For installation in the expansion line before the MAG according to DIN EN 12828
- With seals

Kappenventil 3/4“ mit Entleerung
- Erleichtert die jährliche Wartung von Membran-Druckausdehnungsgefäßen nach DIN 4807 ohne Entleerung der Heizungsanlage
- Ermöglicht das Spülen der Ausdehnungsleitung vor Einbau des MAG
- Zur Montage in die Ausdehnungsleitung vor dem MAG nach DIN EN 12828
- Mit Dichtungen

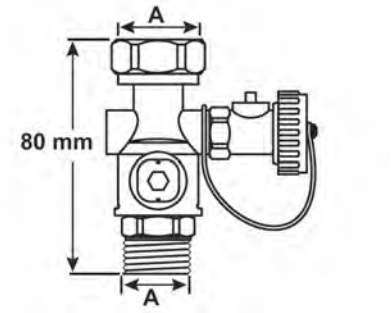

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T591708	2	4 035300 915583	3/4“ IG-AG	Messing / Brass

Dropping water odour trap with funnel
- Plastic
- For collecting dripping water / leakage water, e.g. in thermal baths / heating systems•
- Complete with wall bracket
- Includes fixing materials
- Test certification: DIN - 4 U 018

Tropfwasser - Geruchverschluss mit Trichter
- Kunststoff
- Zum Auffangen von Tropfwasser / Leckwasser z.B. bei Thermen / Heizungsanlagen
- Komplett mit Wandhalterung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Prüfzeichen: DIN - 4 U 018

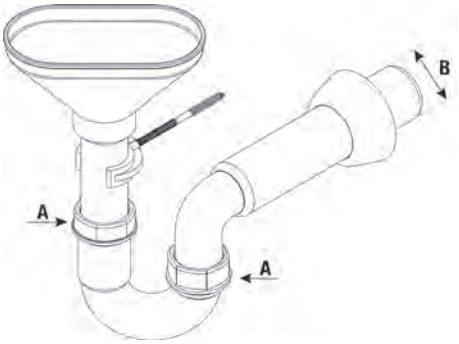

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T359104	2	4 035300 686322	1 1/2“ IG-AG, ø 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Membran-Sicherheitsventil
für geschlossene Heizungsanlagen
- Messing
- Nach DIN 4751 Teil 2

Pressure relief valve
for closed heating systems
- Brass
- According to DIN 4751 part 2

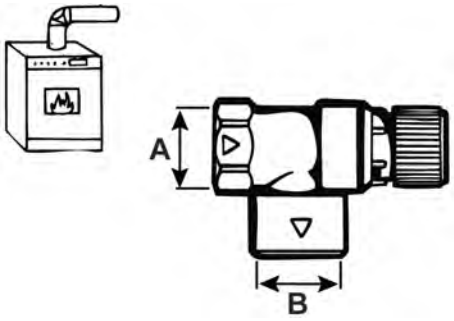

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T593710	2	4 035300 286898	1/2“ IG, 3/4“ IG, 2,5 bar	Messing / Brass
T593713	2	4 035300 620876	1/2“ IG, 3/4“ IG, 3,0 bar	Messing / Brass

Membran-Sicherheitsventil
- Messing
- Zur Absicherung von unter Druck stehenden Anlagen, die mit Wasser oder Wassergemischen gefüllt sind
- Nach DIN 4753
- Abblasdruck werksseitig voreingestellt

Pressure relief valve
- Brass
- For the protection of pressurised systems filled with water or water mixtures
- In accordance with DIN 4753
- Blow-off pressure pre-set at the factory

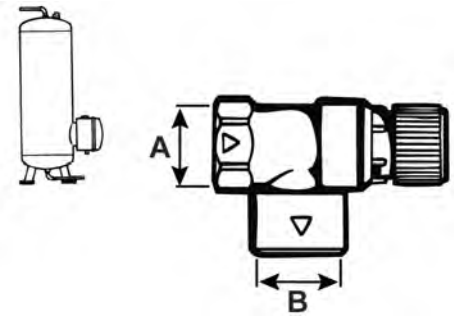

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T593711	2	4 035300 286904	1/2“IG, 3/4“ IG, 6,0 bar	Messing / Brass
T593714	2	4 035300 705108	1/2“ IG, 3/4“ IG, 8,0 bar	Messing / Brass
T593712	2	4 035300 286911	1/2“ IG, 3/4“ IG, 10,0 bar	Messing / Brass

Heating ball valve
- Brass
- With wing handle
- Bushing internal thread
- Operating temperature: -20° C to +110° C
- Operating pressure: max. 25 bar

Heizungs-Kugelhahn
- Messing
- Mit Flügelgriff
- Muffen-Innengewinde
- Betriebstemperatur: -20° C bis +110° C
- Betriebsdruck: max. 25 bar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T594104	4	4 035300 558674	1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T594105	4	4 035300 558780	3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T594106	4	4 035300 558773	1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Heating ball valve
- Brass
- With high wing handle for continuous thermal insulation
- Bushing internal thread
- Operating temperature: -20° C to +120° C
- Operating pressure: max. 16 bar

Heizungs-Kugelhahn
- Messing
- Mit hohem Flügelgriff für durchlaufende Wärmedämmung
- Muffen-Innengewinde
- Betriebstemperatur: -20° C bis +120° C
- Betriebsdruck: max. 16 bar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T594110	4	4 035300 620470	1/2“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T594111	4	4 035300 620487	3/4“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated
T594112	4	4 035300 620494	1“ IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Löt-Kugelhahn
- Messing
- Mit Hebelgriff
- Betriebstemperatur: max. + 200° C
- Betriebsdruck: max. 10 bar

Solder ball valve
- Brass
- With lever handle
- Operating temperature: max. +200°C
- Operating pressure: max. 10 bar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T594007	4	4 035300 558711	ø 15 mm	Messing / Brass
T594008	4	4 035300 558704	ø 18 mm	Messing / Brass
T594009	4	4 035300 558698	ø 22 mm	Messing / Brass

Clamping ring threaded joint
- Brass nickel-plated union nut and clamping ring
- For copper and mild steel pipes

Klemmringverschraubung
- Mit Messing vernickelter Überwurfmutter und Klemmring
- Für Kupfer- und Weichstahlrohr

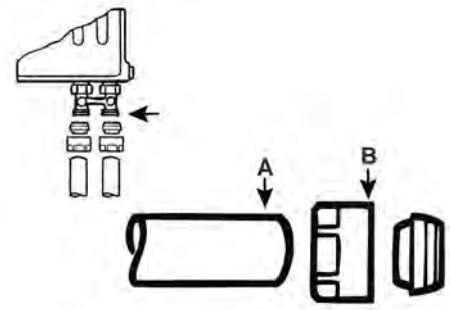

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T591512	4	4 035300 558605	ø 15 mm, 3/4“ IG	Messing / Brass

Clamping ring threaded joint
- Brass
- For CORNAT thermostatic valves

Klemmringverschraubung
- Messing
- Für CORNAT-Thermostatventile

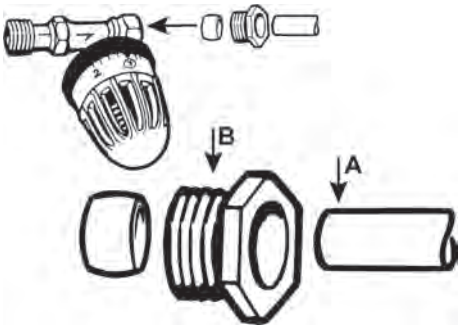

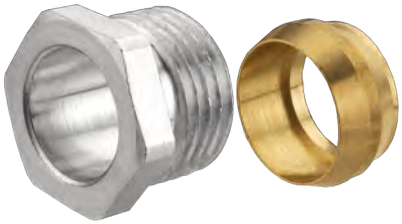

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T591515	4	4 035300 558612	ø 15 mm, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Adapter
- Messing
- Für HEIMEIER Thermostat-Köpfe auf Thermostat-Ventilunterteil Fabrikat: Herz
- M30 x 1,5 auf M28 x 1,5

Adaptor
- Brass
- For HEIMEIER thermostat heads on thermostatic valve base Make: Herz
- M 30 x 1.5 on M 28x 1.5

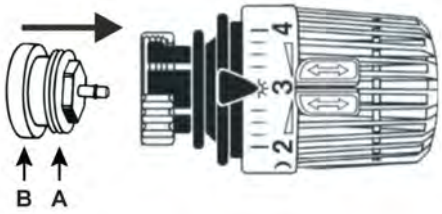

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
HEIM970030700	10	4 035300 724000	M30 x 1,5 AG, M28 x 1,5 IG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

S-Anschluss für Heizplatten
- Rotguss
- Zum Ausgleich unterschiedlicher Anschlussmaße beim Austausch von Heizkörpern

S-connection for heating plates
- Red brass
- For compensation of various fitting dimensions when replacing radiators

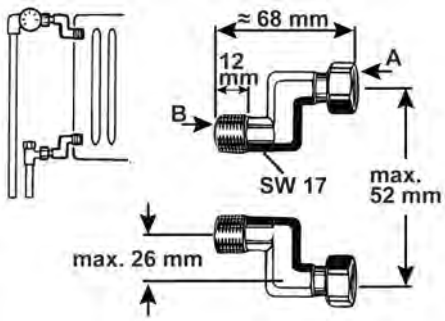

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material	Farbe Colour
T591517	4	4 035300 620852	3/4“ IG, 1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Blind stopper
- Brass
- O-ring seal

Blindstopfen
- Messing
- Mit O-Ring Abdichtung

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T591520	10	4 035300 479924	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Air bleeding plug
- Brass
- O-ring seal
- Adjustable

Entlüftungsstopfen
- Messing
- Mit O-Ring Abdichtung
- Verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T593001	10	4 035300 479948	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Blind and dewatering plugs set
- Brass
- O-ring seal
- Adjustable

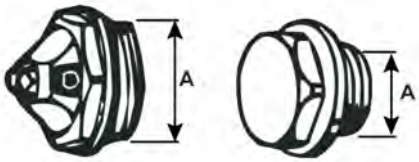

Blind- und Entüftungsstopfen Set
- Messing
- Mit O-Ring Abdichtung
- Verstellbar

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T593002	8	4 035300 558735	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Vollautomatischer Heizkörperentlüfter
- Messing
- Spart wertvolle Energie
- Keine Verschmutzung durch Spritzwasser
- Keine störenden Geräusche
- Betriebstemperatur: max. 95° C
- Betriebsdruck: max. 8 bar

Fully automatic radiator bleeder
- Brass
- Saves valuable energy
- No soiling caused by spray water
- No bothersome noises
- Operating temperature: max. + 95°C
- Operating pressure: max. 8 bar
- Save up to 20% time and money

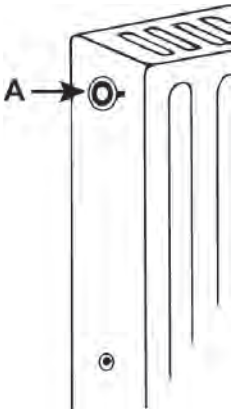

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T593006	10	4 035300 737574	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Luftventilschlüssel
- Metall

Bleeding key
- Metal

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T592999	20	4 035300 479931	5 mm	Metall / Metal	vernickelt / Nickel-plated

Combination bracket
- For panel radiators
- Breakpoints for shrinking
- Toothed height alignment
- With screws and wall plugs
- Max. load per holder 50 kg



Kombi-Konsole
- Für Platten-Heizkörper
- Sollbruchstellen zum Verkleinern
- Verzahnte Höhenausrichtung
- Mit Schrauben und Dübel
- Belastung je Halter max. 50 kg

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Inhalt Content
CZ6	1	4 004722 489750	300 - 600 mm	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces

Mounting kit UNI 3000
- For double / triple-ply plate radiators
- Max. load per holder 25 kg



Befestigungssatz UNI 3000
- Für Doppel-/ Dreilagige Platten-Heizkörper
- Belastung je Halter max. 25 kg



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Inhalt Content
PHKSH	5	4 004722 189421	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces

Befestigungssatz
- Für Platten-Heizkörper mit Laschen
- Verstellbereich 20 – 30 mm

Mounting kit
- For plate radiators with tabs
- Adjustment range 20 – 30 mm

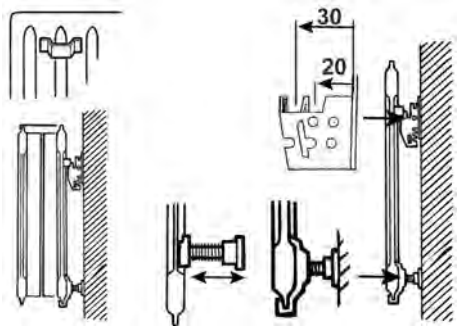

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Inhalt Content
T591704	5	4 035300 616626	Stahl / Steel	2 Stück / 2 Pieces

Universal-Standkonsole
- Metall
- Für Platten-Heizkörper
- Außer Typ 10
- Für Bauhöhe 300 - 900 mm
- Bodenabstand 125 mm

Universal stand
- Metal
- For panel radiators
- Except type 10
- For mounting height 300 - 900 mm
- Floor spacing 125 mm

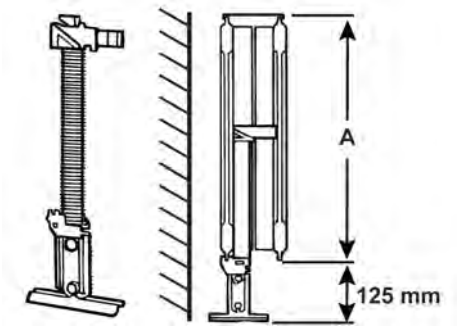

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T591700	2	4 035300 558575	300 - 900 mm	Stahl / Steel	weiß / white

Radiator bleeder box
- With collecting container
- Capacity: 60 ml
- Container: Plastic
- Key: Metal
- Height: 100 mm / W: 55 mm / Depth: 29 mm
- For quick and clean bleeding of radiators

Heizkörper Entlüfterbox
- Mit Auffangbehälter
- Fassungsvermögen: 60 ml
- Behälter: Kunststoff
- Schlüssel: Metall
- Höhe: 100 mm / B: 55 mm / Tiefe: 29 mm
- Zum schnellen und sauberen Entlüften von Heizkörpern



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material	Farbe Colour
T593000	24	4 035300 905782	100 mm, 55 mm, 29 mm	Kunststoff/Messing / Plastic/brass	transparent/grün / transparent / green

Felt sieve
- For fuel oil filters

Filzsieb
- Für Heizölfilter

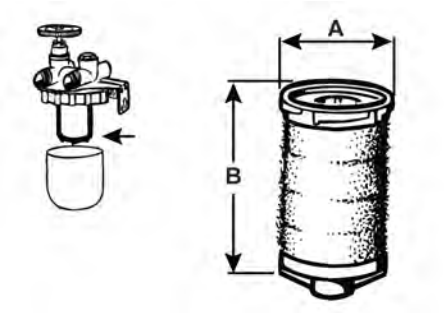

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T594610	2	4 035300 562954	ø 39 mm, 68 mm

Sikusieb
• Für Heizölfilter

Hinweis:
Nicht geeignet für Einstrangölsystem beim Gebläsebrenner

Sliced sinter
• For fuel oil filters

Note:
Not suitable for single-strand oil systems for blowing burners

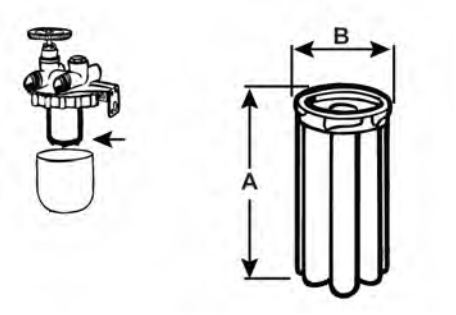

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T594612	4	4 035300 616633	ø 39 mm, 65 mm

Gummi-O-Ring
• Für Ölfilter, universal
• Temperaturbeständigkeit: von -25° C bis +120° C
• Material: Nitril-Kautschuk (NBR), Härtegrad (Shore) A70, (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)

Rubber O-ring
• For oil filters, universal
• Temperature range: from -25 °C to +120 °C
• Material Nitrile rubber (NBR), Hardness (Shore) A70, (measured on test plates 6 mm thick)

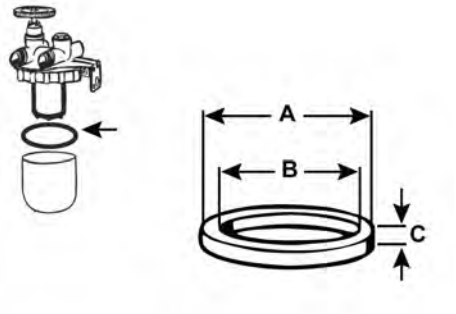

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C
T594611	8	4 035300 558742	ø 60 mm, ø 54 mm, 3,0 mm

KFE ball valve
- Brass
- With cap
- Self-sealing
- Hose spout and lever

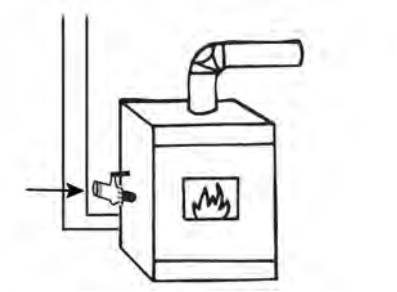

KFE-Kugelhahn
- Messing
- Mit Kappe
- Selbstdichtend
- Schlauchtülle und Hebel

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T593549	4	4 035300 558667	1/2“ AG	Messing / Brass	vernickelt / Nickel-plated

Quick vent
- Brass
- With float and automatic shut-off valve
- Replace without emptying the heating system
- For system pressures up to 10 bar
- Max. operating temperature 110° C

Schnellentlüfter
- Messing
- Mit Schwimmer und automatischem Absperrventil
- Austauschen ohne Entleeren der Heizungsanlage
- Für Anlagendrücke bis 10 bar
- Max. Betriebstemperatur 110° C

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T593510	5	4 035300 507696	3/8“ AG	Messing / Brass

Bimetall-Zeigerthermometer
- Anzeigebereich 0 - 120° C
- Zum Einschrauben
- Fühlerlänge 42 mm

Bimetal dial thermometer
- Display range 0-120 °C
- For screwing in place
- Probe length 42 mm

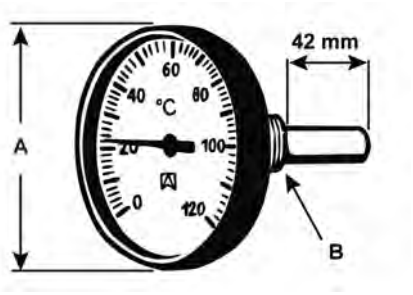

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T593699	2	4 035300 286874	ø 63 mm, 1/2“ AG

Bimetall-Anlegethermometer
- Anzeigebereich 0 - 120° C
- Rohrbefestigung mit Spannfeder
- Für Rohre von 1“ bis 2“

Bimetal contact thermometer
- Display range 0-120°C
- Tube mounting with tension spring
- For pipes from 1“ to 2“

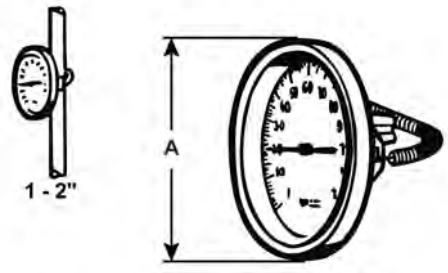

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T593698	2	4 035300 631599	ø 63 mm

Heizungsmanometer
für geschlossene Heizungsanlagen
- Anzeigebereich 0 - 3 / 4 bar
- Für Anschluss hinten
- Selbstdichtend

Heating manometer
for closed heating systems
- Display range 0 - 3 / 4 bar
- For rear connection
- Self-sealing

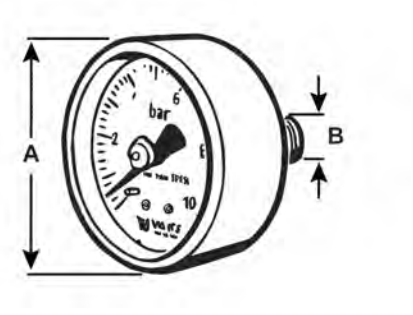

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T593701	2	4 035300 558797	ø 63 mm, 3/8“ AG

Heating manometer
for closed heating systems
- Display range 0 - 3 / 4 bar
- 63 mm diameter
- For lower connection
- Self-sealing



Heizungsmanometer
für geschlossene Heizungsanlagen
- Anzeigebereich 0 -3 / 4 bar
- 63 mm Durchmesser
- Für Anschluss unten
- Selbstdichtend

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B
T593700	2	4 035300 286881	ø 63 mm, 3/8“ AG

Cover rosette
- Plastic
- For pedestal foot

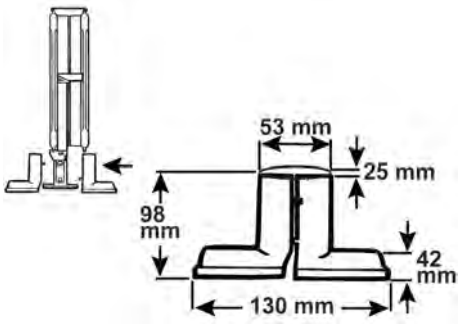

Abdeckrosette
- Kunststoff
- Für Standkonsolenfuß

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
T591701	2	4 035300 558568	Kunststoff / Plastic	weiß / white

Doppel-Klapprosette
- Kunststoff
- 2-teilig
- Rohrabstand mittig 50 mm

Double folding rosette
- Plastic
- 2 parts
- Pipe distance from centre 50 mm

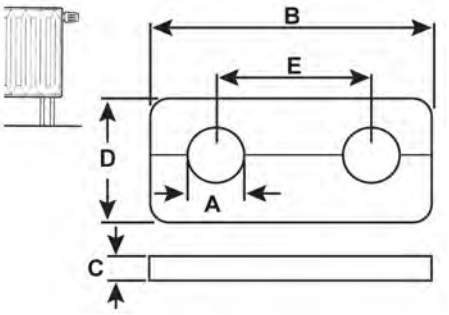

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T384000	4	4 035300 558636	ø 15 mm, 95 mm, 7 mm, 50 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces
T384001	4	4 035300 558643	ø 18 mm, 95 mm, 7 mm, 50 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces

Doppel-Stufen Klapprosette
- Kunststoff
- 2-teilig
- Durch Abschneiden des kleineren Durchmessers auf nächst größeren erweiterbar
- Rohrabstand mittig 50 mm

Double-step folding rosette
- Plastic
- 2 parts
- Can be expanded to the next larger size by cutting the smaller diameter
- Pipe distance from centre 50 mm

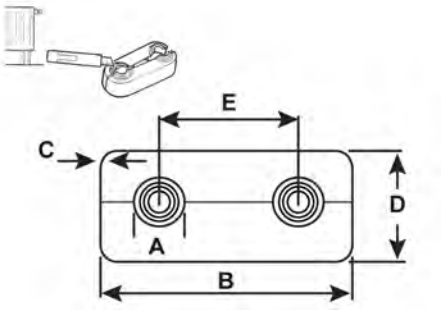

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C, D, E Size A, B, C, D, E	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
T383900	6	4 035300 621347	ø 10 - ø 22 mm, 85 mm, 18 mm, 32 mm, 50 mm	Kunststoff / Plastic	weiß / white	2 Stück / 2 Pieces

Ambient humidifier
- With radiator-protecting rubber rings
- Suitable for all types of radiator
- Ø 50 x 200 mm

Contents: 2 pieces
- Material: Stainless steel, rust-free (brushed matte)

Raumluftbefeuchter
- Mit heizkörperschützenden Gummiringen
- Geeignet für alle Heizkörpertypen
- ø 50 x 200 mm
- Inhalt: 2 Stück
- Material: Edelstahl, rostfrei (matt-gebürstet)

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
SA123	6	4 035300 771455	Edelstahl rostfrei / Stainless steel

Zimmertüren H=202 cm
BRH 81
BRH 1.37
Fest
VSG
A156-2
Verglasung
Klarglas
121
Arbeiten
7.12 m2
191
Diele
10.44 m2
PTC
0.1) Zuluft Wo
0.2) Zuluft Wo/Es
0.3) Zuluft Wo/Esa
1) Zuluft Diele
2) Zuluft Arbeiten
3.1) Zuluft Schlafen
3.2) Zuluft Schlafen
4.1) Zuluft Kind 1
4.2) Zuluft Kind 1
5) Zuluft Abstellen
6) Zuluft Ankleide
Alle Cat-6 Le
zu TAE führe
Daten leitung v
myGekko-Verte

Rohinstallation

Installationswerkzeuge	Seite
Werkzeuge	710-716
Rohrreinigung	717-721

Kupferrohr-Biegefeder
• Für weiches Kupferrohr

Copper pipe, flexible spring
• For soft copper pipe

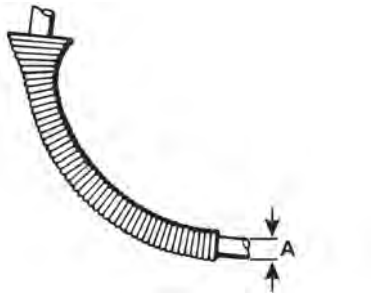

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material
T595202	2	4 035300 476602	ø 10 mm	Stahl / Steel
T595201	2	4 035300 636440	ø 12 mm	Stahl / Steel

Rohrabschneider mini
• Für Kupferrohre

Pipe cutter mini
• For copper pipes

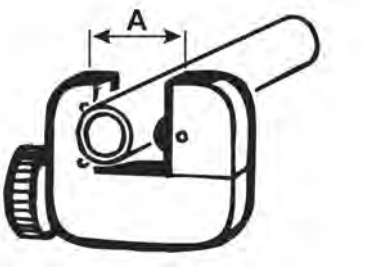

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T595205	2	4 035300 479955	ø 3 - ø 16 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	blau / blue

Rohrabschneider
• Für Kupferrohre

Pipe cutter
• For copper pipes

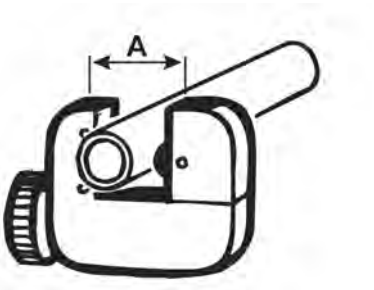

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T595204	2	4 035300 636433	ø 3 - ø 30 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	blau / blue

Pipe cutter
• For copper pipes

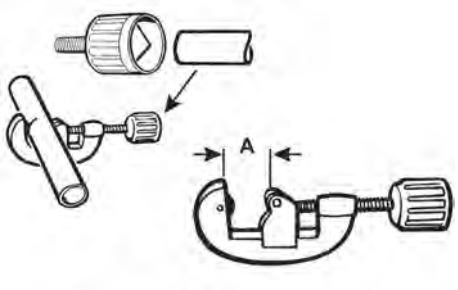

Rohrabschneider
• Für Kupferrohre

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T595203	2	4 035300 636426	3 - 35 mm	Zinkdruckguss / Die-cast zinc	blau / blue

Spare small wheels
• For pipe cutters

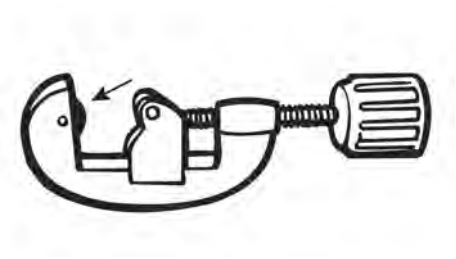

Ersatzrädchen
• Für Rohrabschneider

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material
T595200	2	4 035300 636402	Stahl / Steel

Copper pipe deburrer
• Plastic body
• For copper pipes
• Indoors and outdoors

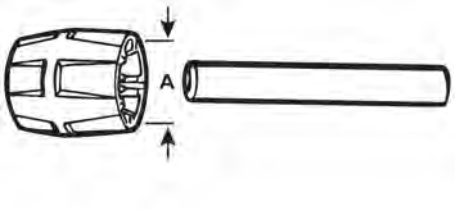

Kupferrohentgrater
• Kunststoffkörper
• Für Kupferrohre
• Innen und Außen

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
T595206	2	4 035300 545865	ø 6 - ø 42 mm	Kunststoff / Plastic	rot / red

Kupferrohr-Reinigungsbürste
- Kunststoffgriff
- Bürste rostfreier Stahl
- Zum Reinigen von Lötstellen bei Kupferrohren, Kupfer- und Rotguss Lötfittingen
- Zur Größenunterscheidung farblich angepasster Kunststoffgriff
- Bürstenlänge 35 mm
- Gesamtlänge 170 mm

Copper tube cleaning brush
- Plastic handle
- Brush stainless steel
- For cleaning solder joints in copper pipes, copper and red brass solder fittings
- Colour-coordinated plastic handle for size differentiation
- Brush length 35 mm
- Total length 170 mm.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Durchmesser Diameter	Farbe Colour
T595012	10	4 035300 944057	12 mm	rot / red
T595015	10	4 035300 944064	15 mm	gelb / yellow
T595018	10	4 035300 944071	18 mm	blau / blue
T595022	10	4 035300 944088	22 mm	grün / green
T595028	10	4 035300 944095	28 mm	lila / Purple

Stufenschlüssel mit Nut 3/8“ bis 1“
- Mit 1/2“ Antrieb
- Zum Ein- und Ausbau von:
  z.B. Heizkörper Anschlussverschraubungen, kurzen Hahnverlängerungen
- Passende Durchsteckknarre 1/2“ COXT570105

Step key with groove 3/8“ to 1“
- With 1/2“ drive
- For fitting and dismantling:
  e.g. radiator connection fittings, short tap extensions
- Suitable push-through ratchet 1/2“ COXT570105

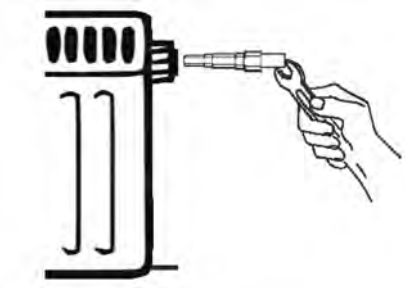

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T595210	4	4 035300 722709	3/8“ - 1“	Stahl / Steel	verzinkt / • Galvanised

Box spanner
- Metal
- With spline
- For „POLAR“ external wall valves

Steckschlüssel
- Metall
- Mit Vielzahn
- Für Außenwandventile „POLAR“

SCHELL

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
SCH782300399	5	4 021163 139624	Metall / Metal	matt-verchromt / matt chrome-plated

Box spanner
- Metal
- With square 6.5 mm
- For tops with socket spanner

Steckschlüssel
- Metall
- Mit Vierkant 6,5 mm
- Für Oberteile mit Steckschlüssel



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
TEC301700	6	4 035300 115075	6,5 mm	Metall / Metal	matt-verchromt / matt chrome-plated

Dornschhlüssel
- Metall
- Mit Innenvierkant
- Für Steckschlüssel-Oberteile

Ring spanner
- Metal
- With inside square
- For socket wrench caps



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
TEC301705	6	4 035300 719471	8 mm	Metall / Metal	vernickelt / Nickel-plated

Montage-Kreuzschlüssel
- Für die Sanitärmontage
- Für Hahnverlängerungen 3/8“, 1/2“, 3/4“ und 1“, sowie Stockschrauben M8, M10 und M12

Assembly cross keys
- For sanitary installation
- For valve extensions 3/8“, 1/2“, 3/4“ and 1“, and threaded bolts M8, M10 and M12

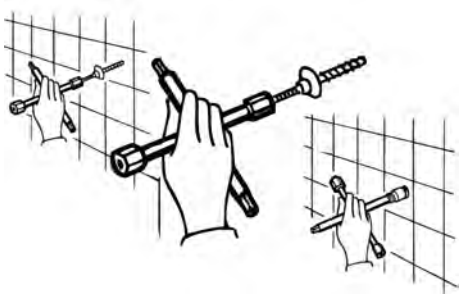

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T595207	2	4 035300 614752	3/8“ - 1“, M8, M10, M12	Stahl / Steel	rot / red

Sanitär-Gabelschlüssel
- Mit verstellbarer Aufnahme für Waschtischbefestigungsschrauben

Plumbing wrench
- With adjustable mounting for washbasin mounting screws

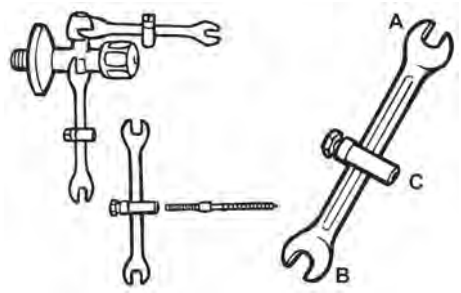

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B, C Size A, B, C	Material Material
T595208	2	4 035300 636396	17 mm, 19 mm, M10	Stahl / Steel

Basin wrench
- With swivelling claw right-hand and left-hand rotation
- For ø 10 - 32 mm, 3/8“ - 1 1/4“ swivelling cross-handle

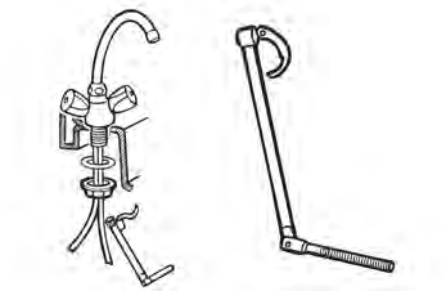

Standhahnmutterschlüssel
- Mit schwenkbarer Klaue Rechts- und Linksgang
- Für ø 10 - 32 mm, 3/8“ - 1 1/4“
- Schwenkbarer Quergriff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
T595209	2	4 035300 636419	ø 10 mm- ø 32 mm, 3/8“ - 11/4“	Stahl / Steel	blau / blue

Sheet metal punch
- For hole diameter 35 mm
- Manufactured out of high quality cutlery steel
- Suitable for punching stainless steel sinks up to a thickness of 2 mm



Blechlocher
- Für Lochdurchmesser 35 mm
- Hergestellt aus hochwertigem Messerstahl
- Geeignet zum Lochen von Edelstahl-Spülen bis zu einer Stärke von 2 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
SA185	4	4 035300 749034	ø 35 mm	Stahl / Steel	schwarz / Black

Ventilsitzfräser
- Zum Nachbearbeiten von tropfenden Auslaufventilen
- Mit 2 Fräsköpfen
- Mit zwei Hahnscheiben 13 und 17 mm

Valve seat cutter
- For post-processing of dripping outlet valves
- With 2 milling heads
- With two tap washers 13 and 17 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A, B Size A, B	Material Material
T595400	2	4 035300 506736	3/8“, 1/2“	Messing/Stahl / Brass/steel

Compressed air pipe cleaning gun
- For sinks, wash basins, bidets, bathtubs shower, toilets and much more
- Environmentally friendly pipe cleaning **Without** the use of chemicals - purely mechanical
- Easy, safe, convenient
- Including 3 drain outlets, 1 special WC attachment and operating instructions
- TÜV/GS tested

Pressluft-Rohrreinigungspistole
- Für Spülbecken, Waschbecken, Bidet, Badewanne, Dusche, WC u.v.m.
- Umweltfreundliche Rohrreinigung **ohne** den Einsatz von Chemikalien - rein mechanisch
- Einfach, sicher und komfortabel
- Inklusive 3 Abfluss-Aufsätze, 1 spezieller WC-Aufsatz und einer Bedienungsanleitung
- TÜV/GS geprüft

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
SA220	8	4 035300 824953	blau / blue

Drain cleaner
- With vacuum suction pump
- ø 115 mm

Ausgussreiniger
- Mit Vakuum-Saugpumpe
- ø 115 mm

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Material Material	Farbe Colour
AGRV	4	4 004722 445220	ø 115 mm	Kunststoff / Plastic	rot / red

Ausgussreiniger
• Mit Stiel

Drain cleaner
• With handle



Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe A Size A	Farbe Colour
T595600	5	4 035300 287079	ø 110 mm	rot / red
T595605	5	4 035300 287086	ø 140 mm	rot / red

Pümpel-Set - Das perfekte Duo für einen freien Abfluss
Bestehend aus:
Überlaufschnuller
• Dichtet zuverlässig ab, für optimale Pump-Ergebnisse
• Beliebig oft anwendbar
• Universalgröße, passend für alle gängigen Überlauf-Formen und -Größen

Ausgussreiniger
• Mit Stiel
• ø 140 mm

Plunger set - the perfect duo for a free drain
Consisting of:
Overflow plug
• Seals reliably, for optimum pumping results
• Can be used any number of times
• Universal size, suitable for all common overflow shapes and sizes

Drain cleaner
• With handle
• ø 140 mm

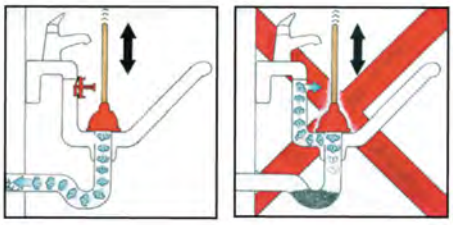

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Farbe Colour
SA250	10	4 035300 893775	rot / red

Overflow plug
- Seals the overflow at the washbasin for optimum pump results
- No more plugging of the overflow with rags and the like necessary!
- Can be used any number of times
- Universal size, suitable for all common overflow shapes and sizes
- Material: plastic

Überlauf-Schnuller®
- Dichtet den Überlauf am Waschbecken ab für optimale Pumpergebnisse
- Kein Zustopfen des Überlaufs mit Lappen und Co. mehr nötig!
- Beliebig oft anwendbar
- Universalgröße, passend für alle gängigen Überlauf-Formen und -Größen
- Material: Kunststoff

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour
SA240	12	4 035300 875245	Kunststoff / Plastic	rot / red

Rapid drain snake
- Set of 2 rolls
- Material: Biodegradable plastic made from corn starch
- This the environmentally friendliest way of unblocking spouts
- Spout cleaning **Without** Chemical
- Simply put the strip in the drain and pull it out again
- Easy disposal together with household waste

The strip of bioplastics is made from cornstarch, so this strip is the most environmentally friendly solution for spout cleaning.

Chemical **cleaning agents** are not required.

Rapid Ausgussreiniger-Strip
- Set á 2 Stück
- Material: Bio-Kunststoff aus Maisstärke
- Umweltfreundlichste Lösung zur Ausgussreinigung
- Ausgussreinigung **ohne** Chemie
- Einfach den Strip in den Abfluss stecken und wieder rausziehen
- Entsorgung einfach über den Hausabfall

Der Streifen aus Biokunststoff wird aus Maisstärke hergestellt, deshalb ist dieser Strip die umweltfreundlichste Lösung zur Ausgussreinigung.

Es müssen **keine** chemischen Reinigungsmittel zum Einsatz kommen.

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Material Material	Farbe Colour	Inhalt Content
SA230	20	8 711962 053974	Kunststoff / Plastic	hellgrün / Light green	2 Stück / 2 Pieces

Rohr-Reiniger
- Reinigt verstopfte Rohre
- Ab ø 50 mm - ø 150 mm
- Passt in jeden 1/2“ oder 3/4“ Schlauch

Pipe cleaner
- Cleans clogged pipes
- From ø 50 mm - ø 150 mm
- Fits in 1/2 “or 3/4 hose

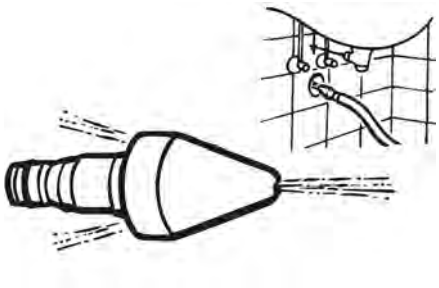

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material	Farbe Colour
SA100	6	5 013556 123838	1/2“ - 3/4“	Kunststoff / Plastic	grün / green

Rohr-Reinigungsspirale
- Mit Kurbel und Kralle
- Kurbel: Kunststoff, rot
- Welle: Stahl, verzinkt

Plumber‘s snake
- With crank and claw fastener
- Crank: Plastic, red
- Shaft: • Galvanised steel

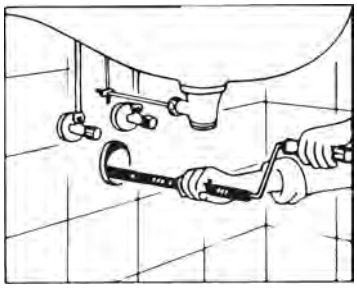

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
T595500	6	4 035300 287055	ø 6 mm x 3 m	Stahl/PVC / Steel / PVC

Plumber's snake
- With crank and claw fastener
- Crank: Plastic, red
- Shaft: • Galvanised steel

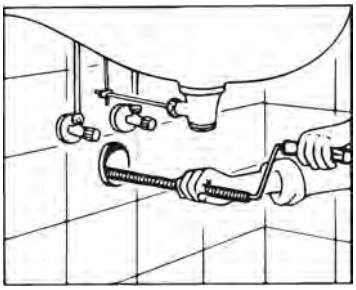

Rohr-Reinigungsspirale
- Mit Kurbel und Kralle
- Kurbel: Kunststoff, rot
- Welle: Stahl, verzinkt

Nr.: No.:	VE PU	EAN	Größe Size	Material Material
T595505	3	4 035300 287062	ø 9 mm x 5 m	Stahl/PVC / Steel / PVC
T595510	3	4 035300 541058	ø 9 mm x 10 m	Stahl/PVC / Steel / PVC

Inhaltsverzeichnis

A

Abdeckkappe 388–389
Abdeckkappe für Urinal-Befestigung 390
Abdeckkappe für WC-Befestigung 388–389
Abdeckrosette für Standkonsole 705
Abdichtband 313, 379
Abdrückstopfen 508
Abdrückstopfen Kunststoff 508
Abdrückstopfen Kunststoff Grosspack 508
Abflussreiniger 717–718
Abflußreiniger 717
Abflussstopfen 196, 236, 251
Abfluss-Zwischenstück 181
Abgangsbogen 214
Abgangsbogen mit Belüfter 214
Abgangsverbinder 274, 374
Ablagenbefestigung 386
Ablaufdichtungen 365–367
Ablaufgarnitur 217–219, 231–232
Ablaufschlauch 30–31
Ablaufschlauchverlängerung 30
Ablaufsieb 228
Ablaufstopfen 256
Ablaufverbindung 215–217
Absperrventil 624–625
Abstandsring 560
Abstandsring Messing Verbundrohr 560
Ab- und Überlaufgarnitur Farbset 253
Ab- und Überlaufgarnitur Fertigset 253
Abwasser-Schlauchanschluss 181, 224–225
Abzieher, Rakel 293
Acryllux-Griff blau 66
Acryllux-Griff rot 66
Adapter 696
Anlege-Zeigerthermometer 704
Ansatzschraube 663
Ansatzschrauben für Clips 663
Anschlussdose 530–531, 561–562
Anschlussdose doppelt 561
Anschlussdose einfach 562
Anschlußstutzen 267
Anschlussventil 24
Anschluss-Verschraubung 635, 675
Anti-Rutsch-Aufkleber, Anti-rutsch-Pads 263
Anti-Rutsch-Sticker 263
Armatren-Stabilisierungsplatte 100, 238
Armaturenauslauf HU-Form 73, 77
Armaturenauslauf HU-Form Niederdruck 74
Armaturenauslauf S-Form 76
Armaturenauslauf S-Form ausziehbar 76
Armaturenauslauf S-Form eckig 75
Armaturenauslauf S-Form Niederdruck 75
Armaturen-Ersatzteil 93, 95, 97
Armaturen-Ersatzteile 70–71, 94–99, 101–103
Armaturenfett 72, 559
Armaturen-Gewindeverlängerung 100, 238
Armaturenoberteil 71
Armaturenoberteil Acryl blau 66
Armaturenoberteil Acryl rot 66
Armaturenoberteil Diamant blau 67
Armaturenoberteil Diamant rot 67
Armaturenoberteil Dreikant blau 68
Armaturenoberteil Dreikant rot 68
Armaturenoberteil Haubengriff 69
Armaturenoberteil Heißwassergerät 70
Armaturen-Zubehör 46–47, 58–77, 80–93, 98–102, 104, 238, 337, 630
Arrmaturenauslauf HU-Form Niederdruck 74
Ausdehnungsgefäße / Zubehör 690
Ausdehnungsgefäß für Heizung 690
Ausgussreiniger 718
Auslauf 73–77
Auslaufventil 8–9, 13
Auslaufventile 8–14, 19, 713
Auslaufventil Gockel 9
Auslaufventil mit Haubengriff 13
Auslaufventil mit Steckkupplung 14
Ausstattungsset 244, 246
Axialventil 532

B

Badausstattung 284–293, 295
Badaustattung 296
Badetuchhalter 292
Badewannen-Ab- und Überlaufgarnitur 248
Badewannen-Ab- und Überlaugarnitur 249
Badewannen-Excentergarnitur 251
Badewanne und Brausewanne 240–262, 301, 325, 391
Bad- und Badewannenzubehör 263
Bad-Zubehör 294
Batterieventil 23, 26
Baustopfen 508
Baustopfen Messinggewinde 508
Becherhalter mit Becher 284
Befestigung 98–99, 384–386
Befestigung fürHeizplatten 700
Befestigungssatz 284
Befestigungsschrauben 387–388, 390
Belüfter 19
Bidet-Röhren-Geruchsverschluss 171
Biegefeder 516–517, 710
Biegefeder aussen Verbundrohr 517
Biegefeder innen Verbundrohr 516
Blechlocher 715
Bleirohrhaken 656–658
Blindkappe 209
Blindrosette verchromt 300
Blindstopfen 536
Blindstopfen selbstdichtend 697
Blind- und Entlüftungsstopfen Set 697
Bogen 449–452, 467–470, 582–585
Brauchwasserpumpe 674
Brause 137–138
Brauseschlauch 132, 160–161
Brausewannenfuß, Fußgestell für Brausewannen 391
Brausewannen-Geruchverschluss 241, 244–246, 248
Brausewannen-Geruchverschluss mit Standrohrventil 240, 242–243, 247
Brausschlauch-Verdrehsicherung 159
Buchse 67

C

Coroplast-Isolierband 652

D

Dackelbeine 93
Dämmstoffplatte 392
Dämmunterlage 392
Danfoss Fühlerelement 686
Danfoss Thermostatkopf 685
Danfoss Thermostatventiel 681

Inhaltsverzeichnis

Danfoss Thermostatventil 681
Danfoss Ventilkopf 686–687
Deckenwinkel 597
Demontagehebel für Steckfittings 497
Demontagezange, Demontagewerkzeug, Lösewerkzeug 497
Design-Eckventil 42
Design-Waschtisch-Geruchsverschluss 166
Diamant-Griff chrom blau 68
Diamant-Griff chrom rot 68
Dichtband 310–311
Dichtfaden 310
Dichtmanschette 275, 375
Dichtmittel 308–314, 379, 508
Dichtschelle 462, 601
Dichtung 184, 189, 191, 252, 256, 274, 315–336, 338–344, 347–355, 357–368, 374, 398, 673, 702
Dichtungen 184, 200, 252, 256, 276, 315–336, 338–369, 378–381, 398, 627, 673, 702
Dichtung für Aufsatzspülkasten 369
Dichtung für Excenterstopfen 326
Dichtung für Wannenüberlauf 325
Dichtung für Waschtisch-Excenter-Ablaufventil 189, 325
Dichtung für Zugstange Ablaufventil 191, 336
Dichtung mit Schmutzsieb 319
Dichtungsflachs 308–309
Dichtungsflachs-Set 308
Dichtungsplatte / Asbestfreie 335
Dichtungssatz 330, 348–355, 358–363, 368
Dichtungssatz zu Spültisch-Geruchverschluss 200, 323
Dichtung WC-Bogen 274, 374
Doppel-Klapprosette 303, 706
Doppelmuffe 179
Doppelnippel 413, 423, 434, 526, 593
Doppelnippel Messing 423
Doppelnippel Rotguss 434
Doppelnippel verchromt 413
Doppel-Quetschverschraubung 62
Doppelrohrschelle mit Schallschutz 660
Doppelschelle 660
Doppelventil 23
Dornschlüssel Vierkant 11, 714
Drehgriff 255
Drehgriff 255
Drehgriff für Wannengarnitur 254
Drosselsatz 99
Drosselsatz für Niederdruck-Armaturen 99
Druckminderer 638
Druckspüler 266–270, 277
Druckspülrohr 270
Druckspülrohr-Verlängerung 269
Duo-HT-Gumminippel 197, 237, 376
Durchgangsventil 533
Durchgangsventil Gradsitz 624
Duschabzieher 293–294
Duschrinne 259–260
Duschrinnen-Komplettset 259–260
Duschstopp 158
Duschtürdichtung 378–379
Duschtürprofil 378–379
Duschwannenfuß 391

E

Ecke 380–381
Eckfix 25
Eckventil 20, 42–45, 533
Eckventil Eckfix 21
Eckventil kurz selbstdichtend 44
Eckventil mit Schmutzfang 43
Eckventil selbsdichtend 45
Eckventil selbstdichtend 43
Einfachventil 22
Einhängekorb 296
Einhängekorb für Duschwand 296
Einlauf-Garnitur 255
Einlauf-Garnitur, Überlauf-Garnitur 253
Einlauf-Garnitur, Überlauf-Garnitur, Wannenfüllgarnitur 255, 257–258
Einsatz 83–85
Emaille 262
Endkappe für PE-HD-Rohr 615
Entleerungsventil 628, 632
Entlüfterbox 701
Entlüftungs-Stopfen 536
Entlüftungsstopfen selbstdichtend 697
Entlüftungsventil 698
Ersatzdichtg. für Schnellkupplung 327
Ersatzkolben 267
Ersatzkolben für Druckspüler 267
Ersatzkörbchen 228
Ersatzkörbchen 228
Ersatzrädchen 711
Ersatzrolle zu Papierhalter 290–291
Ersatzschraube für Ablaufventil 187, 229
Ersatzsichtung 252, 256, 327
Ersatzteilset Füllventil T360799 364
Ersatzwinkel 562
Ersatzwinkel für Anschlussdose einfach 562
Excenter-Querstange 190
Excenter-Querstange für Waschtisch-Excenter-Ablaufventil 190
Excenter-Schloß 191
Excenter-Schloß für Waschtisch-Excenter-Ablaufventil 191
Excenterstopfen für Wannengarnitur 254
Excenter-Ventilstopfen 190

F

Federring 559
Federring Edelstahl Verbundrohr 559
Fiberringe 329–331, 360
Filter 644–646
Filterkerze 644–646
Filzbinde 650
Filzbinde selbstklebend 650
Filz- / PE- Binden 650–651
Filzsieb 701
Fittingslot 464
Fittingslotgarnitur 463
Flachdichtung SP-Überlauf 67x37x6mm 326
Flexibler Verbindungsschlauch 48–57
Flexibler Winkel-Verbindungsschlauch 55
Flexschlauch 48–57
Flexschläuche 48–57
Freistromventil-Oberteil 621
Füllventil 276

G

Gabelschlüssel 714
Gabelstück verchromt 406
Gartenbewässerung 605–616
Gartenenbewässerung 617
Gartenschlauch-Anschluss 617
Gartenventi 19

Inhaltsverzeichnis

GEBO-Dichtschellen Messing 462
Gebo Dichtschelle verzinkt 601
Gebo Verschraubung verzinkt 600
Gerade Quetschverschraubung 63
Geschirrbrauseschlauch 101–102
Gewindedichtband 310–311
Gewindedichtfaden 310
Gewinde-Nippel verzinkt 577
Gewinderohr 573–576
Gewinderohr verzinkt 573
Gewinde-Rohr verzinkt 573–576
Gewinderosette für S-Anschluss 301
Gewindestück 145, 153
Gewindeübergangsstück 145, 153
Gewinde-Übergangsstück 89
Gewindeverlängerung 100, 238
Gleitfett 261
Gleitfett für Kunststoffrohre mit Steckmuffen 261
Glockendichtung 364–365
Griff 66, 68–69
Gummi-Ablaufverbinder 197–198, 236–237, 376–377
Gummi-Dichtung 321
Gummi-Dichtung für Brauseschlauch 320
Gummi-Dichtung für Flex-Schlauch 319
Gummi-Dichtung für Geberit 363
Gummi-Dichtung für Luftsprudler 318, 357
Gummi-Dichtung für Schlauchanschluss 323
Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 320–321, 358
Gummi-Dichtung für SP-Ablaufventil 324
Gummi-Dichtung für Spültischventil 326
Gummi-Dichtung für Tassengeruchverschluss 323
Gummi-Dichtung für Waschtischventil 325
Gummi-Dichtung für WT-Ablaufventil 324
Gummi-Dichtung für WT-Geruchverschluss 322
Gummi-Dichtungsscheibe 328
Gummi-Gewindenippel 198, 237, 377
Gummi-Nippel 197–198, 236–237, 376–377
Gummi-Ventildichtung für FG Longlife Obert 347

H

Haarsieb 192–194
Hahnblock 535, 688
Hahnblöcke und Zubehör 688, 695
Hahnblock für Ventil-Heizkörper Durchgang 535
Hahnblock für Ventil-Heizkörper Eckform 535
Hahnlochstopfen 191
Hahnrosette verchromt 300
Hahnscheibe 345–347, 627
Hahnscheiben 345–347, 627
Hahnverlängerung 402–403, 417–418, 430–431
Hahnverlängerung Messing 417–418
Hahnverlängerung Rotguss 430–431
Hahnverlängerung verchromt 402–403
Hakenleiste 286
Halterring 559
Halterring Messing Verbundrohr 559
Hanbrause 133
Handbrause 162
Handbrause, Duschbrause 133
Handbrausen-Wasserspar-Einsatz 133
Handtuchhaken 285
Handtuchhalter 287–289, 292–293
Handtuch-Knaufhaken 285
Hanrosette Messing 302
Hartlot-Set 463
Haubengriff Kunststoff 69
Haushaltsdichtungsset 356
HD-Dichtung 332–334, 673
Heberglocke 275
Heimeier Thermostat-Kopf 7000 532
Heizkessel-Zubehör 646, 691–692, 703–705
Heizkörper-Befestigung 699–700
Heizkörper-Verschraubung 534
Heizkörper Verschraubung Durchgang 689
Heizkörper-Verschraubung Durchgang 534
Heizkörper Verschraubung Eckform 689
Heizkörper-Verschraubung Eckform 534
Heizölfilter-Zubehör 701–702
Heizung 668–672, 674
Heizungs-Kugelhan 693
Heizungspumpe 668–672
Herz Adapter 696
Höhenausgleichsstück 218
HT-Rohr flexibel 261
Hülse 546
Hutmembrane 276, 369

I

Innenoberteil 70, 72
Innenoberteil Keramik 71
Installation 38, 715
Installations-Werkzeug 11, 710–712, 714–716
Installations-Zubehör 463–465
Isolierband 652
Isolierschlauch 652
Isolierung und Schallschutz 392–393, 652

K

Kalibrierdorn 516
Kalibrierdorn mit Entgrater Verbundrohr 516
Kappe 208–209, 416, 428, 437, 461, 483, 497, 530, 557, 599, 615
Kappe Messing 428
Kappe Rotguss 437
Kappe verchromt 416
Kartusche 93–98
Kartusche Keramik 98
Kegelring für Spülkasten Überwurfmutter 363
Keildichtung für Geruchverschluss 322, 336
Kelch-Dichtung für SP-Ablaufventil 324
Keramik-Schallschutz-Montagestreifen 397
Keramik-Schallschutz-Set 396
Keramik-Schallschutz-Strip 398
Kette 194–195, 234, 249
KFE-Kugelhahn selbstdichtend 703
KFR-Oberteil 623
KFR-Oberteil mit Handrad 623
KFR-Ventil 622
Kittschnur 312
Klapprosette verchromt 301
Klemmringe 568
Klemmringe Verbundrohr 568
Klemmringverschraubung 499–507, 695
Klemmringverschraubung für Ventil 695
klemm-Verschraubung 564
Klemm-Verschraubung 527–528
Klemm-Verschraubung Verbundrohr 527–528, 564
Klosett und Urinal 266–275, 277, 370–375, 387–390
Knaufhaken 285
Kombi-Eckventil 25
Kombikonsole 699
Kombiventil 24

Konsole 699
Kontermutter 100, 238
Körbchenventil 227
Kreuzschlüssel 714
Küchenbrause CHEF 161
Küchenbrause SOFTLINE 162
Kugel-Auslaufventil 11–12
Kugel-Durchgangshahn mit Entleerung 631
Kugelhahn 11–12, 527, 631
Kugelhähne 693–694
Kugelhahn mit Flügelgriff 693
Kugelhahn mit Hebelgriff 631
Kugelkette 194, 249
Kugelkette mit Gewicht 195
Kugelkette mit Gewindeschraube 234
Kugelkette mit Holzschraube 234
Kugelkette mit Vierkantring 195
Kuglhahn, Auslaufventil 12
Kunststoff Klemmrosetten 304
Kunststoff-Rohr mit Schutzrohr 561
Kupfer-Fittings 441–462, 468–483
Kupfer-Pressfittings 467
Kupferrohr 58–59, 441
Kupferrohr-Biegefeder 710
Kupferrohr im Ring verchromt 59
Kupferrohr isoliert 442
Kupferrohr Reinigungsbürste 712
Kupferrohr Ring 441
Kupferrohr Stange 441
Kupferrohr verchromt 58–59
Kupferrohr wärmeisoliert Ring 442
Kupferrohr wärmeisoliert Stange 442
Kupfer Weichlot-Set 465
Kupplung 180–181, 522, 528, 542, 554, 565, 609, 615
Kupplung für PE-HD-Rohr 609

L

Lippendichtung 274, 374
Lippendichtung WC-Bogen 274, 374
Lot 464
Löt-Absperrventil 625
Löt-Bogen 449–452
Löt-Bogen Großpack 450–452
Lötfett 464
Lötgarnitur 463
Löt-Kappe 461
Löt-Kugelhan 694
Löt-Montage-Einheit 448
Löt-Muffe 458
Löt-Reduziermuffe 459
Löt-Reduziernippel 460
Löt-Reduzier-T-Stück 457
Löt-T-Stück 448, 456–457
Löt-T-Stück Verpackung 456
Löt-Übergangsmuffe 445
Löt-Übergangsnippel 444
Löt-Überspringbogen 453
Löt-Verschraubung 446, 460, 629
Löt-Wandscheibe 447
Löt-Winkel 443, 454–455
Löt-Winkel Grosspack 454–455
Löt-Winkelverschraubung 447
Luftbefeuchter 707
Luftrsprudler, Perlator 108–109
Luftsprudler 78–84, 134–136, 138–144, 146, 148, 150–152, 154–156
Luftsprudler-Einsatz 84, 144
Luftsprudler-Einsatz Großpack 83
Luftsprudler-Einsatz Set 83
Luftsprudler Großpack 81
Luftsprudler mit Gelenk 82
Luftsprudler mit Kugelgelenk 141
Luftsprudler Niederdruck 143
Luftsprudler, Peraltor 118
Luftsprudler, Perlator 78–79, 110–132
Luftsprudler-Schlüssel 86, 154
Luftsprudler Set 81, 139
Luftsprudler-Set 81, 86–87, 134, 136, 139–141, 148–149, 151, 154
Luftsprudler-Set ECO Großpack 87
Luftsprudler-Set Großpack 86
Luftventilschlüssel 698

M

Magnet-Ventilstopfen 250
Manometer 638–639, 704–705
Marken Waschtisch-Montageset 169
Maschinen-Ablaufschlauch 31
Maschinen-Ablaufschlauch ausziehbar 30
Maschinen-Ablaufschlauchbogen 31
Maschinen-Ablaufschlauch Rolle 31
Maschinen-Ablaufschlauch Verlängerung 30
Maschinenanschluss 18–37, 206, 209–211, 220–227
Maschinen-Anschluss Doppel 206
Maschinen-Anschlussventil 18, 21–22
Maschinen-Anschlußventil 24
Maschinen-Anschlussventil „Eckfix“ 25
Maschinen-Aufputz-Geruchverschluss 226–227
Maschinen-Batterieventil 23, 26
Maschinen-Doppelventil 23
Maschinen-Eckventil 20
Maschinen-Eckventil Eckfix 21
Maschinen-Einfachventil 22
Maschinen-Kombi-Eckventil 25
Maschinen-Kombiventil 24
Maschinen-Röhren-Geruchverschluss 220–221
Maschinen-Sicherheits-Zulaufschlauch 27
Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch 30
Maschinen-Unterputz-Geruchverschluss 225
Maschinen-Untertischventil 24
Maschinen-Zulaufschlauch Edelstahl 27
Maschinen-Zulaufschlauch Kunststoff 28
Maschinen-Zulaufschlauch Rolle 29
Maschinen-Zulaufschlauch Verlängerung 28
Mengenregler 147
Messing-Fittings 417–429
Messing-Fittings matt-verchromt 407
Messing-Fittings verchromt 402–416
Messing-Verschraubung 420
Möbel-Siphon 168
Montageband 664
Montagebrücke 448, 482, 545
Montageschiene 562–563
Montageschiene für Anschlussdose 562–563
Moosgummidichtung für Aufsatzspülkasten 369
Muffe 414, 425, 435, 458, 475, 491, 591–592
Muffe Messing 425
Muffenkitt 312
Muffe Rotguss 435
Muffe verchromt 414
Mutter 100, 238

N

Neo-Fermit 309
NEO-Fermit 309
Nippel 577–580

O

Oberteil 8, 70–72, 621, 626–627
Oberteil mit Griff 66–70
Oberteil mit Handrad 626–627
Oberteil mit Steckschlüssel 9
O-Ring 344, 643
O-Ringe 180, 338–340, 343
O-Ringe Dichtungssatz 180, 339–343, 361
O-Ringe für Garantiekarte gelb/rot 98
O-Ring für Filtertasse 344, 643
O-Ring für Ölfilter 344, 702

P

Pannenband 314
Papierhalter 290–291
Papierhalter mit Deckel 290
Papierhalter ohne Deckel 291
PE-Binde Dampfsperre 651
PE-Binde Dampfsperre selbstklebend 651
PE-Dichtung 336
PE-HD-Rohr 605
PE-Kupplung 615
perlator 138–162
PE-Übergangsstück 611
Plastik-Fermit 311
Platten Befestigungs-Satz UNI 699
Platten-Heizkörperbefestigung 699–700, 705
Platten-Heizkörperzubehör 689, 695–698, 701
Press-Bogen Kupferrohr 468–470
Pressfitting-Bogen 90° 467
Press-Hülse 546
Press-Kappe Kupferrohr 483
Press-Kupplung Verbundrohr 542
Press-Kupplung Verbundrohr Großpack 542
Press-Montageeinheit Kupferrohr 482
Press Montageeinheit Verbundrohr 545
Press-Muffe Kupferrohr 475
Press-Reduzier-Muffe Kupferrohr 476
Press-Reduziernippel Kupferrohr 477
Press-Reduzierung Verbundrohr 542
Pressring 507
Pressringe Kupferrohr 507
Press-T-Stück Kupferrohr 472–474
Press-T-Stück Verbundrohr 540–541
Press-T-Stück Verbundrohr Großpack 540
Press-Übergangsbogen Kupferrohr 471
Press-Übergangsmuffe Kupferrohr 479
Press-Übergangsnippel Kupferrohr 478
Press-Übergangswinkel Kupferrohr 471
Press-Übergang Verbundrohr 543–544
Press-Verschraubung Kupferrohr Großpack 480
Press-Wandscheibe Kupferrohr 481
Press-Wandwinkel Verbundrohr 545
Press-Wandwinkel Verbundrohr Grosspackung 545
Press-Winkel Verbundrohr 538–539
Press-Winkel Verbundrohr Großpack 538
Pümpel-Set 718

Q

Quetschdichtung 315–317
Quetschdichtungssatz 316–317, 357
Quetsch-Überwurfmutter 46, 64–65
Quetsch-Überwurfmutter Längenausgleich 47, 65
Quetschverschraubung 60–63

R

Rastbuchse 67
Raumsparabgang 219–220
Raumspar-Tassen-Geruchverschluss 177
Reduzier-Doppelnippel verchromt 413
Reduziermuffe 414, 426, 436, 459, 476, 493
Reduziermuffe Messing 426
Reduziermuffe Rotguss 436
Reduziermuffe verchromt 414
Reduziernippel 424, 435, 460, 477, 496, 594
Reduziernippel Messing 424
Reduziernippel Rotguss 435
Reduzierring 233
Reduzierstück 408, 421–422, 433–434, 542, 554, 595
Reduzierstück Messing 421–422
Reduzierstück Rotguss 433–434
Reduzierstück verchromt 408
Reduzier-T-Stück für PE-HD-Rohr 613
Reinigungsflies 465
Reinigungsflies Grosspack 465
Reinigungsmittel 262
Reinigungsschwamm 262
Reinigungsspirale 720–721
Reparatur-Emaillelack 262
Roh-Clips einfach 662
Rohr 605
Rohrabschneider 710–711
Rohrband-Schelle 665
Rohrbefestigung 656–665
Rohrbelüfter 19
Rohrbügel doppelt 515
Rohrbügel einfach 515
Rohr-Clip 662–663
Rohr-Clips doppelt 663
Rohrentgrater 711
Rohrentgrater Kupferrohr 711
Rohrhaken 515
Rohrinnenbürste, Rohrbürste 712
Rohr in Rohr-System 561–568
Rohrisolierung 652
Rohrnippel 429, 581
Rohrnippel Messing 429
Rohr-Nippel verzinkt 577–581
Rohr-Reiniger 720
Rohrreinigung 707, 717–721
Rohrreinigungspistole 717
Rohr-Reinigungsspirale 720–721
Rohrreinigunsstrip 719
Rohr-Schelle Kupfer Grosspack 665
Rohrschelle mit Einlage 658
Rohrschelle mit Schallschutz 659
Rohrschere 516
Rohrschneider 710–711
Rosette 183, 192, 215, 250, 301–302, 536, 705
Rosette für Geruchverschluss 183, 301–302
Rosette für Spültisch-Geruchverschluss 215, 302
Rosette für Wannenüberlauf 250
Rosette Kunststoff Verbundrohr 536
Rosetten 300–304, 706
Rotguss-Fittings 430–437
Rückflusssicherung 211

Rückschlagventil 633
Rückspülfilter 640–642
Rückstauklappe 204

S

Sanitär-Silikon 313
S-Anschluss für Heizkörper 696
S-Anschluß Satz 93
Schallschutz 398
Scharnierrosette verchromt 301
Schelle 37, 658–659, 665
Schiebemuffe 492
Schlauchanschluss mit Kondensatanschluss 209
Schlauch-Kupplung 14
Schlauch-Platzsicherung 20
Schlauchschellen 37
Schlauchschellenset 38
Schlauchstrahlregler 92
Schlauch-Strahlregler 89–90
Schlauchtülle 181
Schlauchtülle Vaterteil 35
Schlauchverbinder Messing 36
Schlauchverschraubung 33–36
Schlauchverschraubung Kunststoff 33
Schlauchverschraubung Messing 34–36
Schlauchverschraubung Steckkupplung 14
Schlauchverschraubung Winkel Kunststoff 32
Schlauchverschraubung Winkel Messing 32
Schlüssel 86
Schnellbefestigung 98–99
Schnellentlüfter 703
Schraub-Anschlussdose doppelt Verbundrohr 531
Schraub-Anschlussdose einfach Verbundrohr 530
Schraube 187, 229
Schraub-Kappe 530
Schraub-Kupplung mit 2 Euro Konus 528
Schraub-Kupplung Verbundrohr 522, 565
Schraub-Kupplung Verbundrohr Großpack 522
Schraub-Stopfen 526
Schraub-T-Stück Kupferrohr 502–503
Schraub-T-Stück Verbundrohr 521, 566–567
Schraub-T-Stück Verbundrohr Großpack 521
Schraub-Übergangsstück Verbundrohr 523–524
Schraub-Verschraubung Kupferrohr 504–506
Schraub-Verteiler 2 Abgänge Verbundrohr 525
Schraub-Verteiler 3 Abgänge Verbundrohr 525
Schraub-Wandscheibe Kupferrohr 507
Schraub-Wandscheibe Verbundrohr 524, 567
Schraubwinkel 499–500
Schraub-Winkel für Kupferrohr 499–500
Schraub-Winkel Kupferrohr 501
Schraub-Winkel Verbundrohr 518–520, 564–565
Schraub-Winkel Verbundrohr Großpack 519
Schutzrohr 514
Schutzrohr Ring 514
Schwamm 262
Schwammkorb 295
Schwammkorb für Wandmontage 295
Schweizer-Spüler 268
Schwimmermembran 368
Schwingungsdämpfer 393
Seifenschale 284
Sicherheitsschlauch 27
Sicherheitsventil 692
Sieb 135
Siebe-Set 153
Sifon 279
Sifon-Doppelmuffe 179
Sikusieb 702
Silikon-Ablaufdichtung 368
Silikon-Ecke 380–381
Silikon Fertigprofil 397
Silikon, Silli 313
Siphon 166, 169–177, 199–203, 205–206, 220–221, 226–227, 240–248
Siphon-Quetschkupplung 180
Siphon, Traps 172
Spar-Brauseschlauch 160–161
Spar-Brauseschlauch, Schlauch, Handbrauseschlauch, 132
Spar-Handbrause clean 162
Spar-Luftsprudler 81, 134, 140–141, 148, 150
Spar-Luftsprudler-Einsatz 144, 152
Spar-Luftsprudler-Einsatz Großpack 135
Spar-Luftsprudler-Einsatz Set 135
Spar-Luftsprudler Großpack 134
Spar-Luftsprudler mit Gelenk 151
Spar-Luftsprudler mit Kugelgelenk 142
Spar-Luftsprudler Set134, 136, 140–141, 148–149, 151, 154
Spar-Luftsrudler-Einsatz Set 153
Spar-Mengenregulierer 147
Sparregler 83, 160
Spar-Regler 160
Spar-Spültischbrause 147, 157
Spar-Strahlregler 135, 155–156
Spar-Strahlregler mit Gelenk 136
Spar-Umschaltbrause 138
Sparverschraubung 158
Spar-WC-Stopp für Spülkasten 159
Spiegelklammern 291
Sprengring 73, 337
Sprengring für Rohrauslauf 73, 337
Spülen-Ablauf 228, 230
Spülendurchführung 23
Spülen-Siphon 201
Spülkasten-Lasche 387
Spülkasten Universal-Lasche 387
Spülrohrverbinder 270–272, 370–372
Spültisch 178, 199–209, 211–220, 227–235, 239, 302
Spültisch-Ablaufventil 228, 230
Spültisch-Ablaufverbindung 215–217
Spültisch-Ab- und Überlaufgarnitur 217–219, 231–232
Spültischbrause 87–88, 137, 146–147, 157, 161–162
Spültischbrause mit Gelenk 87–88
Spültisch-Drehexcentergarnitur 232
Spültisch-Geruchverschluss 201
Spültisch-Röhren-Geruchverschluss 199–200
Spültisch-Röhren-Geruchverschluss Doppel 205
Spültisch-Röhren-Geruchverschluss mit flexiblem Wandanschlussrohr 202
Spültisch-Röhren-Geruchverschluss mit Kugelgelenk 201
Spültisch-Röhren-Geruchverschluss Raumspar 205
Spültisch-Tassen-Geruchverschluss 203
Spültisch-Wandanschlussprofil 239
Spültisch-Zubehör 196, 218, 236, 251
Stabilisierungsplatte 100, 238
Stahlwolle fein 465
Standardfilter 643
Standartfilter 643
Standhahnmutternschlüssel 715
Standkonsole 700
Standrohr 242
Standrohrventil 240

Inhaltsverzeichnis

Stand-WC-Schallschutz-Set 394
Steck-Fittings 485–497
Steck-Kappe für Kupferrohr 497
Steck-Kupplung Verbundrohr 554
Steck-Kupplung Verbundrohr Grosspack 554
Steck-Muffe für Kupferrohr 491
Steck-Reduzier-Kupplung Verbundrohr 554
Steck-Reduziermuffe für Kupferrohr 493
Steck-Reduziernippel für Kupferrohr 496
Steck-Reduzier-T-Stück Verbundrohr 551–552
Steck-Schiebemuffe für Kupferrohr 492
Steckschlüssel 10, 713
Steck-T-Stück für Kupferrohr 489–490
Steck-T-Stück Verbundrohr 551, 553
Steck-Übergangsmuffe für Kupferrohr 495
Steck-Übergangsnippel für Kupferrohr 494
Steck-Übergangswinkel Verbundrohr 549–550
Steck-Übergang Verbundrohr 555–556
Steck-Überspringbogen für Kupferrohr 487
Steck-Verschlusskappe Verbundrohr 557
Steck-Wandscheibe für Kupferrohr 496
Steck-Wandwinkel Verbundrohr 557
Steck-Winkel für Kupferrohr 485–486, 488
Steck-Winkel Verbundrohr 548
Stockschraube 661
Stopfen 189–190, 195–196, 234–235, 250, 252, 415, 427, 436, 526, 536, 598, 628
Stopfen für Absperrventil 628
Stopfen Messing 427
Stopfen Rotguss 436
Stopfen verchromt 415
Strahlregler 78–79, 85, 89–91, 108–132, 146
Strahlregler-Einsatz 85
Strahlregler Niederdruck 85
Strahlregler Niederdruck zum Aufstecken 92
Strahlregler zum Aufstecken 91
Stufenschlüssel 712

T

Tauchrohr 182, 208, 212–213
Tauchrohr mit 2 Abwasseranschlüssen 207
Tauchrohr mit Abwasseranschluss 206–207
Tauchrohr mit Maschinenanschluss 181
Tauchrohr mit Wandhalterung 222–223
Temperguss-Bogen 582–585
Temperguss-Deckenwinkel 597
Temperguss-Doppelnippel 593
Temperguss-Fittings 573–601
Temperguss-Kappe 599
Temperguss-Muffe 591–592
Temperguss-Reduziernippel 594
Temperguss-Reduzierstück 595
Temperguss-Stopfen 598
Temperguss-T-Stück 589–590
Temperguss-Verschraubung 596–597
Temperguss-Winkel 585–588
Thermostat 532
Thermostate und Zubehör 676–687, 696
Thermostatkopf 682
Thermostat Kopf 683
Thermostatkopf mit Fernfühler 682
Thermostatkopf mit Ventiel 677
Thermostatkopf mit Ventil 677
Thermostat-Set 684–685
Thermostat Set Durchgang 685
Thermostat Set Eckform 684
Thermostatventil 681
Thermostatventil axial 680
Thermostat Ventil Durchgang 678, 680
Thermostat Ventil Eckform 678–679
Thermostat-Ventilunterteil axial 532
Thermostat-Ventilunterteil Durchgang 533
Thermostat-Ventilunterteil Eckform 533
T-Quetschverschraubung 61
Tropfwasser-Geruchsverschluss 646, 691
Tropfwasser-Siphon 646, 691
T-Stück 405–406, 420, 433, 448, 456–457, 472–474, 489–490, 502–503, 521, 540–541, 551–553, 566–567, 589–590, 612–614
T-Stück für PE-HD-Rohr 612, 614
T-Stück Messing 420
T-Stück Rotguss 433
T-Stück verchromt 405–406
Tülle 209–211, 224–225
T-Zwischenstück 62

U

Übergangsbogen 471
Übergangsmittel 494
Übergangsmuffe 445, 479, 495, 529
Übergangsmuffe mit 1 Euro Konus 529, 566
Übergangsnippel 444, 478
Übergangsstück 89, 221–222, 408–412, 422, 523–524, 529, 543–544, 555–556, 566, 610–611
Übergangsstück für PE-HD-Rohr 610
Übergangsstück mit 1 Euro Konus 529, 566
Übergangsstück verchromt 408–412
Übergangswinkel 471, 549–550
Überganssstück Messing 422
Überlaufrosette für Waschtisch 192
Überlaufschnuller 719
Überspringbogen 453, 487
Überwurfmutter 46–47, 64–65, 183, 215, 568
Überwurfmutter für Geruchverschluss 183
Überwurfmutter Verbundrohr 568
Umrüstsatz 247
Umschaltbrause 103
Umschaltbrause, Geschirrbrause 103–104
Umschaltbrause Niederdruck 103
Umwälzpumpe 668–672
Umwälzpumpen 672
UNI-Ablaufglocke für Aufsatz-Spülkasten 275
Unitas-Manschette 273, 373
Unitas Winkel-Manschette 273, 373
Universalstopfen 196, 236, 251
Universal-Ventilstopfen 196, 235
Unterputz-Siphon 225
Unterputzventil 630
Untertischventil 24
Urinal-Ablauf 278
Urinal-Absaugsifon 278–279
Urinal-Befestigung 390
Urinal-Druckspüler 277
Urinal-Einlaufgarnitur 280
Urinal-Einlaufnippel 280
Urinal-Schallschutz-Set 395
Urinal-Tassen-Geruchsverschluss 278
Urinal-Zubehör 279

V

VD-Hahn 620
Ventileinsatz 676

Ventilkegel 252, 256
Ventiloberteil 8
Ventiloberteil mit Steckschlüssel 9
Ventilplatte 188, 229
Ventilplatte für Spültisch-Ablaufventil 229
Ventilsitzfräser 716
Ventilstopfen 195, 234–235, 250
Verbundrohr 513–514
Verbundrohr-Pressen 538–546
Verbundrohr Ring 514
Verbundrohr-Schrauben 513–536
Verbundrohr Stange 513
Verbundrohr-Stecken 548–560
Verdrehsicherung 159
Verlängerungsrohr 178–179
Verschlusskappe 208
Verschlussstopfen verchromt 415
Verschraubung 158, 420, 446, 460, 480, 504–506, 596–597, 600, 616, 629, 635, 675
Verschraubung für PE-HD-Rohr 616
Verstellrohr 181, 206–208, 212–213, 222–223
Verteiler 525, 558, 563–564
Verteiler 2 Abgänge 563
Verteiler 2 Abgänge Verbundrohr 558
Verteiler 3 Abgänge 563
Verteiler 3 Abgänge Verbundrohr 558
Verteiler 4 Abgänge 564
Verteilerstück 33, 406–407
Verteilerstück verchromt 407
Vierkant-Schlüssel 11, 714

W

Wachtisch-Tassen-Geruchverschluss 176
Wandanschlussprofil 239
Wandarmaturendichtung 328, 398
Wandhalterung 223
Wandhalterung für Tauchrohr 223
Wandrohr 178–179, 213–214
Wandrohr mit Belüfter 179
Wandscheibe 64, 407, 447, 481, 496, 507, 524, 545, 557, 567, 616
Wandscheibe für PE-HD-Rohr 616
Wandscheibe matt-verchromt 407
Wand-WC-Schallschutz-Set 395
Wannen-Ablauf 240
Wannenanker 391
Wannenbefestigung 391
Wanneneinlauf Farbset 257–258
Wanneneinlauf Fertigset 257–258
Wannen-Excenter-Ab- und Überlaufgarnitur 253, 257–258
Wannen-Garnitur 248–249, 251
Wannen-Geruchsverschluss 241
Wannengriff 292
Wannen-Schallschutzprofil 396
Wannenstopfen, Abflussstopfen 254
Waschbecken-Ablauf 187
Waschbecken-Ablaufventil 184
Waschbecken Aufputz-Siphon 167
Waschbecken Unterputz-Siphon 167
Waschtisch-Ablauf 184–186, 188
Waschtisch-Ablauf-Siebventil 185
Waschtisch-Ablaufventil mit Kipphebel 188
Waschtisch-Ablaufventil mit Stopfen 185
Waschtisch-Aufputz-Geruchsverschluss 167
Waschtischbefestigung 384–385
Waschtisch-Druckknopfablaufventil 184
Waschtisch-Excenter-Ablaufventil 188
Waschtisch-Excenter-Ventilkegel 189
Waschtisch-Excenter-Ventilstopfen 189
Waschtisch-Insatallations-Set 169
Waschtisch-Montageset 169
Waschtisch-Permanent-Ablauf 184
Waschtisch-Raumspar-Geruchverschluss 168
Waschtisch-Röhren-Geruchverschluss 170–173
Waschtisch-Schallschutz-Set 394
Waschtisch-Standrohrventil 187
waschtisch-Tassen-Geruchverschluss 176
Waschtisch-Tassen-Geruchverschluss 174–175, 177
Waschtisch und Bidet 42–45, 166, 168–196, 229, 301–302, 325, 336, 343, 384–386, 398
Waschtisch-Universal-Ablaufventil 186
Waschtisch-Universal-Excenterstopfen 190
Waschtisch-Unterputz-Geruchsverschluss 167
Waschtischventil 186
Wasserhahn 8, 13–14, 18–19, 21–22
Wasserspar-Artiekel 132
Wasserspar-Artikel 108–133
Wassersparen 133–138, 277
Wassersparer, Reduzier-Einsatz, Durchflussreduzierer 133
Wasserspar Schlauch-Strahlregler 89
Wasserspar-Schlauch-Strahlregler 90
Wasserspar-Schlauch-Strahlregler zum Aufstecken 91
Wasserstopp 158
Wassertechnik 344, 620–629, 631–646, 675
Wasserzähler 634
Wasserzählerbrücke 634
Wasserzähler-Verschraubung 637
Wassserhahn 9
WC-Abgangsverbinder 274, 374
WC-Befestigung 387–388
WC-Dichtungsmanschette 275, 375
WC Dichtungsmanschette mit Excentermuffe 275, 375
WC-Druckspüler 266, 268–269
WC-Stopp 159
WC-Wassersparer 277
WC-Wassersparer für Spülkasten 277
WC-Zubehör 275–276
Weichlot-Set 464–465
Winkel 404–405, 419, 432, 443, 454–455, 485–486, 488, 501, 518–520, 538–539, 548, 564–565, 585–588, 606–608
Winkel-Abwasseranschluss 210–211
Winkel für PE-HD-Rohr 606–608
Winkel Messing 419
Winkel-Quetschverschraubung 60–61
Winkel Rotguss 432
Winkelschlauchverschraubung 32
Winkel-Thermostatkopf 683
Winkel verchromt 404–405
Winkel-Verschraubung 447

Z

Zählerbrücke 634
Zeigerthermometer 704
Zierstopfen 192
Zierstopfen für Waschtisch-Überlauf 192
Zirkupumpe 674
Zulaufschlauch 27–29
Zulaufschlauchverlängerung 28
Zweiwege Kugel-Auslaufventil 12
Zwillings-HT-Gumminippel 197, 237, 376
Zwischenzähler 635–636

Index

Symbols

4-way lug wrench 714

A

Adaptor 696
Adjustable pipe 181, 206–208, 212–213, 222–223
Adjustable spray tap, rinse spray hose 103–104
Aerator 19, 78–85, 89–91, 108–132, 134–136, 138–144, 146, 148, 150–152, 154–156
Aerator, bubble filter 108–132
Aerator, bulk pack 81
Aerator insert 85
Aerator insert set 83
Aerator key 86, 154
Aerator, Peraltor 118
Aerator set 81, 86–87, 134, 136, 139–141, 148–149, 151, 154
Aerator Set 81, 139
Aerator set, bulk pack 86
Aerator set, ECO bulk pack 87
Aerator to clip on 91
Aerator with ball joint 141
Aerator with joint 82
Air bleeding plug 536
Angle 404–405, 419, 432, 443, 454–455, 485–486, 488, 501, 518–520, 538–539, 548, 564–565, 585–588, 606–608
Angle, brass 419
Angle, chrome-plated 404–405
Angle for PE-HD pipe 606–608
Angle hose screw 32
Angle hose screw brass 32
Angle hose screw plastic 32
Angle, red brass 432
Angle squeeze-type fitting 60–61
Angle stop valve 20, 42–45, 533
Angle stop valve „Eckfix“ 21
Angle thermostat head 683
Angle valve short self-sealing 44
Angle valve with dirt capture 43
Angular cover 597
Angular waste water connection 210–211
Anti-slip sticker 263
Anti-slip stickers, anti-slip pads 263
Anti-twist device 159
Anti-vibration device 393
Assembly manifold 448, 482, 545
Attachable T-piece for copper pipe 489–490
Axial valve 532

B

Back-flow prevention 211
Back-pressure valve 633
Ball chain 194, 249
Ball chain with rectangular ring 195
Ball chain with threaded screw 234
Ball chain with weight 195
Ball chain with wooden screw 234
ball tap 11–12
Ball valve 11–12, 527, 631
Ball valves 693–694
Ball valve, tap 12
Ball valve with lever handle 631
Ball valve with wing handle 693
Basin wrench 715
Basket stopcock 227
Bath accessories 294
Bath odour trap 241
Bathroom and bathtub accessories 263
Bathroom drain and overflow fittings 248–249
Bathroom equipment 284–293, 295
Bathroom facilities 296
Bathroom fittings 248–249, 251
Bathroom pop-up fittings 251
Bath spout colour set 257–258
Bath-towel holder 292
Bathtub anchor 391
Bathtub and shower 240–262, 301, 325, 391
Bathtub drain 240
Bathtub grip 292
Bathtub mounting 391
Battery valve 23, 26
Bell gasket 364–365
Bell siphon 275
Bidet pipes odour trap 171
Blanking plug self-sealing 697
Bleeding key 698
Blind and dewatering plugs set 697
Blind cap 209
Blind rosette, chrome-plated 300
Blind stopper 536
Blue Acryllux-knob 66
Boiler accessories 646, 691–692, 703–705
Bonded pipe 513–514
Bonded pipe, compression moulding 538–546
Bonded pipe, plug-in 548–560
Bonded pipe ring 514
Bonded pipe rod 513
Bonded pipe screws 513–536
Box spanner 10, 713
Bracket 699
Brand washbasin assembly kit 169
Brass fittings 417–429
Brass fittings matt chrome-plated 407
Brass pipe nipple 429
Brass retainer ring, bonded pipe 559
Brass screw 420
Brass spacer ring, bonded pipe 560
Brazed crossover 453
Brazing solder set 463
Bush 67
Bushing 414, 425, 435, 458, 475, 491, 546, 591–592
Bushing, brass 425
Bushing, chrome-plated 414
Bushing, red brass 435

C

Calibration mandrel with deburring tool composite pipe 516
Calibration pin tap 516
Cap 208–209, 416, 428, 437, 461, 483, 497, 530, 557, 599, 615
Cap, brass 428
Cap for urinal mounting 390
Cap knob plastic 69
Cap, red brass 437
Cartridge 93–98
Cartridge, ceramics 98
Casing ring 514
Ceramic sound insulation mounting strips 397
Ceramic sound insulation set 396
Ceramics sound insulation strip 398

Index

Chain 194–195, 234, 249
Chrome diamond knob blue 68
Chrome diamond knob red 68
Chrome-plated brass fittings 402–416
Chrome-plated cap 416
Chrome-plated cock extension 402–403
Chrome-plated plug 415
Circulating pumps 672
Circulation pump 668–672, 674
Cistern joint bar 387
Cistern universal-joint bar 387
Clamp 37, 658–659, 665
Clamp fitting 527–528, 564
Clamp fitting, bonded pipe 527–528, 564
Clamping ring threaded joint 499–507, 695
Clamp rings 568
Clamp rings, bonded pipe 568
Clamp rosettes, plastic 304
Cleaning agents 262
Cleaning fleece 465
Cleaning fleece, bulk pack 465
Cleaning sponge 262
Cock extension 402–403, 417–418, 430–431
Cock extension, brass 417–418
Cock extension, red brass 430–431
Cock rosette, brass 302
Cock rosette, chrome-plated 300
Cock tap 9
Combination bracket 699
Combined corner valve 25
Combi tap 24
Completed bath spout set 257–258
Complete set of drain and overflow fittings 253
Compression fitting for valve 695
Concealed (In-Wall) valve 630
Cone ring for cisterns union nut 363
Connecting putty 312
Connecting sleeve for copper pipe 491
Connection nut 46–47, 64–65, 183, 215, 568
Connection nut bonded pipe 568
Connection nut for odour trap 183
Connection screw 635, 675
Connection supports 267
Construction plug 508
Construction plug, brass thread 508
Contact dial thermometer 704
Conversion kit 247
Copper fittings 441–462, 468–483
Copper pipe 58–59, 441
Copper pipe, chrome-plated 58–59
Copper pipe, chrome-plated in the loop 59
Copper pipe, flexible spring 710
Copper pipe, heat insulated ring 442
Copper pipe, heat insulated rod 442
Copper pipe ring 441
Copper pipe rod 441
Copper press-fittings 467
Copper tin-solder set 465
Copper tube cleaning brush 712
Coroplast, insulating tape 652
Coupling 180–181, 522, 528, 542, 554, 565, 609, 615
Coupling for PE-HD pipe 609
Cover 388–389
Cover for toilet mounting 389
Cover for toilet-mounting 388–389
Cover rosette for stand 705
Crescent rinser 268
Crossover 453, 487
Cup holder with a cup 284
Cup seal for sink unit drain valve 324

D

Dachshund legs 93
Danfoss sensor element 686
Danfoss thermostatic head 685
Danfoss thermostatic valve 681
Danfoss valve head 686–687
Decorative plug 192
Decorative plug for washbasin overflow 192
Designer angle stop valve 42
Designer washbasin odour trap 166
Dial thermometer 704
Diaphragm 64, 407, 447, 481, 496, 507, 524, 545, 557, 567, 616
Dismantling lever for plug-in fittings 497
Dismantling pliers, dismantling tool, removal tool 497
Distributor 33, 406–407, 525, 558, 563–564
Distributor 2 outlets 563
Distributor 2 outlets, bonded pipe 558
Distributor 3 outlets 563
Distributor 3 outlets, bonded pipe 558
Distributor 4 outlets 564
Distributor, chrome-plated 407
Double bushing 179
Double clamp 660
Double folding rosette 303, 706
Double nipple 413, 423, 434, 526, 593
Double nipple, brass 423
Double nipple, chrome-plated 413
Double nipple, red brass 434
Double pipe clamp with noise insulation 660
Double pipe clips 663
Double sink unit pipe odour trap 205
Double socket 561
Double squeeze-type fitting 62
Double valve 23
Drainage 215–217
Drainage fitting 217–219, 231–232
Drainage seals 365–367
Drain and overflow fittings colour set 253
Drain cleaner 717–718
Drain connection piece 181
Drain hose 30–31
Drain hose extension 30
Drain pipe cleaner 717–718
Drain plug 256
Drain screen 228
Drain valve 8–9, 13, 628, 632
Drain valves 8–14, 19, 713
Dripping water odour trap 646, 691
Dripping water siphon (waste trap) 646, 691
Duo-HT-rubber nipple 197, 237, 376

E

Economy shower hose, hose, handheld shower hose, 132
Edgefix 25
Edging 380–381
Elbow 449–452, 467–470, 582–585
Elbow fitting 447
Enamel 262
Enamel paint repair 262
End cap for PE-HD pipe 615

Equipment set 244, 246
Exit pipe 182, 208, 212–213
Expansion tank for heating 690
Expansion tanks / accessories 690
Extension pipe 178–179
External flexible spring, bonded pipe 517

F

Felt binding 650
Felt binding, self-adhesive 650
Felt / PE binding 650–651
Felt sieve 701
Fibre rings 329–331, 360
Filling valve 276
Filter 644–646
Filter cartridge 644–646
Fitting 158, 420, 446, 460, 480, 504–506, 596–597, 600, 616, 629, 635, 675
Fitting accessories 46–47, 58–77, 80–93, 98–102, 104, 238, 337, 630
Fitting solder 464
Fitting solder set 463
Fitting upper part 71
Flat seal for sink unit overflow 67x37x6mm 326
Flex hose 48–57
Flex hoses 48–57
Flexible angular connection hose 55
Flexible connection hose 48–57
Flexible sound insulation tape for tubs 396
Flexible spring 516–517, 710
Floating diaphragm 368
Floor-mounted WC sound insulation set 394
Flushing pipe 270
Flush-mounted odour trap of machine 225
Flush pipe connector 270–272, 370–372
Foam rubber seal for close-coupled cisterns 369
Folding rosette, chrome-plated 301
Four edge key 11, 714
Free-flow valve top 621
Free-flow valve top 621
Furniture waste trap 168

G

Garden hose connection 617
Garden irrigation 605–617
Garden valve 19
Gebo fitting, zinc-plated 600
GEBO seal clamp, brass 462
Gebo seal clamp, zinc-plated 601
Gunmetal fittings 430–437

H

Hair sieve 192–194
Hand shower 133, 162
Hand shower, shower head 133
Hanging basket 296
Hanging basket for shower screen 296
Hat diaphragm 276, 369
HDPE pipe 605
Heating 668–672, 674
Heating ball valve 693
Heating element angular fitting 534, 689
Heating element fitting 534
Heating element, straight-way fitting 534, 689
Heating oil filter accessories 701–702
Heating pump 668–672
Height compensation piece 218
Heimeier Thermostat-head 7000 532
Herz adapter 696
Hinge rosette, chrome-plated 301
Hook rail 286
Hose aerator 89–90, 92
Hose burst protection 20
Hose clamps 37
Hose clamp set 38
Hose connection with condensate connection 209
Hose connector 14
Hose connector brass 36
Hose fitting 33–36
Hose fitting, brass 34–36
Hose nozzle 181
Hose nozzle (male part) 35
Hose screw plastic 33
Household sealing set 356
House water meter 635–636
HP seal 332–334, 673
HT-pipe, flexible 261
Humidifier 707

I

Immersion pipe with 2 waste water connections 207
Immersion pipe with machine connection 181
Immersion pipe with wall bracket 222–223
Immersion pipe with waste water connection 206–207
Inlet extension hose 28
Inlet hose 27–29
Installation 38, 715
Installation accessories 463–465
Installation equipment 11, 710–712, 714–716
Insulated copper pipe 442
Insulating bedding layer 392
Insulating tape 652
Insulation and soundproofing 392–393, 652
Insulation board 392
Insulation tube 652
Interior of top part 70, 72
Interior of top part ceramics 71
Internal flexible spring, bonded pipe 516
Internal tube brush, tube brush 712
In-wall waste trap 225

K

Key 86
KFE ball valve, self-sealing 703
KFR upper part 623
KFR upper part with hand wheel 623
KFR-valve 622
Kitchen shower CHEF 161
Kitchen shower SOFTLINE 162
Knob 66, 68–69
Knob hook 285

L

Lead pipe hook 656–658
Lip-seal 274, 374
Lip-seal for toilet bracket 274, 374
Locking bush 67
Locking cap 208
Lock nut 100, 238
Low pressure aerator 85, 143

Low pressure aerator to clip on 92
Low pressure reversing hand shower 103
Lubricant 261
Lubricant for PVC plastic pipes with plug-in socket 261

M

Machine angle stop valve 20
Machine angle stop valve „Eckfix“ 21
Machine battery valve 23, 26
Machine combined corner valve 25
Machine combi tap 24
Machine connection 18–37, 206, 209–211, 220–227
Machine connection, double 206
Machine double valve 23
Machine drain hose 31
Machine drain hose extension 30
Machine drain hose roll 31
Machine drain manifold 31
Machine extractable drain hose 30
Machine inlet extension hose 28
Machine inlet hose plastic 28
Machine inlet hose roll 29
Machine inlet hose stainless steel 27
Machine port valve 18, 21–22, 24
Machine port valve for fixing an angle 25
Machine safety inlet hose 27
Machine single valve 22
Machine spiral drain hose 30
Machine under-sink tap 24
Magnet stopcock stopper 250
Malleable cast iron ceiling angle 597
Malleable iron angle 585–588
Malleable iron bend 582–585
Malleable iron bushing 591–592
Malleable iron cap 599
Malleable iron double nipple 593
Malleable iron fitting 596–597
Malleable iron pipe fittings 573–601
Malleable iron plug 598
Malleable iron reducing nipple 594
Malleable iron reducing socket 595
Malleable iron-T-piece 589–590
Manometer 638–639, 704–705
Meter manifold 634
Mirror clips 291
Mounting 98–99, 384–386
Mounting for heating plates 700
Mounting kit 284
Mounting rail 562–563
Mounting rail for socket 562–563
Mounting screws 387–388, 390
Mounting tape 664

N

Neo-Fermit 309
Nipple 577–580
Non-return valve 204
Nozzle 209–211, 224–225
Nut 100, 238

O

On-wall odour trap for machine 226–227
Open-end wrench 714
O-ring 344, 643
O-ring for filter cup 344, 643
O-ring for oil filter 344, 702
O-rings 180, 338–340, 343
O-rings for warranty card yellow/red 98
O-rings seal kit 180, 339–343, 361
Outlet 73–77
Outlet arch 214
Outlet arch with aerator 214
Outlet connector 274, 374
Overflow plug 719
Overflow rosette for washbasin 192

P

Panel radiator accessories 689, 695–698, 701
Panel radiator mounting 699–700, 705
Paper holder 290–291
Paper holder with lid 290
Paper holder without lid 291
PE binding, steam barrier 651
PE binding, steam barrier, self-adhesive 651
PE-coupling 615
Perlator 138–162
PE-seal 336
PE-transition unit 611
Pin lock key, square 11, 714
Pipe 605
Pipe bracket double 515
Pipe bracket single 515
Pipe clamp, copper, bulk pack 665
Pipe clamp with insert 658
Pipe clamp with noise insulation 659
Pipe cleaner 720
Pipe cleaning 707, 717–721
Pipe cleaning gun 717
Pipe cleaning snake 719
Pipe clip 662–663
Pipe counter sink 711
Pipe counter sink copper pipe 711
Pipe cutter 710–711
Pipe hook 515
Pipe in pipe system 561–568
Pipe insulation 652
Pipe nipple 429, 581
Pipe nipple, zinc-plated 577–581
Pipe odour trap of machine 220–221
Pipe scissors 516
Pipe tape, clamp 665
Pipe with casing, plastic 561
Piping anchorage 656–665
Plastic Fermit 311
Plates mounting set UNI 699
Plug 189–190, 195–196, 234–235, 250, 252, 415, 427, 436, 526, 536, 598, 628
Plug, brass 427
Plug, chrome-plated 415
Plug for cut-off valve 628
Plug-in angle bonded pipe 548
Plug-in angle for copper pipe 485–486, 488
Plug-in cap for copper pipe 497
Plug-in connector for hose screw connection 14
Plug-in coupling, bonded pipe 554
Plug-in coupling, bonded pipe, bulk pack 554
Plug-in crossover bend for copper pipe 487
Plug-in fittings 485–497
Plug-in locking cap, bonded pipe 557
Plug-in reducing bushing for copper pipe 493
Plug-in reducing coupling, bonded pipe 554

Plug-in reducing nipple for copper pipe 496
Plug-in reducing T-piece, bonded pipe 551–552
Plug-in sliding coupling for copper pipe 492
Plug-in T-piece, bonded pipe 551, 553
Plug-in transition angle, bonded pipe 549–550
Plug-in transition, bonded pipe 555–556
Plug-in transition bushing for copper pipe 495
Plug-in transition nipple for copper pipe 494
Plug-in wall angle, bonded pipe 557
Plug-in wall disc for copper pipe 496
Plug, red brass 436
Plugs, sink plug 254
Plumber‘s snake 720–721
Plunger set 718
Pop-up cross-rod 190
Pop-up cross-rod for washbasin pop-up drain valve 190
Pop-up lock 191
Pop-up lock for washbasin pop-up drain valve 191
Pop-up plug for tub fitting 254
Pop-up valve plug 190
Port valve 24
Press angle , bonded pipe 538–539
Press angle bonded pipe, bulk pack 538
Press assembly unit, bonded pipe 545
Press assembly unit, copper pipe 482
Press bend copper pipe 468–470
Press bushing 546
Press bushing copper pipe 475
Press cap copper pipe 483
Press coupling, bonded pipe 542
Press coupling, bonded pipe, bulk pack 542
Press diaphragm copper pipe 481
Press-fitting bend 90° 467
Press fitting copper pipe, bulk pack 480
Pressing reduction bushing, copper pipe 476
Press plug 508
Press plug, plastic 508
Press plug, plastic, bulk pack 508
Press reducing nipple copper pipe 477
Press reduction , bonded pipe 542
Press ring 507
Press rings, copper pipe 507
Press T-piece, bonded pipe 540–541
Press T-piece bonded pipe, bulk pack 540
Press T-piece copper pipe 472–474
Press transition angle copper pipe 471
Press transition bend copper pipe 471
Press transition , bonded pipe 543–544
Press-transition bushing copper pipe 479
Press-transition nipple copper pipe 478
Pressure flushing pipe extension 269
Pressure flushing valve 266–270, 277
Pressure reducer 638
Press wall angle , bonded pipe 545
Press wall angle , bonded pipe, bulk pack 545
Profile of sink unit wall connection 239
Profile of wall connection 239
Protective conduit 514
Puller, Squeegee 293

Q

Quantity regulator 147
Quick-fixing 98–99
Quick vent 703

R

Radiator mounting 699–700
Ready-to-use silicone section strip 397
Red Acryllux-knob 66
Reducer, chrome-plated 408
Reducing bushing 414, 426, 436, 459, 476, 493
Reducing bushing, chrome-plated 414
Reducing bushing, red brass 436
Reducing double nipple, chrome-plated 413
Reducing nipple 424, 435, 460, 477, 496, 594
Reducing nipple, brass 424
Reducing nipple, red brass 435
Reducing ring 233
Reducing sleeve, brass 426
Reducing socket 408, 421–422, 433–434, 542, 554, 595
Reducing socket, brass 421–422
Reducing socket, red brass 433–434
Reducing T-piece for PE-HD pipe 613
Repair tape 314
Replacement angle 562
Replacement angle for single socket 562
Replacement basket 228
Replacement kit filling valve T360799 364
Replacement pistons 267
Replacement pistons for pressure flushing valve 267
Replacement roll for paper holder 290–291
Replacement screw for drain valve 187, 229
Replacement seal 252, 256, 327
Replacement seal for quick coupler 327
Retainer ring 559
Retaining ring for waste 73, 337
Reversible flow filter 640–642
Reversing hand shower 103
Rinse drain 228, 230
Rinse spray hose 101–102
Rosette 183, 192, 215, 250, 301–302, 536, 705
Rosette for bathtub overflow 250
Rosette for odour trap 183, 301–302
Rosette for sink unit odour trap 215, 302
Rosette, plastic bonded pipe 536
Rosettes 300–304, 706
Rotary handle 255
Rubber drain connector 197–198, 236–237, 376–377
Rubber nipple 197–198, 236–237, 376–377
Rubber seal 321
Rubber seal for aerator 318, 357
Rubber seal for cup odour trap 323
Rubber seal for flex hose 319
Rubber seal for Geberit 363
Rubber seal for hose fitting 320–321, 323, 358
Rubber seal for shower hose 320
Rubber seal for sink drain valve 324
Rubber seal for sink unit waste 326
Rubber seal for washbasin drain valve 324
Rubber seal for washbasin odour trap 322
Rubber seal for washbasin waste 325
Rubber sealing disc 328
Rubber threaded nipple 198, 237, 377
Rubber valve seal for upper part FG Longlife 347

S

Safety hose 27
Safety valve 692
Sanitary silicone 313
Saving aerator 81, 134–135, 140–141, 148, 150, 155–156

Saving aerator, bulk pack 134
Saving aerator with ball joint 142
Saving aerator with joint 136, 151
Saving fitting 158
Saving flow rate controller 147
Saving hand shower clean 162
Saving regulator 83, 160
Saving reversing shower 138
Saving shower hose 160–161
Saving single aerator 144, 152
Saving single aerator, bulk pack 135
Saving single aerator set 135, 153
Saving sink unit hose 147, 157
Saving toilet-stop for cisterns 159
S-connection for radiators 696
S-connection kit 93
Screw 187, 229
Screw angle 499–500
Screw angle, bonded pipe 518–520, 564–565
Screw angle, bonded pipe, bulk pack 519
Screw angle, copper pipe 501
Screw angle for copper pipe 499–500
Screw cap 530
Screw connection for PE-HD pipe 616
Screw coupling bonded pipe 522, 565
Screw coupling, bonded pipe, bulk pack 522
Screw coupling with 2 Euro cones 528
Screw diaphragm bonded pipe 524, 567
Screw diaphragm, copper pipe 507
Screw distributor 2 outlets, bonded pipe 525
Screw distributor 3 outlets, bonded pipe 525
Screw, double socket bonded pipe 531
Screw fitting, copper pipe 504–506
Screw plug 526
Screw, single socket bonded pipe 530
Screw-T-piece bonded pipe 521, 566–567
Screw T-piece, bonded pipe, bulk pack 521
Screw-T-piece, copper pipe 502–503
Screw transition unit bonded pipe 523–524
Seal 184, 189, 191, 252, 256, 274, 315–336, 338–344, 347–355, 357–368, 374, 398, 673, 702
Sealants 308–314, 379, 508
Seal clamp 462, 601
Seal flax 308–309
Seal for bathtub overflow 325
Seal for close-coupled cistern 369
Seal for drain valve draught bar 191, 336
Seal for pop-up plug 326
Seal for toilet bracket 274, 374
Seal for washbasin pop-up drain valve 189, 325
Sealing collar 275, 375
Sealing fibre 310
Sealing flax set 308
Sealing putty 312
Sealing tape 310–311, 313, 379
Seal kit for sink unit odour trap 200, 323
Seal plate / asbestos-free 335
Seals 184, 200, 252, 256, 276, 315–336, 338–369, 378–381, 398, 627, 673, 702
Seal set 330, 348–355, 358–363, 368
Seal with dirt sieve 319
Self-sealing angle stop valve 43, 45
Self-sealing vent plug 697
Sheet metal punch 715
Shelf fixing 386
Shoulder screw 663
Shoulder screws for clips 663
Shower 137–138
Shower base 391
Shower base, base frame for shower trays 391
Shower bathtubs odour trap with bleeder valve 240, 242–243, 247
Shower door profile 378–379
Shower door seal 378–379
Shower drain 259–260
Shower drain, complete set 259–260
Shower hose 132, 160–161
Shower hose anti twist device 159
Shower odour trap 241, 244–246, 248
Shower squeegee 293–294
Shower stop 158
Shut-off valve 624–625
Sieve 135
Sieves set 153
Silicon edging 380–381
Silicone, Silli 313
Silicon outlet seal 368
Single aerator 84, 144
Single aerator, bulk pack 83
Single pipe clips 662
Single socket 562
Single valve 22
Sink 178, 199–209, 211–220, 227–235, 239, 302
Sink accessories 196, 218, 236, 251
Sink bushing 23
Sink drain connection 215–217
Sink odour trap 201
Sink plug 196, 236, 251
Sink set 255
Sink set, overflow set 253
Sink set, overflow set, tub filling set 255, 257–258
Sink unit basin odour trap 203
Sink unit drain and overflow fittings 217–219, 231–232
Sink unit drain valve 228, 230
Sink unit hose 87–88, 137, 146–147, 157, 161–162
Sink unit hose with joint 87–88
Sink unit pipe odour trap 199–200
Sink unit pipe odour trap with ball joint 201
Sink unit pipe odour trap with flexible wall connection pipe 202
Sink unit rotating pop-up set 232
Sink waste trap 201
Sliced sinter 702
Sliding coupling 492
Snap Ring 73, 337
Soap shell 284
Socket 530–531, 561–562
Solder 464
Solder assembly unit 448
Solder ball valve 694
Soldering angle 443, 454–455
Soldering angle, bulk pack 454–455
Soldering angle fitting 447
Soldering bend 449–452
Soldering bend, bulk pack 450–452
Soldering bushing 458
Soldering cap 461
Soldering cut-off valve 625
Soldering diaphragm 447
Soldering fitting 446, 460, 629
Soldering flux 464
Soldering reducing T-piece 457

Soldering reduction nipple 460
Soldering T-piece 448, 456–457
Soldering T-piece packaging 456
Solder junction nipple 444
Solder junction sleeve 445
Solder reduction coupler 459
Solder set 463
Sound insulation 398
Spacer ring 560
Space-saving cup odour trap 177
Space-saving outlet 219–220
Space saving sink unit pipe odour trap 205
Spare fittings 70–71, 93–99, 101–103
Spare small wheels 711
Sponge 262
Sponge basket 295
Sponge basket for wall assembly 295
Spout HU-shape for low-pressure 74
Spout S-shape 76
Spout S-shape, angular 75
Spout S-shape, extractable 76
Spout S-shape for low-pressure 75
Spring ring 559
Squeezed type seal 315–317
Squeezed type seal kit 316–317, 357
Squeeze-type connection nut 46, 64–65
Squeeze-type connection nut, length adjustment 47, 65
Squeeze-type fitting 60–63
Stabilisation board 100, 238
Stabilising plate for fittings 100, 238
Stainless Steel spring ring, bonded pipe 559
Stair bolt 661
Stand 700
Standard filter 643
Steel wool fine 465
Step spanner 712
Stop cock 535, 688
Stop cock for valve of angular heating element 535
Stop cock for valve of straight-way heating element 535
Stop cocks and accessories 688, 695
Straight squeeze-type fitting 63
Straight-way ball valve with drain 631
Straight-way valve 533
Straight-way valve, level seat 624

T

Tap 8–9, 13–14, 18–19, 21–22
Tap grease 72, 559
Tap hole plug 191
Tap outlet HU-shape 73, 77
Tap water pump 674
Tap with cap knob 13–14
Thermostat 532
Thermostat, angular lower part of valve 533
Thermostat, angular part of valve 678–679
Thermostat, bottom part of axial valve 532
Thermostat head 682–683
Thermostat head with remote sensor 682
Thermostat head with valve 677
Thermostatic valve 681
Thermostatic valve, axial 680
Thermostat, lower part of straight-way valve 533
Thermostats and accessories 676–687, 696
Thermostat set 684–685
Thermostat set corner 684
Thermostat set straight-way 685
Thermostat valve passage 678, 680
Threaded nipple, zinc-plated 577
Threaded pipe 573–576
Threaded pipe, zinc-plated 573–576
Threaded transition piece 89, 145, 153
Thread extension 100, 238
Thread extension for fittings 100, 238
Thread rosette for S-connection 301
Thread sealing fibre 310
Thread sealing tape 310–311
Thread unit 145, 153
Throttle set 99
Throttle set for low-pressure fittings 99
Tin-solder set 464–465
Toilet accessories 275–276
Toilet mounting 387–388
Toilet outlet connector 274, 374
Toilet sealing collar 275, 375
Toilet sealing collar with pop-up socket 275, 375
Toilet-stop 159
Toilet water saver 277
Toilet water saver for cisterns 277
Top part of tap acrylic blue 66
Top part of tap acrylic red 66
Top part of tap cap knob 69
Top part of tap diamond blue 67
Top part of tap diamond red 67
Top part of tap hot water unit 70
Top part of tap triangular blue 68
Top part of tap triangular red 68
Top part of valve 8
Top part of valve with socket spanner 9
Top part with knob 66–70
Top with socket spanner 9
Towel hook 285
Towel knob hook 285
Towel rack 287–289, 292–293
T-piece 405–406, 420, 433, 448, 456–457, 472–474, 489–490, 502–503, 521, 540–541, 551–553, 566–567, 589–590, 612–614
T-piece, brass 420
T-piece, chrome-plated 405–406
T-piece for PE-HD pipe 612, 614
T-piece, red brass 433
Transition angle 471, 549–550
Transition bend 471
Transition bushing 445, 479, 495, 529
Transition bushing with 1 Euro cone 529, 566
Transition media 494
Transition nipple 444, 478
Transition piece 89, 221–222, 408–412, 422, 523–524, 529, 543–544, 555–556, 566, 610–611
Transition piece, brass 422
Transition piece, chrome-plated 408–412
Transition piece for PE-HD pipe 610
Transition unit with 1 Euro cone 529, 566
T-Spacer 62
T-squeeze type fitting 61
Tube diffusers 19
Tub pop-up drain and overflow fittings 253, 257–258
Turning handle for tub fitting 254
Twin-HT-rubber nipple 197, 237, 376
Two-way ball outlet valve 12

U

Under-sink tap 24

UNI outlet bell for close-coupled cisterns 275
Unitas angle collar 273, 373
Unitas-collar 273, 373
Universal plugs 196, 236, 251
Universal valve plug 196, 235
Upper part 8, 70–72, 621, 626–627
Upper part with hand wheel 626–627
Urinal accessories 279
Urinal basin odour trap 278
Urinal drain 278
Urinal-inlet fittings 280
Urinal inlet nipple 280
Urinal mounting 390
Urinal pressure flushing valve 277
Urinal siphon action trap 278–279
Urinal sound insulation set 395
Use 83–85

V

valve cone 252, 256
Valve disc 345–347, 627
Valve discs 345–347, 627
Valve insert 676
Valve plate 188, 229
Valve plate for sink drain valve 229
Valve plug 195, 234–235, 250
Valve seat cutter 716
VD-stop cock 620
Venting box 701
Vent valve 698
Vertical pipe 242
Vertical pipe stopcock 240

W

Wall bracket 223
Wall bracket for immersion pipe 223
Wall disc for PE-HD pipe 616
Wall-mounted WC sound insulation set 395
Wall panel matt-chrome-plated 407
Wall pipe 178–179, 213–214
Wall pipe with aerator 179
Wall tap seal 328, 398
Washbasin and bidet 42–45, 166, 168–196, 229, 301–302, 325, 336, 343, 384–386, 398
Washbasin assembly kit 169
Washbasin cup odour trap 174–177
Washbasin drain 184–188
Washbasin drain valve 184
Washbasin drain valve with plug 185
Washbasin drain valve with rocker lever 188
Washbasin flush-mounted odour trap 167
Washbasin installation set 169
Washbasin mounting 384–385
Washbasin pipe odour trap 170–173
Washbasin pop-up drain valve 188
Washbasin pop-up valve cone 189
Washbasin pop-up valve plug 189
Washbasin push-button waste valve 184
Washbasin surface-mounted odour trap 167
Washbasin tap 186
Washbasin universal drain valve 186
Washbasin universal pop-up plug 190
Washbasin vertical pipe stopcock 187
Wash basin with in-wall waste trap 167
Wash basin with wall-mounted waste trap 167
Washstand outlet filter valve 185
Washstand permanent drain 184
Washstand sound insulation set 394
Wash stand space saving odour trap 168
Waste trap 166, 169–177, 199–203, 205–206, 220–221, 226–227, 240–248
Waste trap double bushing 179
Waste trap squeeze-type coupling 180
Waste trap, traps 172
Waste trip 279
Waste water hose connection 181, 224–225
Water meter 634
Water meter fitting 637
Water meter manifold 634
Water savers, reducing insert, flow reducer 133
Water saving 133–138, 277
Water saving aerator set 134, 136, 140–141, 148–149, 151, 154
Water saving articles 108–133
Water-saving articles 132
Water-saving hose spray regulator 89–90
Water-saving hose spray regulator for attaching 91
Water-saving insert for hand-held shower 133
Water stop 158
Water technology 344, 620–629, 631–646, 675
WC and urinal 266–275, 277, 370–375, 387–390
WC flush valve 266, 268–269
Wedge seal for odour trap 322, 336

Y

Y-piece, chrome-plated 406

Artikelnummer/Articlenumber

A

AE201 93
AE202 93
AE203 94
AE204 94
AE205 94
AE210 95
AE211 95
AE212 96
AE213 96
AE401 98
AE70100 101
AE70101 101
AE70102 101
AE70201 102
AE70300 103
AE70301 103
AE70303 104
AE70313 103
AE70401 103
AE70500 99
AEL113 98
AEL114 99
AEL117 99
AGH24 690
AGH35 690
AGRV 717
AZ00021 391

B

BENCK10999 646

C

CMN191 97
CMN192 97
CONFF 682
CONTHD12 677
CONTHE12 677
CONTK 682
CONVE112 676
CORVE212 676
CRPV 672
CUR15 441
CZ6 699

D

DAL020222 201
DALL010216 201
DALL050106 176
DALL051103 168
DALL160119 248
DANFRAV2960 687
DANFRAVL2950 686
DANFRAWK5030 686
DANFTHD12 681
DANFTHE12 681
DANFTK 685
DM1 638
DM12 638
DM34 638
DMIS 275, 375
DMISEX 275, 375
DMM14 638
DMMU14 639
DR65070 260
DR75050 259
DR75070 260
DR95070 260

E

EF 644

F

FILZ570 650
FILZ5100 650
FILZS570 650
FILZS5100 650

G

GEBOAG1 600
GEBOAG12 600
GEBOAG34 600
GEBODSMS15 462
GEBODSMS18 462
GEBODSMS22 462
GEBODSMS28 462
GEBODSVZ1 601
GEBODSVZ12 601
GEBODSVZ34 601
GEBODSVZ54 601
GRO46048 98
GRO07146000 71
GRO07182000 190
GRO13051000 77
GRO13072000 77
GRO45346000 72
GRO46104000 102
GRUEN103007 645
GRUEN103068 645
GRUEN103075 645
GRUNDALP2L2540 669
GRUNDALP2L2560 671
GRUNDALP12540 668
GRUNDALP12560 670
GRUNDUP1514BPM 674
GTDDL120 378
GTDRL120 378
GTDRL200 378
GTDST200 379

H

HEIM970030700 696
HEIMFF 683
HEIMFFW 683
HEIMSETD12 685
HEIMSETE12 684
HEIMTHAX12 680
HEIMTHDHA12 680
HEIMTHDVN12 678
HEIMTHEHA12 679
HEIMTHEVN12 678
HG58117000 257
HG58125180 257
HG58126180 258
HG58127000 258
HG58143000 253
HG58185000 253
HG96083000 254
HG96153000 254

K

KLU102500590 172

M

MEP150130 391

P

PER023725 162
PER023879 157
PER023893 161
PER023916 162
PER143459 149
PER143466 148
PER143473 153
PER143480 152
PER143497 151
PER143503 150
PER143558 148
PER143565 149
PER143572 150
PER143589 153
PER143596 154
PER143619 154
PER143626 159
PER143633 160
PER143640 159
PER143657 158
PER143664 158
PER143671 161
PER143688 161
PER143695 161
PER143701 160
PER143770 156
PER143787 155
PER143794 155
PER143824 158
PER143831 151
PER145323 157
PER145330 156
PER01230300013 139
PER01230300014 139
PER01234300002 140
PER01234300003 140
PER01240300018 140
PER01240300019 140
PER01244300003 141
PER01244300004 141
PER01287100015 142
PER01402300003 143
PER01412300004 143
PER01562100001 138
PER01564100001 139
PER02230200003 144
PER02234200001 144
PER06012200001 141
PER06012400001 142
PER07321900001 147
PER07322000001 146
PER08096300002 146
PER33040000013 145
PER33447400014 145
PERA5540800039 147
PHKSH 699

S

SA100 720
SA101 262
SA119 294
SA123 707
SA131 313, 379
SA142 293
SA146 133
SA147 356
SA166 38
SA169 196, 236, 251
SA185 715
SA220 717
SA230 719
SA240 719
SA250 718
SA260 310
SA270 314
SA300 392
SA301 392
SA310 392
SA400 278
SA318624 193
SA319899 384
SCH022020621 266
SCH022160699 266
SCH022470699 268
SCH022490699 269
SCH024760699 277
SCH027020699 268
SCH033240699 26
SCH033740699 25
SCH033920699 26
SCH035510699 25
SCH049060621 45
SCH049070621 45
SCH049170621 45
SCH102000699 55
SCH102010699 55
SCH102040699 56
SCH102060699 56
SCH102100699 56
SCH102110699 56
SCH102130699 56
SCH102140699 56
SCH102150699 57
SCH102160699 57
SCH102200699 57
SCH102210699 57
SCH102240699 57
SCH102260699 57
SCH782300399 10, 713
SPKE5 274, 374
SSMST 397
SSSI 397
SSUR 395
SSWA 396
SSWC 394
SSWT 394
SSWWC 395
SSZI 396

T

T5001A12 450
T5001A15 450

Artikelnummer/Articlenumber

T5001A18 450
T5001A22 450
T5001A28 450
T5002A12 449
T5002A15 449
T5002A18 449
T5002A22 449
T5002A28 449
T5090G1212 443
T5090G1512 443
T5090G1812 443
T5090G2234 443
T5092G1512 443
T5092G2234 443
T5098G1512 447
T5098G1812 447
T5098G2234 447
T5130G1512 448
T5130G1812 448
T5130G2212 448
T5130G2234 448
T5243G221 444
T5243G281 444
T5243G1212 444
T5243G1238 444
T5243G1512 444
T5243G1538 444
T5243G1812 444
T5243G1834 444
T5243G2212 444
T5243G2234 444
T5270G281 445
T5270G1212 445
T5270G1238 445
T5270G1512 445
T5270G1534 445
T5270G1538 445
T5270G1812 445
T5270G1834 445
T5270G2234 445
T5340G1512 446
T5340G1812 446
T5340G2234 446
T5341G1512 446
T5341G1812 446
T5341G2234 446
T5472G1212 447
T5472G1512 447
T5472G1538 447
T5472G1812 447
T5472G2234 447
T5601A15 450
T5601A18 450
T5601A22 450
T5602A15 449
T5602A18 449
T5602A22 449
T5643G1512 444
T5672G1512 447
T300401 8
T300501 9
T300502 8
T300801 11
T300802 11
T300803 12
T300804 12
T300805 12
T300806 12
T302900 70
T302901 70
T303004 630
T303005 630
T304501 20
T304901 21
T307100 86
T307101 87
T308208 33
T308300 37
T308301 37
T308302 37
T308303 37
T308304 37
T308305 37
T308306 37
T308307 37
T308308 37
T308309 37
T308310 37
T316011 167
T316012 167
T317000 44
T317001 44
T317002 44
T317003 43
T317004 43
T317005 42
T317006 42
T317011 43
T317013 44
T317105 58
T317106 58
T317205 58
T317227 53
T317228 53
T317305 58
T317320 59
T317325 59
T317402 184
T317403 187
T317404 186
T317406 172
T317416 173
T317421 184
T317502 170
T317503 171
T317505 170
T317506 175
T317507 169
T317508 169
T317509 177
T317603 166
T317605 174
T317607 178
T318208 179
T318304 182
T318505 197, 236, 376
T318506 197, 236, 376
T318507 197, 237, 376
T318508 197, 237, 376
T318509 197, 237, 376
T318611 195
T318612 234
T318619 196
T319300 284
T319399 284
T319620 284
T319621 284
T319625 286
T319629 286
T319633 286
T319640 287
T319641 287
T319644 288
T319645 288
T319648 288
T319649 293
T319650 285
T319651 285
T319652 285
T319653 285
T319654 285
T319655 285
T319670 291
T319799 386
T319899 384
T319900 385
T319999 385
T321030 328, 398
T321104 248
T321120 250
T322104 251
T322105 252
T322106 252
T322901 240
T323004 242
T323101 261
T323102 261
T323103 261
T323104 261
T323106 240
T323107 243
T323109 245
T323110 243
T323206 241
T328613 250
T328640 250
T333402 412
T340200 296
T340201 296
T340399 295
T340599 295
T343200 292
T343299 292
T343399 292
T343500 292
T343599 292
T343600 292
T343699 292
T343899 292
T343999 284
T351901 100, 238
T352004 228
T352020 227
T352504 230
T353004 199
T353103 205
T353104 199
T353106 199
T353108 205
T353304 202
T353306 203
T353307 203
T353308 204
T353404 231
T353504 232
T353604 232
T353904 215
T353910 216
T354404 217
T354504 219
T355004 220
T355104 220
T355204 213
T355304 213
T355306 214
T355308 204
T355404 219
T355504 178
T355604 213
T356004 206
T356010 222
T356011 225
T356012 226
T356020 226
T356204 207
T356396 206
T356499 197, 236, 376
T357101 28
T357102 28
T357104 29
T357202 28
T357203 28
T357204 29
T357207 28
T357214 27
T357215 27
T357216 27
T357401 393
T357402 30
T357405 27
T357502 30
T357503 30
T357505 30
T357602 31
T357702 31
T357703 31
T357902 31
T358614 235
T358615 235
T358616 235
T358618 235
T358899 239
T359104 646, 691
T359199 289
T359299 289
T359399 289
T360199 370
T360289 370
T360299 270, 370
T360399 271, 371
T360499 271, 371
T360599 271, 372
T360699 272, 372
T360705 273, 373

Artikelnummer/Articlenumber

T360706 273, 373
T360707 273, 373
T360710 274, 374
T360712 369
T360715 274, 374
T360791 275
T360796 276
T360899 272, 372
T360999 272, 371
T362100 267
T362201 270
T362202 270
T362205 270
T362206 270
T364199 291
T364200 290
T364299 290
T364399 290
T364698 291
T364699 290
T364700 388
T364717 388
T364722 388
T364798 387
T364799 388
T364800 388
T364801 388
T364900 389
T364901 389
T364905 390
T380000 348
T380100 349
T380110 350
T380200 360
T380210 351
T380296 352
T380297 353
T380298 354
T380299 355
T380300 361
T380310 362
T380491 72
T380495 261
T380499 308
T380500 308
T380501 308
T380502 308
T380510 309
T380513 309
T380515 309
T380516 310
T380698 310
T380700 311
T380901 417
T380902 417
T381001 417
T381100 309
T381101 417
T381199 313
T381200 313
T381201 417
T381222 313
T381296 312
T381299 312
T381301 417
T381401 417
T381496 311
T381499 311
T381501 417
T381601 417
T381602 417
T381701 417
T381702 417
T381703 418
T381704 418
T381705 418
T381799 312
T381801 417
T381802 417
T381899 398
T381900 402
T381901 402
T381903 402
T382001 402
T382101 402
T382201 402
T382301 402
T382401 402
T382403 402
T382404 403
T382406 403
T382410 403
T382500 403
T382501 403
T382502 403
T382503 403
T382505 403
T382506 403
T383900 303, 706
T384000 303, 706
T384001 303, 706
T384006 304
T384007 304
T384008 304
T384009 304
T384101 302
T384102 304
T384110 302
T384202 415
T384204 415
T386000 404
T386001 404
T386002 404
T386100 404
T386101 404
T386102 404
T386151 405
T386200 405
T386201 405
T386202 405
T386203 406
T386251 406
T386254 407
T386300 408
T386301 408
T386303 408
T386304 409
T386305 409
T386306 409
T386307 410
T386351 411
T386400 411
T386410 413
T386421 413
T386451 412
T386500 414
T386501 414
T386502 414
T386505 414
T386600 413
T386601 413
T386602 413
T386700 415
T386701 415
T386702 415
T386800 416
T386801 416
T386802 416
T386900 414
T396001 419
T396002 419
T396003 419
T396101 419
T396102 419
T396103 419
T396104 419
T396201 420
T396202 420
T396203 420
T396300 421
T396301 421
T396302 421
T396303 421
T396304 421
T396305 421
T396306 421
T396315 422
T396316 421
T396351 422
T396420 424
T396421 424
T396422 424
T396423 424
T396500 425
T396501 425
T396502 425
T396503 425
T396504 425
T396550 426
T396551 426
T396552 426
T396553 426
T396554 426
T396600 423
T396601 423
T396602 423
T396603 423
T396604 423
T396620 420
T396621 420
T396622 420
T396700 427
T396701 427
T396702 427
T396703 427
T396800 428
T396801 428
T396802 428
T396803 428
T396900 429
T396901 429
T396902 429
T396903 429
T396904 429
T396905 429
T396906 429
T396907 429
T396908 429
T396909 429
T504012 452
T504015 452
T504018 452
T504022 452
T504028 452
T504112 451
T504115 451
T504118 451
T504122 451
T504128 451
T508515 453
T508518 453
T508522 453
T508615 453
T508618 453
T508622 453
T509012 454
T509015 454
T509018 454
T509022 454
T509028 454
T509212 455
T509215 455
T509218 455
T509222 455
T513012 456
T513015 456
T513018 456
T513022 456
T513028 456
T527012 458
T527015 458
T527018 458
T527022 458
T527028 458
T530112 461
T530115 461
T530118 461
T530122 461
T530128 461
T534015 460
T534018 460
T534022 460
T534028 460
T548000 508
T548001 508
T548002 508
T548003 508
T548004 508
T548101 508
T550109 441
T550110 441
T550111 441
T550112 441
T550113 441

Artikelnummer/Articlenumber

T550114	441	T564015	452	T580300	465	T595201	710
T550210	442	T564018	452	T580399	464	T595202	710
T550211	442	T564022	452	T580400	464	T595203	711
T550212	442	T564115	451	T580519	464	T595204	710
T550213	442	T564118	451	T580599	464	T595205	710
T560102	662	T564122	451	T580899	463	T595206	711
T560203	662	T567015	458	T580900	463	T595207	714
T560304	662	T567018	458	T580906	465	T595208	714
T560405	662	T567022	458	T580915	464	T595209	715
T560406	662	T569015	454	T581098	652	T595210	712
T561102	663	T569018	454	T581099	652	T595400	716
T561203	663	T569022	454	T581100	652	T595500	720
T561304	663	T569215	455	T591006	689	T595505	721
T561405	663	T569218	455	T591016	689	T595510	721
T561406	663	T569222	455	T591506	689	T595600	718
T561420	663	T570102	625	T591510	688	T595605	718
T562000	656	T570203	625	T591511	688	T596000	54
T562001	656	T570304	625	T591512	695	T596001	54
T562002	656	T570405	625	T591515	695	T596002	54
T562003	656	T571102	625	T591516	689	T596004	54
T562100	657	T571203	625	T591517	696	T596005	54
T562101	657	T571304	625	T591520	697	T596006	54
T562102	657	T571321	624	T591700	700	T596007	54
T562103	657	T571322	624	T591701	705	T596008	54
T562104	657	T571323	624	T591704	700	T596011	54
T562110	658	T571324	624	T591708	691	T596016	55
T562111	658	T571405	625	T592999	698	T597003	636
T562112	658	T571406	625	T593000	701	T597004	636
T562113	658	T571421	624	T593001	697	T597015	629
T562120	658	T571422	624	T593002	697	T597018	629
T562121	658	T571423	624	T593006	698	T597022	629
T562122	658	T571424	624	T593510	703	T597028	629
T562123	658	T571431	626	T593549	703	T597100	643
T562198	664	T571432	626	T593698	704	T597101	643
T562199	664	T571433	626	T593699	704	T597105	644
T562200	659	T571441	631	T593700	705	T597110	640
T562201	659	T571442	631	T593701	704	T597111	640
T562202	659	T571443	631	T593710	692	T597113	642
T562203	659	T571451	631	T593711	692	T597120	641
T562204	659	T571452	631	T593712	692	T597121	641
T562205	659	T571453	631	T593713	692	T597136	344, 643
T562206	659	T571455	632	T593714	692	T610019	617
T562207	659	T571500	628	T594007	694	T610020	609
T562208	659	T571501	627	T594008	694	T610025	609
T562209	659	T571504	628	T594009	694	T610032	609
T562220	660	T571521	620	T594104	693	T610040	609
T562221	660	T571522	620	T594105	693	T610050	615
T562222	660	T571523	620	T594106	693	T610055	615
T562223	660	T571524	620	T594110	693	T610060	615
T562250	661	T571622	622	T594111	693	T610120	611
T562251	661	T571623	622	T594112	693	T610125	611
T562252	661	T571624	622	T594610	701	T610128	611
T562253	661	T571632	623	T594611	344, 702	T610132	611
T562254	661	T571633	623	T594612	702	T610133	611
T562255	661	T571634	623	T594700	651	T610135	611
T562350	665	T571731	621	T594702	651	T610140	611
T562351	665	T571732	621	T594715	652	T610220	610
T562352	665	T571733	621	T594718	652	T610225	610
T562353	665	T571734	621	T594722	652	T610228	610
T562354	665	T576001	633	T594728	652	T610232	610
T562360	665	T576002	633	T595012	712	T610233	610
T562361	665	T576003	633	T595015	712	T610235	610
T562362	665	T576004	633	T595018	712	T610240	610
T563015	456	T580199	465	T595022	712	T610320	606
T563018	456	T580200	465	T595028	712	T610325	606
T563022	456	T580299	465	T595200	711	T610332	606

Artikelnummer/Articlenumber

T610340 606
T610420 607
T610425 607
T610432 607
T610440 607
T610520 608
T610525 608
T610532 608
T610533 608
T610540 608
T610620 612
T610625 612
T610632 612
T610640 612
T610650 613
T610655 613
T610720 614
T610725 614
T610732 614
T610735 614
T610739 614
T610740 614
T610920 615
T610925 615
T610932 615
T610940 615
T611005 605
T611010 605
T611025 605
T612005 605
T612010 605
T612025 605
T613005 605
T613010 605
T613025 605
T614005 605
T614010 605
T614025 605
T617020 616
T617025 616
T617532 616
T620001 561
T620002 562
T620006 562
T620007 563
T620010 563
T620011 563
T620012 564
T620116 565
T620216 566
T620316 566
T620416 564
T620516 565
T620616 565
T620716 567
T620816 566
T620916 567
T621116 562
T621216 567
T621316 564
T621416 568
T621516 568
T622316 561
T622716 561
T630015 491
T630018 491
T630022 491
T630115 492
T630118 492
T630122 492
T630220 493
T630240 493
T630315 487
T630318 487
T630320 495
T630322 487
T630330 495
T630360 495
T630415 485
T630418 485
T630422 485
T630515 486
T630518 486
T630522 486
T630620 488
T630720 488
T630815 489
T630818 489
T630822 489
T630940 490
T630950 490
T631010 496
T631030 496
T631050 496
T631060 496
T631120 494
T631130 494
T631180 494
T631220 496
T631315 497
T631318 497
T631322 497
T632115 497
T632118 497
T632122 497
T640000 435
T640001 435
T640002 435
T640003 435
T640010 436
T640012 436
T640014 436
T640021 432
T640023 432
T640031 432
T640032 432
T640033 432
T640041 433
T640042 433
T640043 433
T640050 434
T640051 434
T640052 434
T640053 434
T640060 435
T640062 435
T640064 435
T640070 433
T640071 433
T640072 433
T640074 433
T640080 437
T640081 437
T640082 437
T640083 437
T640090 436
T640091 436
T640092 436
T640093 436
T640100 430
T640110 430
T640120 430
T640200 430
T640210 430
T640220 430
T640230 430
T640240 430
T640250 430
T640260 430
T640500 431
T640510 431
T640530 431
T640540 431
T640709 434
T640710 434
T650115B 467
T650118B 467
T650122B 467
T650128B 467
T650215B 468
T650218B 468
T650222B 468
T650228B 468
T650315B 469
T650318B 469
T650322B 469
T650328B 469
T650415B 470
T650418B 470
T650422B 470
T650428B 470
T653015B 472
T653018B 472
T653022B 472
T653028B 472
T654015B 475
T654018B 475
T654022B 475
T654028B 475
T654215B 483
T654218B 483
T654222B 483
T654228B 483
T3083000 37
T3083020 37
T3083030 37
T3083040 37
T3083080 37
T3173060 59
T3173070 58
T3173150 59
T3173250 59
T3174061 176
T3176033 166
T3176051 175
T3185010 197, 236, 376
T3185011 198, 237, 377
T3185012 198, 237, 377
T3185013 198, 237, 377
T3185014 198, 237, 377
T3185015 198, 237, 377
T3185016 197, 236, 376
T5622000 659
T6543221B 478
T6543281B 478
T6544221B 479
T6544281B 479
T6580221B 480
T51301512 457
T51301518 457
T51301522 457
T51301815 457
T51302215 457
T51302218 457
T51302818 457
T51302822 457
T52401512 459
T52401815 459
T52402215 459
T52402218 459
T52402822 459
T52431512 460
T52431812 460
T52431815 460
T52432215 460
T52432218 460
T52432822 460
T54761512 448
T54761812 448
T56401815 459
T56402218 459
T65301815B 473
T65302215B 473
T65302218B 473
T65302822B 473
T65311512B 474
T65311812B 474
T65312212B 474
T65401815B 476
T65402215B 476
T65402218B 476
T65402822B 476
T65411815B 477
T65412215B 477
T65412218B 477
T65412822B 477
T65431512B 478
T65431812B 478
T65431834B 478
T65432212B 478
T65432234B 478
T65432834B 478
T65441512B 479
T65441534B 479
T65441812B 479
T65441834B 479
T65442212B 479
T65442234B 479
T65442834B 479
T65721512B 481
T65721812B 481
T65761512B 482
T65771512B 482
T65801512B 480

Artikelnummer/Articlenumber

T65801812B 480
T65802234B 480
T65901512B 471
T65921512B 471
T317229270 51
T317309270 49
T317310270 49
T317311270 49
T317312270 49
T317321270 48
T317322270 48
T317323270 48
T317324270 48
T317326270 48
T317327270 48
T317328270 48
T317329270 48
T317330270 51
T317331270 48
T317332270 52
T317333270 52
T317334270 48
T317336270 51
T317337270 50
T317338270 53
T317339270 52
T317355270 51
T317358270 50
T317359270 50
T317360270 50
T317361270 50
T317362270 50
T317364270 51
T317366270 51
T547611512 448
T547621512 448
T3173091270 49
T3173113270 49
T3173115270 49
T3173210270 48
T3173211270 48
T3173221270 48
T3173261270 48
T3173271270 48
T3173310270 50
T3173321270 52
T3173341270 48
T3173361270 51
T3173362270 51
T3173371270 50
TD5001A15 450
TD5001A18 450
TD5002A15 449
TD5002A18 449
TD504015 452
TD504018 452
TD504115 451
TD504118 451
TD509015 454
TD509018 454
TD509215 455
TD509218 455
TD513015 456
TD513018 456
TD527015 458
TD530115 461
TD530118 461
TEC300505 8
TEC300508 8
TEC300601 8
TEC300701 9
TEC300851 19
TEC300852 13
TEC300901 13
TEC300905 13
TEC301001 14
TEC301101 18
TEC301201 18
TEC301301 18
TEC301303 21
TEC301305 22
TEC301307 22
TEC301401 8
TEC301402 8
TEC301502 8
TEC301503 8
TEC301700 10, 713
TEC301701 9
TEC301705 11, 714
TEC302000 68
TEC302100 68
TEC302201 68
TEC302301 68
TEC302401 66
TEC302501 66
TEC302600 66
TEC302601 66
TEC302625 67
TEC302640 68
TEC302641 68
TEC302699 69
TEC302700 69
TEC302801 69
TEC303001 71
TEC303002 71
TEC303100 70
TEC303101 66
TEC303102 66
TEC303200 67
TEC303201 67
TEC303300 70
TEC303401 22
TEC304002 23
TEC304500 20
TEC304501 20
TEC304900 23
TEC304901 21
TEC304902 24
TEC304904 24
TEC304905 23
TEC305105 24
TEC306302 19
TEC306305 19
TEC306502 20
TEC307097 90
TEC307197 90
TEC307497 89
TEC307597 89
TEC307650 92
TEC307699 91
TEC307700 78
TEC307701 78
TEC307702 79
TEC307703 79
TEC307797 81
TEC307798 82
TEC307799 91
TEC307805 85
TEC307806 85
TEC307807 81
TEC307808 83
TEC307891 80
TEC307892 80
TEC307893 80
TEC307896 82
TEC307897 81
TEC307898 82
TEC307899 84
TEC307900 84
TEC307901 82
TEC307902 82
TEC307906 84
TEC307907 84
TEC307910 86
TEC307911 85
TEC307997 82
TEC307998 83
TEC307999 84
TEC308001 34
TEC308012 33
TEC308034 33
TEC308097 34
TEC308100 35
TEC308101 35
TEC308102 35
TEC308103 35
TEC308104 35
TEC308105 36
TEC308106 36
TEC308112 14
TEC308121 35
TEC308134 14
TEC308150 32
TEC308151 32
TEC308201 35
TEC308202 35
TEC308203 35
TEC308208 33
TEC308400 36
TEC308401 36
TEC308402 36
TEC308403 36
TEC316002 73
TEC316102 74
TEC316103 74
TEC317024 301
TEC317025 301
TEC317026 301
TEC317027 301
TEC317340 46, 64
TEC317341 46, 65
TEC317350 46, 65
TEC317351 46, 65
TEC317352 46, 65
TEC317370 47, 65
TEC317380 316
TEC317381 315
TEC317382 317
TEC317383 315
TEC317384 315
TEC317385 317
TEC317386 315
TEC317387 317
TEC317388 316, 357
TEC317389 315
TEC317390 317
TEC317391 317
TEC317392 317
TEC317393 317
TEC317401 187, 229
TEC317403 183, 302
TEC317405 188
TEC317407 187, 229
TEC317408 188
TEC317409 189
TEC317410 191
TEC317411 190
TEC317412 185
TEC317413 185
TEC317414 189
TEC317415 188
TEC317417 190
TEC317418 191, 336
TEC317605 183
TEC317606 183, 301
TEC317704 182
TEC317804 182
TEC317904 182
TEC318104 178
TEC318204 178
TEC318205 178
TEC318206 179
TEC318207 179
TEC318209 180
TEC318503 181
TEC318504 181
TEC318620 194
TEC318621 192
TEC318622 193
TEC318623 193
TEC318624 194
TEC319099 194
TEC319199 195
TEC319299 234
TEC319499 195
TEC319597 191
TEC319599 191
TEC319601 192
TEC319640 287
TEC321020 93
TEC321025 301
TEC322107 263
TEC322108 263
TEC329199 249
TEC338000 262
TEC338015 262
TEC338017 262
TEC338022 262
TEC338023 262
TEC351001 76
TEC351002 76
TEC351003 76
TEC351102 76
TEC351104 75

Artikelnummer/Articlenumber

TEC351106 75
TEC351201 75
TEC351204 73
TEC351300 73, 337
TEC351310 89
TEC351401 87
TEC351402 88
TEC351403 88
TEC351900 100, 238
TEC351902 100, 238
TEC351903 100, 238
TEC352010 229
TEC352025 228
TEC352030 228
TEC353000 215, 302
TEC353001 215, 302
TEC355940 212
TEC355950 212
TEC356260 181
TEC356393 209
TEC356394 210
TEC356395 225
TEC356397 224
TEC356398 210
TEC356399 210
TEC356400 224
TEC356401 211
TEC356402 209
TEC356403 208
TEC356404 233
TEC356405 233
TEC356406 326
TEC356407 211
TEC356408 215
TEC356410 223
TEC356411 221
TEC356412 221
TEC356413 221
TEC356414 222
TEC356415 218
TEC357301 32
TEC357302 32
TEC358598 234
TEC358599 234
TEC361099 363
TEC361199 277
TEC362090 269
TEC362199 267
TEC362200 267
TEC364399 290
TEC380001 358
TEC380002 340, 361
TEC380007 339
TEC380008 339
TEC380009 340
TEC380010 341
TEC380011 341
TEC380012 342
TEC380034 323
TEC380115 318
TEC380116 318
TEC380117 318
TEC380119 319
TEC380120 318, 357
TEC380121 319
TEC380122 321
TEC380123 319
TEC380124 319
TEC380125 343
TEC380126 343
TEC380211 345, 627
TEC380212 345, 627
TEC380213 345, 627
TEC380214 345, 627
TEC380215 345, 627
TEC380216 345, 627
TEC380217 345, 627
TEC380218 345, 627
TEC380219 345, 627
TEC380220 346
TEC380221 346
TEC380222 347
TEC380223 345, 627
TEC380224 359
TEC380225 320
TEC380226 328
TEC380227 320
TEC380228 320
TEC380230 321, 358
TEC380234 321
TEC380235 320
TEC380236 320
TEC380240 341
TEC380241 342
TEC380242 342
TEC380243 342
TEC380244 342
TEC380245 326
TEC380246 189, 325
TEC380247 252, 256, 327
TEC380248 184, 327
TEC380249 326
TEC380250 338
TEC380251 338
TEC380252 338
TEC380253 338
TEC380254 338
TEC380255 338
TEC380256 338
TEC380257 339
TEC380258 338
TEC380259 338
TEC380260 338
TEC380261 338
TEC380262 339
TEC380263 339
TEC380264 338
TEC380265 338
TEC380266 338
TEC380267 338
TEC380268 338
TEC380270 338
TEC380271 180, 343
TEC380285 329
TEC380286 329
TEC380287 329
TEC380288 329
TEC380289 329
TEC380290 330
TEC380291 330
TEC380292 330
TEC380293 329
TEC380294 329
TEC380301 324
TEC380302 324
TEC380303 336
TEC380304 336
TEC380305 322
TEC380306 322
TEC380307 321
TEC380308 333, 673
TEC380309 322
TEC380311 333, 673
TEC380312 323
TEC380313 334
TEC380314 322
TEC380315 322
TEC380316 347
TEC380317 329
TEC380318 329
TEC380319 329
TEC380320 331, 360
TEC380321 330, 359
TEC380322 330
TEC380323 330
TEC380324 330
TEC380325 335
TEC380326 363
TEC380327 336
TEC380330 336
TEC380331 336
TEC380332 322
TEC380333 322
TEC380334 200, 323
TEC380335 324
TEC380336 324
TEC380337 325
TEC380338 326
TEC380339 325
TEC380340 334
TEC380341 334
TEC380342 334
TEC380343 334
TEC380344 332
TEC380345 332
TEC380346 332
TEC380347 332
TEC380348 333, 673
TEC380349 334
TEC380350 334
TEC380352 334
TEC380353 333
TEC380354 333
TEC380355 333
TEC380409 364
TEC380411 364
TEC380412 365
TEC380414 363
TEC380415 365
TEC380417 365
TEC380418 366
TEC380419 366
TEC380420 366
TEC380421 364
TEC380422 367
TEC380423 367
TEC380424 367
TEC380425 387
TEC380426 368
TEC380427 368
TEC380428 368
TEC380429 276, 369
TEC380430 368
TEC380431 368
TEC380440 327
TEC380498 309
TEC381300 380
TEC381322 380
TEC381353 381
TEC381900 402
TEC381901 402
TEC381903 402
TEC382001 402
TEC382101 402
TEC382201 402
TEC382301 402
TEC382401 402
TEC382403 402
TEC382404 403
TEC382406 402–403
TEC382500 403
TEC382501 403
TEC382503 403
TEC382505 403
TEC383000 300
TEC383001 300
TEC383002 300
TEC383101 300
TEC383201 300
TEC383202 300
TEC383301 300
TEC383302 300
TEC383401 300
TEC383501 300
TEC383502 300
TEC384202 415
TEC386000 404
TEC386001 404
TEC386002 404
TEC386100 404
TEC386101 404
TEC386102 404
TEC386151 405
TEC386152 405
TEC386200 405
TEC386201 405
TEC386202 405
TEC386203 406
TEC386251 406
TEC386252 407
TEC386254 407
TEC386300 408
TEC386301 408
TEC386302 408
TEC386303 408
TEC386304 409
TEC386305 409
TEC386306 409
TEC386307 410
TEC386308 410
TEC386309 410
TEC386310 411
TEC386351 411
TEC386400 411

Artikelnummer/Articlenumber

TEC386401 412
TEC386410 413
TEC386421 413
TEC386451 412
TEC386500 414
TEC386501 414
TEC386502 414
TEC386505 414
TEC386600 413
TEC386601 413
TEC386602 413
TEC386700 415
TEC386701 415
TEC386702 415
TEC386800 416
TEC386801 416
TEC386802 416
TEC386900 414
TEC396001 419
TEC396002 419
TEC396003 419
TEC396101 419
TEC396102 419
TEC396103 419
TEC396201 420
TEC396202 420
TEC396203 420
TEC396300 421
TEC396301 421
TEC396302 421
TEC396303 421
TEC396304 421
TEC396305 421
TEC396315 422
TEC396351 422
TEC396420 424
TEC396421 424
TEC396422 424
TEC396423 424
TEC396500 425
TEC396501 425
TEC396502 425
TEC396503 425
TEC396550 426
TEC396551 426
TEC396552 426
TEC396553 426
TEC396600 423
TEC396601 423
TEC396602 423
TEC396603 423
TEC396700 427
TEC396701 427
TEC396702 427
TEC396800 428
TEC396801 428
TEC396802 428
TEC581204 63
TEC581214 63
TEC581404 63
TEC581414 63
TEC581630 62
TEC581640 62
TEC581650 62
TEC581660 62
TEC581840 61
TEC581850 61
TEC582004 60
TEC582014 60
TEC582204 61
TEC582214 61
TEC582440 60
TEC582614 64
TEC582624 64
TEC582814 62
TEC583014 504
TEC583015 504
TEC583016 504
TEC583017 504
TEC583018 504
TEC583019 504
TEC583020 504
TEC583026 504
TEC583028 504
TEC583214 505
TEC583215 505
TEC583216 505
TEC583217 505
TEC583218 505
TEC583220 505
TEC583226 505
TEC583228 505
TEC583270 499
TEC583449 506
TEC583450 506
TEC583460 506
TEC583470 506
TEC583480 506
TEC583560 506
TEC583640 502
TEC583650 502
TEC583660 502
TEC583670 502
TEC583680 502
TEC583689 502
TEC583690 503
TEC583691 503
TEC583694 503
TEC583695 503
TEC583696 503
TEC583698 503
TEC583814 501
TEC583815 501
TEC583816 501
TEC583817 501
TEC583818 501
TEC583819 501
TEC583827 501
TEC583828 501
TEC584014 500
TEC584015 500
TEC584016 500
TEC584017 500
TEC584018 500
TEC584019 500
TEC584240 499
TEC584250 499
TEC584260 499
TEC584280 499
TEC584415 507
TEC584416 507
TEC584417 507
TEC584418 507
TEC584420 507
TEC589049 507
TEC589050 507
TEC589060 507
TEC589070 507
TEC589080 507
TEC640100 430
TEC640120 430
TEC640200 430
TEC640210 430
TEC640220 430
TEC640230 430
TEC640240 430
TEC640250 430
TEC640260 430
TEC640500 431
TEC640510 431
TEC640520 431
TEC640540 431
TEC3510021 76
TECWD114 108
TECWD115 109
TECWD130 136
TECWD70301 138
TECWD307101 136
TECWD307197 135
TECWD307807 134
TECWD307808 134
TECWD307809 134
TECWD307872 134
TECWD307882 134
TECWD307894 134
TECWD307998 135
TECWD351402 137
TECWD351403 137
TECWD3079981 135
TECWS100 110
TECWS101 110
TECWS102 111
TECWS200 111
TECWS201 112
TECWS202 112
TECWS300 113
TECWS301 113
TECWS302 114
TECWS303 114
TECWS304 115
TECWS305 115
TECWS400 116
TECWS401 116
TECWS402 117
TECWS403 117
TECWS404 117
TECWS405 118
TECWS406 118
TECWS407 119
TECWS500 119
TECWS501 120
TECWS502 120
TECWS503 121
TECWS504 121
TECWS505 121
TECWS506 121
TECWS507 122
TECWS508 122
TECWS600 123
TECWS601 123
TECWS602 124
TECWS603 124
TECWS604 124
TECWS605 125
TECWS606 125
TECWS607 125
TECWS608 126
TECWS609 127
TECWS610 128
TECWS611 128
TECWS612 129
TECWS613 129
TECWS700 130
TECWS701 130
TECWS800 131
TECWS801 131
TECWS802 132
TECWS803 132
TECWS804 132
TECWS805 133
TP307809 82
TP307894 81
TP307998 83
TP317001 44
TP380700 311
TP381001 417
TP381101 417
TP381201 417
TP381301 417
TP381401 417
TP548001 508
TP548101 508
TP560203 662
TP560304 662
TP560405 662
TP560406 662
TP561203 663
TP561304 663
TP561405 663
TP562200 659
TP562201 659
TP562202 659
TP562203 659
TP562251 661
TP562252 661
TP562253 661
TP650115B 467
TP650118B 467
TP650122B 467
TP650215B 468
TP650218B 468
TP650222B 468
TP650315B 469
TP650318B 469
TP650322B 469
TP650415B 470
TP650418B 470
TP650422B 470
TP653015B 472
TP653018B 472
TP653022B 472
TP654015B 475
TP654018B 475
TP654022B 475

Artikelnummer/Articlenumber

TP65412215B 477
TP65431512B 478
TP65431812B 478
TP65432234B 478
TP65721512B 481

U

UGV 278
URBEF 390
UREG 280

V

VFB11 582
VFB21 583
VFB112 582
VFB134 582
VFB154 582
VFB212 583
VFB234 583
VFB254 583
VFB401 584
VFB411 585
VFB901 586
VFB921 588
VFB1301 589
VFB2701 591
VFB2801 593
VFB2901 598
VFB3001 599
VFB3301 596
VFB3401 596
VFB3411 597
VFB4012 584
VFB4034 584
VFB4038 584
VFB4112 585
VFB4134 585
VFB4138 585
VFB5311 577
VFB9012 586
VFB9034 586
VFB9038 586
VFB9054 586
VFB9212 588
VFB9234 588
VFB9238 588
VFB9254 588
VFB13012 589
VFB13034 589
VFB13038 589
VFB13054 589
VFB27012 591
VFB27034 591
VFB27038 591
VFB27054 591
VFB28012 593
VFB28034 593
VFB28038 593
VFB28054 593
VFB29012 598
VFB29034 598
VFB29038 598
VFB29054 598
VFB30012 599
VFB30034 599
VFB30038 599
VFB30054 599
VFB33012 596
VFB33034 596
VFB33054 596
VFB34012 596
VFB34034 596
VFB34054 596
VFB34112 597
VFB34134 597
VFB34154 597
VFB47112 597
VFB47134 597
VFB53014 580
VFB53016 580
VFB53018 580
VFB53112 577
VFB53134 577
VFB53138 577
VFB53154 577
VFB90134 587
VFB130112 590
VFB130134 590
VFB130541 590
VFB240112 592
VFB240134 592
VFB240541 592
VFB241112 595
VFB241134 595
VFB241541 595
VFB245112 594
VFB245134 594
VFB245541 594
VFB530110 580
VFB530112 580
VFB530115 580
VFB530120 580
VFB530124 578
VFB530126 578
VFB530128 578
VFB530344 579
VFB530346 579
VFB530348 579
VFB530386 577
VFB530544 581
VFB530546 581
VFB530548 581
VFB901238 587
VFB903412 587
VFB1303412 590
VFB2401238 592
VFB2403412 592
VFB2406454 592
VFB2411238 595
VFB2413412 595
VFB2413438 595
VFB2416454 595
VFB2453412 594
VFB2456454 594
VFB5301210 578
VFB5301212 578
VFB5301215 578
VFB5301220 578
VFB5303410 579
VFB5303412 579
VFB5303415 579
VFB5303420 579
VFB5303810 577
VFB5303820 577
VFB5305410 581
VFB5305412 581
VFB5305415 581
VFB5305420 581
VIE100674 174
VIE100834 231
VIE101220 242
VIE101299 186
VIE101633 202
VIE101909 255
VIE102449 200
VIE102593 221
VIE102678 230
VIE102838 200
VIE103408 241
VIE104047 221
VIE104559 208
VIE104917 216
VIE105563 249
VIE105785 220
VIE105952 173
VIE106591 212
VIE107116 218
VIE108694 177
VIE109523 223
VIE113063 217
VIE117153 207
VIE118426 214
VIE126582 244
VIE215392 256
VIE305611 171
VIE327460 247
VIE364625 227
VIE492458 279
VIE492465 279
VIE575601 245
VIE575625 246
VIE581633 247
VIE606220 168
VIE649968 244
VIE649982 246
VIE734602 255
VRP500016 539
VRP500020 539
VRP500023 539
VRP500026 539
VRP500116 538
VRP500120 538
VRP500126 538
VRP500216 539
VRP500220 539
VRP500223 539
VRP500226 539
VRP500316 541
VRP500320 541
VRP500323 541
VRP500326 541
VRP500416 540
VRP500418 540
VRP500420 540
VRP500422 541
VRP500423 540
VRP500426 540
VRP500428 541
VRP500516 542
VRP500520 542
VRP500550 543
VRP500555 543
VRP500560 543
VRP500565 543
VRP500570 543
VRP500616 544
VRP500620 544
VRP500623 544
VRP500626 544
VRP500628 544
VRP500650 542
VRP500655 542
VRP500660 542
VRP500716 546
VRP500720 546
VRP500726 546
VRP500880 545
VRP500885 545
VRP500890 545
VRP500916 545
VRPTP500116 538
VRPTP500120 538
VRPTP500416 540
VRPTP500420 540
VRPTP500650 542
VRPTP500655 542
VRPTP500880 545
VRS591510 535
VRS591511 535
VRS591520 536
VRS593001 536
VRS660045 526
VRS660090 527
VRS660105 530
VRS660106 531
VRS661210 536
VRS661211 536
VRS661300 515
VRS661301 515
VRS661450 514
VRS661500 513
VRS661505 514
VRS661510 514
VRS661515 514
VRS661520 513
VRS661525 514
VRS661530 514
VRS661535 513
VRS661615 516
VRS661616 517
VRS661618 517
VRS670016 522
VRS670017 522
VRS670020 522
VRS670026 522
VRS670116 523
VRS670120 523
VRS670121 523
VRS670126 523
VRS670216 524
VRS670220 524
VRS670221 524
VRS670226 524
VRS670316 519

Artikelnummer/Articlenumber

VRS670317 519
VRS670320 519
VRS670326 519
VRS670416 518
VRS670420 518
VRS670421 518
VRS670426 518
VRS670516 520
VRS670520 520
VRS670521 520
VRS670526 520
VRS670616 521
VRS670617 521
VRS670620 521
VRS670626 521
VRS670716 521
VRS670717 521
VRS670720 521
VRS670726 521
VRS670816 524
VRS670820 524
VRS670821 524
VRS670916 530
VRS670920 530
VRS670926 530
VRS670930 526
VRS670940 525
VRS670945 525
VRS671016 527
VRS671017 527
VRS671022 527
VRS671050 529
VRS671065 529
VRS671100 528
VRS671105 528
VRS671150 529
VRS671160 529
VRS671205 528
VRS671210 528
VRS671350 532
VRS671355 533
VRS671360 533
VRS671365 534
VRS671370 534
VRS6611455 514
VRSHEIMFF 532
VRST380491 559
VRST660016 554
VRST660020 554
VRST660026 554
VRST660220 554
VRST660226 554
VRST660320 556
VRST660330 556
VRST660360 556
VRST660380 556
VRST660390 556
VRST660416 548
VRST660420 548
VRST660426 548
VRST660620 550
VRST660630 550
VRST660640 550
VRST660650 550
VRST660660 550
VRST660720 549
VRST660730 549
VRST660740 549
VRST660750 549
VRST660760 549
VRST660816 551
VRST660820 551
VRST660826 551
VRST660845 551
VRST660850 552
VRST660855 552
VRST660860 552
VRST660870 552
VRST660875 552
VRST660940 553
VRST660950 553
VRST660960 553
VRST661120 555
VRST661130 555
VRST661180 555
VRST661200 555
VRST661220 555
VRST661226 516
VRST661230 557
VRST661240 557
VRST661316 557
VRST661320 557
VRST661416 559
VRST661420 559
VRST661426 559
VRST661516 559
VRST661520 559
VRST661526 559
VRST661600 516
VRST661616 560
VRST661620 560
VRST661626 560
VRST662016 558
VRST662020 558
VRST662116 558
VRST662120 558
VRST662200 554
VRST662210 548
VRST662220 551
VZS530140 575
VZS530160 575
VZS530180 575
VZS5301100 575
VZS5301150 575
VZS5301200 575
VZS5301240 573
VZS5301260 573
VZS5301280 573
VZS5303440 574
VZS5303460 574
VZS5303480 574
VZS5303840 573
VZS5305440 576
VZS5305460 576
VZS5305480 576
VZS53012100 573
VZS53012150 573
VZS53012200 573
VZS53034100 574
VZS53034150 574
VZS53034200 574
VZS53038100 573
VZS53038200 573
VZS53054100 576
VZS53054150 576
VZS53054200 576

W

WICUR15 442
WILO15SZ 674
WILOYONPI2514 671
WILOYONPI2516 672
WTROS 192
WZ35 634
WZA12 637
WZB11 634
WZVS12 635, 675
WZVS34 637
WZZK12 635
WZZW12 635

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Garantiebedingungen der Conmetall Meister GmbH

Ihre gesetzlichen Rechte wegen Mängeln gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch die nachfolgende Garantie nicht berührt und insbesondere nicht beschränkt oder ausgeschlossen. Diese gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig davon, ob ein Garantiefall eintritt oder Sie Rechte aus der nachfolgenden Garantie geltend machen.

Wir garantieren, dass der von Ihnen gekaufte Gegenstand, dem diese Garantiebedingungen beiliegen, für die Dauer der Garantie mangelfrei funktioniert und frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern ist. Diese Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; die Garantiedauer ergibt sich aus dem auf dem erworbenen Gegenstand angebrachten Garantielogo. Der Beginn der Garantie ist durch Vorlage des Kaufbelegs nachzuweisen. Tritt ein Garantiefall ein und reparieren wir den betreffenden Gegenstand oder stellen einen neuen Gegenstand als Ersatz zur Verfügung, so verlängert sich dadurch die Laufzeit der Garantie nicht.

Ansprüche aus dieser Garantieerklärung bestehen nicht, wenn
- der Gegenstand lediglich Erscheinungen aufweist, die auf den üblichen Verschleiß und/oder die übliche Abnutzung zurückzuführen sind,
- der Gegenstand Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben der Bedienungsanleitung abweichenden Gebrauch verursacht sind,
- der Gegenstand Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch nicht autorisierte Dritte schließen lassen,
- in dem Gegenstand nicht von uns autorisiertes Zubehör eingebaut bzw. mit dem Gegenstand verwendet wurde.
- Muster und Ausstellungsstücke sind gänzlich von dieser Garantie ausgeschlossen.

Ansprüche aus dieser Garantieerklärung werden geltend gemacht, indem sie dort, wo sie den Gegenstand gekauft haben, den Gegenstand und den Kaufbeleg vorzeigen und unter möglichst genauer Beschreibung des Garantiefalls abgeben. Eine Reparatur oder ein Tausch des Gegenstands wird dort nicht vorgenommen. Der Gegenstand wird an uns gesandt, damit wir Gelegenheit haben, diesen zu untersuchen. Ist ein Garantiefall gegeben, haben wir die Wahl, ob wir den Gegenstand reparieren oder gegen einen neuen Gegenstand austauschen. Weitergehende Ansprüche Ihrerseits aufgrund dieser Garantie bestehen nicht.

Ist kein Garantiefall gegeben, erfolgt eine Rücksendung direkt an Sie. Wir werden Sie vorher informieren und, sofern dies möglich ist, eine kostenpflichtige Reparatur anbieten und einen Kostenvoranschlag zur Verfügung stellen. Sollten Sie eine Reparatur ablehnen oder sollten wir innerhalb von 14 Kalendertagen nach Übersendung des Kostenvoranschlags nicht von Ihnen hören, erfolgt die Rücksendung des Gegenstands.

Diese Garantie gilt nur für auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erworbene Gegenstände und bei Angabe einer in der Bundesrepublik Deutschland befindlichen Rücksendeadresse. Die Garantie selbst unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf).

Garantiegeber ist die
Conmetall Meister GmbH, Hafenstraße 26, 29223 Celle.

17.08.2017

Warranty conditions of Conmetall Meister GmbH

The warranty below does not affect, and in particular does not restrict or rule out, your statutory rights vis-à-vis the respective seller with regard to defects. These statutory rights exist irrespective of whether an event bringing the warranty into operation occurs or whether you assert rights based on the warranty below.

We guarantee that the item you have purchased and that has come with these warranty conditions will function without defects and be free of defects in materials and/or workmanship and of design flaws for the term of the warranty. This warranty commences on the date of purchase; the term of the warranty is shown in the warranty logo affixed to the item purchased. The start of the warranty must be documented by presenting the purchase receipt. If an event bringing the warranty into operation occurs and we repair the item in question or provide a new item as a replacement, the term of the warranty is not extended as a result thereof.

There are no claims under this warranty if
- the item merely exhibits signs attributable to normal wear and tear,
- the item exhibits damage or signs of wear that are caused by use other than as normally intended and/or in deviation from the stipulations of the operating instructions,
- the item exhibits signs indicating that repairs or other interventions have been performed by unauthorized third parties, and/or
- accessories not authorized by us have been installed in the item or used with the item.
- Samples and display items are entirely excluded from this warranty.

To assert a claim under this warranty, you are required to show the item and the purchase receipt in the place where you purchased the item and turn them in there with as detailed and specific a description as possible of the event bringing the warranty into operation. The item will not be repaired or exchanged there. The item will be sent to us so we have a chance to examine it. If an event bringing the warranty into operation has occurred, we are free to choose whether to repair the item or replace it with a new item. You have no claims beyond that under this warranty.

If no event bringing the warranty into operation has occurred, the item will be sent back to you directly. We will notify you of this beforehand and, if possible, offer to perform a paid repair and provide you with a cost estimate. If you decline to have the item repaired, or if we do not hear from you within 14 calendar days after transmitting the cost estimate to you, the item will be sent back.

This warranty is only valid for items purchased in the Federal Republic of Germany and only where a return address located in the Federal Republic of Germany is stated. The warranty itself is governed by the laws of the Federal Republic of Germany, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

The guarantor is
Conmetall Meister GmbH, Hafenstrasse 26, 29223 Celle, Germany.

17.08.2017

Copyright

Abweichungen von Abbildungen und Texten sowie Modelländerungen sind vorbehalten.
Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck oder jegliche Form der Vervielfältigung, auch in Teilen des Kataloges, insbesondere Abbildungen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Allen unseren Angeboten, mit abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen unsere bekannten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde.

We reserve the right of modification which may result in differences between illustrations and texts as well as in model design change. This catalogue is copyright. Reprints or any form of duplication of any part of this catalogue or of the catalogue as a whole, or of any illustration in particular, are subject to our approval. All our quotations and any purchase or delivery contract concluded with us and any other contractual services shall be governed by our General Terms and Conditions of Sale and Delivery.

Conmetall Meister GmbH

Hauptsitz Celle:
Hafenstraße 26
29223 Celle
Tel.: +49 (0) 5141 / 18-0
Fax.: + 49 (0) 5141 / 18-264

Zweigniederlassung Wuppertal:
Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 / 247 50-0
Fax.: + 49 (0) 202 / 247 50-401

E-Mail: info@conmetallmeister.de
www.conmetallmeister.de

VH599921
4 035300 699148 >

© Conmetall Meister GmbH 09/2018
Änderungen vorbehalten